AKCESORIA DO MEBLI BIUROWYCH
MEDIAPORTY

Edycja -listopad 2020













SPIS TREŚCI

Mediaporty . . . . . 3 - 4 

 Ładowarki USB 5

Ładowarki bezprzewodowe . . . . . 6 - 7 


 Przepusty do kabli . . . . . 8 - 20

Przepusty do papieru . . . . . 21 

 Pionowe prowadzenia kabli . . . . . 22 - 24

Oploty do kabli . . . . . 24 - 26 

 Poziome prowadzenia kabli . . . . . 27 - 30

Podłogowe prowadzenia kabli . . . . . 30 

 Półki pod klawiaturę i prowadnice do półek . . . . . 32 - 33

Piórniki . . . . . 34 

 Składane stelaże do stołów 35

Noga rurowa . . . . . 35 

 Elektryczne stelaże do biurek . . . . . 36 - 38

System konfiguracji przestrzeni biurowej . . . . . 39 - 40 

 Ramiona do mocowania monitorów . . . . . 41 - 45


Uchwyty do komputerów . . . . . 46 

 Elektroniczne zamki szyfrowe . . . . . 47 - 48

Obrotnice . . . . . 49 

 Listwa przymykowa „De Lux” 50

Regulatory wysokości . . . . . 51 

 Filce i ślizgi w blistrach . . . . . 52 - 55

Przyssawki i odbojniki . . . . . 56 

03-876 Warszawa, ul. Matuszewska 14 (City Point), tel.: +48 22 511 33 00, sklep tel.: +48 22 511 33 40, www.gryc.com.pl, www.sklepzokuciami.pl, e-mail: info@gryc.com.pl, zamowienia@gryc.com.pl

MEDIAPORTY ZASILAJĄCE

Duży wybór komponentów o dowolnym kształcie umożliwia konfigurowanie mediaportów w nieosiągalne dotąd konfiguracje. Ładowanie do 5x szybciej niż standardowy port USB w komputerze osobistym.


Wersje do montażu pod biurkiem, na blacie, w meblach oraz wolnostojące.


Zastosowanie


Stoły konferencyjne, szafki, stoliki w kawiarni, w pokojach stacjonarnych, sypialniach, recepcjach hotelowych, pomieszczeniach szpitalnych, pociągach, samolotach, salach wykładowych.


OPCJE GNIAZDEK

Pełna oferta mediaportów zasilajacych na stronie **www.mediaporty24.pl**


UK z bezpiecznikiem


UK bez bezpiecznika


Schuko



Polskie/francuskie/belgijskie



Australijskie


Chińskie



Duńskie


Ładowarka Twin USB Fast


Szwajcarskie


Włoskie


Amerykańskie Nema


RJ45 (pojedynczy lub podwójny)

Wszystkie mediaporty konfigurowane są na zamówienie.



































„QIKFIT TUF"

- przeznaczony do ładowania telefonów, tabletów z ograniczoną dostępnością miejsca, m.in. w szafkach pracowniczych, basenowych, szkolnych (Lockersy)
- kompaktowe rozwiązanie zapewniające wygodne i szybkie ładowanie telefonu bądź tabletu podczas zajęć, treningu z dostępem do ładowarki USB TYP A i C
- posiada wbudowane klipsy montażowe do panelu o grubości 1-3 mm, bez użycia narzędzi
- maksymalna moc wyjściowa 5A (25W)

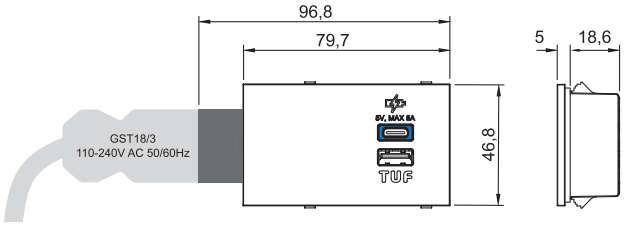

Art.	Kolor
012.003.200	Czarny
012.003.201	Biały

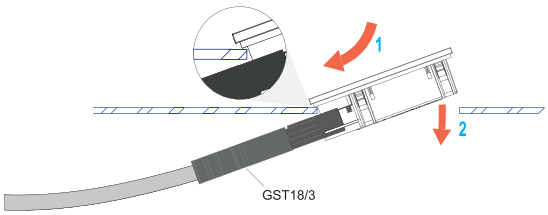




PORT OKRĄGŁY CZARNY - ŁADOWARKA


Mediaport DOT idealnie sprawdzi się w indywidualnych przestrzeniach biurowych jak również w salach konferencyjnych. Posiada łatwy montaż w blatach stołów oraz regulację na 3 poziomach wysokości w zależności od potrzeby użycia.


Dane techniczne

1 x gniazdko zasilające
1 x USB ładowarka 5V, 2.1A
1 x RJ 45 CAT6
Średnica wycięcia otworu 79 mm
Długość kabla zasilającego 1,5 m
Regulacja na 3 wysokościach od 89 mm do 140 mm

Art.	Kolor
012.004.010-0	Czarny
012.004.010-1	Biały












Dostępne akcesoria

Ozdobne ramki: srebrna, biała, czarna
w dwóch wariantach, pojedynczej i podwójnej






PORT OKRĄGŁY CZARNY - PRZEPUST

Wygodny mediaport DOT-a wyposażony w gniazdko elektryczne i cztery porty kablowe. Odłączana część górna umożliwia łatwe włożenie dodatkowych kabli. Szybka i prosta instalacja z powierzchnią biurka.

Dane techniczne

1 x gniazdko zasilające
4 x prowadzenie kabli
Średnica wycięcia otworu 79 mm
Całkowita wysokość 51 mm
Długość kabla zasilającego 1,5 m
Łatwy montaż na jednej wysokości

Art.	Kolor
012.004.011-0	Czarny
012.004.011-2	Biały







ŁADOWARKA OKRĄGŁA 2 x USB








Zastosowanie
Blaty biurek, meble miękkie t.j. sofy,
fotele w kawiarniach, hotelach.

Specyfikacja
2 x USB
Łączna moc 5V, 2000 mA
Kabel zasilający 1,5 m
Maksymalna grubość blatu 26 mm
Całkowita głębokość 36,1 mm
Średnica wiercenia Ø30 mm


Skład kompletu
Zasilacz, kabel łączący, port 2 x USB.

Art.	Kolor
012.003.205-0	Czarny
012.003.205-1	Biały
012.003.205-2	Srebrny



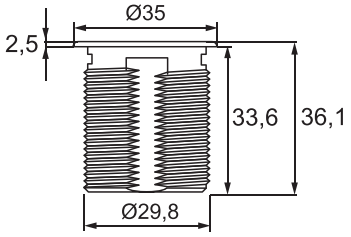



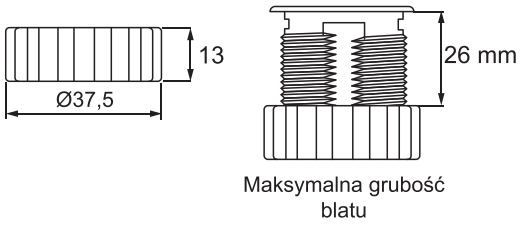

ŁADOWARKA PROSTOKĄTNA 2 x USB






Zastosowanie
Blaty biurek, meble miękkie t.j. sofy,
fotele w kawiarniach, hotelach.


Specyfikacja
2 x USB
Łączna moc 5V, 2000 mA
Kabel zasilający 1,5 m

Skład kompletu
Zasilacz, kabel łączący, port 2 x USB, wkręty,
płytka owalna, płytka prostokątna,
2 płytki mocujące.

Art.	Kolor
012.003.205-5	Czarny
012.003.205-6	Biały
012.003.205-7	Srebrny

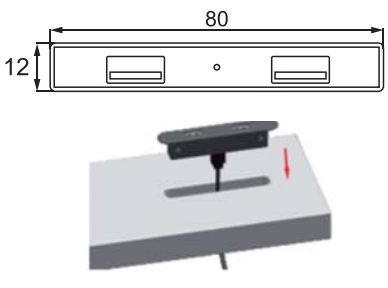

Montaż wewnętrzny w blacie - płytka owalna

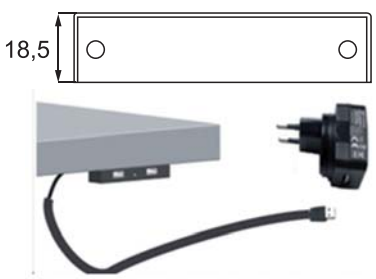

Montaż pod blatem - płytka prostokątna

ŁADOWARKA INDUKCYJNA ARC80

- Wykonana z anodowanego aluminium
- 10 W mocy ładowania
- Szybkie pełne ładowanie lub szybkie doładowanie
- Wygodne i łatwe mocowanie zaciskowe
- Pasuje do otworów 80 mm o głębokości od 2 do 35 mm
- Zaprojektowana do standardów Samsung 10W, Apple 7,5W oraz popularnych 5W
- Pełne bezpieczeństwo, EMC




Art.	Kolor
012.003.994-0	Czarny
012.003.994-1	Biały

Zasilacz do ładowarki

Art.
012.003.994-3







Montaż w blatach



Bezprzewodowa ładowarka do telefonów korzysta z technologii QI . Pozwala na bezprzewodowe ładowanie telefonów kompatybilnych z systemem QI. Coraz większa liczba producentów telefonów korzysta z tej technologii: Apple, Samsung, Nokia, Sony, LG, Motorolla, HTC. Ładowarka może być zasilana zarówno z gniazda USB komputera jak i z gniazdka sieciowego 230V. Średnica otworu Ø80 mm została celowo wybrana by umożliwić montowanie zamiast przepustów do kabli.



Materiał: czarny ABS

Wymiary:
Obudowa: Ø80 x h 17 mm
Przykrywka: Ø90 x h2 mm
Otwór montażowy: Ø80 x 17 mm

Ładowarka QI



Zestaw zawiera:
1 szt. ładowarki
1,5 m kabla zasilającego z końcówką USB
1 zasilacz do sieci 230V

Art.	Wykonanie
25.22.703	Czarny ABS



1. Jeśli korzystasz z wszczepialnego urządzenia medycznego (np. wszczepialnego rozrusznika serca), przed skorzystaniem z tej ładowarki bezprzewodowej skonsultuj się ze swoim lekarzem.
2. NIE WOLNO umieszczać bezprzewodowej ładowarki w wodzie ani żadnych innych płynach. NIE dotykaj gniazda elektrycznego ani wtyczki USB mokrymi rękami. NIE korzystaj z ładowarki bezprzewodowej przy bezpośrednim nasłonecznieniu i wysokiej temperaturze. Zadbaj by ładowarka była niezakurzona
3. W pobliżu ładowarki nie powinny znajdować się karty megnetyczne i czytniki danych: twarde dyski, pendrive'y itp.
4. Zapoznaj się z instrukcją użytkowania i konserwacji.

Bezprzewodowa ładowarka do telefonów korzysta w technologii QI.
Pozwala na bezprzewodowe ładowanie telefonów kompatybilnych z systemem QI.
Do optymalnego działania wymaga podłączenia do zewnętrznego źródła zasilania 5V/3A (można wykorzystać standardową ładowarkę telefoniczną). Przy zasilaniu z gniazda USB komputera czas ładowania będzie dłuższy. Ładowarka została dodatkowo wyposażona w gniazda USB-A i USB-C umożliwiające kablowe ładowanie telefonu. Średnica otworu Ø60 mm została celowo wybrana, by umożliwić montowanie zamiast przepustu do kabli.


Materiał: ABS


Otwór montażowy: Ø60 mm


Długość kabla USB: 1,1 m


Art.	Kolor
25.22.707-0	Czarny/Chromowany





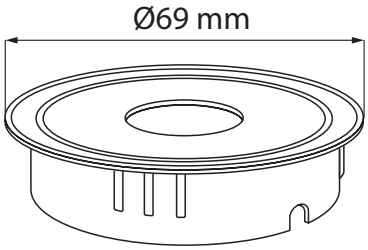

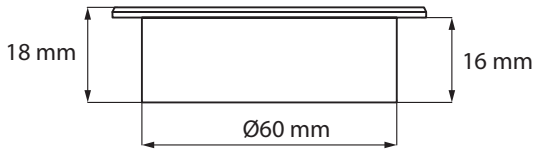

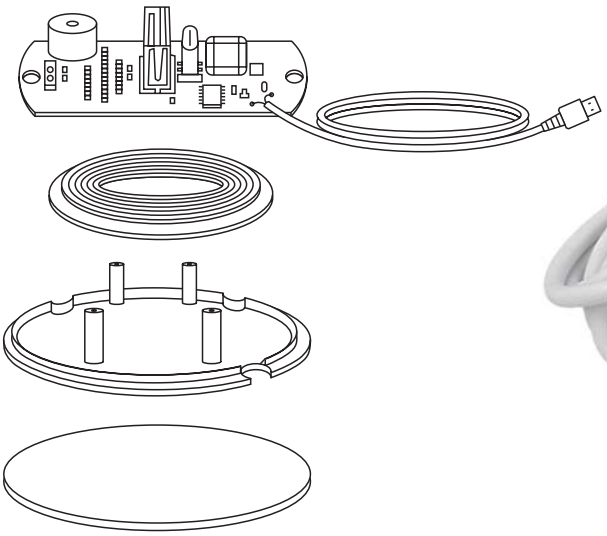



PRZEPUST DO KABLI „SALSA"


Przepust kablowy SALSA odróżnia się od tradycyjnych przepustów kształtem, a unikalna estetyka została połączona z funkcjonalnością. Przepusty są dostępne w trzech wielkościach: MAŁY, ŚREDNI i DUŻY






Projekt: Jesper Møller Hansen

Wymagana maszyna CNC

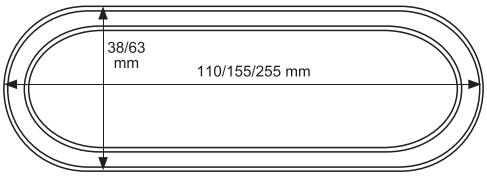

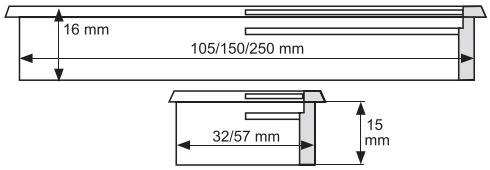

MODEL „MAŁA SALSA"

Nawiercenie: owal 32 mm x 105 mm, głębokość 15 mm
Wymiary zewnętrzne: owal 38 mm x 110 mm, głębokość 16 mm
Część tworzywowa dostępna w kolorach: czarnym, srebrnym i aluminium
Przykrywka: szczotkowana stal nierdzewna

Art.
25.20.310 + 320

MODEL „ŚREDNIA SALSA"

Nawiercenie: owal 57 mm x 149 mm, głębokość 15 mm
Wymiary zewnętrzne: owal 63 mm x 155 mm, głębokość 16 mm
Część tworzywowa dostępna w kolorach: czarnym, inne na zamówienie
Przykrywka: szczotkowana stal nierdzewna

Art.
25.20.314 + 321

MODEL „DUŻA SALSA"

Nawiercenie: owal 57 mm x 249 mm, głębokość 15 mm
Wymiary zewnętrzne: owal 63 mm x 255 mm, głębokość 16 mm
Część tworzywowa dostępna w kolorach: czarnym, inne na zamówienie
Przykrywka: szczotkowana stal nierdzewna

Art.
25.20.316

PRZEPUST DO KABLI „WIRE-POD"

Materiał: aluminium i akryl

Dostępne wymiary: 69,5 x 69,5 mm
69,5 x 154,5 mm
69,5 x 304,5 mm

Dostępne kolory: aluminium anodowane,
aluminium czarne,
biały lakier proszkowy

Akrylowa przykrywka dostępna w trzech standardowych wzorach CROSS, SLOT I ART oraz w czterech kolorach: białym, czarnym, zielonym i czerwonym



Projekt: Jesper Møller Hansen



kolor biały 65 x150 mm



Duży, Alu, czarny anodowany
69,5 x 304,5 x 26 mm



Cross, kolor czerwony
65 x 65 mm




Średni, biały, lakier proszkowy
69.5 x 154.5 x 26 mm



Slot, kolor czarny
65 x 150 mm



Mały, Alu, anodowany
69,5 x 69,5 x 26 mm




Art, kolor zielony

PRZEPUST DO KABLI „RUMBA"

Aluminiowy przepust z przykrywką i szczotką

Art.	Materiał	Wymiary	Kolor	Rodzaj
25.20.340	Aluminium anodow.	80 x 80 x 23 mm	Aluminium	Ze szczotką
25.20.341	Aluminium anodow.	80 x 80 x 23 mm	Czarny	Ze szczotką
25.20.345	Aluminium anodow.	80 x 276 x 23 mm	Aluminium	Ze szczotką
25.20.346	Aluminium anodow.	80 x 276 x 23 mm	Czarny	Ze szczotką



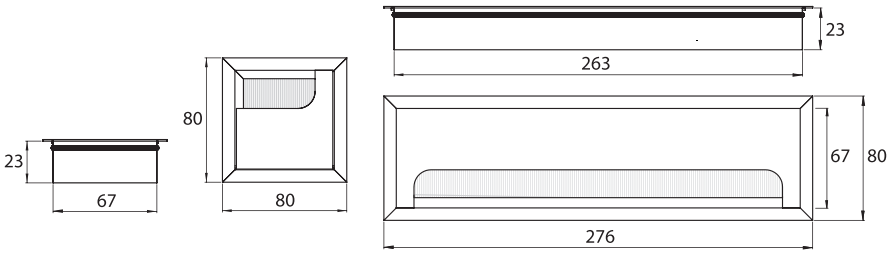





PRZEPUST DO KABLI „FORRO - SQUARE"

Przepust posiada uszczelkę wyciszającą i szczotkę ochronną

Art.	Materiał	Wymiary	Otwór montażowy	Kolor
25.20.347	Aluminium	120 x 120 x 23 mm	120 x 120 x 24 mm	Aluminium anodowane
25.20.350	Aluminium	87,5 x 87,5 x 23 mm	100 x 100 x 24 mm	Aluminium anodowane

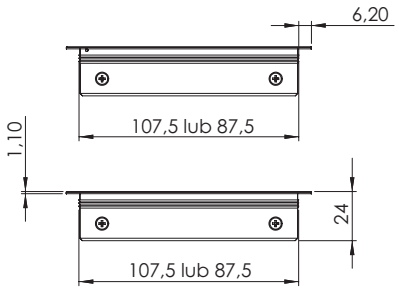







PRZEPUST DO KABLI „BOMBA"

Art.	Materiał	Wymiary	Otwór w blacie	Wykończenie
25.20.343	Aluminium	80 x 80 x 24 mm	68 x 68 x 22,5 mm	Srebrny anodowany



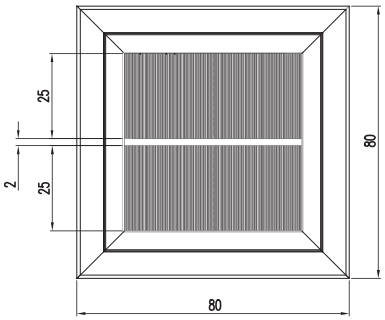




PRZEPUST DO KABLI

Przesłona otworu wykonana nylonowej szczotki.


Art.	Materiał	Wymiary	Wykończenie
012.003.071-3	Aluminium	80 x 80 mm	Biały matowy





PRZEPUST DO KABLI „FLIP"

Art.	Materiał	Wymiary	Wiercenie mech.	Wiercenie ręczne	Wykończenie
25.20.460	Znal	90 x 90 mm	Ø80 x 13 mm	Ø79 x 13 mm	Chromowany
25.20.461	Znal	90 x 90 mm	Ø80 x 13 mm	Ø79 x 13 mm	Stal nierdz.
25.20.462	Znal	90 x 90 mm	Ø80 x 13 mm	Ø79 x 13 mm	Aluminium

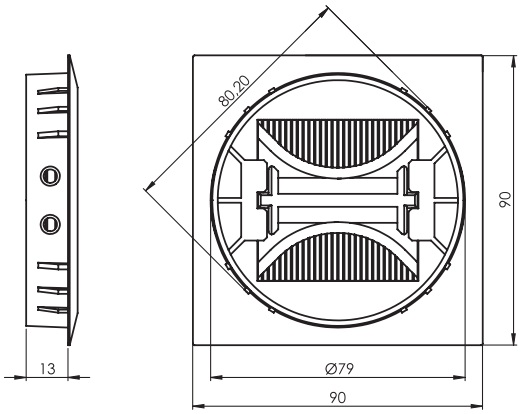




PROJEKT ZASTRZEŻONY w EU & USA

PRZEPUST DO KABLI „FLAP"

Art.	Materiał	Wymiary	Wiercenie mech.	Wiercenie ręczne	Wykończenie
25.20.465	Znal	90 x 90 mm	Ø80 x 13 mm	Ø79 x 13 mm	Chromowany
25.20.466	Znal	90 x 90 mm	Ø80 x 13 mm	Ø79 x 13 mm	Stal nierdz.
25.20.467	Znal	90 x 90 mm	Ø80 x 13 mm	Ø79 x 13 mm	Aluminium

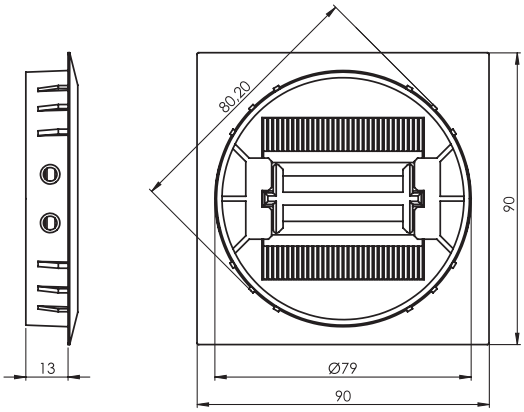



PROJEKT ZASTRZEŻONY w EU & USA

PRZEPUST „KWADRO" Ø80 MM, 3 CZĘŚCIOWY

Art.	Materiał	Kolor
012.003.085-0	PCV	Alu
012.003.085-1	PCV	Biały
012.003.085-2	PCV	Czarny




012.003.085-0




012.003.085-1



012.003.085-2

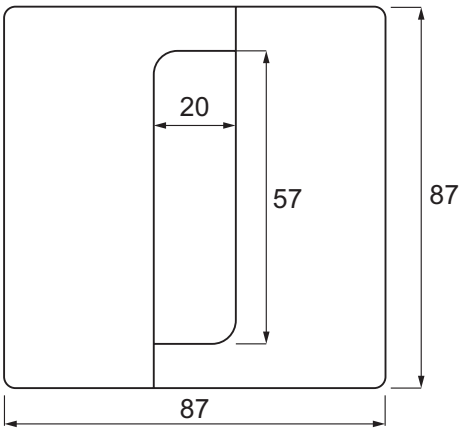

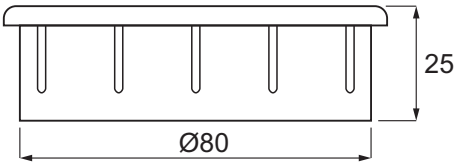

03-876 Warszawa, ul. Matuszewska 14 (City Point), tel.: +48 22 511 33 00, sklep tel.: +48 22 511 33 40, www.gryc.com.pl, www.sklepzokuciami.pl, e-mail: info@gryc.com.pl, zamowienia@gryc.com.pl

PRZEPUST DO KABLI „FORRO"


Aluminiowy przepust z wyciszeniem


Otwory montażowe Ø4,5 mm

Art.	Materiał	Wymiary	Otwór montażowy
25.20.349	Aluminium anodow.	276 x 120 x 25,5 mm	256 x 100 x 23,5 mm
25.20.347-0	Aluminium anodow.	120 x 120 x 24 mm	108 x 108 x 24,5 mm
25.20.350-0	Aluminium anodow.	100 x 100 x 24 mm	84,5 x 70 x 24 mm

* Inne wymiary na zamówienie






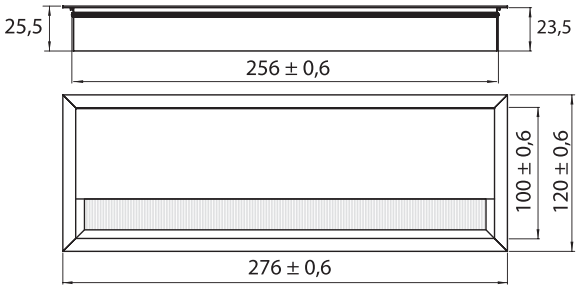

PÓŁKA NA LISTWĘ ZASILAJĄCĄ DO PREZPUSTU „FORRO"

Półka mocowana na zatrzaski tylko do przepustu FORRO. Po zamocowaniu w przepuście służy jako półka do umieszczenia na niej listwy zasilającej lub innych gniazd. Do zestawu dołączony jest komplet samoprzylepnych rzepów, umożliwiających zamocowanie listwy zasilającej do półki. Nie wymaga śrub montażowych.

Art.	Materiał	Wymiary zewn.	Wymiary wewn.	Kolor
25.20.344	Stal	83 x 242 x 80 mm	82 x 240 x 77 mm	Czarny

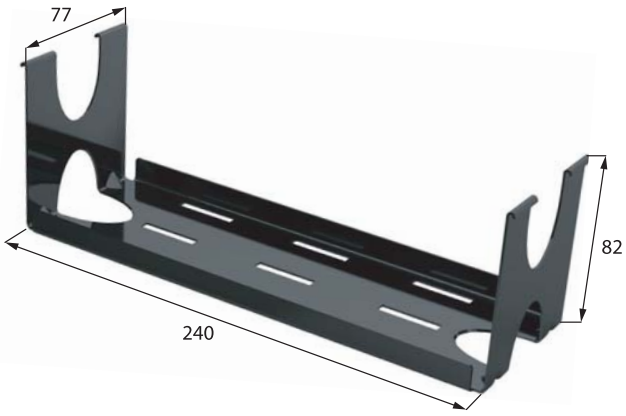




PRZEPUST DO KABLI „X-WING"

Przepust posiada uszczelkę wyciszającą i szczotkę ochronną

Art.	Materiał	Wymiary	Otwór montażowy	Kolor	Szczotka
012.003.070-0	Aluminium	300 x 130 x 25 mm	280 x 110 x 23 mm	Aluminium anodowane	Czarny nylon
012.003.070-2	Aluminium	300 x 130 x 25 mm	280 x 110 x 23 mm	Czarny	Czarny nylon
012.003.070-3	Aluminium	300 x 130 x 25 mm	280 x 110 x 23 mm	Biały matowy	Czarny nylon
012.003.070-5	Aluminium	300 x 130 x 25 mm	280 x 110 x 23 mm	Antracyt (RAL 7043)	Czarny nylon

Uszczelka wyciszająca



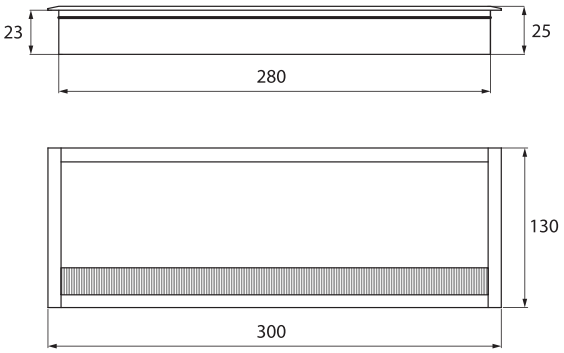





PÓŁKA DO PRZEPUSTÓW „X-WING"

Półka montowana pod biurkowy przepust kabli.
Podwieszana od spodniej części biurka pod przepustem.
Posiada miejsce do umieszczenia listwy zasilającej,
dostosowana również do wpięcia modułów zasilających QikFit,
które użytkownik sam konfiguruje.



Art.	Materiał	Kolor
012.003.070-9	Stal	Czarny

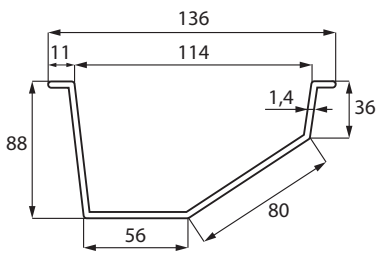

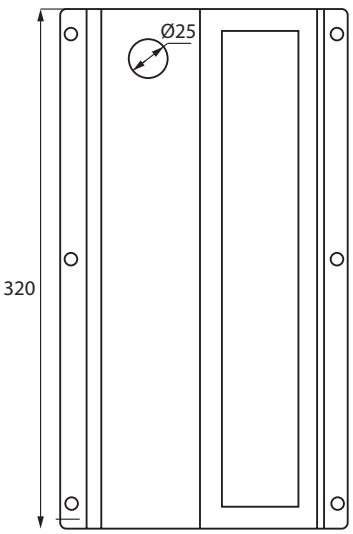






03-876 Warszawa, ul. Matuszewska 14 (City Point), tel.: +48 22 511 33 00, sklep tel.: +48 22 511 33 40, www.gryc.com.pl, www.sklepzokuciami.pl, e-mail: info@gryc.com.pl, zamowienia@gryc.com.pl

PRZEPUST KABLOWY „JIVE"

Art.	Materiał	Wymiary	Otwór montażowy
25.20.370-0	Aluminium anodowane	276 x 140 x 26 mm	256 x 120 x 23,5 mm

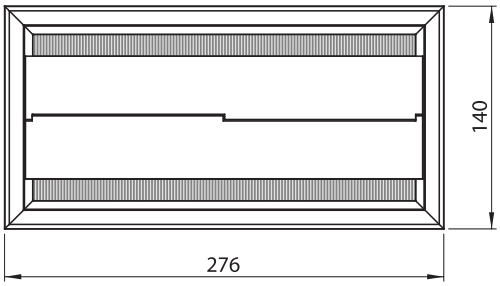











PRZEPUST DO KABLI „FLIP"


Przepust wyposażony w funkcję cichego domyku. Otwierany na dwie strony. Idealny do stołów konferencyjnych.

Art.	Materiał	Wymiary	Otwór montażowy	Kolor
25.20.362	Aluminium	308,5 x 144 x 28 mm	300 x 138 x 26 mm	Aluminium anodowane
25.20.363	Aluminium	408,5 x 144 x 28 mm	400 x 138 x 26 mm	Aluminium anodowane
25.20.364	Aluminium	608,5 x 144 x 28 mm	600 x 138 x 26 mm	Aluminium anodowane







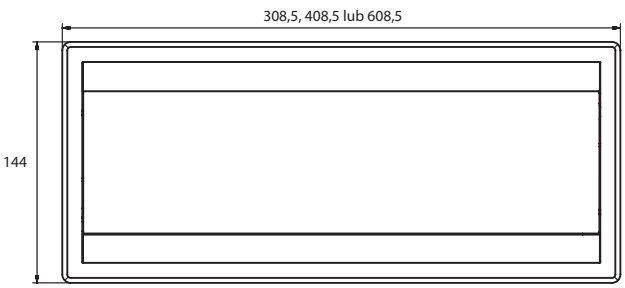












PRZEPUST KABLOWY „MAMBO"


Przepust z cichym, plynnym zamykaniem.


Art.	Materiał	Wymiary	Otwór montażowy	Kolor
25.20.380	ABS	300 x 120 x 27,5 mm	286 x 110 x 24,5 mm	Srebrny
25.20.381	ABS	300 x 120 x 27,5 mm	286 x 110 x 24,5 mm	Czarny
25.20.382	ABS	300 x 120 x 27,5 mm	286 x 110 x 24,5 mm	Biały (RAL 9016)








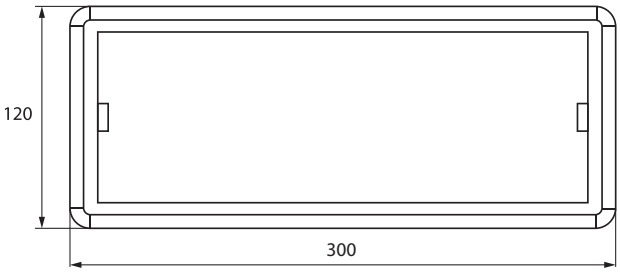



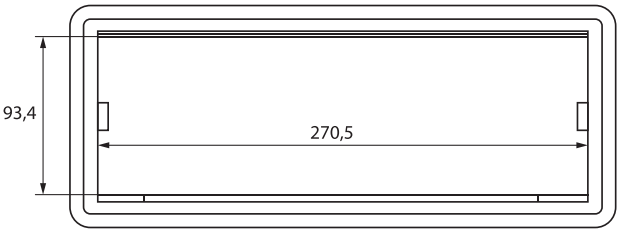


PRZEPUST KABLOWY „PUNTA"


Przepust z cichym, plynnym zamykaniem.


Art.	Materiał	Wymiary	Otwór montażowy	Kolor
25.20.385	Aluminium	295 x 117 x 27,5 mm	286 x 108 x 25,5 mm	Srebrny
25.20.386	Aluminium	295 x 117 x 27,5 mm	286 x 108 x 25,5 mm	Czarny
25.20.387	Aluminium	295 x 117 x 27,5 mm	286 x 108 x 25,5 mm	Biały (RAL 9016)









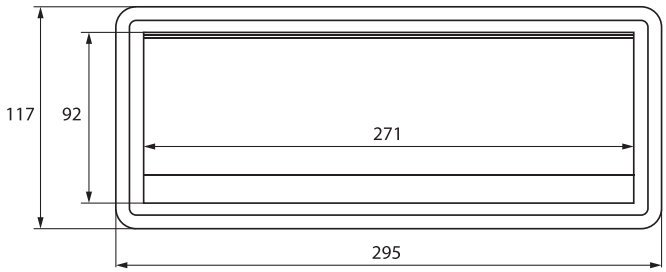


03-876 Warszawa, ul. Matuszewska 14 (City Point), tel.: +48 22 511 33 00, sklep tel.: +48 22 511 33 40, www.gryc.com.pl, www.sklepzokuciami.pl, e-mail: info@gryc.com.pl, zamowienia@gryc.com.pl


PÓŁKA NA LISTWĘ ZASILAJĄCĄ DO PREZPUSTÓW „MAMBO" i „PUNTA"

Półka z anodowanego aluminium tylko do przepustu MAMBO i PUNTA wyposażona w gniazdka:
2 x gniazdka zasilające 230V, 2 x USB, 1 x HDMI, 1 x LAN.

Art.	Materiał
25.20.395	Aluminium





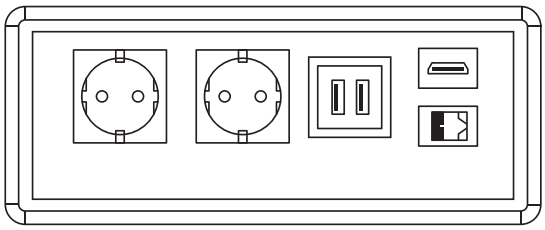



PRZEPUST DO KABLI „CHA-CHA"


Prostokątny przepust do kabli z pokrywą, dwuczęściowy.

Art.	Materiał	Wymiary wewn.	Kolor
25.20.044	Tw. sztucz.	90 x18 x 12 mm	Ciemo-szary





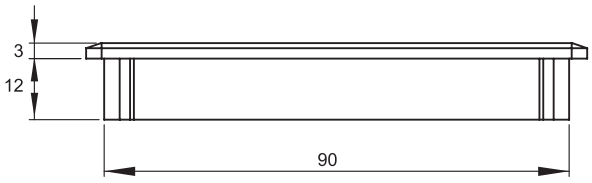


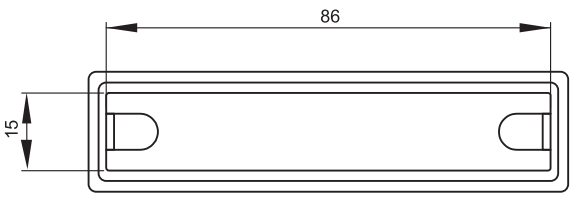

PRZEPUSTY DO KABLI ZE ZNALU Z GUMOWYM ZACISKIEM

Art.	Materiał	Wymiary	Wykończenie
25.20.410	Znal	Ø 60 x 13 mm	Chromowany
25.20.411	Znal	Ø 60 x 13 mm	Kolor stali nierdz.
25.20.412	Znal	Ø 60 x 13 mm	Kolor aluminium
25.20.432	Znal	Ø 60 x 13 mm	Kolor biały
25.20.434	Znal	Ø 60 x 13 mm	Kolor czarny
25.20.415	Znal	Ø 80 x 13 mm	Chromowany
25.20.416	Znal	Ø 80 x 13 mm	Kolor stali nierdz.
25.20.417	Znal	Ø 80 x 13 mm	Kolor aluminium
25.20.433	Znal	Ø 80 x 13 mm	Kolor biały
25.20.435	Znal	Ø 80 x 13 mm	Kolor czarny





PRZEPUSTY DO KABLI ZE ZNALU ZE SZCZOTKĄ

Art.	Materiał	Wymiary	Wykończenie
25.20.425	Znal	Ø 60 x 13 mm	Chromowany
25.20.426	Znal	Ø 60 x 13 mm	Kolor stali nierdz.
25.20.427	Znal	Ø 60 x 13 mm	Kolor aluminium
25.20.428	Znal	Ø 80 x 13 mm	Chromowany
25.20.429	Znal	Ø 80 x 13 mm	Kolor stali nierdz.
25.20.430	Znal	Ø 80 x 13 mm	Kolor aluminium




PRZEPUSTY DO KABLI Z ALUMINIUM ZE SZCZOTKĄ

Materiał: aluminium anodowane lub czarne anodowane

Art.	Materiał	Wymiary	Wykończenie
25.20.325	Aluminium	Ø 60 x 22 mm	Anodowany
25.20.330	Aluminium	Ø 80 x 22 mm	Anodowany
25.20.335	Aluminium	Ø 85 x 22 mm	Anodowany
25.20.326	Aluminium	Ø 60 x 22 mm	Czarny andow.
25.20.331	Aluminium	Ø 80 x 22 mm	Czarny andow.







03-876 Warszawa, ul. Matuszewska 14 (City Point), tel.: +48 22 511 33 00, sklep tel.: +48 22 511 33 40, www.gryc.com.pl, www.sklepzokuciami.pl, e-mail: info@gryc.com.pl, zamowienia@gryc.com.pl

PRZEPUSTY DO KABLI Ø60 ZE SPRĘŻYNĄ

Art.	Materiał	Wymiary	Kolor
25.20.060	Tw. sztuczne	Ø 60 x 21 mm	Biały
25.20.061	Tw. sztuczne	Ø 60 x 21 mm	Jasny szary
25.20.062	Tw. sztuczne	Ø 60 x 21 mm	Brązowy
25.20.063	Tw. sztuczne	Ø 60 x 21 mm	Czarny

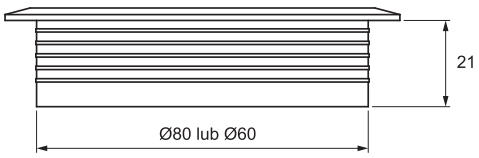

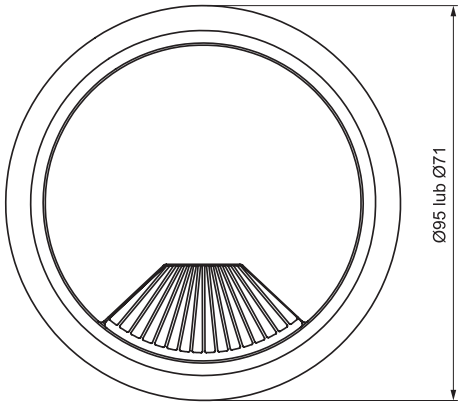



Jasny szary



Kość słoniowa



Brązowy

PRZEPUSTY DO KABLI Ø80 ZE SPRĘŻYNĄ

Art.	Materiał	Wymiary	Kolor
25.20.070	Tw. sztuczne	Ø 80 x 21 mm	Biały
25.20.071	Tw. sztuczne	Ø 80 x 21 mm	Jasny szary
25.20.072	Tw. sztuczne	Ø 80 x 21 mm	Brązowy
25.20.073	Tw. sztuczne	Ø 80 x 21 mm	Czarny
25.20.075	Tw. sztuczne	Ø 80 x 21 mm	Srebrny



Srebrny



Czarny





Beżowy

Biały

PRZEPUST Z TWORZYWA SZTUCZNEGO Z GUMOWYM ZACISKIEM

Dostępne w 19 kolorach. Istnieje możliwość zamówienia każdego koloru z palety RAL przy minimalnej ilości 1000 szt.

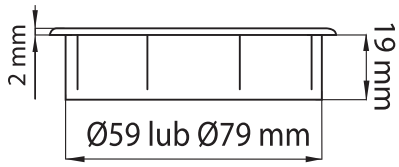



Dostępne kolory

jabłoń, ciemny beż, czarny, mahoń, aluminium
jasny buk, wiśnia, grusza pastel, jasny beż, jasny brąz
ciemny buk, biały, grusza, jasny orzech, jasny szary
żółty, sosna, ciemny brąz, ciemny szary, kolor na życzenie z palety Pantone lub RAL

Przepusty Ø 60

Art.	Materiał	Wymiary	Kolor
012.003.002	Tw. sztuczne	Ø 60 x 19 mm	Ciemny beż
012.003.003	Tw. sztuczne	Ø 60 x 19 mm	Jasny beż
012.003.004	Tw. sztuczne	Ø 60 x 19 mm	Biały
012.003.005	Tw. sztuczne	Ø 60 x 19 mm	Ciemny brąz
012.003.006	Tw. sztuczne	Ø 60 x 19 mm	Jasny brąz
012.003.007	Tw. sztuczne	Ø 60 x 19 mm	Ciemny buk olcha
012.003.008	Tw. sztuczne	Ø 60 x 19 mm	Jasny buk
012.003.009	Tw. sztuczne	Ø 60 x 19 mm	Czarny
012.003.010	Tw. sztuczne	Ø 60 x 19 mm	Grusza
012.003.011	Tw. sztuczne	Ø 60 x 19 mm	Grusza pastel
012.003.012	Tw. sztuczne	Ø 60 x 19 mm	Jabłoń
012.003.013	Tw. sztuczne	Ø 60 x 19 mm	Łosoś
012.003.014	Tw. sztuczne	Ø 60 x 19 mm	Mahoń
012.003.015	Tw. sztuczne	Ø 60 x 19 mm	Jasny orzech
012.003.016	Tw. sztuczne	Ø 60 x 19 mm	Sosna
012.003.017	Tw. sztuczne	Ø 60 x 19 mm	Ciemny szary
012.003.018	Tw. sztuczne	Ø 60 x 19 mm	Jasny szary
012.003.019	Tw. sztuczne	Ø 60 x 19 mm	Wanilia
012.003.020	Tw. sztuczne	Ø 60 x 19 mm	Wiśnia
012.003.021	Tw. sztuczne	Ø 60 x 19 mm	Żółty


Przepusty Ø 80

Art.	Materiał	Wymiary	Kolor
012.003.032	Tw. sztuczne	Ø 80 x 19 mm	Ciemny beż
012.003.033	Tw. sztuczne	Ø 80 x 19 mm	Jasny beż
012.003.034	Tw. sztuczne	Ø 80 x 19 mm	Biały
012.003.035	Tw. sztuczne	Ø 80 x 19 mm	Ciemny brąz
012.003.036	Tw. sztuczne	Ø 80 x 19 mm	Jasny brąz
012.003.037	Tw. sztuczne	Ø 80 x 19 mm	Ciemny buk olcha
012.003.038	Tw. sztuczne	Ø 80 x 19 mm	Jasny buk
012.003.039	Tw. sztuczne	Ø 80 x 19 mm	Czarny
012.003.040	Tw. sztuczne	Ø 80 x 19 mm	Grusza
012.003.041	Tw. sztuczne	Ø 80 x 19 mm	Grusza pastel
012.003.042	Tw. sztuczne	Ø 80 x 19 mm	Jabłoń
012.003.044	Tw. sztuczne	Ø 80 x 19 mm	Mahoń
012.003.045	Tw. sztuczne	Ø 80 x 19 mm	Jasny orzech
012.003.046	Tw. sztuczne	Ø 80 x 19 mm	Sosna
012.003.047	Tw. sztuczne	Ø 80 x 19 mm	Ciemny szary
012.003.048	Tw. sztuczne	Ø 80 x 19 mm	Jasny szary
012.003.050	Tw. sztuczne	Ø 80 x 19 mm	Wiśnia
012.003.051	Tw. sztuczne	Ø 80 x 19 mm	Żółty
012.003.052	Tw. sztuczne	Ø 80 x 19 mm	Aluminium

03-876 Warszawa, ul. Matuszewska 14 (City Point), tel.: +48 22 511 33 00, sklep tel.: +48 22 511 33 40, www.gryc.com.pl, www.sklepzokuciami.pl, e-mail: info@gryc.com.pl, zamowienia@gryc.com.pl

PRZEPUST Z TWORZYWA SZTUCZNEGO Z GUMOWYM ZACISKIEM

Art.	Materiał	Wymiary	Wykończenie
25.20.420	Tw. sztuczne	Ø 60 x 18 mm	Chromowany
25.20.421	Tw. sztuczne	Ø 60 x 16 mm	Kolor aluminium

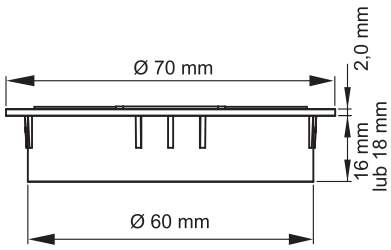




DREWNIANE PRZEPUSTY DO KABLI

Drewniane przepusty do kabli lakierowane lakierem bezbarwnym

Art.	Materiał	Wymiary	Gatunek drewna
25.20.400	Drewno	Ø 80 x 23 mm	Klonowe
25.20.403	Drewno	Ø 80 x 23 mm	Bukowe
25.20.405	Drewno	Ø 80 x 23 mm	Dębowe
25.20.408	Drewno	Ø 80 x 23 mm	Wiśniowe



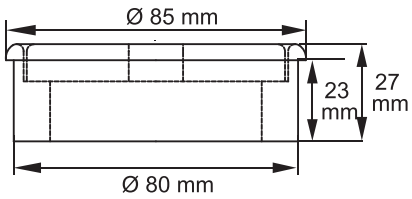

Drewniane przepusty do kabli , nielakierowane

Art.	Materiał	Wymiary	Gatunek drewna
25.20.401	Drewno	Ø 80 x 23 mm	Klonowe
25.20.404	Drewno	Ø 80 x 23 mm	Bukowe
25.20.406	Drewno	Ø 80 x 23 mm	Dębowe
25.20.409	Drewno	Ø 80 x 23 mm	Wiśniowe





PRZEPUST DO PAPIERU

Przeznaczony do paneli o grubości 18 mm.

Art.	Materiał	Kolor
012.003.056-0	Tw. sztuczne	Czarna
012.003.056-1	Tw. sztuczne	Biała
012.003.056-2	Tw. sztuczne	Alu



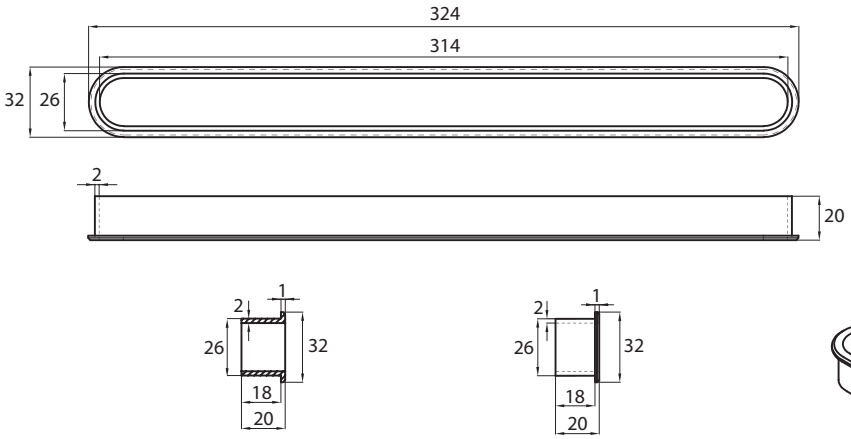


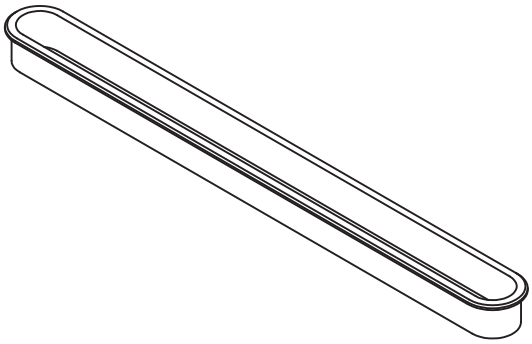

PRZEPUST DO PAPIERU

Art.	Materiał	Kolor
25.22.013-0	Tw. sztuczne	Szary
25.22.010-1	Tw. sztuczne	Czarny



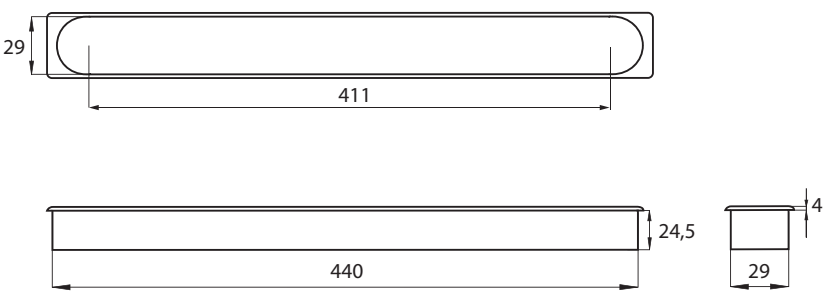


03-876 Warszawa, ul. Matuszewska 14 (City Point), tel.: +48 22 511 33 00, sklep tel.: +48 22 511 33 40, www.gryc.com.pl, www.sklepzokuciami.pl, e-mail: info@gryc.com.pl, zamowienia@gryc.com.pl

KRĘGOSŁUP DO PROWADZENIA KABLI

Zastosowanie:


Mocowany do blatu za pomocą wkrętu. Stopa dolna z obciążeniem metalowym.
Elastyczny materiał i kształt powoduje,
że estetycznie dopasowuje się do różnych wysokości biurek.
Do maksymalnej wysokości 1300 mm.
Tym samym może być stosowany w biurkach z regulacją wysokości.

Art.	Materiał	Długość	Kolor
012.001.019-0	Polipropylen	Maks. 1300 mm	Czarny
012.001.019-1	Polipropylen	Maks. 1300 mm	Szary
012.001.019-2	Polipropylen	Maks. 1300 mm	Biały

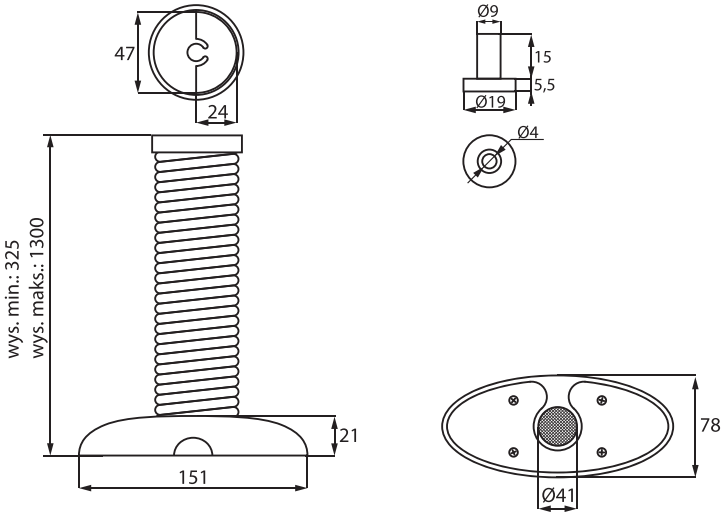





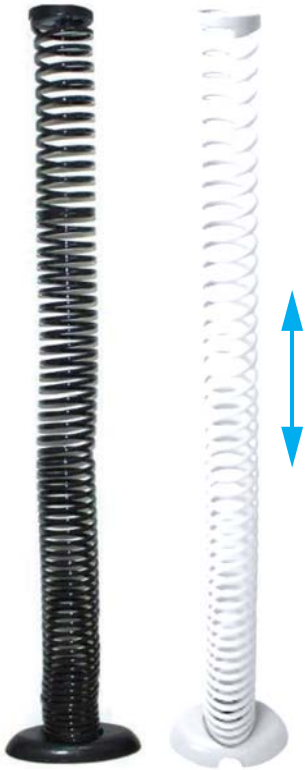

KRĘGOSŁUP DO PROWADZENIA KABLI

Art.	Materiał	Długość	Kolor
012.001.009	Polipropylen	Maks. 1300 mm	Aluminium
012.001.018	Polipropylen	Maks. 1300 mm	Czarny






KRĘGOSŁUP DO PROWADZENIA KABLI

Mocowany do blatu za pomocą wkrętów. Stopa dolna z obciążeniem.
Wymiary kręgosłupa owalnego Ø75 x 745 mm.

Art.	Materiał	Długość	Kolor
012.001.005	Polipropylen	0,79 m	Aluminium
012.001.007	Polipropylen	0,79 m	Biały (RAL 9003)
012.001.006	Polipropylen	0,79 m	Czarny


Inne długości na zamówienie



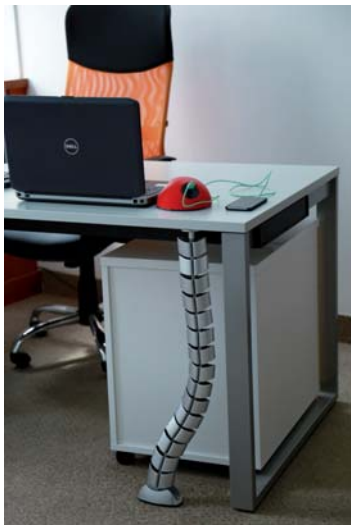





Kotwica

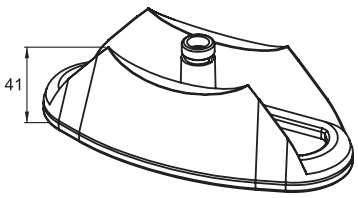

Element łańcucha z łącznikiem




Górne mocowanie




KRĘGOSŁUP DO PROWADZENIA KABLI

Art.	Materiał	Wykończenie	Wymiar
012.001.004	Tworzywo sztuczne	Aluminium	820 mm


Mocowanie górne



Element łańcucha z łącznikiem



Kotwica







03-876 Warszawa, ul. Matuszewska 14 (City Point), tel.: +48 22 511 33 00, sklep tel.: +48 22 511 33 40, www.gryc.com.pl, www.sklepzokuciami.pl, e-mail: info@gryc.com.pl, zamowienia@gryc.com.pl

KRĘGOSŁUP DO PROWADZENIA KABLI

Dedykowany do biurek z regulacją wysokości.
Mocowany do blatu za pomocą wkrętów.
Stopa dolna z obciążeniem.

Art.	Materiał	Kolor	Wymiar
012.001.016-0	Tw. sztuczne	Aluminium	750 mm
012.001.016-1	Tw. sztuczne	Biały	750 mm
012.001.016-2*	Tw. sztuczne	Czarny	750 mm
012.001.016-3	Tw. sztuczne	Aluminium	1400 mm
012.001.016-4	Tw. sztuczne	Biały	1400 mm
012.001.016-5*	Tw. sztuczne	Czarny	1400 mm

* Kolor czarny dostępny na zamówienie. Minimalna ilość 500 szt.











Mocowanie górne



Element łańcucha z łącznikiem



OPLOT DO KABLI

Oplot, organizer na kable. Elastyczny - wykonany z nylonu, gęsty. Stosowany do estetycznego maskowania i porządkowania wiązek kabli głośnikowych, komputerowych itp. w biurach i domach. Dodatkową zaletą stosowania oplotu jest funkcja zabezpieczająca przewody przed mechanicznym uszkodzeniem. Samozaciskowy, wystarczy przełożyć kable do środka plecionki.
Rozciągliwy od średnicy 25 do około 40 mm.

Art.	Materiał	Wymiar	Kolor
012.001.017	PET	Ø25 mm	Czarny
012.001.017-8	PET	Ø25 mm	Biały
012.001.017-9	PET	Ø25 mm	Szary

* Produkt sprzedawany w mb.









ELASTYCZNY OPLOT DO KABLI ZAMYKANY NA RZEP

Art.	Materiał	Wymiar	Kolor
012.001.100-0	Poliester	Ø32 x 7500 mm	Biały
012.001.101-0	Poliester	Ø32 x 7500 mm	Czarny
012.001.102-0	Poliester	Ø32 x 7500 mm	Szary
012.001.100-1	Poliester	Ø51 x 7500 mm	Biały
012.001.101-1	Poliester	Ø51 x 7500 mm	Czarny
012.001.102-1	Poliester	Ø51 x 7500 mm	Szary
012.001.100-2	Poliester	Ø64 x 7500 mm	Biały
012.001.101-2	Poliester	Ø64 x 7500 mm	Czarny
012.001.102-2	Poliester	Ø64 x 7500 mm	Szary
012.001.100-3	Poliester	Ø32 x 13000 mm	Biały
012.001.101-3	Poliester	Ø32 x 13000 mm	Czarny
012.001.102-3	Poliester	Ø32 x 13000 mm	Szary
012.001.100-4	Poliester	Ø51 x 13000 mm	Biały
012.001.101-4	Poliester	Ø51 x 13000 mm	Czarny
012.001.102-4	Poliester	Ø51 x 13000 mm	Szary
012.001.100-5	Poliester	Ø64 x 13000 mm	Biały
012.001.101-5	Poliester	Ø64 x 13000 mm	Czarny
012.001.102-5	Poliester	Ø 64 x 13000 mm	Szary





ELASTYCZNY OPLOT DO KABLI ZAMYKANY NA SUWAK

Art.	Materiał	Wymiar	Kolor
012.001.105-0	Poliester	Ø30 x 7500 mm	Czarny
012.001.105-1	Poliester	Ø50 x 7500 mm	Czarny
012.001.105-2	Poliester	Ø64 x 7500 mm	Czarny
012.001.105-3	Poliester	Ø30 x 13000 mm	Czarny
012.001.105-4	Poliester	Ø50 x 13000 mm	Czarny
012.001.105-5	Poliester	Ø64 x 13000 mm	Czarny



OPLOT DO KABLI ZAPINANY NA RZEP

Art.	Materiał	Wymiar	Kolor
012.001.103-0	Poliester	Ø30 mm x 25 m	Czarny
012.001.103-1	Poliester	Ø40 mm x 25 m	Czarny
012.001.103-2	Poliester	Ø50 mm x 25 m	Czarny



ELASTYCZNY OPLOT DO KABLI ZAMYKANY NA SUWAK

Art.	Materiał	Wymiar	Kolor
012.001.104-0	Poliester	Ø30 x 7500 mm	Czarny
012.001.104-1	Poliester	Ø40 x 7500 mm	Czarny
012.001.104-2	Poliester	Ø60 x 7500 mm	Czarny
012.001.104-3	Poliester	Ø30 x 13000 mm	Czarny
012.001.104-4	Poliester	Ø40 x 13000 mm	Czarny
012.001.104-5	Poliester	Ø60 x 13000 mm	Czarny



PODŁOGOWY OPLOT DO KABLI ZAPINANY NA RZEP

Art.	Materiał	Wymiar	Kolor
012.001.106-0	Poliester	Ø76 mm x 25 m	Czarny
012.001.106-1	Poliester	Ø100 mm x 25 m	Czarny



03-876 Warszawa, ul. Matuszewska 14 (City Point), tel.: +48 22 511 33 00, sklep tel.: +48 22 511 33 40, www.gryc.com.pl, www.sklepzokuciami.pl, e-mail: info@gryc.com.pl, zamowienia@gryc.com.pl

ORGANIZER OPLOT NA KABLE

Elastyczny oplot na kable. Wykonany z polipropylenu, materiału odpornego na uszkodzenia. Organizer kabli pomaga uporządkować przewody w domu oraz w biurach. Pozwala na spięcie kilku przewodów w estetyczną wiązkę. Prosty montaż, za pomocą przyrządu - aplikatora, dzięki któremu można bardzo łatwo umieścić kable w oplocie. Aplikator należy dokupić oddzielnie. Oplot dostępny również w kolorach białym i czarnym.

Art.	Materiał	Średnica	Kolor
012.001.017-1	Polipropylen	Ø25 mm	Szary
012.001.017-3	Polipropylen	Ø25 mm	Biały
012.001.017-4	Polipropylen	Ø25 mm	Czarny







PRZYRZĄD DO WPINANIA KABLI W OPLOT

Przyrząd - aplikator do instalowania kabli w elastycznym oplocie.

Zasada działania

Wiązkę kabli należy umieścić w aplikatorze, aplikator umieścić w oplocie.
Przesuwając przyrząd przez długość oplotu wiązka kabli zostaje umieszczona w nim w prosty sposób.

Art.	Materiał	Kolor
012.001.017-2	Polipropylen	Szary





POZIOME PROWADZENIE KABLI - GRZEBIEŃ

Zastosowanie


Poziome prowadzenie kabli do montowania kabli pod biurkiem z możliwością konfiguracji montażu po łuku.

Długość: 1,08 m (9 segmentów).

Art.	Materiał	Wykończenie
012.001.012-0	PCV	Aluminium
012.001.012-1	PCV	Czarny
012.001.012-2	PCV	Transparentny
012.001.012-3	PCV	Biały

Inne kolory na zamówienie



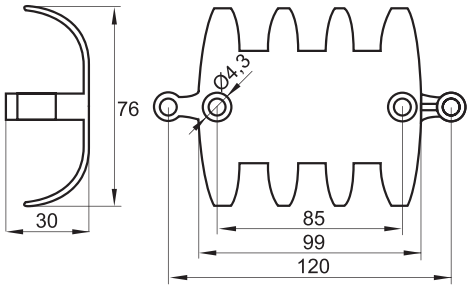




PROWADZENIE POZIOME KABLI - KOSZYK

Art.	Materiał	Wykończenie	Długość
012.001.011	Stal	Aluminium	700 mm



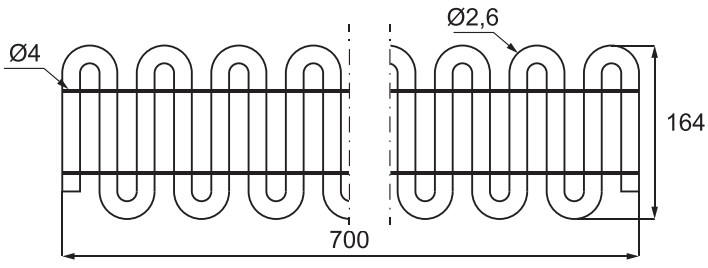





POZIOME PROWADZENIE KABLI - KOSZYK „PATHWAY"

W zestawie:


2 modułowe klipsy montażowe, umożliwiające łatwy montaż oraz prowadzenie i segregację kabli.
Koszyki można łączyć piętrowo.

Art.	Materiał	Długość	Kolor
012.001.055	Stal	600 mm	Biały
012.001.056	Stal	900 mm	Biały

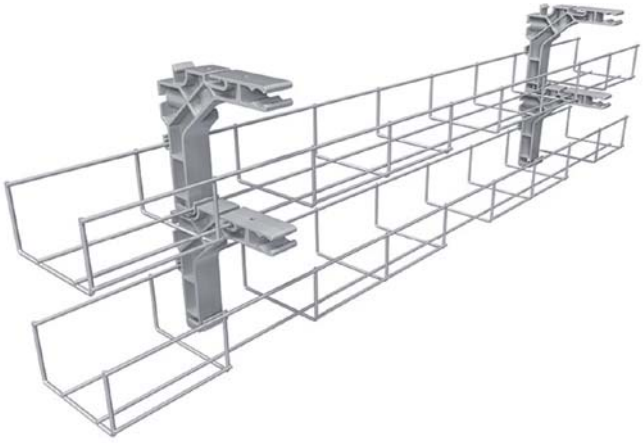

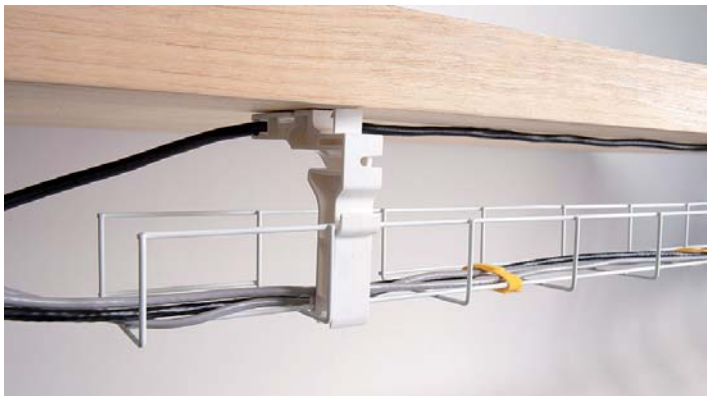



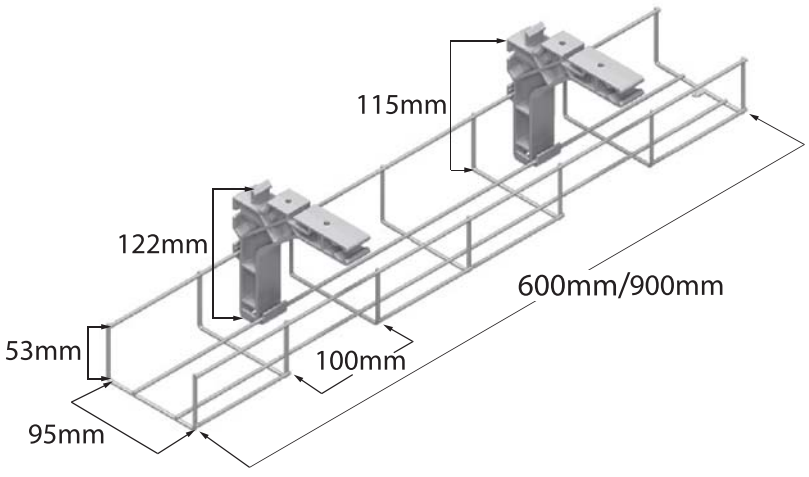

oeelectrics always innovating

03-876 Warszawa, ul. Matuszewska 14 (City Point), tel.: +48 22 511 33 00, sklep tel.: +48 22 511 33 40, www.gryc.com.pl, www.sklepzokuciami.pl, e-mail: info@gryc.com.pl, zamowienia@gryc.com.pl

Biuro na miarę XXI wieku wymaga systemowych rozwiązań. Wśród setek produktów do mebli biurowych i kabli w naszej ofercie pojawiło się nowatorskie rozwiązanie, które sprawi, że miejsce pracy będzie wyglądało nowocześnie i estetycznie.

Sprawdź naszą nowość w ofercie!

Koszyki do prowadzenia poziomego listew zasilających i kabli. Choć produkt jest stalowy, to zachowuje elastyczność w użytkowaniu. Koszyki są idealne do utrzymania czystości oraz pozwalają na szybki dostęp do okablowania zawsze, gdy tego potrzebujesz.





Zmienne mocowanie wewnątrz/na zewnątrz

Uniwersalne położenie!

Umożliwia montaż pod blatem dzięki dwustronnemu kątownikowi - mocowanie do wewnątrz i na zewnątrz!
To świetne rozwiązanie - obok listew czy kręgosłupów - poszerzające możliwości zarządzania przestrzenią w miejscu pracy.
Kosze przystosowane są do wpięcia modułów QikFit.



Art.	Kolor
012.001.056-0	Biały
012.001.056-1	Czarny
012.001.056-2	Srebrny

Materiał: stal
Długość: 760 mm
Wysokość: 130 mm
Głębokość: 100 mm
Wysokość koszyka: przód: 60 mm / tył: 95 mm
Szerokość kątownika: 40 mm
Długość kątownika: 70 mm

POZIOME PROWADZENIE KABLI - LISTWA „EASY CLAMP"

EASY CLAMP to bardzo cienki aluminiowy profil.
Wymiary 750 mmm lub 1000 mm.
Dostosowany do rzepów i zacisków Easy, które umożliwiają schludne i szybkie prowadzenie kabli.
Przeznaczenie również do uchwytów EASY na listwy zasilające Powerbox/Powerunit, które mogą być zamontowane pod różnym kątem nachylenia.

Art.	Materiał	Długość
012.001.060	Aluminium	1000 mm
012.001.061	Aluminium	750 mm




















PODŁOGOWE PROWADZENIE DO KABLI

Zastosowanie

Do układania i maskowania przewodów elektrycznych niezależnie od istniejącej instalacji.
Estetyczne wykończenie i duża ilość kolorów pokryw pozwala na wykorzystanie prowadzenia nie tylko na podłogach, ale rownież na ścianach.

Montaż

W zależności od podłoża montaż przy pomocy wkrętów do drewna, kołków rozporowych lub dwustronnej taśmy samoprzylepnej.
Wkręty i kołki rozporowe dostępne osobno.



Charakterystyka

Wykonanie z wysokoudarowego PCV.
Odporność na promieniowanie UV, także przy użytku zewnętrznym.
Zakres temperatur stosowania od -25°C do +65°C.
Dolna, niewidoczna prowadnica koloru czarnego.
Zużyte prowadnice mogą podlegać recyklingowi.



Art.	Materiał	Kolor pokrywy	Kolor części dolnej	Długość
012.001.070-0	PCV	Biały	Czarny	3 m
012.001.070-1	PCV	Czarny	Czarny	3 m
012.001.070-2	PCV	Srebrny	Czarny	3 m


NAROŻNE PROWADZENIE DO KABLI

Zastosowanie

Do układania i maskowania przewodów elektrycznych w miejscach połączenia ściany z podłogą, w narożnikach, a także na ścianach pomieszczeń niewymagających wysokiej estetyki np. pomieszczenia gospodarcze, warsztatowe itp.

Montaż

W zależności od podłoża montaż przy pomocy wkrętów do drewna, kołków rozporowych lub dwustronnej taśmy samoprzylepnej.
Prowadzenie standardowo wyposażone w dwustronną taśmę klejącą.
Inne akcesoria do mocowania dostępne osobno



Charakterystyka

Wykonanie z wysokoudarowego PCV.
Odporność na promieniowanie UV, także przy użytku zewnętrznym.
Zakres temperatur stosowania od -25°C do +65°C.
Zużyte prowadnice mogą podlegać recyklingowi.



Art.	Materiał	Kolor	Długość
012.001.071-0	PCV	Biały	2 m
012.001.071-1	PCV	Czarny	2 m
012.001.071-2	PCV	Srebrny	2 m

03-876 Warszawa, ul. Matuszewska 14 (City Point), tel.: +48 22 511 33 00, sklep tel.: +48 22 511 33 40, www.gryc.com.pl, www.sklepzokuciami.pl, e-mail: info@gryc.com.pl, zamowienia@gryc.com.pl

PÓŁKA POD KLAWIATURĘ „PROFI"

Zawiera piórnik, zaczep przytrzymujący klawiaturę (regulowany),
przesuw prowadnicy na stalowych kulkach, blokadę wysunięcia
530 x 185 x 17 mm (maks. wymiary klawiatury)
35 x 350 mm (wymiary prowadnicy)




Materiał


Półka - szary i czarny polipropylen
Prowadnica i wsporniki - stal, biały ocynk

Montaż

Wkrętami ø4 mm do płyt wiórowych pod blatem biurka,
przy pomocy zaczepów, z możliwością trzech wysokości.
Wkręty dostępne osobno.

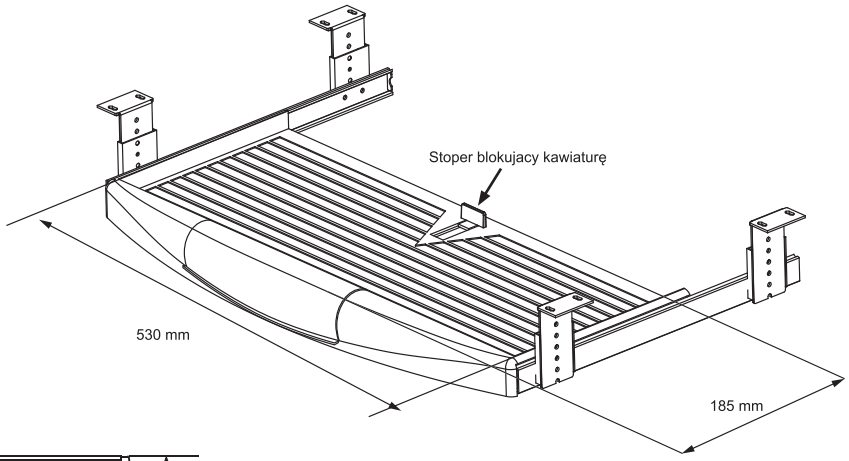

Art.	Materiał	Kolor
012.002.000	Tw. sztuczne/stal	Szara
012.002.001	Tw. sztuczne/stal	Czarny

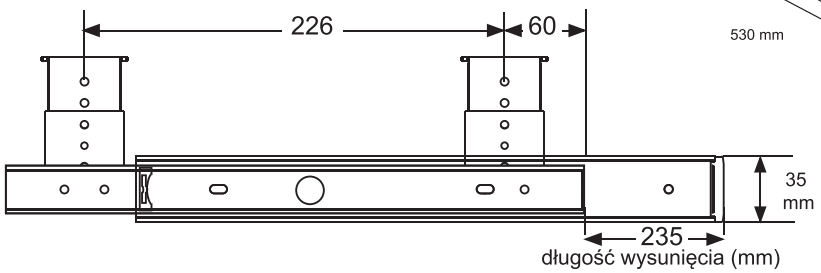

PÓŁKA NA KLAWIATURĘ Z PROWADNICĄ KULKOWĄ „PROFI", Z WYSUWANĄ PODKŁADKĄ NA MYSZKĘ

Zawiera piórnik, zaczep przytrzymujący klawiaturę (regulowany),
przesuw prowadnicy na stalowych kulkach, blokadę wysunięcia
530 x 185 x 17 mm (maks. wymiary klawiatury)
35 x 350 mm (wymiary prowadnicy)




Materiał


Półka - czarny polipropylen
Półka na myszkę - czarny polipropylen
pokryty miękką tkaniną
Prowadnica i wsporniki - stal, czarna

Montaż

Wkrętami ø4 mm do płyt wiórowych pod blatem biurka,
przy pomocy zaczepów, z możliwością trzech wysokości.
Wkręty dostępne osobno.

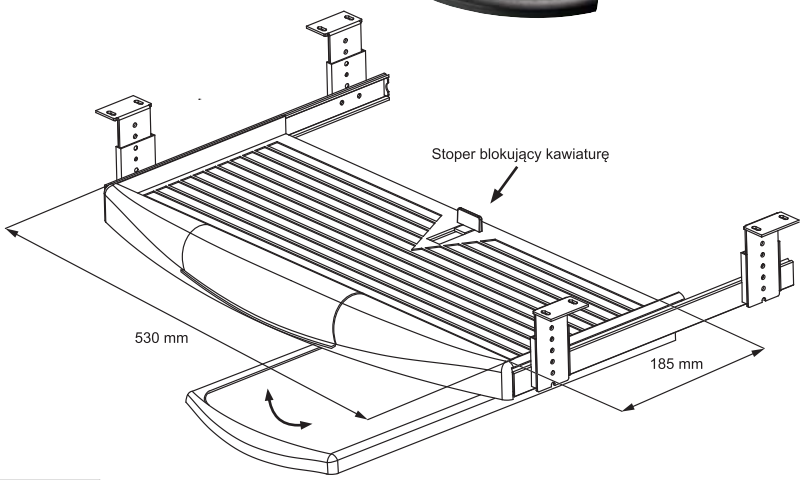

Art.	Materiał	Kolor
012.002.002	Tw. sztuczne/stal	Czarna
012.002.003	Tw. sztuczne/stal	Szara

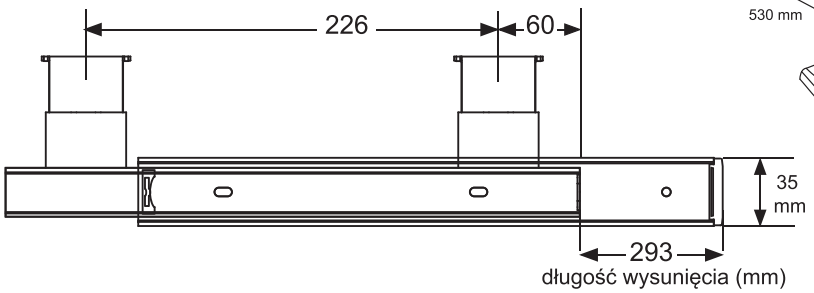

PROWADNICA Z PÓŁKĄ NA KLAWIATURĘ MODEL # 444

Zawiera piórnik, zaczep przytrzymujący klawiaturę (regulowany), przesuw prowadnicy na stalowych kulkach, blokadę wysunięcia
520 x 245 x 27 mm (maks. wymiary klawiatury)
35 x 350 mm (wymiary prowadnicy)




Materiał


Półka - szary lub czarny polipropylen
Prowadnica i wsporniki - stal, czarny ocynk

Montaż

Pod blatem biurka przy pomocy zaczepów
z możliwością 3 wysokości śrubami do płyt wiórowych
ø4 mm (śruby na zamówienie)

Art.	Materiał	Kolor
25.23.180	Tw. sztuczne/stal	Szary
25.23.181	Tw. sztuczne/stal	Czarny

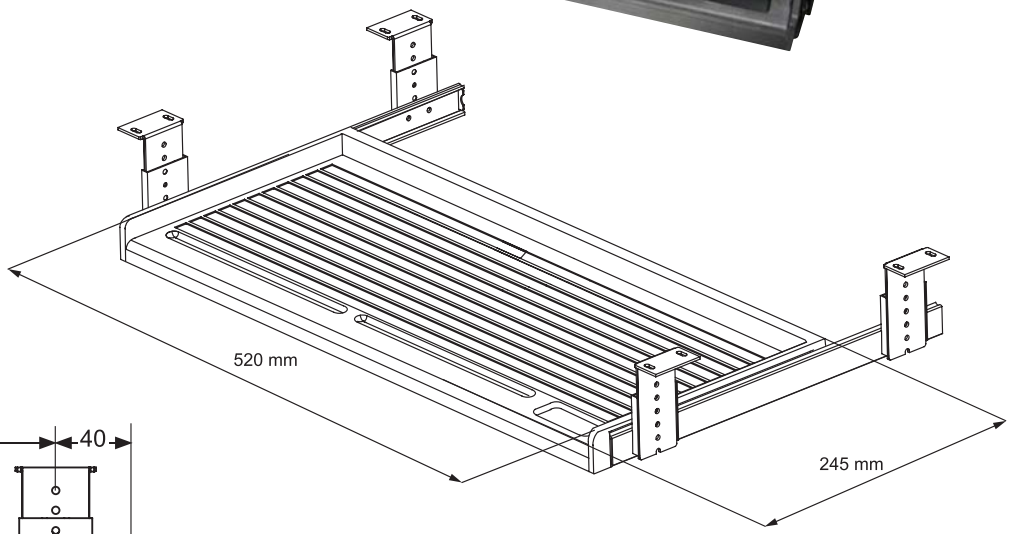

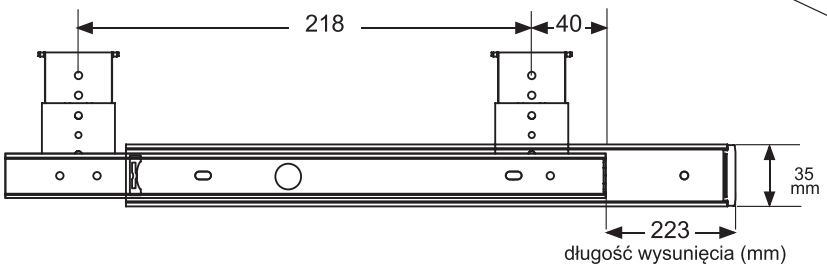

PROWADNICA PÓŁKI POD KLAWIATURĘ MODEL NJ 2060. KULKOWA

Montaż górny – ¾ wysuwu, przesuw prowadnicy na stalowych kulkach,
blokada wysunięcia, 2 wsporniki z możliwością 6-cio pozycyjnej wyskości półki,
Możliwość montażu wsporników na zewnątrz i wewnątrz.




Materiał


Stal – 1,5 mm


Montowanie

Śruby do płyt wiórowych ø 4 mm
(Zestaw zawiera śruby)

Art.	Materiał	Nośność	Długość A	B	C	Wysunięcie T	D	E	Wykonanie
25.23.342	Stal	30 kg	308 mm	290 mm	21 mm	223 mm	160 mm	192 mm	Czarna
25.23.362	Stal	30 kg	356 mm	339 mm	42 mm	275 mm	223 mm	256 mm	Czarna
25.23.382	Stal	30 kg	408 mm	390 mm	21 mm	310 mm	160 mm	192 mm	Czarna
25.23.402	Stal	30 kg	456 mm	439 mm	42 mm	340 mm	323 mm	356 mm	Czarna

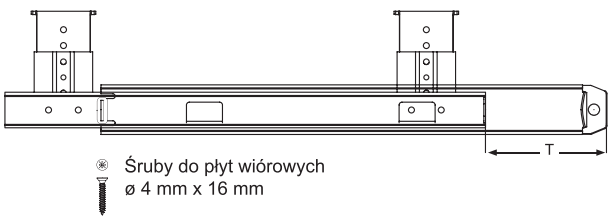

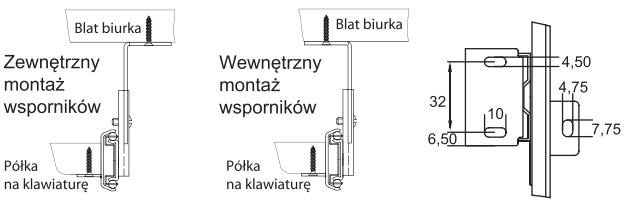

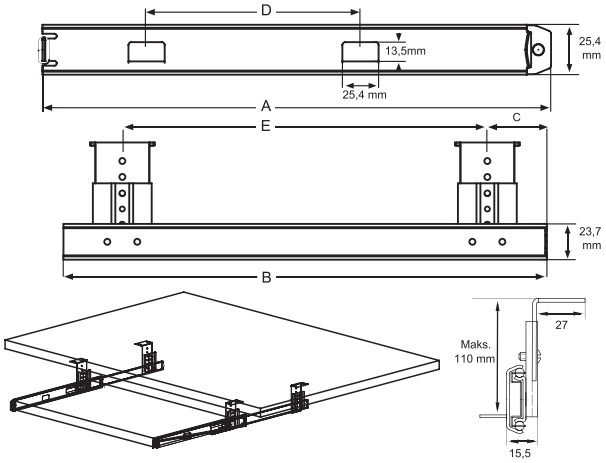


03-876 Warszawa, ul. Matuszewska 14 (City Point), tel.: +48 22 511 33 00, sklep tel.: +48 22 511 33 40, www.gryc.com.pl, www.sklepzokuciami.pl, e-mail: info@gryc.com.pl, zamowienia@gryc.com.pl

PIÓRNIK #431

Piórnik z kołnierzem 12,5 mm
Wymiary 170 x 350 x 19 mm
Wymiary wewnętrzne 159 x 325 x 15 mm
Materiał czarny polipropylen

Art. 25.31.120

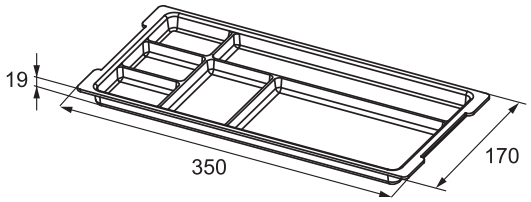




PIÓRNIK #806

Piórnik bez kołnierza
Wymiary 140 x 302 x 19 mm
Materiał czarny polipropylen
Wykończenie błyszczący

Art. 25.31.080

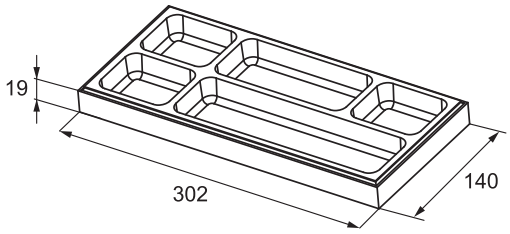




PIÓRNIK #815

Piórnik z kołnierzem 16 mm
Wymiary 140 x 324 x 25 mm
Wymiary wewnętrzne 127 x 292 x 23 mm
Materiał czarny polipropylen

Art. 25.31.070

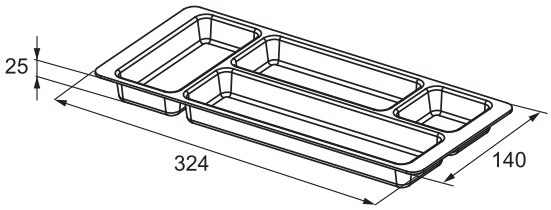




PIÓRNIK ROZSUWANY DO SZUFLAD O SZEROKOŚCI OD 326 DO 450 MM

Wymiary zsunięty 326 x 232 x 28 mm
rozsunięty 450 x 232 x 28 mm
Wymiary wewnętrzne zsunięty 290 x 232 x 28 mm
rozsunięty 415 x 232 x 28 mm
Materiał czarny polipropylen
Wykończenie błyszczący

Art. 25.31.090

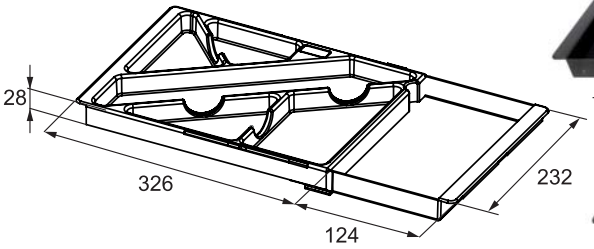




PIÓRNIK Z KOŁNIERZEM

Wymiary 166 x 360 x 19 mm
Materiał plastik
Wykończenie antracyt

Art. 012.002.010

Opcje
Na zamówienie dostępny w kolorach: czarnym, białym, szarym, srebrnym

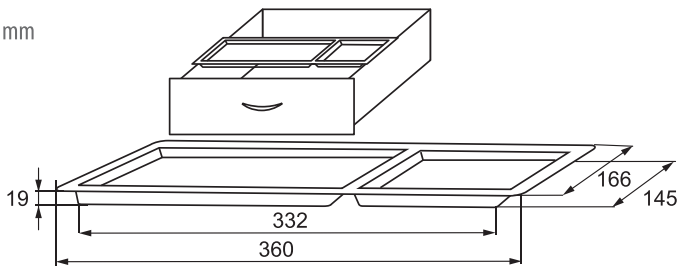




PIÓRNIK "PROM"

Wymiary 342 x 267 x 24 mm
Materiał czarny polipropylen

Art. 25.31.060

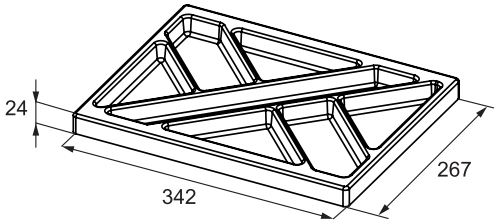




STELAŻ SKŁADANY


Art.	Materiał	Rozstaw nóg	Średnica rury	Wysokość	Rozstaw mocowań	Szerokość blatu	Wykonanie	Rodzaj
004.001.001	Stal	585 mm	Ø30 mm	710 mm	406 mm	min. 410 mm	Chrom	C-Łuk
004.001.000	Stal	585 mm	Ø30 mm	710 mm	406 mm	min. 410 mm	Chrom	T-Prosty



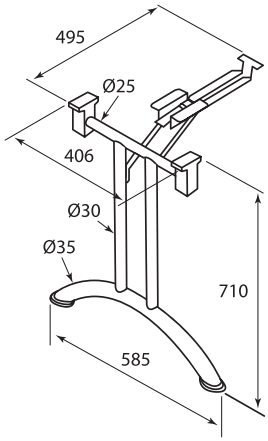





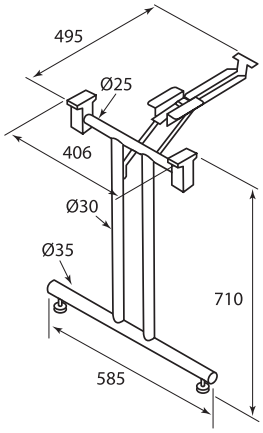




Regulowana stopka w standardzie
- regulacja wysokości do 15 mm

NOGA RUROWA

Komplet

Noga z regulacją wysokości

Art.	Materiał	Mocowanie	Regulator wys.	Wykonanie
06.10.020	Stal	Odlew alum.	Czarne tw. sztucz.	Czarna
06.10.021	Stal	Odlew alum.	Czarne tw. sztucz.	Brąz
06.10.022	Stal	Odlew alum.	Czarne tw. sztucz.	Chrom
06.10.023	Stal	Odlew alum.	Czarne tw. sztucz.	Mat chrom
06.10.024	Stal	Odlew alum.	Czarne tw. sztucz.	Stal nierdzewna

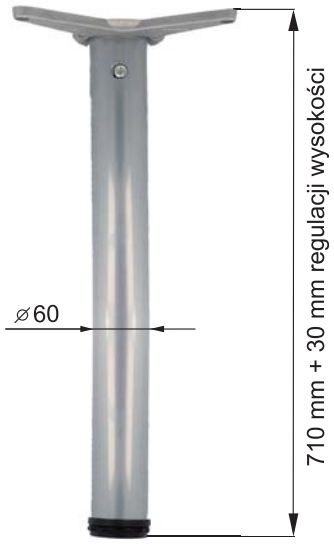


03-876 Warszawa, ul. Matuszewska 14 (City Point), tel.: +48 22 511 33 00, sklep tel.: +48 22 511 33 40, www.gryc.com.pl, www.sklepzokuciami.pl, e-mail: info@gryc.com.pl, zamowienia@gryc.com.pl

STELAŻ ELEKTRYCZNY DO BIURKA 2S

2 stopniowa rama z pojedynczym silnikiem
Łatwy w obsłudze regulator pracy ułatwia regulację wysokości.
Mocny silnik zapewnia bardzo wysoki poziom stabilności.
Duży udźwig przy niskim poziomie hałasu.
Cyfrowy kontroler pamięci LED do dostosowania ustawień.
Zasilacz impulsowy do zasilania i energooszczędności.
System porządkowania kabli.
Udźwig 80 kg.
Zakres szerokości 1000-1600 mm.
Zakres wysokości 730-1230 mm.
Wejście zasilania 100-240V.
Maksymalna prędkość podnoszenia blatu 38 mm/s.

Art.	Kolor
004.001.011-0	Czarny (standard)
004.001.011-1	Biały
004.001.011-2	Srebrny

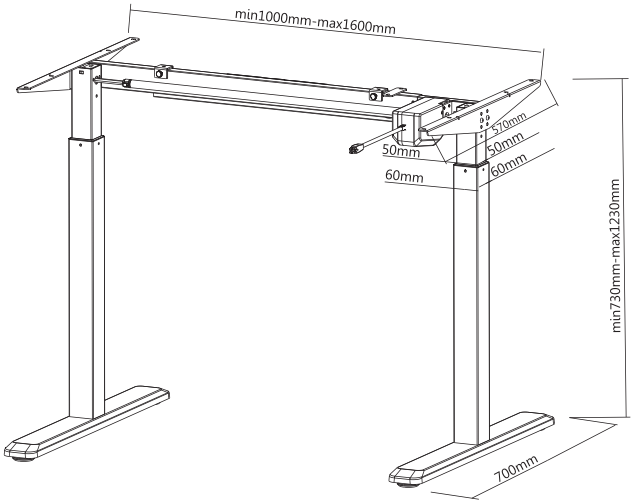




STELAŻ ELEKTRYCZNY DO BIURKA 3R

3 stopniowa rama z podwójnym silnikiem.
Cyfrowy kontroler pamięci LED do dostosowania ustawień.
2 silniki oferują większą zdolność podnoszenia i większą stabilność.
3 programowalne ustawienia pamięci pozwalają zachować pożądaną wysokość.
Przypomnienia o czasie regularnej aktywności fizycznej.
System antykolizyjny (zatrzymuje pracę w przypadku natrafienia na przeszkodę).
Zabezpieczenie przed wypadkami i urazami.
Silnik termiczny, zabezpieczony przed przeciążeniem.
Udźwig 100 kg.
Zakres szerokości 1000-1700 mm.
Zakres wysokości 620-1280 mm.
Wejście zasilania 100-240V.
Maksymalna prędkość podnoszenia blatu 38 mm/s.
Głośność 50 dB.

Art.	Kolor
004.001.010-0	Czarny (standard)
004.001.010-1	Biały
004.001.010-2	Srebrny

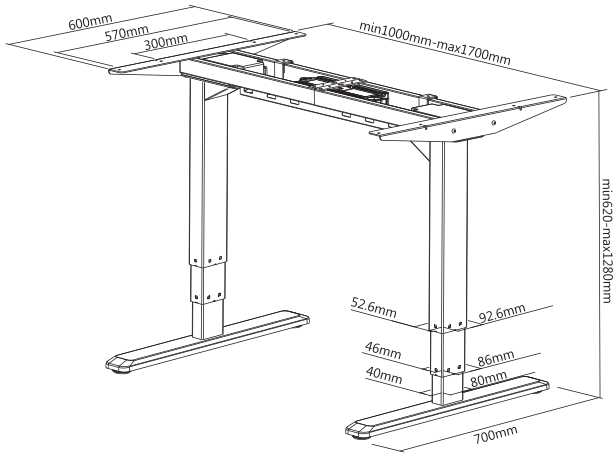



STELAŻ ELEKTRYCZNY U3R DO BIUREK Z REGULACJĄ WYSOKOŚCI, STEROWANY PANELEM DOTYKOWYM

- Zapamiętywanie trzech ustawień
- Poziomowanie blatu dzięki regulatorom w podstawie
- System unikania kolizji zabezpieczający przed wypadkami i urazami
- Silniki zabezpieczone termicznie i przed przeciążeniem
- Cyfrowy panel LED do konfigurowania ustawień
- System porządkowania kabli
- Komunikat Usiądź/Wstań przypomina o potrzebie ruchu w czasie pracy
- Teleskopowe nogi pozwalają na więcej możliwości regulacji
- Regulowana szerokość daje możliwość dopasowania do różnych kształtów i rozmiarów pulpitu
- Kilka silników oferuje większą zdolność podnoszenia i stabilność



Właściwości

Nośność - 100 kg
Regulacja szerokość - 1000 do 1700 mm
Regulacja wysokości - 620 do 1280 mm
Napięcie zasilania - 100 do 240 V
Maksymalna prędkość - 38 mm/s
Sterowanie panelem dotykowym

Art.	Materiał	Kolor
004.001.014-0	Stal	Czarny
004.001.014-2	Stal	Biały





STELAŻ ELEKTRYCZNY 3R DO BIUREK Z REGULACJĄ WYSOKOŚCI, STEROWANY PANELEM DOTYKOWYM

- Zapamiętywanie trzech ustawień
- Poziomowanie blatu dzięki regulatorom w podstawie
- System unikania kolizji zabezpieczający przed wypadkami i urazami
- Silniki zabezpieczone termicznie i przed przeciążeniem
- Cyfrowy panel LED do konfigurowania ustawień
- System porządkowania kabli
- Komunikat Usiądź/Wstań przypomina o potrzebie ruchu w czasie pracy
- Teleskopowe nogi pozwalają na więcej możliwości regulacji
- Regulowana szerokość daje możliwość dopasowania do różnych kształtów i rozmiarów pulpitu
- Kilka silników oferuje większą zdolność podnoszenia i stabilność



Właściwości

Nośność - 100 kg
Regulacja szerokość - 1000 do 1700 mm
Regulacja wysokości - 620 do 1280 mm
Napięcie zasilania - 100 do 240 V
Maksymalna prędkość - 38 mm/s
Sterowanie panelem dotykowym

Art.	Materiał	Kolor
004.001.010-0	Stal	Czarny





DWUMODUŁOWY STELAŻ ELEKTRYCZNY 3D DO BIUREK Z REGULACJĄ WYSOKOŚCI, STEROWANY PANELEM DOTYKOWYM

- System porządkowania kabli
- Możliwość montażu dwóch blatów
- Kilka silników oferuje większą zdolność podnoszenia i stabilność
- Teleskopowe nogi pozwalają na więcej możliwości regulacji
- Zapamiętywanie trzech ustawień
- Regulowana szerokość daje możliwość dopasowania do różnych kształtów i rozmiarów pulpitu
- Poziomowanie blatu dzięki regulatorom w podstawie
- Komunikat Usiądź/Wstań przypomina o potrzebie ruchu w czasie pracy
- Silniki zabezpieczone termicznie i przed przeciążeniem
- System unikania kolizji zabezpieczający przed wypadkami i urazami



Właściwości

Nośność - 2 x 100 kg
Regulacja szerokość - 1000 do 1700 mm
Regulacja wysokości - 620 do 1280 mm
Napięcie zasilania - 100 do 240 V
Maksymalna prędkość - 38 mm/s
Sterowanie panelem dotykowym

Art.	Materiał	Kolor
004.001.012-0	Stal	Czarny
004.001.012-1	Stal	Szary









Skonfiguruj idealne biurko

Zrób lifting funkcjonalny i wizualny stanowiska pracy.

Zmieniaj konfigurację przestrzeni biurkowej w każdej chwili. Dzięki modułowemu systemowi naszych akcesoriów porządek zrobi się sam! Oferujemy listwy do mocowania akcesoriów oraz szereg pomocnych elementów wspierających biurową pracę: uchwyty do monitorów, półki i pojemniki.

Więcej miejsca!

Listwa do mocowania akcesoriów
z możliwością montażu do ściany lub biurka





Zdrowy kręgosłup!

Ramię do monitora
z szerokim zakresem
dostosowania wysokości



Porządek i komfort!

Półki i pojemniki uporządkują niezbędne
akcesoria - zmieniaj konfigurację w dowolnym momencie

LISTWA ŚCIENNA DO AKCESORIÓW BIUROWYCH




Art.	Kolor
012.005.200-0	Biały

Szerokość: 22 mm
Wysokość: 100 mm
Długość: 1200 mm

MOCOWANIE NABIURKOWE DO LISTWY

Art.	Kolor
012.005.200-1	Biały

Wysokość: 360 mm
Średnica: 42 mm
Grubość blatu: 10-50 mm



MOCOWANIE LISTWY DO ŚCIANY



Art.	Kolor
012.005.200-2	Biały

Szerokość: 15 mm
Wysokość: 120 mm
Głębokość: 46/56 mm

MOCOWANIE DO MONITORA

Art.	Kolor
012.005.200-6	Czarny (standard)

Waga monitora: >6,5 kg
Wielkość monitora: 13 - 27″
Kąt pochylenia: +/– 45°
Obrót monitora: 180°
Kompatybilne z VESA



PÓŁKA NA TELEFON DO LISTWY

Art.	Kolor
012.005.200-4	Biały

Szerokość: 318 mm
Wysokość: 68 mm
Głębokość: 250 mm



PIÓRNIK MOCOWANY DO LISTWY



Art.	Kolor
012.005.200-5	biały

Szerokość: 68 mm
Wysokość: 100 mm
Głębokość: 70 mm

PÓŁKA DO LISTWY

Art.	Kolor
012.005.200-3	Biały

Szerokość: 180 mm
Wysokość: 55 mm
Głębokość: 120 mm



RAMIĘ DO MONITORA ZE SPRĘŻYNĄ GAZOWĄ




Art.	Kolor
012.005.200-7	Czarny

Waga monitora: do 6,5 kg
Wielkość monitora: od 13 do 27″
Kąt pochylenia: +/– 45°
Obrót monitora: 180°
Kompatybilne z VESA

POJEDYNCZE UNIWERSALNE RAMIĘ DO MONITORA

Dla monitorów od 13" do 32".
Udźwig do 8 kg.
Obrót monitora 180°.
Możliwość odchylania monitora góra/dół 0d +45° do - 45°.
Możliwość odchylania na boki +90° – 90°.
Montaż monitora kompatybilny z VESA
zakres regulacji 75x75, 100x100.
Obrotowa tarcza VESA 360°
Odłączalna konstrukcja płytki VESA
umożliwia łatwą instalację.
Uchwyty na kable umożliwiające porządek
Uchwyt klamrowy i uchwyt typu C
(opcje mocowania otworów zaciskowych
i przelotowych).
Swobodnie regulowana wysokość
dla optymalnej ergonomicznej pozycji.

Art.	Kolor
012.005.006-0	Czarny

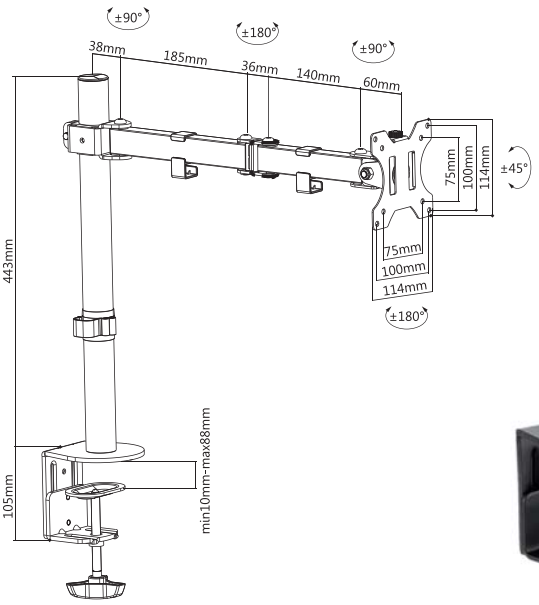




POJEDYNCZE RAMIĘ DO MONITORA Z PÓŁKĄ NA LAPTOP

Dla monitorów od 13" do 32".
Dla laptopów od 10" do 15,6".
Udźwig dla monitorów do 8 kg.
Udźwig dla laptopów do 4,5 kg.
Obrót monitora 180°.
Możliwość odchylania monitora góra/dół od +45° do - 45°.
Możliwość odchylania na boki +90° – 90°.
Montaż monitora kompatybilny z VESA zakres
regulacji 75x75, 100x100.
Obrotowa tarcza VESA 360°.
Odłączalna konstrukcja płytki VESA
umożliwia łatwą instalację.
Uchwyty na kable umożliwiające porządek
Uchwyt klamrowy i uchwyt typu C
(opcje mocowania otworów zaciskowych
i przelotowych).
Swobodnie regulowana wysokość
dla optymalnej ergonomicznej pozycji.

Art.	Kolor
012.005.005-0	Czarny



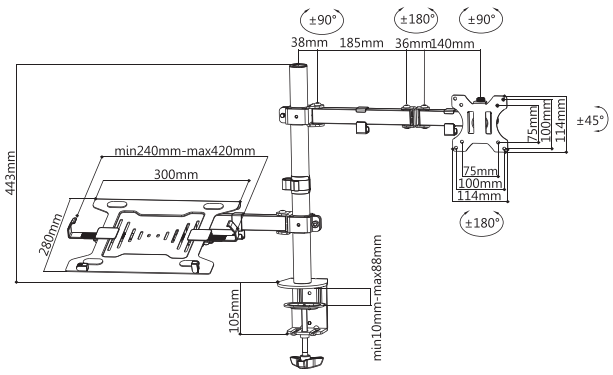



03-876 Warszawa, ul. Matuszewska 14 (City Point), tel.: +48 22 511 33 00, sklep tel.: +48 22 511 33 40, www.gryc.com.pl, www.sklepzokuciami.pl, e-mail: info@gryc.com.pl, zamowienia@gryc.com.pl

PODWÓJNE ZINTEGROWANE RAMIĘ DO MONITORÓW LCD

Dla monitorów od 13" do 27".
Udźwig do 10 kg.
Obrót 360°.
Możliwość odchylania monitora góra/dół Od +45° do - 45°.
Możliwość odchylania na boki +15° – 15°.
Montaż monitora kompatybilny z VESA zakres regulacji 75x75, 100x100
Uchwyt klamrowy i uchwyt typu C.
Obrotowa tarcza VESA 360°.
Odłączalna konstrukcja płytki VESA umożliwia łatwą instalację
Uchwyty na kable umożliwiające porządek.
Uchwyt klamrowy i uchwyt typu C (opcje mocowania otworów zaciskowych i przelotowych).
Swobodnie regulowana wysokość dla optymalnej ergonomicznej pozycji.

Art.	Kolor
012.005.008-0	Czarny

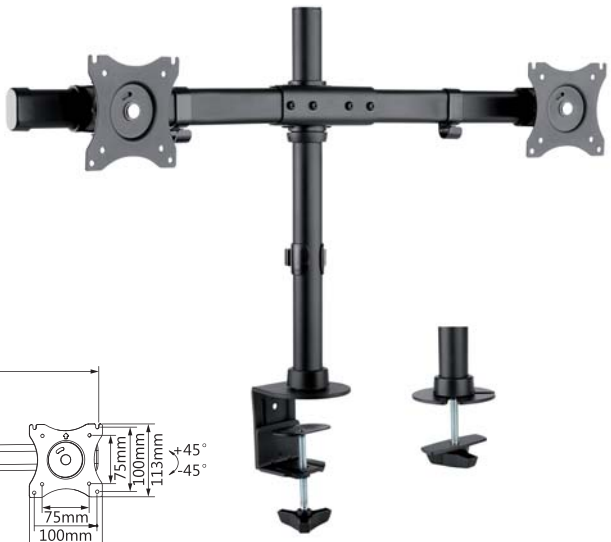


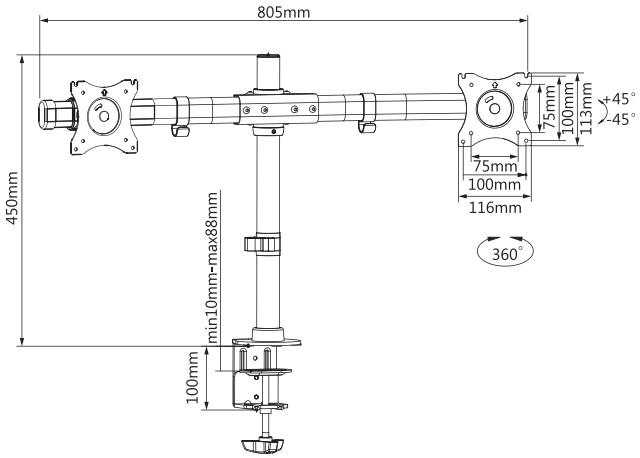


PODWÓJNE RAMIĘ ECO Z NIEZALEŻNYMI UCHWYTAMI DO MONITORÓW LCD

Dla monitorów od 13" do 32".
Udźwig do 8 kg.
Obrót monitora 180°.
Możliwość odchylania monitora góra/dół od +45° do - 45°.
Możliwość odchylania na boki +90° – 90°.
Montaż monitora kompatybilny z VESA zakres regulacji 75x75, 100x100.
Obrotowa tarcza VESA 360°.
Odłączalna konstrukcja płytki VESA umożliwia łatwą instalację.
Uchwyty na kable umożliwiające porządek.
Uchwyt klamrowy i uchwyt typu C (opcje mocowania otworów zaciskowych i przelotowych).
Swobodnie regulowana wysokość dla optymalnej ergonomicznej pozycji.

Art.	Kolor
012.005.007-0	Czarny

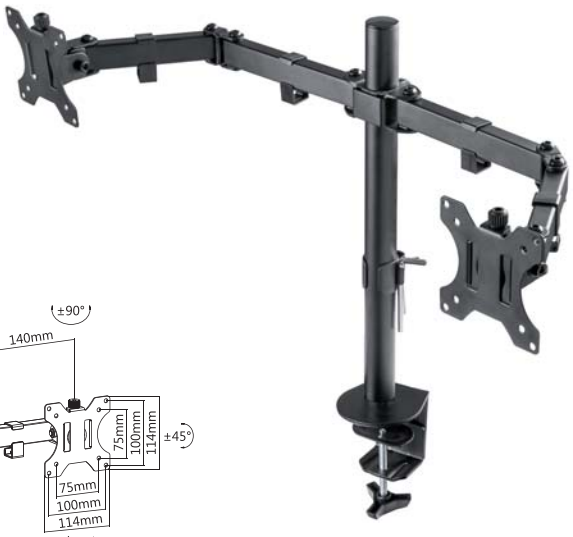

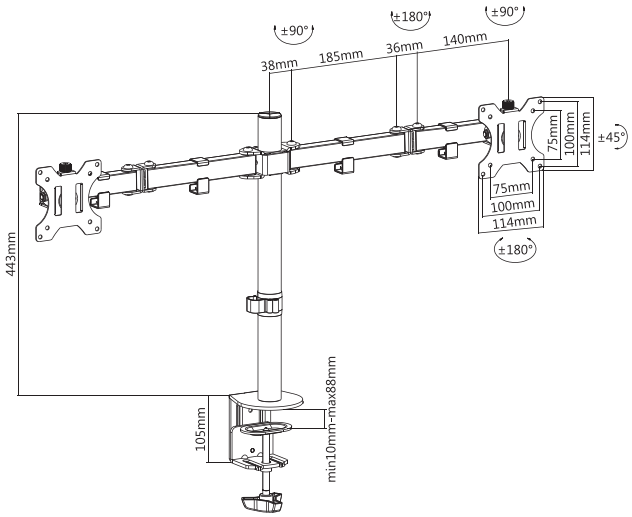


RAMIĘ DO MONITORÓW LCD, POJEDYNCZE VESA Z PRZECIWWAGĄ

Dla monitorów od 13" do 32".
Udźwig do 9 kg.
Obrót monitora 180°.
Możliwość odchylania monitora góra/dół od +90° do - 90°.
Możliwość odchylania na boki +90° – 90°.
Montaż monitora kompatybilny z VESA
zakres regulacji 75x75, 100x100.
Obrotowa tarcza VESA 360°.
Sprężyna gazowa doskonale równoważy
ciężar monitora.
Wbudowany miernik sprężyny dla idealnej
regulacji ciężaru.
Zastosowanie siłowników gazowych pozwala
uzyskać najwygodniejsze ustawienie monitora
przy pomocy lekkiego dotknięcia.
Ramię jest zintegrowane z systemem
porządkowania kabli.
Uchwyt klamrowy i uchwyt typu C.

Art.	Kolor
012.005.000-4	Biały (standard)
012.005.000-3*	Srebrny
012.005.000-5*	Czarny

* Kolor srebrny i czarny dostępne na zamówienie.
Minimalna ilość do zamówienia 300 szt.

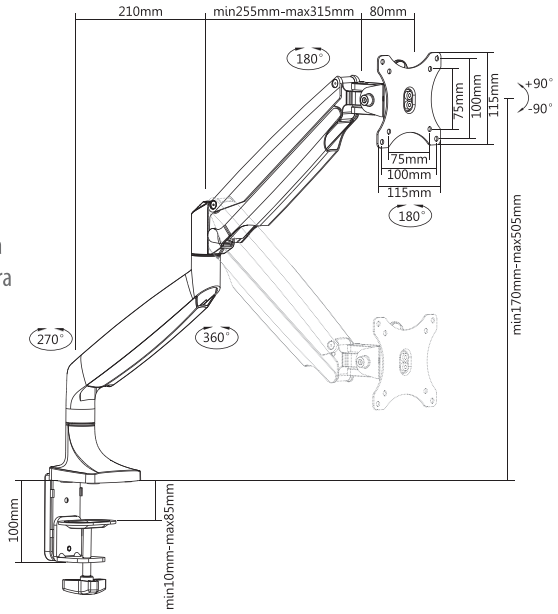




RAMIĘ DO MONITORÓW LCD, PODWÓJNE

Dla monitorów od 13" do 32".
Udźwig do 1-9 kg.
Obrót monitora 180°.
Możliwość odchylania monitora góra/dół 0d +90°do - 90°.
Możliwość odchylania na boki +90° – 90°.
Montaż monitora kompatybilny z VESA zakres regulacji 75x75, 100x100.
Obrotowa tarcza VESA 360°.
Sprężyna gazowa doskonale równoważy ciężar monitora.
Wbudowany miernik sprężyny dla idealnej regulacji ciężaru.
Zastosowanie siłowników gazowych pozwala uzyskać najwygodniejsze ustawienie monitora przy pomocy lekkiego dotknięcia.
Ramię jest zintegrowane z systemem porządkowania kabli.
Uchwyt klamrowy i uchwyt typu C.

Art.	Kolor
012.005.001-5	Biały (standard)
012.005.001-3*	Srebrny
012.005.001-6*	Czarny

* Kolor srebrny i czarny dostępne na zamówienie.
Minimalna ilość do zamówienia 100 szt.

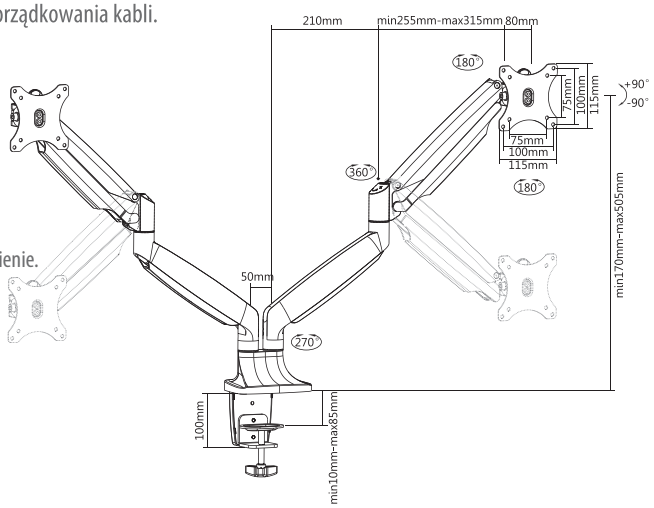





03-876 Warszawa, ul. Matuszewska 14 (City Point), tel.: +48 22 511 33 00, sklep tel.: +48 22 511 33 40, www.gryc.com.pl, www.sklepzokuciami.pl, e-mail: info@gryc.com.pl, zamowienia@gryc.com.pl

RAMIĘ DO MONITORÓW LCD, PODWÓJNE Z AV i USB

Dla minitorów od 13" do 32".
Udźwig do 1-9 kg.
Obrót monitora 180°.
Możliwość odchylania monitora góra/dół od +90° do - 90°.
Możliwość odchylania na boki +90° – 90°.
Montaż monitora kompatybilny z VESA zakres regulacji 75x75, 100x100.
Obrotowa tarcza VESA 360°.
W podstawie wejście **USB oraz AV**.
Sprężyna gazowa doskonale równoważy ciężar monitora.
Wbudowany miernik sprężyny dla idealnej regulacji ciężaru.
Zastosowanie siłowników gazowych pozwala uzyskać najwygodniejsze ustawienie monitora przy pomocy lekkiego dotknięcia.
Ramię jest zintegrowane z systemem porządkowania kabli.
Uchwyt klamrowy i uchwyt typu C.

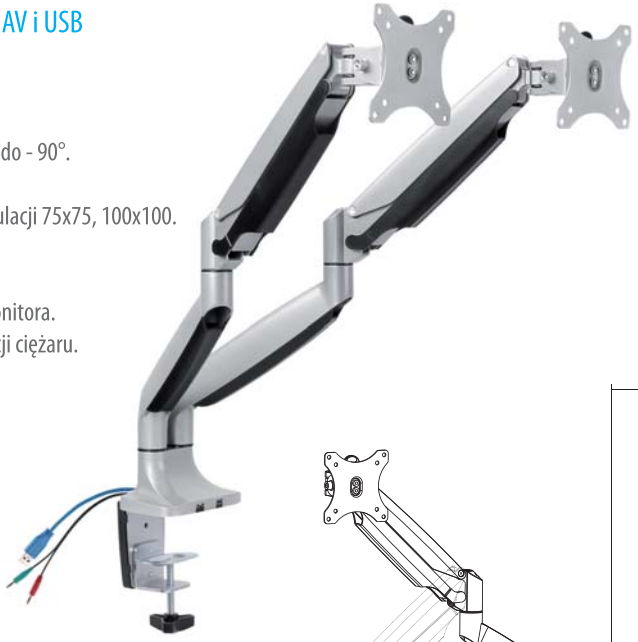

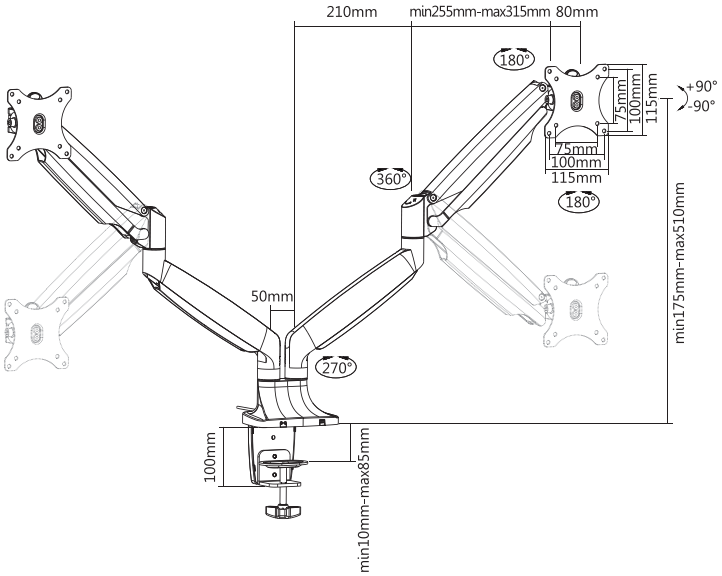



Art.	Kolor
012.005.001-7	Biały (standard)
012.005.001-4*	Srebrny
012.005.001-8*	Czarny

* Kolor srebrny i czarny dostępne na zamówienie.
Minimalna ilość do zamówienia 300 szt.

RAMIĘ DO MONITORÓW LCD, POTRÓJNE Z AV I USB

Dla minitorów od 13" do 32".
Udźwig do 1-7 kg.
Obrót monitora 180°.
Możliwość odchylania monitora góra/dół od +90° do - 90°.
Możliwość odchylania na boki +90° – 90°.
Montaż monitora kompatybilny z VESA zakres regulacji 75x75, 100x100.
Obrotowa tarcza VESA 360°.
W podstawie wejście **USB oraz AV**.
Sprężyna gazowa doskonale równoważy ciężar monitora.
Wbudowany miernik sprężyny dla idealnej regulacji ciężaru.
Zastosowanie siłowników gazowych pozwala uzyskać najwygodniejsze ustawienie monitora przy pomocy lekkiego dotknięcia.
Ramię jest zintegrowane z systemem porządkowania kabli.
Uchwyt klamrowy i uchwyt typu C.

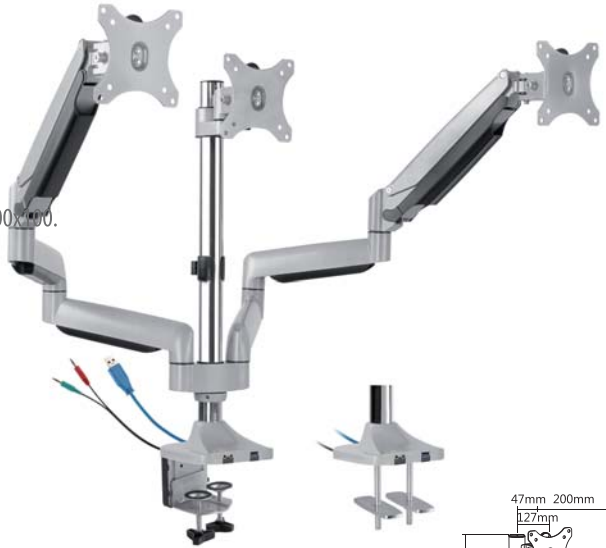

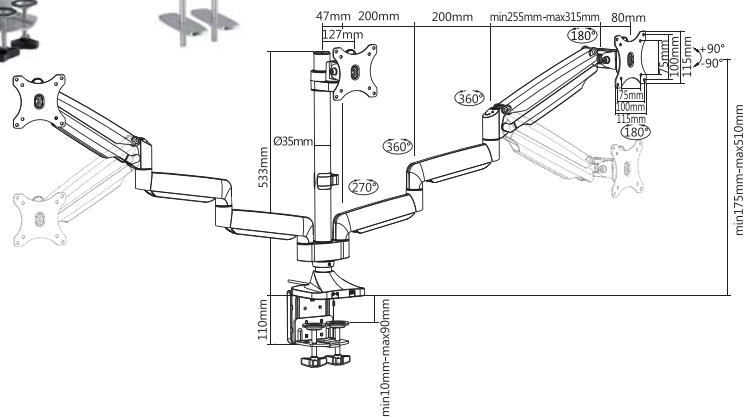

Art.	Kolor
012.005.002-5	Biały (standard)
012.005.002-4*	Srebrny
012.005.002-6*	Czarny

* Kolor srebrny i czarny dostępne na zamówienie.
Minimalna ilość do zamówienia 100 szt.

RAMIĘ DO MONITORÓW LCD POJEDYNCZE

Regulowane ramię monitora skonstruowane z bardzo dobrej jakości odlewu aluminiowego i innowacyjnej technologii przeciwwagi.
Ułatwia zagospodarowanie miejsca na biurku i pozwala na ustalenie najodpowiedniejszej ergonomicznej pozycji użytkownika.
Elastyczne – regulowanie w górę i dół oraz do przodu i do tyłu za pomocą jednego dotknięcia.
Pozwala na obrót monitora o 180° oraz odchylenie w zakresie od -90 do + 90° oraz płynną regulację wysokości w pionie.
Przenaczony dla monitorów od 13 do 32 cali o wadze od 1 do 9 kg.
Ramię zostało zaprojektowane z myślą o zarządzaniu przewodami,
aby pomóc utrzymać porządek i czystość na biurku.
Wymienny panel w standardzie VESA (75 x 75 mm i 100 x 100 mm) ułatwia instalację.
Idealny do biur, domów, przestrzeni publicznych, instalacji przemysłowych,
wszędzie tam gdzie ważne jest ergonomiczne zagospodarowanie miejsca.
Maksymalne wyciągnięcie ramienia 525 mm.

Art.	Materiał	Wykończenie
012.005.009-0	Aluminium	Aluminium polerowane










03-876 Warszawa, ul. Matuszewska 14 (City Point), tel.: +48 22 511 33 00, sklep tel.: +48 22 511 33 40, www.gryc.com.pl, www.sklepzokuciami.pl, e-mail: info@gryc.com.pl, zamowienia@gryc.com.pl

UCHWYT ŚCIENNY/BOCZNY

Regulacja szerokości: pasuje do różnych rozmiarów komputerów PC.
Zakres szerokości: 122 - 212 mm.
Wytrzymała konstrukcja stalowa: zapewnia dodatkową wytrzymałość i trwałość.
Pas bezpieczeństwa: zapobiega spadaniu.
Waga: 10 kg.
Montaż: ścienny lub na bocznym blacie biurka.

Art.	Materiał	Kolor
012.005.100	Stal	Czarny


Regulacja szerokości

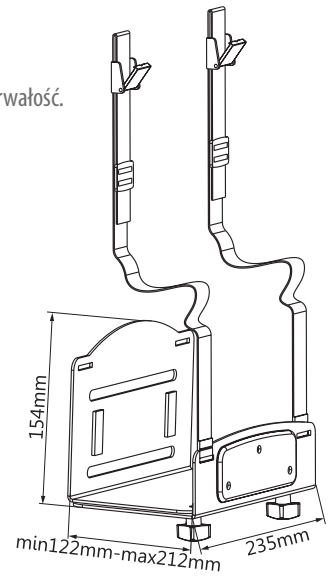




MOBILNA PODSTAWKA

Regulacja szerokości: pasuje do różnych rozmiarów komputerów PC.
Zakres szerokości: 119 - 209 mm.
Kółka o dużej wytrzymałości z mechanizmem blokującym: zapewniają płynną mobilność.
Wytrzymała konstrukcja stalowa: zapewnia dodatkową wytrzymałość i trwałość.
Waga: 10 kg.
Montaż: pod biurkiem.

Art.	Materiał	Kolor
012.005.101	Stal	Czarny


Regulacja szerokości

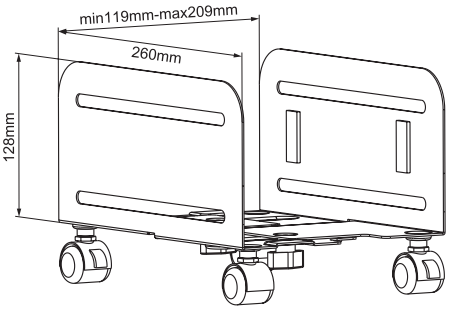





UCHWYT MOCOWANY POD BIURKIEM LUB DO ŚCIANY

Obrót 360°: umożliwia łatwy dostęp do portów i kabli z tyłu.
Regulacja szerokości: pasuje do różnych rozmiarów komputerów PC.
Zakres wysokości: 300 - 533 mm.
Zakres szerokości: 88 - 203 mm.
Zakres obrotu: 360°.
Waga: 10 kg.
Montaż: ścienny, pod biurkiem.

Art.	Materiał	Kolor
012.005.102	Stal	Czarny

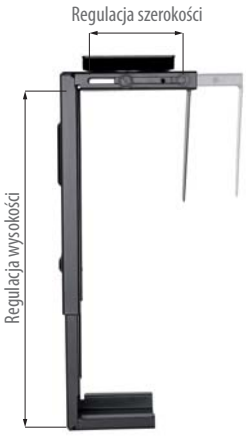

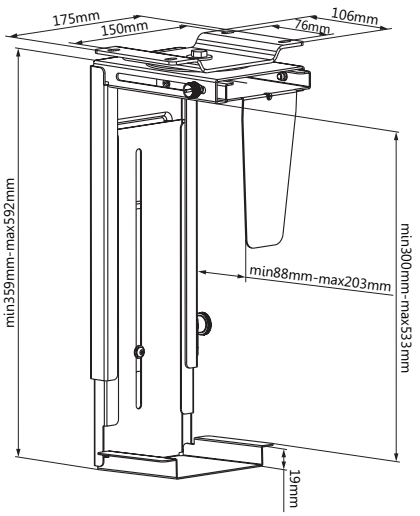



ZAMEK ELEKTRONICZNY SZYFROWY PION/POZIOM PRYWATNY

Art.	Rodzaj	Kolor
009.000.266-0	Poziomy prawy	Biały
009.000.266-1	Poziomy prawy	Czarny
009.000.266-2	Poziomy lewy	Biały
009.000.266-3	Poziomy lewy	Czarny
009.000.266-4	Pionowy prawy	Biały
009.000.266-5	Pionowy prawy	Czarny
009.000.266-6	Pionowy lewy	Biały
009.000.266-7	Pionowy lewy	Czarny
009.000.266-9	Klucz master	

* Inne rygle na zamówienie.







Zamek z ryglem płaskim



Zamek z ryglem jako zamek centralny





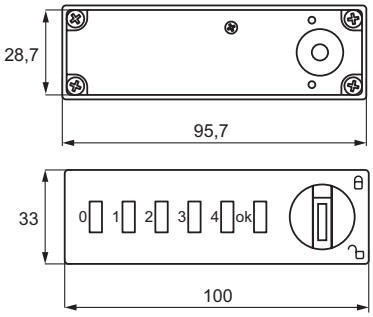



ZAMEK SZYFROWY ELEKTRONICZNY „RO" PRYWATNY/PUBLICZNY

Art.	Rodzaj	Długość „L"
009.000.254-1	Zamek	20 mm
009.000.254-0	Zamek	30 mm
009.000.254-9	Szufladka do baterii	
009.000.254	Klucz master USB	









Stosowane do mebli z płyty, plexi, hpl i metalowych (z wyjątkiem zamka 009.00.257-0).
Tryb pracy: publiczny lub prywatny.
Częstotliwość 13,56 Mhz.
Funkcja podwójnego uwierzytelniania – zamki 009.000.260-0, 009.000.258-0 i 009.000.262-0 – 2 karty.
Funkcja podwójnego uwierzytelniania – zamek 009.000.267-0 – 2 odciski palca.
Zasada działania – po zbliżeniu karty, wprowadzeniu kodu lub odcisku palca odblokowywany jest rygiel i sprężyna odpycha front.
Posiadają funkcje: awaryjne otwieranie, alarm otwartych drzwi, możliwość zmiany kodu, alarm błędnego kodu, sygnalizowanie niskiego poziomu baterii, ukrywanie kodu w ciągu innych cyfr (zamek 009.000.260-0).

ZAMEK ELEKTRONICZNY NA KOD

Art. 009.000.259-0



ZAMEK ELEKTRONICZNY NA KOD I KARTĘ

Art. 009.000.260-0



ZAMEK ELEKTRONICZNY NA KARTĘ

Art. 009.000.258-0




ZAMEK ELEKTRONICZNY NIEWIDOCZNY

Art. - 009.000.257-0




ZAMEK ELEKTRONICZNY NA KARTĘ Z ZEWNĘTRZNYM ODCZYTEM

Art. 009.000.262-0

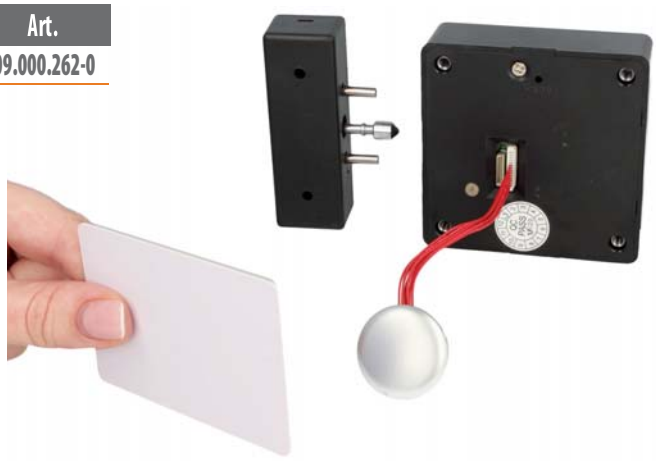


ZAMEK ELEKTRONICZNY NA ODCISK PALCA

Art. 009.000.267-0

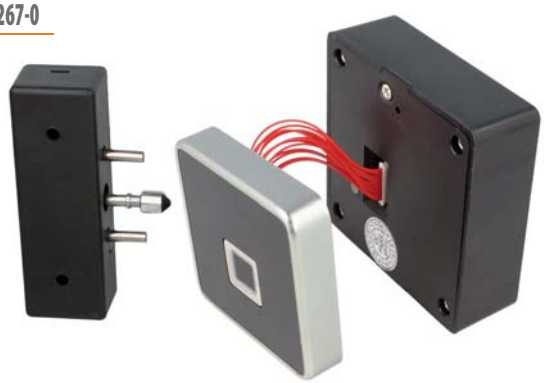

OBROTNICA STALOWA 174 X 174 MM, ŁOŻYSKOWANA

Art.	Materiał	Wykonanie	Nośność
06.04.011	Stal	Ocynkowana	Do 100 kg






OBROTNICA ALUMINIOWA „LENIWA" SU

Art.	Materiał	Kulki	Nośność	Średnica zew.	Średnica wew.
012.002.030-1	Aluminium	Stal nierdz.	50-70 kg	ø304 mm	ø247 mm
012.002.030-0	Aluminium	Stal nierdz.	40 kg	ø350 mm	ø298 mm
012.003.031-1	Aluminium	Stal nierdz.	80-100 kg	ø401 mm	ø338 mm




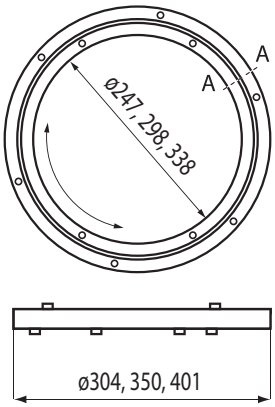



OBROTNICA PLASTIKOWA

Art.	Materiał	Wykonanie	Nośność	Średnica
012.002.020	Tw. sztuczne	Czarna	50 kg	ø160 mm






OBROTNICA PLASTIKOWA AB


Art.	Materiał	Wykonanie	Nośność	Średnica
16.15.250-2	Tw. sztuczne	Czarna	12 kg	ø280 mm

Bez akcesoriów

AKCESORIA DO OBROTNICY

Art.	Rodzaj
16.15.230	Śruba M6 x 25 mm
16.15.235	Wpustka M6 x ø10 x 13 mm







LISTWA PRZYMYKOWA „DE LUX” z elementem uszczelniającym, amortyzującym i przykrywą mocowania

Zalety


Estetyczny wygląd drzwi od wewnątrz mebla,
przy zamykaniu drzwi nie trzaskają,
uszczelnia wnętrze mebla przed kurzem
daje możliwość szybkiego montażu
za pomocą zszywek lub wkrętów.






Art.	Materiał	Długość	Kolor
009.001.020	Tw. sztuczne	2,6 mb	Biały
009.001.021	Tw. sztuczne	2,6 mb	Czarny
009.001.022	Tw. sztuczne	2,6 mb	Buk
009.001.023	Tw. sztuczne	2,6 mb	Szary
009.001.024	Tw. sztuczne	2,6 mb	Grafit
009.001.025	Tw. sztuczne	2,6 mb	Beż
009.001.026	Tw. sztuczne	2,6 mb	Olcha

Inne kolory RAL na zamówienie

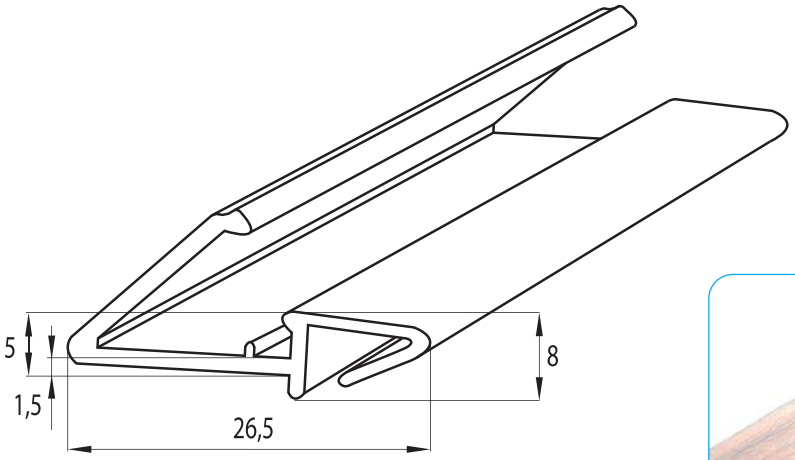

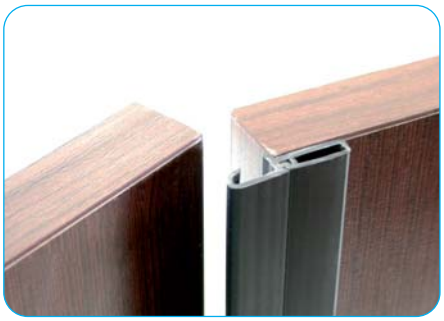

PROFIL ALUMINIOWY ZE SZCZOTKĄ

Profil uszczelniający, który chroni przed zanieczyszczeniami.
Posiada szczotkę, która jest wsuwana w profil.
Mocowanie poprzez wyfrezowanie kanału w profilu
lub przymocowanie do elementu mebla wkrętami.
Zastosowanie w szafach, meblach biurowych jako uszczelnienie,
lub jako przepust na kable.

Art.	Materiał	Wysokość	Długość
012.003.095-0	Aluminium	79 mm	1000 mm


Inne długości na zamówienie.




REGULATOR DO MONTAŻU NA DOLE PANELI

Art.	Materiał	Grubość paneli	Kolor	D	M	S
005.000.010	Poliamid/Stal	18	Czarny	Ø24 x 8	M6	22 mm
005.000.012	Poliamid/Stal	25	Czarny	Ø31 x 8	M8	22 mm
10.16.360	Poliamid/Stal	28	Czarny	Ø31 x 8	M8	22 mm




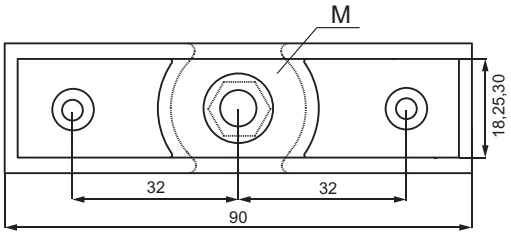


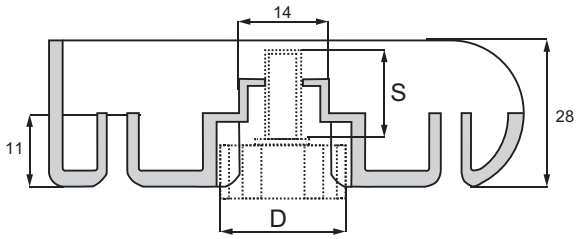

REGULATOR

Art.	Materiał	Kolor	ØD	d	H	ØxA
004.000.001	Tw. sztuczne	Czarny	Ø50	Ø25	17	10 x 13 mm
004.000.002	Tw. sztuczne	Czarny	Ø50	Ø25	27	10 x 13 mm
004.000.003	Tw. sztuczne	Czarny	Ø50	Ø25	44	10 x 13 mm






Gniazdo na klucz ampulowy 4 mm



REGULATOR WBIJANY


Art.	Materiał	Kolor	ØA	Øb	H	Øxh
005.000.103	Poliamid/Stal	Czarny	Ø51	Ø35	18 do 24	40 x 15 mm

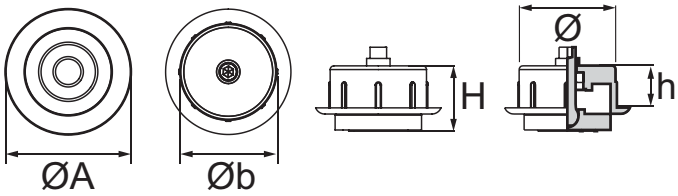




REGULATOR WPUSZCZANY ZE STOPKĄ

Art.	Materiał	Kolor	Ø	Udźwig	Regulacja
005.000.158	Stop Zn/Al	Alu	Ø12	60 kg	10 mm







Regulacja kluczem ampulowym

Konfekcjonowane w blistrach

Przykład pakowania



FILC SAMOPRZYLEPNY KWADRATOWY

Idealne zastosowanie w sklepach i hurtowniach


Art.	Wymiary (mm)	Kolor	Opakowanie
005.007.122/123	20 x20	Biały/Brązowy	10 szt.
005.007.124/125	25 x 25	Biały/Brązowy	8 szt.
005.007.128/129	30 x 30	Biały/Brązowy	6 szt.
005.007.126/127	25 x 50	Biały/Brązowy	4 szt.
005.007.120/121	100 x 100	Biały/Brązowy	1 szt.





ŚLIZGI Z FILCEM NA NOGĘ

Art.	Wymiary (mm)	Kolor	Opakowanie
004.000.081	Ø 12	Transparentny	8 szt.
004.000.082	Ø 16	Transparentny	8 szt.
004.000.083	Ø 18	Transparentny	8 szt.
004.000.084	Ø 20	Transparentny	8 szt.
004.000.085	Ø 22	Transparentny	4 szt.
004.000.086	Ø 25	Transparentny	4 szt.





ŚLIZGI METALOWE Z GWOŹDZIEM

Art.	Wymiary (mm)	Kolor	Opakowanie
004.000.093	Ø 20	Srebrny	8 szt.
004.000.094	Ø 25	Srebrny	8 szt.
004.000.095	Ø 30	Srebrny	8 szt.




ŚLIZGI TEFLONOWE SAMOPRZYLEPNE

Głównie ułatwiają przesuwanie mebla oraz chronią podłogę przed zarysowaniem.
Stosowane do podłóg drewnianych i dywanowych.

Art.	Wymiary (mm)	Grubość (mm)	Kolor	Opakowanie
004.000.099	24 x 100	6	Szary	4 szt.
004.000.100	Ø 17	2	Szary	16 szt.
004.000.101	Ø 20	5	Szary	8 szt.
004.000.102	Ø 22	2	Szary	12 szt.
004.000.103	Ø 25	5	Szary	8 szt.
004.000.104	Ø 28	2	Szary	6 szt.
004.000.105	Ø 30	5	Szary	8 szt.
004.000.106	Ø 50	5	Szary	4 szt.
004.000.107	Ø 70	6	Szary	2 szt.





Konfekcjonowane w blistrach

Przykład pakowania



FILC SAMOPRZYLEPNY OKRĄGŁY

Art.	Wymiary (mm)	Kolor	Opakowanie
005.007.144/145	Ø 9	Biały/Brązowy	32 szt.
005.007.130/131	Ø 16	Biały/Brązowy	15 szt.
005.007.132/133	Ø 20	Biały/Brązowy	10 szt.
005.007.134/135	Ø 24	Biały/Brązowy	8 szt.
005.007.136/137	Ø 28	Biały/Brązowy	6 szt.
005.007.138/139	Ø 35	Biały/Brązowy	4 szt.
005.007.140/141	Ø 40	Biały/Brązowy	2 szt.
005.007.142/143	Ø 50	Biały/Brązowy	2 szt.



ŚLIZGI FILCOWE Z GWOŹDZIEM LUB WKRĘTEM

Art.	Wymiary (mm)	Kolor	Opakowanie	Rodzaj
004.000.087	Ø 20	Brąz	8 szt.	Z gwoździem
004.000.090	Ø 20	Brąz	8 szt.	Z wkrętem
004.000.088	Ø 24	Brąz	8 szt.	Z gwoździem
004.000.091	Ø 24	Brąz	8 szt.	Z wkrętem
004.000.089	Ø 28	Brąz	8 szt.	Z gwoździem
004.000.092	Ø 28	Brąz	8 szt.	Z wkrętem



ŚLIZGI PLASTIKOWE Z GWOŹDZIEM

Art.	Wymiary (mm)	Kolor	Opakowanie
004.000.096	Ø 20	Brąz	8 szt.
004.000.097	Ø 25	Brąz	8 szt.
004.000.098	Ø 30	Brąz	8 szt.



ŚLIZGI TEFLONOWE Z WKRĘTEM


Art.	Wymiary (mm)	Kolor	Opakowanie
004.000.108	Ø 19	Szary	8 szt.
004.000.109	Ø 25	Szary	8 szt.
004.000.110	Ø 30	Szary	8 szt.



ANTYPOŚLIZGOWA NAKLEJKA

Art.	Wymiary (mm)	Kolor	Opakowanie
005.007.025	85 x 100	Czarny	1 szt.
005.007.026	Ø 14	Czarny	20 szt.
005.007.027	Ø 9	Czarny	45 szt.





Konfekcjonowane w blistrach

Przykład pakowania



ODBOJNIKI SAMOPRZYLEPNE KWADRATOWE

Art.	Wymiary (mm)	Kolor	Opakowanie
005.007.019	20,5 x 20,5 x 7,5	Transparentny	9 szt.
005.007.022	20 x 20 x 13,2	Transparentny	9 szt.



ODBOJNIKI SAMOPRZYLEPNE - PROSTOKĄTNE

Art.	Wymiary (mm)	Kolor	Opakowanie
005.007.024	85 x 100 x 0,8	Transparentny	1 szt.



ODBOJNIKI SAMOPRZYLEPNE - OKRĄGŁE

Art.	Wymiary (mm)	Kolor	Opakowanie
005.007.021	Ø 22,3 x 10,1	Transparentny	9 szt.
005.007.016	Ø 10 x 3	Transparentny	25 szt.
005.007.017	Ø 13 x 4	Transparentny	20 szt.
005.007.023	Ø 13 x 7,5	Transparentny	20 szt.
005.007.018	Ø 19 x 9,5	Transparentny	9 szt.
005.007.015	Ø 7 x 1,5	Transparentny	25 szt.






ZAŚLEPKI SAMOPRZYLEPNE

Art.	Wymiary (mm)	Kolor	Opakowanie
001.200.100	Ø 13	Biały	20 szt.
001.200.101	Ø 13	Czarny	20 szt.
001.200.102	Ø 13	Dąb	20 szt.
001.200.103	Ø 13	Orzech	20 szt.
001.200.104	Ø 13	Wenge	20 szt.
001.200.105	Ø 13	Wiśnia	20 szt.

* Inne kolory na zamówienie



Biały



Czarny



Wiśnia



Orzech



Dąb



Wenge

EKSPOZYTOR

Dostępny w sprzedaży kompletny stojak wraz z asortymentem w blistrach.

DEDYKOWANY DLA HURTOWNI I SKLEPÓW



FILC Z ROLKI

Materiał

Włókna syntetyczne

Zalety

Trwałość, prostota użycia,
wysoka jakość filcu, znakomita ochrona
Możliwość dopasowania odpowiedniej długości
oraz wycinania dowolnych kształtów

Atr.	Kolor	Szer./Gr.	Długość
005.007.116	Brązowy	80 x 3,5 mm	25 m
005.007.117	Szary	80 x 3,5 mm	25 m





ŚLIZGI FILCOWE SAMOPRZYLEPNE


Atr.	Kolor	Wymiary	Grubość	Ilość na listku
005.007.101	Biały	30 x 30 mm	3,5 mm	21 szt./listek
005.007.102	Brąz	30 x 30 mm	3,5 mm	21 szt./listek
005.007.103	Biały	50 x 50 mm	3,5 mm	8 szt./listek
005.007.104	Brąz	50 x 50 mm	3,5 mm	8 szt./listek
005.007.105	Biały	Ø 12 mm	3,5 mm	128 szt./listek
005.007.106	Brąz	Ø 12 mm	3,5 mm	128 szt./listek
005.007.107	Biały	Ø 18 mm	3,5 mm	40 szt./listek
005.007.108	Brąz	Ø 18 mm	3,5 mm	40 szt./listek
005.007.109	Biały	Ø 20 mm	3,5 mm	50 szt./listek
005.007.110	Brąz	Ø 20 mm	3,5 mm	50 szt./listek
005.007.111	Biały	Ø 28 mm	3,5 mm	24 szt./listek
005.007.112	Brąz	Ø 28 mm	3,5 mm	24 szt./listek
005.007.113	Brąz	Ø 34 mm	2 mm	12 szt./listek
005.007.114	Szary	Ø 45 mm	3,5 mm	10 szt./listek
005.007.115	Brąz	Ø 50 mm	3,5 mm	4 szt./listek
005.007.118	Biały	180 x 50 mm	3,5 mm	1 pasek
005.007.119	Brąz	180 x 50 mm	3,5 mm	1 pasek



ODBOJNIK SAMOPRZYLEPNY

Materiał: PCV Bezbarwne

Atr.	Kolor	Średnica A	Wysokość B
005.007.110	Przezroczysty	Ø7 mm	1,5 mm
005.007.111	Przezroczysty	Ø8 mm	1,6 mm
005.007.112	Przezroczysty	Ø10 mm	1,5 mm
005.007.113	Przezroczysty	Ø10 mm	3,0 mm
005.007.114	Przezroczysty	Ø13 mm	4,0 mm





WSPORNIK Z PRZYSSAWKĄ

Do szklanego blatu

Materiał: PCV Bezbarwne

Atr.	Średnica A	Wysokość B	Wysokość C	Średnica D
10.38.210	Ø15	10 mm	4 mm	Ø6
10.38.220	Ø20	8,5 mm	6,5 mm	Ø6









WSPORNIK Z PRZYSSAWKĄ

Do szklanego blatu

Materiał: PCV Bezbarwne

Atr.	Średnica A	Wysokość B	Wysokość C	Średnica D
10.38.310	Ø20	10 mm	4 mm	Ø6
10.38.312	Ø30	13 mm	5 mm	Ø8









PRZYSSAWKA/ODBOJNIK

Do szklanego blatu

Materiał: PCV Bezbarwne

Atr.	Średnica D	Wysokość H	Wysokość h	Średnica d
10.38.010	Ø8	8 mm	6 mm	Ø4
10.38.015	Ø14	10 mm	7 mm	Ø8








Wszystkie nasze katalogi

www.gryc.com.pl



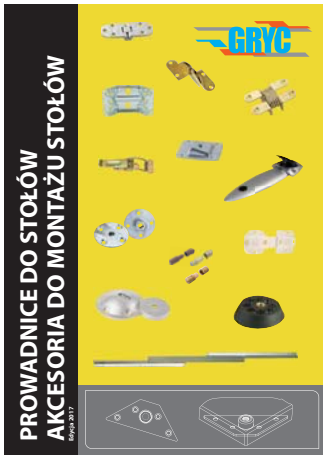
















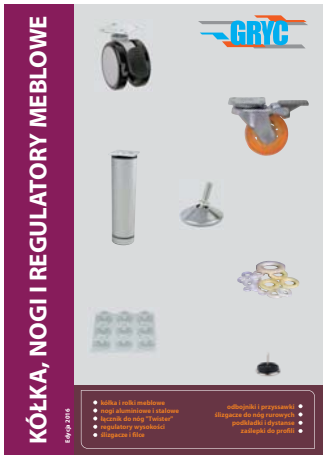



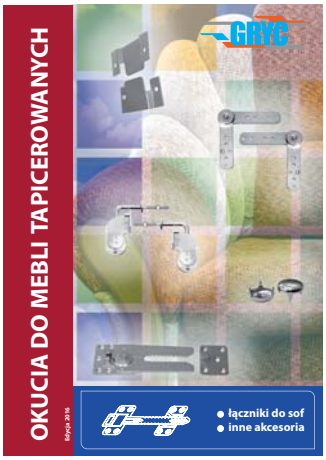



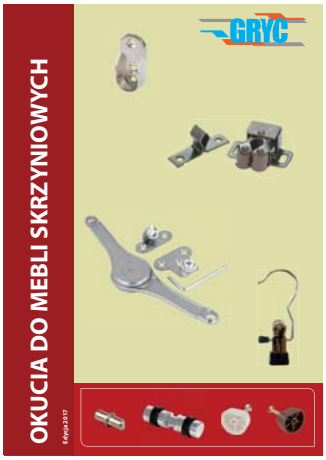





Prezentowane w katalogu zdjęcia mają charakter poglądowy i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Ze względu na technikę wyświetlania rzeczywisty wygląd i wymiary produktów, a w szczególności kolorystyka mogą różnić się od produktów pokazywanych na zdjęciach. Firma Gryc zastrzega sobie prawo do zmiany ich bez informowania. Kopiowanie lub rozpowszechnianie katalogu lub jego elementów bez zgody autora jest zabronione.

03-876 Warszawa, ul. Matuszewska 14 (City Point)
tel.: +48 22 511 33 00, sklep tel.: +48 22 511 33 40
www.gryc.com.pl, www.sklepzokuciami.pl, e-mail: info@gryc.com.pl, zamowienia@gryc.com.pl