

OKUCIA SANITARNE I WC



ZAMEK KABINY TOALETOWEJ WC 10-18MM SS304



7589


Materiał: stal nierdzewna 304

Rodzaj drzwi: wpuszczane

Grubość drzwi: 10-18 mm

Zamek kabiny toaletowej WC 10-18mm SS304 Siso Denmark
Specyfikacja produktu:

- Materiał - stal nierdzewna gatunek 304 (PN 0H18N9)
- Grubość drzwi - 10-28mm
- Rodzaj drzwi - wpuszczane
- Średnica zamka - 53mm
- Rozmiar trzpienia - 8x8mm
- Wbudowany czerwono-zielony indykator

Zamek do kabiny WC duńskiego producenta okuć meblowych **Siso Denmark** charakteryzują się estetyką i solidnością wykonania jego uniwersalna budowa sprawia, że może być stosowany zarówno do prawych jak i lewych drzwi wpuszczanych.

Zamek doskonale sprawdzi się w kabinach systemowych WC wyposażonych w ścianki gisetowe oraz w przebieralniach posiadających ścianki HPL, ścianki z płyt meblowych i FunderMax.

Skład kompletu:

- Zamek - 1szt
- Trzpień - 2szt (33mm i 39mm)
- Wkęty montażowe - 4szt
- Klucz imbusowy - 1szt


 [Zobacz więcej](#)


ZAMEK KABINY TOALETOWEJ WC 10-25MM SS304



013.001.031


Materiał: stal nierdzewna 304

Rodzaj drzwi: wpuszczane

Grubość drzwi: 10-25 mm

Zamek kabiny toaletowej WC 10-25mm SS304 marki Hakner
Specyfikacja produktu:

- Materiał – stal nierdzewna gatunek 304 (PN 0H18N9)/tworzywo sztuczne
- Grubość drzwi – 10-25mm
- Rodzaj drzwi – wpuszczane
- Średnica zamka – 53mm
- Rozmiar trzpienia – 8x8mm
- Wbudowany czerwono-zielony indykator

Uniwersalna budowa zamka sprawia, że może być stosowany zarówno do prawych jak i lewych drzwi wpuszczanych.

Zamek doskonale sprawdzi się w kabinach systemowych WC wyposażonych w ścianki gisetowe oraz w przebieralniach posiadających ścianki HPL, ścianki z płyt meblowych i FunderMax.

Uwaga
Trzpień oraz śruby należy dociąć stosownie do grubości drzwi.

 [Zobacz więcej](#)


ZAMEK KABINY TOALETOWEJ WC Z GAŁKĄ 10-18MM SS304



013.001.033


Materiał: stal nierdzewna 304

Rodzaj drzwi: wpuszczane

Grubość drzwi: 10-18 mm

Zamek kabiny toaletowej WC z gałką 10-18mm SS304 marki Hakner
Specyfikacja produktu:

- Materiał – stal nierdzewna gatunek 304 (PN OH18N9)/tworzywo sztuczne
- Grubość drzwi – 10-18mm
- Rodzaj drzwi – wpuszczane
- Średnica zamka/gałki – 51mm
- Długość gałki – 48mm
- Rozmiar trzpienia – 8x8mm
- Waga- 0,339kg
- Wbudowany czerwono-zielony indykator

Uniwersalna budowa zamka sprawia, że może być stosowany zarówno do prawych jak i lewych drzwi wpuszczanych.

Zamek z gałką doskonale sprawdzi się w kabinach systemowych WC wyposażonych w ścianki gisetowe oraz w przebieralniach posiadających ścianki HPL, ścianki z płyt meblowych i FunderMax.

Uwaga
Trzpień oraz śruby należy dociąć stosownie do grubości drzwi.


 [Zobacz więcej](#)


ZAMEK KABINY TOALETOWEJ WC 10-20MM SS304



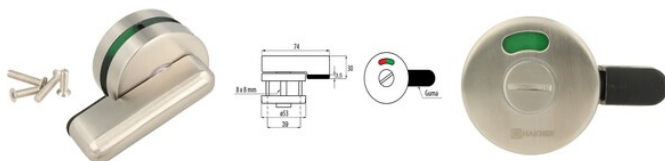
013.001.031-1

**Materiał:** stal nierdzewna 304**Rodzaj drzwi:** wpuszczane**Grubość drzwi:** 10-20 mm**Zamek kabiny toaletowej WC 10-20mm SS304 marki Hakner****Specyfikacja produktu:**

- Materiał – stal nierdzewna gatunek 304 (PN 0H18N9)/tworzywo sztuczne
- Grubość drzwi – 10-20mm
- Rodzaj drzwi – wpuszczane
- Średnica zamka – 53mm
- Rozmiar trzpienia – 8x8mm
- Wbudowany czerwono-zielony indykator

Uniwersalna budowa zamka sprawia, że może być stosowany zarówno do prawych jak i lewych drzwi wpuszczanych.

Zamek doskonale sprawdzi się w kabinach systemowych WC wyposażonych w ścianki gisetowe oraz w przebieralniach posiadających ścianki HPL, ścianki z płyt meblowych i FunderMax.

Uwaga**Trzpień oraz śruby należy dociąć stosownie do grubości drzwi.**[Zobacz więcej](#)

ZAMEK KABINY TOALETOWEJ WC 10-13MM SS304



013.001.037


Materiał: stal nierdzewna 304

Rodzaj drzwi: wpuszczane

Grubość drzwi: 10-13 mm

Zamek kabiny toaletowej WC 10-13mm SS304.
Specyfikacja produktu:

- Materiał – stal nierdzewna gatunek 304 (PN 0H18N9)/tworzywo sztuczne
- Grubość drzwi – 10-13mm
- Rodzaj drzwi – wpuszczane
- Średnica zamka – 58mm
- Rozmiar trzpienia – 5x5mm
- Wbudowany czerwono-zielony indykator

Uniwersalna budowa zamka sprawia, że może być stosowany zarówno do prawych jak i lewych drzwi wpuszczanych.

Zamek doskonale sprawdzi się w kabinach systemowych WC wyposażonych w ścianki gisetowe oraz w przebieralniach posiadających ścianki HPL, ścianki z płyt meblowych i FunderMax.

Uwaga
Trzpień oraz śruby należy dociąć stosownie do grubości drzwi.

 [Zobacz więcej](#)


ZAMEK KABINY TOALETOWEJ WC 13MM SS304



013.001.039


Materiał: stal nierdzewna 304

Rodzaj drzwi: wpuszczane

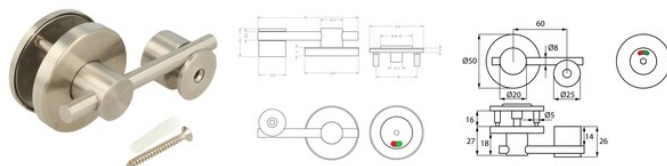
Grubość drzwi: 13 mm

Zamek kabiny toaletowej WC 13mm
Specyfikacja produktu:

- Materiał – stal nierdzewna gatunek 304 (PN OH18N9)
- Grubość drzwi – 13mm
- Rodzaj drzwi – wpuszczane
- Średnica zamka – 50mm
- Wbudowany czerwono-zielony indykator

Uniwersalna budowa zamka sprawia, że może być stosowany zarówno do prawych jak i lewych drzwi wpuszczanych.

Zamek doskonale sprawdzi się w kabinach systemowych WC wyposażonych w ścianki gisetowe oraz w przebieralniach posiadających ścianki HPL, ścianki z płyt meblowych i FunderMax.


[Zobacz więcej](#)


ZAMEK KABINY TOALETOWEJ WC Z GAŁKĄ 10-18MM SS304



013.001.033-1


Materiał: stal nierdzewna 304

Rodzaj drzwi: nakładane, wpuszczane

Grubość drzwi: 10-18 mm

Zamek kabiny toaletowej WC z gałką 10-18mm SS304 marki Hakner

Specyfikacja produktu:

- Materiał - stal nierdzewna gatunek 304 (PN 0H18N9)/tworzywo sztuczne
- Grubość drzwi - 10-18mm
- Rodzaj drzwi - wpuszczane/nakładane
- Średnica zamka/gałki - 51mm
- Długość gałki - 49mm
- Rozmiar trzpienia - 8x8mm
- Waga- 0,339kg
- Wbudowany czerwono-zielony indykator

Uniwersalna budowa zamka sprawia, że może być stosowany zarówno do prawych jak i lewych drzwi wpuszczanych lub do drzwi nakładanych po zastosowaniu dołączonej podkładki dystansowej.

Zamek z gałką doskonale sprawdzi się w kabinach systemowych WC wyposażonych w ścianki gisetowe oraz w przebieralniach posiadających ścianki HPL, ścianki z płyt meblowych i FunderMax.

Uwaga

Trzpień oraz śruby należy dociąć stosownie do grubości drzwi.


[Zobacz więcej](#)


ROZETA OKRĄGŁA Z INDYKATOREM DO KABINY TOALETOWEJ WC



013.001.033-5



Materiał: stal nierdzewna 304

Rodzaj drzwi: nakładane



Rozeta podklamkowa z sygnalizatorem.

Specyfikacja produktu

- Materiał – stal nierdzewna
- Średnica – 53mm
- Wymiary trzpienia – 8x8mm



[Zobacz więcej](#)



ZAMEK KABINY TOALETOWEJ WC Z RYGLEM 10-18MM SS304



013.001.040-0

**Materiał:** stal nierdzewna 304**Rodzaj drzwi:** wpuszczane**Grubość drzwi:** 10-18 mm

Zamek kabiny toaletowej WC 10-18mm SS304 z ryglem

Specyfikacja produktu:

- Materiał – stal nierdzewna gatunek 304 (PN 0H18N9)
- Grubość drzwi – 10-18mm
- Rodzaj drzwi – wpuszczane
- Średnica zamka – 51mm
- Rozmiar trzpienia – 6x6mm
- Wbudowany czerwono-zielony indykator

Uniwersalna konstrukcja zamka sprawia, że może być stosowany zarówno do prawych jak i lewych drzwi wpuszczanych. Rygiel zamka wysuwa się poprzez obrócenie gałki.

Zamek doskonale sprawdzi się w kabinach systemowych WC wyposażonych w ścianki gisetowe oraz w przebieralniach posiadających ścianki HPL, ścianki z płyt meblowych i FunderMax.

Skład kompletu:

- Zamek – 1szt
- Przecikaseta – 1szt
- Śruby montażowe

Uwaga

Trzpień oraz śruby należy dociąć stosownie do grubości drzwi.

[Zobacz więcej](#)

ZAMEK KABINY TOALETOWEJ WC 10-18MM SS304



013.001.030-1


Materiał: stal nierdzewna 304

Rodzaj drzwi: wpuszczane

Grubość drzwi: 10-18 mm


Zamek kabiny toaletowej WC 10-18mm SS304

Specyfikacja produktu:


- Materiał – stal nierdzewna gatunek 304 (PN 0H18N9)/tworzywo sztuczne
- Grubość drzwi – 10-18mm
- Rodzaj drzwi – wpuszczane
- Średnica zamka – 54mm
- Rozmiar trzpienia – 5x5mm
- Wbudowany czerwono-zielony indykator

Uniwersalna budowa zamka sprawia, że może być stosowany zarówno do prawych jak i lewych drzwi wpuszczanych.

Zamek doskonale sprawdzi się w kabinach systemowych WC wyposażonych w ścianki giszetowe oraz w przebieralniach posiadających ścianki HPL, ścianki z płyt meblowych i FunderMax.

Uwaga

Trzpień oraz śruby należy dociąć stosownie do grubości drzwi


[Zobacz więcej](#)


ZAMEK DO WC Z GAŁKĄ DO 10-18MM



013.001.038

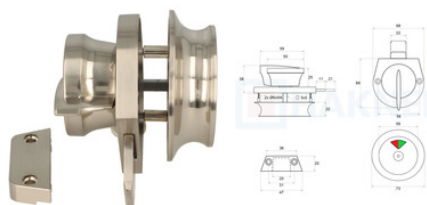


Zamek z gałką do zabudowy WC

Specyfikacja produktu:

- Materiał – Znal
- Rodzaj drzwi – wpuszczane
- Grubość płyty – 10 -18mm
- Średnica gałki – 73mm

Zamek z gałką doskonale sprawdza się w drzwiach kabin systemowych WC wyposażonych w ścianki giszetowe. Równie dobrze funkcjonuje w przebieralniach wyposażonych w ścianki HPL, ścianki z płyt meblowych i FunderMax. Jego uniwersalna konstrukcja umożliwia montowanie zamak zarówno na prawych jak i lewych drzwiach.


[Zobacz więcej](#)

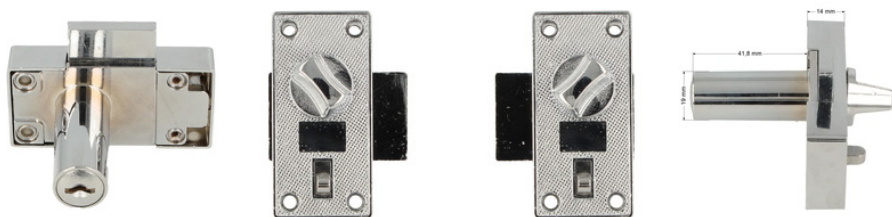

ZAMEK MEBLOWY Z POKRĘTŁEM I BLOKADĄ ZAMKNIĘCIA, CYLINDER 19X44 CM



009.001.000-1



zamek meblowy z pokrętłem i blokadą zamknięcia cylinder : 19x44 mm



[Zobacz więcej](#)



ZAMEK DO WC DO 10-25MM Z GUMĄ CZARNY DO DRZWI WPUSZCZANYCH



S.013.001.031-1



Zamek do WC wykonany ze stali nierdzewnej SS304 (PN 0H18N9) malowany proszkowo na czarno przeznaczony do drzwi wpuszczanych o grubości od 10 mm do 25 mm. Uniwersalna budowa zamka sprawia, że może być montowany zarówno na prawe jak i lewe drzwi. Posiada on średnicę równą $\varnothing 53$ mm, rozmiar trzpienia 8x8 mm oraz rygiel z nakładką gumową. Jego wewnętrzne elementy wykonane są ze stali. Zamki do kabin sanitarnych doskonale sprawdzają się w kabinach systemowych WC wyposażonych w ścianki giszetowe oraz w przebieralniach posiadających ścianki HPL, ścianki z płyt meblowych i FunderMax. Zamek do WC ma wbudowany zielono-czerwony indykator, w którym kolor czerwony oznacza zajętą kabinę a zielony wolną. Zamki do kabin WC ze stali nierdzewnej charakteryzują się wysoką estetyką wykonania. Są solidne oraz łatwe w montażu. Uwaga! Trzpień oraz śruby należy dociąć stosownie do grubości płyty drzwi.


[Zobacz więcej](#)


GAŁKA DRZWI ZABUDOWY SANITARNEJ Ø25 STAL NIERDZEWNA SS304




013.001.020

**Grubość drzwi:** 10–18 mm**Średnica:** 25 mm**Materiał:** stal nierdzewna 304**Wykończenie:** stal nierdzewna**Gałka drzwi zabudowy sanitarnej marki Hakner****Specyfikacja produktu:**

- Materiał – stal nierdzewna SS304 (PN 0H18N9)
- Wykończenie – stal nierdzewna
- Średnica – 25 mm
- Długość – 40 mm
- Grubość płyty – 10–18mm
- Średnica trzpienia – 10 mm

Gałka doskonale sprawdzi się w kabinach sanitarnych WC posiadających ścianki giszetowe oraz w kabinach sanitarnych i przebieralniach wyposażonych w ścianki Hpl i FunderMax.

Komplet zawiera dwa uchwyty – wewnętrzny i zewnętrzny.

[Zobacz więcej](#)

GAŁKA DRZWI ZABUDOWY SANITARNEJ Ø50 STAL NIERDZEWNA SS304



013.001.021


Grubość drzwi: 10–18 mm

Średnica: 50 mm

Materiał: stal nierdzewna 304


Wykończenie: stal nierdzewna

Gałka drzwi zabudowy sanitarnej
Specyfikacja produktu:

- Materiał – stal nierdzewna SS304 (PN 0H18N9)
- Wykończenie – stal nierdzewna
- Średnica – 50 mm
- Długość – 54 mm
- Grubość płyty – 10–18mm

Gałka doskonale sprawdzi się w kabinach sanitarnych WC posiadających ścianki gisetowe oraz w kabinach sanitarnych i przebieralniach wyposażonych w ścianki Hpl i FunderMax.

Komplet zawiera dwa uchwyty – wewnętrzny i zewnętrzny.


[Zobacz więcej](#)


GAŁKA DRZWI ZABUDOWY SANITARNEJ Ø40 STAL NIERDZEWNA SS304



013.001.022


Grubość drzwi: 10–36 mm

Średnica: 40 mm

Materiał: stal nierdzewna 304


Wykończenie: stal nierdzewna

Gałka drzwi zabudowy sanitarnej marki Hakner
Specyfikacja produktu:

- Materiał – stal nierdzewna SS304 (PN 0H18N9)
- Wykończenie – stal nierdzewna
- Średnica – 40 mm
- Długość – 37 mm
- Grubość płyty – 10–36mm

Gałka doskonale sprawdzi się w kabinach sanitarnych WC posiadających ścianki gisetowe oraz w kabinach sanitarnych i przebieralniach wyposażonych w ścianki Hpl i FunderMax.

Komplet zawiera dwa uchwyty – wewnętrzny i zewnętrzny.


[Zobacz więcej](#)


ZAWIAS KABINY TOALETOWEJ WC SAMODOMYKAJĄCY SS304 PRAWY



6264



Zawias kabiny toaletowej WC z otworami marki Siso samodomykający SS304 Prawy

Specyfikacja produktu:

- Materiał – stal nierdzewna gatunek 304 (PN 0H18N9)
- Grubość drzwi – 18mm
- Rodzaj drzwi – nakładane
- Kierunek otwierania drzwi – prawy (otwierające się do wewnątrz kabiny)
- Wymiary – 76x94mm

Zawias kabiny toaletowej marki **Siso Denmark** doskonale sprawdzi się w kabinach sanitarnych jak również kabinach WC wyposażonych w ścianki giszetowe. Będzie idealnym rozwiązaniem w przebieralniach posiadających ścianki z płyt HPL oraz płyt meblowych. Zawias posiada funkcję grawitacyjnego samodomykania.

Zawias wykonany jest z stali nierdzewnej gatunku 304 zgodnej z normą PN 0H18N9 co sprawia że jest odporny wszelkie uszkodzenia mechaniczne i korozję.

Skład kompletu

- Zawias
- Wkręty montażowe

UWAGA!

W komplecie wraz z zawiasem samodomykającym WC prawym znajdują się śruby do płyty o grubości 18 mm.

Jeśli drzwi do przebieralni mają być prawe i otwierać się na zewnątrz, używamy zawiasu lewego 22.23.161-0


[Zobacz więcej](#)

ZAWIAS KABINY TOALETOWEJ WC SAMODOMYKAJĄCY Z SPRĘŻYNĄ SS304



013.001.011


Rodzaj drzwi: wpuszczane

Sposób zamknięcia drzwi: sprężyna

Kierunek otwierania drzwi: lewy, prawy


Materiał: stal nierdzewna 304

Zawias kabiny toaletowej WC marki Hakner samodomykający z sprężyną marki Hakner
Specyfikacji produktu:

- Materiał – stal nierdzewna SS304 (PN 0H18N9)
- Wysokość – 90mm
- Szerokość – 53mm
- Grubość płytki stalowej – 2mm

Zawias kabiny toaletowej marki **HAKNER** doskonale sprawdzi się w kabinach sanitarnych jak również kabinach WC wyposażonych w ścianki giszetowe. Będzie idealnym rozwiązaniem w przebieralniach posiadających ścianki z płyt HPL oraz płyt meblowych. Zawias posiada funkcję regulacji siły docisku.

Producent zaleca zastosowanie trzech zawiasów na jednej płycie drzwi co gwarantuje pewny i stabilny montaż.


 Zobacz więcej


ZAWIAS SPRĘŻYNOWY SYSTEMU KREATOR



013.001.013


Kierunek otwierania drzwi: lewy, prawy


Materiał: Znal (stop cynku z glinem)


Zawias sprężynowy systemu KREATOR

Specyfikacja produktu:

- Materiał – Znal
- Wymiary – 45x45mm
- Grubość płytki– 3mm
- Średnica otworu mocującego –4mm

Zawias systemu Kreator szeroko stosowany jest w montażu zabudów biurowych oraz jako łącznik skrzydeł drzwi łamanych, składanych, stykających się ze sobą krawędziami. Umożliwia rozwarcie drzwi do 180° i zapobiega niepożądanemu uchylaniu się ich skrzydeł. Ogromną zaletą zawiasu jest niewielka waga równa 0,056kg. Zawias sprężynowy WC charakteryzują się solidną i trwałą konstrukcją.


[Zobacz więcej](#)


013.001.015



-  **Grubość drzwi:** 10–13 mm
Rodzaj drzwi: wpuszczane
Sposób zamknięcia drzwi: grawitacyjny
Kierunek otwierania drzwi: prawy
Materiał: Żal (stop cynku z gliną)

 Zawias przelotowy kabiny toaletowej WC marki Hakner samodomykający Prawy
Specyfikacja produktu:

- Materiał – Znal (stop cynku z glinem)
- Kolor – stal nierdzewna szczotkowana
- Grubość drzwi – 10-13mm
- Udźwig drzwi – 10kg
- Rodzaj drzwi – wpuszczane
- Kierunek otwierania drzwi – prawy
- Wymiary – 70x70mm
- Średnica otworów montażowych – 11mm
- Średnica gwintu otworów montażowych – 6mm

Przelotowy zawias kabiny toaletowej marki **HAKNER** doskonale sprawdzi się w kabinach sanitarnych jak również kabinach WC wyposażonych w ścianki giszetowe. Będzie idealnym rozwiązaniem w przebieralniach posiadających ścianki z płyt HPL oraz płyt meblowych. Zawias posiada funkcję grawitacyjnego samodomykania.

Skład kompletu

- Zawias - 1szt.
- Śruby montażowe - 4szt
- Podkładki montażowe - 4szt

W zestawie producent dołącza komplet śrub i podkładek montażowych do płyty 10-13mm. Istnieje możliwość zamontowania zawiasu do płyty większej grubości np. 18mm należy wówczas dokupić śruby odpowiednie długości. Np. <https://gryc24.pl/okucia-do-zabudow-ze-stali-nierdzewnej-srubby-do-plyty-18mm-do-zawiasow-015-014,c150,p4961.pl.html>

Producent zaleca zastosowanie trzech zawiasów na jednej płycie drzwi co gwarantuje pewny i stabilny montaż.

 Zobacz więcej

ZAWIAS KABINY TOALETOWEJ WC SAMODOMYKAJĄCY LEWY



013.001.014

**Grubość drzwi:** 10-13 mm**Rodzaj drzwi:** wpuszczane**Sposób zamknięcia drzwi:** grawitacyjny**Kierunek otwierania drzwi:** lewy**Materiał:** Znal (stop cynku z glinem)**Zawias przelotowy kabiny toaletowej WC marki Hakner samodomykający Lewy****Specyfikacja produktu:**

- Materiał - Znal (stop cynku z glinem)
- Kolor - stal nierdzewna szczotkowana
- Grubość drzwi - 10-13mm
- Udźwig drzwi - 10kg
- Rodzaj drzwi - wpuszczane
- Kierunek otwierania drzwi - lewy
- Wymiary - 70x70mm
- Średnica otworów montażowych - 11mm
- Średnica gwintu otworów montażowych - 6mm

Przelotowy zawias kabiny toaletowej marki **HAKNER** doskonale sprawdzi się w kabinach sanitarnych jak również w kabinach WC wyposażonych w ścianki giszetowe. Będzie idealnym rozwiązaniem w przebieralniach posiadających ścianki z płyt HPL oraz płyt meblowych. Zawias posiada funkcję grawitacyjnego samodomykania.

Skład kompletu

- Zawias - 1szt.
- Śruby montażowe - 4szt
- Podkładki montażowe - 4szt

W zestawie producent dołącza komplet śrub i podkładek montażowych do płyty 10-13mm. Istnieje możliwość zamontowania zawiasu do płyty większej grubości np. 18mm należy wówczas dokupić śruby odpowiednie długości. <https://gryc24.pl/okucia-do-zabudow-ze-stali-nierdzewnej-sruby-do-plyty-18mm-do-zawiasow-015-014,c150,p4961.pl.html>

Producent zaleca zastosowanie trzech zawiasów na jednej płycie drzwi co gwarantuje pewny i stabilny montaż.

[Zobacz więcej](#)

ZAWIAS KABINY TOALETOWEJ WC SAMODOMYKAJĄCY SS304 PRAWY



013.001.019

**Grubość drzwi:** 10-12 mm**Rodzaj drzwi:** wpuszczane**Sposób zamknięcia drzwi:** grawitacyjny**Kierunek otwierania drzwi:** prawy**Materiał:** stal nierdzewna 304**Zawias przelotowy kabiny toaletowej WC marki Hakner samodomykający SS304 Lewy****Specyfikacja produktu:**

- Materiał – stal nierdzewna gatunek 304 (PN 0H18N9)
- Grubość drzwi – 10-12mm
- Udźwig drzwi – 10kg
- Rodzaj drzwi – wpuszczane
- Kierunek otwierania drzwi – prawy
- Wymiary – 70x71mm
- Średnica otworów montażowych – 9mm
- Średnica gwintu otworów montażowych – 6mm

Przelotowy zawias kabiny toaletowej marki **HAKNER** doskonale sprawdzi się w kabinach sanitarnych jak również w kabinach WC wyposażonych w ścianki giszetowe. Będzie idealnym rozwiązaniem w przebieralniach posiadających ścianki z płyt HPL oraz płyt meblowych. Zawias posiada funkcję grawitacyjnego samodomykania.


Zawias wykonany jest z stali nierdzewnej gatunku 304 zgodnej z normą PN 0H18N9 co sprawia że jest odporny wszelkie uszkodzenia mechaniczne i korozję.

Skład kompletu

- Zawias – 1szt.
- Śruby montażowe – 4szt
- Podkładki montażowe – 4szt

W zestawie producent dołącza komplet śrub i podkładek montażowych do płyty 10-12mm. Istnieje możliwość zamontowania zawiasu do płyty większej grubości np. 18mm należy wówczas dokupić śruby odpowiednie długości.

Producent zaleca zastosowanie trzech zawiasów na jednej płycie drzwi co gwarantuje pewny i stabilny montaż.

[Zobacz więcej](#)

ZAWIAS KABINY TOALETOWEJ WC SAMODOMYKAJĄCY SS304 LEWY



013.001.018

**Grubość drzwi:** 10-12 mm**Rodzaj drzwi:** wpuszczane**Sposób zamknięcia drzwi:** grawitacyjny**Kierunek otwierania drzwi:** lewy**Materiał:** stal nierdzewna 304**Zawias przelotowy kabiny toaletowej WC marki Hakner samodomykający SS304 Lewy****Specyfikacja produktu:**


- Materiał – stal nierdzewna gatunek 304 (PN 0H18N9)
- Grubość drzwi – 10-12mm
- Udźwig drzwi – 10kg
- Rodzaj drzwi – wpuszczane
- Kierunek otwierania drzwi – lewy
- Wymiary – 70x71mm
- Średnica otworów montażowych – 9mm
- Średnica gwintu otworów montażowych – 6mm

Przelotowy zawias kabiny toaletowej marki **HAKNER** doskonale sprawdzi się w kabinach sanitarnych jak również w kabinach WC wyposażonych w ścianki giszetowe. Będzie idealnym rozwiązaniem w przebieralniach posiadających ścianki z płyt HPL oraz płyt meblowych. Zawias posiada funkcję grawitacyjnego samodomykania. Zawias wykonany jest z stali nierdzewnej gatunku 304 zgodnej z normą PN 0H18N9 co sprawia że jest odporny wszelkie uszkodzenia mechaniczne i korozję.

Skład kompletu

- Zawias – 1szt.
- Śruby montażowe – 4szt
- Podkładki montażowe – 4szt

W zestawie producent dołącza komplet śrub i podkładek montażowych do płyty 10-12mm. Istnieje możliwość zamontowania zawiasu do płyty większej grubości np. 18mm należy wówczas dokupić śruby odpowiednie długości. Producent zaleca zastosowanie trzech zawiasów na jednej płycie drzwi co gwarantuje pewny i stabilny montaż.

[Zobacz więcej](#)

ZAWIAS KABINY TOALETOWEJ WC SAMODOMYKAJĄCY LEWY



013.001.016

**Grubość drzwi:** 10–18 mm**Rodzaj drzwi:** wpuszczane**Sposób zamknięcia drzwi:** grawitacyjny**Kierunek otwierania drzwi:** lewy**Materiał:** Znal (stop cynku z glinem)**Zawias kabiny toaletowej WC marki Hakner samodomykający Lewy z nakładkami****Specyfikacja produktu:**

- Materiał – Znal (stop cynku z glinem)
- Kolor – stal nierdzewna szczotkowana
- Grubość drzwi – 10–18mm
- Udźwig drzwi – 10kg
- Rodzaj drzwi – wpuszczane
- Kierunek otwierania drzwi – lewy
- Wymiary – 70x77mm
- Średnica otworów montażowych – 6mm

Zawias kabiny toaletowej marki **HAKNER** doskonale sprawdzi się w kabinach sanitarnych jak również kabinach WC wyposażonych w ścianki giszetowe. Będzie idealnym rozwiązaniem w przebieralniach posiadających ścianki z płyt HPL oraz płyt meblowych. Zawias posiada funkcję grawitacyjnego samodomykania, Konstrukcja zawisu

Stosowany jest do dwóch grubości płyt:

- 16–18mm przy zastosowaniu wkrętów
- 10–18 przy zastosowaniu śrub mocowanych przelotowo

Wkręty lub śruby należy dokupić oddzielnie.

Producent zaleca zastosowanie trzech zawiasów na jednej płycie drzwi co gwarantuje pewny i stabilny montaż.

[Zobacz więcej](#)

ZAWIAS KABINY TOALETOWEJ WC SAMODOMYKAJĄCY PRAWY



013.001.017

**Grubość drzwi:** 10–18 mm**Rodzaj drzwi:** wpuszczane**Sposób zamknięcia drzwi:** grawitacyjny**Kierunek otwierania drzwi:** prawy**Materiał:** Znal (stop cynku z glinem)**Zawias kabiny toaletowej WC marki Hakner samodomykający Prawy z nakładkami****Specyfikacja produktu:**

- Materiał – Znal (stop cynku z glinem)
- Kolor – stal nierdzewna szczotkowana
- Grubość drzwi – 10–18mm
- Udźwig drzwi – 10kg
- Rodzaj drzwi – wpuszczane
- Kierunek otwierania drzwi – prawy
- Wymiary – 70x77mm
- Średnica otworów montażowych – 6mm

Zawias kabiny toaletowej marki **HAKNER** doskonale sprawdzi się w kabinach sanitarnych jak również kabinach WC wyposażonych w ścianki giszetowe. Będzie idealnym rozwiązaniem w przebieralniach posiadających ścianki z płyt HPL oraz płyt meblowych. Zawias posiada funkcję grawitacyjnego samodomykania, Konstrukcja zawisu

Stosowany jest do dwóch grubości płyt:

- 16–18mm przy zastosowaniu wkrętów
- 10–18 przy zastosowaniu śrub mocowanych przelotowo

Wkręty lub śruby należy dokupić oddzielnie.

Producent zaleca zastosowanie trzech zawiasów na jednej płycie drzwi co gwarantuje pewny i stabilny montaż.

[Zobacz więcej](#)

29812



Materiał: stal nierdzewna 304



Specyfikacja produktu:

- Materiał – stali nierdzewna SS304 (PN 0H18N9)
- Wymiary – 70x98mm
- Rodzaj drzwi – wpuszczane
- Kierunek otwierania drzwi – lewy/prawy
- Grubość drzwi – 10-18mm

Uniwersalna konstrukcja zawiasu umożliwia montaż zrwno na prawych jak i lewych skrzydłach drzwi.



ZAWIAS SAMODOMYKAJĄCY WC SSS304 LEWY PŁASKI



013.001.076


Rodzaj drzwi: wpuszczane

Sposób zamknięcia drzwi: grawitacyjny

Kierunek otwierania drzwi: lewy

Materiał: stal nierdzewna 304

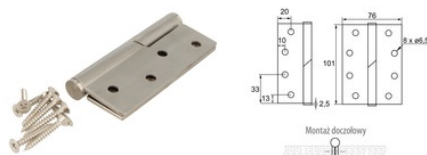
Zawias samodomykający Lewy
Specyfikacja produktu:

- Materiał – stal nierdzewna gatunek 304 (PN 0H18N9)
- Rodzaj drzwi – wpuszczane
- Kierunek otwierania drzwi – lewy
- Wymiary – 101x76mm
- Średnica otworów montażowych – 6,5mm

Konstrukcja zawiasu pozwala na uniesienie otwartych drzwi o 20mm, dlatego też często używany jest w pomieszczeniach o nierównym podłożu. Drzwi zamykają się grawitacyjnie. Zawias znakomicie funkcjonuje jako okucie kabin toaletowych i przebieralni wyposażonych w ścianki HPL, FunderMax oraz płyty meblowe.

Skład kompletu:

- Zawias – 1szt.
- Wkręty montażowe – 8szt.


[Zobacz więcej](#)


ZAWIAS KABINY TOALETOWEJ WC SAMODOMYKAJĄCY Z SPRĘŻYNĄ SS304 ECO



013.001.011-1


Rodzaj drzwi: wpuszczane

Sposób zamknięcia drzwi: sprężyna

Kierunek otwierania drzwi: lewy, prawy


Materiał: stal nierdzewna 304

Zawias kabiny toaletowej WC samodomykający z sprężyną Str.
Specyfikacji produktu:

- Materiał – stal nierdzewna SS304 (PN 0H18N9)
- Rodzaj drzwi – wpuszczane
- Kierunek otwierania drzwi – lewe/prawe
- Wysokość – 90mm
- Szerokość – 53mm
- Grubość płytki stalowej – 2mm

Zawias kabiny toaletowej doskonale sprawdzi się w kabinach sanitarnych jak również w kabinach WC wyposażonych w ścianki gisetowe. Będzie idealnym rozwiązaniem w przebieralniach posiadających ścianki z płyt HPL oraz płyt meblowych. Zawias posiada funkcję regulacji siły dociągu.

Producent zaleca zastosowanie trzech zawiasów na jednej płycie drzwi co gwarantuje pewny i stabilny montaż.


[Zobacz więcej](#)


ZAWIAS SAMODOMYKAJĄCY WC SSS304 PRAWY



013.001.077-0


Grubość drzwi: 12 mm

Rodzaj drzwi: wpuszczane

Sposób zamknięcia drzwi: grawitacyjny

Kierunek otwierania drzwi: prawy

Materiał: stal nierdzewna 304

Zawias kabiny toaletowej WC samodomykający SS304 Prawy marki Hakner
Specyfikacja produktu:

- Materiał – stal nierdzewna gatunek 304 (PN 0H18N9)
- Grubość drzwi – 12mm
- Rodzaj drzwi – wpuszczane
- Kierunek otwierania drzwi – prawy
- Wymiary – 101x46mm
- Średnica otworów montażowych – 6mm

Zawias posiada funkcję grawitacyjnego samodomykania się skrzydła drzwi, znakomicie funkcjonuje jako okucie kabin toaletowych i przebieralni wyposażonych w ścianki HPL, FunderMax oraz płyty meblowe.

Montaż zawiasu można wykonać na dwa sposoby: doczołowo lub nawierzchniowo.


[Zobacz więcej](#)


ŚRUBA MONTAŻOWA DO ZAWIASÓW SAMODOMYKAJĄCYCH 18MM



013.001.995



Śruba montażowa do zawiasów samodomykających do płyty 18mm

Śruby nadają się do następujących zawiasów:

- Zawias samodomykający WC znal - SSS L do drzwi lewych

Numer katalogowy: 013.001.014

- Zawias samodomykający WC znal - SSS P do drzwi prawych

Numer katalogowy: 013.001.015

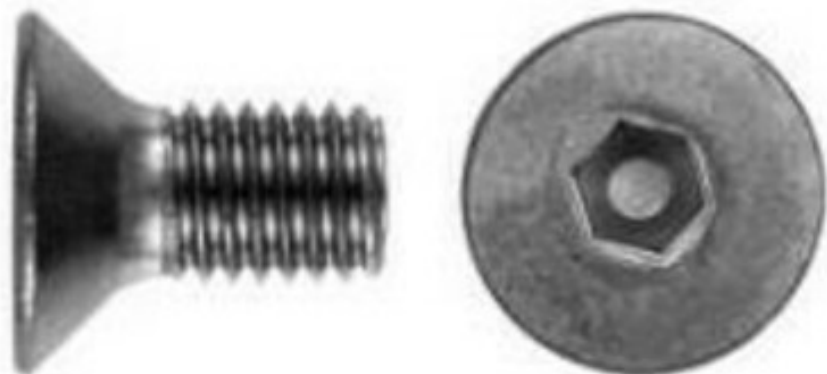


 Zobacz więcej

ŚRUBA M6X25MM ZE STALI NIERDZEWNEJ



34129



Śruba z gwintem metrycznym Siso Denmark

Specyfikacja produktu:

- Materiał – stal nierdzewna A2
- Rozmiar gwintu – 6mm
- Długość – 25mm
- DIN 7991



d	M 6
l	25
h	25
d1	12
max.	12
r	0,50
max.	0,5
α	4
β	0,8

 Zobacz więcej


ZAWIAS SAMODOMYK ZE SPRĘŻYNĄ WC CZARNY



S.013.001.011-1



Zawias samodomykający ze sprężyną WC zamykający przeznaczony do drzwi wpuszczanych wykonany ze stali nierdzewnej malowany proszkowo na czarno SS304 (PN 0H18N9).

Charakteryzuje się wymiarami 53 x 90 mm i zawiera cztery otwory mocujące. Grubość płytki stalowej wynosi 2 mm. Zawias doskonale funkcjonuje w drzwiach do kabin WC wyposażonych w ścianki giszetowe oraz w przebieralniach wyposażonych w ścianki HPL, ścianki z płyt meblowych i FunderMax. Zastosowanie 3 zawiasów samodomykających do WC na jednej płycie drzwi wzmocni całą konstrukcję i zapewni jej dużą stabilność. UWAGA! Zawias samodomykający ze sprężyną WC posiada funkcję regulacji siły, która pozwala kontrolować szybkość zamykania oraz otwierania się drzwi.


[Zobacz więcej](#)


NOGA ZABUDOWY SANITARNEJ WC 10-18MM SS304 ODLEW EVO IV



6261


Zakres regulacji wysokości: 146-183

Grubość płyty: 10-18 mm

Materiał: odlewana stal nierdzewna 304

Wykończenie: stal nierdzewna

Noga do zabudowy sanitarnej WC 10-18mm model EVO IV Siso Denmark
Specyfikacja produktu:

- Materiał – stal nierdzewna odlewana gatunek 304 (PN 0H18N9)
- Grubość płyty – 10-18mm
- Zakres regulacji wysokości – 146-183mm

Regulowana noga do zabudowy WC duńskiego producenta okuć meblowych **Siso Denmark model EVO IV** wykonana ze stali nierdzewnej odlewanej przeznaczona do płyty o grubości 10-18mm to jeden z elementów niezbędnych do wykonania m.in kabin systemowych, ścianek działowych czy przebieralni w budynkach użyteczności publicznej takich jak przedszkola, szkoły, kina, centra handlowe, kompleksy sportowe czy lotniska.

Montaż płyty do nóżki podporowej odbywa się za pomocą śruby z gwintem 5mm. W podstawie nogi umieszczone są trzy otwory mocujące nogę do podłoża.

Skład kompletu:

- Noga – 1szt
- Wkręty montażowe – 3szt
- Podkładka dystansowe – 2szt


 [Zobacz więcej](#)


NOGA ZABUDOWY SANITARNEJ WC 10-13MM SS304 EVO II



013.001.041

**Zakres regulacji wysokości:** 130-155 mm**Grubość płyty:** 10-13 mm**Materiał:** stal nierdzewna 304**Wykończenie:** stal nierdzewna**Noga do zabudowy sanitarnej WC 10-13mm model EVO II****Specyfikacja produktu:**


- Materiał – stal nierdzewna gatunek 304 (PN 0H18N9)
- Grubość płyty – 10-13mm
- Zakres regulacji wysokości – 130-155mm

Regulowana noga do zabudowy WC marki Hakner model Evo II wykonana ze stali nierdzewnej przeznaczona do płyty o grubości 10-13mm to jeden z elementów niezbędnych do wykonania m.in. kabin systemowych, ścianek działowych czy przebieralni w budynkach użyteczności publicznej takich jak przedszkola, szkoły, kina, centra handlowe, kompleksy sportowe czy lotniska.

Montaż płyty do nóżki podporowej odbywa się za pomocą dwóch śrub z gwintem 4mm. W podstawie nogi umieszczone są trzy otwory mocujące nogę do podłoża.

Skład kompletu:

- Noga – 1szt
- Wkręty montażowe – 4szt
- Podkładki montażowe – 2szt



HAKNER

Zobacz więcej



NOGA ZABUDOWY SANITARNEJ WC 16-18MM SS304 EVO III



013.001.042


Zakres regulacji wysokości: 140-155mm

Grubość płyty: 16-18mm mm

Materiał: stal nierdzewna 304

Wykończenie: stal nierdzewna


Noga do zabudowy sanitarnej WC 16-18mm model EVO III
Specyfikacja produktu:

- Materiał – stal nierdzewna gatunek 304 (PN 0H18N9)
- Grubość płyty –16-18mm
- Zakres regulacji wysokości – 140-155mm

Regulowana noga do zabudowy WC marki Hakner model Evo III wykonana ze stali nierdzewnej przeznaczona do płyty o grubości 16-18mm to jeden z elementów niezbędnych do wykonania m.in kabin systemowych, ścianek działowych czy przebieralni w budynkach użyteczności publicznej takich jak przedszkola, szkoły, kina, centra handlowe, kompleksy sportowe czy lotniska.

Montaż płyty do nóżki podporowej odbywa się za pomocą śruby z gwintem 4mm. W podstawie nogi umieszczone są trzy otwory mocujące nogę do podłoża.

- Noga –1szt
- Wkręty montażowe – 4szt


 [Zobacz więcej](#)


NOGA ZABUDOWY SANITARNEJ WC 16-18MM SS304 ODLEW EVO VI



013.001.045


Zakres regulacji wysokości: 127-160mm

Grubość płyty: 16-18 mm

Materiał: odlewana stal nierdzewna 304

Wykończenie: stal nierdzewna

Noga do zabudowy sanitarnej WC 16-18mm model EVO VI marki Hakner
Specyfikacja produktu:


- Materiał – stal nierdzewna odlewana gatunek 304 (PN 0H18N9)
- Grubość płyty – 16-18mm
- Zakres regulacji wysokości – 127-160mm

Regulowana noga do zabudowy WC marki Hakner model Evo VI wykonana ze stali nierdzewnej odlewanej przeznaczona do płyty o grubości 16-18mm to jeden z elementów niezbędnych do wykonania m.in kabin systemowych, ścianek działowych czy przebieralni w budynkach użyteczności publicznej takich jak przedszkola, szkoły, kina, centra handlowe, kompleksy sportowe czy lotniska.

Montaż płyty do nóżki podporowej odbywa się za pomocą dwóch śrub z gwintem 4mm. W podstawie nogi umieszczone są trzy otwory mocujące nogę do podłoża.

Skład kompletu:

- Noga –1szt
- Wkręty montażowe – 3szt
- Podkładka montażowa –1szt


[Zobacz więcej](#)


NOGA ZABUDOWY SANITARNEJ WC 18MM SS304 EVO XII



013.001.054

**Zakres regulacji wysokości:** 154-174mm**Grubość płyty:** 18 mm**Materiał:** stal nierdzewna 304**Wykończenie:** stal nierdzewna

Noga do zabudowy sanitarnej WC 18mm model EVO XII

Specyfikacja produktu:


- Materiał – stal nierdzewna gatunek 304 (PN 0H18N9)
- Grubość płyty – 18mm
- Zakres regulacji wysokości – 154-174mm

Regulowana noga do zabudowy WC marki Hakner model Evo XII wykonana ze stali nierdzewnej przeznaczona do płyty o grubości 18mm to jeden z elementów niezbędnych do wykonania m.in. kabin systemowych, ścianek działowych czy przebieralni w budynkach użyteczności publicznej takich jak przedszkola, szkoły, kina, centra handlowe, kompleksy sportowe czy lotniska.

Noga posiada otwór mocujący do płyty o średnicy 5mm. W podstawie nogi umieszczone są trzy otwory mocujące nogę do podłoża.

Skład kompletu:

- Noga –1szt

[Zobacz więcej](#)

NOGA ZABUDOWY SANITARNEJ WC 13MM SS304 EVO XIII



013.001.055

**Zakres regulacji wysokości:** 156-176mm**Grubość płyty:** 13 mm**Materiał:** stal nierdzewna 304**Wykończenie:** stal nierdzewna**Noga do zabudowy sanitarnej WC 13mm model EVO XIII****Specyfikacja produktu:**


- Materiał – stal nierdzewna gatunek 304 (PN 0H18N9)
- Grubość płyty – 13mm
- Zakres regulacji wysokości – 156-176mm


Regulowana noga do zabudowy WC marki Hakner model Evo XIII wykonana ze stali nierdzewnej przeznaczona do płyty o grubości 13mm to jeden z elementów niezbędnych do wykonania m.in. kabin systemowych, ścianek działowych czy przebieralni w budynkach użyteczności publicznej takich jak przedszkola, szkoły, kina, centra handlowe, kompleksy sportowe czy lotniska.

Noga posiada otwór mocujący do płyty o średnicy 5mm. W podstawie nogi umieszczone są trzy otwory mocujące nogę do podłoża.

Skład kompletu:

- Noga – 1szt
- Wkręt montażowy – 1szt

[Zobacz więcej](#)



- Noga -1szt
- Wkręt montażowy - 1szt

NOGA ZABUDOWY SANITARNEJ WC SS304 WKRĘCANA



013.001.058-0

**Grubość płyty:** 18 mm**Materiał:** stal nierdzewna 304**Wykończenie:** stal nierdzewna**Noga do zabudowy sanitarnej WC wkręcana****Specyfikacja produktu:**

- Materiał – stal nierdzewna gatunek 304 (PN 0H18N9)/stal(śruba)
- Minimalna grubość płyty – 18mm
- Średnica śruby 12mm

Noga do zabudowy WC marki Hakner wykonana ze stali nierdzewnej przeznaczona do płyty o minimalnej grubości 18mm to jeden z elementów niezbędnych do wykonania m.in kabin systemowych, ścianek działowych czy przebieralni w budynkach użyteczności publicznej takich jak przedszkola, szkoły, kina, centra handlowe, kompleksy sportowe czy lotniska. Montaż polega na wkręceniu nogi w płytę. W podstawie nogi umieszczone są trzy otwory mocujące nogę do podłoża.

Skład kompletu:

- Noga – 1szt
- Wkręty montażowe – 3szt

[Zobacz więcej](#)

013.001.043-1



W zestawie znajduje się jedna nóżka podporowa evo IV.

 Zobacz więcej

NOGA DO PŁYTY 10-13MM WC EVO V CZARNA CZARNA ODLEW SSS 304 W ZESTAWIE PODKŁADKI 1X1MM 1X2MM



S.013.001.044-1



Noga do płyty evo V przeznaczona do płyt o grubości od 10 mm do 13 mm wykonana ze stali nierdzewnej odlewanej malowana proszkowo na czarno SS304 (PN 0H18N9). Jej konstrukcja umożliwia regulację wysokości (33 mm) w granicach od 127 mm do 160 mm oraz stałe przytwierdzenie do podłoża za pomocą trzech otworów mocujących o średnicy równej $\phi 6$ mm. Noga do płyty evo V stosowana jest w toaletach wyposażonych w ścianki gisetowe dzielące kabiny ustępowe, w przebieralniach z płyt meblowych oraz w kabinach systemowych posiadających ścianki HPL i FunderMax. Dużą jej zaletą jest niewielka waga równa 0,306 kg. Mocowanie nóżki do płyty następuje za pomocą dwóch śrub M4. W zestawie wraz z jedną sztuką nogi podporowej evo V znajdują się podkładki 1 x 1 mm oraz 1 x 2 mm.

[Zobacz więcej](#)


KĄTOWNIK MONTAŻOWY DO ZABUDOWY SANITARNEJ SS304



6257

**Materiał:** stal nierdzewna 304**Wykończenie:** stal nierdzewna

Kątownik montażowy do kabiny toaletowej


Specyfikacja produktu:

- Materiał – stal nierdzewna gatunek 304 (PN 0H18N9)
- Grubość materiału – 3mm
- Wymiary – 50x40mm
- Średnica otworu montażowego – 6mm

Kątownik montażowy pozwala na łączenie pod kątem 90° płyty ze ścianą lub płyty z płytą. Znajdzie szerokie zastosowanie jako niezawodne okucie montażowe do kabin toaletowych i przebieralni. Charakteryzują się dużą wytrzymałością na zginanie, ogromną zaletą kątownika jest jego szybki i łatwy montaż.

Skład kompletu:

- Kątownik – 1szt
- Wkręty montażowe – 5szt

[Zobacz więcej](#)

MOCOWANIE PANELI "U" 10-18MM SS304



6258

**Materiał:** stal nierdzewna 304**Grubość płyty:** 10-18 mm**Wykończenie:** stal nierdzewna

Mocowanie paneli "U" 10-18mm SS304 Siso Denmark


Specyfikacja produktu:

- Materiał - stal nierdzewna gatunek 304 (PN 0H18N9)
- Wymiary - 40x57mm
- Grubość płytki stalowej - 3mm
- Średnica otworu montażowego - 6mm
- Grubość płyty - 10-18mm

Łącznik "U" duńskiego producenta okuć meblowych Siso Denmark służy do łączenia prostokątnej płyty z powierzchnią ściany. Łącznik posiada otwór montażowy o średnicy 6mm umożliwiający połączenie powierzchni płyty z łącznikiem, oraz jeden otwór o średnicy 6mm pozwalający na przytwierdzenie mocowania do ściany. Łącznik doskonale sprawdzi się w zabudowach kabin sanitarnych czy przebieralni wykonanych z płyty meblowej lub HPL.

Skład kompletu:

- Mocowanie "U" - 1szt
- Podkładki - 5szt (1x3mm, 2x4mm, 2x2mm)
- Śruba montażowa - 1szt
- Wkęt montażowy - 1szt
- Kolek montażowy - 1szt

[Zobacz więcej](#)

ZŁĄCZKA KĄTOWA R43 GRUBA



#000102



Złączka kątowa R43 gruba wykonana ze znu przeznaczone do łączenia rur o średnicy równej fi 25 mm.

Pojedyncze ramię złącza charakteryzuje się wymiarami fi 25 x 85 mm. Konstrukcja złączki kątowej R43 pozwala na prostopadłe łączenie dwóch rur dając możliwość szerokiego zakresu regulacji kąta ich łączenia.


[Zobacz więcej](#)


MOCOWANIE RURY DO ŚCIANY WC SS304



013.001.002


Materiał: stal nierdzewna 304

Wykończenie: stal nierdzewna


Mocowanie rury do ściany WC SS304

Specyfikacja produktu:

- Materiał – stal nierdzewna gatunek 304 (PN 0H18N9)
- Średnica podstawy – 62mm
- Wysokość podstawy – 10mm
- Średnica rury 25mm

Mocowanie przeznaczone do rury ze stali nierdzewnej o średnicy zewnętrznej 25mm.

Mocowanie szeroko stosowane jest jako element zabudowy kabin WC wykonanych z płyt HPL i FunderMax. Równie doskonale sprawdza się w zabudowach kabin systemowych WC posiadających ścianki giszetowe oraz w przebieralniach z płyt meblowych.

Skład kompletu:

- Mocowanie – 1szt
- Wkręty i kołki montażowe – 3kpl.


 Zobacz więcej


MOCOWANIE GÓRNE PANELU DO RURY WC SS304



013.001.003

**Materiał:** stal nierdzewna 304**Grubość płyty:** 10-13 mm**Wykończenie:** stal nierdzewna**Mocowanie górne panelu do rury WC SS304 marki Hakner****Specyfikacja produktu:**

- Materiał – stal nierdzewna gatunek 304 (PN 0H18N9)
- Wymiary – 60x97mm
- Grubość płyty – 10-13mm
- Średnica rury – 25mm

Mocowanie górne panelu do rury przeznaczone do płyty o grubości 10-13mm oraz rury ze stali nierdzewnej o średnicy zewnętrznej 25mm.

Skład kompletu:

- Mocowanie – 1szt
- Podkładki – 2szt
- Śruba montażowa – 1szt
- Klucz imbusowy – 1szt

[Zobacz więcej](#)

ŁĄCZNIK RUR "T" SS304



013.001.004


**Materiał:** stal nierdzewna 304**Wykończenie:** stal nierdzewna

Łącznik rur typ "T" SS304

Specyfikacja produktu:

- Materiał – stal nierdzewna gatunek SS304 (PN 0H18N9)
- Średnica – 43mm
- Wysokość – 44mm

Łącznik rur typ "T" umożliwia łączenie trzech rur ze stali nierdzewnej o zewnętrznej średnicy 25mm pod kątem 90°. Trzy śruby blokujące z gwintem 6mm zapewniają konstrukcji stabilny i trwały montaż.

[Zobacz więcej](#)

ŁĄCZNIK RUR "L" SS304



013.001.005


**Materiał:** stal nierdzewna 304**Wykończenie:** stal nierdzewna

Łącznik rur typ "L" SS304

Specyfikacja produktu:

- Materiał – stal nierdzewna gatunek SS304 (PN 0H18N9)
- Średnica – 43mm
- Wysokość – 44mm

Łącznik rur typ "L" umożliwia łączenie dwóch rur ze stali nierdzewnej o zewnętrznej średnicy 25mm pod kątem 90°. Dwie śruby blokujące z gwintem 6mm zapewniają konstrukcji stabilny i trwały montaż.

[Zobacz więcej](#)

KĄTOWNIK MONTAŻOWY DO ZABUDOWY SANITARNEJ SS304



013.001.001-1

**Materiał:** stal nierdzewna 304**Wykończenie:** stal nierdzewna

Kątownik montażowy do kabiny toaletowej


Specyfikacja produktu:

- Materiał – stal nierdzewna gatunek 304 (PN 0H18N9)
- Grubość materiału – 1,8mm
- Wymiary – 43x39,5mm
- Średnica otworu montażowego – 5,5mm

Kątownik montażowy pozwala na łączenie pod kątem 90° płyty ze ścianą lub płyty z płytą. Znajdzie szerokie zastosowanie jako niezawodne okucie montażowe do kabin toaletowych i przebieralni. Charakteryzują się dużą wytrzymałością na zginanie, ogromną zaletą kątownika jest jego szybki i łatwy montaż.

Skład kompletu:

- Kątownik – 1szt
- Wkręty montażowe – 2szt

[Zobacz więcej](#)

MOCOWANIE PANELI "U" 14-18MM SS304



013.001.008

**Materiał:** stal nierdzewna 304**Grubość płyty:** 10-18 mm**Wykończenie:** stal nierdzewna

Mocowanie paneli "U" 14-18mm SS304

Specyfikacja produktu:

- Materiał – stal nierdzewna gatunek 304 (PN 0H18N9)
- Wymiary – 40x57mm
- Grubość płytki stalowej – 3mm
- Średnica otworu montażowego – 6mm
- Grubość płyty – 14-18mm

Łącznik "U" służy do łączenia prostokątnej płyty z powierzchnią ściany. Łącznik posiada otwór montażowy o średnicy 6mm umożliwiający połączenie powierzchni płyty z łącznikiem, oraz jeden otwór o średnicy 6mm pozwalający na przytwierdzenie mocowania do ściany. Łącznik doskonale sprawdzi się w zabudowach kabin sanitarnych czy przebieralni wykonanych z płyty meblowej lub HPL.

Skład kompletu:

- Mocowanie "U" – 1szt
- Podkładki – 2szt
- Śruba montażowa – 1szt
- Wkęt montażowy – 1szt
- Kołek montażowy – 1szt

[Zobacz więcej](#)


KĄTOWNIK PANELI WC SS304 Z OWAL OTWOREM



29810



Kątownik do kabin sanitarnych przebieralni ścianek gisetowych wykonany ze stali nierdzewnej, łączenie ściana-płyta lub płyta-płyta pod kątem 90 st. Wymiary, 52x40x2mm, otwór 6,5 mm. W komplecie podkładki i śruby.



[Zobacz więcej](#)

HACZYK UBRANIOWY KABINY TOALETOWEJ SS304



013.001.050


Materiał: stal nierdzewna 304

Kolor: stal szczotkowana

Długość: 75,00 mm

Haczyk ubraniowy do zabudów sanitarnych
Specyfikacja produktu:



- Materiał – stal nierdzewna SS304 (PN 0H18N9)
- Średnica rozety – 50mm
- Średnica trzpienia – 16mm
- Długość całkowita – 75mm

Dzięki niewielkim rozmiarom haczyk z powodzeniem można mocować na ścianie bądź płycie kabiny, cztery otwory mocujące o średnicy 5,5mm znajdujące się u podstawy wieszaka umożliwiają nam montaż do wybranej powierzchni. Ramię wieszaka jest wytrzymałe na obciążenia, gumowy odbojnik umieszczony na końcu ramienia skutecznie zapobiega zsuwaniu się umieszczonych na nim ubrań.

Wieszak charakteryzują się solidnością i estetyką wykonania, znajdzie zastosowanie w kabinach toaletowych czy przebieralniach znajdujących się w obiektach użyteczności publicznej takich jak szkoły, przedszkola, urzędy, lotniska czy obiekty sportowe.

Skład kompletu:

- Haczyk – 1szt
- Wkręty montażowe – 4szt


 Zobacz więcej


PIKTOGRAM TABLICZKA NA DRZWI TOALETY SS304 SAMOPRZYLEPNY PRYSZNIC



013.001.201


Rodzaj montażu piktogramu: samoprzylepny


Materiał: stal nierdzewna 304

Średnica: 76 mm

Piktogram tabliczka na drzwi toalety SS304 samoprzylepny Pysznic
Specyfikacja produktu:

- Materiał – stal nierdzewna gatunek SS304 (PN 0H18N9)
- Średnica – 76mm
- Grubość – 1,2mm

Piktogram wykonany jest ze stali nierdzewnej 304 co sprawia że charakteryzują się wysoką odpornością na promieniowanie UV, zmienne warunki atmosferyczne czy uszkodzenia mechaniczne. Montowany jest na skrzydle drzwi za pomocą trwałej dwustronnej taśmy samoprzylepnej znajdującej się na rewersie tabliczki. Znajdzie szerokie zastosowanie w budynkach użyteczności publicznej takich jak szpitale, szkoły, przedszkola, baseny, centra handlowe czy kompleksy sportowe.


[Zobacz więcej](#)


PIKTOGRAM TABLICZKA NA DRZWI TOALETY SS304 Z OTWORAMI WC MĘSKIE




013.001.202

**Rodzaj montażu piktogramu:** z otworami**Materiał:** stal nierdzewna 304**Średnica:** 76 mm**Piktogram tabliczka na drzwi toalety SS304 z otworami WC Męskie****Specyfikacja produktu:**

- Materiał – stal nierdzewna gatunek SS304 (PN 0H18N9)
- Średnica – 76mm
- Grubość – 1,2mm

Piktogram wykonany jest ze stali nierdzewnej 304 co sprawia że charakteryzują się wysoką odpornością na promieniowanie UV, zmienne warunki atmosferyczne czy uszkodzenia mechaniczne. Montaż piktogramu odbywa się przy użyciu dwóch wkrętów, znajdujących się w zestawie. Znajdzie szerokie zastosowanie w budynkach użyteczności publicznej takich jak szpitale, szkoły, przedszkola, baseny, centra handlowe czy kompleksy sportowe.

[Zobacz więcej](#)

PIKTOGRAM TABLICZKA NA DRZWI TOALETY SS304 SAMOPRZYLEPNY WC MĘSKIE



013.001.203


Rodzaj montażu piktogramu: samoprzylepny

Materiał: stal nierdzewna 304

Średnica: 76 mm

Piktogram tabliczka na drzwi toalety SS304 samoprzylepny WC Męskie
Specyfikacja produktu:

- Materiał – stal nierdzewna gatunek SS304 (PN 0H18N9)
- Średnica – 76mm
- Grubość – 1,2mm

Piktogram wykonany jest ze stali nierdzewnej 304 co sprawia że charakteryzują się wysoką odpornością na promieniowanie UV, zmienne warunki atmosferyczne czy uszkodzenia mechaniczne. Montowany jest na skrzydle drzwi za pomocą trwałej dwustronnej taśmy samoprzylepnej znajdującej się na rewersie tabliczki. Znajdzie szerokie zastosowanie w budynkach użyteczności publicznej takich jak szpitale, szkoły, przedszkola, baseny, centra handlowe czy kompleksy sportowe.

 [Zobacz więcej](#)


PIKTOGRAM TABLICZKA NA DRZWI TOALETY SS304 Z OTWORAMI WC DAMSKIE




013.001.204

**Rodzaj montażu piktogramu:** z otworami**Materiał:** stal nierdzewna 304**Średnica:** 76 mm**Piktogram tabliczka na drzwi toalety SS304 z otworami WC Damskie****Specyfikacja produktu:**

- Materiał – stal nierdzewna gatunek SS304 (PN 0H18N9)
- Średnica – 76mm
- Grubość – 1,2mm

Piktogram wykonany jest ze stali nierdzewnej 304 co sprawia że charakteryzują się wysoką odpornością na promieniowanie UV, zmienne warunki atmosferyczne czy uszkodzenia mechaniczne. Montaż piktogramu odbywa się przy użyciu dwóch wkrętów, znajdujących się w zestawie. Znajdzie szerokie zastosowanie w budynkach użyteczności publicznej takich jak szpitale, szkoły, przedszkola, baseny, centra handlowe czy kompleksy sportowe.

[Zobacz więcej](#)

PIKTOGRAM TABLICZKA NA DRZWI TOALETY SS304 SAMOPRZYLEPNY WC DAMSKIE



013.001.205


Rodzaj montażu piktogramu: samoprzylepny

Materiał: stal nierdzewna 304

Średnica: 76 mm

Piktogram tabliczka na drzwi toalety SS304 samoprzylepny WC Damskie
Specyfikacja produktu:

- Materiał – stal nierdzewna gatunek SS304 (PN 0H18N9)
- Średnica – 76mm
- Grubość – 1,2mm

Piktogram wykonany jest ze stali nierdzewnej 304 co sprawia że charakteryzują się wysoką odpornością na promieniowanie UV, zmienne warunki atmosferyczne czy uszkodzenia mechaniczne. Montowany jest na skrzydle drzwi za pomocą trwałej dwustronnej taśmy samoprzylepnej znajdującej się na rewersie tabliczki. Znajdzie szerokie zastosowanie w budynkach użyteczności publicznej takich jak szpitale, szkoły, przedszkola, baseny, centra handlowe czy kompleksy sportowe.

 [Zobacz więcej](#)


PIKTOGRAM TABLICZKA NA DRZWI TOALETY SS304 Z OTWORAMI WC



013.001.206

**Rodzaj montażu piktogramu:** z otworami**Materiał:** stal nierdzewna 304**Średnica:** 76 mm**Piktogram tabliczka na drzwi toalety SS304 z otworami WC****Specyfikacja produktu:**

- Materiał – stal nierdzewna gatunek SS304 (PN 0H18N9)
- Średnica – 76mm
- Grubość – 1,2mm

Piktogram wykonany jest ze stali nierdzewnej 304 co sprawia że charakteryzują się wysoką odpornością na promieniowanie UV, zmienne warunki atmosferyczne czy uszkodzenia mechaniczne. Montaż piktogramu odbywa się przy użyciu dwóch wkrętów, znajdujących się w zestawie. Znajdzie szerokie zastosowanie w budynkach użyteczności publicznej takich jak szpitale, szkoły, przedszkola, baseny, centra handlowe czy kompleksy sportowe.

[Zobacz więcej](#)

PIKTOGRAM TABLICZKA NA DRZWI TOALETY SS304 SAMOPRZYLEPNY WC



013.001.207


Rodzaj montażu piktogramu: samoprzylepny

Materiał: stal nierdzewna 304

Średnica: 76 mm

Piktogram tabliczka na drzwi toalety SS304 samoprzylepny WC
Specyfikacja produktu:

- Materiał – stal nierdzewna gatunek SS304 (PN 0H18N9)
- Średnica – 76mm
- Grubość – 1,2mm

Piktogram wykonany jest ze stali nierdzewnej 304 co sprawia że charakteryzują się wysoką odpornością na promieniowanie UV, zmienne warunki atmosferyczne czy uszkodzenia mechaniczne. Montowany jest na skrzydle drzwi za pomocą trwałej dwustronnej taśmy samoprzylepnej znajdującej się na rewersie tabliczki. Znajdzie szerokie zastosowanie w budynkach użyteczności publicznej takich jak szpitale, szkoły, przedszkola, baseny, centra handlowe czy kompleksy sportowe.

 [Zobacz więcej](#)


PIKTOGRAM TABLICZKA NA DRZWI TOALETY SS304 Z OTWORAMI WC DLA INWALIDÓW



013.001.208

**Rodzaj montażu piktogramu:** z otworami**Materiał:** stal nierdzewna 304**Średnica:** 76 mm**Piktogram tabliczka na drzwi toalety SS304 z otworami WC dla inwalidów****Specyfikacja produktu:**

- Materiał – stal nierdzewna gatunek SS304 (PN 0H18N9)
- Średnica – 76mm
- Grubość – 1,2mm

Piktogram wykonany jest ze stali nierdzewnej 304 co sprawia że charakteryzują się wysoką odpornością na promieniowanie UV, zmienne warunki atmosferyczne czy uszkodzenia mechaniczne. Montaż piktogramu odbywa się przy użyciu dwóch wkrętów, znajdujących się w zestawie. Znajdzie szerokie zastosowanie w budynkach użyteczności publicznej takich jak szpitale, szkoły, przedszkola, baseny, centra handlowe czy kompleksy sportowe.

[Zobacz więcej](#)

PIKTOGRAM TABLICZKA NA DRZWI TOALETY SS304 SAMOPRZYLEPNY WC DLA INWALIDÓW



013.001.209


Rodzaj montażu piktogramu: samoprzylepny

Materiał: stal nierdzewna 304

Średnica: 76 mm

Piktogram tabliczka na drzwi toalety SS304 samoprzylepny WC dla inwalidów
Specyfikacja produktu:

- Materiał – stal nierdzewna gatunek SS304 (PN 0H18N9)
- Średnica – 76mm
- Grubość – 1,2mm

Piktogram wykonany jest ze stali nierdzewnej 304 co sprawia że charakteryzują się wysoką odpornością na promieniowanie UV, zmienne warunki atmosferyczne czy uszkodzenia mechaniczne. Montowany jest na skrzydle drzwi za pomocą trwałej dwustronnej taśmy samoprzylepnej znajdującej się na rewersie tabliczki. Znajdzie szerokie zastosowanie w budynkach użyteczności publicznej takich jak szpitale, szkoły, przedszkola, baseny, centra handlowe czy kompleksy sportowe.

 [Zobacz więcej](#)


PIKTOGRAM – WC DAMSKIE



29814



Piktogram – WC Damskie o średnicy fi 76 mm wyposażony w otwory mocujące, wykonany ze stali nierdzewnej SS304 (PN 0H18N9).

Grubość blaszki znaku wynosi 1,5 mm.


Piktogram wyposażony jest w dwa otwory montażowe. Średnica otworów mocujących równa jest fi 5,2 mm.

Piktogram znakomicie sprawdza się w kabinach sanitarnych wykonanych ze ścianek HPL oraz FunderMax, w przebieralniach z płyt meblowych oraz w kabinach WC wyposażonych w ścianki giszetowe.

Montowany jest w budynkach użyteczności publicznej takich jak siłownie, szpitale, supermarkety, centra handlowe, stacje benzynowe, baseny, szkoły i przedszkola.

UWAGA!

W komplecie wraz z Piktogramem – WC Damskie znajdują się śruby i kołki rozporowe.



[Zobacz więcej](#)


PIKTOGRAM - WC MĘSKIE, SAMOPRZYLEPNY



29815



Wykonany ze stali. Do kabin sanitarnych przebieralni ścianek gisetowych Średnica 76mm, grubość 1,2mm



[Zobacz więcej](#)




PIKTOGRAM – WC DAMSKIE, SAMOPRZYLEPNY



29816



Wykonany ze stali. Do kabin sanitarnych przebieralni ścianek gisetowych Średnica 76mm, grubość 1,2mm



[Zobacz więcej](#)



PROFIL K01 DO ZABUDÓW SANITARNYCH CEOWNIK 3M SYSTEM KREATOR



013.001.100


Długość: 3 000,00 mm

Kształt profilu: ceownik

Materiał: aluminium anodowane

Kolor: aluminium

Profil do zabudów sanitarnych K01 Ceownik
Specyfikacja produktu:

- Materiał – aluminium anodowane
- Długość – 3000mm
- Kolor – aluminium
- Wysokość – 16mm
- Szerokość – 24mm
- Głębokość profilu – 15mm
- Grubość ścianki – 1mm
- Grubość płyty – 18mm

Profil przeznaczony jest do płyt o grubości 18mm. Stosowany jest do wykończenia brzegów płyty.

Profil znakomicie sprawdza się w kabinach sanitarnych, kabinach WC oraz przebieralniach wykonanych z płyty meblowej. Doskonale funkcjonuje jako element budowy ścianek działowych WC w budynkach użyteczności publicznej takich jak centra handlowe, szkoły, przedszkola, szpitale czy lotniska.


 [Zobacz więcej](#)


PROFIL K01G DO ZABUDÓW SANITARNYCH PRZYŚCIENNY 3M SYSTEM KREATOR



013.001.101


Długość: 3 000,00 mm

Kształt profilu: ceownik

Materiał: aluminium anodowane


Kolor: aluminium

Profil do zabudów sanitarnych K01G Przyścienny
Specyfikacja produktu:

- Materiał – aluminium anodowane
- Długość – 3000mm
- Wysokość – 33mm
- Szerokość – 24mm
- Głębokość profilu – 29mm
- Grubość płyty – 18mm
- Grubość ścianki – 1mm

Profil przeznaczony jest do płyt o grubości 18mm. Pozwala na montaż płyty do ściany niwelując odchylenie pionowe ściany nawet do 17mm.

Profil znakomicie sprawdza się w kabinach sanitarnych, kabinach WC oraz przebieralniach wykonanych z płyty meblowej. Doskonale funkcjonuje jako element budowy ścianek działowych WC w budynkach użyteczności publicznej takich jak centra handlowe, szkoły, przedszkola, szpitale czy lotniska.


 [Zobacz więcej](#)


PROFIL K01L DO ZABUDÓW SANITARNYCH PRZYMUKOWY 3M SYSTEM KREATOR



013.001.102

**Długość:** 3 000,00 mm**Materiał:** aluminium anodowane**Kolor:** aluminium

Profil do zabudów sanitarnych K01L Przemykowy

Specyfikacja produktu:

- Materiał – aluminium anodowane
- Długość – 3000mm
- Kolor – aluminium
- Wysokość – 36mm
- Szerokość – 27mm
- Głębokość profilu – 15mm
- Grubość płyty – 18mm
- Grubość ścianki – 1mm

Profil przeznaczony jest do płyt o grubości 18mm. Umożliwia wykończenie otworów drzwiowych

Profil znakomicie sprawdza się w kabinach sanitarnych, kabinach WC oraz przebieralniach wykonanych z płyty meblowej. Doskonale funkcjonuje jako element budowy ścianek działowych WC w budynkach użyteczności publicznej takich jak centra handlowe, szkoły, przedszkola, szpitale czy lotniska.

Do profilu należy dokupić szczotkę odbojową:

<https://gryc24.pl/profile-i-elementy-konstrukcyjne-do-zabudow-szczotka-odbojowa-do-profilu-system-kreator,c163,p2382,pl.html>



Zobacz więcej



PROFIL K02 DO ZABUDÓW SANITARNYCH ŁĄCZĄCY 3M SYSTEM KREATOR



013.001.103


Długość: 3 000,00 mm

Materiał: aluminium anodowane

Kolor: aluminium

Profil do zabudów sanitarnych K02 Łączący
Specyfikacja produktu:

- Materiał - aluminium anodowane
- Kolor - aluminium
- Długość - 3000mm
- Wymiary - 32x24mm
- Grubość ścianki - 1mm
- Grubość płyty - 18mm

Profil przeznaczony jest do płyt o grubości 18mm. Pozwala na łączenie płyt w jednej płaszczyźnie

Profil znakomicie sprawdza się w kabinach sanitarnych, kabinach WC oraz przebieralniach wykonanych z płyty meblowej. Doskonale funkcjonuje jako element budowy ścianek działowych WC w budynkach użyteczności publicznej takich jak centra handlowe, szkoły, przedszkola, szpitale czy lotniska.

 [Zobacz więcej](#)

PROFIL K02N DO ZABUDÓW SANITARNYCH NAROŻNY 3M SYSTEM KREATOR



013.001.104


Długość: 3 000,00 mm

Materiał: aluminium anodowane

Kolor: aluminium

Profil do zabudów sanitarnych K02N Narożny
Specyfikacja produktu:

- Materiał – aluminium anodowane
- Długość – 3000mm
- Kolor – aluminium
- Wymiary – 39x39mm
- Grubość ścianki – 1mm
- Grubość płyty – 18mm

Profil przeznaczony jest do płyt o grubości 18mm. Pozwala na łączenie płyt w układzie „L”

Profil znakomicie sprawdza się w kabinach sanitarnych, kabinach WC oraz przebieralniach wykonanych z płyty meblowej. Doskonale funkcjonuje jako element budowy ścianek działowych WC w budynkach użyteczności publicznej takich jak centra handlowe, szkoły, przedszkola, szpitale czy lotniska.


 [Zobacz więcej](#)


PROFIL K03 DO ZABUDÓW SANITARNYCH TRÓJNIK 3M SYSTEM KREATOR



013.001.105


Długość: 3 000,00 mm

Kształt profilu: trójkąt

Materiał: aluminium anodowane


Kolor: aluminium

Profil do zabudów sanitarnych K03 Trójkąt
Specyfikacja produktu:

- Materiał - aluminium anodowane
- Kolor - aluminium
- Długość - 3000mm
- Wymiary - 54x39mm
- Grubość ścianki - 1mm
- Grubość płyty - 18mm

Profil przeznaczony jest do płyt o grubości 18mm. Pozwala na łączenie płyt w układzie „T”

Profil znakomicie sprawdza się w kabinach sanitarnych, kabinach WC oraz przebieralniach wykonanych z płyty meblowej. Doskonale funkcjonuje jako element budowy ścianek działowych WC w budynkach użyteczności publicznej takich jak centra handlowe, szkoły, przedszkola, szpitale czy lotniska.


 [Zobacz więcej](#)


PROFIL K04 DO ZABUDÓW SANITARNYCH KRZYŻOWY 3M SYSTEM KREATOR



013.001.106


Długość: 3 000,00 mm

Kształt profilu: krzyżowy

Materiał: aluminium anodowane


Kolor: aluminium

Profil do zabudów sanitarnych K04 Krzyżowy
Specyfikacja produktu:

- Materiał - aluminium anodowane
- Kolor - aluminium
- Długość - 3000mm
- Wymiary - 54x54mm
- Grubość ścianki - 1mm
- Grubość płyty - 18mm

Profil przeznaczony jest do płyt o grubości 18mm. Pozwala na łączenie płyt w układzie „+”

Profil znakomicie sprawdza się w kabinach sanitarnych, kabinach WC oraz przebieralniach wykonanych z płyty meblowej. Doskonale funkcjonuje jako element budowy ścianek działowych WC w budynkach użyteczności publicznej takich jak centra handlowe, szkoły, przedszkola, szpitale czy lotniska.


 [Zobacz więcej](#)


PROFIL K05 DO ZABUDÓW SANITARNYCH KONSTRUKCYJNY 3M SYSTEM KREATOR



013.001.107


Długość: 3 000,00 mm

Kształt profilu: ceownik

Materiał: aluminium anodowane

Kolor: aluminium

Profil do zabudów sanitarnych K05 Konstrukcyjny
Specyfikacja produktu:

- Materiał - aluminium anodowane
- Kolor - aluminium
- Długość - 3000mm
- Wysokość - 31mm
- Szerokość - 40mm
- Głębokość profilu - 15mm
- Grubość płyty - 18mm

Profil przeznaczony jest do płyt o grubości 18mm. Zadaniem profilu jest spięcie i usztywnienie górnej części konstrukcji zabudowy sanitarnej.

Profil znakomicie sprawdza się w kabinach sanitarnych, kabinach WC oraz przebieralniach wykonanych z płyty meblowej. Doskonale funkcjonuje jako element budowy ścianek działowych WC w budynkach użyteczności publicznej takich jak centra handlowe, szkoły, przedszkola, szpitale czy lotniska.


 [Zobacz więcej](#)


PROFIL K06 DO ZABUDÓW SANITARNYCH ADAPTACYJNY NISKI H-15 3M SYSTEM KREATOR



013.001.109


Długość: 3 000,00 mm

Kształt profilu: ceownik

Materiał: aluminium anodowane

Kolor: aluminium

Profil do zabudów sanitarnych Adaptacyjny K06 niski
Specyfikacja produktu:

- Materiał - aluminium anodowane
- Kolor - aluminium
- Długość - 3000mm
- Wysokość - 15mm
- Szerokość - 18mm
- Głębokość profilu - 8,5mm
- Grubość płyty - 10mm

Profil pozwala na zamontowanie w profilach przeznaczonych do płyt 18mm płyty o grubości 10mm bez konieczności używania uszczelek.
Przy zastosowaniu uszczelki profil umożliwia wmontowanie szklanych paneli dekoracyjnych- szkła Lacobel o grubości 4 mm, 4,5 mm oraz 6 mm.

Profil adaptacyjny 15mm montuje się w następujących profilach:

- Profil ceownik
- Profil przymykowy
- Profil łączący
- Profil narożny
- Profil trójkątny
- Profil krzyżowy
- Profil konstrukcyjny

Profil adaptacyjny pionowy znakomicie sprawdza się w kabinach sanitarnych, kabinach WC oraz przebieralniach wykonanych z płyty HPL oraz płyt meblowych i FunderMax. Doskonale funkcjonuje jako element budowy ścianek działowych WC w budynkach użyteczności publicznej takich jak centra handlowe, szkoły, przedszkola, szpitale czy lotniska.

Profil K06 może również być wykorzystany do wykonania ramki aluminiowej.

 [Zobacz więcej](#)


PROFIL K07 DO ZABUDÓW SANITARNYCH ADAPTACYJNY WYSOKI H-26 3M SYSTEM KREATOR



013.001.108


Długość: 3 000,00 mm

Kształt profilu: ceownik

Materiał: aluminium anodowane

Kolor: aluminium

Profil do zabudów sanitarnych Adaptacyjny K07 wysoki
Specyfikacja produktu:

- Materiał - aluminium anodowane
- Kolor - aluminium
- Długość - 3000mm
- Wysokość - 26mm
- Szerokość - 18mm
- Głębokość profilu - 8,5mm
- Grubość płyty - 10mm

Profil pozwala na zamontowanie w profilach przeznaczonych do płyt 18mm płyty o grubości 10mm bez konieczności używania uszczelek.

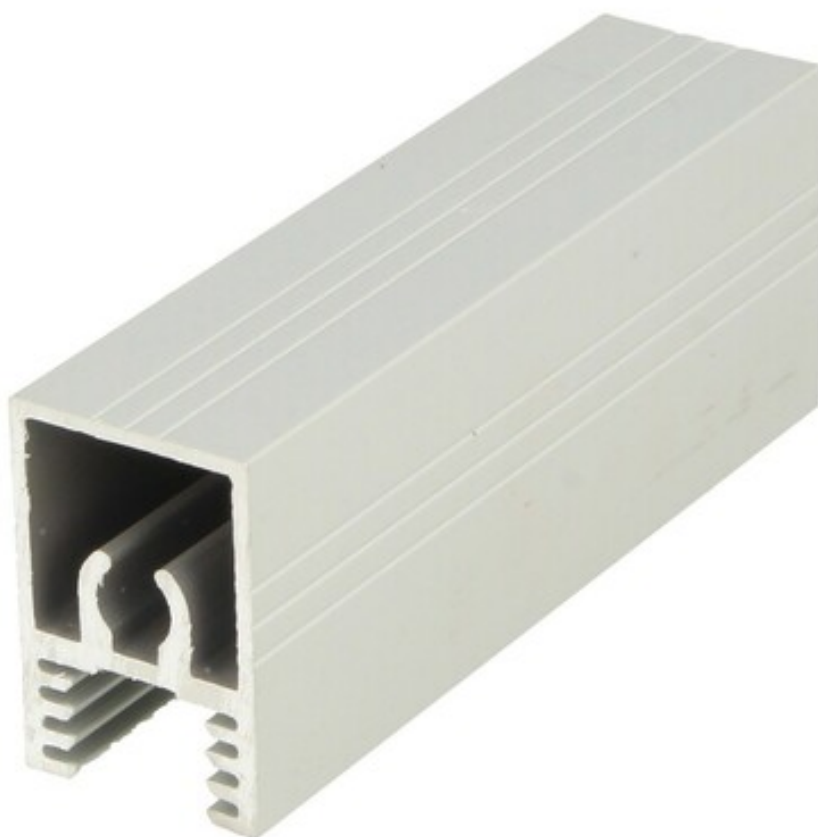
Przy zastosowaniu uszczelki profil umożliwia wmontowanie szklanych paneli dekoracyjnych- szkła Lacobel o grubości 4 mm, 4,5 mm oraz 6 mm.

Profil adaptacyjny 26mm montuje się w następujących profilach:

- Profil narożny
- Profil trójkąt
- Profil krzyżowy
- Profil przyścienny

Profil adaptacyjny pionowy znakomicie sprawdza się w kabinach sanitarnych, kabinach WC oraz przebieralniach wykonanych z płyty HPL oraz płyt meblowych i FunderMax. Doskonale funkcjonuje jako element budowy ścianek działowych WC w budynkach użyteczności publicznej takich jak centra handlowe, szkoły, przedszkola, szpitale czy lotniska.

Profil K07 może również być wykorzystany do wykonania ramki aluminiowej.


 Zobacz więcej

RURA STABILIZUJĄCA CHROMOWANA Ø25 3000MM SS304



013.001.009


Materiał: stal nierdzewna 304

Wykończenie: chrom

Rura stabilizująca zabudowę sanitarną
Specyfikacja produktu:

- Materiał – stal nierdzewna SS304 (PN 0H18N9)
- Długość – 3000mm
- Średnica zewnętrzna – 25mm
- Średnica wewnętrzna – 21mm
- Grubość ścianki – 1mm

Rura ze stali nierdzewnej służy do stabilizacji górnej części zabudów sanitarnych wykonanych ze ścianek HPL i FunderMax. Znajduje również zastosowanie w toaletach posiadających ścianki giszetowe dzielące kabiny ustępowe oraz w przebieralniach z płyt meblowych.

Rura stabilizująca kompatybilna z produktami:

Mocowanie górne panelu do rury WC SS304:

<https://gryc24.pl/okucia-do-zabudow-ze-stali-nierdzewnej-mocowanie-gorne-panelu-do-rury-wc-ss304,c150,p2474.pl.html>


Mocowanie rury do ściany WC SS304:

<https://gryc24.pl/okucia-do-zabudow-ze-stali-nierdzewnej-mocowanie-rury-do-ściany-wc-ss304,c150,p2473.pl.html>

Łącznik rury typ L:

<https://gryc24.pl/okucia-do-zabudow-ze-stali-nierdzewnej-lacznik-rur-typ-l-wc-ss304-44x44mm,c150,p2476.pl.html>

Łącznik rur typ T:

<https://gryc24.pl/okucia-do-zabudow-ze-stali-nierdzewnej-lacznik-rur-typ-t-wc-ss304-44x44mm,c150,p2475.pl.html>

 Zobacz więcej



PROFIL DO ZABUDÓW WC KONSTRUKCYJNY 3 METRY WYKOŃCZENIA - ALUMINIUM ANODOWANE L-3METRY




013.001.116-1



Profil do zabudów WC-konstrukcyjny o wymiarach 48,5 x 47,6 mm przeznaczony do płyt od 11 mm do 13 mm grubości bądź płyt o grubości 18 mm. Profil wykonany jest z aluminium anodowanego i służy do wykończenia oraz stabilizacji górnej części kabiny do WC. Znakomicie funkcjonuje w kabinach systemowych wyposażonych w ścianki gisetowe oraz w przebieralniach wykonanych ze ścianek HPL, płyt meblowych i FunderMax. Często stosowany jest jako element budowy ścianek systemowych w budynkach użyteczności publicznej takich jak szpitale, lotniska, szkoły oraz przedszkola. UWAGA! Cena profilu do zabudów WC-konstrukcyjnego dotyczy długości trzech metrów bieżących produktu.

[Zobacz więcej](#)

PROFIL DO ZABUDÓW SANITARNYCH CEOWNIK 2M 12MM



013.001.117-1


Długość: 2 000,00 mm

Kształt profilu: ceownik

Materiał: aluminium anodowane

Kolor: aluminium


Profil do zabudów sanitarnych Ceownik

Specyfikacja produktu:

- Materiał - aluminium anodowane
- Długość - 2000mm
- Wysokość - 30mm
- Szerokość - 16,5mm
- Grubość ścianki - 1,8mm
- Grubość płyty - 12mm

Profil przeznaczony jest do płyt o grubości 12mm. Pozwala na montaż płyty do ściany.

Ceownik szeroko stosowany jest w toaletach wyposażonych w ścianki giszetowe dzielące kabiny sanitarne, w przebieralniach z płyt meblowych oraz w kabinach systemowych posiadających ścianki HPL i FunderMax

 Zobacz więcej

PROFIL DO ZABUDÓW SANITARNYCH CEOWNIK 2M 10MM



013.001.117-2


Długość: 2 000,00 mm

Kształt profilu: ceownik

Materiał: aluminium anodowane


Kolor: aluminium

Profil do zabudów sanitarnych Ceownik
Specyfikacja produktu:

- Materiał – aluminium anodowane
- Długość – 2000mm
- Wysokość – 25mm
- Szerokość – 13,1mm
- Grubość ścianki – 1,3mm
- Grubość płyty – 10mm

Profil przeznaczony jest do płyt o grubości 10mm. Pozwala na montaż płyty do ściany.

Ceownik szeroko stosowany jest w toaletach wyposażonych w ścianki giszetowe dzielące kabiny sanitarne, w przebieralniach z płyt meblowych oraz w kabinach systemowych posiadających ścianki HPL i FunderMax


 [Zobacz więcej](#)



PROFIL DO ZABUDÓW WC KONSTRUKCYJNY 2METRY WYKOŃCZENIA - ALUMINIUM ANODOWANE L-2METRY



013.001.116-3



Profil do zabudów WC-konstrukcyjny o wymiarach 48,5 x 47,6 mm przeznaczony do płyt od 11 mm do 13 mm grubości bądź płyt o grubości 18 mm. Profil wykonany jest z aluminium anodowanego i służy do wykończenia oraz stabilizacji górnej części kabiny do WC. Znakomicie funkcjonuje w kabinach systemowych wyposażonych w ścianki giszetowe oraz w przebieralniach wykonanych ze ścianek HPL, płyt meblowych i FunderMax. Często stosowany jest jako element budowy ścianek systemowych w budynkach użyteczności publicznej takich jak szpitale, lotniska, szkoły oraz przedszkola. UWAGA! Cena profilu do zabudów WC-konstrukcyjnego dotyczy długości trzech metrów bieżących produktu.


[Zobacz więcej](#)


PROFIL DO ZABUDÓW WC KONSTRUKCYJNY 1M



013.001.116-5




Profil do zabudów WC-konstrukcyjny o wymiarach 48,5 x 47,6 mm przeznaczony do płyt 12mm lub 18mm.

Profil wykonany jest z aluminium anodowanego i służy do wykończenia oraz stabilizacji górnej części kabiny do WC.

Znakomicie funkcjonuje w kabinach systemowych wyposażonych w ścianki gisetowe oraz w przebieralniach wykonanych ze ścianek HPL, płyt meblowych i FunderMax. Często stosowany jest jako element budowy ścianek systemowych w budynkach użyteczności publicznej takich jak szpitale, lotniska, szkoły oraz przedszkola.

Długość odcinka 1m



 **Zobacz więcej**




PROFIL DO ZABUDÓW WC KONSTRUKCYJNY 1,5 WYKOŃCZENIA - ALUMINIUM ANODOWANE L-METRY



013.001.116-4



Profil do zabudów WC-konstrukcyjny o wymiarach 48,5 x 47,6 mm przeznaczony do płyt od 11 mm do 13 mm grubości bądź płyt o grubości 18 mm. Profil wykonany jest z aluminium anodowanego i służy do wykończenia oraz stabilizacji górnej części kabiny do WC. Znakomicie funkcjonuje w kabinach systemowych wyposażonych w ścianki giszetowe oraz w przebieralniach wykonanych ze ścianek HPL, płyt meblowych i FunderMax. Często stosowany jest jako element budowy ścianek systemowych w budynkach użyteczności publicznej takich jak szpitale, lotniska, szkoły oraz przedszkola. UWAGA! Cena profilu do zabudów WC-konstrukcyjnego dotyczy długości trzech metrów bieżących produktu.

[Zobacz więcej](#)

STOPKA DO PROFILI WC FI45 M8X55MM



013.001.127



Stopka do profili WC o wymiarze fi 45 x 12 mm z regulowaną wysokością od minimalnej 12 mm do maksymalnej 55 mm. Średnica podstawy nóżki wynosi 45 mm. Trzpień nogi podporowej stanowi gwint M8.

Stopka stosowana jest w kabinach sanitarnych wyposażonych w ściany działowe, kabinach WC posiadających ścianki giszetowe oraz przebieralniach wykonanych z płyt meblowych. Doskonale funkcjonuje jako element budowy ścianek systemowych WC w budynkach użyteczności publicznej do której należą szkoły, przedszkola, lotniska, dworce kolejowe oraz szpitale.

Stopka do profili WC przeznaczona jest do montażu w aluminiowych profilach poziomych.


[Zobacz więcej](#)

SZCZOTKA ODBOJOWA DO PROFILU SYSTEM KREATOR



013.001.110



Szczotka odbojowa bez kleju przeznaczona do montażu w kanale profilu przemykowego

Szczotka posiada wymiary 4,8 x 4 mm.

Skutecznie uszczelnia drzwi oraz zabezpiecza przed trzaskaniem i głośnym zamykaniem

UWAGA!

Cena sprzedaży dotyczy jednego metra bieżącego szczotki odbojowej.



[Zobacz więcej](#)

BLACHOWKRĘT 2,2 X 4,5 DO PROFILI SYSTEMU KREATOR 100SZT.



013.001.130



Blachowkręt do profili systemu Kreator

Blachowkręt o rozmiarze 2,2x4,5mm przeznaczony do montażu płyty 10mm w poziomym i pionowym profilu adaptacyjnym Kreator.

Blachowkręt pozwala również na montaż profilu adaptacyjnego w profilach Kreator przeznaczonych do płyty 18mm w celu zaadoptowania profili pod płytę 10mm.

UWAGA!

Blachowkręt sprzedawany jest w opakowaniach zawierających 100 sztuk produktu

 Zobacz więcej


BLACHOWKRĘT 2,5X16 DO PROFILI SYSTEMU KREATOR 100SZT.



013.001.131



Blachowkręt do profili systemu Kreator

Blachowkręt o rozmiarze 2,5x16mm przeznaczony do montażu płyty 18 mm w profilach Kreator:

013.001.100 profil ceownik

013.001.101 profil przyścienny

013.001.102 profil przymykowy

013.001.103 profil łączący

013.001.104 profil narożny

013.001.105 profil trójkątny

013.001.106 profil krzyżowy

013.001.107 profil konstrukcyjny

UWAGA!

Blachowkręt sprzedawany jest w opakowaniach zawierających 100 sztuk produktu.

 Zobacz więcej

BLACHOWKRĘT 6,3X 32 DO PROFILI SYSTEMU KREATOR



013.001.132




Blachowkręt do profili systemu Kreator

Blachowkręt o wymiarach 6,3 x 32 mm służący do łączenia ze sobą poziomych bądź pionowych profili adaptacyjnych w celu skręcenia ramki do płyty lub szkła

- profil do zabudów WC adaptacyjny poziomy numer katalogowy: 013.001.108
- profil do zabudów WC adaptacyjny pionowy numer katalogowy: 013.001.109

UWAGA!

Blachowkręt sprzedawany jest na sztuki.


[Zobacz więcej](#)


USZCZELKA DO 4MM DO PROF. ADAPTACYJNEGO



013.001.111



Uszczelka do profilu adaptacyjnego o wymiarach 10 x 8 mm przeznaczona do szklanych paneli dekoracyjnych – szkła Lacobel o grubości 4 mm.

Uszczelka montowana jest do:

- profilu do zabudów WC adaptacyjnego poziomego numer katalogowy: 013.001.108
- profilu do zabudów WC adaptacyjnego pionowego numer katalogowy: 013.001.109

UWAGA!

Uszczelka do profilu adaptacyjnego sprzedawana jest w metrach bieżących. Cena dotyczy jednego metra bieżącego produktu.



Art.	W	H	L
013.001.111	10	8	1
013.001.112	10	12	1
013.001.113	10	8	1

 Zobacz więcej

USZCZELKA DO 6MM DO PROFILU ADAPTACYJNEGO SYSTEM KREATOR



013.001.113



Uszczelka do profilu adaptacyjnego przeznaczona do szkła Lacobel- szklanych paneli dekoracyjnych o grubości 6 mm.

Uszczelka montowana jest do:

- profilu adaptacyjnego wysokiego numer katalogowy: 013.001.108
- profilu adaptacyjnego niskiego numer katalogowy: 013.001.109

UWAGA!

Cena dotyczy 1mb uszczelki.



Art.	W	H	L
013.001.113	10	4	8
013.001.113	10	4,5	8
013.001.113	10	5	8

[Zobacz więcej](#)



STOPKA DO PROFILI WC FI20 16-55MM



013.001.120



Stopka do profili WC o wymiarach fi 20 x 16 mm z możliwością regulacji wysokości od 16 mm do 55 mm. Średnica podstawy nóżki wynosi fi 20 mm.

Stopka do profili WC znakomicie funkcjonuje jako element budowy ścianek działowych WC w budynkach użyteczności publicznej takich jak szkoły, przedszkola, szpitale oraz centra handlowe.

Stosowana jest w kabinach sanitarnych, kabinach systemowych WC oraz przebieralniach posiadających ścianki z płyt meblowych.

Stopka przeznaczona jest do montażu w aluminiowych profilach pionowych.


[Zobacz więcej](#)


STOPKA DO PROFILI WC FI45 12-55MM



013.001.123



Stopka do profili WC o wymiarach fi 45 x 12 mm z regulowaną wysokością od minimalnej 12 mm do maksymalnej 55 mm. Średnica podstawy nóżki równa jest fi 45 mm.

Nóżki do kabin WC stosowane są jako okucia do zabudowy toalet w budynkach użyteczności publicznej do których należą galerie handlowe, supermarkety, szpitale oraz stacje benzynowe. Znakomicie sprawdzają się w kabinach sanitarnych, kabinach WC oraz przebieralniach wykonanych z płyt meblowych.

Stopka do profili WC przeznaczona jest do montażu w aluminiowych profilach pionowych.

[Zobacz więcej](#)


STOPKA DO PROFILI WC FI30 16-55MM



013.001.125



Stopka do profili WC o wymiarach fi 30 x 16 mm z regulowaną wysokością od minimalnej 16 mm do maksymalnej 55 mm.

Nóżka do kabin WC stanowi niezawodny element budowy ścianek działowych WC w budynkach użyteczności publicznej takich jak baseny, szkoły, przedszkola, szpitale oraz centra handlowe.

Stosowana jest w przebieralniach posiadających ścianki z płyt meblowych, kabinach sanitarnych oraz kabinach systemowych WC .

Stopka do profili WC przeznaczona jest do montażu w aluminiowych profilach poziomych.

 Zobacz więcej


STOPKA DO PROFILI WC FI30 12-55MM



013.001.126



Stopka do profili WC o wymiarach fi 30 x 12 mm z możliwością regulacji wysokości w zakresie od 12 mm do 55 mm. Średnica podstawy wynosi fi 30 mm.

Nóżka znajduje zastosowanie jako niezawodny element budowy systemów kabin sanitarnych, ścianek WC oraz przebieralni z płyt meblowych.

Doskonale sprawdza się w budynkach użyteczności publicznej takich jak szkoły, przedszkola, baseny czy szpitale.

Stopka do profili WC przeznaczona jest do montażu w aluminiowych profilach poziomych.

[Zobacz więcej](#)



Firma Gryn

e-mail: sklep@gryc24.pl

tel.: +48 22 511 33 43