
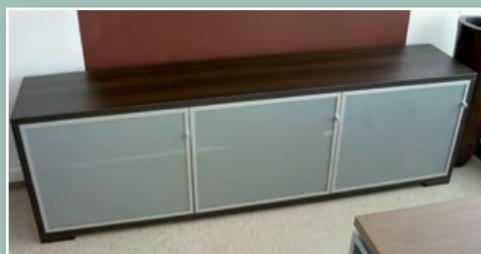




AKCESORIA DO MEBLI SKLEPOWYCH

Edycja, marzec 2020

- Systemy ekspozycji towarów
- Okucia do gablot wystawienniczych
- Elastyczne osłony do taśm z diodami LED
- Wieszaki na blistry

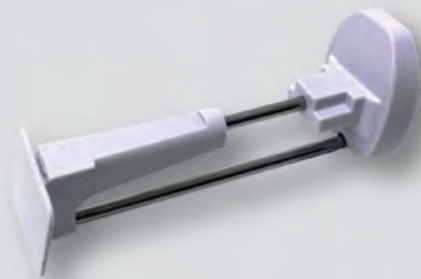

Zastosowanie

Profil do paneli ściennych, wpuszczany w płytę, dwustronny

Profil z rantami przysłaniającymi ewentualne ubytki powstałe podczas obróbki płyty


Wykonanie

Aluminium





Profil wpuszczany do paneli ściennych
Materiał - aluminium

Art.	Długość
010.001.050	2 mb




Profil boczny do paneli ściennych
Materiał - aluminium anodowane

Art.	Długość
010.001.051	2,25 mb



Profil łączący do paneli ściennych
Materiał - aluminium anodowane

Art.	Długość
010.001.052	2,25 mb



WIESZAKI DO ŚCIENNYCH PANELI EKSPOZYCYJNYCH

Materiał: stal

Wykończenie: chrom

WIESZAK „S”

Art.	Długość	Ilość kulek	Profil
010.001.060	290 mm	7	Ø 9 mm
010.001.062	390 mm	9	Ø 9 mm



WIESZAK „I”

Art.	Długość	Ilość kulek	Profil
010.001.061	500 mm	9	30 x 15 mm
010.001.064	300 mm	1	25 x 25 mm
010.001.065	300 mm	7	25 x 25 mm




WIESZAK „L”

Art.	Długość	Ilość kulek	Profil
010.001.063	300 mm	7	Ø 6 mm



WIESZAK „U”

Art.	Długość	Ilość kulek	Profil
010.001.066	940 x 300 mm	2	30 x 15 mm
010.001.067	640 x 300 mm	2	30 x 15 mm



WIESZAK PÓŁKI SZKLANEJ

Art.	Długość	Grubość szkła	Maks. szer. półki
010.001.068	40 mm	8 mm	150 - 250 mm

* Minimum 2 szt. uchwytu na półkę



WIESZAK POJEDYŃCZY

Art.	Długość	Grubość drutu
010.001.069	100 mm	Ø 6 mm
010.001.070	150 mm	Ø 6 mm
010.001.071	200 mm	Ø 6 mm
010.001.072	250 mm	Ø 6 mm
010.001.073	300 mm	Ø 6 mm



WIESZAK PODWÓJNY

Art.	Długość	Grubość drutu
010.001.074	100 mm	Ø 6 mm
010.001.075	200 mm	Ø 6 mm
010.001.076	200 mm	Ø 6 mm
010.001.077	250 mm	Ø 6 mm
010.001.078	300 mm	Ø 6 mm




WSPORNIK PÓŁKI PŁYTA-SZKŁO

Art.	Długość
010.001.079	310 mm
010.001.080	210 mm




Profil z perforacją pojedynczą MP-1

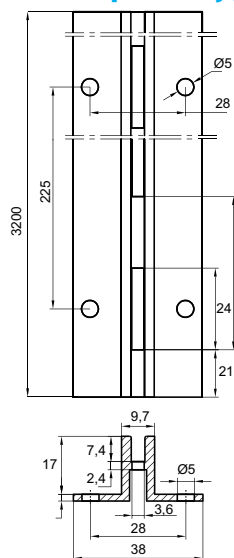

Standardowe wykończenie:
Aluminium anodowane
Długość profilu:
3200 mm
Profile z perforacją
pojedynczą i podwójną



Profil z perforacją podwójną MP-2

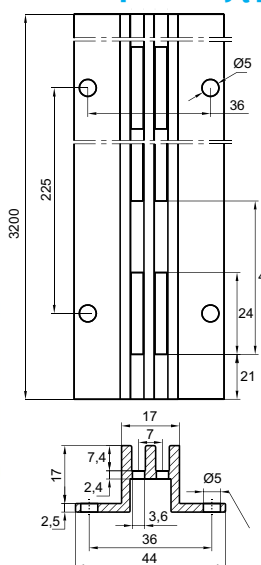


PROFILE MP-1

Art.	Wymiar	Rodzaj	Wykończenie
010.001.001	3,2 mb	MP-1 Pojedynczy	Aluminium anodowane
010.001.002	3,2 mb	MP-1 Pojedynczy	RAL 1015
010.001.003	786 mm	MP-1 Pojedynczy	RAL 9005
010.001.007	2,65 mb	MP-1 Pojedynczy	Aluminium anodowane


PROFILE MP-2

Art.	Wymiar	Rodzaj	Wykończenie
010.001.005	2,65 mb	MP-2 Podwójny	Aluminium anodowane
010.001.006	4,05 mb	MP-2 Podwójny	Aluminium anodowane




WSPORNIKI DO PROFILI MP-1 i MP-2

Art.	Wymiar	Wykończenie
010.001.020-1	250 mm	Czarny
010.001.020-2	250 mm	Aluminium RAL 1015
010.001.021	275 mm	Aluminium RAL 1015
010.001.022	300 mm	Aluminium RAL 1015
010.001.023	330 mm	Aluminium RAL 1015
010.001.024	350 mm	Aluminium RAL 1015
010.001.030-0	250 mm	Biały

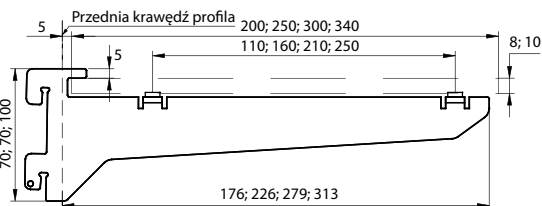


WSPORNIKI DO PROFILI MP-1 i MP-2

Art.	Wymiar	Wykończenie
010.001.010	250 mm	Aluminium RAL 1015
010.001.011	275 mm	Aluminium RAL 1015
010.001.012	300 mm	Aluminium RAL 1015
010.001.013	330 mm	Aluminium RAL 1015
010.001.014	350 mm	Aluminium RAL 1015

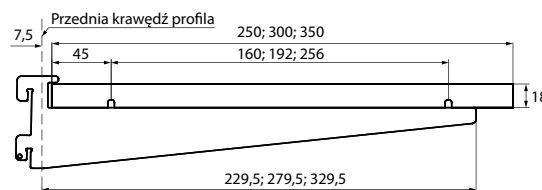


WSPORNIK DO PROFILI MP-1 i MP-2 DO MONTAŻU SZKLANEJ PÓŁKI

Art.	Wymiar	Wykończenie
010.001.040-3	72 mm	Szary

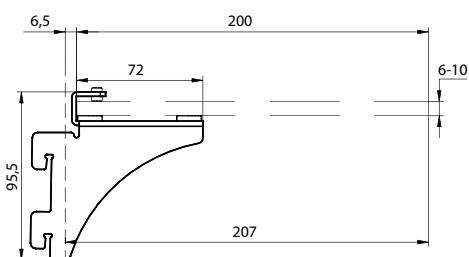


WSPORNIKI DO PROFILI MP-1 i MP-2

Art.	Wymiar	Wykończenie
010.001.031	225 mm	Aluminium RAL 1015
010.001.032	330 mm	Aluminium RAL 1015
010.001.033	400 mm	Aluminium RAL 1015

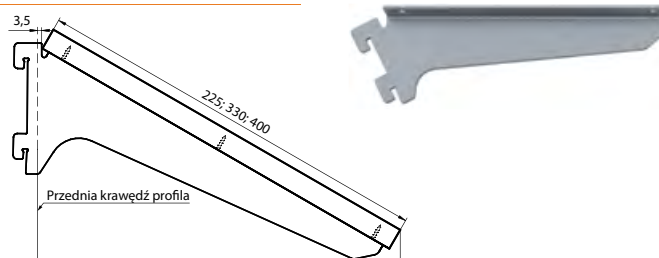

WSPORNIKI DO PROFILI MP-1 i MP-2

Art.	Wymiar	Wykończenie
010.001.034	200 mm	Aluminium RAL 1015
010.001.035	225 mm	Aluminium RAL 1015
010.001.036	300 mm	Aluminium RAL 1015

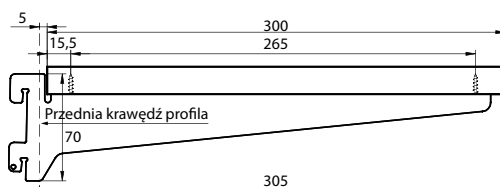

WIESZAK NA BLISTRY Z ZABEZPIECZENIEM MAGNETYCZNYM

Zastosowanie:

Blokady magnetyczne zabezpieczają przed zdjęciem blistrów z ekspozycji przez osoby nieuprawnione oraz przed zdjęciem całego haka z blistrami z panelu ekspozycyjnego. Do odblokowania przeznaczony jest specjalny klucz magnetyczny. Haki na blistry stosowane są w meblach sklepowych, ekspozycyjnych. Zabezpieczają eksponowany towar przed kradzieżą.





Art.	Wymiar „L”	Wymiar „F”	Kolor
010.001.200	150 mm	160 mm	Biały
010.001.201	180 mm	190 mm	Biały
010.001.202	230 mm	245 mm	Biały
010.001.199	Magnetyczny klucz do otwierania		

Inne kolory i długości na zamówienie

Blokada przed niepożądanym zdjęciem towaru z wieszaków

Blokada przed zdjęciem wieszaka z tablicy ekspozycyjnej

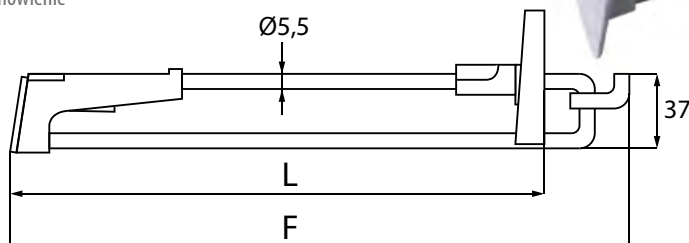

Wieszak w pozycji zamkniętej

Klucz magnetyczny

Mocowanie wieszaka w pozycji zamkniętej

Mocowanie wieszaka w pozycji otwartej




LISTWA SEGREGACYJNA DO SZUFLAD

Zastosowanie:


Do szuflad w aptekach. Mocowana za pomocą taśmy dwustronnej (w komplecie).

Art.	Materiał	Długość
005.007.250	MDF melaminowany na biało	1 mb

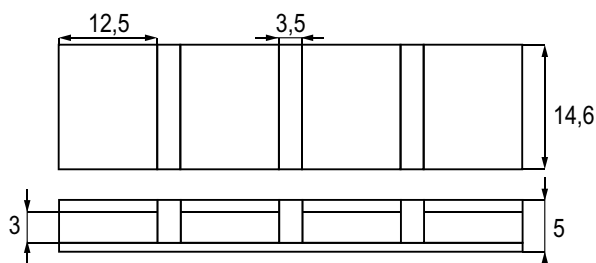

WIESZAK Z KLIPSEM, POJEDYNCZY

Art.	Wykończenie
003.002.007	Stal chromowana

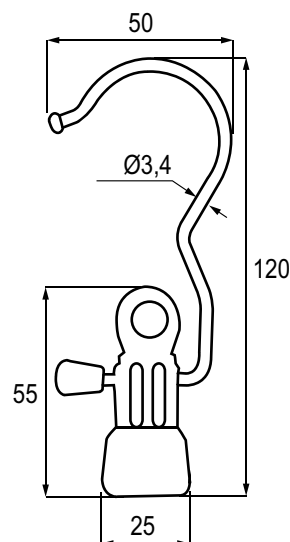

PROFIL SEPARACYJNY

Zastosowanie


Meble sklepowe, meble pokojowe, sklepy z biżuterią, sklepy z bielizną.

Materiał

PCV pokryte flokiem (miękkim zamszem).

Łatwy montaż i cięcie za pomocą piłki.

Art.	Wymiary	Kolor
005.007.260	2000 x 60 mm	Szary
005.007.270	2000 x 60 mm	Bordowy
005.007.264	2000 x 90 mm	Szary
005.007.274	2000 x 90 mm	Bordowy
005.007.280-0	2000 x 90 mm	Biały
005.007.281-0	2000 x 90 mm	Ciemny szary

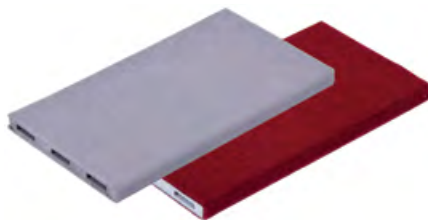

ŁĄCZNIKI

Art.	Wymiary	Rodzaj	Kolor
005.007.261	60 mm	2-stronny	Szary
005.007.271	60 mm	2-stronny	Bordowy
005.007.280-1	60 mm	2-stronny	Biały
005.007.281-1	60 mm	2-stronny	Ciemny szary
005.007.262	60 mm	3-stronny	Szary
005.007.272	60 mm	3-stronny	Bordowy
005.007.280-2	60 mm	3-stronny	Biały
005.007.281-2	60 mm	3-stronny	Ciemny szary
005.007.263	60 mm	4-stronny	Szary
005.007.273	60 mm	4-stronny	Bordowy
005.007.280-3	60 mm	4-stronny	Biały
005.007.281-3	60 mm	4-stronny	Ciemny szary
005.007.265	90 mm	2-stronny	Szary
005.007.275	90 mm	2-stronny	Bordowy
005.007.280-4	90 mm	2-stronny	Biały
005.007.281-4	90 mm	2-stronny	Ciemny szary
005.007.266	90 mm	3-stronny	Szary
005.007.276	90 mm	3-stronny	Bordowy
005.007.280-5	90 mm	3-stronny	Biały
005.007.281-5	90 mm	3-stronny	Ciemny szary
005.007.267	90 mm	4-stronny	Szary
005.007.277	90 mm	4-stronny	Bordowy
005.007.280-6	90 mm	4-stronny	Biały
005.007.281-6	90 mm	4-stronny	Ciemny szary

2-stronny



3-stronny



4-stronny



PAPIER WYŚCIEŁAJĄCY, SAMOPRZYLEPNY

Art.	Wymiary	Kolor
005.007.268	1,5 x 10 mb	Szary
005.007.278	1,5 x 10 mb	Bordowy



Inne kolory oraz opcja pcv w kolorach RAL na zamówienie



Zastosowanie:

Oświetlenie w meblach: domowych, sklepowych, aptecznych itp.

Oświetlenie w pomieszczeniach: wkomponowane w ściany lub wykorzystane do wykonania lamp.

Zalety:

- Dzięki zastosowaniu elastycznego tworzywa pozwala tworzyć różne świetlne kompozycje.
- Łatwość montażu: frezujemy kanał o określonej szerokości i głębokości (w zależności od wybranego profilu), układamy w nim taśmę LED, podłączamy zasilanie, wciskamy osłonę i GOTOWE.

Wskazówki:

Jeśli są stosowane wewnątrz mebla, zalecane diody LED 24 W - 12 V.


Jeśli są na zewnątrz, zalecane diody 48 W - 12 V.

Przeznaczone do montażu w wyfrezowanych w powierzchni kanałach.

Wykonane z EVA – (Ethylene Vinyl Acetate)

Elastyczna osłona do taśm z diodami LED


Art.	Materiał	Wymiary	Kolor	Pakowanie
015.100.003	EVA	22,7 x 8,6 mm	Opal	2 rolki po 50 m



Elastyczna osłona do taśm z diodami led 90°

Mocowana w narożniku za pomocą kleju lub taśmy dwustronnej.


Art.	Materiał	Wymiary	Kolor	Pakowanie
015.100.004	EVA	26,5 x 14 mm	Mleczny	2 rolki po 25 m



Elastyczna osłona do taśm z diodami LED


Wymiary frezowania 16 x 12-13 mm - mocowana na wcisk.

Art.	Materiał	Wymiary	Kolor	Pakowanie
015.100.002	EVA	22,4 x 14 mm	Mleczny	2 rolki po 30 m




Elastyczna osłona do taśm z diodami LED

Art.	Materiał	Wymiary	Kolor	Pakowanie
015.100.001	EVA	18,4 x 6,5 mm	Mleczny	2 rolki po 60 m




Elastyczna osłona do taśm z diodami LED

Art.	Materiał	Wymiary	Kolor	Pakowanie
015.100.005	EVA	15 x 8 mm	Mleczny	2 rolki po 60 m
015.100.005-0	EVA	15 x 8 mm	Czarny	2 rolki po 60 m
015.100.005-1	EVA	15 x 8 mm	Srebrny	2 rolki po 60 m




Elastyczna osłona do taśm z diodami LED

Art.	Materiał	Wymiary	Kolor	Pakowanie
015.100.006	EVA	14,1 x 7,3 mm	Mleczny	2 rolki po 60 m




Elastyczna osłona do taśm z diodami LED

Art.	Materiał	Wymiary	Kolor	Pakowanie
015.100.007	EVA	15 x 10 mm	Mleczny	2 rolki po 60 m



Elastyczna osłona do taśm z diodami LED

Art.	Materiał	Wymiary	Kolor	Pakowanie
015.100.008	EVA	15 x 8 mm	Mleczny	2 rolki po 60 m



Kolorowe osłony dostępne na zamówienie

Niebieski



Zielony






Pomarańczowy



Żółty




Różowy

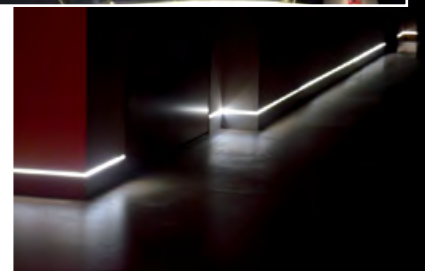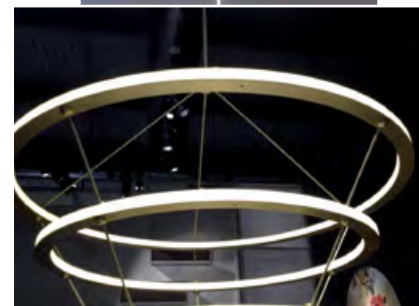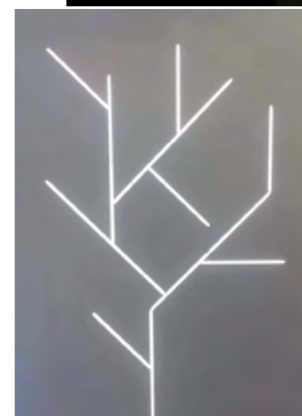

Adaptory do elastycznych osłon


Adapter do osłony 015.100.008

Art.	Materiał	Wymiary	Kolor	Pakowanie
015.100.053	PCV	Długość 2,6 m	Srebrny	1 szt.
015.100.053-0	PCV	Długość 2,6 m	Tytan	1 szt.
015.100.053-1	PCV	Długość 2,6 m	Mercurio	1 szt.
015.100.053-2	PCV	Długość 2,6 m	Biały	1 szt.
015.100.053-3	PCV	Długość 2,6 m	Czarny	1 szt.

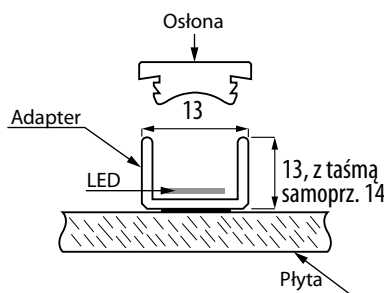


Adapter do osłony 015.100.008

Art.	Materiał	Wymiary	Kolor	Pakowanie
015.100.050	Aluminium	Długość 3 m	Aluminium	1 szt.




Adapter do osłony 015.100.002

Art.	Materiał	Wymiary	Kolor	Pakowanie
015.100.051	PCV	Długość 2,6 m	Biały	1 szt.
015.100.051-0	PCV	Długość 2,6 m	Srebrny	1 szt.
015.100.051-1	PCV	Długość 2,6 m	Czarny	1 szt.




Adapter do osłony 015.100.006

Art.	Materiał	Wymiary	Kolor	Pakowanie
015.100.052	PCV	Długość 2,6 m	Biały	1 szt.
015.100.052-0	PCV	Długość 2,6 m	Metaliczny	1 szt.
015.100.052-1	PCV	Długość 2,6 m	Czarny	1 szt.










Adapter do osłony 015.100.006

Art.	Materiał	Wymiary	Kolor	Pakowanie
015.100.054	Aluminium	Długość 3 m	Aluminium	1 szt.



Adapter do osłony 015.100.006

Art.	Materiał	Wymiary	Kolor	Pakowanie
015.100.055	PCV	Długość 2,6 m	Biały	1 szt.
015.100.055-0	PCV	Długość 2,6 m	Metaliczny	1 szt.
015.100.055-1	PCV	Długość 2,6 m	Czarny	1 szt.

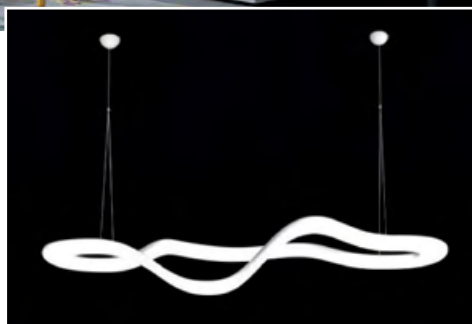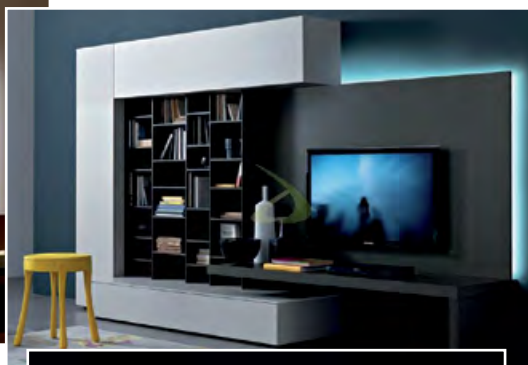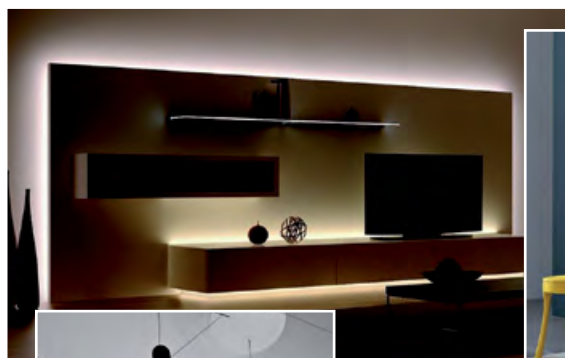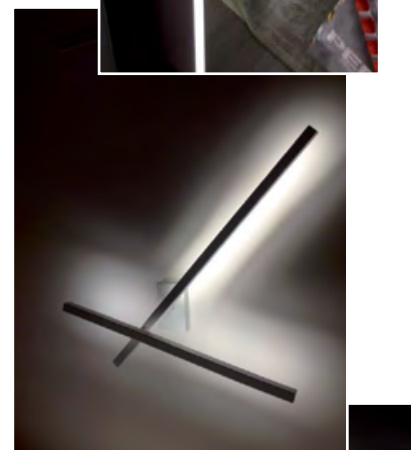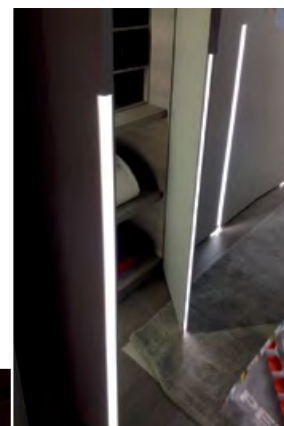

ZAMEK # 8600 „M”

Zastosowanie

Podwójne szklane drzwi przesuwne
na aluminiowych szynach

Akcesoria


- 1 zamek z cylindrem Ø 22 mm
- 1 śruba mocująca
- 2 klucze dwustronne
- Zasada działania
- Aby zamknąć - wcisnąć zamek
- Przekręcenie klucza otwiera zamek

Specyfikacja

Obudowa: 28 x 24 x 12 mm
400 kombinacji klucza lub klucz ujednolicony

Opcje

Klucz master

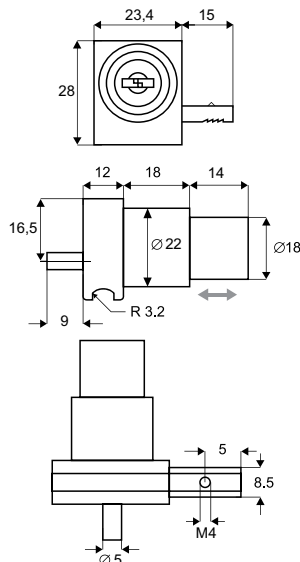


Art.	Wykończenie
14.09.420	Chromowany
14.09.423	Kolor aluminium
14.09.422	Chrom. z kluczem master

AKCESORIA


SZYNA DOLNA

Art.	Materiał	Długość
22.26.030	Aluminium anodowane	2 m
22.26.029-0	Aluminium anodowane	3 m




PROFIL GÓRNY „E”

Art.	Materiał	Długość
22.26.010	Aluminium anodowane	2 m
22.26.009-0	Aluminium anodowane	3 m




PROFIL „H” DO SZKŁA O GRUBOŚCI 5 - 6 MM

Art.	Materiał	Długość
22.26.020	Aluminium anodowane	2 m
22.26.019	Aluminium anodowane	3 m



WÓZEK

Art.	Materiał	Nośność
22.26.040	Nylonowe kółka	3 kg



USZCZELKA

Art.	Długość
22.26.060	Rolka 100 metrów



ŚLIZGACZ GÓRNY

Art.	Materiał
22.26.070	Przezroczysty plastik



ZASŁEPKA

Art.	Wykończenie
22.26.050	Chromowana
22.26.049	Kolor aluminium



ZAMEK #2010 „M”

Zastosowanie

Podwójne szklane drzwi przesuwne
montowane w aluminiowej ramie

Skład jednego kompletu

- 1 zamek z cylindrem Ø22 mm
- 1 uniwersalne aluminiowe elementy
do montażu górne, dolne i boczne
- 2 śruby do montażu w profilu H
- 5 kluczy do śrub z gniazdami 6-kątnymi
- 20 śrub zaciskowych
- 2 klucze

Zasada działania


Aby zamknąć - wcisnąć zamek
Przekręcenie klucza otwiera zamek

Specyfikacja

400 kombinacji klucza lub klucz ujednolicony

Opcje

Klucz master

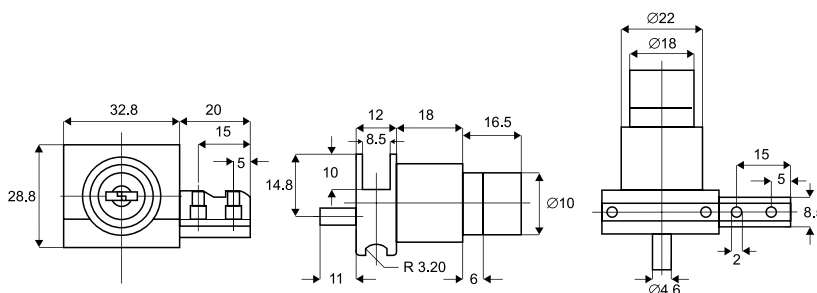


Art.	Wykończenie
14.09.460	Kolor aluminium
14.09.461	Chromowany
14.09.462	Kolor złoty błyszczący
14.09.463	Kolor złoty matowy

AKCESORIA


SZYNA DOLNA

Art.	Materiał	Długość
22.26.030	Aluminium anodowane	2 m
22.26.029-0	Aluminium anodowane	3 m





PROFIL GÓRNY „E”

Art.	Materiał	Długość
22.26.010	Aluminium anodowane	2 m
22.26.009-0	Aluminium anodowane	3 m




PROFIL „H” DO SZKŁA O GRUBOŚCI 5 - 6 MM

Art.	Materiał	Długość
22.26.021	Aluminium anodowane	2 m
22.26.022-0	Aluminium anodowane	3 m



WÓZEK

Art.	Materiał	Nośność
22.26.041	Nylonowe kółka	3 kg



USZCZELKA

Art.	Długość
22.26.060	Rolka 100 metrów



ŚLIZGACZ GÓRNY

Art.	Materiał
22.26.070	Przezroczysty plastik




ZAŚLEPKA

Art.	Wykończenie
22.26.051	Chromowana
22.26.052	Kolor aluminium



INSTRUKCJA MONTAŻU Z ZAMKAMI #8600

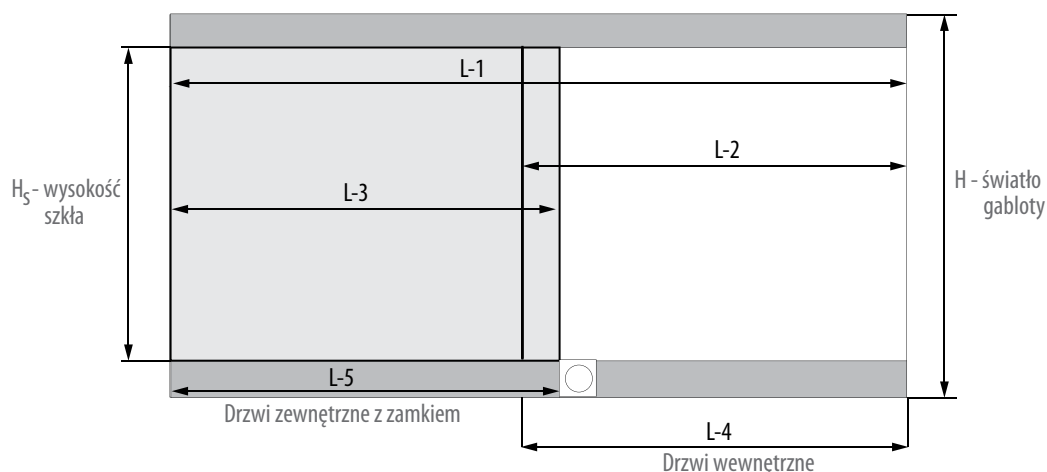

$$L_2 = L_4 - 2 \text{ mm}$$

$$L_3 = L_5 - 1 \text{ mm}$$

$$L_4 = 0,5 \times L_1$$

$$L_5 = 0,5 \times L_1 + 30 \text{ mm}$$

$$H_5 = H - 27 \text{ mm}$$

H - światło gabloty

H_5 - wysokość szkła

L_1 - szerokość światła gabloty

L_2 - szerokość szkła wewnętrznych drzwi gabloty


L_3 - szerokość szkła zewnętrznych drzwi gabloty

L_4 - długość profilu H wewnętrznych drzwi gabloty

L_5 - długość profilu H zewnętrznych drzwi gabloty

Podane wzory i wartości są danymi orientacyjnymi. Należy je modyfikować we własnym zakresie w celu uzyskania indywidualnych parametrów montażu co oznacza iż nie ponosimy odpowiedzialności za błędne przycięcie szkła oraz profili

INSTRUKCJA MONTAŻU Z ZAMKAMI #2010

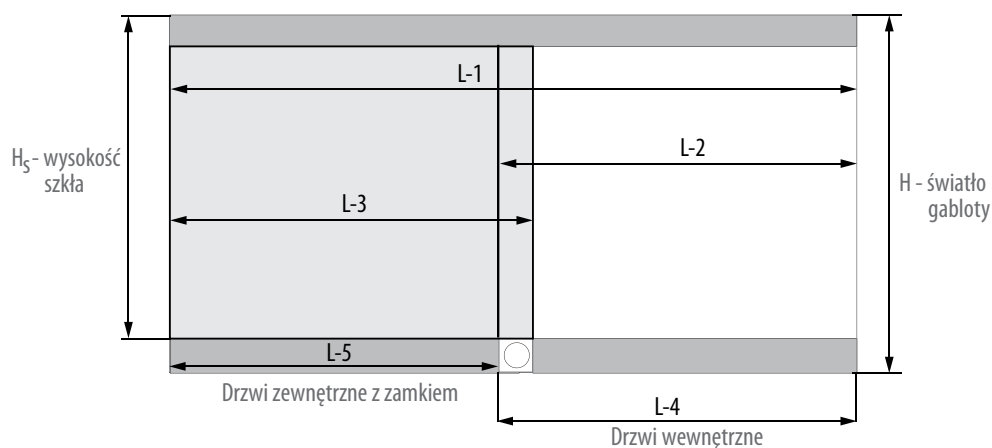

$$L_2 = L_4 - 2 \text{ mm}$$

$$L_3 = L_5 + 32 \text{ mm}$$

$$L_4 = 0,5 \times L_1$$

$$L_5 = 0,5 \times L_1$$

$$H_5 = H - 30 \text{ mm}$$

H - światło gabloty

H_5 - wysokość szkła

L_1 - szerokość światła gabloty

L_2 - szerokość szkła wewnętrznych drzwi gabloty

L_3 - szerokość szkła zewnętrznych drzwi gabloty

L_4 - długość profilu H wewnętrznych drzwi gabloty

L_5 - długość profilu H zewnętrznych drzwi gabloty

Podane wzory i wartości są danymi orientacyjnymi. Należy je modyfikować we własnym zakresie w celu uzyskania indywidualnych parametrów montażu co oznacza iż nie ponosimy odpowiedzialności za błędne przycięcie szkła oraz profili

ZAMEK #2740 „M”

Zastosowanie

Podwójne, szklane drzwi przesuwne
montowane w aluminiowych ramach

Z UWAGI NA PRZEPISY PATENTOWE, SYSTEM NIE MOŻE BYĆ STOSOWANY W MEBLACH
PRODUKOWANYCH NA RYNEK NIEMIECKI



Zasada działania

Aby zamknąć zamek, wcisnąć i obrócić
cylinder kluczem. Obrócenie klucza otwiera zamek.
Może być instalowany w profilu H
po lewej i prawej stronie.


Specyfikacja

Zamek znalowy
400 kombinacji klucza lub klucz ujednolicony
lub klucz master


Skład jednego kompletu

1 zamek Ø 22 mm z zaczepami
1 płyta rygla
2 klucze
1 klucz ampulowy 2 mm
2 śruby montażowe w profilu H


Art.	Wykończenie	Rodzaj klucza
14.09.440	Kolor aluminium	Klucz różny
14.09.441	Kolor aluminium	Klucz ujednolicony
14.09.442	Kolor aluminium	Klucz master

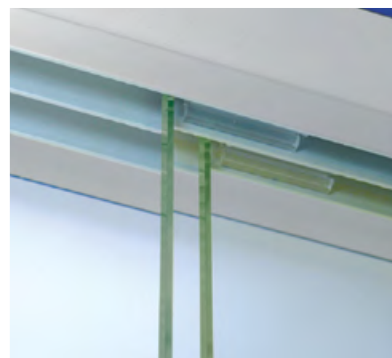

ZAMEK Nr 2740

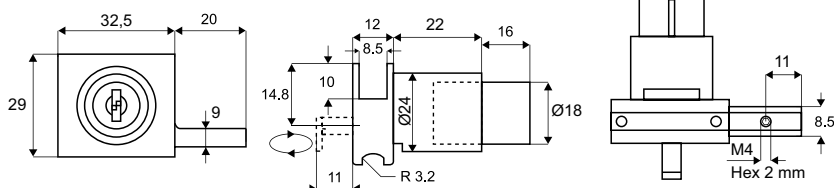


PŁYTKA RYGŁA DO ZAMKA Nr2740

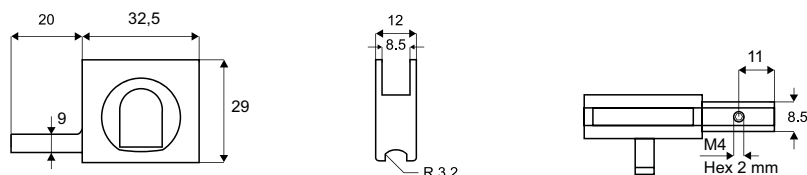

AKCESORIA SYSTEMU DO GABLOT Z DRZWIAMI PRZESUWNYMI I ZAMKIEM #2740


GAŁKA MONTOWANA W PROFILU „H”

Art.	Materiał	Wykończenie
14.09.445	Tworzywo sztuczne	Kolor aluminium



ZASŁĘPKA WCISKANA W PROIL „H”


Art.	Wykończenie
22.26.053	Kolor aluminium



WÓZEK Z ŁOŻYSKOWANYM KÓŁKIEM


Art.	Wykończenie	Nośność
22.26.042	Ocynkowany	5 kg/1 wózek

Montowany w profilu H przy pomocy specjalnego narzędzia 22.26.080




NARZĘDZIE DO MONTAŻU WÓZKA

Art.	Wykończenie
22.26.080	Kolor niebieski

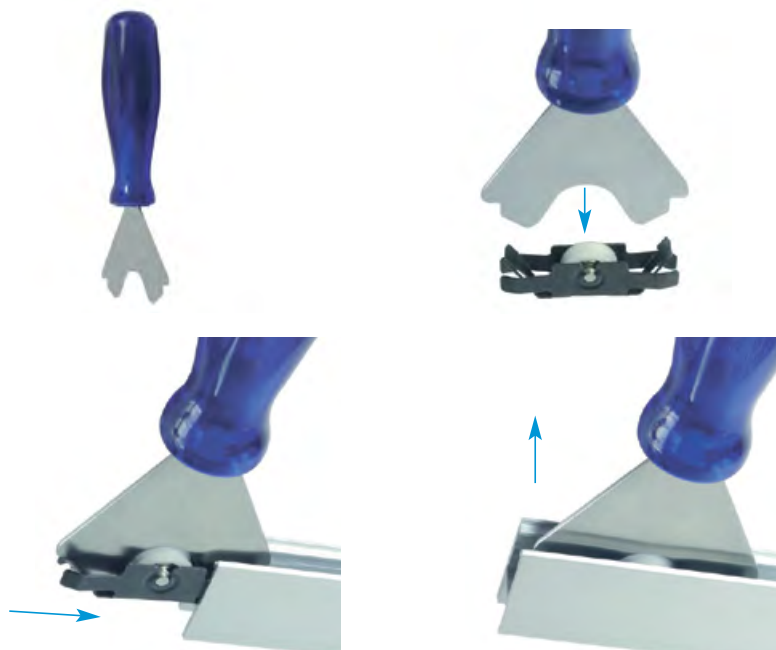

USZCZELKA

Art.	Materiał	Wykończenie	Długość
22.26.060	PCV	Kolor szary	100 m




AKCESORIA SYSTEMU DO GABLOT Z DRZWIAMI PRZESUWNymi I ZAMKIEM #2740



STOPER GÓRNY


Art.	Materiał	Wykończenie
22.26.075	Tworzywo sztuczne	Przezroczyste

Montowany w górnym profilu E.
Zabezpiecza przed wyjęciem szyby.

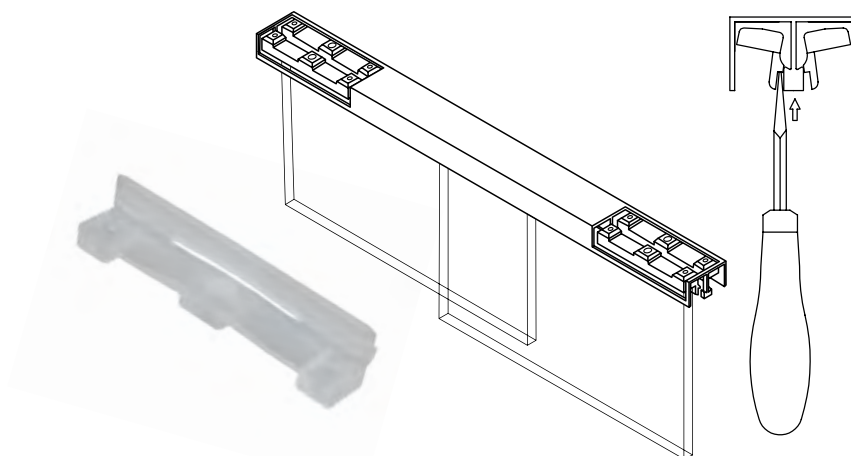




SZYNA DOLNA

Art.	Materiał	Wykończenie	Długość
22.26.031	Aluminium	Anodowana	2 m
22.26.031-9	Aluminium	Anodowana	3 m




PROFIL GÓRNY „E” Z PROWADNICAMI POKRYTymi FILCEM

Art.	Materiał	Wykończenie	Długość
22.26.011	Aluminium	Anodowana	2 m
22.26.013-0	Aluminium	Anodowana	3 m





PROFIL „H” DO SZKŁA O GRUBOŚCI 5 - 6 MM

Art.	Materiał	Wykończenie	Długość
22.26.023	Aluminium	Anodowana	2 m
22.26.024-0	Aluminium	Anodowana	3 m




PROFIL BOCZNY I GÓRNY, MASKUJĄCY

Art.	Materiał	Wykończenie	Długość
22.26.025	Aluminium	Anodowana	2 m




SZYNA DOLNA

Art.	Materiał	Wykończenie	Długość
22.26.032	Aluminium	Anodowana	2 m




USZCZELKA BOCZNA

Art.	Materiał	Wykończenie	Długość
22.26.065	PCV	Przezroczysta	2 m



INSTRUKCJA MONTAŻU ZAMKA #2740

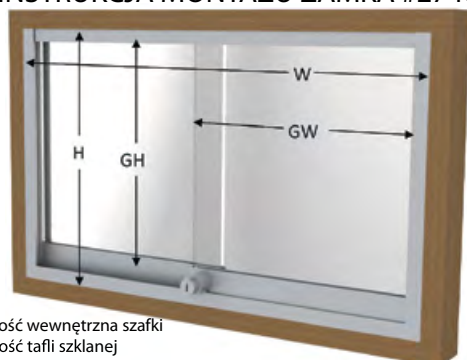

W = szerokość wewnętrzna szafki
GW = szerokość tafli szklanej
H = wysokość wewnętrzna szafki
GH = wysokość tafli szkla

Z ramą i wysokim dolnym prowadzeniem (jak na rys.)

$$GW = (W - 2,50 \text{ mm}) + 30 \text{ mm} \times 0,5$$

Rama Nałożenie

Z uszczelkami bocznymi

Odjąć 10 mm od wyniku GW na uszczelki boczne

$$GH = H - 40 \text{ mm}$$

Profil+ wentylacja

Bez ramy i z niskim dolnym prowadzeniem

$$GW = (W + 30 \text{ mm}) \times 0,5$$


Nałożenie

Z uszczelkami bocznymi

Odjąć 10 mm od wyniku GW na uszczelki boczne

$$GH = H - 32 \text{ mm}$$

Profil+ wentylacja

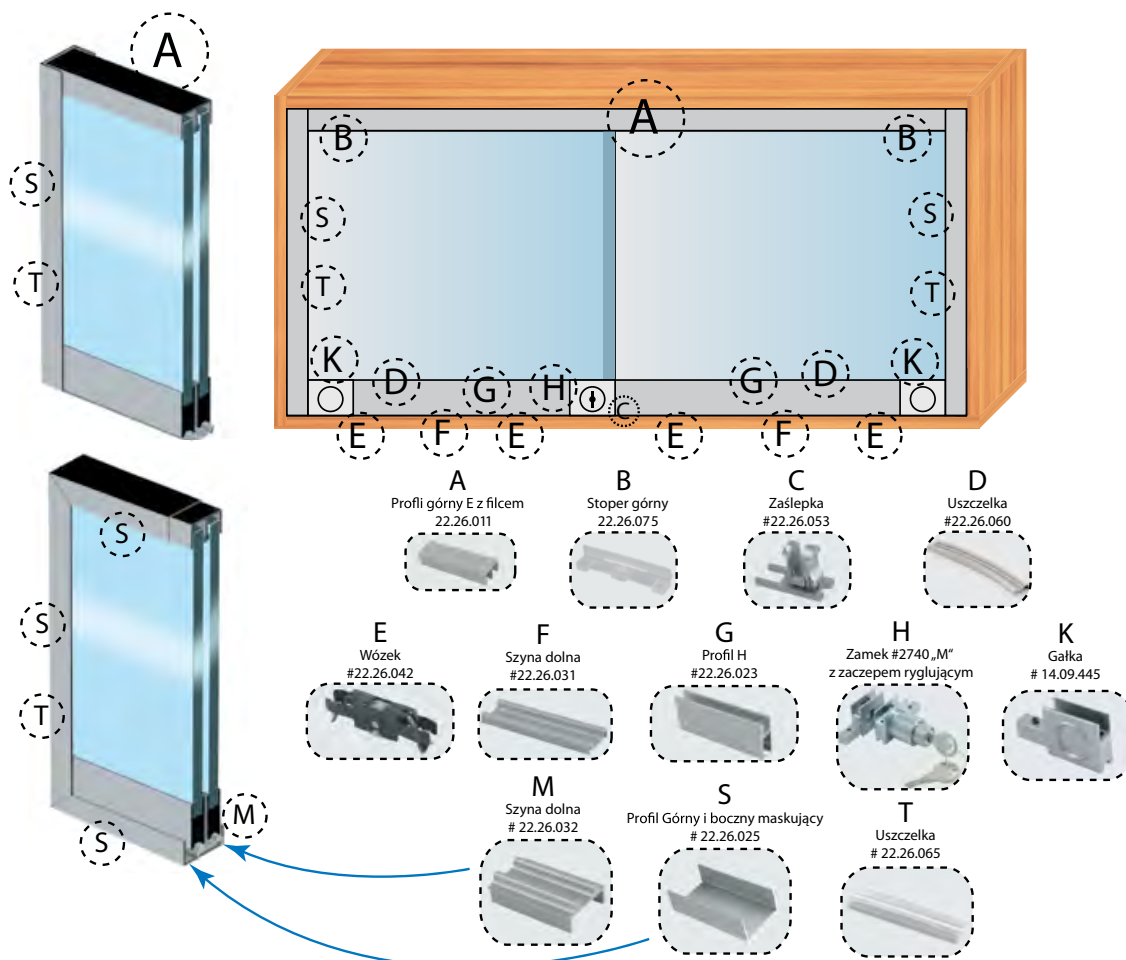


PROWADNICE DO SZKLANYCH DRZWI PRZESUWNYCH O GRUBOŚCI 4 MM



Frezowanie 12 lub 7 mm odpowiednio do wysokości listwy.

Art.	Materiał	Wykończenie	Długość	Szer./Wys.	Rodzaj
001.100.051	Tworzywo szt.	Biała	1 m	14/12 mm	Górna wpuszczana „E”
001.100.053	Tworzywo szt.	Biała	2 m	14/12 mm	Górna wpuszczana „E”
001.100.075	Tworzywo szt.	Czarna	2,4 m	14/12 mm	Górna wpuszczana „E”
001.100.050	Tworzywo szt.	Biała	1 m	14/7 mm	2 m
001.100.052	Tworzywo szt.	Biała	2 m	14/7 mm	2 m
001.100.074	Tworzywo szt.	Czarna	2,4 m	14/7 mm	2 m

Inne kolory i długości dostępne na zamówienie


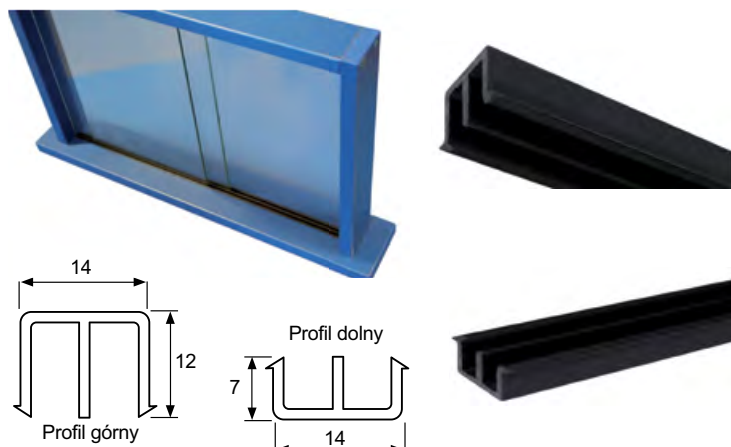


Materiał: odlew żalowy

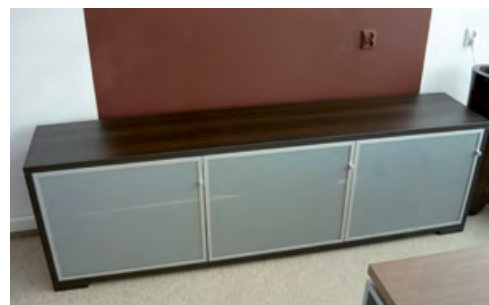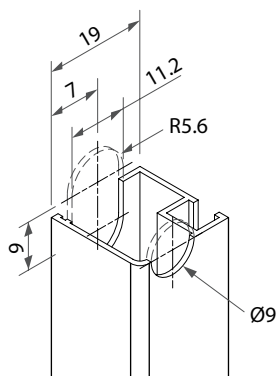



ZAMEK DO DRZWI POJEDYNYCH WPUSZCZANYCH OS1

Art.	Materiał
# 009.000.002	żal





ZAMEK DO DRZWI POJEDYNYCH NAKŁADANYCH OS1

Art.	Materiał
# 009.000.003	żal

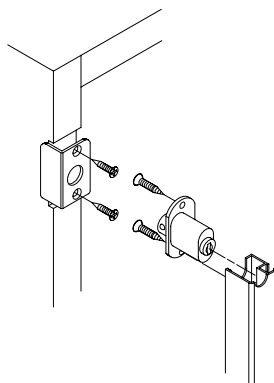


ZAMEK DO DRZWI PODWÓJNYCH OS1

Art.	Materiał
# 009.000.001	żal




A large rectangular area with a blue border and rounded corners, containing 20 horizontal dotted lines for writing notes.

AKESORIA DO MEBLI BIUROWYCH MEDIAPORTY

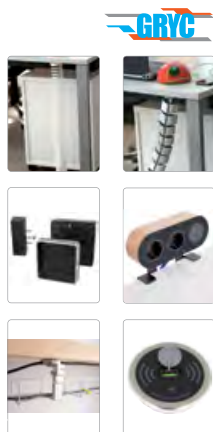

MEDIA PORTY

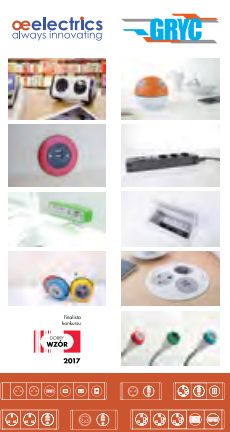

PROWADNICE DO STOŁÓW AKESORIA DO MONTAŻU STOŁÓW



OKUCIA DO SZKŁA MEBLOWEGO




OKUCIA DO SZKŁA HARTOWANEGO



PROWADNICE DO MEBLI DREWNIANYCH I METALOWYCH



GAŁKI I UCHWYTY MEBLOWE

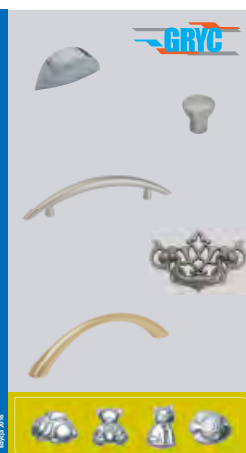

ZAWIASY



ZAMKI DO MEBLI



KÓŁKA, NOGI I REGULATORY MEBLOWE




ZŁĄCZA MEBLOWE



OKUCIA DO MEBLI TAPICEROWANYCH



Wszystkie nasze katalogi




www.gryc.com.pl


OKUCIA DO MEBLI SKRZYNIOWYCH



OKUCIA DO MEBLI METALOWYCH

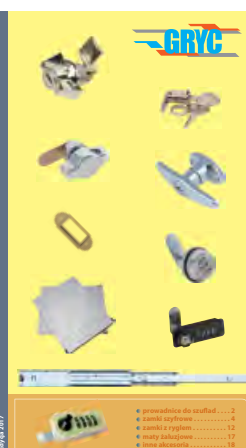

OKUCIA DO ZABUDÓW SANITARNYCH I SZAFEK BAZENOWYCH/FITNESS

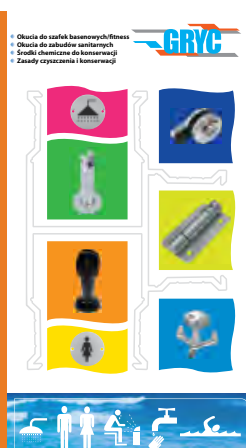

Prezentowane w katalogu zdjęcia mają charakter poglądowy i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Ze względu na technikę wyświetlania rzeczywisty wygląd i wymiary produktów, a w szczególności kolorystyka mogą różnić się od produktów pokazywanych na zdjęciach. Firma Gryc zastrzega sobie prawo do zmiany ich bez informowania. Kopiowanie lub rozpowszechnianie katalogu lub jego elementów bez zgody autora jest zabronione.

03-876 Warszawa, ul. Matuszewska 14 (City Point), tel.: +48 22 511 33 00, sklep tel.: +48 22 511 33 40
www.gryc.com.pl, www.sklepzokuciami.pl, e-mail: info@gryc.com.pl, zamowienia@gryc.com.pl