



OKUCIA DO SZKŁA MEBLOWEGO

Edycja, marzec 2020



GRYC





03-876 Warszawa
ul. Matuszewska 14 (City Point)
tel.: +48 22 511 33 00
sklep tel.: +48 22 511 33 40
www.gryc.com.pl
www.sklepszokuciami.pl
e-mail: info@gryc.com.pl
zamowienia@gryc.com.pl

Łączniki do szkła meblowe 5 - 7



Zamki i akcesoria 8 - 10, 18 - 23



Systemy drzwi przesuwnych - gabloty 11 - 17



Wsporniki do półek szklanych 24 - 28



Linkowy system półek i ekspozycji plakatów 29 - 30



Wsporniki do półek szklanych „PELICANS” 31 - 32



Wsporniki do półek "SLOPE" 33 - 34



Łączniki do szkła balustradowe 35 - 46



Zawiasy do szkła, mocowane z wierceniem 37 - 48



Zawiasy do klejenia klejem UV 49 - 52



Zawiasy do szkła, mocowane bez wiercenia 53 - 57



Zatrzaski magnetyczne i zwory 58 - 60



Okucia do szkła „PASSION” 61 - 87



Uchwyty do drzwi szklanych 88




Akcesoria do mocowania luster 89



Akcesoria do mocowania: szyldy, rotule 90 - 93



Szklana półka z podświetleniem LED i profil półkowy 94



Przyssawki i odbojniki 94



Noga do blatu szklanego klejona klejem UV, krążki UV 95



Złącze „TWISTER” do montażu nóg meblowych 96 - 97



Preparaty i narzędzia do klejenia UV 98



System wsporników do półek „POST” 99



ŁĄCZNIKI DO SZKŁA „MAXI” GRUBOŚĆ SZKŁA 4-6 MM



MODEL 2-STRONNY 90°

33 x 33 x 25 mm


Wykonanie

Znal

Nr katalogowy

Chromowany

22.10.100

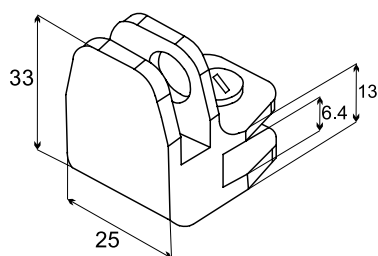

MODEL 3-stronny „T”

52 x 33 x 25 mm

Wykonanie

Znal


Nr katalogowy

Czarny anodowany

22.10.112

Kolor aluminium

22.10.113



MODEL 4-STRONNY 90°

52 x 52 x 25 mm

Wykonanie

Znal


Nr katalogowy

Czarny anodowany

22.10.122

Kolor aluminium

22.10.123

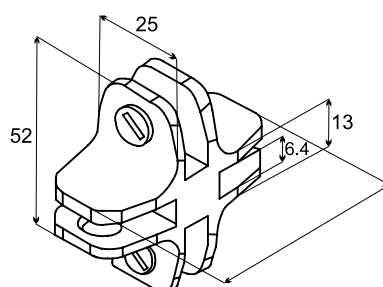

MODEL 3-STRONNY „T”

Nieprzelotowy

Wykonanie

Znal


Nr katalogowy

Chromowany

22.10.130

Czarny anodowany

22.10.132

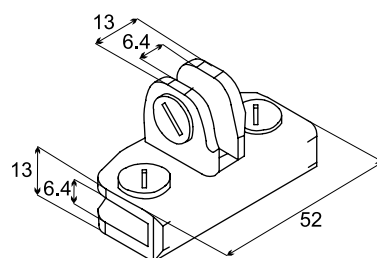

MODEL 4-STRONNY 90°

Nieprzelotowy

Wykonanie

Znal


Nr katalogowy

Chromowany

22.10.140

Czarny anodowany

22.10.142



ZAWIAS DO DRZWI SZKŁANYCH

Podwójna

Otwarta 60 mm x wysokość 40 mm

Wykonanie

Znal

Nr katalogowy

Chromowany 22.10.010

Mosiądzowany 22.10.011



ZAWIAS DO DRZWI SZKŁANYCH

Pojedyncza

Otwarta 60 mm x wysokość 22 mm

Wykonanie

Znal

Nr katalogowy

Chromowany 22.10.020

Czarny anodowany 22.10.022



ŁĄCZNIK DO SZKŁA 2-STRONNY 90°

33 x 33 x wysokość 22 mm

Wykonanie

Znal

Nr katalogowy

Chromowany 22.10.060

Czarny anodowany 22.10.062



ŁĄCZNIK DO SZKŁA 3-STRONNY „T”

52 x 34 x wysokość 22 mm

Wykonanie

Znal

Nr katalogowy

Mosiądzowany 22.10.041

Czarny anodowany 22.10.042



ŁĄCZNIK DO SZKŁA 4-STRONNY 90°

52 x 52 x wysokość 22 mm

Wykonanie

Znal

Nr katalogowy

Chromowany 22.10.050

Mosiądzowany 22.10.051

Czarny anodowany 22.10.052



ŁĄCZNIK DO SZKŁA 4-STRONNY 90°

Nieprzelotowy

Do łączenia krawędzi górnych/dolnych

52 x 52 x wysokość 22 mm

Wykonanie

Znal

Nr katalogowy

Chromowany 22.10.055



ŁĄCZNIK 2-STRONNY SZKŁO-SZKŁO „CLAW”

ŁĄCZNIK 2-STRONNY SZKŁO-SZKŁO „CLAW”

Wymagane wiercenie w szkło

Materiał

Stal 2 mm niklowana

Wymiary

35x35 mm

Otwór

Ø 6 mm, 30 mm od środka otworu do krawędzi
+ grubość szkła


Grubość szkła

4-8 mm

Nr katalogowy

22.10.090

W komplecie przezroczyste podkładki i tulejki

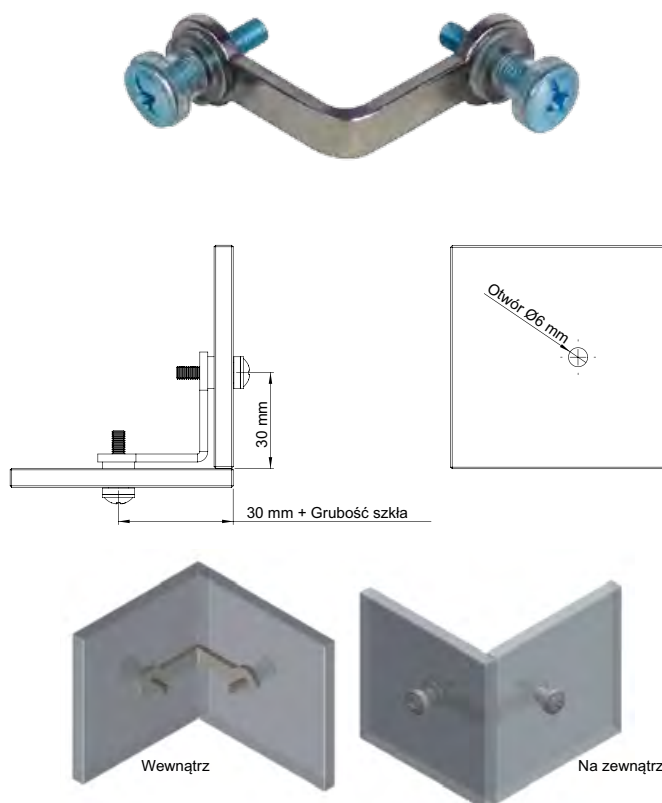

ŁĄCZNIK 3-STRONNY SZKŁO-SZKŁO „CLAW”

ŁĄCZNIK 3-STRONNY SZKŁO-SZKŁO „CLAW”

Wymagane wiercenie w szkło

Materiał

Stal 2 mm niklowana

Wymiary

35x35x35mm

Otwór

Ø 6 mm, 30 mm od środka otworu do krawędzi
+ grubość szkła


Grubość szkła

4-8mm

Nr katalogowy

22.10.091

W komplecie przezroczyste podkładki i tulejki

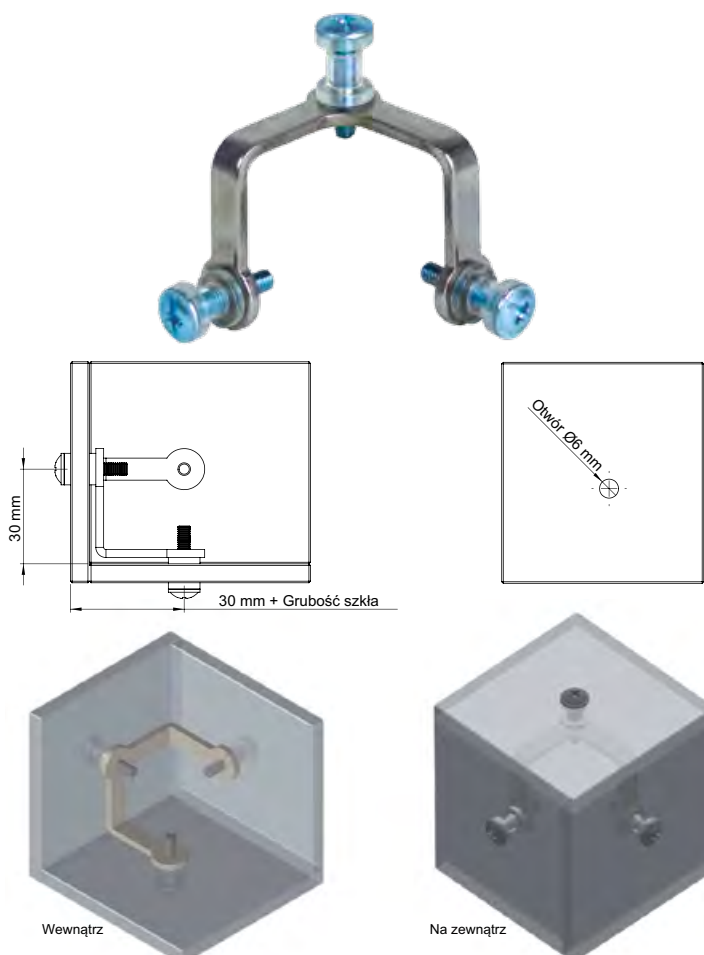

ZAMEK „MINI” DO SZKLANYCH DRZWI PRZESUWNYCH

MODEL „MINI”

Grubość szkła maksymalnie 6 mm

Wykonanie

Metal chromowany, bębenek mosiężny

Zasada działania

Zamknięcie poprzez naciśnięcie cylindra,
otwarcie poprzez przekręcenie klucza

Skład kompletu

1 zamek

2 klucze

1 nakrętka


Nr katalogowy

200 kombinacji klucza 14.03.040

Klucz ujednolicony 14.03.041

Opcje

15 tys. kombinacji klucza

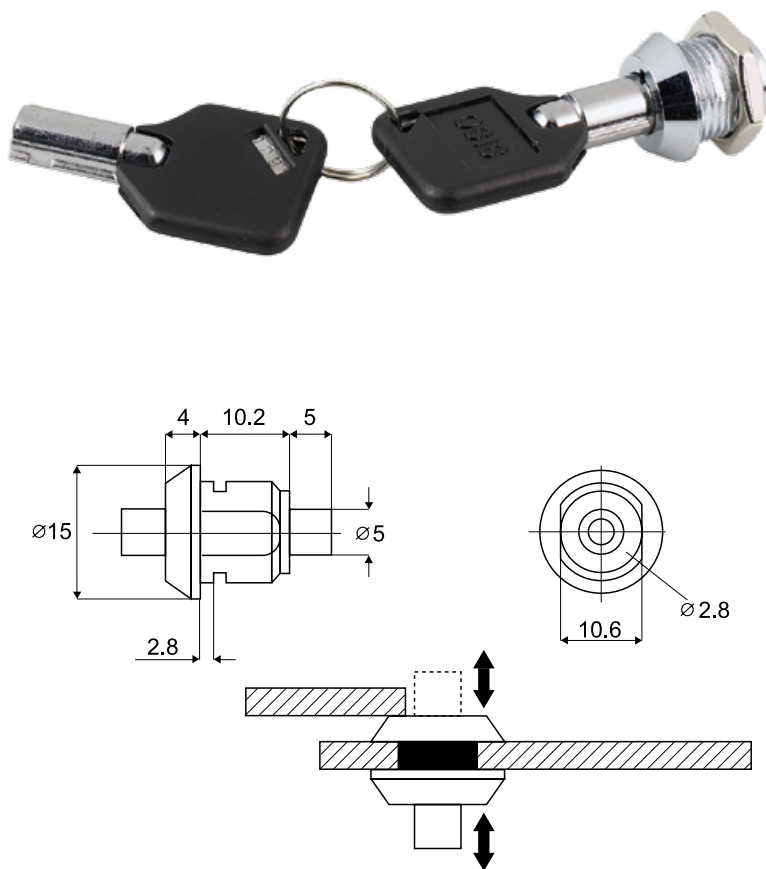

ZAMEK „SWAN” DO DRZWI SZKLANYCH DO SZKŁA 8-10 MM

MODEL „SWAN”

Do drzwi szklanych 8-10 mm

Wykonanie

Mosiądz, kolor złoty 14.09.000

Chromowany 14.09.001

Skład kompletu

1 bębenek Ø20 x 23 mm

1 płyta czołowa 40 x 40 mm

1 płyta tylna 40 x 40 mm

2 klucze metalowe - klucz jednakowy

2 przezroczyste podkładki




1 śruba sześciokątna

1 zabierak odgięty

1 płyta zaczepowa kątowna

Zasada działania

Przekręcenie klucza o 180° powoduje otwarcie
lub zamknięcie zamka

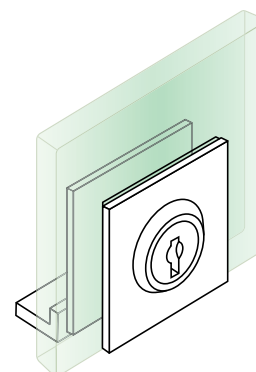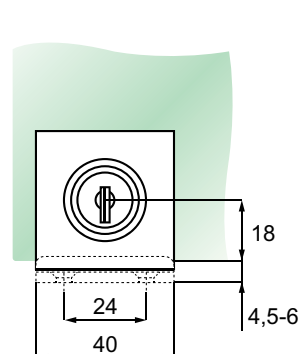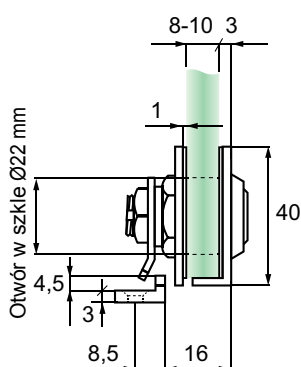

ZAMEK „AUDIO” DO DRZWI SZKLANYCH - BEZ WIERCENIA W SZKLE



Model „AUDIO”

Do szafek Hi Fi

Grubość szkła maksymalnie 6 mm

Wykonanie

Puszka - tworzywo/metal

Klucz - tworzywo

Zasada działania

Przekręcenie klucza o 180° powoduje otwarcie lub zamknięcie zamka

Skład kompletu

1 cylinder ze znaku

1 obudowa zamka (dwie części)

2 podkładki transparentne


2 śruby ze stali

2 klucze

Nr katalogowy

Czarny plastik

14.09.256

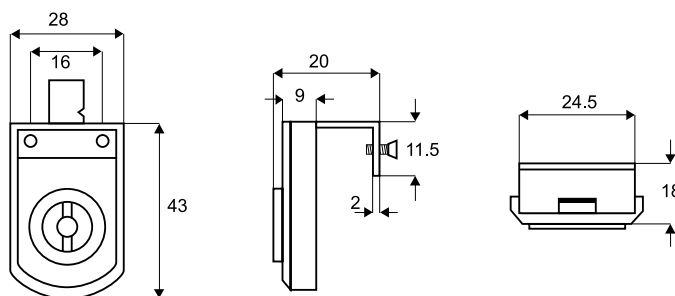

ZAMEK C409 DO SZKLANYCH DRZWI PRZESUWNYCH

MODEL C409

Grubość szkła maksymalnie 7 mm

Wykonanie

Mosiądz chromowany

Skład kompletu

1 cylinder

1 gniazdo (2 części)

3 podkładki z PCV, transparentne

2 wkręty

2 klucze

Zasada działania

Umieścić cylinder w obudowie zamka, obróć i wyjmij klucz

Klucz wyjmowany tylko z zamkniętego zamka.


Nr katalogowy

25 kombinacji klucza

14.09.300

Klucz ujednolicony

14.09.315

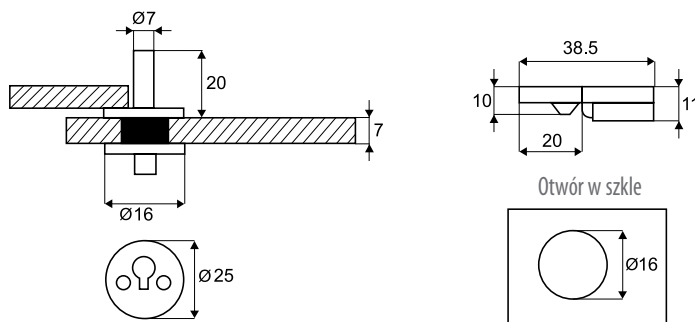

ZASŁEPKA DO ZAMKA C409

Zastosowanie


Do zasłepienia otworu zamka C409 bez cylindra

Wykonanie

Szaty silikon - RAL 7010

Nr katalogowy

14.09.303

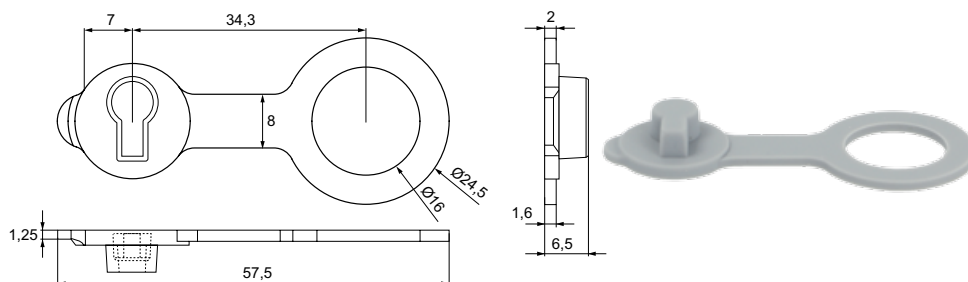

ZAMEK VITRIO "M" DO SZKLANYCH DRZWI WAHADŁOWYCH

MODEL „VITRIO“

Grubość szkła maksymalnie 8 mm

Wykonanie

Chromowany 14.09.350
Mosiądzowany 14.09.360

400 kombinacji klucza

Zasada działania

Przekręcenie klucza o 90° powoduje otwarcie lub zamknięcie zamka

Skład kompletu

a) lewe drzwi


- 1 bębenek dekoracyjny
- 1 płytkę czołową - stal nierdzewna
- 1 nakrętka sześciokątna
- 1 podkładka plastikowa

b) prawe drzwi

- 1 bębenek z zabierakiem
- 1 płytkę czołową - stal nierdzewna
- 1 nakrętka sześciokątna
- 2 klucze
- 1 podkładka plastikowa

Opcje

Klucz master

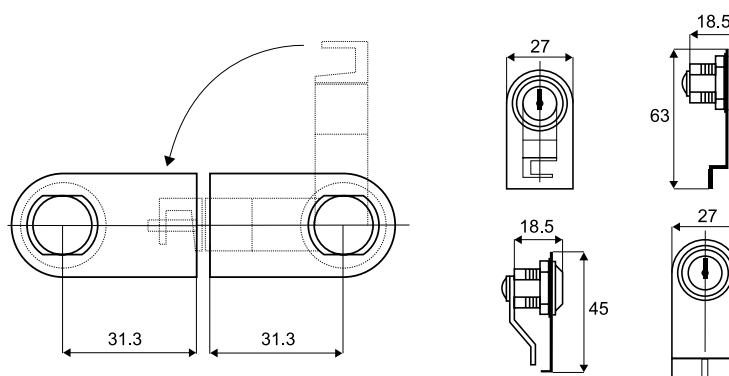

ZAMEK Nr 750 DO SZKLANYCH DRZWI PRZESUWNYCH

MODEL Nr 750

Grubość szkła maksymalnie 7 mm

Wykonanie

Bębenek - żal
Listwa zamykająca - stal

Bez wiercenia otworu w szkłe

Nr katalogowy

Chromowany - 100 mm - KD 14.09.025
Chromowany - 100 mm - KA 14.09.012
Chromowany - 135 mm - KD 14.09.030
Chromowany - 135 mm - KA 14.09.013


Zasada działania

Przekręcenie o 180° i wyjęcie klucza uaktywnia blokadę

Skład kompletu

- 1 ruchomy bębenek
- 1 listwa zamykająca 100 lub 135 mm
- 1 śruba dociskowa z nakładką
- 2 metalowe klucze

25 kombinacji klucza

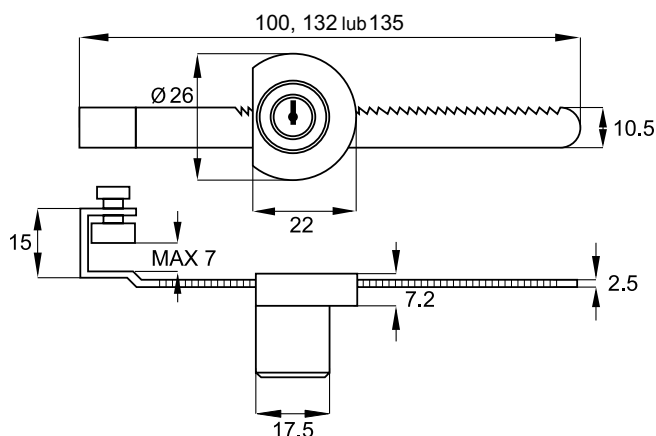

ZAMEK # 8600 „M” Z SYSTEMEM DO GABLOT Z DRZWIAMI PRZESUWNymi



Wykonanie

Chromowany 14.09.420
Kolor aluminium 14.09.423

Zastosowanie

Podwójne szklane drzwi przesuwne
na aluminiowych szynach

Akcesoria


1 zamek z cylindrem Ø 22 mm
1 śruba mocująca
2 klucze dwustronne
Zasada działania
Aby zamknąć - wcisnąć zamek
Przekręcenie klucza otwiera zamek

Specyfikacja

Obudowa: 28 x 24 x 12 mm
400 kombinacji klucza lub klucz ujednolicony

Opcje


Klucz master

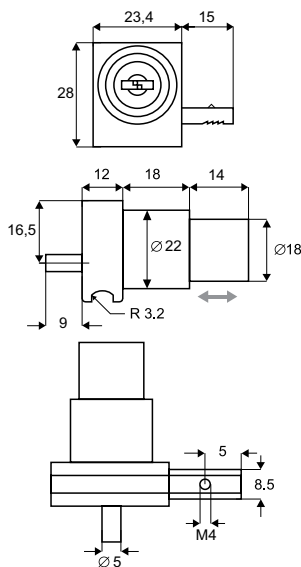

AKCESORIA


SZYNA DOLNA - Aluminium anodowane

Szyna dł. 2 m 22.26.030
Szyna dł. 3 m 22.26.029-0




PROFIL GÓRNY E - Aluminium anodowane

Szyna dł. 2 m 22.26.010
Szyna dł. 3 m 22.26.009-0




PFOFIL DO SZKŁA H - Aluminium anodowane

Szyna dł. 2 m 22.26.020
Szyna dł. 3 m 22.26.019
Do szkła grubości 5-6 mm



WÓZEK - Nylonowe kółko

Niklowany 22.26.040
Nośność 3 kg



USZCZELKA

Rolka 100 metrów 22.26.060



ŚLIZGACZ GÓRNY

Przezroczysty plastik 22.26.070



ZAŚLEPKA

Chromowana 22.26.050
Kolor aluminium 22.26.049



Wykonanie

Kolor aluminium	14.09.460
Chromowany	14.09.461
Kolor złoty matowy	14.09.463
Kolor złoty błyszcz.	14.09.462

Zastosowanie

Podwójne szklane drzwi przesuwne montowane w aluminiowej ramie

Skład jednego kompletu

- 1 zamek z cylindrem Ø22 mm
- 1 uniwersalne aluminiowe elementy do montażu górne, dolne i boczne
- 2 śruby do montażu w profilu H
- 5 kluczy do śrub z gniazdami 6-kątnymi
- 20 śrub zaciskowych
- 2 klucze

Zasada działania


Aby zamknąć - wcisnąć zamek
Przekręcenie klucza otwiera zamek

Specyfikacja

400 kombinacji klucza lub klucz ujednolicony

Opcje

Klucz master

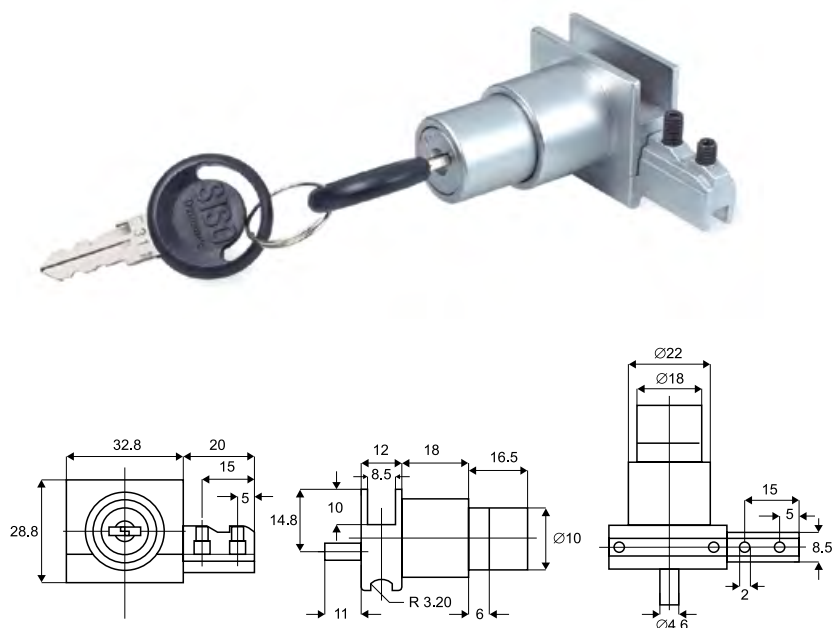

AKCESORIA

USZCZELKA 22.26.060
Rolka 100 metrów


ŚLIZGACZ GÓRNY 22.26.070
Przezroczysty plastik
Paczka 100 szt.

ZAŚLEPKA
Chromowana 22.26.051
Kolor aluminium 22.26.052




SZYNA DOLNA - Aluminium anodowane

Szyna dł. 2 m	22.26.030
Szyna dł. 3 m	22.26.029-0



PROFIL GÓRNY E - Aluminium anodowane


Szyna dł. 2 m	22.26.010
Szyna dł. 3 m	22.26.009-0



PFOFIL DO SZKŁA H - Aluminium anodowane


Szyna dł. 2 m	22.26.021
Szyna dł. 3 m	22.26.022-0


Do szkła grubości 5-6 mm



WÓZEK - Nylonowe kółka

Niklowany	22.26.041
Nośność 3 kg	




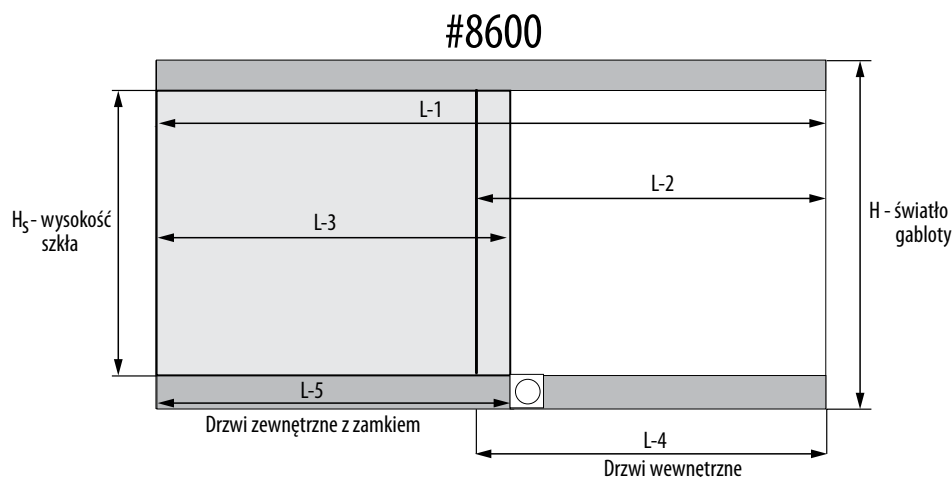

$$\begin{aligned} L_2 &= L_4 - 2 \text{ mm} \\ L_3 &= L_5 - 1 \text{ mm} \\ L_4 &= 0,5 \times L_1 \\ L_5 &= 0,5 \times L_1 + 30 \text{ mm} \\ H_5 &= H - 27 \text{ mm} \end{aligned}$$

H - światło gabloty
 H_5 - wysokość szkła
 L_1 - szerokość światła gabloty
 L_2 - szerokość szkła wewnętrznych drzwi gabloty
 L_3 - szerokość szkła zewnętrznych drzwi gabloty
 L_4 - długość profilu H wewnętrznych drzwi gabloty
 L_5 - długość profilu H zewnętrznych drzwi gabloty

Podane wzory i wartości są danymi orientacyjnymi. Należy je modyfikować we własnym zakresie w celu uzyskania indywidualnych parametrów montażu co oznacza iż nie ponosimy odpowiedzialności za błędne przycięcie szkła oraz profili

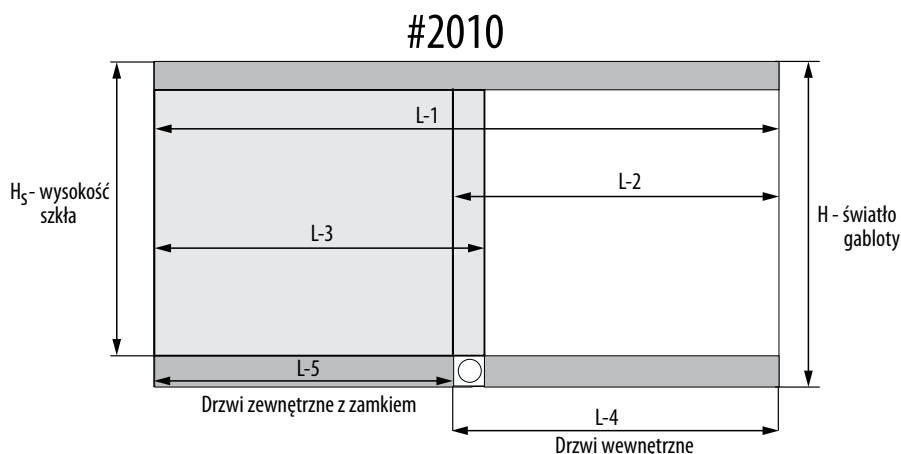

$$\begin{aligned} L_2 &= L_4 - 2 \text{ mm} \\ L_3 &= L_5 + 32 \text{ mm} \\ L_4 &= 0,5 \times L_1 \\ L_5 &= 0,5 \times L_1 \\ H_5 &= H - 30 \text{ mm} \end{aligned}$$

H - światło gabloty
 H_5 - wysokość szkła
 L_1 - szerokość światła gabloty
 L_2 - szerokość szkła wewnętrznych drzwi gabloty
 L_3 - szerokość szkła zewnętrznych drzwi gabloty
 L_4 - długość profilu H wewnętrznych drzwi gabloty
 L_5 - długość profilu H zewnętrznych drzwi gabloty

Podane wzory i wartości są danymi orientacyjnymi. Należy je modyfikować we własnym zakresie w celu uzyskania indywidualnych parametrów montażu co oznacza iż nie ponosimy odpowiedzialności za błędne przycięcie szkła oraz profili

ZAMEK #2740 „M” Z SYSTEMEM DO GABLOT Z DRZWIAMI PRZESUWNymi

Z UWAGI NA PRZEPISY PATENTOWE, SYSTEM NIE MOŻE BYĆ STOSOWANY W MEBLACH PRODUKOWANYCH NA RYNEK NIEMIECKI, AUSTRIACKI, NORWESKI I HISZPAŃSKI

Wykonanie

Kolor aluminium - klucz różny 14.09.440
Kolor aluminium - klucz ujednol. 14.09.441
Kolor aluminium - klucz master 14.09.442

Zastosowanie

Podwójne, szklane drzwi przesuwne montowane w aluminiowych ramach

Zasada działania


Aby zamknąć zamek, wcisnąć i obrócić cylinder kluczem. Obrócenie klucza otwiera zamek. Może być instalowany w profilu H po lewej i prawej stronie.

Specyfikacja


Zamek znalowy
400 kombinacji klucza lub klucz ujednolicony lub klucz master

Skład jednego kompletu


1 zamek Ø 22 mm z zaczepami
1 płytka rygla
2 klucze
1 klucz ampulowy 2 mm
2 śruby montażowe w profilu H

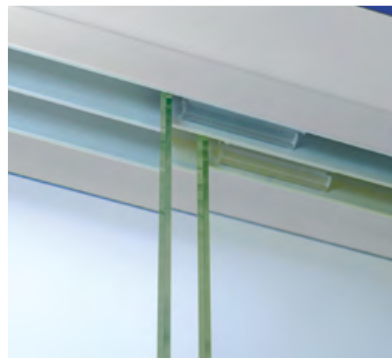

ZAMEK Nr 2740

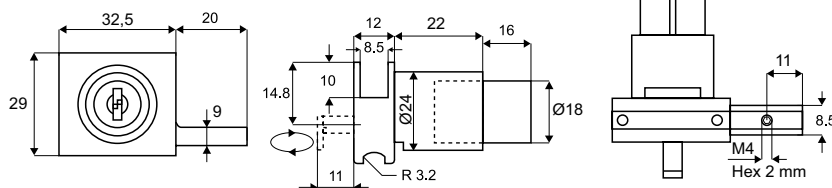

PŁYTKA RYGŁA DO ZAMKA Nr2740

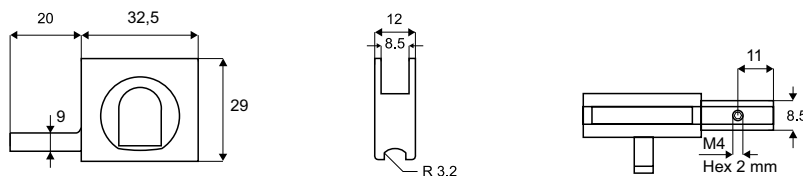

AKCESORIA SYSTEMU DO GABLOT Z DRZWIAMI PRZESUWNymi I ZAMKIEM #2740




Gałka - Plastik

Kolor aluminium

14.09.445

Montowana w profilu H




Zaślepka

Kolor aluminium

22.26.053

Wciskana w profil H




Wózek - z łożyskowanym kółkiem

Ocynkowany

22.26.042

Montowany w profilu H przy pomocy
specjalnego narzędzia 22.26.080

Nośność jednego wózka: 5 kg



Narzędzie do montażu wózka

Kolor niebieski

22.26.080




Uszczelka - PCV

Kolor szary


22.26.060

Rolka: 100 metrów



Stoper górny - Plastik


Przezroczysty 22.26.075
Montowany w górnym profilu E.
Zabezpiecza przed wyjęciem szyby.

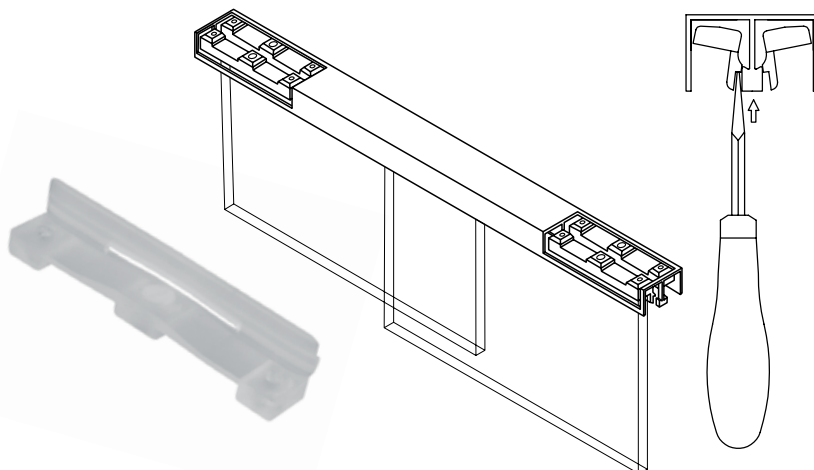

Szyna dolna - Aluminium

Anodowana



Długość:
2 metry 22.26.031
3 metry 22.26.031-9



Profil górny E z przewodnikami pokrytymi filcem - Aluminium

Anodowany


Długość:
2 metry 22.26.011
3 metry 22.26.013-0

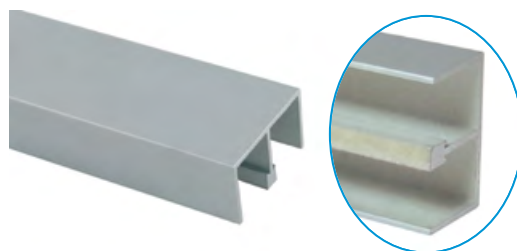

Profil H do szkła grubości 5-6 mm - Aluminium

Anodowany


Długość:
2 metry 22.26.023
3 metry 22.26.024-0



Profil boczny i górny, maskujący - Aluminium

Anodowany


Długość:
2 metry 22.26.025



Szyna dolna - Aluminium

Anodowana


Długość:
2 metry 22.26.032



Uszczelka boczna - PCV

Przezroczysta


Długość:
2 metry 22.26.065



AKCESORIA SYSTEMU DO GABLOT Z DRZWIAMI PRZESUWNymi I ZAMKIEM #2740



INSTRUKCJA MONTAŻU ZAMKA #2740

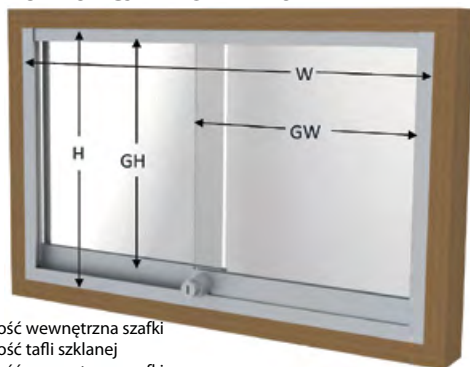

W = szerokość wewnętrzna szafki
GW = szerokość tafli szklanej
H = wysokość wewnętrzna szafki
GH = wysokość tafli szkła

Z ramą i wysokim dolnym prowadzeniem (jak na rys.)

$$GW = ((W - 2,50 \text{ mm}) + 30 \text{ mm}) \times 0,5$$

Rama Nałożenie

Z uszczelkami bocznymi

Odjąć 10 mm od wyniku GW na uszczelki boczne

$$GH = H - 40 \text{ mm}$$

Profil+ wentylacja

Bez ramy i z niskim dolnym prowadzeniem

$$GW = (W + 30 \text{ mm}) \times 0,5$$


Nałożenie

Z uszczelkami bocznymi

Odjąć 10 mm od wyniku GW na uszczelki boczne

$$GH = H - 32 \text{ mm}$$

Profil+ wentylacja

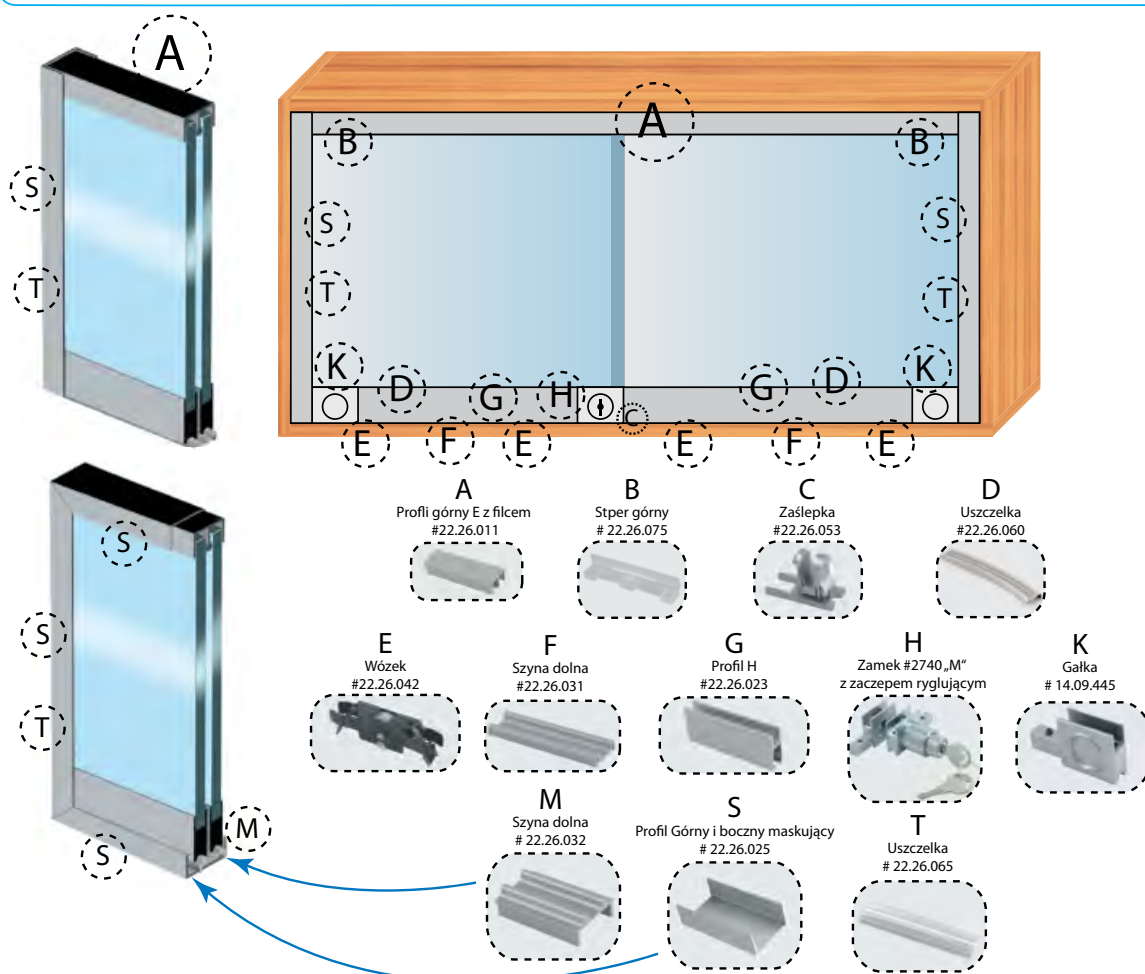

A Profil górny E z filcem
#22.26.011

B Stoper górny
#22.26.075

C Zaślepka
#22.26.053

D Uszczelka
#22.26.060

E Wózek
#22.26.042

F Szyna dolna
#22.26.031

G Profil H
#22.26.023

H Zamek #2740 „M”
z zaczepem ryglującym

K Gałka
#14.09.445

M Szyna dolna
#22.26.032

S Profil Górny i boczny maskujący
#22.26.025

T Uszczelka
#22.26.065

PROWADNICE DO SZKLANYCH DRZWI PRZESUWNYCH

Materiał Tworzywo

Grubość szkła 4 mm

Frezowanie 12 lub 7 mm odpowiednio do wysokości listwy.

Wykonanie

Prowadnica E górna wpuszczana. Szer. 14 mm, h-12 mm

Biała 1 mb 001.100.051

Biała 2 mb 001.100.053

Czarna 2,4 mb 001.100.075

Prowadnica E dolna wpuszczana. Szer. 14 mm, h-7 mm


Biała 1 mb 001.100.050

Biała 2 mb 001.100.052


Czarna 2,4 mb 001.100.074

Inne kolory i długości dostępne na zamówienie

Profil górny



Profil dolny



ZAMEK X907 „M” DO DRZWI PRZESUWNYCH

MODEL X907

Grubość szkła maksymalnie 6 mm

Wykonanie	znal
Chromowany	# 14.09.417
Nikiel mat	# 14.09.416
Mosiądzowany	# 14.09.418
Czarny anodowany	# 14.09.419

400 kombinacji klucza

Zasada działania


Naciśnięcie cylindra i obrót klucza o 90° powoduje zamknięcie lub otwarcie zamka

Skład kompletu

- 1 zamek
- 2 klucze
- 2 podkładki bezbarwne

Opcje

- Klucz ujednolicony
- Klucz master

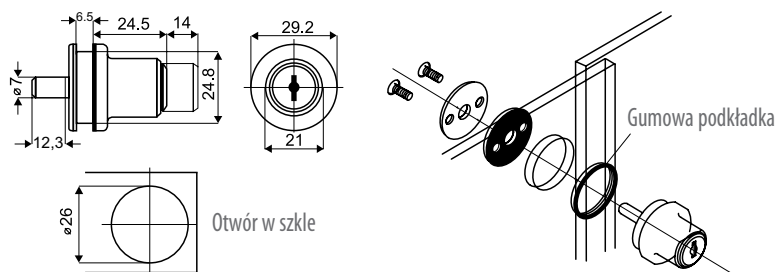

ZAMEK #910 "MIC" DO DRZWI SZKLANYCH POJEDYNCZYCH WAHADŁOWYCH

MODEL #910

Zastosowanie

Do szkła grubości 4 - 6 mm
Otwór Ø25

Wykonanie	znal
Chromowany	14.09.107
Ujednoliconą kombinacją klucza	14.09.108

400 kombinacji klucza

Zasada działania


Obrót klucza o 180° do momentu kliknięcia zamyka lub otwiera zamek

Skład kompletu

- 1 zamek
- 5 podkładek (tworzywo i guma)
- 2 klucze metalowe

Opcje

- Klucz ujednolicony
- Klucz master
- Wymienny cylinder

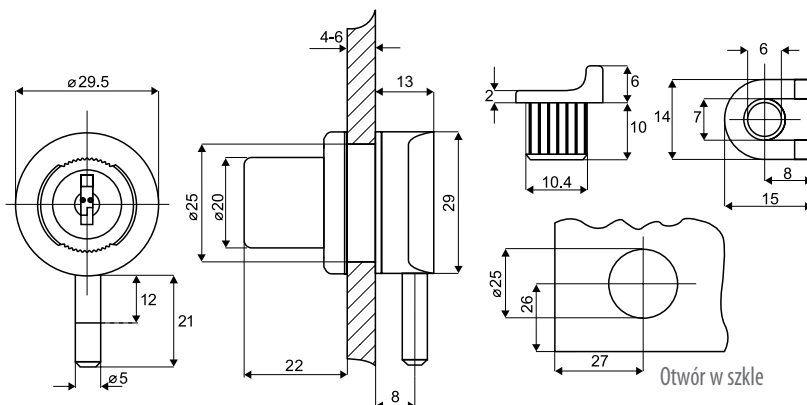

ZAMEK #689 DO DRZWI POJEDYNCZYCH



MODEL #689

Zastosowanie

Grubość szkła 4 - 6 mm

Otwór Ø26 mm

Wykonanie

znal	
Mosiądzowany	14.09.129
Chromowany	14.09.130
Mat nikiel	14.09.131
Aluminium	14.09.132
Czarny anodowany	14.09.136

400 kombinacji klucza

Zasada działania

Obrót klucza o 180° do momentu kliknięcia pozwoli zamknąć lub otworzyć zamek

Skład kompletu



- 1 zamek bębnowy
- 5 tworzywowych podkładek
- 1 stoper znalowy
- 2 klucze

Opcje

- Klucz ujednolicony
- Wymienny cylinder

Płytki do drzwi podwójnych

Chromowana	14.09.170
Niklowana matowa	14.09.171
Aluminium	14.09.172
Mosiądzowana	14.09.173

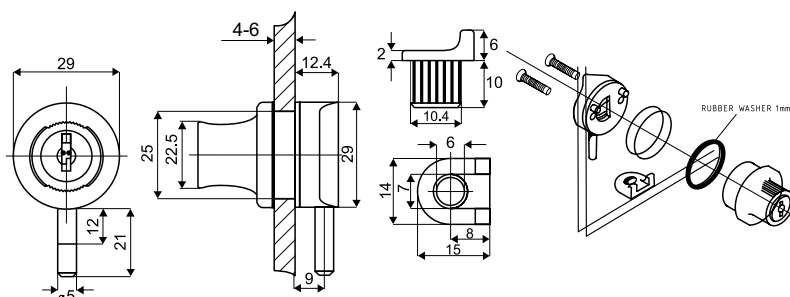

STOPER DO DRZWI


MODEL Z OTWOREM 14.09.118

Wykonanie

Czarne tworzywo sztuczne

Zastosowanie

Do drzwi szklanych wpuszczanych w komplecie z zamkiem model X-689 lub 910 (jako stoper i zaczep)

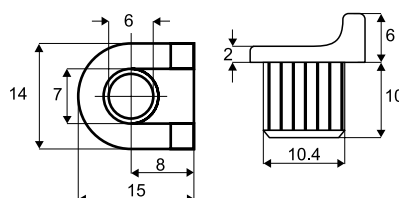


MODEL Z ODBOJEM 14.09.105

Wykonanie

Czarne tworzywo sztuczne

Zastosowanie

Drzwi szklane wahadłowe w komplecie z zamkiem model 914

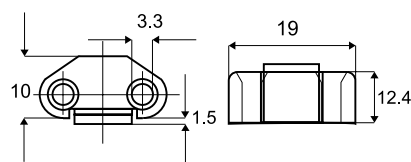

ZAMEK #916 „M” DO DRZWI WAHADŁOWYCH POJEDYNCZYCH LUB PODWÓJNYCH

MODEL #916

Do szkła grubości 4 - 6 mm
Otwór Ø19 mm

Wykonanie

Czarny anodowany	znal
Chromowany	14.09.047
Mosiądzowany	14.09.048
	14.09.049

400 kombinacji klucza

Zasada działania


Obrót klucza o 180° do momentu kliknięcia
zamyka lub otwiera zamek

Skład kompletu

1 zamek bębinkowy
1 zabierak prosty
1 podkładka tworzywowa
1 nakrętka sześciokątna
1 płytki zaczepowa płaska
2 klucze
1 płytki czołowa - znal

Opcje

Klucz ujednolicony
Klucz master

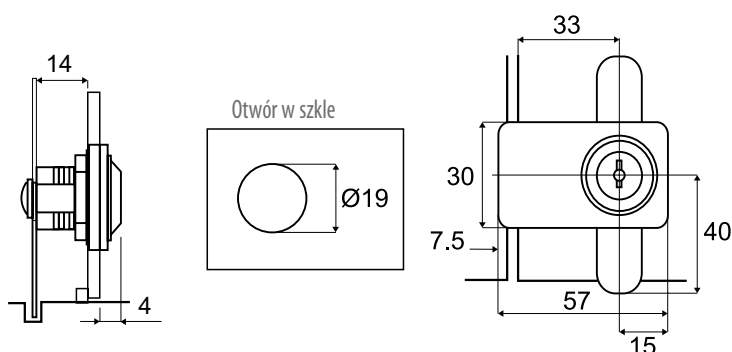

ZAMEK „SAFE” „M” DO DRZWI WAHADŁOWYCH POJEDYNCZYCH

MODEL „SAFE”

Wiercenie Ø19 mm
Grubość szkła 5 - 10 mm

Wykonanie
Chromowany

odlew znalowy
14.09.320

400 kombinacji klucza

Zasada działania


Obrót klucza o 90° do momentu kliknięcia
zamyka lub otwiera zamek

Skład kompletu

1 zamek bębinkowy
1 nakrętka sześciokątna
1 podkładka tworzywowa
1 zabierak prosty
1 płytki czołowa
1 płytki zaczepowa
2 klucze

Opcje

Klucz master
Klucz ujednolicony

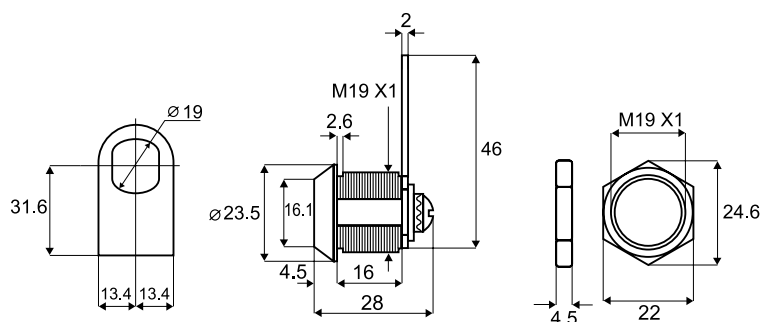

ZAMEK „VETRO” „MIC” DO DRZWI WAHADŁOWYCH POJEDYNCZYCH



MODEL „VETRO”

Nie wymaga otworu w szkło
Grubość szkła 4 - 6 mm

Wykonanie

znal	
Mosiądzowany	14.09.260
Chromowany	14.09.261
Czarny anodowany	14.09.262

400 kombinacji klucza

Zasada działania


Obrót klucza o 180° do momentu kliknięcia
zamyka lub otwiera zamek

Skład kompletu

- 1 zamek bębnekowy
- 2 śruby
- 1 płytka zaczepowa płaska
- 2 klucze
- 1 podkładka tworzywowa

Opcje

Stoper do drzwi	14.09.118
Stoper sprężynowy	14.09.119
Klucz ujednolicony	
Wymienny cylinder	

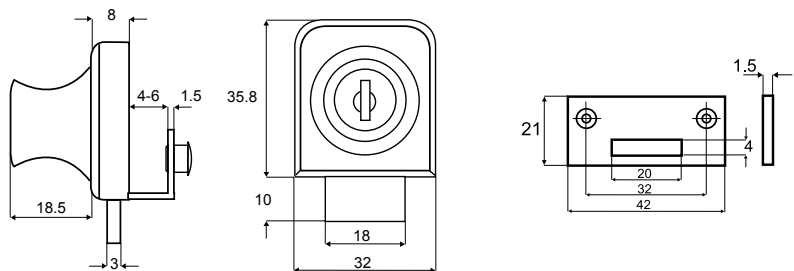

ZAMEK „VETRO-DOUBLE” „MIC” DO DRZWI WAHADŁOWYCH PODWÓJNYCH

MODEL „VETRO-DOUBLE”

Nie wymaga otworu w szkło
Grubość szkła 4 - 6 mm

Wykonanie

znal	
Chromowany	14.09.270
Mosiądzowany	14.09.271
czarny anodowany	14.09.272

400 kombinacji klucza

Zasada działania


Obrót klucza o 180° zamyka lub otwiera zamek

Skład kompletu

- 1 zamek bębnekowy
- 2 śruby
- 1 płytka zaczepowa płaska
- 2 klucze
- 1 podkładka z tworzywa

Opcje

Klucz ujednolicony	
Klucz master	
Wymienny cylinder	
Stoper do drzwi	14.09.118
Stoper sprężynowy	14.09.119

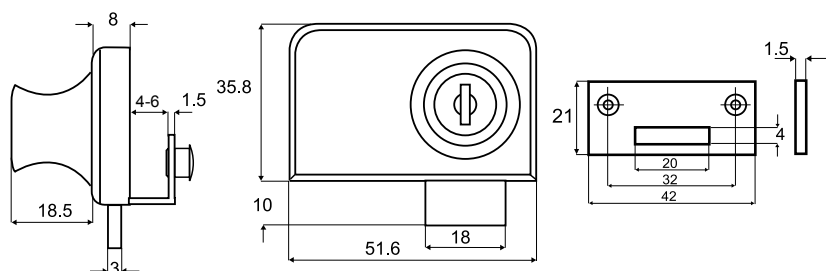

ZAMEK #64081 „MIC”
DO DRZWI WAHADŁOWYCH POJEDYNCZYCH

MODEL #64081

Nie wymaga otworu w szkłe
Grubość szkła 4 - 6 mm

Wykonanie

Wykonanie	znal
Chromowany	14.09.210
Mosiądzowany	14.09.211
Czarny anodowany	14.09.212

400 kombinacji klucza

Zasada działania


Obrót klucza o 180° zamyka lub otwiera zamek

Skład kompletu

- 1 zamek bębenkowy z płytą maskującą
- 2 śruby
- 1 płyta zaczepowa płaska
- 2 klucze
- 1 płyta dystansowa plastikowa

Opcje

- Klucz ujednolicony
- Klucz master
- Wymienny cylinder

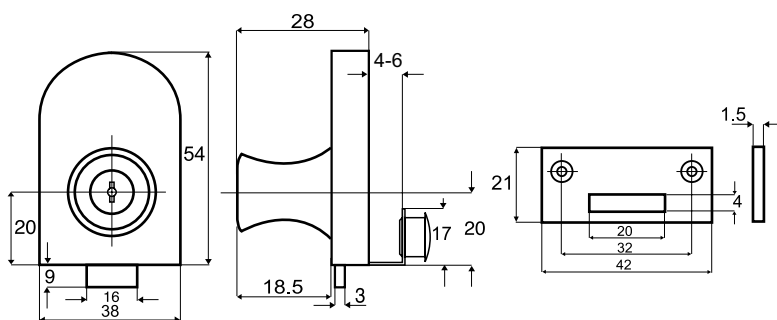

ZAMEK #917 „MIC” DO DRZWI WAHADŁOWYCH PODWÓJNYCH

MODEL #917

Nie wymaga otworu w szkle

Grubość szkła 4 - 6 mm

Wykonanie

Wykonanie	znał
Chromowany	14.09.220
Kolor aluminium	14.09.223

400 kombinacji klucza

Zasada działania


Obrót klucza zamyka lub otwiera zamek

Skład kompletu

- 1 zamek bębenkowy
- 2 śruby
- 1 płytki zaczepowa płaska
- 2 klucze
- 1 podkładka tworzywowa

Opcje

Stoper do drzwi	14.09.118
Stoper sprężynowy	14.09.119
Klucz ujednolicony	
Klucz master	
Wymienny cylinder	

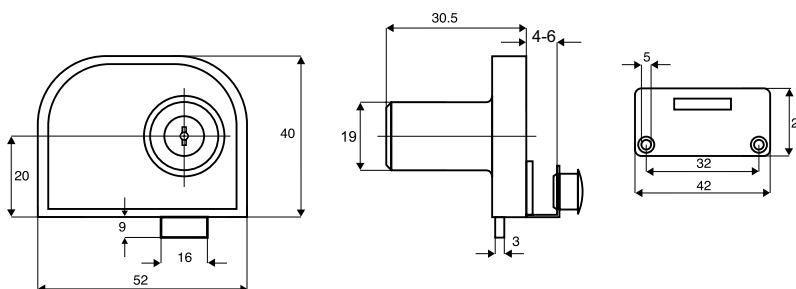

ZAMEK #918 „MIC” DO DRZWI WAHADŁOWYCH POJEDYNCZYCH



MODEL #918

Nie wymaga otworu w szkłe
Grubość szkła 4 - 6 mm

Wykonanie

Chromowany 14.09.217
Kolor aluminium 14.09.217-1


400 kombinacji klucza

Skład kompletu

1 zamek bębnowy
2 śruby
1 płytki zaczepowa płaska
2 klucze
1 podkładka tworzywowa

Opcje

Stoper do drzwi 14.09.118
Stoper sprężynowy 14.09.119
Klucz ujednolicony
Klucz master
Wymienny cylinder

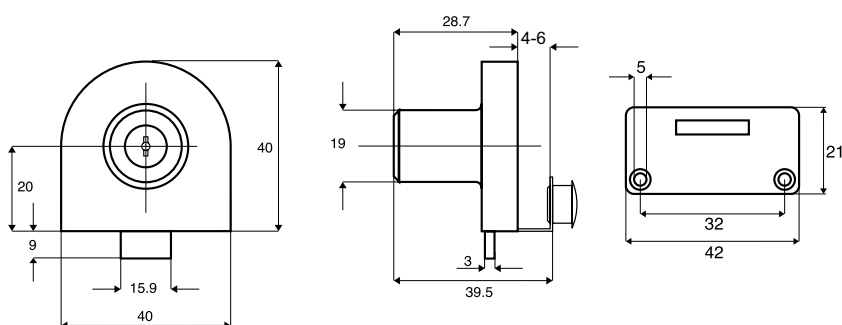



PŁYTKA ZACZEPOWA DO ZAMKA #918 DO DRZWI WAHADŁOWYCH PODWÓJNYCH

PŁYTKA ZACZEPOWA DO ZAMKA #918

Do drzwi podwójnych
Grubość szkła 4 - 6 mm
Nie wymaga otworu w szkłe
Maksymalna szerokość skrzydła 200 mm


Wykonanie

Chromowany 14.09.246
Kolor aluminium 14.09.247
Mosiądzowany 14.09.248

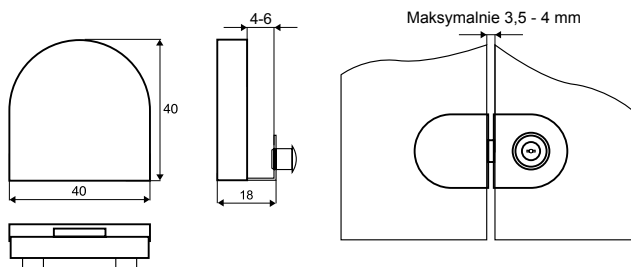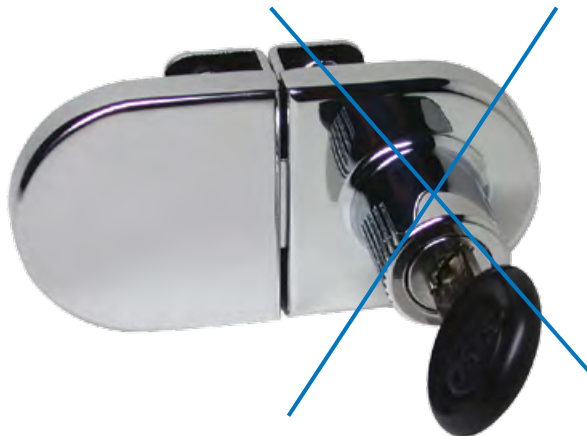

MODEL Z ZABEZPIECZENIEM


Trzpień stalowy - Ø5 mm,
Stal ocynkowana, wyblyszczona ze wspornikiem
z bezbarwnego tworzywa sztucznego
Do szkła grubości 5,5 mm 22.02.080

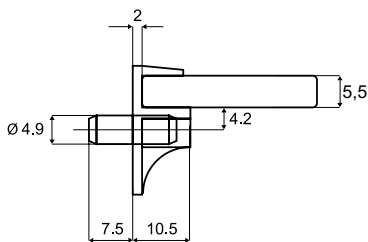

MODEL „CRISTAL”


Trzpień stalowy - Ø5 mm
W bezbarwnej otulinie - Ø7 mm

Ocynk wyblyszczony 22.02.037
Mosiądzowany 22.02.038



MODEL NR 1630 Z ZABEZPIECZENIEM


Tworzywo bezbarwne 22.02.082
Trzpień - Ø5 mm
Otwór - 9,5 mm od krawędzi
Do szkła o grubości 5 mm
W komplecie lewy i prawy



MODEL „PAROT” Z POKRYWĄ ZABEZPIECZAJĄCĄ

Do szkła grubości 4 - 8 mm
Trzpień - Ø5 mm

Znał niklowany 22.02.456

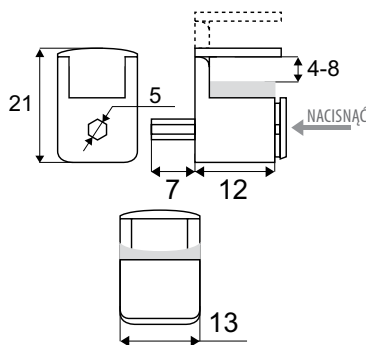


MODEL Z ZABEZPIECZENIEM

Do szkła grubości min. 5 mm
Tworzywo
Trzpień - 5 mm

Kolory

Biały 22.02.066
Czarny 22.02.067




WSPORNIK DO PÓŁEK W GABŁOTACH SZKLANYCH PRZYKLEJANY KLEJEM UV

Nośność - 10 kg

Wykonanie

Stal nierdzewna 302 003.001.020

Możliwość wykonania dowolnych kształtów
wg potrzeb Klienta

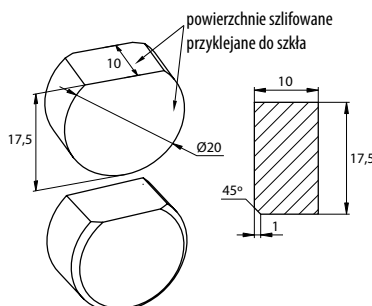

MODEL „ALFA” Z ZATRZASKIEM

Do szkła grubości 4 - 8 mm



Trzpień Ø5mm

Znal niklowany

22.02.245

Opcja


Bez trzpienia, z otworem Ø 5 mm na wkręt



MODEL Z DWOMA GUMOWYMI PIERŚCIENIAMI

Stal niklowana

22.02.200




MODEL Z ZABEZPIECZENIEM

Z plastikową śrubą dociskową

Odlew znalowy, niklowany

Wymiary w mm

D	Ø	L	
8 mm	5 mm	8 mm	22.02.231
5 mm	5 mm	8 mm	22.02.230

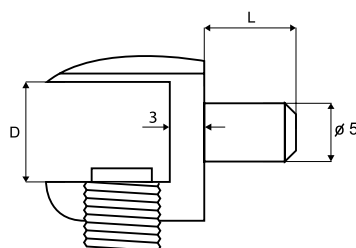

213

MODEL Z PRZYSSAWKĄ „SEKURA”



Odlew znalowy, niklowany

Nr 213 kątowny

22.02.240

Nr 215 prosty

22.02.241



215



MODEL CYLINDRYCZNY PODWÓJNY


Stal niklowana z 2 czarnymi, gumowymi pierścieniami

Śruba złączna M6, otwór w panelu Ø8

Do szkła 6 - 8 mm 22.02.116

Komplet

Dwa elementy Ø12 x 18 mm

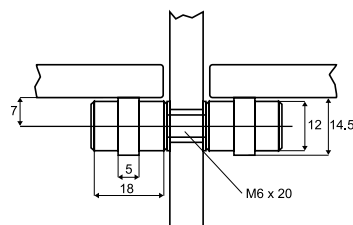

MODEL CYLINDRYCZNY PODWÓJNY


Stal chromowana z 2 transparentnymi, gumowymi pierścieniami

Śruba złączna M6, otwór w panelu Ø8

Do szkła 4 - 8 mm 22.02.111

Komplet

Dwa elementy Ø12 x 19 mm

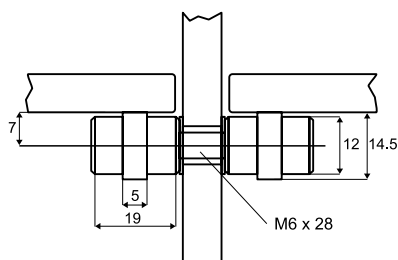


MODEL CYLINDRYCZNY POJEDYNCZY

Mosiądz niklowany z czarnym, gumowym pierścieniem

Śruba złączna M6, otwór w panelu Ø8
Do szkła 6 - 8 mm 22.02.115

Wymiary
Ø12 x 18 mm

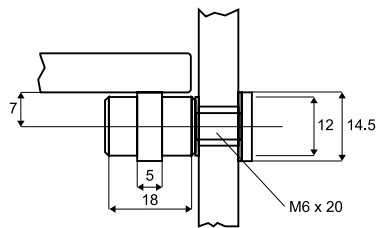


MODEL CYLINDRYCZNY POJEDYNCZY

Stal chromowana z transparentnym, gumowym pierścieniem

Śruba złączna M6, otwór w panelu Ø8
Do szkła 4 - 8 mm 22.02.106

Wymiary
Ø12 x 19 mm

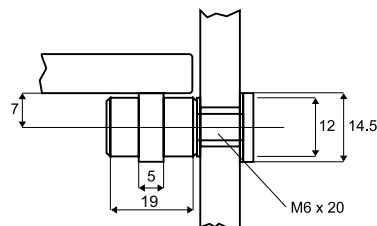


MODEL CYLINDRYCZNY POJEDYNCZY

Stal chromowana z 2 transparentnymi, gumowymi pierścieniami

Śruba złączna M6, otwór w panelu Ø8
Do szkła 4 - 8 mm 22.02.105


Wymiary
Ø11 x 19 mm

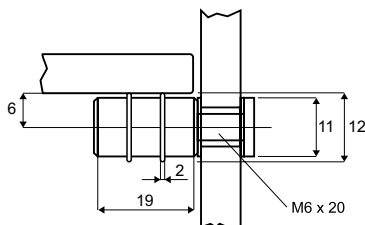

PODKŁADKA DO WSPORNIKÓW

22.02.115 i 22.02.116

Wykonanie
Tworzywo bezbarwne 22.02.114



MODEL Z ZABEZPIECZENIEM

Znal


Wymiary

Chromowane:

Ø	S	
17 mm	szkło 4-6 mm	22.02.220
20 mm	szkło 8-10 mm	22.02.210

Kolor aluminium:

Ø	S	
17 mm	szkło 4-6 mm	22.02.221
20 mm	szkło 8-10 mm	22.02.213

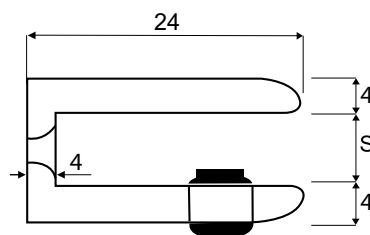

MODEL „SQUARE”


Znal

Grubość szkła 4 - 8 mm

Wykonanie

Chromowany	znal	22.02.560
Kolor aluminium		22.02.561
Stal nierdzewna		22.02.563


Wymiary
30 x 27 x 16 mm

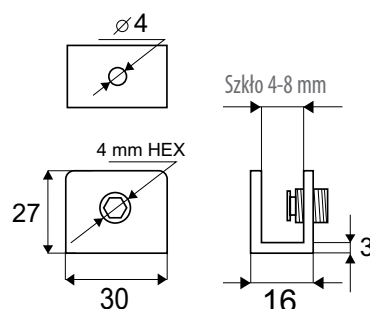

MODEL „SQUARE” extra mocny

Do szkła 4 - 8 mm



Wykonanie	znal
Chromowany	22.02.610
Kolor aluminium	22.02.611
Wymiary	30 x 30 x 27 mm
	Otwór Ø4 mm



MODEL „SQUARE XL”

Do szkła 4 - 8 mm

Wykonanie	znal
Chromowany	22.02.565
Kolor aluminium	22.02.566
Wymiary	100 x 16 x 27 mm
	Otwory 2 x Ø4,5 mm

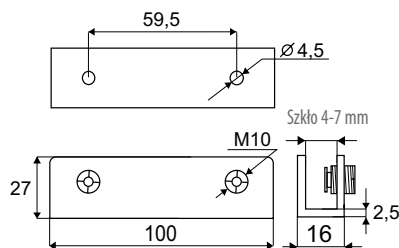


MODEL „SHELFIE”

Do szkła 6 - 8 mm

Montaż śruby Ø 5 mm


Wykonanie	znal
Chromowany	22.02.625

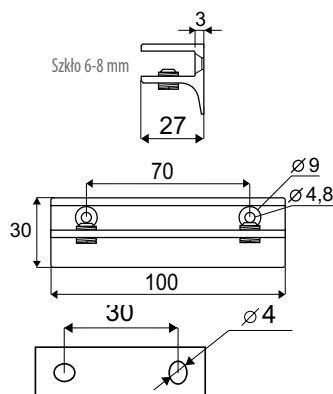

MODEL „HALF MOON”

Do szkła 4 - 8 mm


Wykonanie	znal
Chromowany	22.02.570
Kolor aluminium	22.02.571
Stal nierdzewna	22.02.573
Wymiary	50 x 16 x 27 mm
	Otwór Ø4 mm

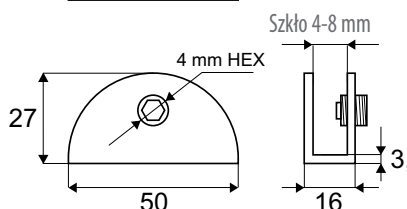

MODEL „HALF-MOON” ekstra mocny

Do szkła 4 - 8 mm


Wykonanie	znal
Chromowany	22.02.620
Kolor aluminium	22.02.621
Wymiary	50 x 30 x 27 mm
	Otwór Ø4 mm

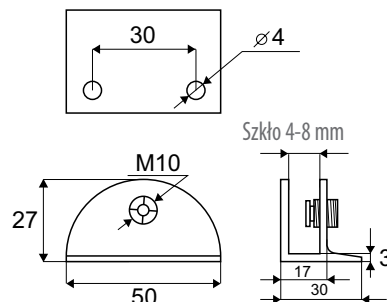

MODEL „MUS”

Do szkła 6 - 10 mm

Wykonanie	znal
Chromowany	22.02.600
Kolor aluminium	22.02.601
Stal nierdzewna	22.02.603
Wymiary	15 x 16 x 27 mm
	Otwór Ø4 mm




WSPORNIK „CYLINDRYCZNY”

Z mocowaniem do ścianki szklanej
Do szkła 6 - 10 mm

Wykonanie mosiądz
Chromowany 22.02.235

Wymiary Ø20 x 26 mm

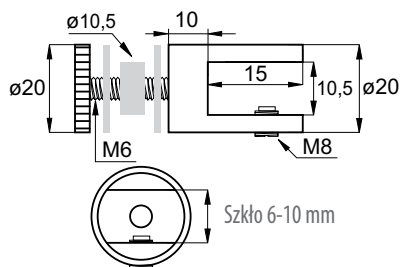


MODEL „CYLINDRYCZNY”

Do szkła 6 - 10 mm

Wykonanie stal
Chromowany 22.02.226
Kolor aluminium 22.02.227
Stal nierdzewna 22.02.228

Wymiary Ø20 x 26 mm




MODEL „DOME” MAŁY

Do szkła 4 - 7 mm

Wykonanie stal
Chromowany 22.02.575

Wymiary 18 x 37 mm
Otwory Ø4 mm

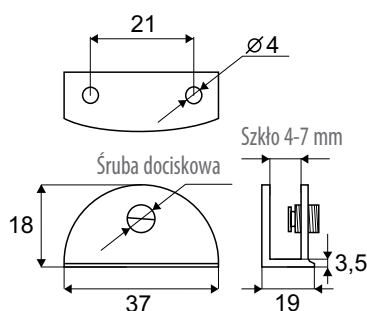


MODEL „DOME” DUŻY

Do szkła 7 - 10 mm

Wykonanie stal
Chromowany 22.02.580

Wymiary 23 x 49 mm
Otwory Ø5 mm

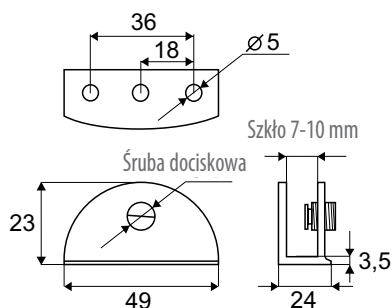


MODEL „RECTA” DUŻY

Do szkła 4 - 10 mm

Wykonanie stal
Chromowany 22.02.595

Wymiary 25 x 50 mm
Otwory Ø4 mm

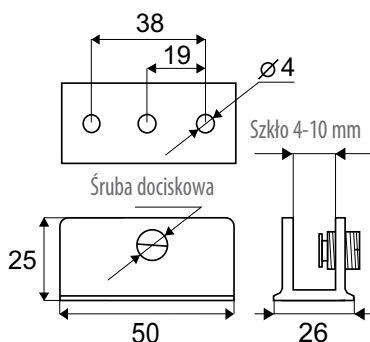

LINKOWY SYSTEM DO EKSPOZYCJI PLAKATÓW

Wykonanie

Elementy mocujące - anodowane aluminium
Linki - stal nierdzewna 304

Skład kompletu

2 linki wykonane ze stali nierdzewnej
o długości 2 m i średnicy $\varnothing 1,5$ mm
2 elementy mocujące górne
2 elementy mocujące dolne

Zastosowanie

Do formatów A1, A2, A3 i A4

Nr katalogowy


22.12.050-0




Linka ze stali nierdzewnej 304



Górny element mocujący

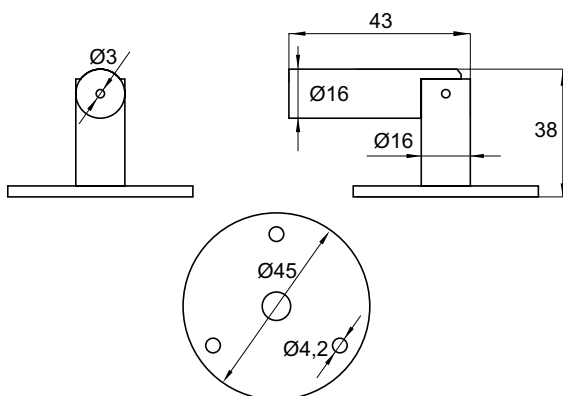

Dolny element mocujący z gwintem M14
do regulacji napięcia linki

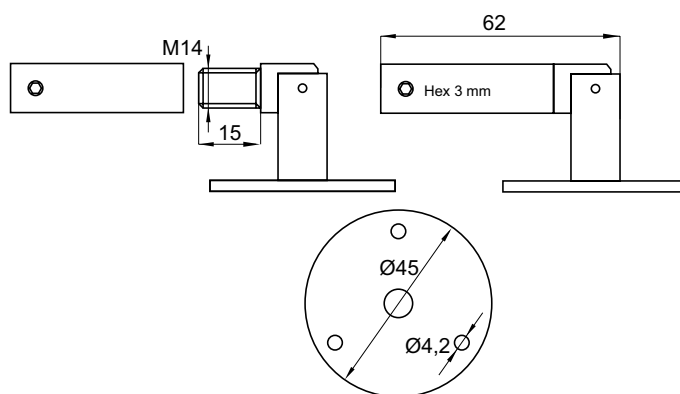


UWAGA

W skład kompletu nie wchodzi elementy
mocujące Plakat - Linka $\varnothing 16 \times 27$ mm

Nr katalogowy

22.12.060

Do zamocowania jednego plakatu
potrzebne są cztery elementy mocujące.

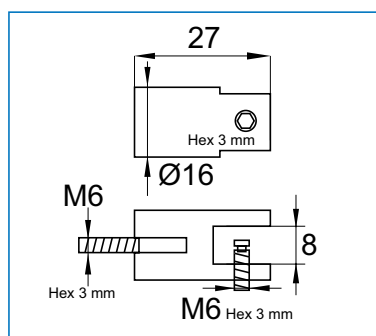

Elementy mocujący Plakat - Linka

LINKOWY SYSTEM PÓŁEK SZKLANYCH

Materiał

Wsporniki - anodowane aluminium
Linki - stal nierdzewna 304

Skład kompletu


2 linki wykonane ze stali nierdzewnej
o długości 4 m i średnicy $\varnothing 3$ mm
2 elementy mocujące górne
2 elementy mocujące dolne
4 pręty montażowe do usztywnienia linek

Nr katalogowy


22.12.000-0




Dolny element mocujący
z regulacją napięcia linki

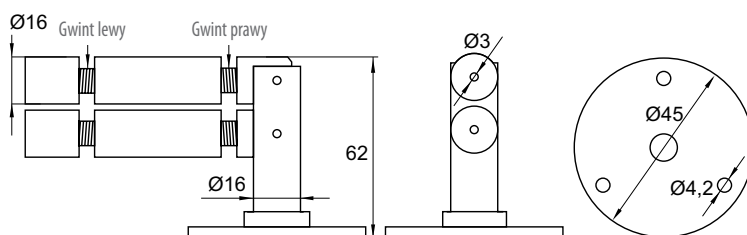

Górny element mocujący

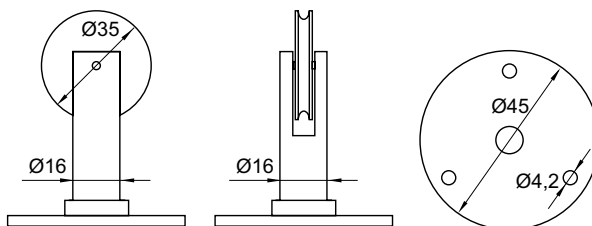

Pręt montażowy




W skład kompletu nie wchodzi wsporniki
do półek $\varnothing 16 \times 27$ mm

Nr katalogowy

22.12.010-0

Do zamocowania jednej półki
potrzebne są cztery wsporniki.




Elementy mocujące Półka - Linka

MODEL NR 53

Materiał: stal
Grubość półki: 4 - 40 mm
Maksymalny udźwig: 40 kg

Wykonanie

znal
Kolor aluminium 22.02.550
Chrom polerowany 22.02.552
Kolor stali nierdzewnej 22.02.553

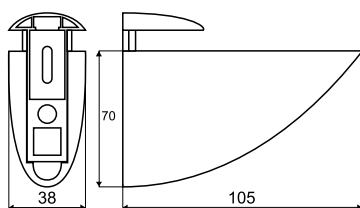


MODEL NR 52

Materiał: stal
Grubość półki: 4 - 26 mm
Maksymalny udźwig: 30 kg

Wykonanie

znal
Kolor aluminium 22.02.545
Mat nikiel 22.02.546
Stal nierdzewna 22.02.548

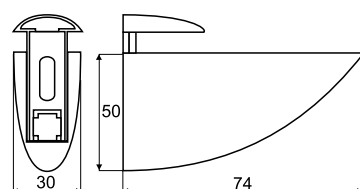


MODEL NR 45

Materiał: stal
Grubość półki: 4 - 10 mm
Maksymalny udźwig: 20 kg

Wykonanie

znal
Chrom polerowany 22.02.495
Stal nierdzewna 22.02.496




MODEL NR 47

Grubość półki 4 - 22 mm
Maksymalny udźwig 20 kg

Wykonanie


znal
Chrom mat 22.02.510
Stal nierdzewna 22.02.513

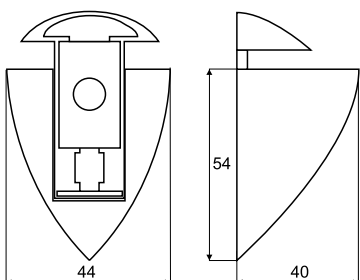

MODEL NR 49

Grubość półki 4 - 19 mm
Maksymalny udźwig 20 kg


Wykonanie znal
Chrom polerowany 22.02.525
Aluminium 22.02.526



MODEL NR 54

Grubość półki 4 - 44 mm
Maksymalny udźwig 20 kg


Wykonanie znal
Chrom polerowany 22.02.555
Aluminium 22.02.556



MODEL NR 43

Grubość półki 4 - 24 mm
Maksymalny udźwig 20 kg


Wykonanie znal
Czarny 22.02.470
Aluminium 22.02.471
Stal nierdzewna 22.02.473
Nikiel mat 22.02.474



MODEL NR 44

Grubość półki 4 - 24 mm
Maksymalny udźwig 20 kg

Wykonanie znal
Chrom polerowany 22.02.477
Nikiel mat 22.02.479

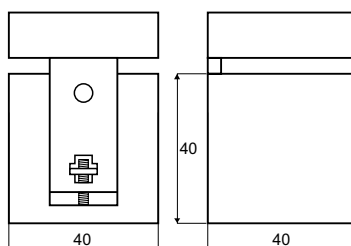

"Slope" jest idealnym rozwiązaniem montażu półek na skośnych/pochyłych ścianach np. pod schodami lub na poddaszach itp. Wsporniki "Slope" mogą być wykorzystane do montażu półek zarówno szklanych jak i drewnianych

Specyfikacja:

Regulacja kąta 90 - 156°

Maksymalna głębokość półki: 45 cm

Nośność: 30 kg przy użyciu dwóch wsporników

Wymiary: 335 x 113 x 23,5 mm

Materiał: Stal nierdzewna 304

Nr katalogowy:

Szczotkowany 22.02.800

Polerowany 22.02.801

Surowa stal nierdzewna 22.02.802

Skład zestawu:

1 wspornik z kątowym łącznikiem do ściany

2 śruby M6 x 8 mm DIN 7984

2 wkręty 5 x 50 mm

2 kołki rozporowe Ø8 x 50 mm

1 klucz imbusowy 4 mm










2 podkładki

3 przysawki do półek szklanych

1 instrukcja montażu

**CHRONIONY
PATENTEM**



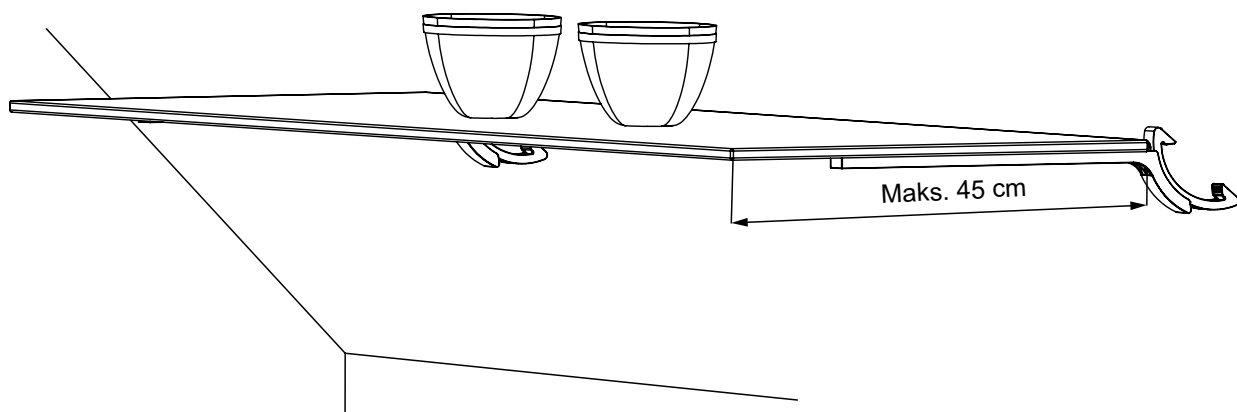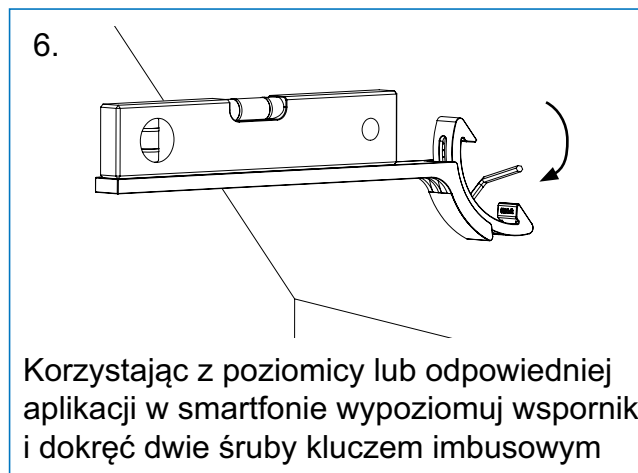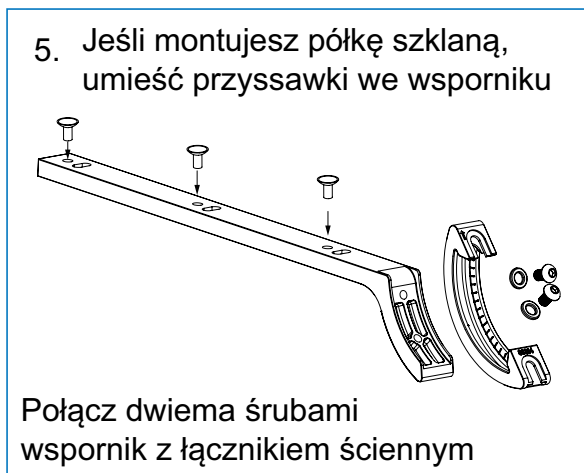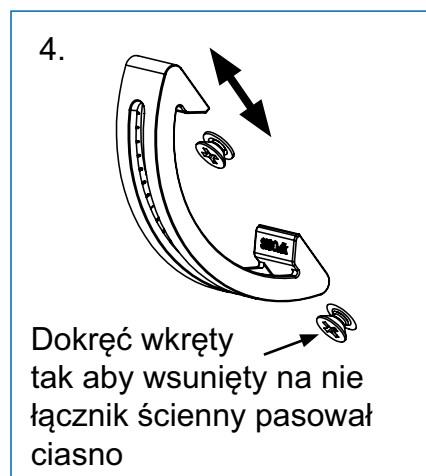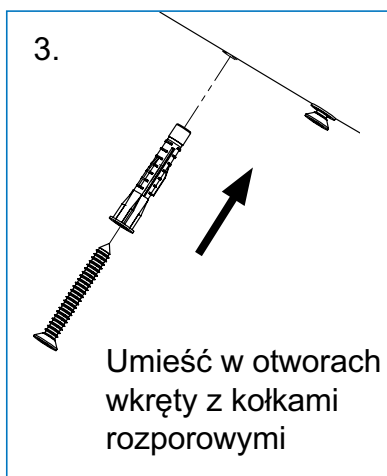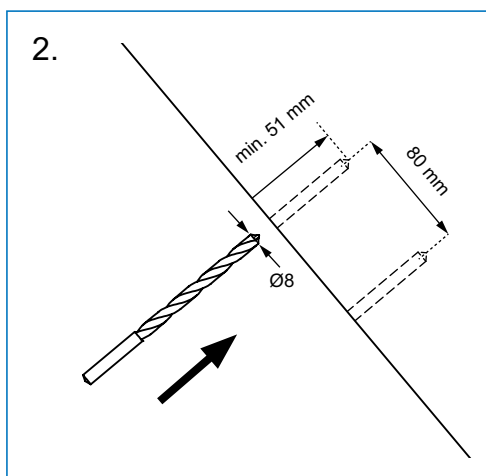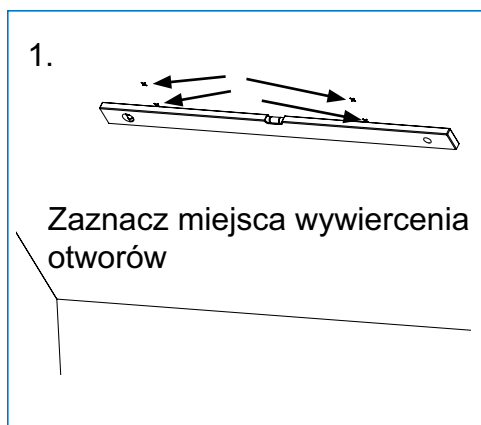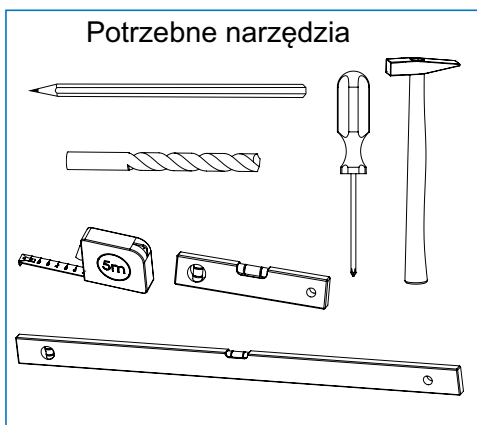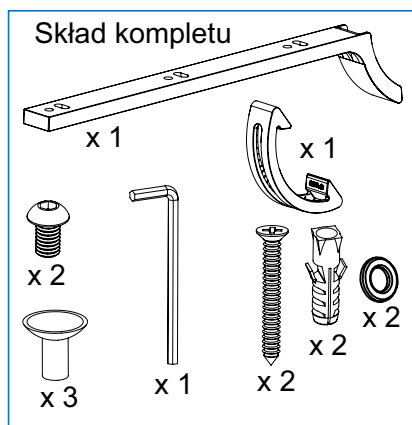

MODEL „LARGE”



Z gumową podkładką
Do szkła grubości 6 - 8 mm

Zastosowanie

Balustrady, balkony, wsporniki

Wykonanie

Chromowany	znal	22.10.150
Mosiądzowany		22.10.151
Nikiel mat		22.10.152



MODEL „MEDIUM”



Z gumową podkładką
Do szkła grubości 6 - 8 mm

Zastosowanie

Balustrady, balkony, wsporniki

Wykonanie

Chromowany	znal	22.10.160
Nikiel mat		22.10.161



MODEL „SMALL”



Z gumową podkładką
Do szkła grubości 4 - 5 mm

Zastosowanie

Balustrady, balkony, wsporniki

Wykonanie

Chromowany	znal	22.10.165
Nikiel mat		22.10.166



ŁĄCZNIK DO SZKŁA NR 31 DO MONTAŻU DO RURY


MODEL „L”

Do rury $\varnothing$ 45 mm
Z gumową podkładką
Do szkła grubości 6 - 8 mm

Zastosowanie

Balustrady, balkony, wsporniki

Wykonanie	znal
Chromowany	22.10.170
Nikiel mat	22.10.171

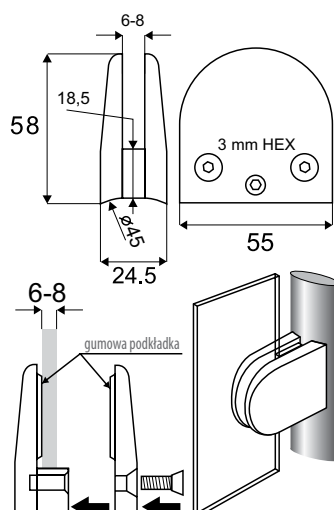


MODEL „M”

Do rury $\varnothing$ 38 mm
Z gumową podkładką
Do szkła grubości 6 - 8 mm

Zastosowanie

Balustrady, balkony, wsporniki

Wykonanie	znal
Chromowany	22.10.175
Nikiel mat	22.10.176

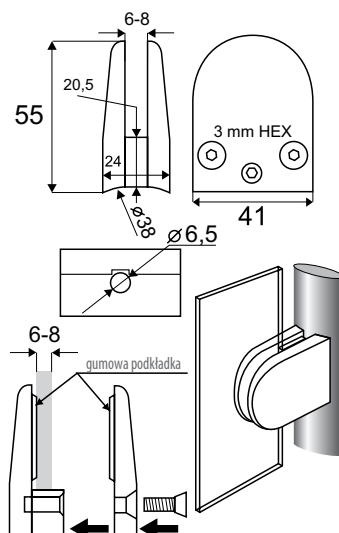


MODEL „S”

Do rury $\varnothing$ 31 mm
Z gumową podkładką
Do szkła grubości 4 - 5 mm

Zastosowanie

Balustrady, balkony, wsporniki

Wykonanie	znal
Chromowany	22.10.180
Nikiel mat	22.10.181

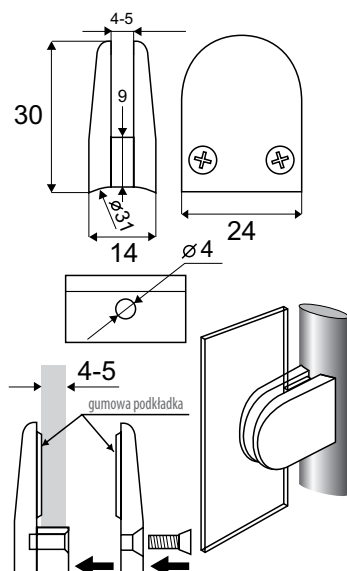

ZAWIAS DO SZAFEK "EASY"

Zastosowanie

Do drzwi wypuszczanych.
Z regulacją blokady
Łatwa instalacja
Montaż bez frezowania/cięcia

Materiał

Znal chromowany lub czarny matowy

Wymiary

50 x 56,5 mm

Nr katalogowy

8-10 mm - Chromowany	15.04.105
8-10 mm - Czarny matowy	15.04.106
14-16 mm - Chromowany	15.04.110
14-16 mm - Czarny matowy	15.04.111



W komplecie

4 śruby Euro Ø6,3 x 10 mm
2 stalowe śruby CSK 3,5 x 10 mm
2 czarne lub białe podkładki z PA6 o grubości 1 mm

Regulacja
zaczepek


Chromowany

Czarny matowy

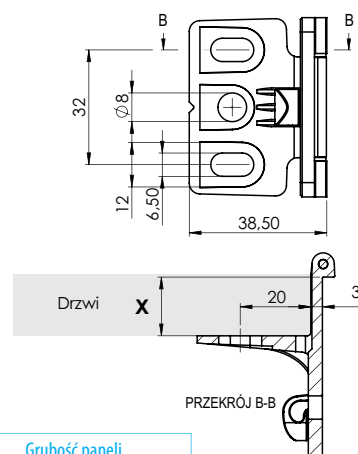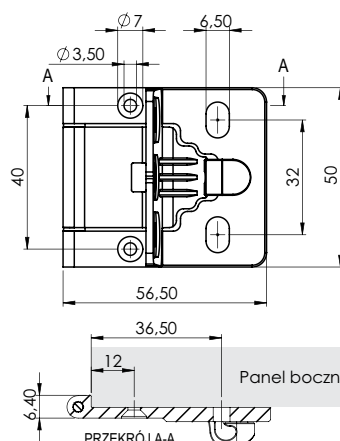

5 SPOSOBÓW MONTAŻU


I.

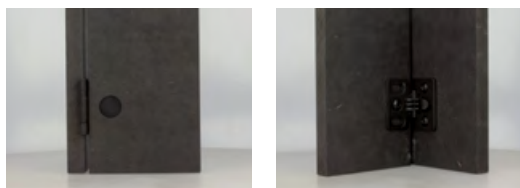

II.



III.

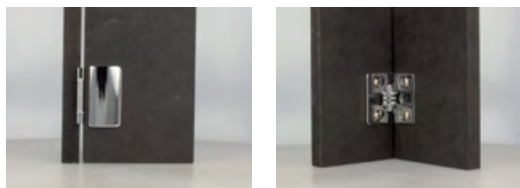


IV.



V.



INSTRUKCJA MONTAŻU

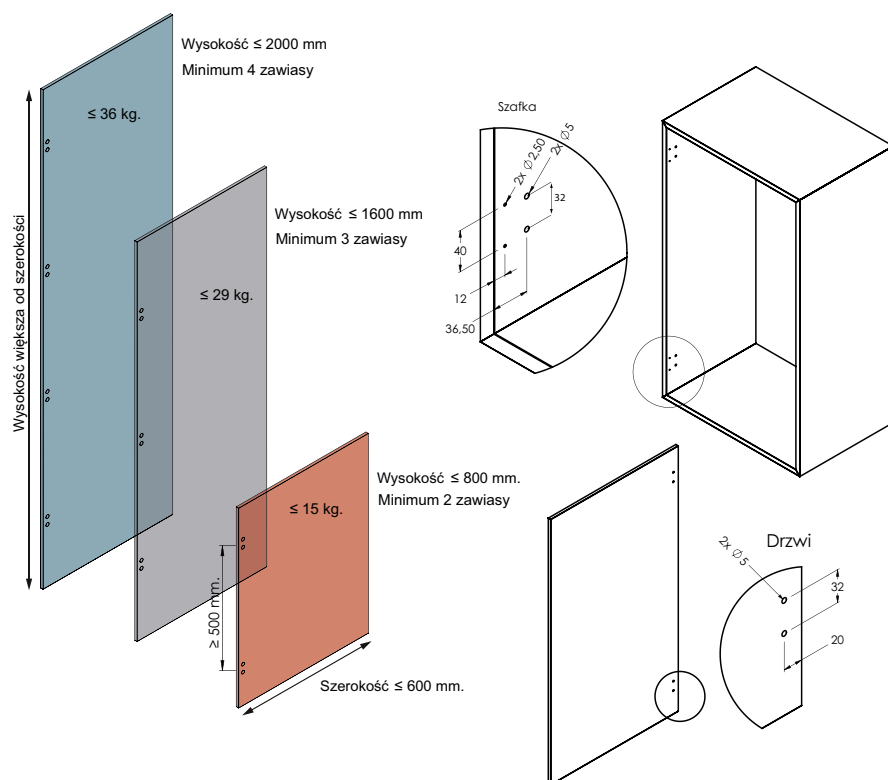

PŁYTKI FRONTOWE DO ZAWIASÓW "EASY" DO SZKŁA LUB DREWNA

PŁYTKI FRONTOWE DO ZAWIASÓW "EASY"

Zastosowanie

Frontowe płytki do montażu w szkłe lub drewnie
Grubość drzwi 8-10 ub 14-16 mm
Wymagane wiercenie

Materiał

Znal chromowany lub czarny matowy

Wymiary

55 x 30 mm

Wiercenie otworów


Ø10 mm (w drewnie)
Ø14 mm (w szkłe)

Nr katalogowy

Chromowana 15.04.125
Czarna matowa 15.04.126

W komplecie

2 śruby Ø6 x 10 mm
2 śruby M6 x 10 x 16 mm
1 czarna lub biała podkładka z PA6 o grubości 0,8 mm

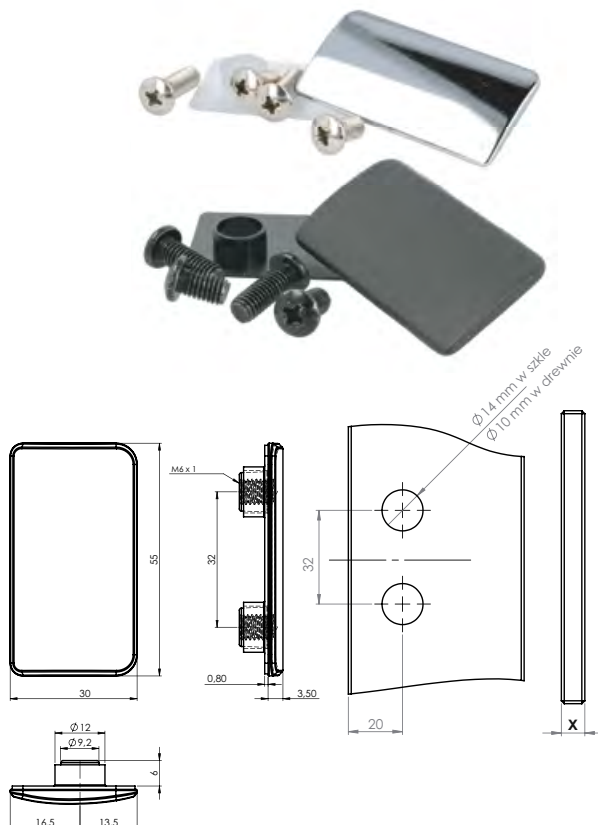

ZAŚLEPKI DO ZAWIASÓW "EASY" DO SZKŁA LUB DREWNA

ZAŚLEPKI DO ZAWIASÓW "EASY"

Zastosowanie

Zaślepki do montażu w szkłe lub drewnie
Grubość drzwi 8-10 ub 14-16 mm
Wymagane wiercenie

Materiał

Stal nierdzewna 304 szczotkowana
lub czarna matowa

Wymiary

Ø20 x 9 mm, M6

Wiercenie otworów

Ø10 mm (w drewnie)
Ø14 mm (w szkłe)

Nr katalogowy

Chromowana 15.04.120
Czarna matowa 15.04.121

W komplecie

Biała lub czarna plastikowa podkładka

Śruby montażowe dostępne osobno



AKCESORIA DO MONTAŻU ZAWIASÓW "EASY"

AKCESORIA DO ZAWIASÓW "EASY"

Zestaw śrub montażowych

Stal nierdzewna 304, czarne 2 x M6 x 10 mm
i 2 x M6 x 16 mm

Nr katalogowy

15.04.122

Zestaw podkładek

3 szt., czarny poliamid PA do użycia zgodnie
z projektem

Nr katalogowy

15.04.123



ZAWIASA PUSZKOWA „MINI” Z ZAŚLEPKĄ FRONTOWĄ



MODEL „MINI”

Puszka $\varnothing$ 26 mm
Kąt otwarcia 92°
Wysokość prowadnika 3 mm
Montaż przez nałożenie na prowadnik
Grubość szkła 4 - 6 mm

Wykonanie


Ramię stal niklowana
Puszka tworzywo czarne

Typ A do - drzwi nakładanych


Odgęcie 0 mm 15.01.700

Typ C - do drzwi wpuszczanych

Odgęcie 17 mm 15.01.710





H - wysokość prowadnika
D - grubość panela
K - odległość nawiercania od krawędzi drzwi szklanych
A - szczelina między drzwiami a panelem



D	K	3	4	5	6	7
H	0	15	16	17	18	19

A	K	3	4	5	6	7
H	0	3	2	1	0	-1



ZAŚLEPKI DO ZAWIASÓW „MINI”



ZAŚLEPKI Z TWORZYWA

Okrągła

Chromowana 15.02.720
Złota 15.02.721
Czarna 15.02.722
Aluminium 15.02.723
Nikiel mat 15.02.724

Owalna

Chromowana 15.02.730
Złota 15.02.731
Czarna 15.02.732
Aluminium 15.02.733
Nikiel mat 15.02.734



MODEL „SMART-92“

Model „SMART 32
Idealny do wąskich ram drewnianych

Wykonanie

Ramię	znal niklowana
Puszka	czarne tworzywo

Nr katalogowy

15,01,000

Zaślepka puszkii z tworzywa $\varnothing$ 32 mm
(owalna na zamówienie)

Wykończenie

Kolor aluminium	15.01.050
-----------------	-----------

Montaž

Otwór w szkle Ø 26 mm


Grubość szkła	4 - 6 mm
---------------	----------

Rozstaw otworów

4 - 6 mm

32 mm

32 mm

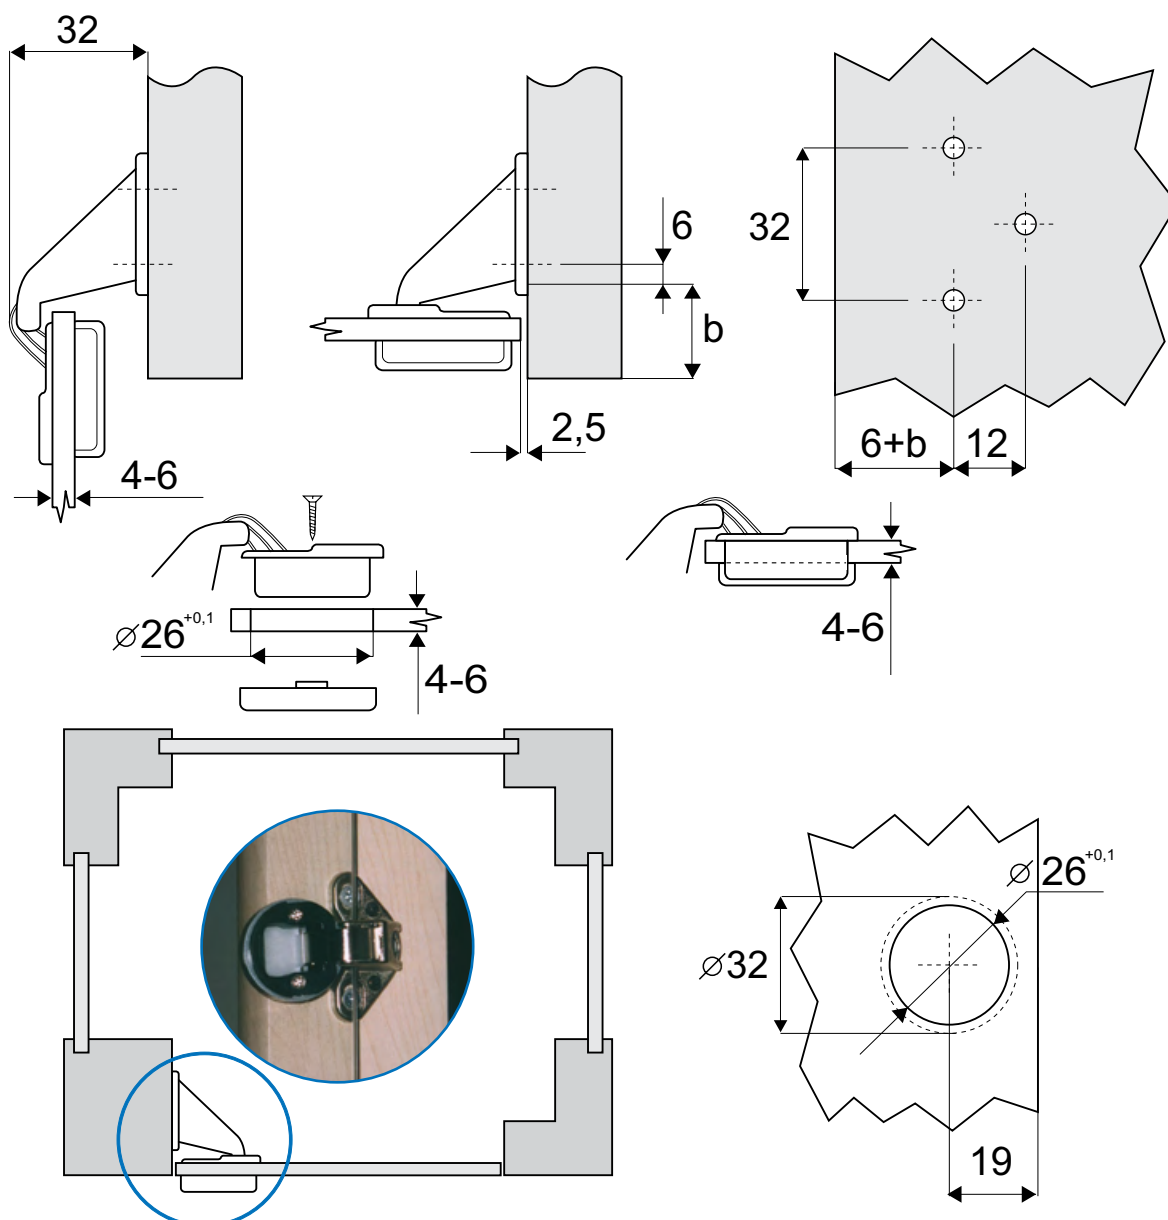

ZAWIASA DO SZKŁA „MINI” Z CICHYM DOMYKIEM Ø 26 MM 95°



ZAWIASA Z CICHYM DOMYKIEM
DO DRZWI SZKLANYCH O GRUBOŚCI
4 - 6 mm, Ø26 mm



Model standardowy

Zawiasa z płytką montażową do łatwej regulacji (opcjonalnie)




- H = wysokość prowadnika
- D = wymagane nałożenie drzwi
- K = odległość nawiercenia od krawędzi drzwi do krawędzi otworu pod puszkę
- A = szczelina między drzwiami a panelem bocznym

Drzwi nakładane (A)



Drzwi pół nakładane (B)

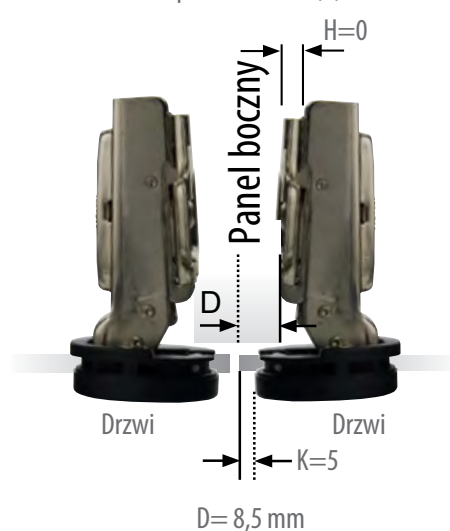


Drzwi wpuszczane (C)








ZAWIASA DO SZKŁA „MINI” Z CICHYM DOMYKIEM Ø 26 MM 95°

Puszka



Kąt otwarcia: 95°
Głębokość puszek: 10,6 mm
Średnica puszek: 26 mm
Dopuszczalna odległość
nawiercania (K): 4-7 mm
Grubość szkła: 4-6 mm



Stal niklowana		Numer katalogowy	D: nałożenie A: szczelina																
Drzwi nakładane (A) 	 $H=12,5+K-D$	15.01.720 Nakładka SISO Prowadnik $H=0$	<table border="1"> <tr> <th>D \ K</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th></tr> <tr> <th>0</th><td>15,5</td><td>16,5</td><td>17,5</td></tr> <tr> <th>2</th><td>13,5</td><td>14,5</td><td>15,5</td></tr> <tr> <th>4</th><td>11,5</td><td>12,5</td><td>13,5</td></tr> </table>	D \ K	3	4	5	0	15,5	16,5	17,5	2	13,5	14,5	15,5	4	11,5	12,5	13,5
D \ K	3	4	5																
0	15,5	16,5	17,5																
2	13,5	14,5	15,5																
4	11,5	12,5	13,5																
Drzwi pół nakładane (B) 	 $H=3,5+K-D$	15.01.721 Nakładka SISO Prowadnik $H=0$	<table border="1"> <tr> <th>D \ K</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th></tr> <tr> <th>0</th><td>6,5</td><td>7,5</td><td>8,5</td></tr> <tr> <th>2</th><td>4,5</td><td>5,5</td><td>6,5</td></tr> <tr> <th>4</th><td>2,5</td><td>3,5</td><td>4,5</td></tr> </table>	D \ K	3	4	5	0	6,5	7,5	8,5	2	4,5	5,5	6,5	4	2,5	3,5	4,5
D \ K	3	4	5																
0	6,5	7,5	8,5																
2	4,5	5,5	6,5																
4	2,5	3,5	4,5																
Drzwi wpuszczane (C) 	 $H=-4+K+A$	15.01.722 Nakładka SISO Prowadnik $H=0$	<table border="1"> <tr> <th>A \ K</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th></tr> <tr> <th>0</th><td>1</td><td>0</td><td>-1</td></tr> <tr> <th>2</th><td>3</td><td>2</td><td>1</td></tr> </table>	A \ K	3	4	5	0	1	0	-1	2	3	2	1				
A \ K	3	4	5																
0	1	0	-1																
2	3	2	1																
		$H=0$ Wkręty do płyty Wciskany	Standardowy prowadnik dostarczany ze wszystkimi zawiasami. Wkręty do płyty na zamówienie.																
		15.03.728 $H=0$ Do śrub euro Wciskany	Z regulacją poziomą i pionową na zamówienie. Śruby euro zamontowane w komplecie																
 15.01.830, ABS Chromowana zaślepka	 15.01.831, ABS Zaślepka w kolorze aluminium	 15.01.820, ABS Chromowana zaślepka	 15.01.821, ABS Zaślepka w kolorze aluminium																

ZAWIASA DO SZKŁA „MAXI” Z CICHYM DOMYKIEM Ø35 -100° „CLIP”




ZAWIASA Z CICHYM DOMYKIEM
DO DRZWI SZKLANYCH O GRUBOŚCI
4 - 6 mm, Ø35 mm



Model standardowy

Zawiasa z płytką montażową do łatwej regulacji (opcjonalnie)

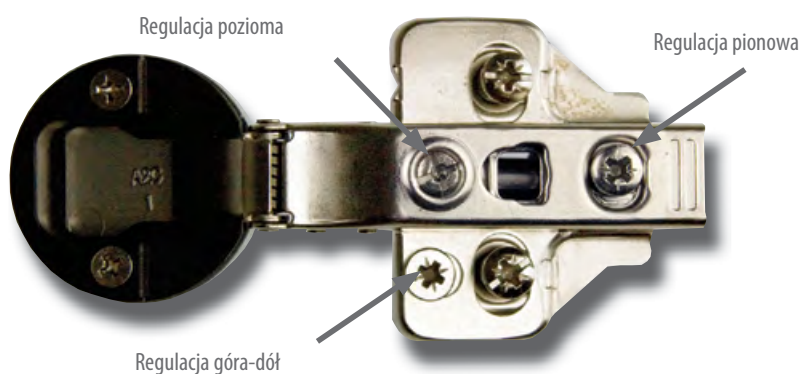


- H = wysokość prowadnika
- D = wymagane nałożenie drzwi
- K = odległość nawiercenia od krawędzi drzwi do krawędzi otworu pod puszkę
- A = szczelina między drzwiami a panelem bocznym

Drzwi nakładane (A)



Drzwi pół nakładane (B)

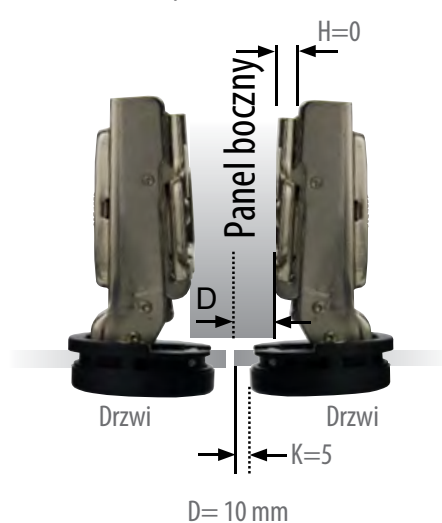

Drzwi wpuszczane (C)



ZAWIASA DO SZKŁA „MAXI” Z CICHYM DOMYKIEM Ø35 -100° „CLIP”

Puszka



Kąt otwarcia:	100°
Głębokość puszk:	11,3 mm
Średnica puszk:	35 mm
Dopuszczalna odległość nawiercania (K):	4-8 mm
Grubość szkła:	4-6 mm



Stal niklowana		Numer katalogowy	D: nałożenie	A: szczelina																							
Drzwi nakładane (A)		15.01.715 Nakładka SISO Prowadnik H = 0	<table><tr><th>D \ K</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th></tr><tr><th>0</th><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td></tr><tr><th>2</th><td>15</td><td>16</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td></tr><tr><th>4</th><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td><td>17</td></tr></table>	D \ K	3	4	5	6	7	0	17	18	19	20	21	2	15	16	17	18	19	4	13	14	15	16	17
D \ K	3	4	5	6	7																						
0	17	18	19	20	21																						
2	15	16	17	18	19																						
4	13	14	15	16	17																						
Drzwi pół nakładane (B)		15.01.716 Nakładka SISO Prowadnik H = 0	<table><tr><th>D \ K</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th></tr><tr><th>0</th><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td></tr><tr><th>2</th><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td></tr><tr><th>4</th><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td></tr></table>	D \ K	3	4	5	6	7	0	8	9	10	11	12	2	6	7	8	9	10	4	4	5	6	7	8
D \ K	3	4	5	6	7																						
0	8	9	10	11	12																						
2	6	7	8	9	10																						
4	4	5	6	7	8																						
Drzwi wpuszczane (C)		15.01.717 Nakładka SISO Prowadnik H = 0	<table><tr><th>A \ K</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th></tr><tr><th>0</th><td>1,5</td><td>0,5</td><td>0,5</td><td>-1,5</td><td>-2,5</td></tr><tr><th>2</th><td>3,5</td><td>2,5</td><td>1,5</td><td>0,5</td><td>-0,5</td></tr><tr><th>4</th><td>5,5</td><td>4,5</td><td>3,5</td><td>2,5</td><td>1,5</td></tr></table>	A \ K	3	4	5	6	7	0	1,5	0,5	0,5	-1,5	-2,5	2	3,5	2,5	1,5	0,5	-0,5	4	5,5	4,5	3,5	2,5	1,5
A \ K	3	4	5	6	7																						
0	1,5	0,5	0,5	-1,5	-2,5																						
2	3,5	2,5	1,5	0,5	-0,5																						
4	5,5	4,5	3,5	2,5	1,5																						
		H = 0 Wkręty do płyty Wciskany	Standardowy prowadnik dostarczany ze wszystkimi zawiasami. Wkręty do płyty na zamówienie.																								
		15.03.728 H = 0 Do śrub euro Wciskany	Z regulacją poziomą i pionową na zamówienie. Śruby euro zamontowane w komplecie																								
15.01.810, ABS Chromowana zaślepka 15.01.811, ABS Zaślepka w kolorze aluminium 15.01.800, ABS Chromowana zaślepka 15.01.801, ABS Zaślepka w kolorze aluminium																											

ZAWIASA „NICE” DO DRZWI SZKLANYCH WPUSZCZANYCH




MODEL „NICE”


Kąt otwarcia 105°
Drzwi wewnętrzne
Grubość szkła 4 - 6 mm
Otwór $\varnothing 19$ mm
Uniwersalne, wysokość regulowana
górze - dół

Wykonanie

Mosiądz chromowany wyblyszczony
Z zatrzaskiem 15.06.450

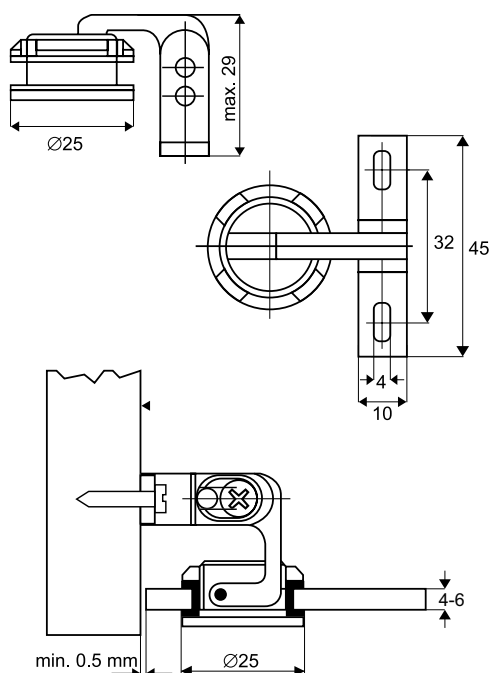

Otwór w szkłe



ZAWIASA „GRACE” SS304 DREWNO-SZKŁO

MODEL „GRACE”

Do drzwi wpuszczanych
lub nakładanych, kąt otwarcia 180°
Grubość szkła 5 - 8,76 mm
Maksymalny wymiar drzwi 650 x 900 mm
Maksymalna waga drzwi 6 kg na zawiasę

Montaż szkło – otwór $\varnothing 10$ mm
drewno – otwór $\varnothing 7 \times 4$ mm

Wykonanie stal nierdzewna 304 polerowana


Wymiary 52 x 31 x 13 mm

Zawiasa wpuszczana 15.06.470

Zawiasa nakładana 15.06.471

Skład kompletu

1 zawiasa
2 białe podkładki o grubości 1 mm

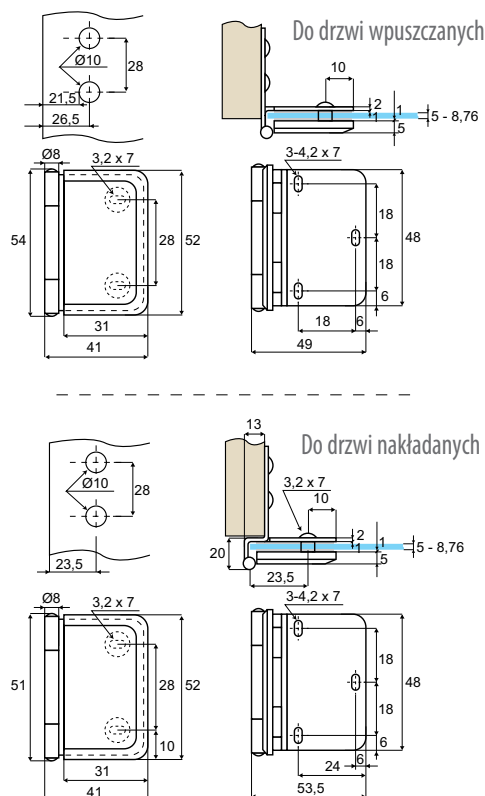

Do drzwi wpuszczanych



Do drzwi nakładanych



ZAWIASA SZKŁO- SZKŁO 180° „SOFIA”

MODEL „SOFIA”

Wymagane wiercenie w szkło
Otwarcie 180°
Grubość szkła 6 mm

Materiał


mosiądz

Skład kompletu

1 zawiasa 54,5 x 73 mm
4 transparentne podkładki gr. 1 mm
4 transparentne tulejki $\varnothing$ 12 mm
1 klucz sześciokątny L 4 mm

Wykończenie

Chromowany 15.23.050

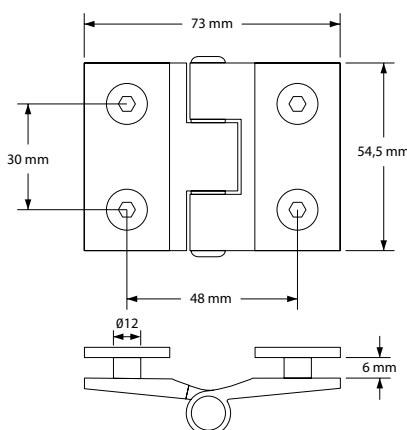

ZAWIASA SZKŁO - SZKŁO 180° „ROME”

MODEL „ROME”

Wymagane wiercenie w szkło
Otwarcie 180°
Grubość szkła 6-8 mm

Materiał


Mosiądz

Skład kompletu

1 zawiasa 100 x 40 mm
4 transparentne podkładki gr 1 mm
2 transparentne tulejki $\varnothing$ 12 mm
1 klucz sześciokątny L 4 mm

Wykończenie

Chromowany 15.23.055

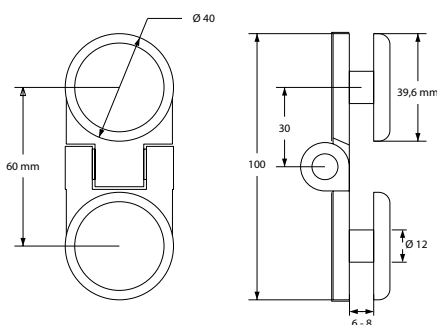

ŁĄCZNIK ŚCIANA - SZKŁO 90° „ROME”

Wymagane wiercenie w szkło
Kąt 90°
Grubość szkła 6-8 mm

Materiał


Mosiądz

Skład kompletu

1 łącznik 50 x 50 mm
2 transparentne podkładki gr. 1 mm
1 transparentna tulejka $\varnothing$ 12 mm
2 nakładki
1 klucz sześciokątny L 4
1 kołek montażowy
1 śruba montażowa

Wykończenie

Chromowany 15.23.770

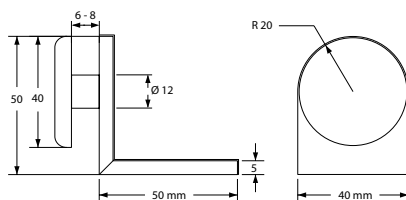

MODEL „BOSCH”

Materiał

Mosiądz o grubości 3 mm

Wymiary

30 x 80 mm

Zastosowanie

Do drzwi szklanych wpuszczanych i nakładanych


Grubość szkła 6 - 8 mm

Kąt otwarcia 270°

Otwór w szkłe $\varnothing 9$ mm

Wykonanie

Chromowana 15.06.500

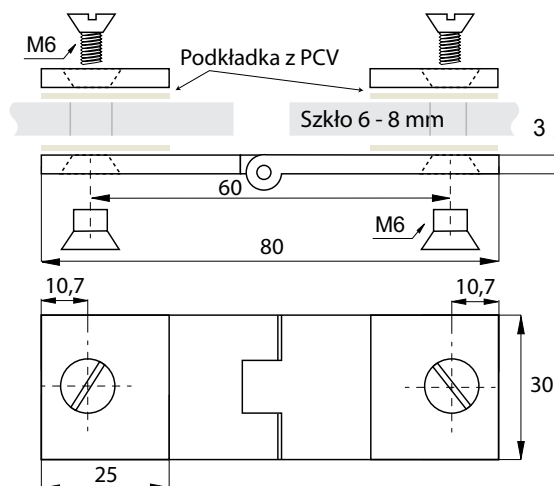

ZAWIASA „BOSCH” ŚCIANA - SZKŁO

MODEL „BOSCH”

Materiał

Mosiądz o grubości 3 mm

Wymiary

Zawiasa 25 x 30 mm

Płytki montażowa 25 x 12 mm

Zastosowanie


Do drzwi wpuszczanych

Grubość szkła 6 - 8 mm

Otwór w szkłe $\varnothing 9$ mm

Wykonanie

Chromowana 15.06.520

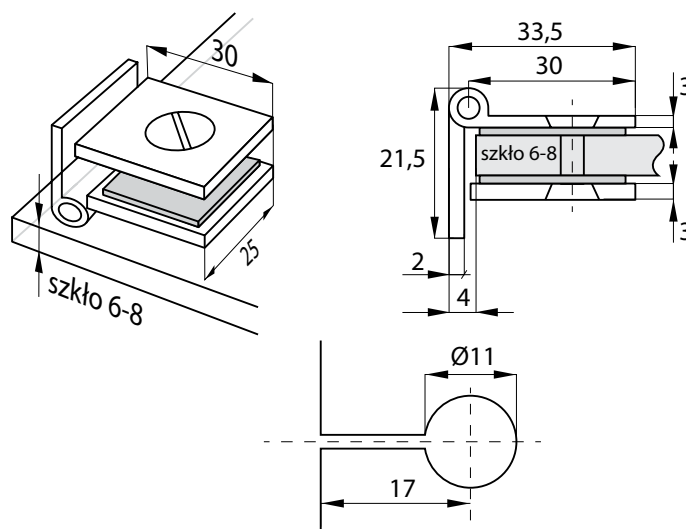





ZAWIASA „ELEGANT” DO DRZWI SZKLANYCH WPUSZCZANYCH

MODEL „ELEGANT”

Do drzwi wpuszczanych

Kąt otwarcia	270°
Grubość drzwi	6 mm
Otwór	Ø 12 mm

Wykonanie	mosiądz
Mosiądz szczotkowany	15.06.460
Niklowany szczotkowany	15.06.461

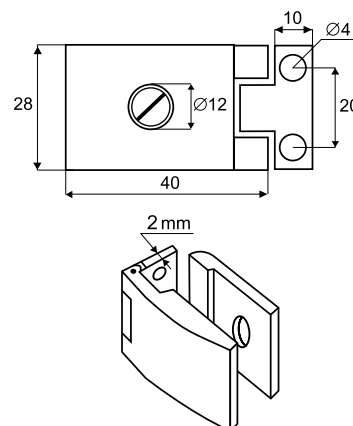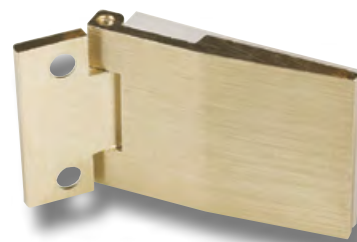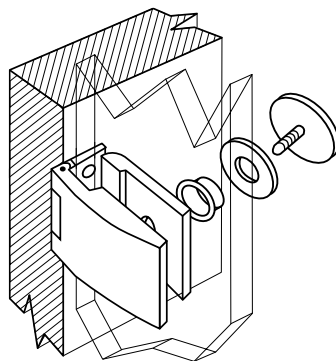

ZAWIAS DO SZKŁA "JONES"

MODEL „JONES”




Do drzwi nakładanych

Materiał

Mosiądz	
Grubość szkła	4 - 8 mm
Otwór w szkłe	Ø 19 mm
Kąt otwarcia	170°
Maksymalna waga drzwi	15 kg na zawias

Nr katalogowy

Polerowany	15.06.472
------------	-----------

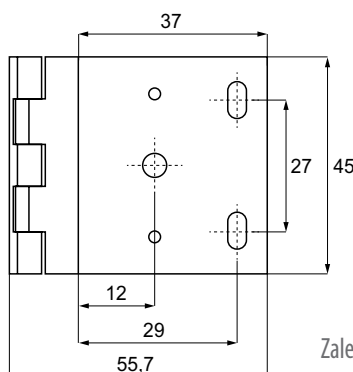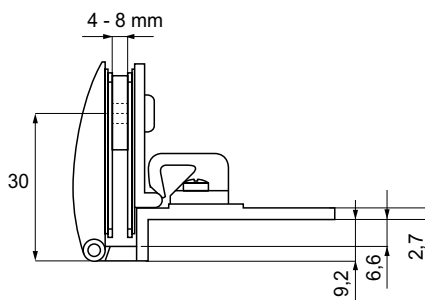

Zalecany otwór w drzwiach nim. Ø20 mm

ZAWIASA DO DRZWI LUSTRZANYCH Z CICHYM DOMYKIEM DO MONTAŻU KLEJEM UV

Charakterystyka

Kąt otwarcia: 125°

Montaż przy użyciu kleju UV

Clip-On

Do szkła o grubości: 3 - 6 mm

Cichy domyk z dociąganiem

Uniwersalny do drzwi wpuszczanych,
półnakładanych i nakładanych


Nr katalogowy

Stal niklowana


15.03.750



Wymiary do montażu




A \ T	3	4	5	6
K				
1,5	13,6	14,4	15,2	16,1
3,0	11,2	12,1	12,9	13,8
4,5	8,9	9,8	10,7	11,6
6	6,8	7,7	8,6	9,5
7,5	4,2	5,0	5,8	6,6
8	2,8	3,8	4,8	5,8
-	-	-	-	-
16,5	0	0	0,3	0,8




L \ T	3	4	5	6
K				
1,5	0	0	0	0
3,0	0	0	0	0
3,5	0	0	0	0
-	-	-	-	-
16,5	0	0	0	0

Drzwi nakładane (A)

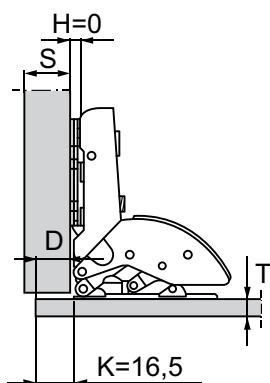


D= 14 mm

Drzwi półnakładane (B)

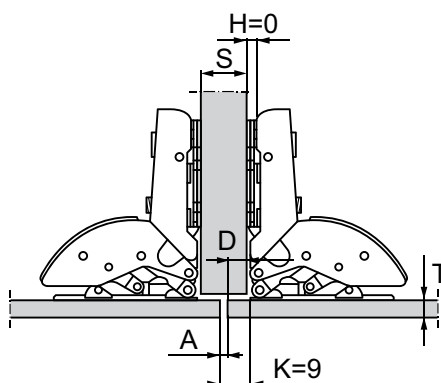

D= 6,5 mm


Drzwi wpuszczane (C)

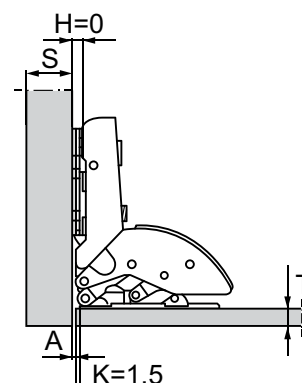


A= 2,5 mm

ZAWIASA DO DRZWI LUSTRZANYCH Z CICHYM DOMYKIEM DO MONTAŻU KLEJEM UV



Drzwi nakładane - Nr katalogowy 15.03.750

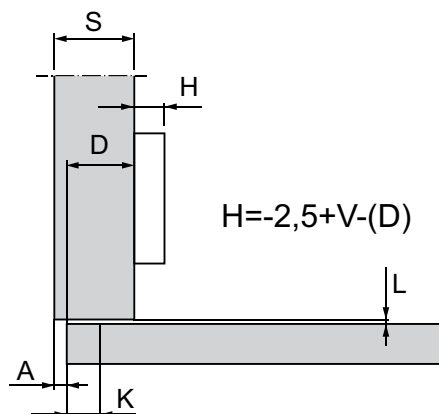

Drzwi półnakładane - Nr katalogowy 15.03.750


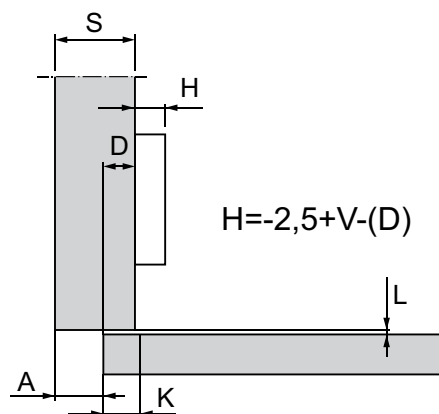


Drzwi wpuszczane - Nr katalogowy 15.03.750

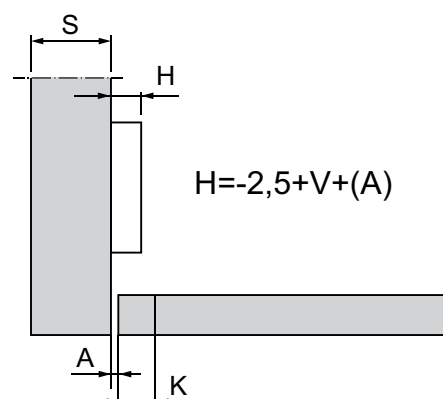

H = 0
Wkręty
do płyty
Wciskany

Standardowy prowadnik dostarczany
ze wszystkimi zawiasami.
Wkręty do płyty na zamówienie.

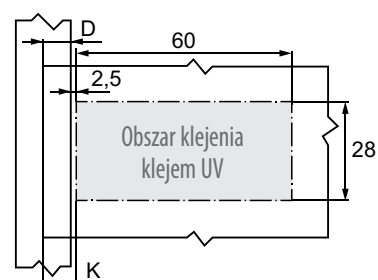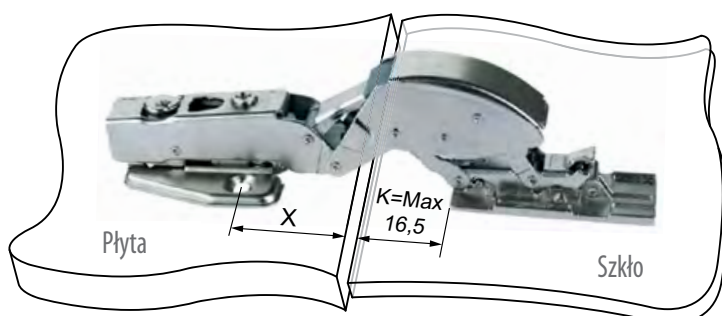

ZAWIASA ROZŁĄCZNA SS304 DO MONTAŻU KLEJEM UV

ZAWIASA ZWIJANA SS304

Montaż przy użyciu kleju UV

Zastosowanie

Do drzwi wpuszczanych

Maksymalna szer. drzwi	500 mm
Udźwig	7,5 kG/para
Kąt otwarcia	270°
Grubość szkła	4 - 8 mm
Grubość zawiasy	2,5 mm


Materiał

stal nierdzewna 304 polerowna

Prawa 15.13.590

Lewa 15.13.600

* Kleje UV w dalszej części katalogu

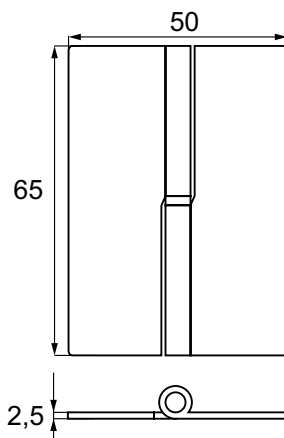

Zawias prawy

ZAWIASA SS304 DO MONTAŻU KLEJEM UV

ZAWIASA ZWIJANA SS304

Montaż przy użyciu kleju UV

Zastosowanie

Do drzwi wpuszczanych

Maksymalna szerokość	500 mm
Udźwig	7,5 kg/parę
Kąt otwarcia	270°
Grubość szkła	4 - 8 mm
Grubość zawiasy	2 mm


Materiał

Stal nierdzewna 304 polerowna

Nr katalogowy

15.13.105

* Kleje UV w dalszej części katalogu

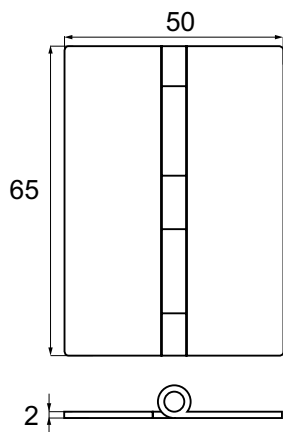

ZAWIASA DO MONTAŻU KLEJEM UV

ZAWIASA ZWIJANA

Montaż przy użyciu kleju UV

Zastosowanie

Klejenie do drzwi szklanych

Drzwi wewnętrzne

Wymiary	60 x 60 mm
Maksymalna szerokość drzwi	500 mm
Nośność	7,5 kg/parę
Kąt otwarcia	270°
Grubość szkła:	4-8 mm

Materiał


Mosiądz chromowany 2,9 mm

Wykonanie

Chromowana (CPL) 15.13.110

Kolor stali nierdzewnej 15.13.111

* Kleje UV w dalszej części katalogu

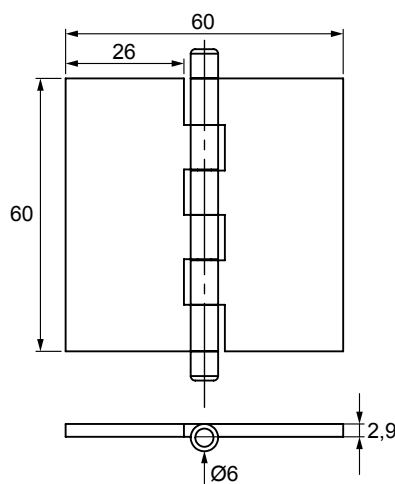

ZAWIASA SS304 DO MONTAŻU KLEJEM UV

ZAWIASA DO MONTAŻU KLEJEM UV

Do szkła o maks. grubości 12 mm
Nośność 10 kg na parę
Montaż przy użyciu kleju UV
Do drzwi wpuszczanych

Materiał


Stal nierdzewna 304

Nr katalogowy

Ø 20 mm, nośność 10 kg 15.06.015

Ø 30 mm, nośność 10 kg 15.06.016

* Kleje UV w dalszej części katalogu

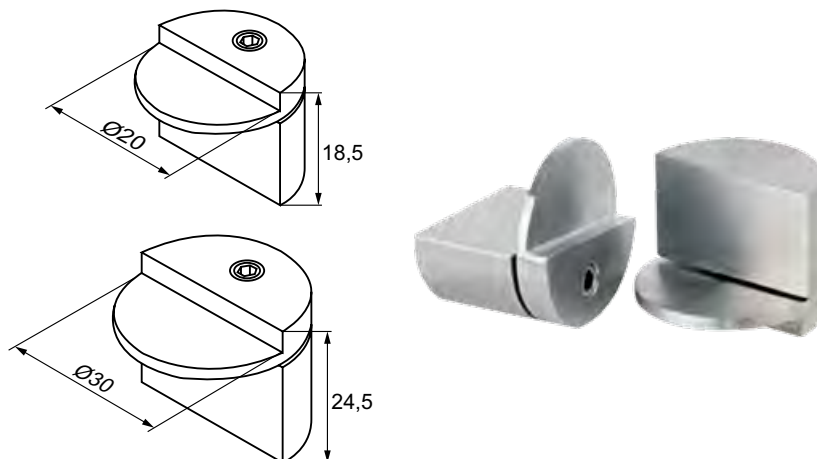

ZAWIASA SS304 DO MONTAŻU KLEJEM UV

ZAWIASA DO MONTAŻU KLEJEM UV

Montaż przy użyciu kleju UV
Do szkła grubości 6 - 10 mm
Do drzwi nakładanych, kąt otwarcia 180°

Materiał


Stal nierdzewna 304

Nr katalogowy

Ø 24 mm, nośność 5 kg 15.06.010

Ø 44 mm, nośność 5 kg 15.06.011

* Kleje UV w dalszej części katalogu

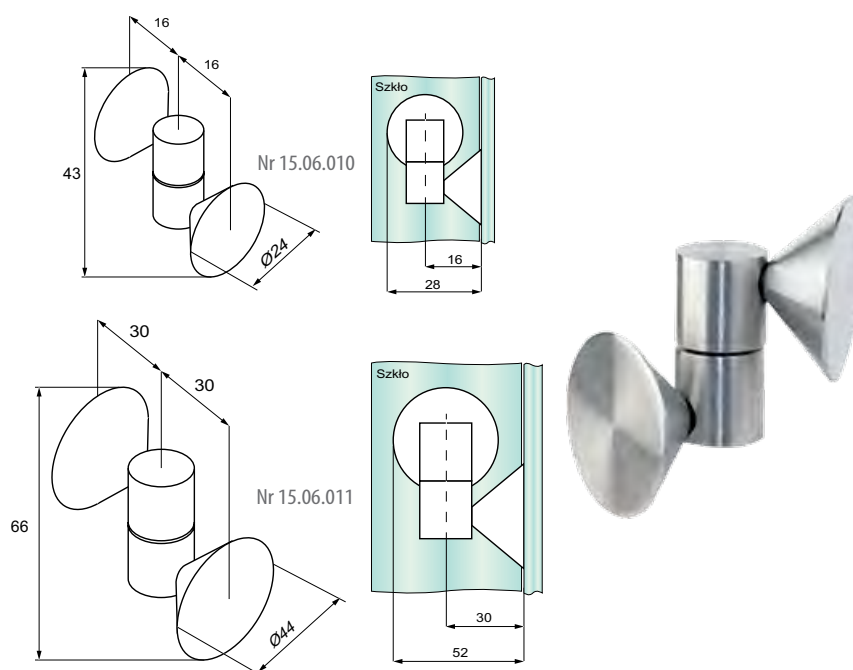

ZATRZASK SS304 MAGNETYCZNY DO MONTAŻU KLEJEM UV

ZATRZASK MAGNETYCZNY

Montaż przy użyciu kleju UV
Do montażu w szklanych gablotach
Siła magnesu - 2 KG

Materiał


Stal nierdzewna 304

Nr katalogowy

Pojedynczy 22.01.145

Podwójny 22.01.140

* Kleje UV w dalszej części katalogu

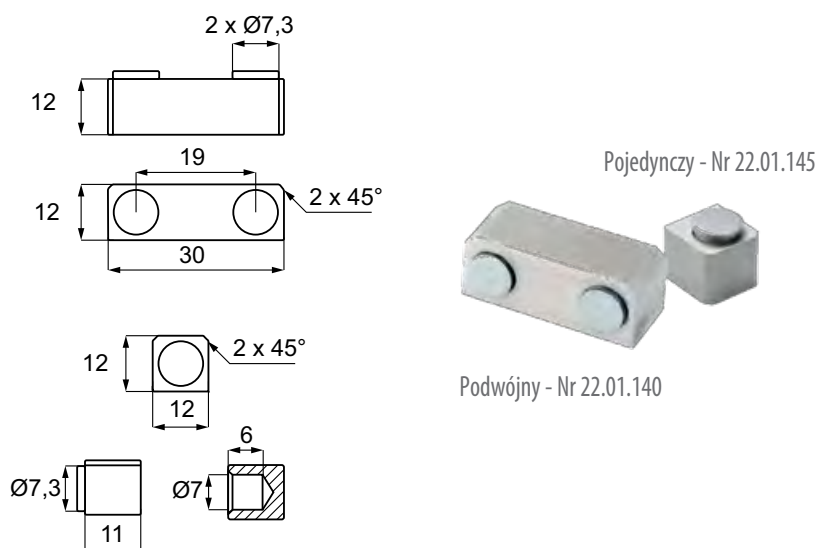

ZAWIASA 11.300 DO DRZWI SZKLANYCH WPUSZCZANYCH - BEZ WIERCENIA



MODEL NR 11.300

Z nylonową tulejką

Do drzwi wewnętrznych

Grubość szkła 4 - 6 mm

Płytki czołowa 50 x 23mm

Wykonanie

stal

Chromowany 15.06.036

Czarny anodowany 15.06.037

Aluminium 15.06.038


Skład kompletu

Wpustki i stalowe śruby

Zaczep kulkowy 15.06.076

Tuleja - mosiądz

Kulka - stal $\varnothing$ 8 mm x 13 mm
na zamówienie

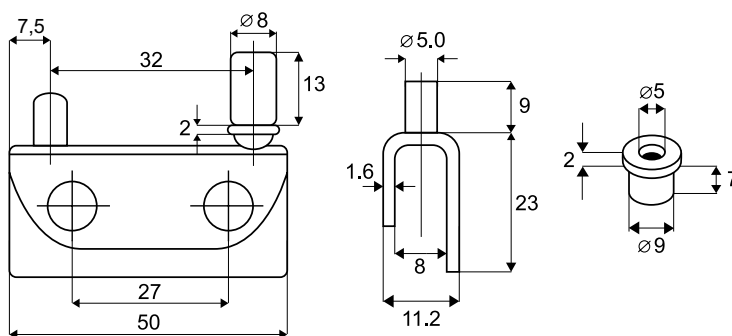

ZAWIASA 11.561 DO DRZWI SZKLANYCH WPUSZCZANYCH

MODEL 11.561

Z nylonową wkładką i tulejką

Grubość drzwi maksymalnie 5 mm

Nie wymaga wiercenia w szkło

Wykonanie

stal

Czarny anodowany 15.06.095

Chromowany 15.06.096

Kolor aluminium 15.06.098

Montaż na górze i dole drzwi szklanych
maksymalnie 5 mm od krawędzi.

W komplecie nylonowe podkładki.

Wymiary

40 x 14,5 mm


Opcje

Dostępne osobno

Zaczep kulkowy 15.06.076

Materiał - mosiądz

Wymiary $\varnothing$ 8 x 13 mm

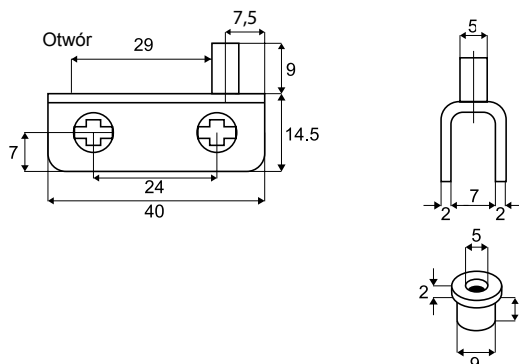


MODEL „SMALL” 42 X 20 X 13 mm

Grubość szkła 6 mm
Wpustka $\varnothing 9 \times 8$ mm

Wykonanie

Stal nierdzewna polerowana
Grubość 2 mm # 15.06.060
Śruba z silikonową poduszką

W komplecie z mosiężną wpustką
i wkładką

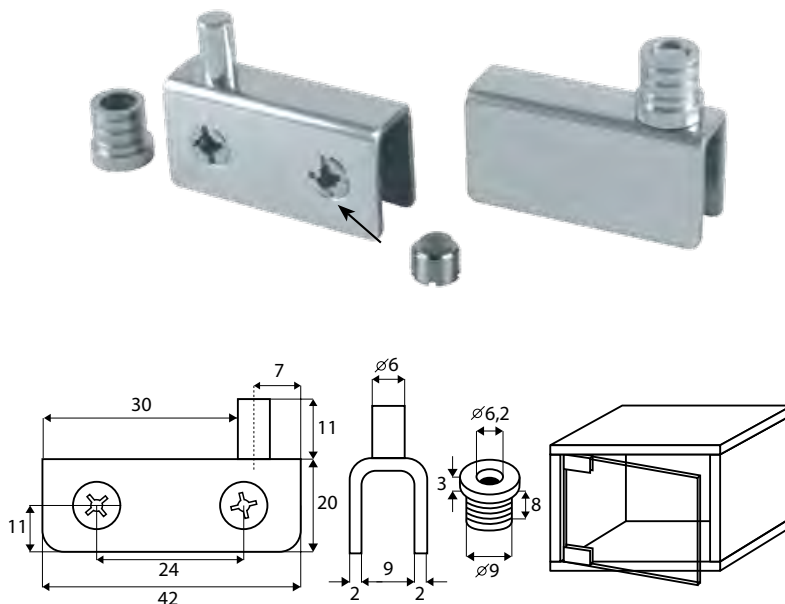


MODEL „MEDIUM” 52 X 26 X 16 mm

Grubość 2 mm
Grubość szkła 8 mm
Wpustka $\varnothing 10 \times 9$ mm

Wykonanie

Stal nierdzewna polerowana
grubość 2 mm 15.06.062
Śruba z silikonową poduszką

W komplecie z mosiężną wpustką
i wkładką

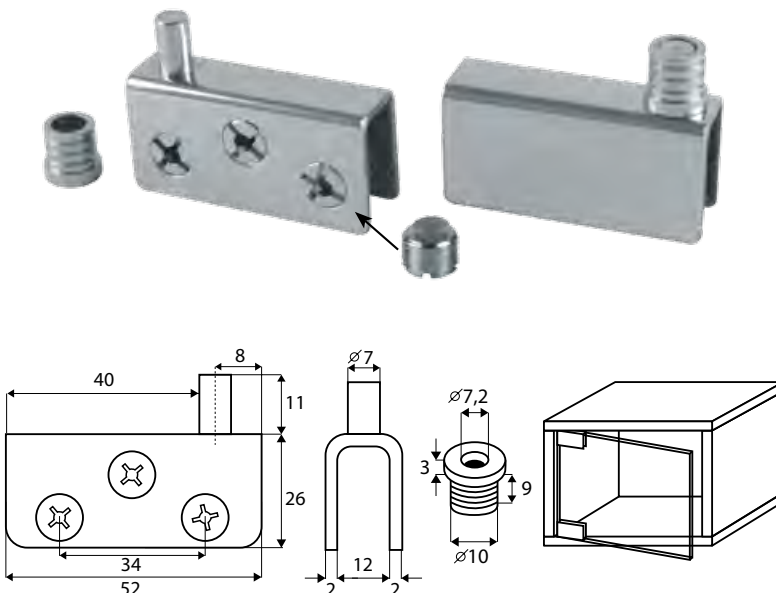


MODEL „LARGE” 71 X 35 X 17 mm

Grubość 2 mm
Grubość szkła 10 mm
Wpustka $\varnothing 10 \times 9$ mm

Wykonanie

Stal nierdzewna polerowana
grubość 2 mm 15.06.064
Śruba z silikonową poduszką

W komplecie z mosiężną wpustką
i wkładką

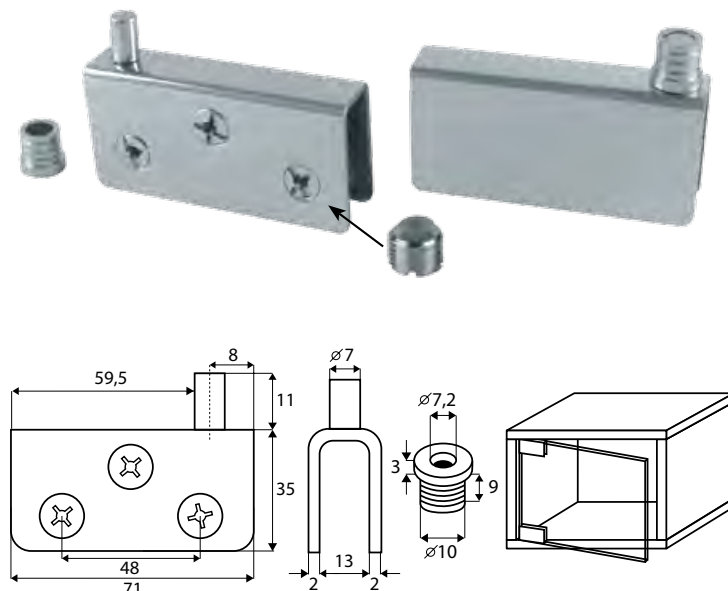

ZAWIASA TRZPIENIOWA MOSIĘŻNA - BEZ WIERCENIA OTWORU


Do drzwi wpuszczanych.
W komplecie z mosiężnymi wpustkami i wkrętami.

Tuleja $\varnothing 8 \times 11$ mm

Wymiary 42 x 27 x 16 mm

Grubość szkła 4 - 8 mm

Wykonanie 3 mm mosiądz
Chromowana 15.06.070
Kolor aluminium 15.06.071

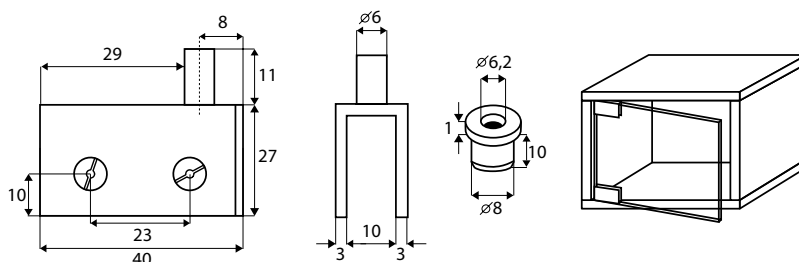

ZAWIASA A-11 DO DRZWI WPUSZCZANYCH - BEZ WIERCENIA

MODEL NR A-11

Zastosowanie

Do drzwi wewnętrznych





Z zatrzaskiem i tworzywową wkładką
Płytką czołową 25 x 25 mm
grubość szkła: 5 - 6 mm

Wykonanie **znal**
Mosiądzowany 15.06.120
Chromowany 15.06.126
Czarny anodowany 15.06.127

Odpowiedni uchwyt
A-10



Opcjonalnie



ZAWIASA D-13/2 DO DRZWI WAHADŁOWYCH WPUSZCZANYCH

MODEL NR D 13/2

Do drzwi wpuszczanych

Bez wiercenia otworu

Z zatrzaskiem

Grubość maks. 5 mm

Płytki czołowa błyszcząca 40 x 30 mm

Maksymalna szerokość drzwi 1000 x 600 mm

Wykonanie


złoty

Chromowany 15.06.102

Brązowy 15.06.103

Odpowiedni uchwyt

D-12, D-12/2, D-120

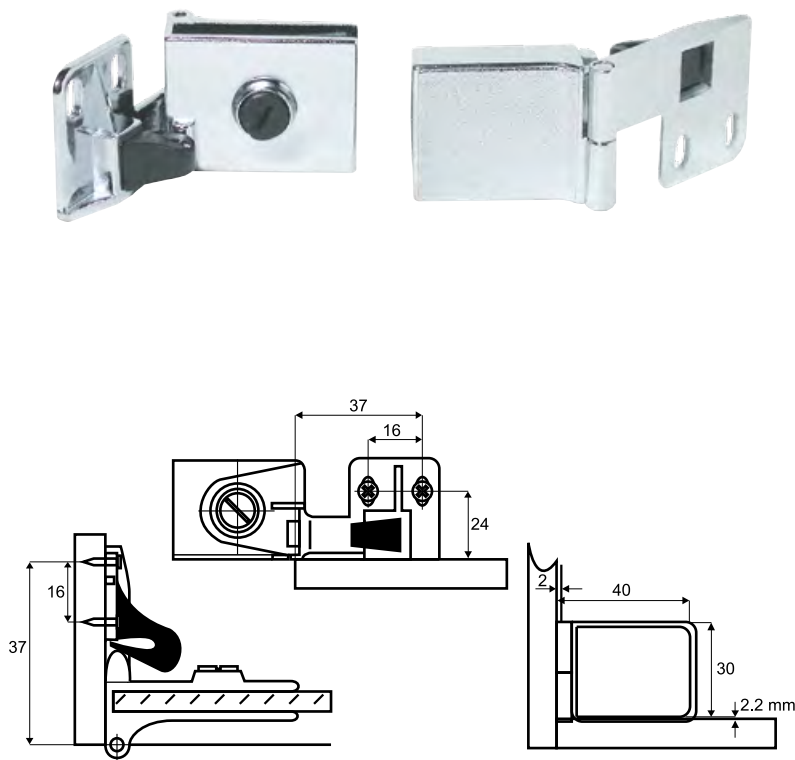

ZAWIASA D-16 DO DRZWI NAKŁADANYCH - BEZ WIERCENIA

MODEL D-16

Do drzwi nakładanych

Bez wiercenia otworu

Z zatrzaskiem

Lewa/prawa

Płytki czołowa: 40 x 30 mm

Grubość szkła maksymalnie 5 mm

Wykonanie


złoty

mosiędźowany 15.06.410

chromowany 15.06.415

Odpowiedni uchwyt

D-12, D-12/2 D-120

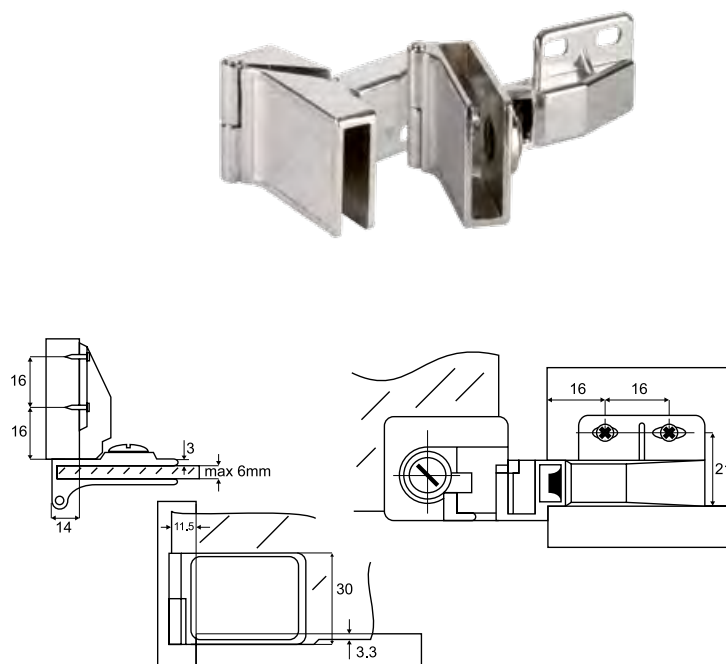


MODEL C-13

Bez wiercenia otworu
Z zatrzaskiem do drzwi wpuszczanych
Grubość szkła max 5 mm
Płytką czołową: 40 x 30 mm błyszcząca

Wykonanie	znal	lewa/prawa
Chromowany	15.06.311/321	
Mosiądzowany	15.06.310/320	
Czarny anodowany	15.06.313/323	

Odpowiedni uchwyt:
D-12, D-12/2, D-120

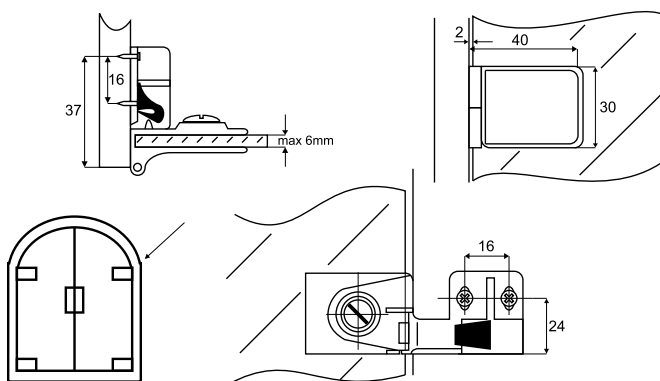

ZAWIASA TRANSPARENTNA Z AKRYLU


MODEL TRANSPARENTNY

Zastosowanie

Szafki plastikowe, szyldy sklepowe, reklamy,
osłony w maszynach, zbiorniki na żywność,
gablotki, szkatułki

Do paneli o grubości 7 mm

Wykonanie	akryl
Transparentna	005.600.001

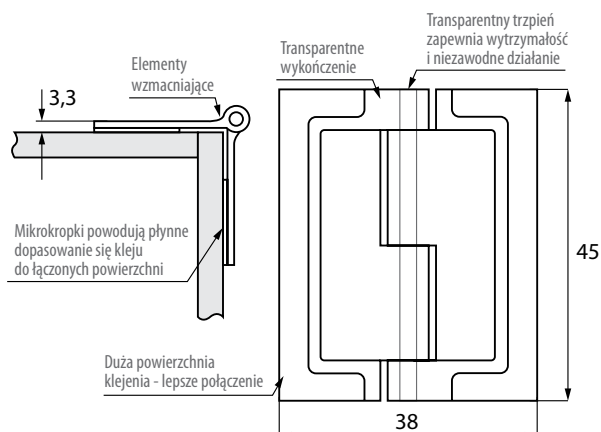


MODEL NACISKANY OKRĄGŁY

wciskany bez płytki zaczepowej

Otwór Ø11 x 38 mm

Wykonanie

Tworzywo czarne 22.01.095




MODEL NACISKANY POJEDYNCZY, OKRĄGŁY

przykręcany, bez płytki zaczepowej

Rozstaw otworów 22 mm

Wykonanie

Tworzywo czarne 22.01.070




MODEL NACISKANY PODWÓJNY OKRĄGŁY

przykręcany, bez płytki zaczepowej

Rozstaw otworów 18 x 51 mm

Wykonanie

Tworzywo czarne 22.01.088




MODEL #4027 POJEDYNCZY, KWADRATOWY

przykręcany, bez płytki zaczepowej

Rozstaw otworów 32 mm

Wykonanie

Tworzywo czarne # 22.01.075




MODEL PODWÓJNY, KWADRATOWY

przykręcany, bez płytki zaczepowej

Rozstaw otworów co 32 mm

Wykonanie

Tworzywo czarne 22.01.087



BEZUCHWYTOWY ZATRZASK "PUSH-TO-OPEN" Z MAGNESEM DO DRZWICZEK

Zastosowanie

Do szklanych lub drewnianych drzwi szafek i szaf
Z magnesem na głowicy zatrzasku
Zwora stalowa 20 x 20 mm montowana za pomocą
dwustronnej taśmy klejącej lub wkrętu do drzwi
drewnianych

Materiał

Czarny, biały lub szary ABS - RAL 7040

Wymiary

Zamknięty 84,5 mm x 14,5 mm
Otwarty 105 mm

Nr katalogowy


Biały 22.01.104
Czarny 22.01.105
Szary 22.01.106

Wkręty dostępne osobno

CZARNY




BIAŁY

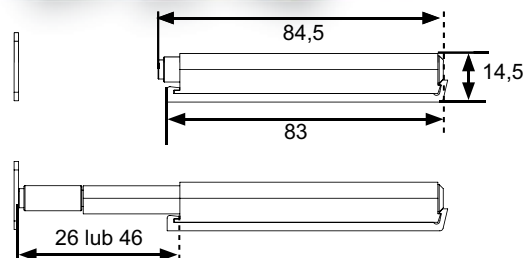


SZARY



dwustronna
taśma klejąca
do drzwi szklanych
i wkręt do drzwi
drewnianych

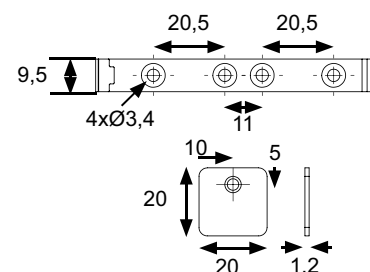


ZMIANA DŁUGOŚCI OTWARCIA

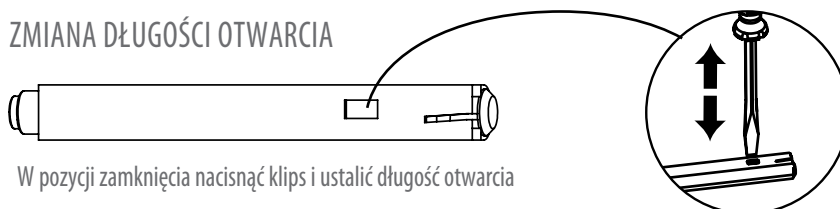


W pozycji zamknięcia nacisnąć klips i ustalić długość otwarcia

Długość otwarcia 20 mm

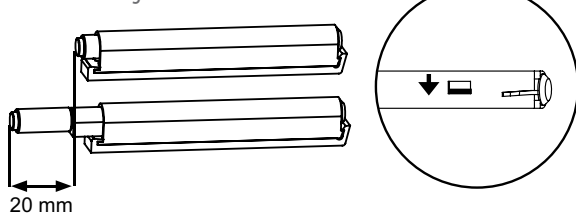


Długość otwarcia 40 mm

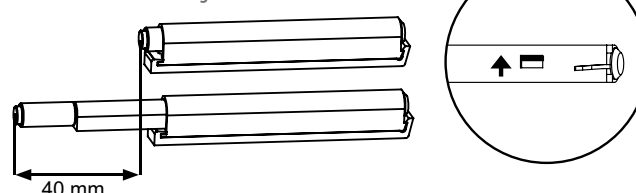


MONTAŻ ZATRZASKU

Przykręcić
gniazdo
zatrzasku
do półki
lub dna szafki




Umieścić korpus zatrzasku
w samoustałającym
gnieździe i docisnąć
do momentu
unieruchomienia




ZWORA OKRĄGŁA SAMOPRZYLEPNA $\varnothing 19$ mm

Wykonanie stal
Niklowany 22.01.118
Do trwałego zamocowania




ZWORA PROSTOKĄTNA SAMOPRZYLEPNA

Wykonanie stal
Niklowana 22.01.127
Wymiary 26 x 22 mm




ZWORA Z UCHWYTEM I WKŁADKĄ GUMOWĄ

Grubość szkła 4-6 mm
Wykonanie stal
Chromowana 22.03.015
Czarna oksydowana 22.03.016
Mosiądzowana 22.03.017
Wymiary 23 x 40 mm



MODEL BEZ UCHWYTU Z WKŁADKĄ GUMOWĄ

Grubość szkła 4-6 mm
Wykonanie stal
Czarna anodowana 22.03.111
Chromowana 22.03.115
Wymiary 40 x 25 mm



OKUCIA DO SZKŁA

linia wzornictwa



TYSIĄCE MOŻLIWOŚCI

ZAWIASA "SQUARE" DO DRZWI SZKLANYCH GÓRNA I DOLNA

Zastosowanie

Do drzwi szklanych wpuszczanych
Montaż góra i dół
Niewymagany otwór ale dopuszczalny
z montażem przy użyciu śruby przedłużonej
Do szkła grubości 4-6 mm
Kąt otwarcia 90° lub 180° w zależności od montażu
Regulacja pozioma
Maksymalny wymiar drzwi 1000 x 400 mm

Wykonanie


znal
Chromowane 15.06.210
Kolor aluminium 15.06.211
Czarne anodowane 15.06.212

Skład jednego kompletu

- 1 śruba ABS z podkładką silikonową do montażu bez otworu w szkłe
- 1 śruba ABS z twardą końcówką Ø 6 x 3,5 mm do montażu z otworem w szkłe

Opcja

Znalowe śruby z podkładką silikonową
Znal ocynkowane 15.06.243

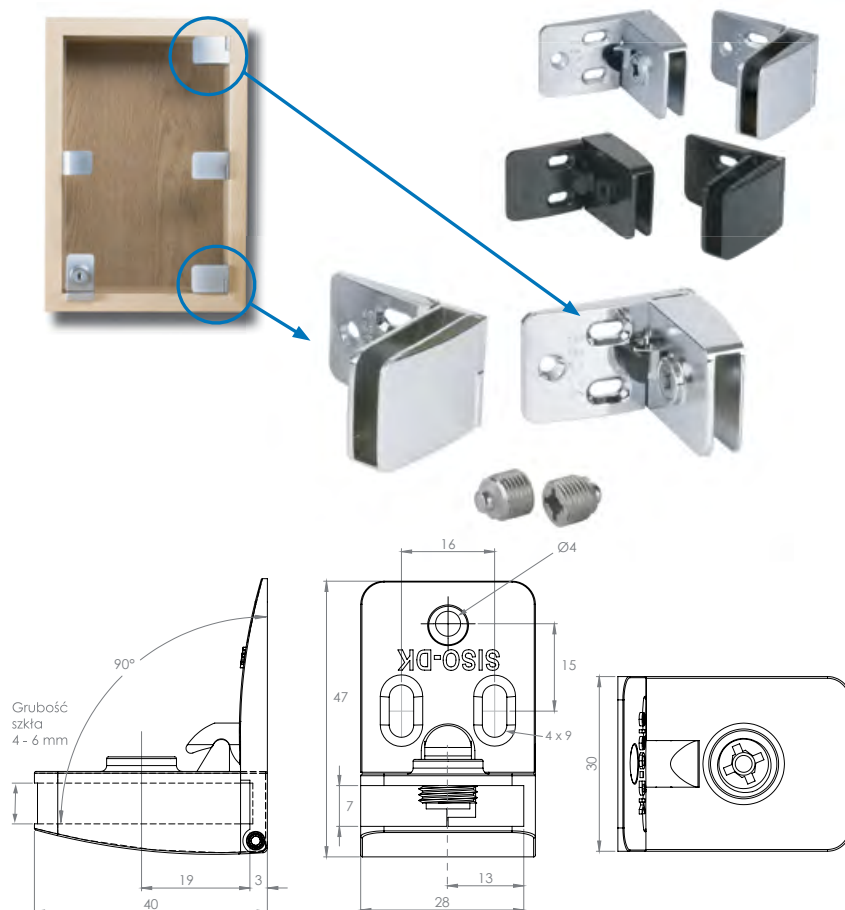

ZAWIASA „SQUARE” DO DRZWI SZKLANYCH PRZELOTOWA

Zastosowanie

Do drzwi szklanych wpuszczanych również zaokrąglonych
Nie wymagany otwór ale dopuszczalny
z montażem przy użyciu śruby przedłużonej
Do szkła grubości 4-6 mm
Otwarcie 90° lub 180° w zależności od montażu
Regulacja pozioma
Maksymalny wymiar drzwi 1000 x 400 mm

Wykonanie


znal P/L
Chromowane 15.06.230/255
Kolor aluminium 15.06.231/256
Czarne anodowane 15.06.232/257

Skład jednego kompletu

- 1 śruba ABS z podkładką silikonową do montażu bez otworu w szkłe
- 1 śruba ABS z twardą końcówką Ø 6 x 3,5 mm do montażu z otworem w szkłe

Opcja

Znalowe śruby z podkładką silikonową
Znal ocynkowane 15.06.243

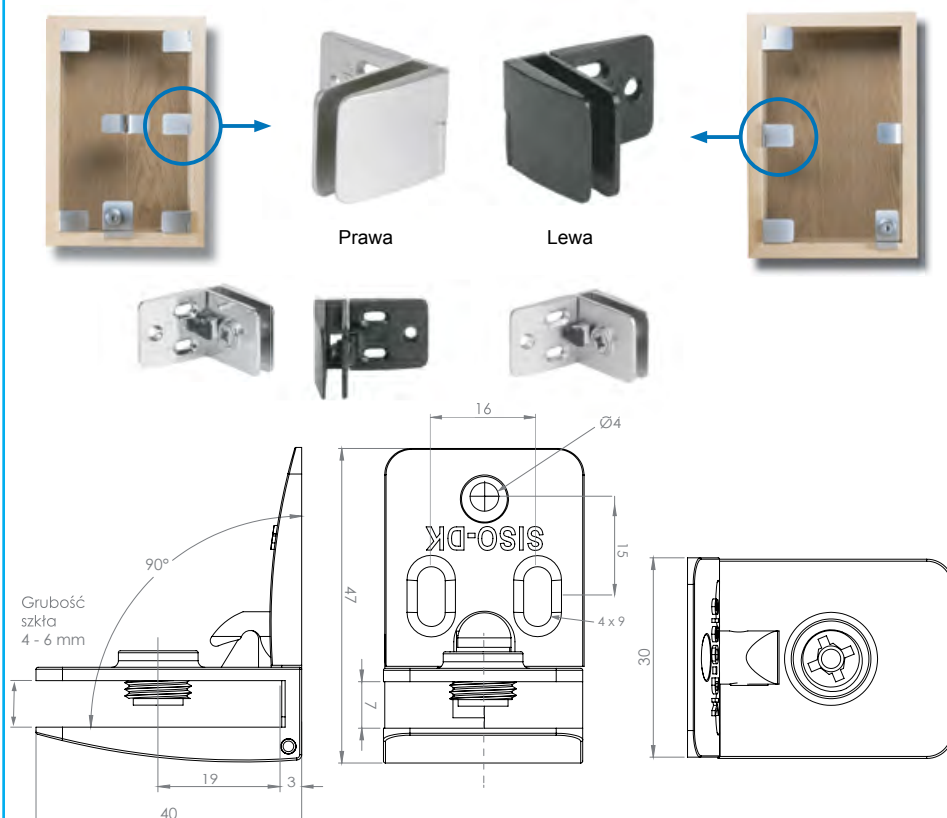

UCHWYT „SQUARE” DO DRZWI SZKLANYCH POJEDYNCZYCH

Zastosowanie

Do drzwi szklanych pojedynczych
Niewymagany otwór w szkłe ale dopuszczalny
z montażem przy użyciu śruby przedłużonej
Do szkła grubości 4-6 mm


Wykonanie	znal
Chromowane	17.40.060
Kolor aluminium	17.40.061
Czarne anodowane	17.40.062

Skład jednego комплекtu

- 1 śruba ABS z podkładką silikonową do montażu bez otworu w szkłe
- 1 śruba ABS z twardą końcówką Ø 6 x 3,5 mm do montażu z otworem w szkłe

Opcja

Znalowe śruby z podkładką silikonową
Znal ocynkowany 15.06.243

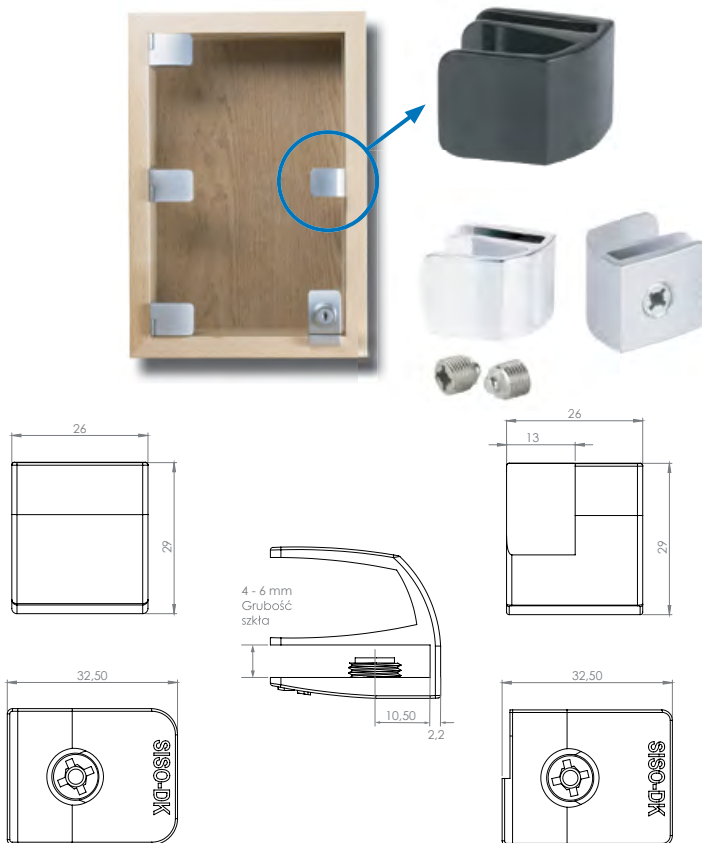

UCHWYT „SQUARE” DO DRZWI SZKLANYCH PODWÓJNYCH

Zastosowanie

Do drzwi szklanych podwójnych
Zalecane boczne przycięcie
aby zmniejszyć szparę między drzwiami
Niewymagany otwór w szkłe ale dopuszczalny
przy montażu śrubą przedłużoną
Do szkła grubości 4-6 mm


Wykonanie	znal
Chromowane	17.40.080
Kolor aluminium	17.40.081
Czarne anodowane	17.40.082

Skład jednego комплекtu

- 1 śruba ABS z podkładką silikonową do montażu bez otworu w szkłe
- 1 śruba ABS z twardą końcówką Ø 6 x 3,5 mm do montażu z otworem w szkłe

Opcja

Znalowe śruby z podkładką silikonową
Znal ocynkowany 15.06.243

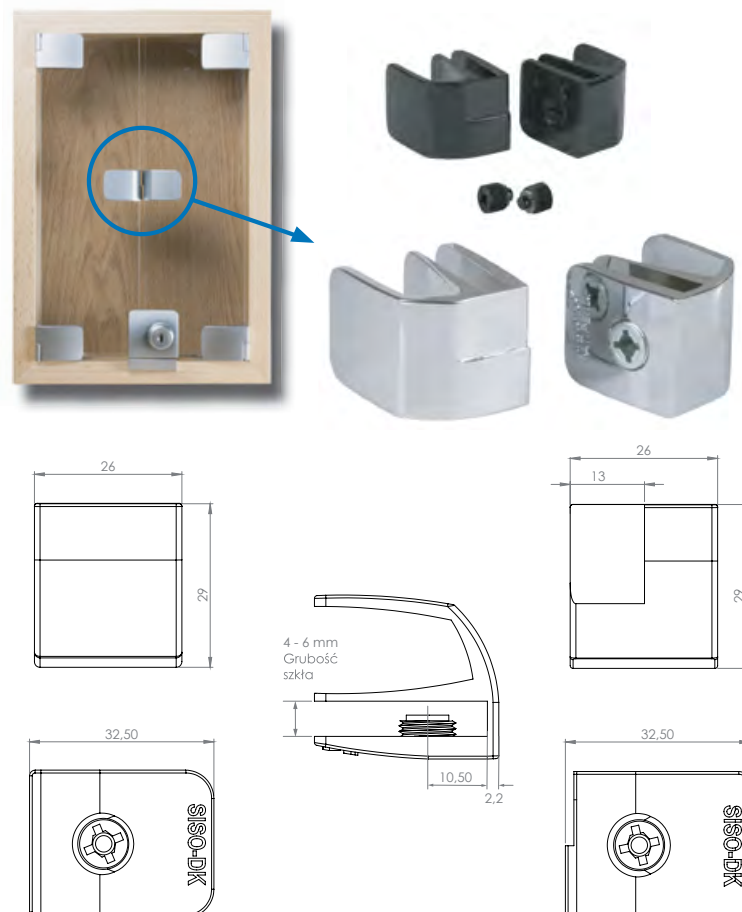

ZAMEK „SQUARE” DO DRZWI SZKLANYCH POJEDYNCZYCH

Zastosowanie

Do drzwi szklanych pojedynczych
Bez wiercenia otworu
Do szkła grubości 4-6 mm
400 kombinacji klucza
Opcja z kluczem master i wymiennym bębniem

Wykonanie




znal	
Chromowane	14.09.520
Kolor aluminium	14.09.521
Czarne anodowane	14.09.522

Skład jednego kompletu

2 klucze SIS0 metalowe
2 śruby ABS z podkładką silikonową
1 płytka zaczepu rygla



**OKUCIA DO SZKŁA
PASSION**

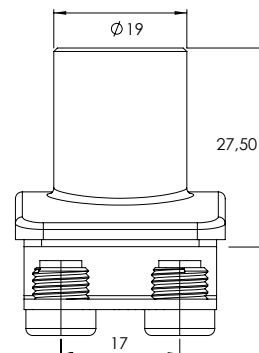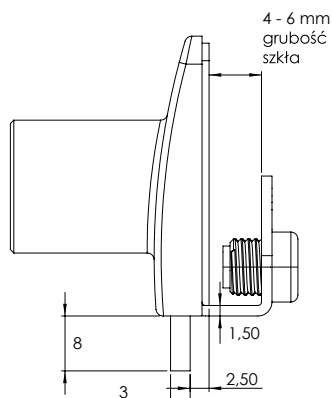

PŁYTKA ZACZEPOWA „SQUARE” DO DRZWI PODWÓJNYCH

Zastosowanie

Do drzwi szklanych podwójnych
Bez wiercenia otworu w szkłe
Do szkła grubości 4-6 mm





Wykonanie

znal	
Chromowane	14.09.530
Kolor aluminium	14.09.531
Czarne anodowane	14.09.532

Każda płytka w komplecie z 2 śrubami ABS
z podkładką silikonową



**OKUCIA DO SZKŁA
PASSION**

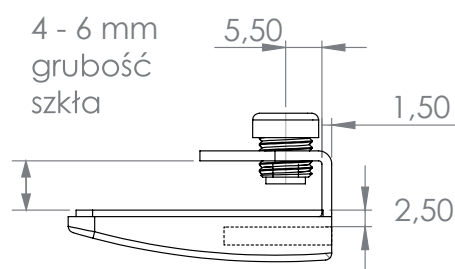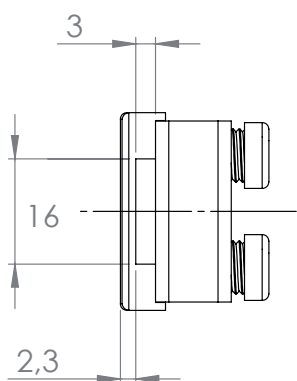

PŁYTKA ZACZEPOWA „SQUARE” DO DRZWI POJEDYNCZYCH




Zastosowanie

Do drzwi szklanych pojedynczych
Do drzwi równoległych do krawędzi mebla
Trzpienie montażowe wbijane do dwóch
otworów $\varnothing 5 \times 9$ mm

Wykonanie

znal	
Chromowane	14.09.535
Kolor aluminium	14.09.536
Czarne anodowane	14.09.537

**OKUCIA DO SZKŁA
PASSION**

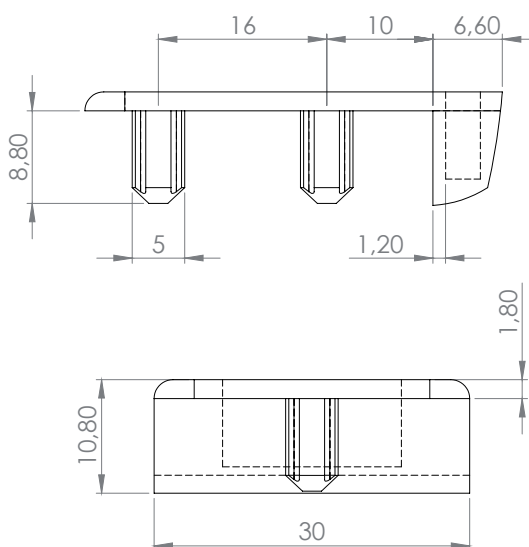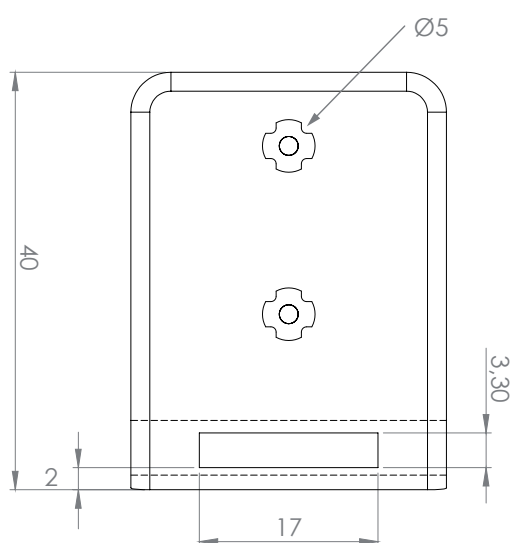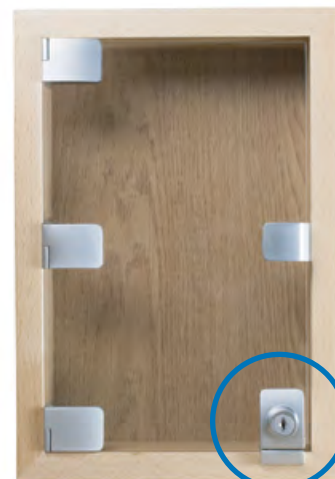

ZAMEK „SQUARE” DO DRZWI SZKLANYCH PODWÓJNYCH

Zastosowanie

Do drzwi szklanych podwójnych
Bez wiercenia otworu w szkłe
Do szkła grubości 4-6 mm
400 kombinacji klucza
Klucz master
Wymienny cylinder


Wykonanie

znal
Chromowane 14.09.555
Kolor aluminium 14.09.556
Czarne anodowane 14.09.557

Skład jednego kompletu

2 klucze SISO metalowe
2 śruby ABS z podkładką silikonową
1 płytka zaczepowa płaska

**OKUCIA DO SZKŁA
PASSION**

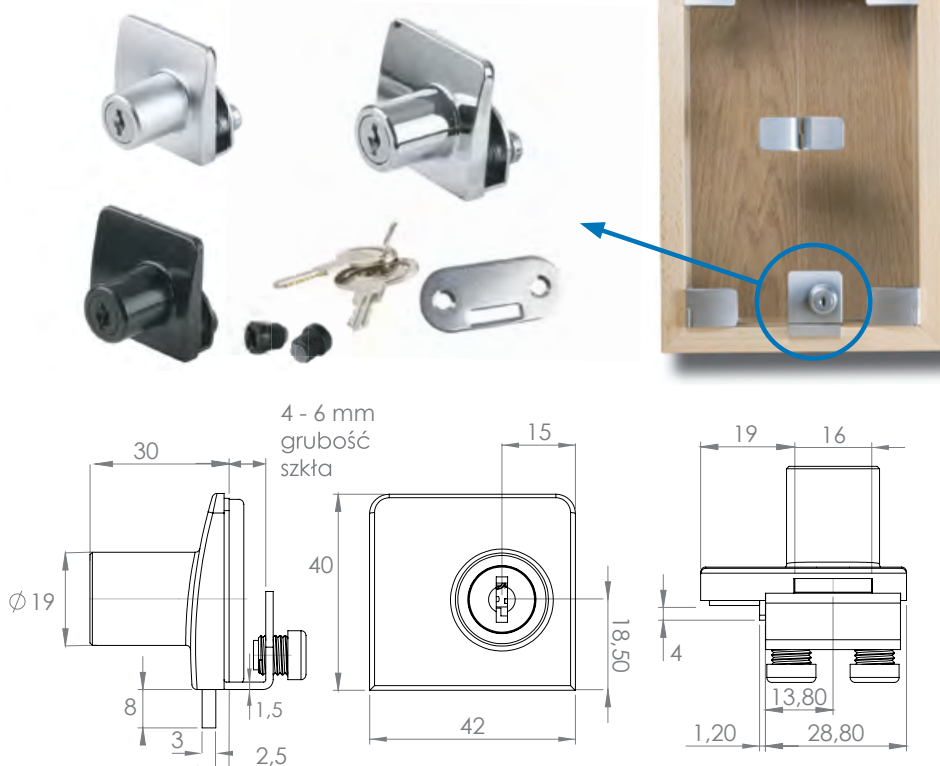


PŁYTKA ZACZEPOWA DO ZAMKA „SQUARE” DO DRZWI SZKLANYCH PODWÓJNYCH

Zastosowanie

Płytka zaczepowa do drzwi szklanych podwójnych
Do drzwi równoległych do krawędzi mebla
Trzpienie wbijane do otworów $\varnothing 5 \times 9$ mm

Wykonanie

znal
Chromowane 14.09.565
Kolor aluminium 14.09.566
Czarne anodowane 14.09.567

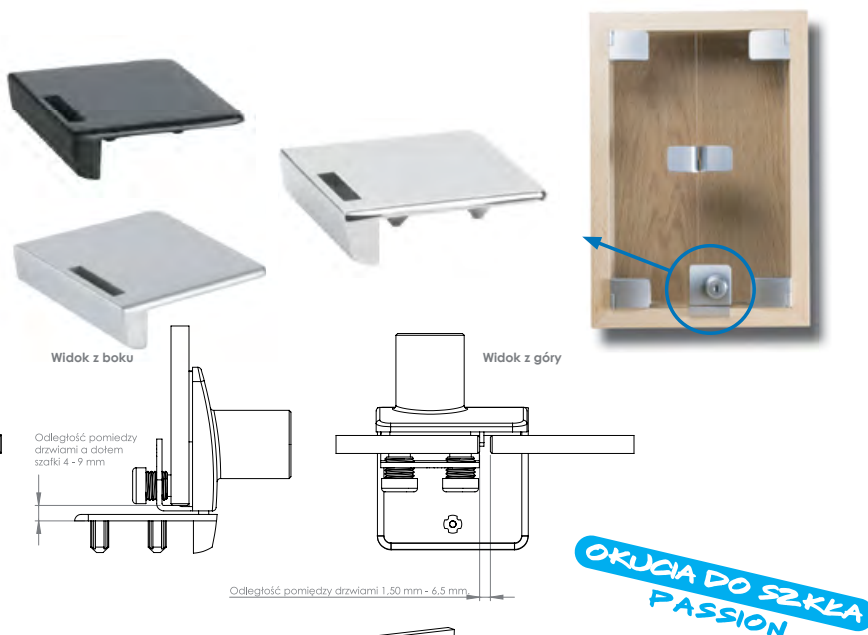

**OKUCIA DO SZKŁA
PASSION**

ZAWIASA „SQUARE” GÓRNA I DOLNA Z KRÓTKIM PROWADNIKIEM MOCOWANA DO ALUMINIOWEJ RAMY

Zastosowanie

Zawiasa z zatrzaskiem do drzwi szklanych wpuszczanych
 Niewymagany otwór ale dopuszczalny przy montażu śrubą przedłużoną
 Do szkła grubości 4-6 mm
 Otwarcie drzwi 90 lub 180°
 Regulacja pozioma
 Maksymalny wymiar drzwi 1000 x 400 mm

Wykonanie


znal	
Chromowane	15.06.215
Kolor aluminium	15.06.216
Czarne anodowane	15.06.217

Skład jednego kompletu

- 1 śruba ABS z podkładką silikonową do montażu bez otworu w szkłe
- 1 śruba ABS z twardą końcówką Ø 6 x 3,5 mm do montażu z otworem w szkłe

Opcja

Znalowe śruby z podkładką silikonową
 Znal ocynkowany 15.06.243

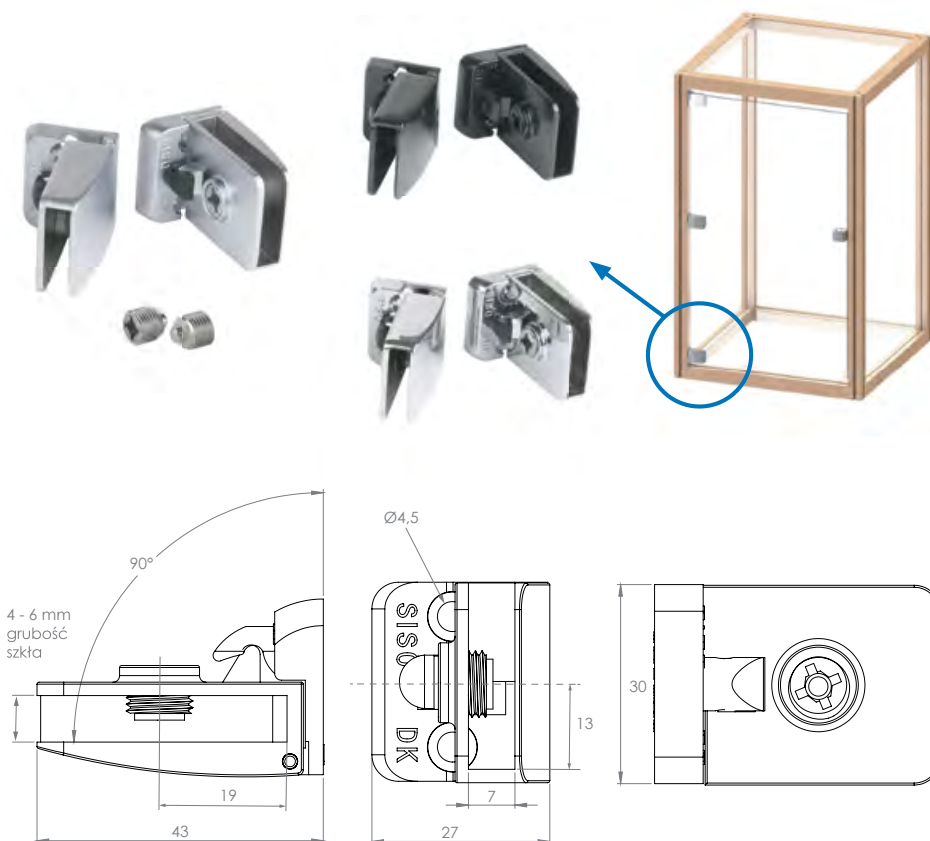

ZAWIASA „SQUARE” PRZELOTOWA Z KRÓTKIM PROWADNIKIEM MOCOWANA DO ALUMINIOWEJ RAMY

Zastosowanie

Zawiasa z zatrzaskiem do drzwi szklanych wpuszczanych
 Do drzwi lewych i prawych
 Nie wymagany otwór ale dopuszczalny przy montażu śrubą przedłużoną
 Do szkła grubości 4-6 mm
 Otwarcie drzwi 90 lub 180°
 Regulacja pozioma
 Maksymalny wymiar drzwi 1000 x 400 mm

Wykonanie


znal	
Chromowane	15.06.235/260 (Prawa/Lewa)
Kolor aluminium	15.06.236/261 (Prawa/Lewa)
Czarne anodowane	15.06.237/262 (Prawa/Lewa)

Skład jednego kompletu

- 1 śruba ABS z podkładką silikonową do montażu bez otworu w szkłe
- 1 śruba ABS z twardą końcówką Ø 6 x 3,5 mm do montażu z otworem w szkłe

Opcja

Znalowe śruby z podkładką silikonową
 Znal ocynkowany 15.06.243

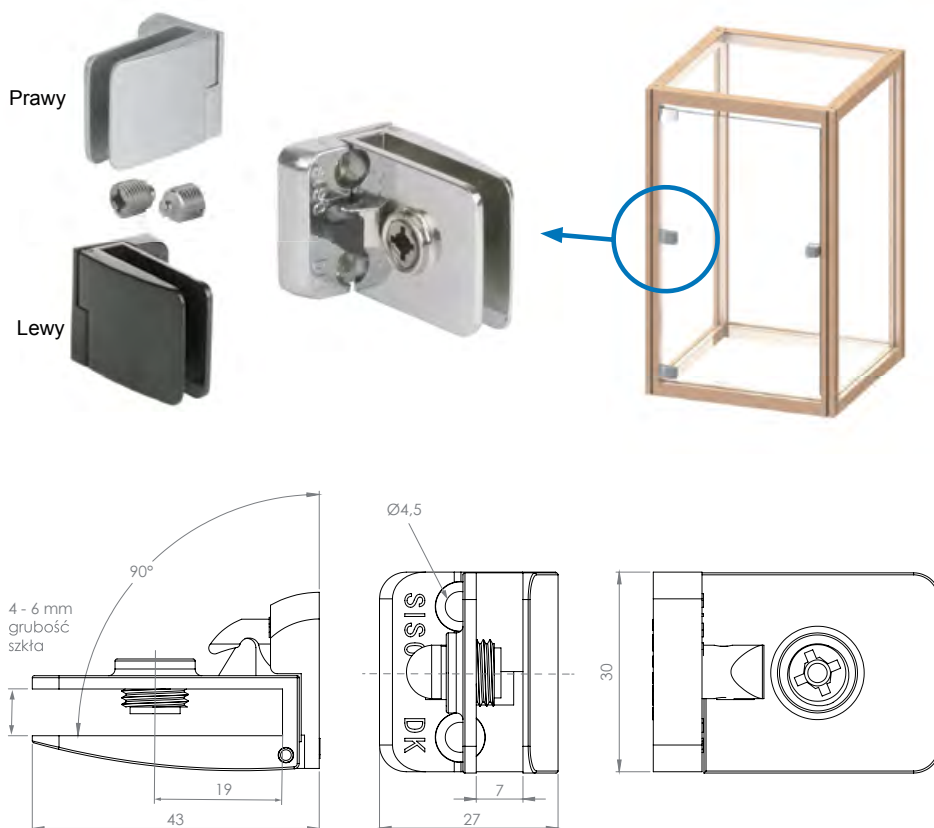



Zawias górny i dolny

Chromowane	15.06.210
Kolor aluminium	15.06.211
Czarne anodowane	15.06.212
Kolor złoty	15.06.213*
Brązowione	15.06.214*



Zawias przelotowy

Prawy/Lewy

Chromowane	15.06.230/255
Kolor aluminium	15.06.231/256
Czarne anodowane	15.06.232/257
Kolor złoty	15.06.233/258*
Brązowione	15.06.234/259*



Uchwyt do drzwi pojedynczych

Chromowane	17.40.060
Kolor aluminium	17.40.061
Czarne anodowane	17.40.062
Kolor złoty	17.40.063*
Brązowione	17.40.064*

**OKUCIA DO SZKŁA
PASSION**



Uchwyt do drzwi podwójnych

Chromowane	17.40.080
Kolor aluminium	17.40.081
Czarne anodowane	17.40.082
Kolor złoty	17.40.083*
Brązowione	17.40.084*



Zamek do drzwi pojedynczych

Chromowane	14.09.520
Kolor aluminium	14.09.521
Czarne anodowane	14.09.522
Kolor złoty	14.09.523*
Brązowione	14.09.524*



Zamek do drzwi podwójnych

Chromowane	14.09.555
Kolor aluminium	14.09.556
Czarne anodowane	14.09.557
Kolor złoty	14.09.558*
Brązowione	14.09.559*



**Płytki zaczepowa
do zamka do drzwi pojedynczych**

Chromowane	14.09.530
Kolor aluminium	14.09.531
Czarne anodowane	14.09.532
Kolor złoty	14.09.533*
Brązowione	14.09.534*



**Płytki zaczepowa
do zamka do drzwi pojedynczych**

Chromowane	14.09.535
Kolor aluminium	14.09.536
Czarne anodowane	14.09.537
Kolor złoty	14.09.538*
Brązowione	14.09.539*



**Płytki zaczepowa
do zamka do drzwi podwójnych**

Chromowane	14.09.565
Kolor aluminium	14.09.566
Czarne anodowane	14.09.567
Kolor złoty	14.09.568*
Brązowione	14.09.569*

* na zamówienie



Zawias górny i dolny z krótkim przewodnikiem

Chromowane	15.06.215
Kolor aluminium	15.06.216
Czarne anodowane	15.06.217
Kolor złoty	15.06.219*
Brązowane	15.06.218*

OKUCIA DO SZKŁA
PASSION



Zawias przelotowy z krótkim przewodnikiem
Prawy/Lewy

Chromowane	15.06.235/260
Kolor aluminium	15.06.236/261
Czarne anodowane	15.06.237/262
Kolor złoty	15.06.238/263*
Brązowane	15.06.239/264*

* na zamówienie

Znalowa śruba z silikonową podkładką
do zawiasów i uchwytów



4mm Hex	
Niklowana	15.06.243-1
Czarna	15.06.243-5

Znalowa śruba z silikonową podkładką
do zawiasów i uchwytów



4 mm Hex	
Niklowana	15.06.244-1
Czarna	15.06.244-2

Znalowa śruba z silikonową podkładką
do zamków



4 mm Hex	
Niklowana	14.09.238-5
Czarna	14.09.239

Klucz do okuć PASSION



Niklowany	14.04.108-9
-----------	-------------

ZAWIASA „SEE-ME” DO DRZWI SZKLANYCH PRZELOTOWA



Zastosowanie

Do drzwi szklanych wpuszczanych i nakładanych
Uniwersalna lewa i prawa, góra i dół
Montaż w szafkach i gablotach ze szklanymi
panelami bocznymi
Maksymalny wymiar szkła 2000 x 600 mm
Wymagany otwór w szkłe Ø 10 mm
Do szkła grubości 4-6,75 mm
Kąt otwarcia 180°


Wykonanie

znal
Chromowana 15.06.270
Kolor aluminium 15.06.271
Czarne anodowane 15.06.272





Skład jednego kompletu

1 zawiasa
1 płyta frontowa do drzwi
1 płyta frontowa do panela bocznego
4 przezroczyste podkładki
2 śruby M5 x 8 mm
2 śruby M5 x 10 mm
Zawiasa fabrycznie zmontowana
śrubami M5x8mm do szkła grubości 4 mm

Montaż szkło-szkło
z użyciem płytki frontowej

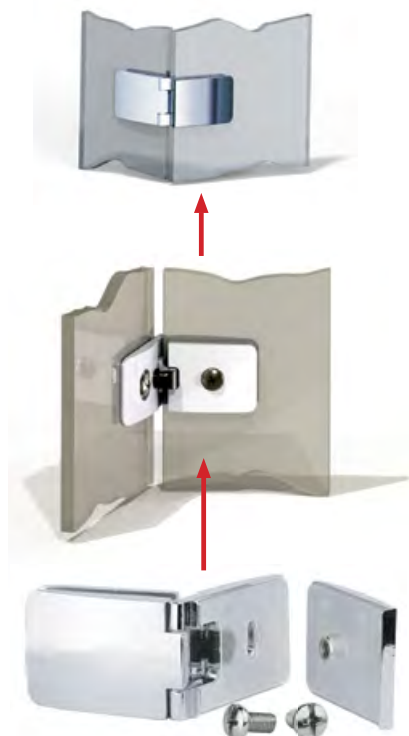

Montaż szkło-drewno
bez użycia płytki frontowej

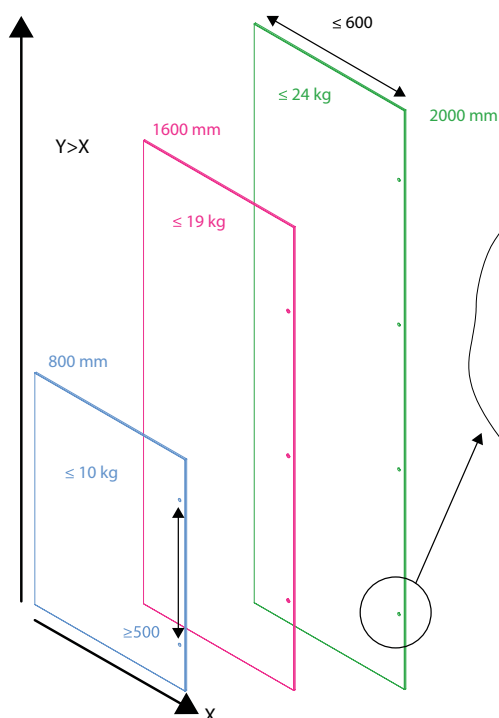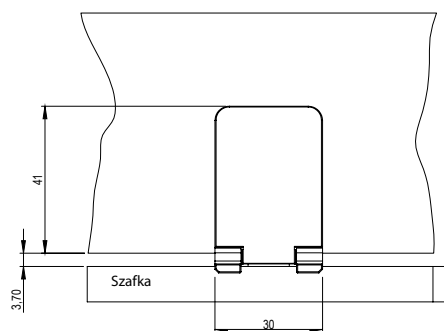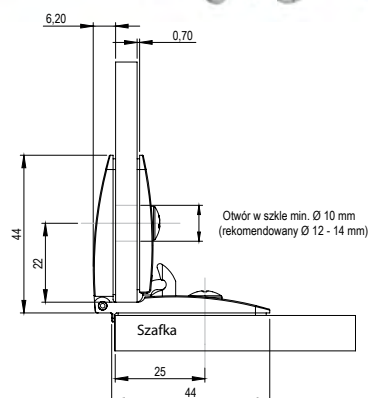

Drzwi	x	y
Wpuszczane	22	25
Nakładane	25	22

Instrukcja montażu:

Odległość pomiędzy zawiasami 500 mm
(Wysokość szyby musi być większa od szerokości)

Zalecana ilość zawias	Maksymalna szer. drzwi (mm)	Maksymalna wys. drzwi (mm)	Grubość szkła (mm)	Maksymalna waga drzwi (kg)
2	600	800	4 - 6,76	10 kg.
3	600	1600	4 - 6,76	19 kg.
4	600	2000	4 - 6,76	24 kg.

Wymiary dla drzwi szklanych

MODEL 2-STRONNY 90°


Do szkła grubości 4-6 mm
Wymiary 30 x 30 x 25 mm

Wykonanie

Znał, śruby z miękką końcówką

Nr katalogowy

Chromowany 22.10.105
Kolor aluminium 22.10.106
Inne wykończenia na zamówienie

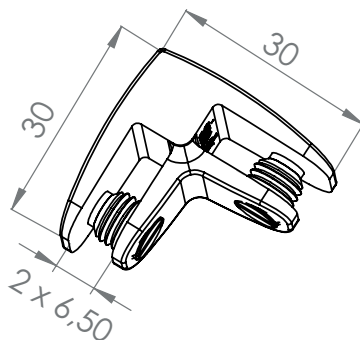

OKUCIA DO SZKŁA
PASSION



MODEL 3-stronny „T”


Do szkła grubości 4-6 mm
Wymiary 50 x 30 x 25 mm

Wykonanie

Znał, śruby z miękką końcówką

Nr katalogowy

Chromowany 22.10.115
Kolor aluminium 22.10.116



MODEL 4-STRONNY 90°


Do szkła grubości 4-6 mm
Wymiary 50 x 50 x 25 mm

Wykonanie

Znał, śruby z miękką końcówką

Nr katalogowy

Chromowany 22.10.125
Kolor aluminium 22.10.126

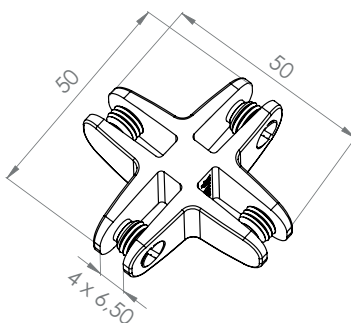

MODEL 3-STRONNY „T”


Nieprzelotowy
Do szkła grubości 4-6 mm
Wymiary 50 x 44 x 25 mm

Wykonanie

Znał, śruby z miękką końcówką

Nr katalogowy

Chromowany 22.10.135
Kolor aluminium 22.10.136

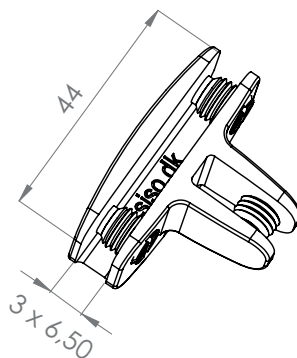

MODEL 4-STRONNY 90°


Nieprzelotowy
Do szkła grubości 4-6 mm
Wymiary 50 x 44 x 25 mm


Wykonanie

Znał, śruby z miękką końcówką

Nr katalogowy

Chromowany 22.10.144
Kolor aluminium 22.10.145

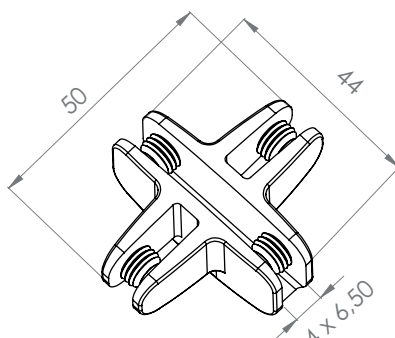

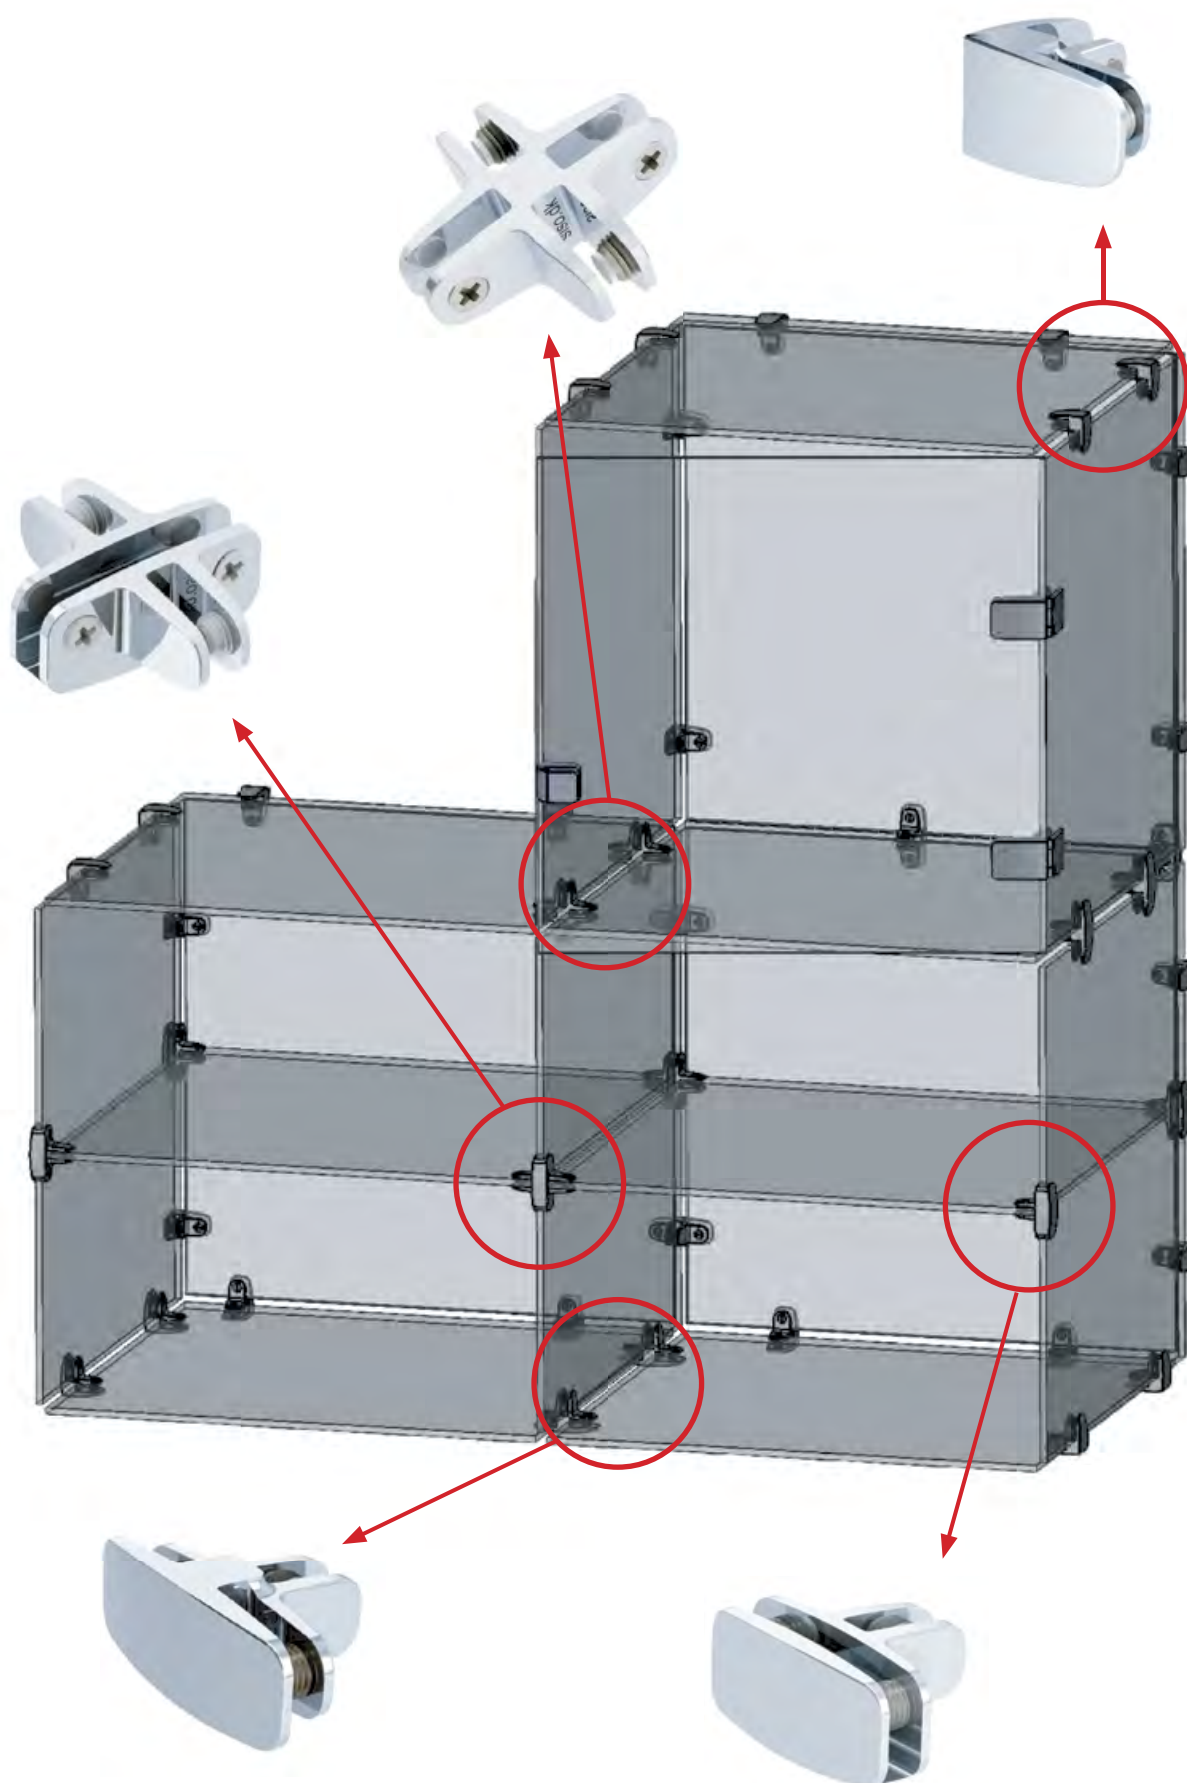

ZAWIASA „BADGE” DO DRZWI SZKLANYCH GÓRNA I DOLNA

Zastosowanie

Do drzwi szklanych wpuszczanych, montaż góra i dół
Niewymagany otwór w szkłe ale dopuszczalny
z montażem przy użyciu śruby przedłużonej
Do szkła grubości 4-6 mm
Kąt otwarcia 90° lub 180° w zależności od montażu
Regulacja pozioma
Maksymalny wymiar drzwi 1000 x 400 mm

Wykonanie


znal	
Chromowane	15.06.200
Kolor aluminium	15.06.201
Czarne anodowane	15.06.202

Skład jednego kompletu

- 1 śruba ABS z silikonową podkładką do montażu bez otworu w szkłe
- 1 śruba ABS z twardą końcówką $\varnothing 6 \times 3,5$ mm do montażu z otworem w szkłe

Opcja

Znalowe śruby z podkładką silikonową
Znal ocynkowany 15.06.243

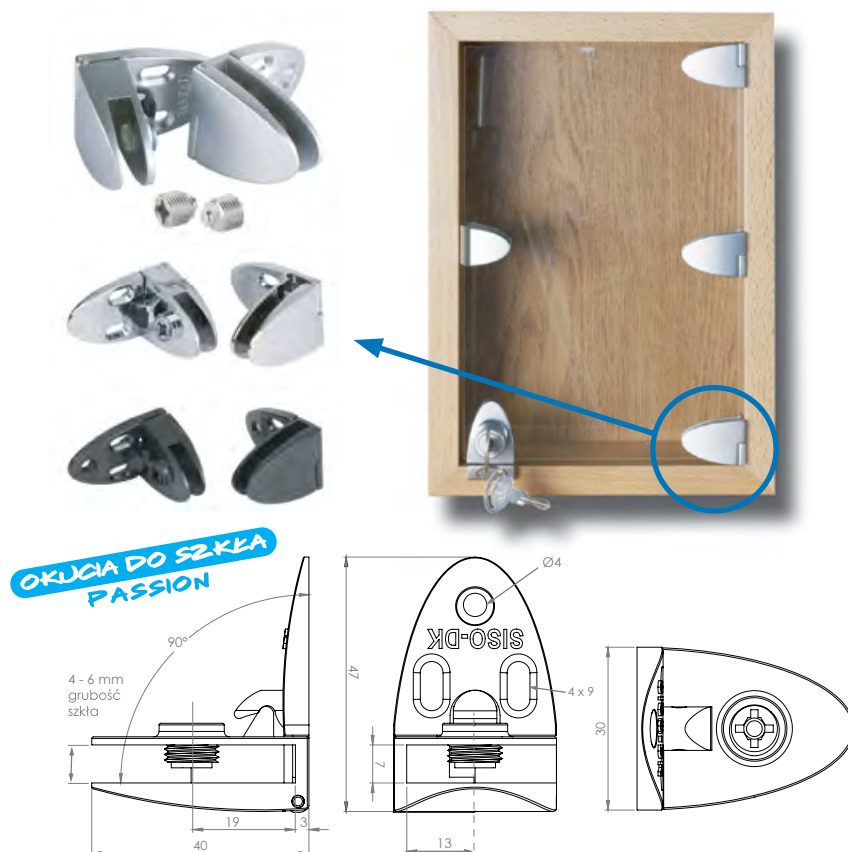

ZAWIASA „BADGE” DO DRZWI SZKLANYCH PRZELOTOWA

Zastosowanie

Do drzwi szklanych wpuszczanych również zaokrąglonych
Do drzwi lewych i prawych
Niewymagany otwór ale dopuszczalny
z montażem przy użyciu śruby przedłużonej
Do szkła grubości 4-6 mm
Otwarcie 90° lub 180° w zależności od montażu
Regulacja pozioma
Maksymalny wymiar drzwi 1000 x 400 mm

Wykonanie


znal	P/L
Chromowane	15.06.220/245
Kolor aluminium	15.06.221/246
Czarne anodowane	15.06.222/247

Skład jednego kompletu

- 1 śruba ABS z silikonową podkładką do montażu bez otworu w szkłe
- 1 śruba ABS z twardą końcówką $\varnothing 6 \times 3,5$ mm do montażu z otworem w szkłe

Opcja

Znalowe śruby z silikonową podkładką
Znal ocynkowany 15.06.243

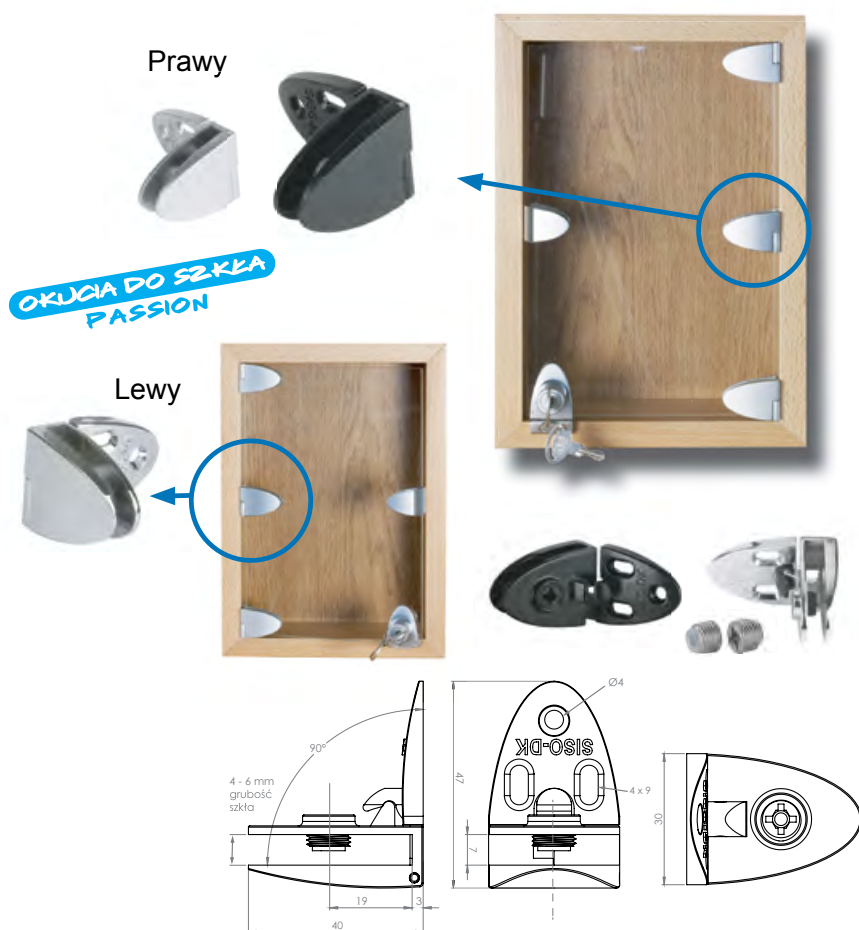

UCHWYT „BADGE” DO DRZWI SZKLANYCH POJEDYNCZYCH

Zastosowanie

Do drzwi szklanych pojedynczych
Nie wymagany otwór ale dopuszczalny
z montażem przy użyciu śruby przedłużonej
Do szkła grubości 4-6 mm

Wykonanie

znal	
Chromowane	17.40.050
Kolor aluminium	17.40.051
Czarne anodowane	17.40.052

Skład jednego kompletu

- 1 śruba ABS z silikonową podkładką do montażu bez otworu w szkłe
- 1 śruba ABS z twardą końcówką $\varnothing 6 \times 3,5$ mm do montażu z otworem w szkłe

Opcja

Znalowe śruby z silikonową podkładką
Znal ocynkowany 15.06.243



Do drzwi pojedynczych

UCHWYT „BADGE” DO DRZWI SZKLANYCH PODWÓJNYCH

Zastosowanie

Do drzwi szklanych podwójnych
Zalecane boczne przycięcie
aby zmniejszyć szparę między drzwiami
Nie wymagany otwór ale dopuszczalny
przy montażu śrubą przedłużoną
Do szkła grubości 4-6 mm

Wykonanie

znal	
Chromowane	17.40.070
Kolor aluminium	17.40.071
Czarne anodowane	17.40.072

Skład jednego kompletu

- 1 śruba ABS z silikonową podkładką do montażu bez otworu w szkłe
- 1 śruba ABS z twardą końcówką $\varnothing 6 \times 3,5$ mm do montażu z otworem w szkłe

Opcja

Znalowe śruby z silikonową podkładką
Znal ocynkowany 15.06.243



Do drzwi podwójnych

ZAMEK „BADGE” DO DRZWI SZKLANYCH POJEDYNCZYCH

Zastosowanie

Do drzwi szklanych pojedynczych
Bez wiercenia otworu
Do szkła grubości 4-6 mm
400 kombinacji klucza

Wykonanie

znal	
Chromowane	14.09.500
Kolor aluminium	14.09.501
Czarne anodowane	14.09.502





Skład jednego kompletu

2 klucze SISO metalowe
2 śruby ABS z miękką końcówką z PCV
1 płytką zaczepową

Opcja

Klucz master
Wymienny cylinder

OKŁADKA DO SZKŁA
PASSION

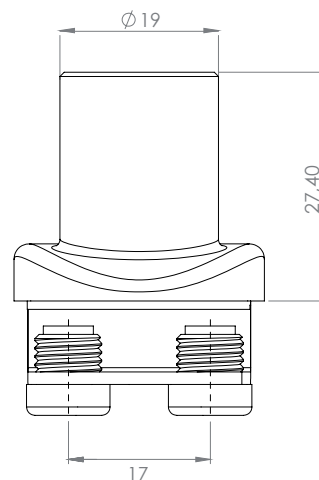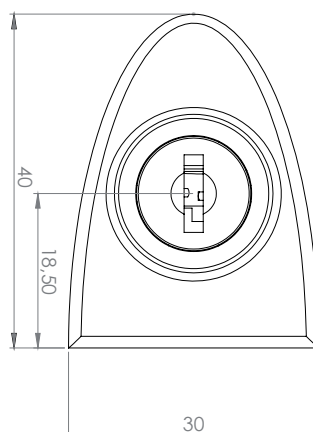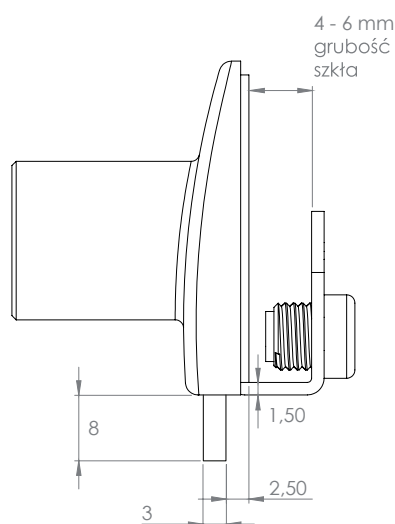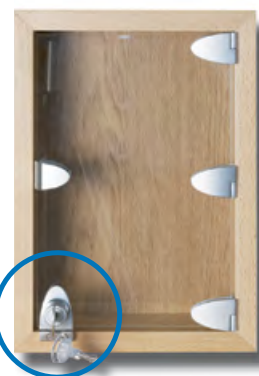


Zastosowanie

Do drzwi szklanych podwójnych
Bez wiercenia otworu
Do szkła grubości 4-6 mm

Wykonanie

znal
Chromowane 14.09.510
Kolor aluminium 14.09.511
Czarne anodowane 14.09.512

Każda płytki w komplecie z 2 śrubami ABS
z silikonową podkładką z PCV

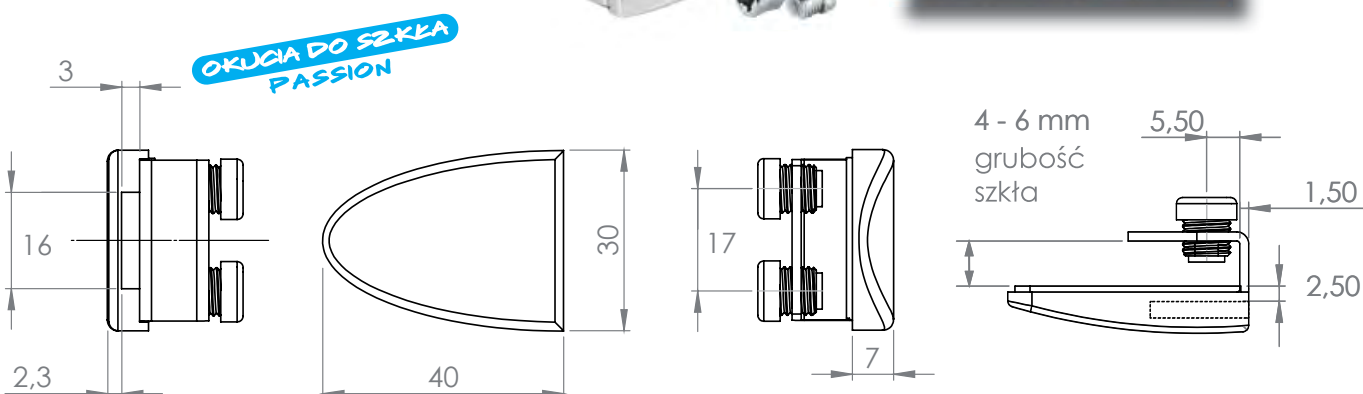


PŁYTKA ZACZEPOWA „BADGE” DO DRZWI POJEDYNCZYCH

Zastosowanie

Do drzwi szklanych pojedynczych
Do drzwi równoległych do krawędzi mebla
Trzpień montażowy wbijane do dwóch
otworów $\varnothing 5 \times 9$ mm
Do szkła grubości 4-6 mm

Wykonanie

znal
Chromowane 14.09.515
Kolor aluminium 14.09.516
Czarne anodowane 14.09.517

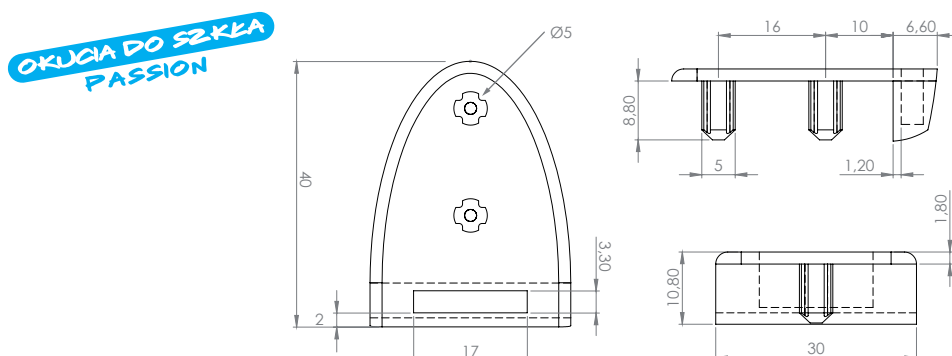

ZAMEK „BADGE” DO DRZWI SZKLANYCH PODWÓJNYCH

Zastosowanie

Do drzwi szklanych podwójnych
Bez wiercenia otworu w szkłe
Do szkła grubości 4-6 mm
400 kombinacji klucza

Opcja


Klucz master
Wymienny cylinder

Wykonanie

Wykonanie	znal
Chromowane	14.09.540
Kolor aluminium	14.09.541
Czarne anodowane	14.09.542

Skład jednego kompletu

- 2 klucze SISO metalowe
- 2 śruby ABS z silikonową podkładką
- 1 płytka zaczepowa płaska

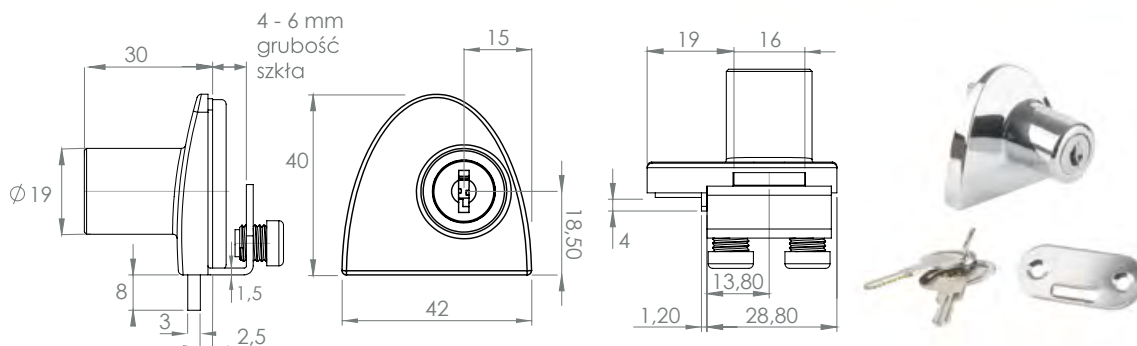


PŁYTKA ZACZEPOWA DO ZAMKA „BADGE”
DO DRZWI SZKLANYCH PODWÓJNYCH

Zastosowanie

Płytki zaczepowe do drzwi szklanych podwójnych
Do drzwi równoległych do krawędzi mebla
Trzpień wbijany do otworów $\varnothing 5 \times 9 \text{ mm}$
Do szkła grubości 4-6 mm

Wykonanie

Chromowane	14.09.550
Kolor aluminium	14.09.551
Czarne anodowane	14.09.552

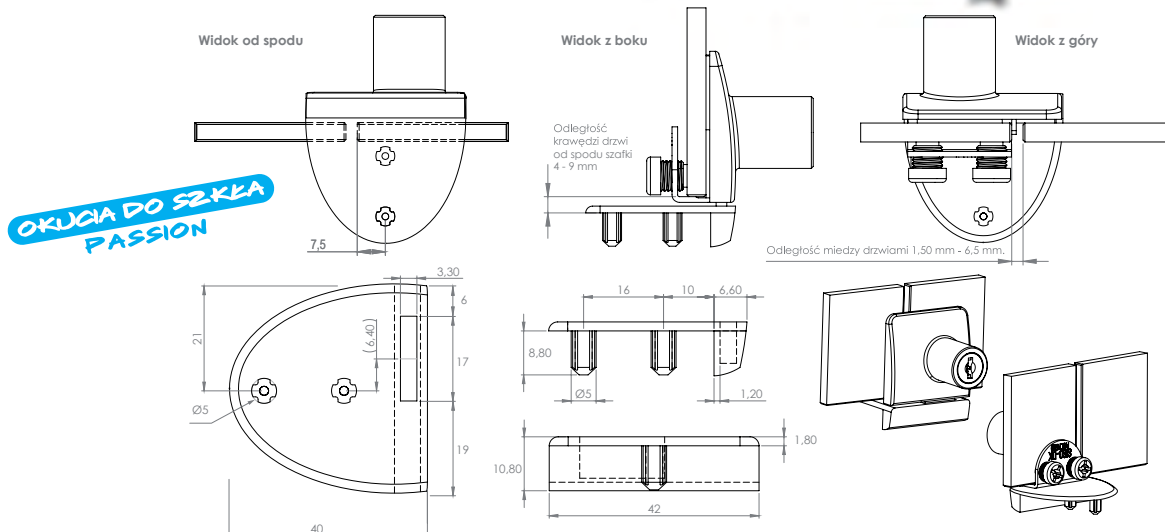

ZAWIASA „BADGE” GÓRNA I DOLNA Z KRÓTKIM PROWADNIKIEM MOCOWANA DO ALUMINIOWEJ RAMY



Zastosowanie

Zawiasa z zatrzaskiem do drzwi szklanych wpuszczanych
 Nie wymagany otwór ale dopuszczalny przy montażu śrubą przedłużoną
 Do szkła grubości 4-6 mm
 Otwarcie drzwi 110°
 Regulacja pozioma
 Maksymalny wymiar drzwi 1000 x 400 mm

Wykonanie

znal	
Chromowane	15.06.205
Kolor aluminium	15.06.206
Czarne anodowane	15.06.207


Skład jednego kompletu

- 1 śruba ABS z silikonową podkładką do montażu bez otworu w szkłe
- 1 śruba ABS z twardą końcówką Ø 6 x 3,5 mm do montażu z otworem w szkłe

Opcja

Znalowe śruby z silikonową podkładką
 Znal ocynkowany 15.06.243

OKUCIA DO SZKŁA
 PASSION

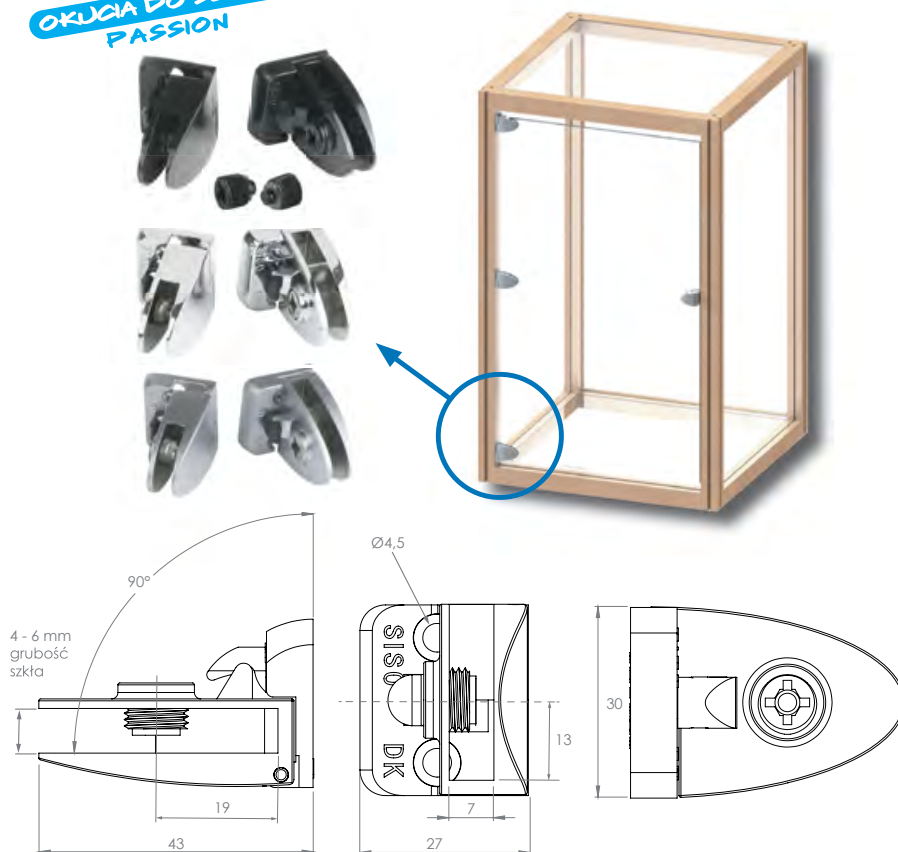

ZAWIASA „BADGE” PRZELOTOWA Z KRÓTKIM PROWADNIKIEM MOCOWANA DO ALUMINIOWEJ RAMY

Zastosowanie

Zawiasa z zatrzaskiem do drzwi szklanych wpuszczanych
 Do drzwi lewych i prawych
 Nie wymagany otwór ale dopuszczalny przy montażu śrubą przedłużoną
 Do szkła grubości 4-6 mm
 Otwarcie drzwi 110°
 Regulacja pozioma
 Maksymalny wymiar drzwi 1000 x 400 mm

Wykonanie

znal	P/L
Chromowane	15.06.225/250
Kolor aluminium	15.06.226/251
Czarne anodowane	15.06.227/252


Skład jednego kompletu

- 1 śruba ABS z silikonową podkładką do montażu bez otworu w szkłe
- 1 śruba ABS z twardą końcówką Ø 6 x 3,5 mm do montażu z otworem w szkłe

Opcja

Znalowe śruby z silikonową podkładką
 Znal ocynkowany 15.06.243

OKUCIA DO SZKŁA
 PASSION

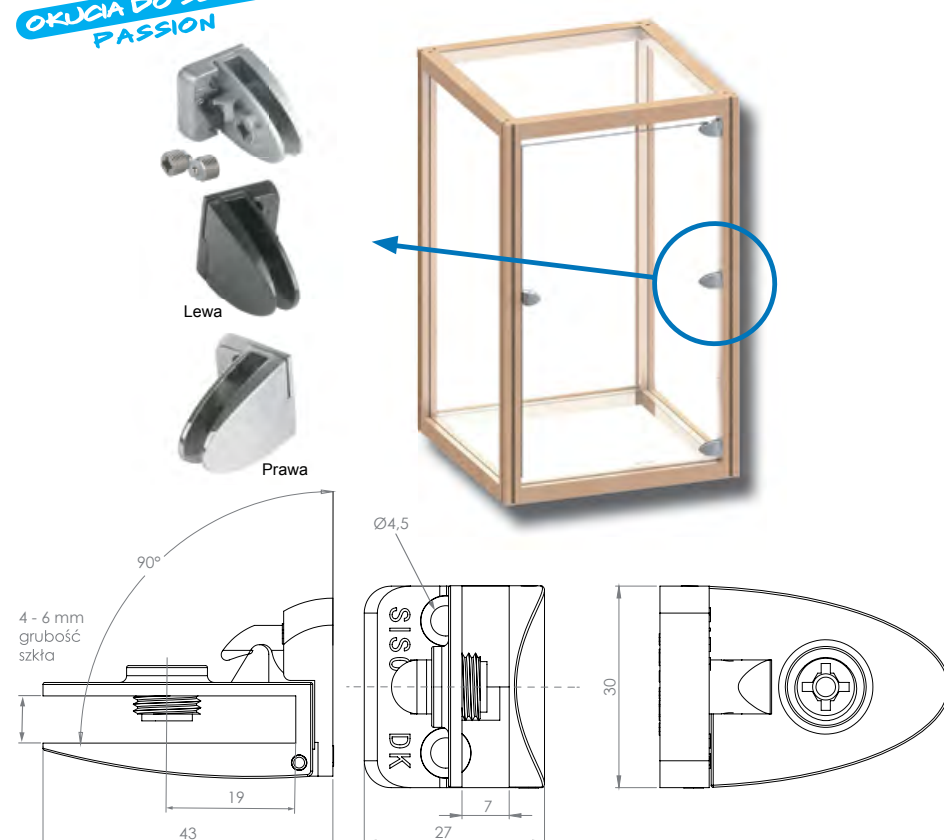



Zawias górny i dolny

Chromowane	15.06.200
Kolor aluminium	15.06.201
Czarne anodowane	15.06.202
Kolor złoty	15.06.203*
Brązowane	15.06.204*



Zawias przelotowy

Prawy/Lewy

Chromowane	15.06.220/245
Kolor aluminium	15.06.221/246
Czarne anodowane	15.06.222/247
Kolor złoty	15.06.223/248*
Brązowane	15.06.224/249*



Uchwyt do drzwi pojedynczych

Chromowane	17.40.050
Kolor aluminium	17.40.051
Czarne anodowane	17.40.052
Kolor złoty	17.40.053*
Brązowane	17.40.054*



Uchwyt do drzwi podwójnych

Chromowane	17.40.070
Kolor aluminium	17.40.071
Czarne anodowane	17.40.072
Kolor złoty	17.40.073*
Brązowane	17.40.074*



Zamek do drzwi pojedynczych

Chromowane	14.09.500
Kolor aluminium	14.09.501
Czarne anodowane	14.09.502
Kolor złoty	14.09.503*
Brązowane	14.09.504*



Zamek do drzwi podwójnych

Chromowane	14.09.540
Kolor aluminium	14.09.541
Czarne anodowane	14.09.542
Kolor złoty	14.09.543*
Brązowane	14.09.544*



Płytki zaczepowe do zamka do drzwi podwójnych

Chromowane	14.09.510
Kolor aluminium	14.09.511
Czarne anodowane	14.09.512
Kolor złoty	14.09.513*
Brązowane	14.09.514*



Płytki zaczepowe do zamka do drzwi pojedynczych

Chromowane	14.09.515
Kolor aluminium	14.09.516
Czarne anodowane	14.09.517
Kolor złoty	14.09.518*
Brązowane	14.09.519*



Płytki zaczepowe do zamka do drzwi podwójnych

Chromowane	14.09.550
Kolor aluminium	14.09.551
Czarne anodowane	14.09.552
Kolor złoty	14.09.553*
Brązowane	14.09.554*

* na zamówienie



Zawias górny i dolny z krótkim przewodnikiem

Chromowane	15.06.205
Kolor aluminium	15.06.206
Czarne anodowane	15.06.207
Kolor złoty	15.06.208*
Brązowane	15.06.209*



Zawias przelotowy z krótkim przewodnikiem
Prawy/Lewy

Chromowane	15.06.225/250
Kolor aluminium	15.06.226/251
Czarne anodowane	15.06.227/252
Kolor złoty	15.06.228/253*
Brązowane	15.06.229/254*

* na zamówienie

Znalowa śruba z silikonową podkładką
do zawiasów i uchwytów



4mm Hex	
Niklowana	15.06.243-1
Czarna	15.06.243-5

Znalowa śruba z silikonową podkładką
do zawiasów i uchwytów



4 mm Hex	
Niklowana	15.06.244-1
Czarna	15.06.244-2

Znalowa śruba z silikonową podkładką
do zamków










4 mm Hex	
Niklowana	14.09.238-5
Czarna	14.09.239

Klucz do okuć PASSION



Niklowany	14.04.108-9
-----------	-------------

ZAWIAS SZKŁO-SZKŁO "U-SEE" DO MONTAŻU KLEJEM UV

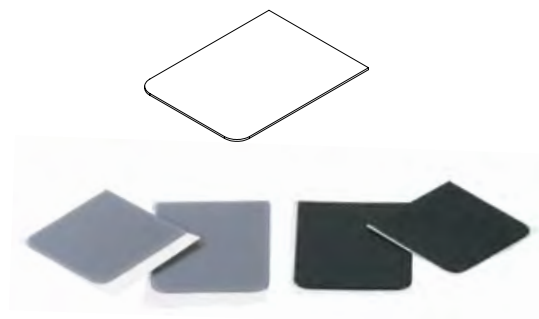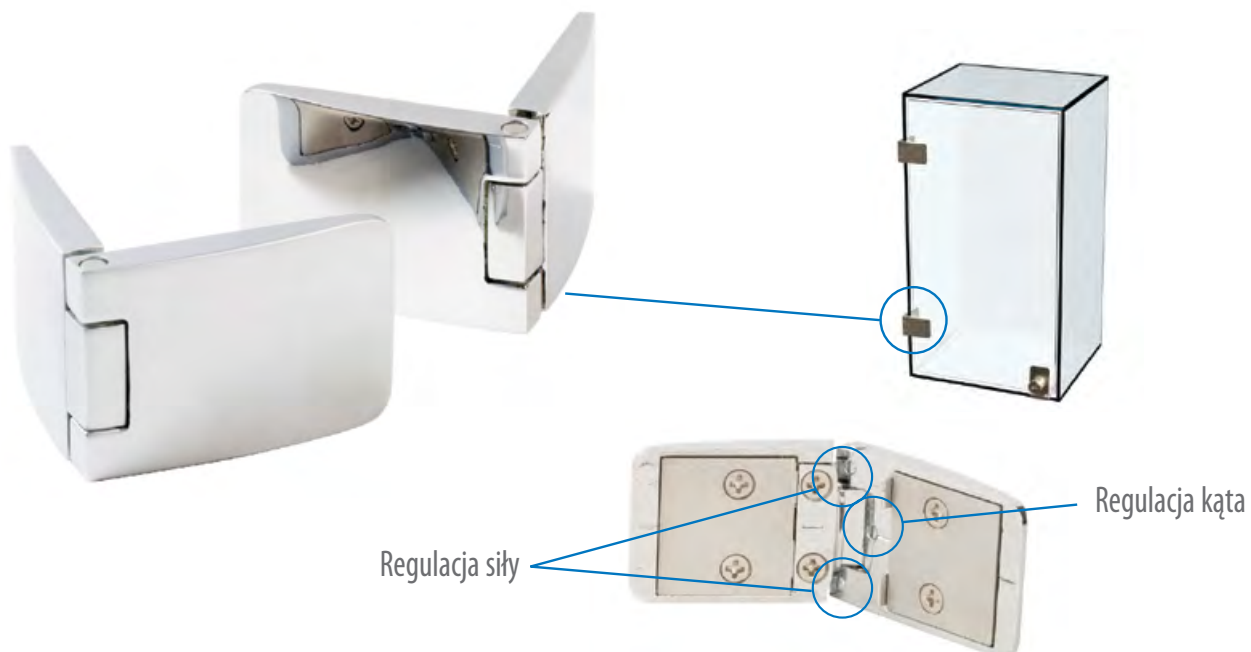

Zaślepki w kolorze szarym i czarnym

Zastosowanie:

Zawias posiada regulację kąta domknięcia i siły domknięcia z zatraskiem.

Materiał:

Znal i stal nierdzewna

Wymiar:

44 x 30 mm

Grubość szkła:

4 - 6,75 mm

Mocowanie klejem UV

Wykonanie:

Chrom 15.06.290

Aluminium 15.06.291

W komplecie zaślepki w kolorze szarym i czarnym



ZAMEK DO DRZWI POJEDYNCZYCH "U-SEE" DO MONTAŻU KLEJEM UV

Materiał:

Znal i stal nierdzewna

400 kombinacji klucza.

System master i wymienny cylinder na zamówienie.

Wymiary:

40x30mm


Grubość szkła:

4 - 6,75 mm

Wykonanie:

Chromowany 14.09.600

Aluminium 14.09.601

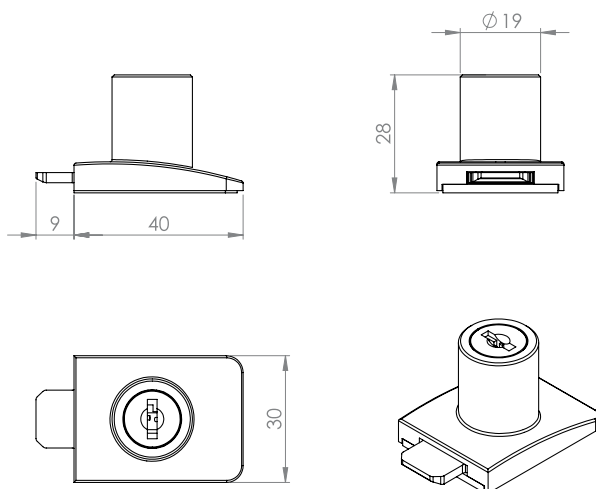

Zamek do drzwi pojedynczych
z zaczepem dolnym

PŁYTKA ZACZEPOWA DO DRZWI PODWÓJNYCH "U-SEE" DO MONTAŻU KLEJEM UV

Materiał:

Znal i stal nierdzewna

Wymiary:

40 x 30 mm




Grubość szkła:

4-6,75 mm

Wykonanie:

Chromowany 14.09.610

Aluminium 14.09.611

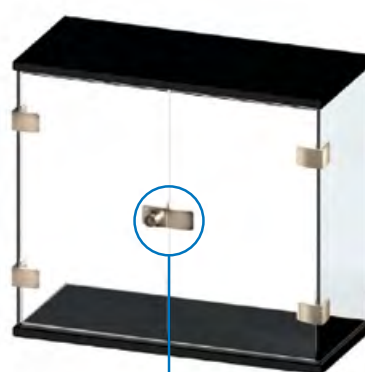

Zamek do drzwi pojedynczych
z zaczepem do drzwi podwójnych

PŁYTKA ZACZEPOWA NAROŻNA DO DRZWI POJEDYNCZYCH "U-SEE" DO MONTAŻU KLEJEM UV

Materiał:

Znal i stal nierdzewna

Wymiary:





40 x 30 mm

Grubość szkła:

4 - 5 lub 6 - 6,75 mm

Wykonanie:

Chromowana	grubość szkła 4 - 5 mm	14.09.660
Aluminium	grubość szkła 4 - 5 mm	14.09.661
Chromowana	grubość szkła 6 - 6,75 mm	14.09.670
Aluminium	grubość szkła 6 - 6,75 mm	14.09.671



Zamek do drzwi pojedynczych
z zaczepem narożnym

PŁYTKA ZACZEPOWA DOLNA DO DRZWI POJEDYNCZYCH "U-SEE"

Materiał:

Znal i stal nierdzewna

Wymiary:





40 x 30 mm

Grubość szkła:

4 - 6,75 mm

Wykonanie:

Chromowana	14.09.650
Aluminium	14.09.651



Zamek do drzwi pojedynczych
z zaczepem dolnym

Materiał:

Znal i stal nierdzewna

400 kombinacji klucza.

System master i wymienny cylinder na zamówienie.

Wymiary:

40 x 42 mm


Grubość szkła:

4 - 6,75 mm

Wykonanie:

Chromowany 14.09.630

Aluminium 14.09.631

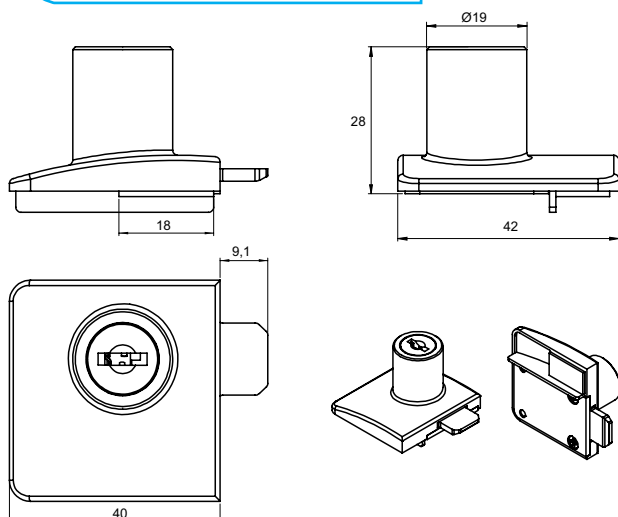

Zamek do drzwi podwójnych

PŁYTKA ZACZEPOWA DOLNA DO DRZWI PODWÓJNYCH "U-SEE"

Materiał:

Znal i stal nierdzewna

Wymiary:

40 x 42 mm


Grubość szkła:

4 - 6,75 mm

Wykonanie:

Chromowany 14.09.655

Aluminium 14.09.656

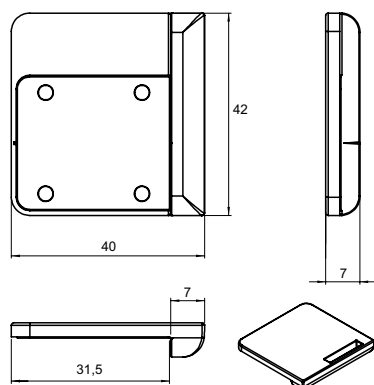

Zamek do drzwi podwójnych z zaczepem dolnym.



Zamek do drzwi podwójnych

Chromowane	14.09.630
Kolor aluminium	14.09.631



Zamek do drzwi pojedynczych

Chromowane	14.09.600
Kolor aluminium	14.09.601



Zawias szkło-szkło

Chromowane	15.06.290
Kolor aluminium	15.06.291



Płytki zaczepowe dolne
do drzwi podwójnych

Chromowane	14.09.655
Kolor aluminium	14.09.656



Płytki zaczepowe dolne
do drzwi pojedynczych

Chromowane	14.09.650
Kolor aluminium	14.09.651



Płytki zaczepowe środkowe
do drzwi podwójnych

Chromowane	14.09.610
Kolor aluminium	14.09.611



Płytki zaczepowe narożne
do drzwi pojedynczych

Chromowane	14.09.660 do szkła 4-5 mm
Kolor aluminium	14.09.661 do szkła 4-5 mm
Chromowane	14.09.670 do szkła 6-6,75 mm
Kolor aluminium	14.09.671 do szkła 6-6,75 mm



Zawias „SEE-ME”

Chromowane	15.06.270
Kolor aluminium	15.06.271
Czarny anodowany	15.06.272

ZESTAWIENIE ŁĄCZNIKÓW SZKŁO-SZKŁO



Łącznik 2-stronny 90°

Chromowane	22.10.105
Kolor aluminium	22.10.106



Łącznik 3-stronny „T”, przelotowy

Chromowane	22.10.115
Kolor aluminium	22.10.116



Łącznik 4-stronny 90°

Chromowane	22.10.125
Kolor aluminium	22.10.126



Łącznik 3-stronny „T”, nieprzelotowy

Chromowane	22.10.135
Kolor aluminium	22.10.136



Łącznik 4-stronny 90°, nieprzelotowy

Chromowane	22.10.144
Kolor aluminium	22.10.145

Uchwyt do drzwi szklanych przesuwnych
Grubość szkła 4 - 8 mm

Ø 30 x 9 mm - otwór Ø 26 mm

Wykonanie	mosiądz
Chromowany	17.40.100
Kolor aluminium	17.40.101
Mosiądz polerowany	17.40.103
Mosiądz satynowany	17.40.104

Ø 43 x 9 mm - otwór Ø 35 mm

Wykonanie	mosiądz
Chromowany	17.40.110-0
Niklowany matowy	17.40.112-0




UCHWYTY DO DRZWI SZKLANYCH - BEZ WIERCENIA

MODEL A10

Ze śrubą dociskową do drzwi pojedynczych


Wykonanie	złoty
Mosiądzowany	17.40.030
Czarny anodowany	17.40.031
Chromowany	17.40.032

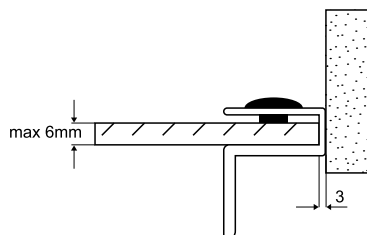

MODEL D-12/2

Ze śrubą dociskową
Do drzwi pojedynczych
Wykończenie błyszczące


Wykonanie	złoty
Powierzchnia porowata	
Czarny anodowany	17.40.017

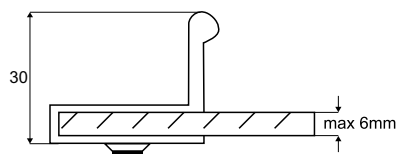

MODEL D-120

Ze śrubą dociskową, do drzwi podwójnych

Wykonanie	złoty
Powierzchnia porowata	
Mosiądzowany	17.40.040
Brązowy	17.40.042



Zastosowanie

Do montażu lustra
Wymaga wiercenia w szkłe


Komplet zawiera

1 stalowy wkręt niklowany
1 podkładka dystansowa z tworzywa sztucz.
1 nakrętka z gwintem M3, mosiądz chromowany

Wykonanie

Wkręt $\varnothing 4 \times 19$ mm, nakrętka $\varnothing 11,5$ mm
Chromowany 22.05.140

Wkręt $\varnothing 4 \times 25$ mm, nakrętka $\varnothing 11,5$ mm
Chromowany 22.05.145

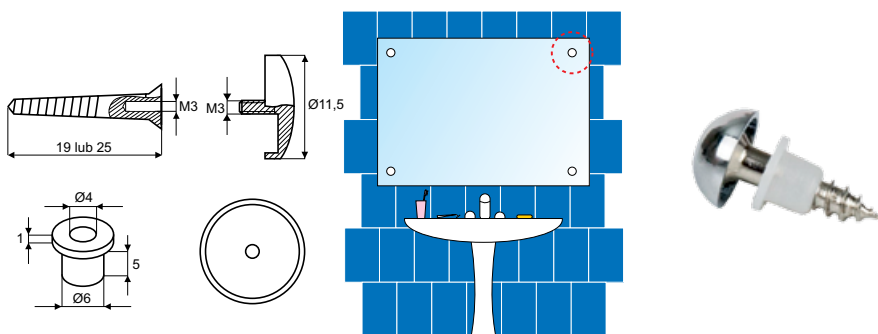

MOCOWANIE LUSTRA LUB SZKŁA

Zastosowanie


Zabezpieczenie do lustra
lub szkła grubości 4 mm
Otwory pod śruby $\varnothing 3$ mm

Wykonanie

Tworzywo przezroczyste 22.05.200

Opcje

Na zamówienie dostępne do szkła różnych grubości oraz różne kolory

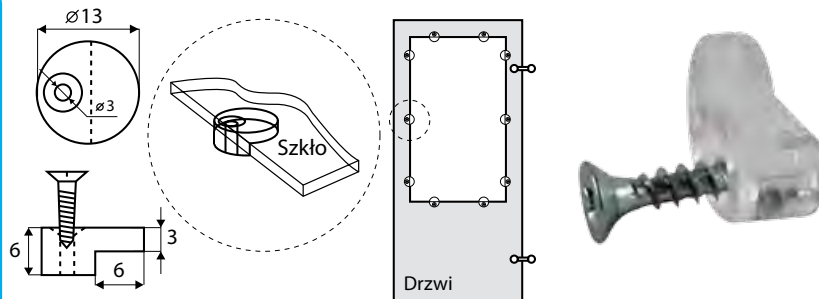

OKUCIE ZE SPRĘŻYNĄ DO MONTAŻU LUSTRA

Zastosowanie


Domontażu lustra lub szkła
Nie wymaga wiercenia otworu w lustrze
Do szkła grubości 5 - 6 mm
Otwory pod śruby $\varnothing 5$ mm

Wykonanie

stal 22.05.100
Chromowany 22.05.105
Stal nierdzewna 304 22.05.105

Skład kompletu

2 klipsy ze sprężyną zewnętrzną
2 klipsy mocujące wewnętrzne

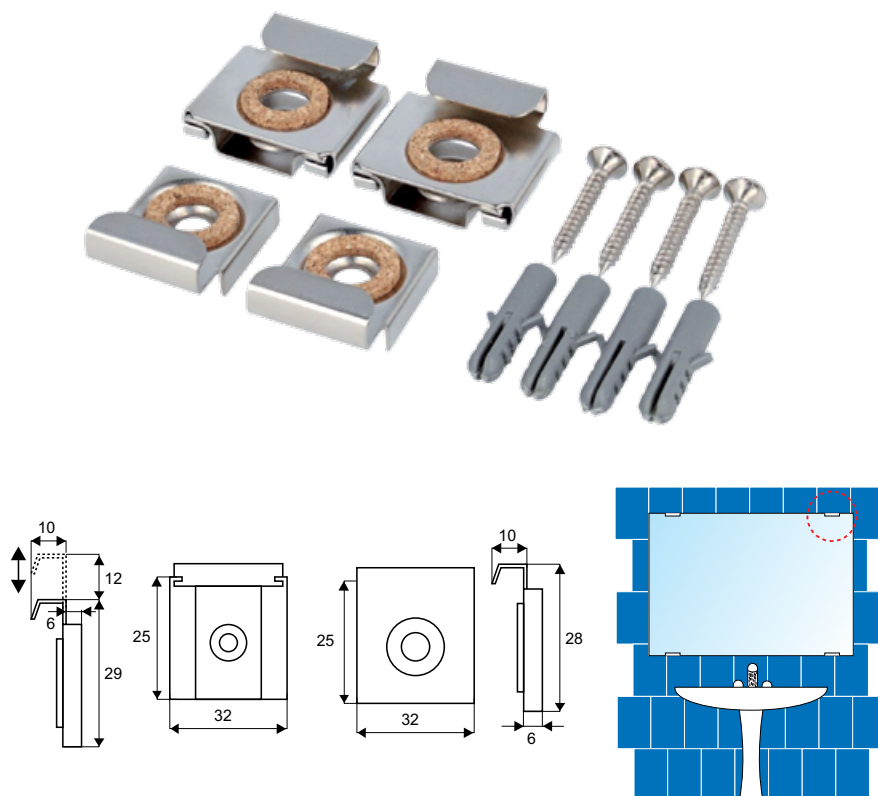

Wykonanie aluminium

Otwory montażowe $\varnothing 4\text{ mm}$

$\varnothing 13 \times 13\text{ mm}$

Grubość panelu 2 - 6 mm
Anodowane 22.11.110
Czerwone 22.11.111
Niebieskie 22.11.112
Kolor złoty 22.11.113
Czarne 22.11.114
Polerowane alumin. 22.11.115

$\varnothing 13 \times 19\text{ mm}$

Grubość panelu 2 - 8 mm
Anodowane 22.11.120
Czerwone 22.11.121
Niebieskie 22.11.122
Kolor złoty 22.11.123
Czarne 22.11.124
Polerowane alumin. 22.11.125

$\varnothing 19 \times 25\text{ mm}$

Grubość panelu 2 - 12 mm
Anodowane 22.11.130
Czerwone 22.11.131
Niebieskie 22.11.132
Kolor złoty 22.11.133
Czarne 22.11.134
Polerowane alumin. 22.11.135


$\varnothing 25 \times 30\text{ mm}$

Grubość panelu 2 - 12 mm
Anodowane 22.11.140
Czerwone 22.11.141
Niebieskie 22.11.142
Kolor złoty 22.11.143
Czarne 22.11.144
Polerowane alumin. 22.11.145


W skład kompletu wchodzi 2 uszczelki o gr. 1 mm, transparentne




$\varnothing 13 \times 13\text{ mm}$




$\varnothing 13 \times 19\text{ mm}$



$\varnothing 19 \times 25\text{ mm}$



$\varnothing 25 \times 30\text{ mm}$



MOCOWANIE DO SZYLDÓW BEZ WIERCENIA W SZKLE - MOSIĄDZ

Otwór montażowy $\varnothing 4\text{ mm}$



Wykonanie mosiądz

$\varnothing 25 \times 20\text{ mm}$

Grubość panela: 6 mm
Chromowany 22.11.200
Kolor stali nierdzewnej 22.11.201

$\varnothing 30 \times 20\text{ mm}$

Grubość panela: 6 mm
Chromowany 22.11.210
Kolor stali nierdzewnej 22.11.211



Otwór montażowy $\varnothing$ 4 mm

Wykonanie mosiądz

$\varnothing$ 13 x 19 mm

Grubość panela: 2 - 10 mm

Chromowany 22.11.000

Kolor stali nierdzewnej 22.11.001

Kolor aluminium 22.11.002

$\varnothing$ 19 x 25 mm

Grubość panela: 2 - 15 mm

chromowany 22.11.050

kolor stali nierdzewnej 22.11.051

$\varnothing$ 25 x 25 mm




Grubość panela : 2-15 mm

Chromowany 22.11.100

Kolor stali nierdzewnej 22.11.101

Kolor aluminium 22.11.102

W komplecie śruby i dwie przezroczyste podkładki

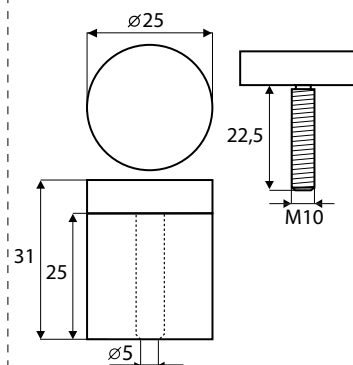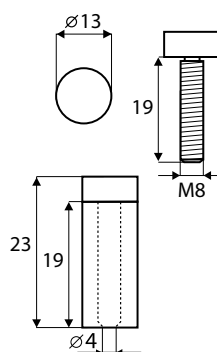

TAŚMA DO KLEJENIA TABLIC, SZYLDÓW I LUSTER

Taśma dwustronna przeznaczona do klejenia luster, tablic, szklanych paneli, plastiku do ścian. Kolor biały, grubość 1 mm, dostarczana w rolce.

Wytrzymałość 22 +/- 2 N / 25 mm.

Przedział temperaturowy -30° / +30°

Nr katalogowy

19 x 1500 x 1 mm biała 008.000.350

19 x 5000 x 1 mm biała 008.000.351



Z łbem stożkowym płaskim

Wykonanie stal nierdzewna 304

Ø 20 x 28 mm

Grubość szkła 8 - 12 mm


Stal nierdzewna 22.11.150

Ø 32 x 28 mm

Grubość szkła 8 - 12 mm

Stal nierdzewna 22.11.152

W komplecie z czarnymi podkładkami z tworzywa sztucznego

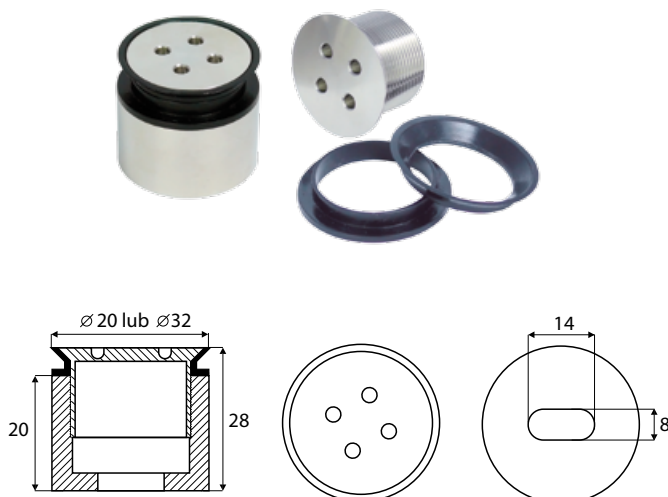

ROTUL DO SZKŁA

Łącznik do szkła z regulacją

Regulacja do 10 mm

Materiał

Stal nierdzewna 316 - szczotkowana

Wymiary:

Ø50 x 25 lub 40 mm

Grubość szkła:

6,76 - 14 mm


Otwór w szkło:

Ø 26 mm

Nr katalogowy:

Ø 50 x 25 mm 22.10.472

Ø 50 x 40 mm 22.10.475

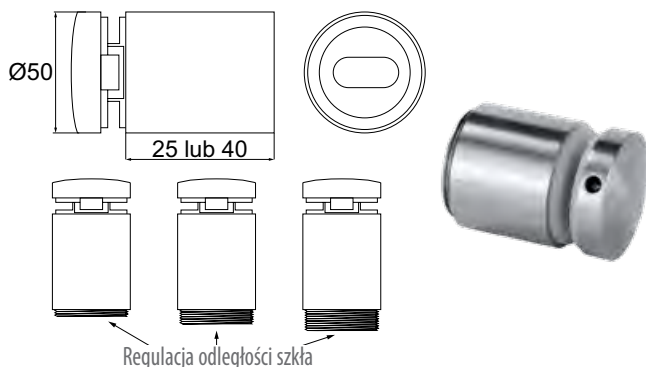

ROTUL DO MOCOWANIA SZKŁA Z FAZOWANIEM

Wykonanie

stal nierdzewna

Grubość szkła

8 mm

Obciążenie

100 kg/1szt.


Regulacja w pionie i poziomie

Odległość między łącznikami maks. 800 mm

Otwór w szkło Ø 26 mm

Nr katalogowy:

Stal nierdzewna G-102SC

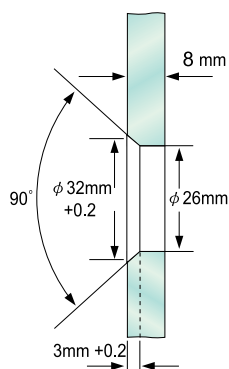

KLUCZ DO DOKRĘCANIA ŚRUB W ROTULACH

Wykonanie

stal nierdzewna

Nr katalogowy:

G-2



MOCOWANIE PUNKTOWE Z DIODAMI LED DO MONTAŻU SZYLDÓW, TABLIC INFORMACYJNYCH




Materiał aluminium
Grubość szkła lub plexi 2 - 12 mm
Wymiary ø 25 x 25 mm
 Białe lub niebieskie światło

Skład kompletu

1 zasilacz z przewodem dł. 1,50 m
 2 lub 4 mocowania punktowe
 *zasilacz posiada certyfikat CE
 *możliwość wykonania szyldu ze szkła z dowolnym
 wypiskowanym logo lub innym wzorem

Konieczne dostarczenie wzoru grafiki w „krzywych”




Ilość:	Wykończenie:	Kolor światła LED:	Nr katalogowy:
Zestaw 2-punktowy	Chrom	Niebieskie	22.11.316
Zestaw 2-punktowy	Chrom	Białe	22.11.318
Zestaw 2-punktowy	Aluminium	Niebieskie	22.11.321
Zestaw 2-punktowy	Aluminium	Białe	22.11.323
Zestaw 4-punktowy	Chrom	Niebieskie	22.11.331
Zestaw 4-punktowy	Chrom	Białe	22.11.333
Zestaw 4-punktowy	Aluminium	Niebieskie	22.11.336
Zestaw 4-punktowy	Aluminium	Białe	22.11.338



LISTWA LED DO MONTAŻU SZYLDÓW, TABLIC INFORMACYJNYCH

Grubość szkła 8 mm
Białe światło LED-y z przewodem 2 m
Zasilacz z przewodem dł. 1,5 m
Wymiary od 80 do 380 mm


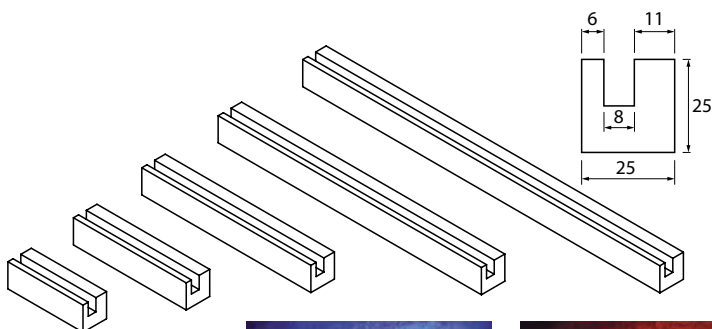


Wymiar:	Wykończenie:	Kolor światła LED:	Nr katalogowy:
80 cm	Chrom	Białe	22.11.300
80 cm	Aluminium	Białe	22.11.302
120 cm	Chrom	Białe	22.11.303
120 cm	Aluminium	Białe	22.11.305
180 cm	Chrom	Białe	22.11.306
180 cm	Aluminium	Białe	22.11.308
280 cm	Chrom	Białe	22.11.309
280 cm	Aluminium	Białe	22.11.311
380 cm	Chrom	Białe	22.11.312
380 cm	Aluminium	Białe	22.11.313



PÓŁKA SZKLANA Z ALUMINIOWYM MOCOWANIEM I WBUDOWANYMI DIODAMI LED

Materiał	aluminium
Grubość szkła	8 mm
Diody - LED białe	6000 K
Długości	od 450 - 1200 mm
Kabel	1,5 m w komplecie
Maks. udźwig	3 kg
Wbudowany włącznik - szary	
Zasilacz LED	wbudowany w profil, napięcie 200 - 240 V, 50 Hz
Certyfikat CE	
Stopień ochrony - "IP20", zgodny z dyrektywą "RoHS compliant"	

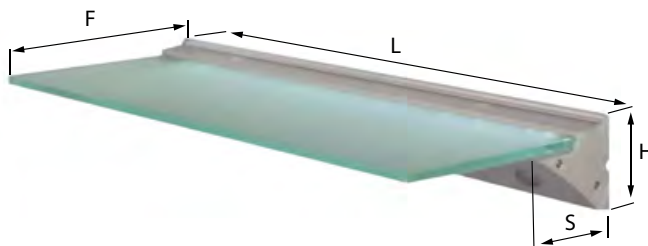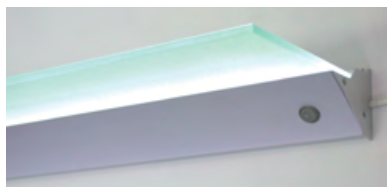

Numer katalogowy	Wymiary L x F x S x H	Diody LED
22.02.710	450 x 175 x 70 x 65 mm	24 SMD LED-y - 2,0 W
22.02.711	500 x 175 x 70 x 65 mm	27 SMD LED-y - 2,2 W
22.02.712	600 x 175 x 70 x 65 mm	33 SMD LED-y - 2,7 W
22.02.713	900 x 175 x 70 x 65 mm	51 SMD LED-y - 4,1 W
22.02.714	1200 x 175 x 70 x 65 mm	69 SMD LED-y - 5,6 W

PROFIL DO MONTAŻU PÓŁEK SZKLANYCH (BEZ PODŚWIETLENIA LED ORAZ BEZ PÓŁKI SZKLANEJ)

Materiał	aluminium
Grubość szkła	8 mm

Numer katalogowy	Wymiary L x S x H
22.02.701	450 x 175 x 70 - szkło 8 x 443 mm
22.02.702	500 x 175 x 70 - szkło 8 x 493 mm
22.02.703	600 x 175 x 70 - szkło 8 x 593 mm




* Zalecana szerokość półki szklanej 160 mm

PRZYSSAWKI I ODBOJNIKI DO SZKŁA

ODBOJNIK SAMOPRZYLEPNY

Wykonanie
PCV bezbarwne


Art.	Kolor	A średnica	B wysokość
005.007.010	Przezroczysty	Ø7	1,5 mm
005.007.011	Przezroczysty	Ø8	1,6 mm
005.007.012	Przezroczysty	Ø10	1,5 mm
005.007.013	Przezroczysty	Ø10	3,0 mm
005.007.014	Przezroczysty	Ø13	4,0 mm



WSPORNIK Z PRZYSSAWKĄ Do szklanego blatu

Wykonanie
PCV bezbarwne


Art.	A średnica	B wysokość	C wysokość	D średnica
10.38.210	Ø15	10 mm	4 mm	Ø6
10.38.220	Ø20	8,5 mm	6,5 mm	Ø6



WSPORNIK Z PRZYSSAWKĄ Do szklanego blatu

Wykonanie
PCV bezbarwne

Art.	A średnica	B wysokość	C wysokość	D średnica
10.38.310	Ø20	10 mm	4 mm	Ø6
10.38.312	Ø30	13 mm	5 mm	Ø8












KRĄŻKI DO KLEJENIA KLEJEM UV Ø38, Ø50, Ø60

KRĄŻKI DO KLEJENIA KLEJEM UV

Ø 38 x 10,5 mm - M8	06.10.064
Ø 50 x 10,5 mm - M8	06.10.065
Ø 60 x 10,5 mm - M8	06.10.080

Dzięki zastosowaniu trzpienia dwugwintowego istnieje możliwość mocowania blatów szklanych do nóg z drewna.

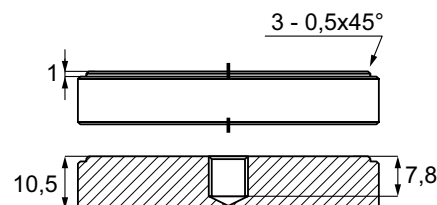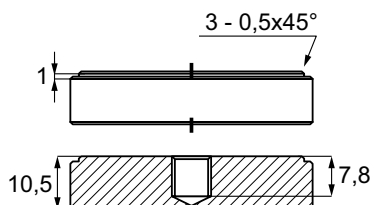

NOGA DO BLATU SZKLANEGO KLEJONA KLEJEM UV




NOGA DO BLATU

Z regulatorem wysokości

Montaż

Klej UV	006.000.001
Wykonanie	stal
Noga	chromowana
Płyta mocująca	stal nierdzewna
Regulator wysokości	czarne tworzywo
Ø 38 x 400 mm	06.10.070
Ø 60 x 710 mm	06.10.100

* Kleje UV w dalszej części katalogu

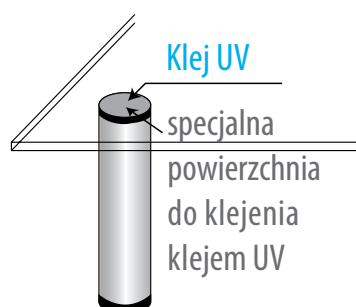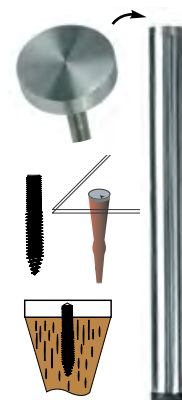



Złącze "Twister" przeznaczone jest do instalacji nóg meblowych pod kątem od 0 - 20° w stołach, szafach, łóżkach, sofach itd. "Twister" daje możliwość zmiany projektu mebla. Ponadto może on być stosowany do regulacji wysokości, poziomowania mebla w przypadku nierównej powierzchni. Regulacja jest możliwa w zakresie do 40 mm przy zmianie kąta od 0 - 20°. "Twister" jest przeznaczony do nóg o maksymalnej średnicy 50 mm ze śrubami M8.

Okrągły talerz, ruchoma czasza wykonane są z czarnego, wzmocnionego ABS. Część wewnętrzna jest wykonana ze stali.

Projekt Jesper Møller & SISO Hansen.
Opatentowany w UE i USA.

Montaż do drewna przy pomocy wkrętów



**Montaż do szkła klejem UV
dzięki aluminiowemu dyskowi**



ZŁĄCZE „TWISTER” - MONTAŻ DO DREWNA

Materiał

ABS i stal

Wymiary

Ø106,5 x 27 mm





Otwory montażowe

Ø5,5 mm

Nr katalogowy

06.11.100

Wkręty dostępne osobno

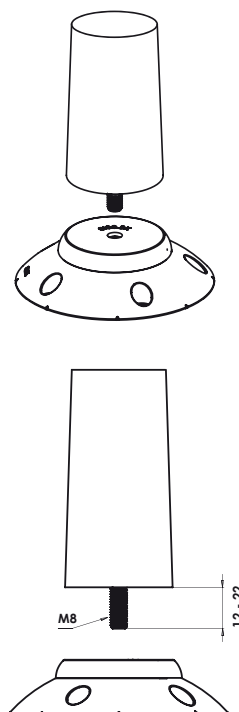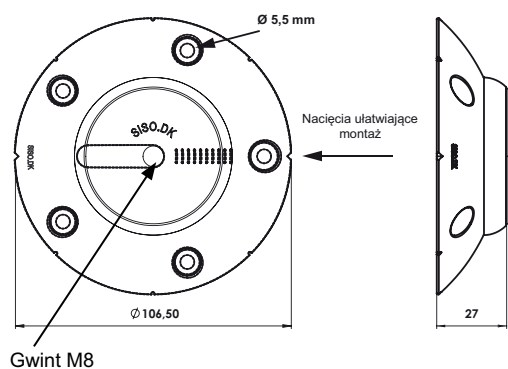

ZŁĄCZE „TWISTER” - MONTAŻ DO SZKŁA

Materiał

Aluminium

Wymiary

Ø108 x 10 mm, otwory na śruby M5 x 8mm

Nr katalogowy


06.11.121

Śruby montażowe i złącze "Twister" dostępne osobno

Dysk mocowany do szkła klejem

Bohle UV-Glue B 682-0.

Wymaga użycia lamp UV lub aktywatora

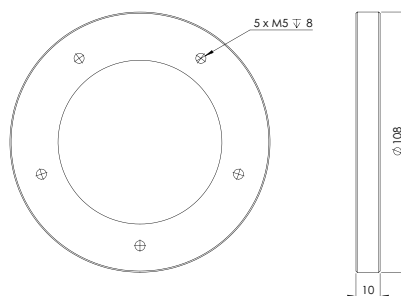



KLEJ UV DREI BOND 6020

Zastosowanie

Łączenie elementów szklanych, szkła kryształowego oraz szkła z metalem, drewnem, kamieniem. Krawędziowe łączenie szkła z możliwością uzupełnienia szczelin do 1,5 mm

Nr katalogowy

Pojemność 250 ml 006.000.008



KLEJ UV DREI BOND 6023

Zastosowanie

Łączenie elementów szklanych oraz szkła z innymi materiałami głównie metalowymi. Zalecany do łączenia elementów dobrze przylegających. Maksymalna szczelina 0,2 mm

Nr katalogowy

Pojemność 50 ml 006.000.001
Pojemność 250 ml 006.000.002



KLEJ UV DREI BOND 6060

Zastosowanie

Łączenie elementów szklanych oraz szkło-metal. Zalecany do elementów nieprzepuszczających światła UV np: lacobel, szkło laminowane w podwyższonej temperaturze do +175°. Używany w połączeniu z aktywatorem 5900 z możliwością uzupełnienia szczelin do 0,5 mm

Nr katalogowy

Pojemność 10 ml 006.000.006
Pojemność 50 ml 006.000.004



AKTYWATOR DREI BOND 5900

Zastosowanie

Aktywator do kleju 6060

Nr katalogowy

Opakowanie 20 g 006.000.005



CLEANER

Zastosowanie

Do czyszczenia powierzchni metalowych, szklanych i niektórych tworzyw sztucznych przed klejeniem oraz usuwania nieutwardzonego kleju

Nr katalogowy

Pojemność 400 ml 006.000.007



SUPER CLEANER

Zastosowanie

Do usuwania resztek utwardzonego kleju

Nr katalogowy

Pojemność 400 ml 006.000.012



PROMIENNIK UV

Zastosowanie

Do indywidualnej zabudowy. Przeznaczona również do naświetlania w komorach UV. Czas utwardzania 15 - 30 s

Nr katalogowy

Moc 300 W 006.000.009



PROMIENNIK LINIOWY

Zastosowanie

Przeznaczony do łączenia elementów za pomocą kleju UV. Moc 40 W. Czas utwardzania 60 - 180 s

Nr katalogowy

Elementy o długości do 60 cm 006.000.010
Elementy o długości do 120 cm 006.000.014



OKULARY OCHRONNE

Zastosowanie

Ochrona oczu przy pracach z występującym promieniowaniem UV. Kolor szybki - żółty

Nr katalogowy

006.000.011

SYSTEM POST

System okuć przeznaczony jest do tworzenia i montażu półek w meblach: biurowych, sklepowych, wystaw targowych, a także w centrach rozrywek. Może być stosowany również jako wieszak w meblach sklepowych.

Łatwy w montażu i demontażu.

Materiał

Znal

Nazwa

Płytki montażowe do drewna

Plastikowa zaślepka do nogi

Plastikowa zaślepka montażowa

Płytki montażowe do szkła

Aluminiowa sztanga

Wykończenie

aluminium

czarny plastik

czarny plastik

stal nierdzewna

alumin. anodowane

Nr katalogowy

22.30.000

22.30.001

22.30.002

22.30.003


22.30.004

Instrukcja montażu do szklanego blatu

Płytkę montażową ze stali nierdzewnej najpierw przykleić do znalowego klipsa używając kleju BOHLE UV-Glue B 682-0 razem z BOHLE UV-Activator B 953-0 bez lampy UV.

Następnie, kiedy obie części są sklejone, płytkę stali nierdzewnej przykleić do blatu szklanego używając kleju BOHLE UV-Glue B 682-0 przy pomocy lampy UV.

Klej i Activator nie wchodzi w skład zestawu.

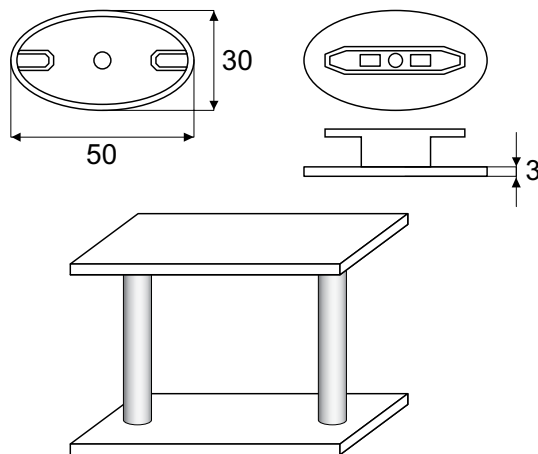


Post - elementy łączące



Zastosowanie w kuchni



Zestawienie elementów Post

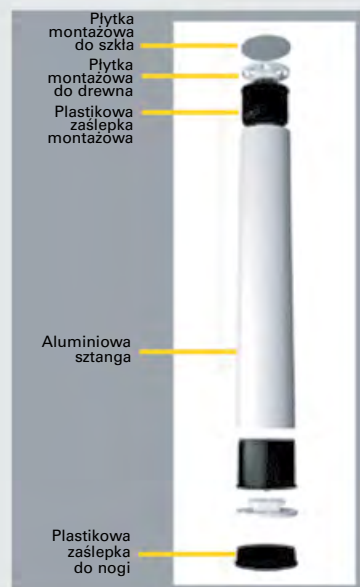

Montaż





1. Przykręcić płytki montażowe do półki i ustawić podpórki

2. Ustawić górną półkę


3. Obrócić podpórki do zatrzasknięcia

Płytki montażowe do szkła

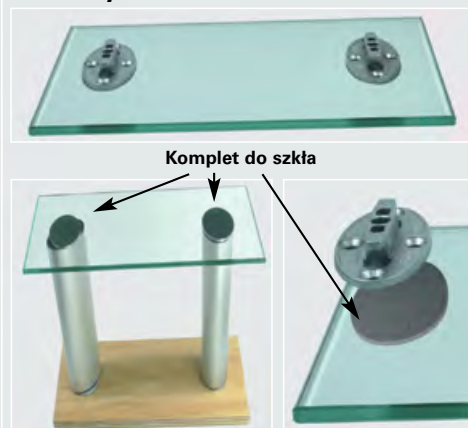


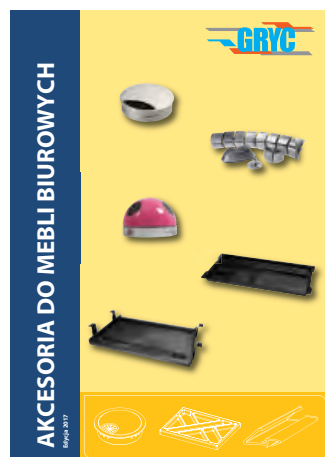

Wszystkie nasze katalogi



www.gryc.com.pl

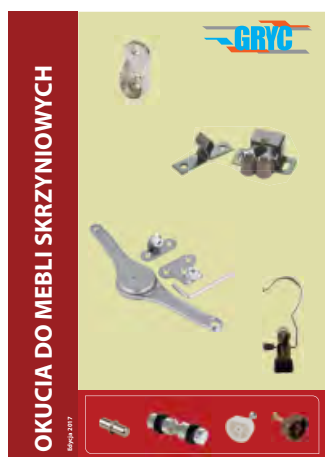

Prezentowane w katalogu zdjęcia mają charakter poglądowy i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Ze względu na technikę wyświetlania rzeczywisty wygląd i wymiary produktów, a w szczególności kolorystyka mogą różnić się od produktów pokazywanych na zdjęciach. Firma Gryc zastrzega sobie prawo do zmiany ich bez informowania. Kopiowanie lub rozpowszechnianie katalogu lub jego elementów bez zgody autora jest zabronione.

04-464 Warszawa, ul. Chełmżyńska 180 lok. 220, tel.: +48 22 511 33 00, sklep tel.: +48 22 511 33 40
www.gryc.com.pl, www.sklepzokuciami.pl, e-mail: info@gryc.com.pl, zamowienia@gryc.com.pl