

PODŚWIETLANA PÓŁKA SZKLANA Z ALUMINIOWĄ LISTWĄ LED

Materiał - aluminium

Grubość szkła - 8 mm

Diody - LED białe - 6000 K

Długości od 450 - 1200 mm

Kabel - 1,5 m w komplecie


Maksymalny udźwig - 3 kg

Wbudowany wyłącznik - szary

Zasilacz LED - wbudowany w profil, napięcie 200 - 240 V, 50 Hz

Certyfikat CE

Stopień ochrony - "IP20", zgodny z dyrektywą "RoHS complaint"

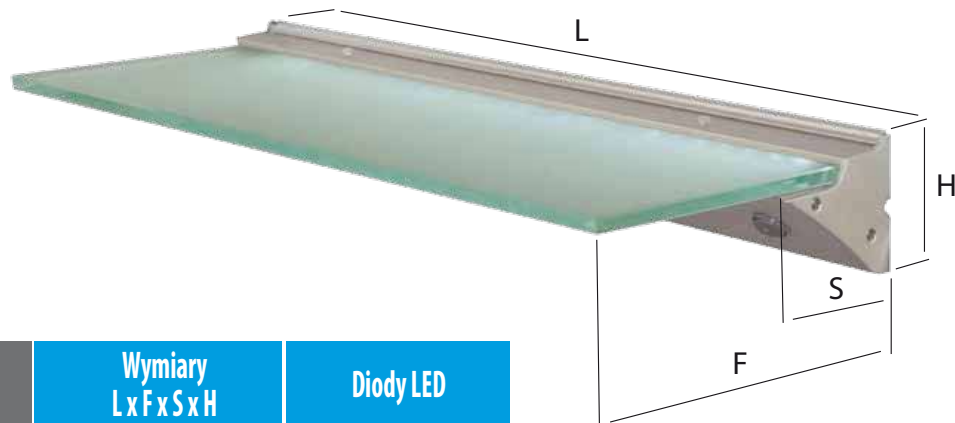


Art.	Wymiary L x F x S x H	Diody LED
# 22.02.710	450 x 175 x 70 x 65 mm	24 SMD LED-y - 2,0 W
# 22.02.711	500 x 175 x 70 x 65 mm	27 SMD LED-y - 2,2 W
# 22.02.712	600 x 175 x 70 x 65 mm	33 SMD LED-y - 2,7 W
# 22.02.713	900 x 175 x 70 x 65 mm	51 SMD LED-y - 4,1 W
# 22.02.714	1200 x 175 x 70 x 65 mm	69 SMD LED-y - 5,6 W

PROFIL DO MONTAŻU PÓŁEK SZKLANYCH (BEZ DIOD LED ORAZ BEZ PÓŁKI SZKLANEJ)

Materiał - aluminium

Grubość szkła 8 mm

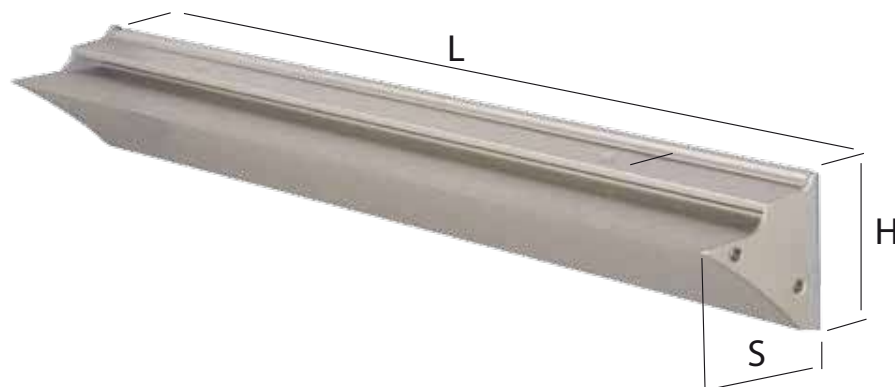

Art.	Wymiary L x S x H
# 22.02.701	450 x 70 x 65 mm
# 22.02.702	500 x 70 x 65 mm
# 22.02.703	600 x 70 x 65 mm
# 22.02.704	900 x 70 x 65 mm
# 22.02.705	1200 x 70 x 65 mm

* Zalecana szerokość półki szklanej 160 mm