

PODŁOGOWE PROWADZENIE DO KABLI

Zastosowanie

Do układania i maskowania przewodów elektrycznych niezależnie od istniejącej instalacji. Estetyczne wykończenie i duża ilość kolorów pokryw pozwala na wykorzystanie prowadzenia nie tylko na podłogach, ale również na ścianach.

Montaż

W zależności od podłoża montaż przy pomocy wkrętów do drewna, kołków rozporowych lub dwustronnej taśmy samoprzylepnej.

Wkręty i kołki rozporowe dostępne osobno.

Charakterystyka


Wykonanie z wysokoudarowego PCV.

Odporność na promieniowanie UV, także przy użytku zewnętrznym.


Zakres temperatur stosowania od -25°C do +65°C.

Dolna, niewidoczna prowadnica koloru czarnego.

Zużyte prowadnice mogą podlegać recyklingowi.

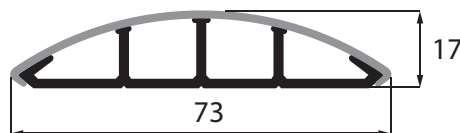

Art.	Materiał	Kolor pokrywy	Kolor części dolnej	Długość
012.001.070-0	PCV	Biały	Czarny	3 m
012.001.070-1	PCV	Czarny	Czarny	3 m
012.001.070-2	PCV	Srebrny	Czarny	3 m

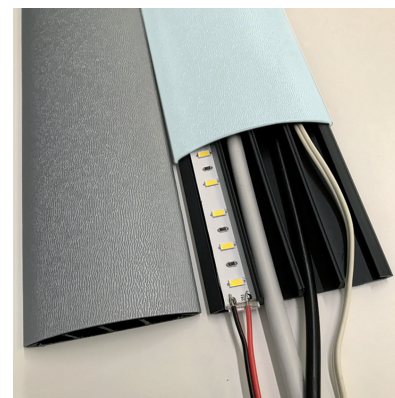

Możliwość montażu w prowadzeniu taśmy z diodami świecącymi LED

NAROŻNE PROWADZENIE DO KABLI

Zastosowanie

Do układania i maskowania przewodów elektrycznych w miejscach połączenia ściany z podłogą, w narożnikach, a także na ścianach pomieszczeń niewymagających wysokiej estetyki np. pomieszczenia gospodarcze, warsztatowe itp.

Montaż

W zależności od podłoża montaż przy pomocy wkrętów do drewna, kołków rozporowych lub dwustronnej taśmy samoprzylepnej.

Prowadzenie standardowo wyposażone w dwustronną taśmę klejącą.

Inne akcesoria do mocowania dostępne osobno


Charakterystyka

Wykonanie z wysokoudarowego PCV.

Odporność na promieniowanie UV, także przy użytku zewnętrznym.

Zakres temperatur stosowania od -25°C do +65°C.

Zużyte prowadnice mogą podlegać recyklingowi.



Art.	Materiał	Kolor	Długość
012.001.071-0	PCV	Biały	2 m
012.001.071-1	PCV	Czarny	2 m
012.001.071-2	PCV	Srebrny	2 m