


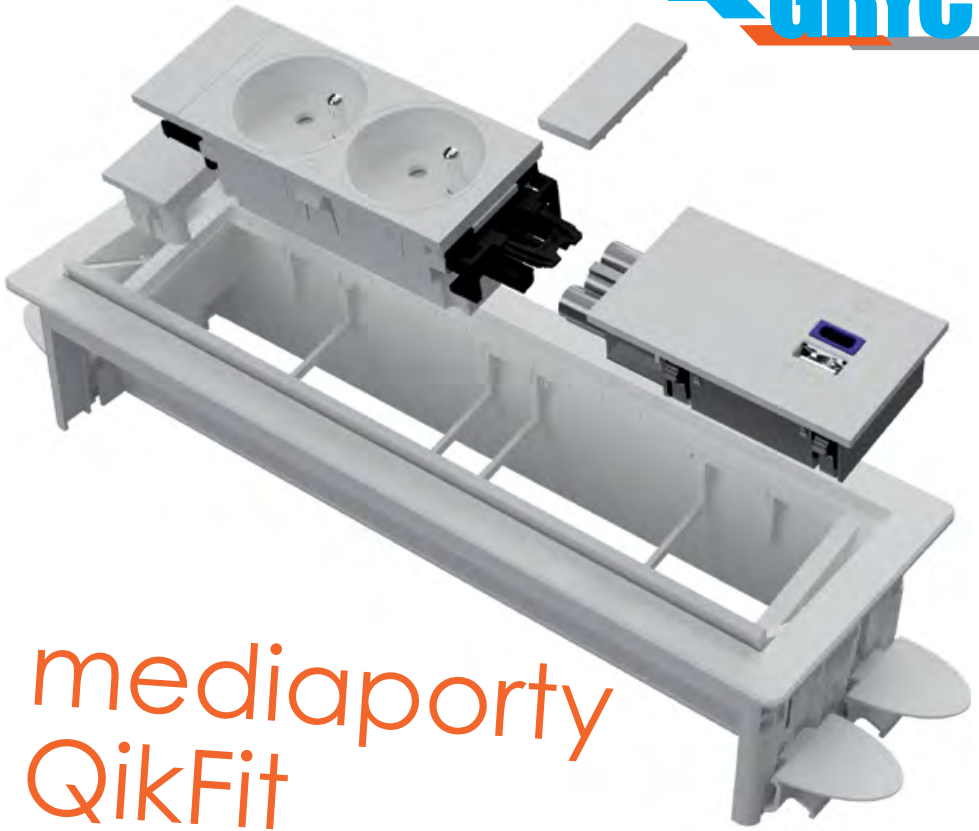

mediaporty QikFit

do samodzielnej konfiguracji

tak łatwo jeszcze nie było

Co to jest QikFit?

QikFit produkcji OE Electrics to nowe, innowacyjne podejście do zasilania. Port USB służący do ładowania i/lub transmisji danych, zaprojektowany w sposób minimalizujący koszty i pozwalający użytkownikowi na samodzielną konfigurację. System QikFit kompleksowo obejmuje moduły zasilania sieciowego, ładowarek USB, transmisji danych oraz audio/video. Zaprojektowany z myślą o łatwej i szybkiej instalacji. Wystarczy złożyć wybrane moduły w całość i podłączyć zasilanie.

W przypadku potrzeby dopasowania modułu QikFit do powierzchni takich jak np. drewniane meble, można wykorzystać dodatkową ramę z grubej płyty QikFit. Również wymiana uszkodzonego modułu lub jego aktualizacja do nowej konfiguracji jest niezwykle prosta.

Wszystkie modułowe rozwiązania QikFit oferują szereg korzyści tj. dowolna konfiguracja, możliwość dostosowania do nowych wymagań użytkownika oraz oszczędność finansową w porównaniu do konwencjonalnych rozwiązań.

Spis treści

4	Moduły zasilające
5	Moduły transmisji danych oraz audio/video
6	Wymiary otworów montażowych
7	Możliwości montażu
8	TUF A+C 5A
10	QikFit TUF
12	QikFit THICK PANEL FRAME
16	QikFit PARTNER
20	QikFit PACE
26	QikBOX
30	QikFit GENIE
34	QikFit AXXESS
40	QikFit TARDIS
46	Extended Units
48	QikTRAY
50	Numery części
56	Kontakt

Podstawowym elementem nowego systemu modułowego QikFit jest podwójny moduł gniazd zasilających. Dostępny w standardach: Schuko, francusko-belgijskim oraz szwajcarskim z bezpiecznymi obudowami w standardzie.

Wszystkie moduły QikFit zasilane są za pomocą szybkozłączny GST18/3 wraz z klipsami blokującymi w standardzie. Dostępne w białym lub czarnym kolorze.

Wystarczy podłączyć kabel do odpowiedniego modułu zasilającego QikFit. Dla ekonomicznych rozwiązań wystarczy jeden podwójny moduł z gniazdami prądowymi. Do bardziej rozbudowanych zastosowań wystarczy złączyć ze sobą dwa lub więcej moduły a następnie podłączyć kabel GST18/3. Moduły zasilające QikFit mogą być również łączone z podwójną ładowarką USB i modułami transmisji danych oraz audio-video.

Konstrukcja

Ognioodporna obudowa wykonana z polikarbonatu

Certyfikaty

- Swiss 2G: IEC 60884-1 + SEV 1011 Swiss deviations
- Schuko 2G: IEC 60884-1 + DIN VDE 0620-1 German deviations
- FRB 2G: IEC 60884-1 + NF C 61-314 French deviations
- TUF5A: IEC 61558.2.16 and EN61204-3/CISPR22

QIKFIT
SWISS 2G
i QF3 Separator
(w komplecie)



QIKFIT
SCHUKO 2G
i QF3 Separator
(w komplecie)



QIKFIT
FRENCH/
BELGIUM 2G
i QF3 Separator
(w komplecie)



QIKFIT
TUF A+C



* Zdjęcia pokazują moduły zasilające QikFit razem z dołączonym elementem dystansowym.



QF5 Zaślepka



QF5 VGA
Zaślepka VGA



QF5 KEYSTONE
Zaślepka
KEYSTONE



QF5 HDMI
Zaślepka
z gniazdem
HDMI



QF5 VGA
Zaślepka
z gniazdem
VGA



QF5 3.5
STEREO
Zaślepka
z gniazdem
audio stereo



QF5 USB
Zaślepka
z gniazdem
USB




QF5 CAT6 UTP
Zaślepka
z gniazdem
kablowej
sieci Ethernet
CAT6 UTP



QF5 CAT6 STP
Zaślepka
z gniazdem
kablowej
sieci Ethernet
CAT6 STP

WYMIARY MODUŁU



WYMIARY OTWORU MONTAŻOWEGO

Dla płyty metalowej o grubości od 1 do 3 mm


Basic 2 Gang



QF5 po Power




Extra 2 Gang

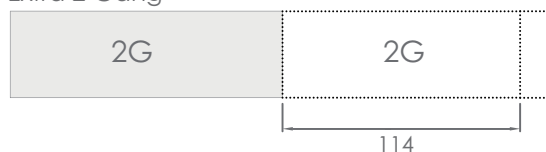

Extra dla TUF




Szczególny przypadek

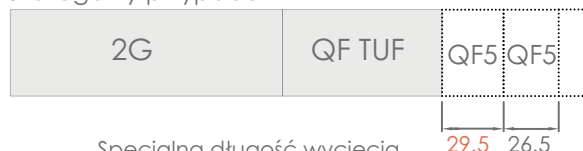

Specjalna długość wycięcia dla pierwszego QF5 po TUF → 29.5 26.5

PRZYKŁADOWE KONFIGURACJE

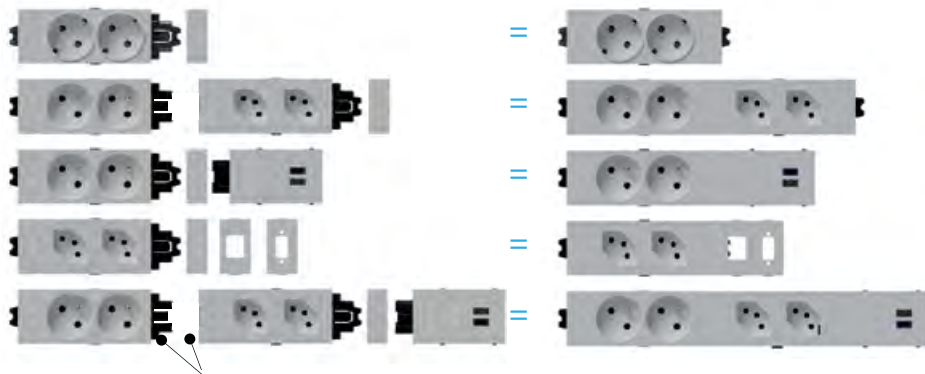

Usuń klips blokujący i nie używaj elementu dystansowego podczas łączenia 2 modułów zasilających.



Moduły QikFit mogą być bezpośrednio umieszczone w obudowie lub prowadzeniu kabli.

1.0 - 3.0 mm

QikTRAY - nowe prowadzenie kabli produkcji OE, pozwala na montaż modułów QikFit bez użycia jakichkolwiek klipsów montażowych.

Więcej na stronie 48.



Przyszłość USB TUF^{A+C} 5A

Złącze USB typu C jest teraz wprowadzane przez wszystkich wiodących producentów urządzeń mobilnych np. w telefonach, tabletach, itp., oraz coraz częściej również w laptopach. Zalety złącza USB typu C, to nie tylko jego niewielki rozmiar oraz możliwość wkładania do gniazda bez względu na kierunek, co znacznie ułatwia jego użytkowanie, ale przede wszystkim to, że umożliwia znacznie szybsze ładowanie niż było to do tej pory możliwe za pomocą złącza USB typu A. Ponadto złącze USB typu C (dla odpowiednich urządzeń) zastępuje wszystkie dawne złącza danych i audio-video, takie jak np.: VGA, HDMI, USB-A czy RJ45.

Ładowarka TUF^{A+C} produkcji firmy OE Electric's zapewnia oba typy złącz. Nowy port USB typu C, do szybkiego ładowania zgodnych z tym standardem urządzeń oraz złącze USB typu A do ładowania starszych wersji urządzeń. Dzięki takiemu rozwiązaniu, każdy użytkownik może naładować dowolne urządzenie, niezależnie od jego wieku i standardu. Konfiguracja ładowarki TUF A+C w połączeniu z modułami gniazd sieciowych tworzy optymalne rozwiązanie pozwalające współpracować zarówno z najnowszymi jak i z wiekowymi już urządzeniami. Może skonfigurować pełną moc.

Ładowarka TUF^{A+C} uzyskała niezależny certyfikat międzynarodowego bezpieczeństwa oraz potwierdzenia spełniania standardów EMC. Mimo tego każda jednostka szeroko testowana podczas procesu produkcji w celu zapewnienia jej długotrwałej niezawodności.

Od lotnisk przez biura i biblioteki aż do laboratoriów, TUF^{A+C} zapewnia najlepsze połączenie starej i nowej technologii. Złącze USB typu A dla przestarzałych urządzeń oraz zaawansowane złącze USB typu C wspierające najnowsze rozwiązania.


Coraz bardziej nie wyobrażamy sobie naszego życia bez urządzeń mobilnych. Polegamy na nich, nie tylko społecznie, ale jeszcze bardziej w celach biznesowych. Stały się one koniecznością w naszym codziennym życiu. Oznacza to, że jeśli zarządzasz miejscem tj. pracą, szkołą, lotniskiem, biblioteką lub pociąg - ludzie będą polegać na Tobie abyś zapewnił im bezpieczeńny, szybki i łatwy dostęp do ładowania.

TUF^{A+C} zapewnia to wszystko i jeszcze więcej.

TUF^{A+C} 5A

Dane techniczne

Ochrona przed zewnętrznymi przepięciami	Tak (3.5kA dla 8/20us Pulse)
Ochrona wewnętrzna przed przegrzaniem	Samodzielne resetowanie
Ochrona wewnętrzna przed za dużym napięciem	Samodzielne resetowanie
Ochrona prądu wyjściowego	Samoograniczanie
Zabezpieczenie przed zwarcie	Samodzielne resetowanie
Gniazda USB	Inteligentny System Rozpoznawania (IDR), połączone końcówki złącz, typ USB-A wytrzymały na min. 5000 wprowadzeń, typ USB-C na min. 10 000 wprowadzeń
Wskaźnik zasilania	Niebieska dioda LED
Napięcie kompensacyjne kabla	Regulacja napięcia w celu wyrównania strat
Normy	Certified to IEC 61558.2.16 i EN61204-3/CISPR22

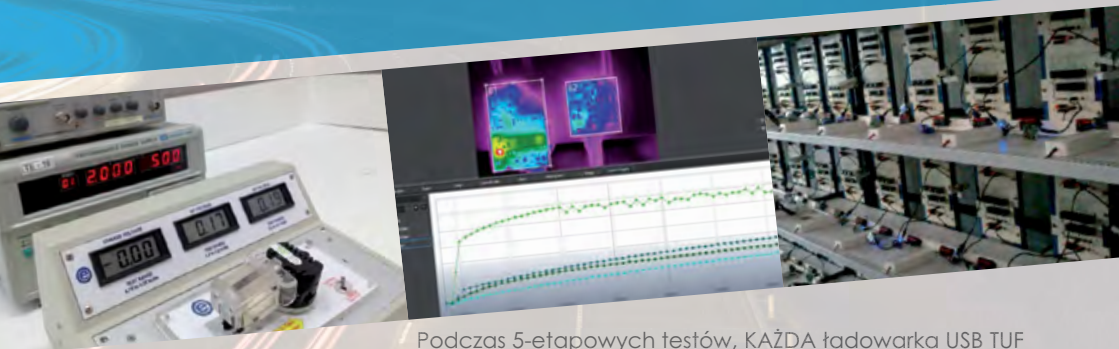


Podczas 5-etapowych testów, KAŻDA ładowarka USB TUF przechodzi 4-godzinny test ładowania pod pełnym obciążeniem, co gwarantuje jej sprawne działanie.




Ładowarka USB QikFit TUF^{5A} A + C została stworzona z myślą o najbardziej wymagających użytkownikach.

Moduł zasilający zapewnia moc ładowania gniazda USB typu C na poziomie 3A, żeby sprostać wymaganiom najnowocześniejszych urządzeń, podczas gdy gniazdo USB typu A ładuje z niezmienną mocą 2.5A pozostając w ten sposób kompatybilnym ze wszystkimi starszymi urządzeniami.

Oba typy gniazd zapewniają bezpieczeństwo i wysoką wydajność, które są gwarantowane przez zaawansowane układy przeciw przeciążeniowe oraz zabezpieczające przed zwarcieniem. Szereg pozytywnie przeprowadzonych testów oraz certyfikaty EMC potwierdzają kompleksowe bezpieczeństwo.

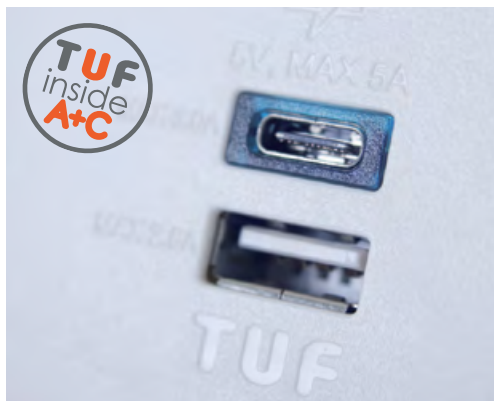

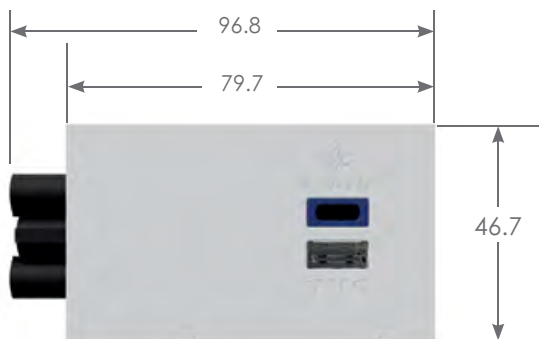

QikFit TUF^{5A}
wymaga min. 89,5 mm
przestrzeni z tyłu płyty
aby zapewnić miejsce
na kabel zasilający.



SPECYFIKACJA

Gniazda ładowania USB

1 x Typ A żeńskie
1 x Typ C żeńskie

Prąd ładowania

Typ A 5V do 2.5A
Typ C 5V do 3.0A
Maksymalne łączne natężenie 5A

Maksymalna moc wyjściowa

25W

Napięcie wejściowe

Prąd przemienny 200-240V
Częstotliwość 50/60Hz

Prąd wejściowy (maks. ładowanie)

Maksymalnie 0.6A

Wydajność

Do 90%

Środowisko

0 - 30°C / 85% względnej wilgotności

Tryb gotowości

0.05W






Ramka montażowa QikFit TPF umożliwia instalację modułów QikFit w usytuowanych pionowo panelach i płytce o grubości od 3 mm do 13 mm.


Ramka idealnie sprawdzi się do wykorzystania w systemach ekranów biurowych, kabinach do spotkań i innego rodzaju mebli biurowych. Ramka jest w komplecie ze specjalnymi klipsami mocującymi do szybkiego montażu, bez użycia narzędzi, śrub czy wkrętów. Niezbędny jest jedynie wycięty otwór w płycie lub panelu.

Ramka QikFit dostępna jest w kolorze czarnym lub białym, w wykończeniu z poliwęglanu. Dostępna w jednym rozmiarze, z możliwością dowolnego wyboru gniazd zasilających i/lub audio-video.



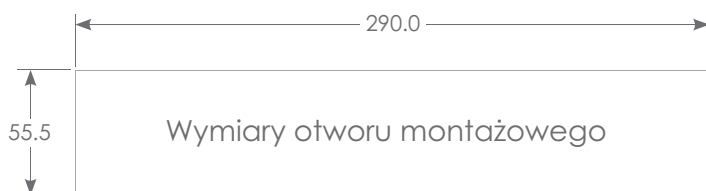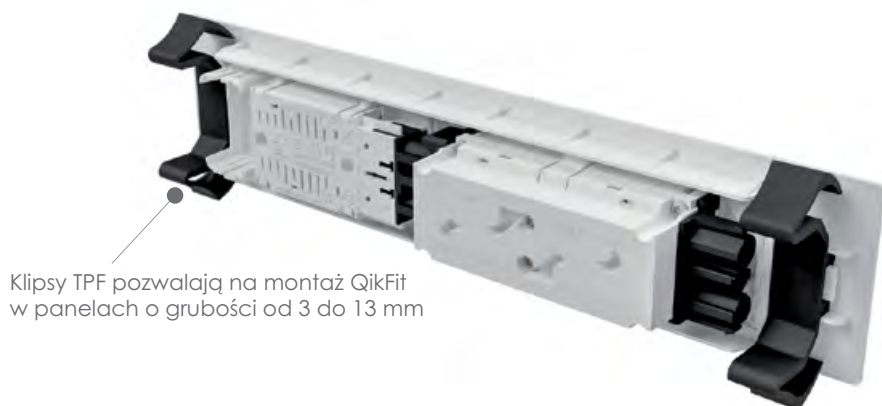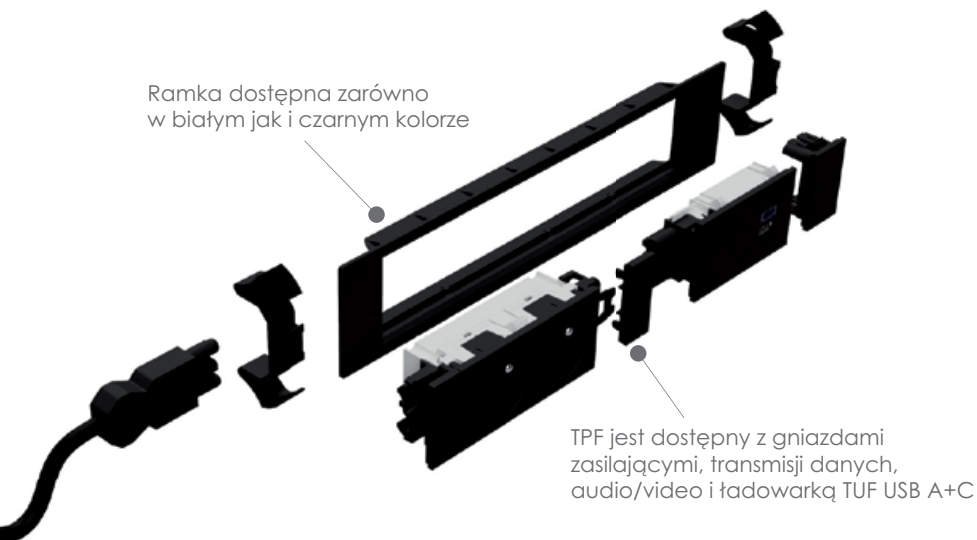

KONFIGURACJE MODUŁÓW W RAMCE QIKFIT

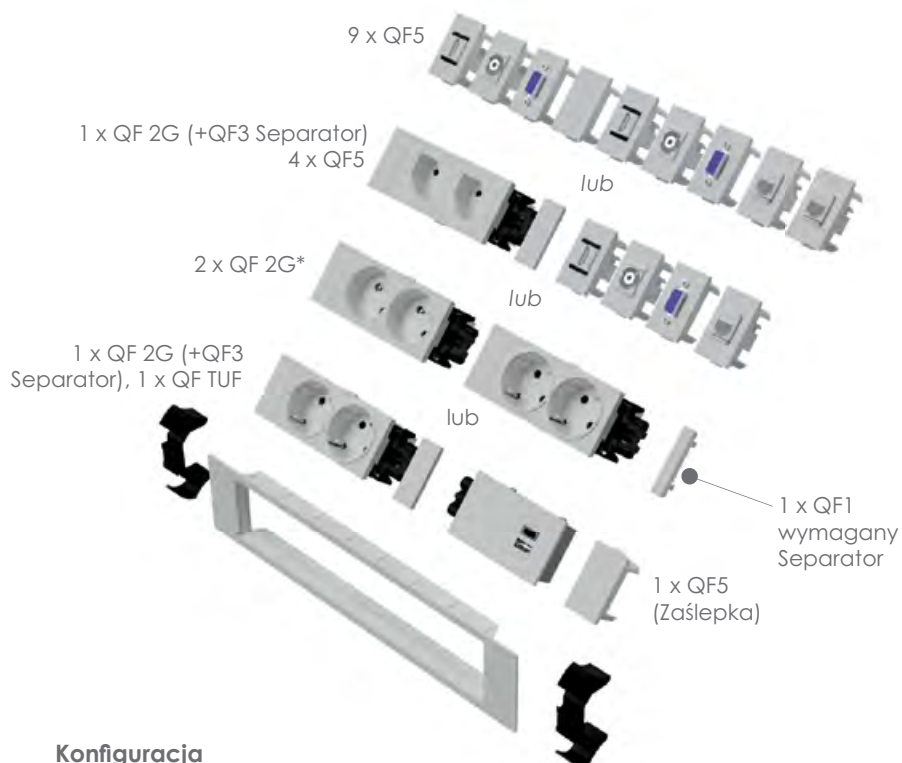

Konfiguracja

Ramka QikFit może być wyposażona w następujące kombinacje modułów QikFit:

- 1 x moduł zasilający QikFit 2G plus 4 x moduł transmisji danych i/lub audio-wideo QF5
- 2 moduły zasilające QikFit 2G
- 1 x moduł zasilający QikFit 2G, 1 x ładowarka TUF plus 1 x moduł transmisji danych i/lub audio-wideo
- 9 x moduł transmisji danych i/lub audio wideo

Kolory

Biały RAL 9003 lub czarny

Konstrukcja

Ognioodporny polikarbonat


Montaż

Zintegrowane klipsy sprężynowe dla szybkiej instalacji, bez użycia narzędzi w panelu o grubości od 3 do 13 mm grubości.

Zasilanie

QF45 TPF wymaga kabla zasilającego z żeńskim złączem typu GST18/3. Wyjście kabla możliwe tylko po montażu elementu QF2G.

MONTAŻ

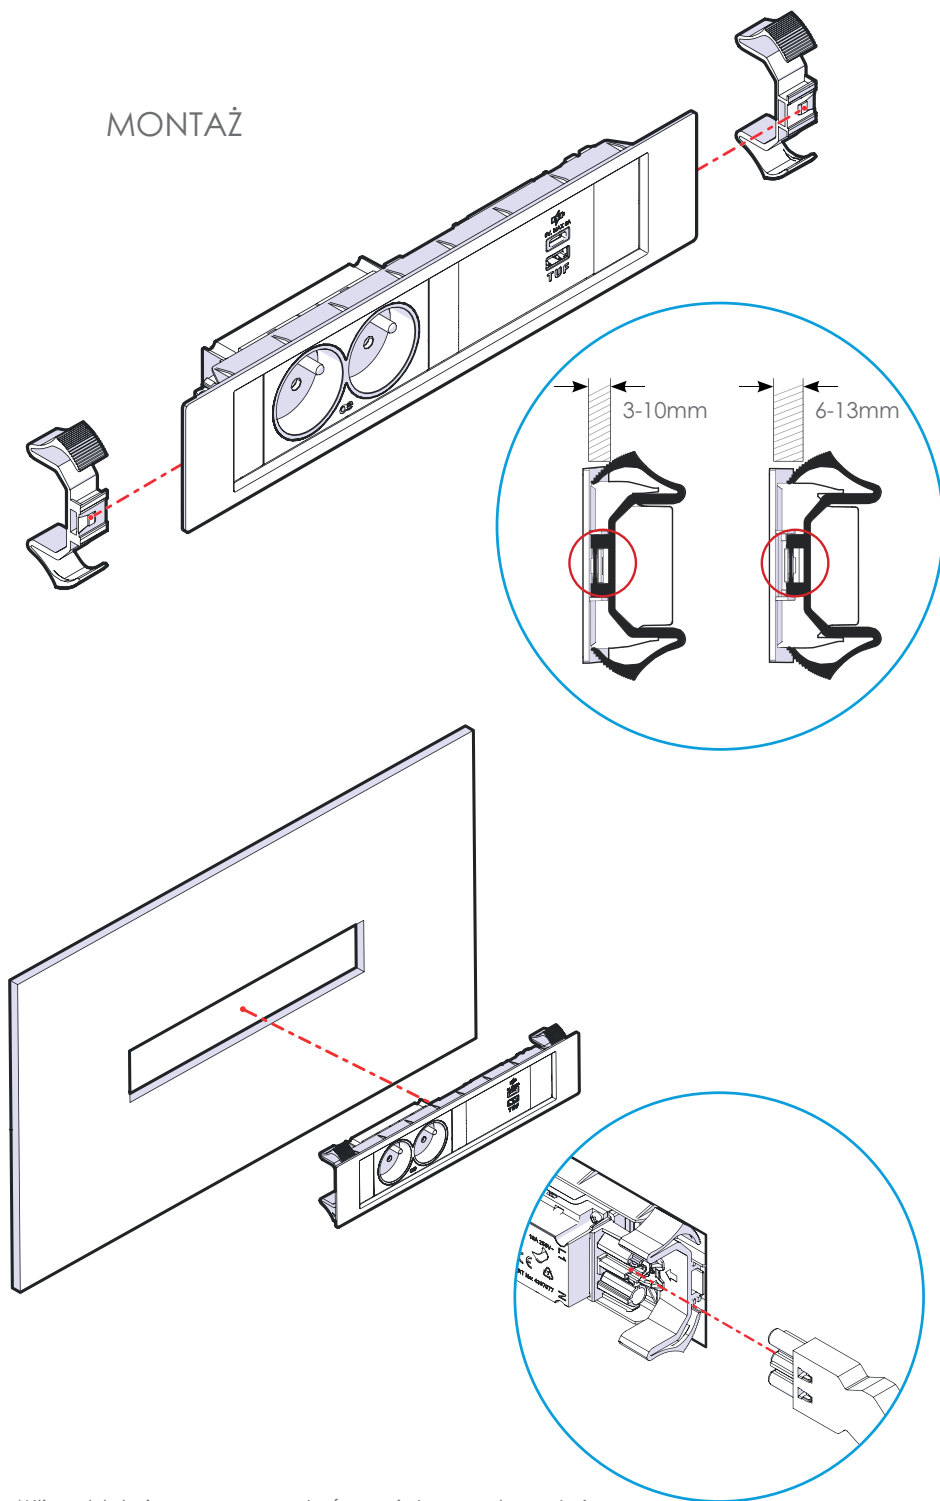

*Klipsy blokujące muszą zostać usunięte przed montażem.




PARTNER to kompaktowy media port, który pomieści w sobie szeroką gamę modułów QikFit, zachowując jednocześnie stylowy design. Idealny do instalacji w biurkach, stołach konferencyjnych itp.

PARTNER jest dostępny w czarnej lub białej obudowie wykonanej z wytrzymałego poliwęglanu. Kluczową przewagą media portu PARTNER nad tradycyjnymi rozwiązaniami w zakresie zasilania i transmisji danych. Moduły QikFit mogą być łatwo konfigurowane w zależności od potrzeb użytkownika. Bardzo prosta jest również wymiana modułu na nowszy lub wymiana modułu, który uległ uszkodzeniu.

Usytuowanie modułów pod odpowiednim kątem zabezpiecza gniazda przed ewentualnym kontaktem z rozlaną cieczą.

Kiedy media port PARTNER nie jest używany wystarczy zamknąć klapkę i staje się praktycznie niewidoczny. PARTNER jest w komplecie ze specjalnymi zapadkami pozwalającymi na bardzo szybką instalację bez użycia narzędzi.

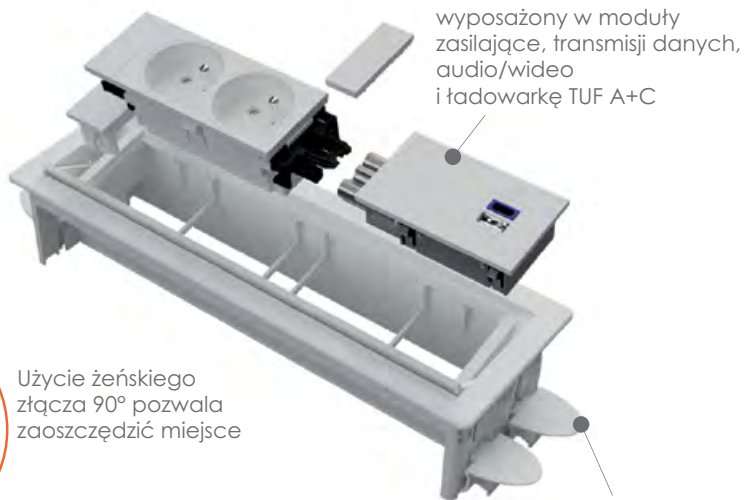


PARTNER może zostać wyposażony w moduły zasilające, transmisji danych, audio/video i ładowarkę TUF A+C




Użycie żeńskiego złącza 90° pozwala zaoszczędzić miejsce

Dzięki zastosowaniu zapadkowych zacisków mediaport Partner zostaje bezpiecznie zamontowany

QikFit PARTNER - KONFIGURACJE

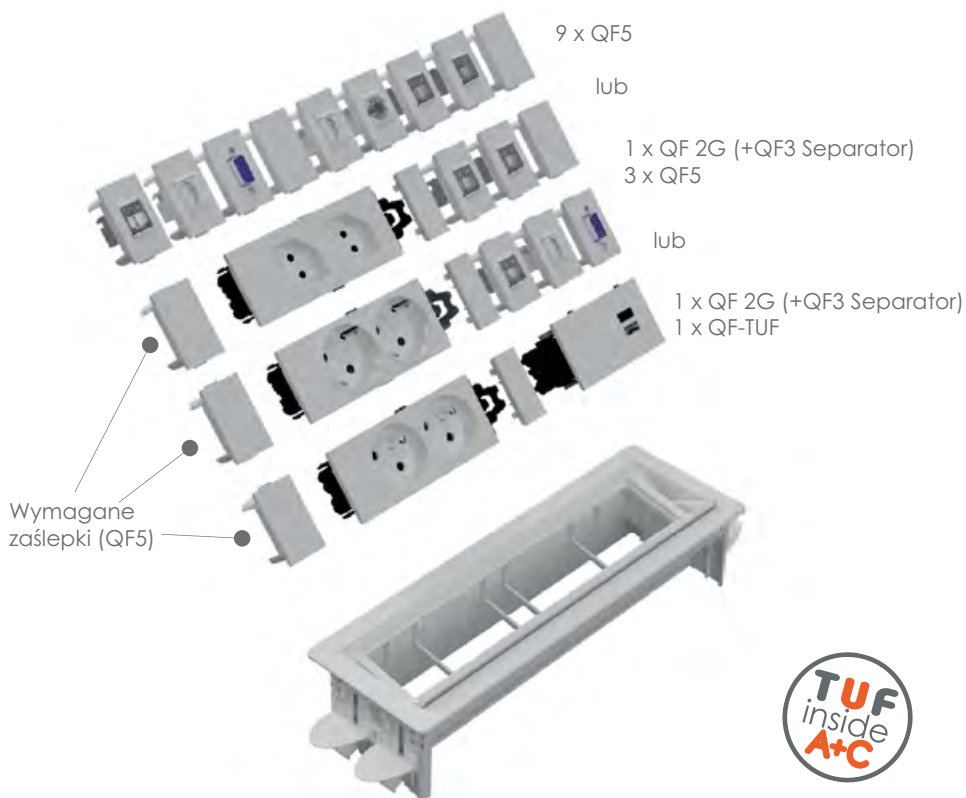

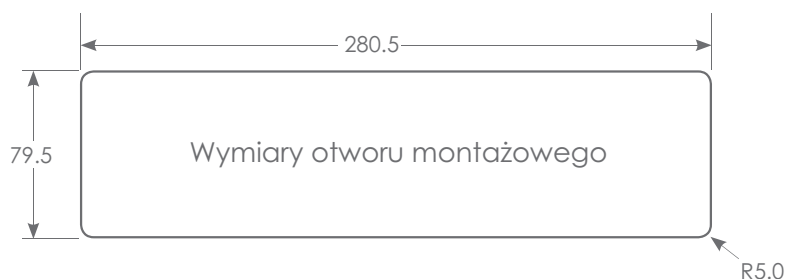

Konfiguracja

QikFit PARTNER może być wyposażony w następujące moduły QikFit:

- 1 x moduł zasilający QikFit 2G plus 3 x moduł transmisji danych i lub audio/video QF5
- 1 x moduł zasilający QikFit 2G, 1 x moduł QikFit TUF
- 9 x moduł transmisji danych i/lub audio/video

Kolory

Biały RAL 9003 lub czarny

Konstrukcja



Obudowa i front wykonane z ogniotrwałego polikarbonatu

Montaż

Dzięki zintegrowanym zapadkowym klipsom, instalacja nie wymaga użycia jakichkolwiek narzędzi. Montaż w płycie o grubości od 13 do 40 mm.

Zasilanie

PARTNER Ramka QF45 wymaga przewodu zasilającego wyposażonego w żeńskie złącze kątowe.

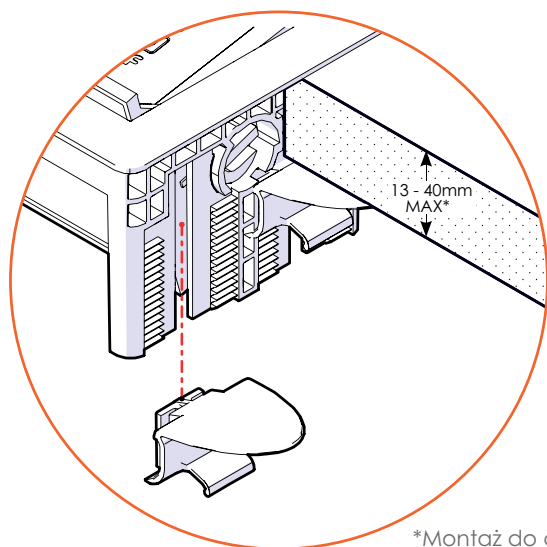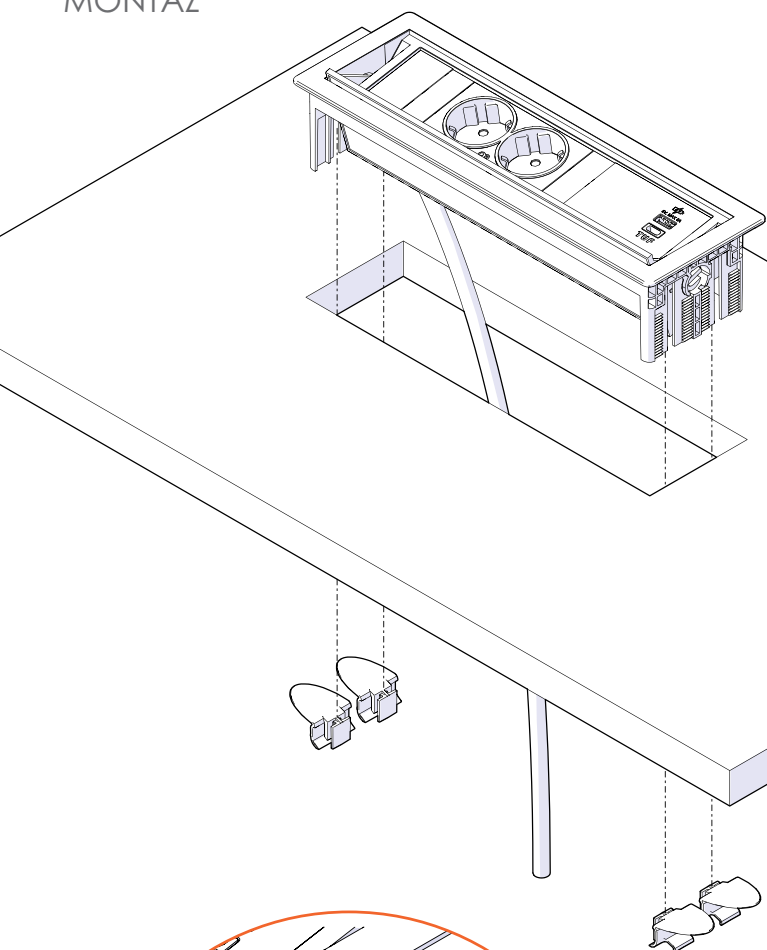

*Montaż do cieńszych powierzchni jest możliwy przy użyciu gumowych podkładek.




Moduł PACE wprowadza innowacyjne podejście do zasilania i transmisji danych poprzez połączenie modułów systemowych QikFit z stylową, niezwykle kompaktową obudową. Ponadto PACE jest zarówno trwały jak i funkcjonalny. Wykonany z wysoko wytrzymałego, powlekanego proszkowo wyciskanego aluminium oraz z formowanych zakończeń z poliwęglanu do prowadzenia kabli.

Moduł PACE występuje w kolorze czarnym lub białym i jest w pełni konfigurowalny z modułami zasilającymi, transmisji danych i audio/video.

Kluczową przewagą PACE nad konwencjonalnymi rozwiązaniami jest możliwość łatwej zmiany konfiguracji gniazd w dowolnym momencie bez użycia jakichkolwiek narzędzi.

PACE jest dostępny w trzech standardowych wymiarach, zaciski mocujące do krawędzi biurka, przeznaczone do blatu o grubości od 5 do 35 mm. Inny rodzaj mocowania może zostać zaprojektowany specjalnie na potrzeby klienta.


QikFit PACE 25 KONFIGURACJE

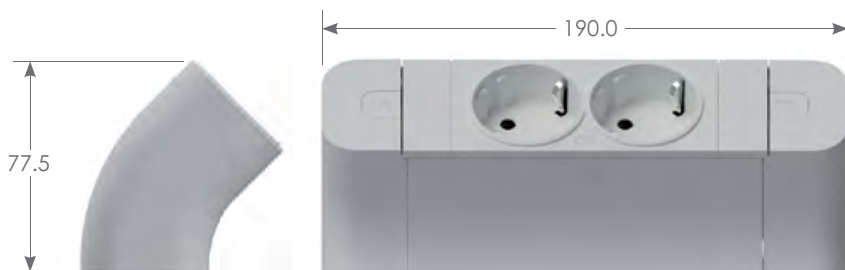

QikFit Pace 25 można skonfigurować w jednym z poniższych sposobów:

- 1 x moduł zasilający QikFit 2G plus element dystansowy
- 1 x ładowarka QikFit TUF plus 1 x moduł transmisji danych lub audio/wideo
- 5 x moduł transmisji danych i/lub audio/wideo

We wszystkich wersjach, prawą osłonę można wykorzystać do ukrycia kabli lub do umieszczenia gniazda RJ45.

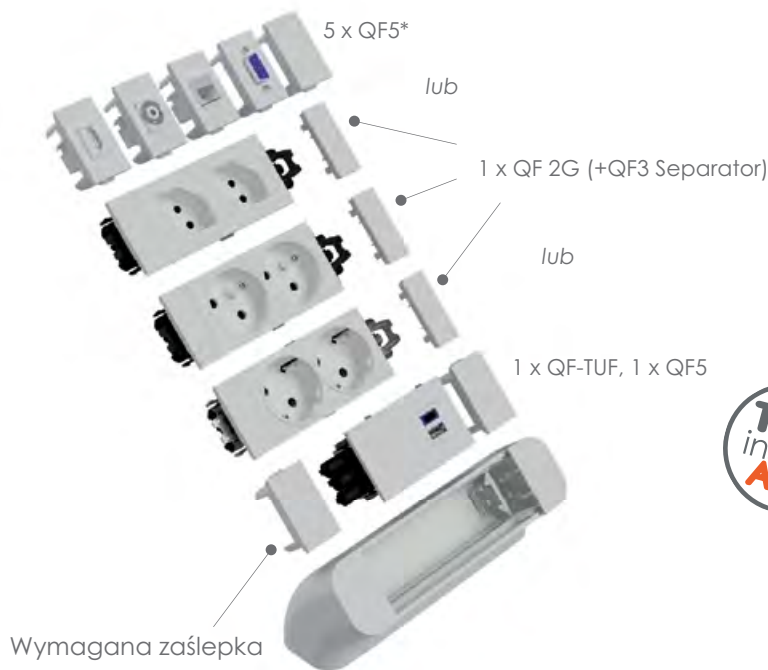

*Niestandardowe wyjście kabla musi zostać zasygnalizowane przy składaniu zamówienia.

QikFit PACE 40 KONFIGURACJE



QikFit Pace 40 może występować w następujących konfiguracjach:

- 1 x moduł zasilający QikFit 2G plus 3 x moduł transmisji danych i/lub audio/video
- 1 x moduł zasilający QikFit 2G plus 1 x ładowarka QikFit TUF
- 8 x moduł transmisji danych i/lub audio/video

QikFit PACE 60 KONFIGURACJE




QikFit Pace 60 może występować w jednej z poniższych konfiguracji:

- 1 x moduł zasilający QikFit 2G plus 7 x moduł transmisji danych i/lub audio/video
- 2 x moduł zasilający QikFit 2G, 1 x ładowarka QikFit TUF plus 4 razy moduł transmisji danych i/lub audio/video
- 1 x moduł zasilający QikFit 2G, 1 x ładowarka QikFit TUF plus 4 x moduł transmisji danych i/lub audio/video

We wszystkich wersjach z prawej strony obudowy można zastosować dodatkowe gniazdo RJ45 lub poprowadzić kable.

* Niestandardowe wyjście kabla musi zostać zgłoszone w momencie zamówienia.


** Należy usunąć klipsy blokujące przed montażem.

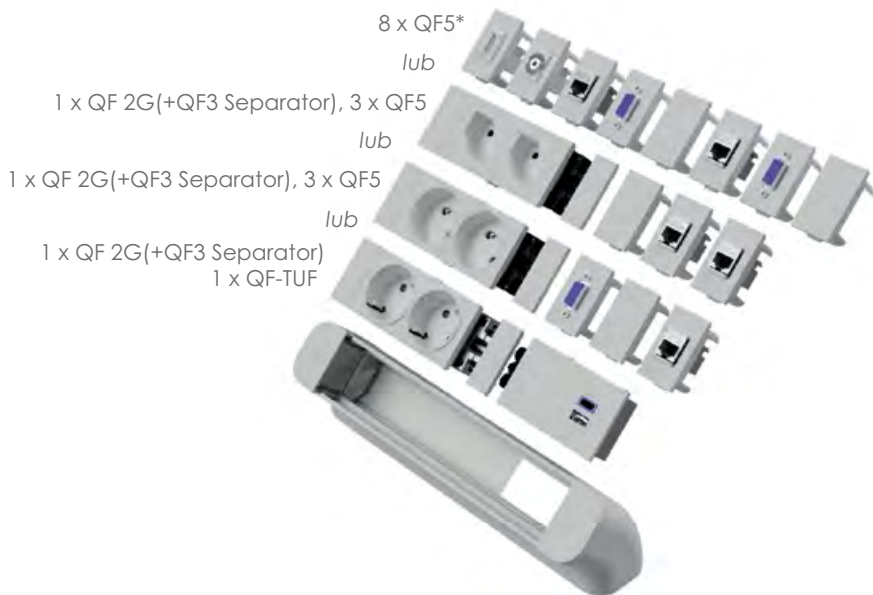

Ładowarka QikFit TUF zapewnia zarówno standard USB typu A, jak również USB typu C.



CHARAKTERYSTYKA

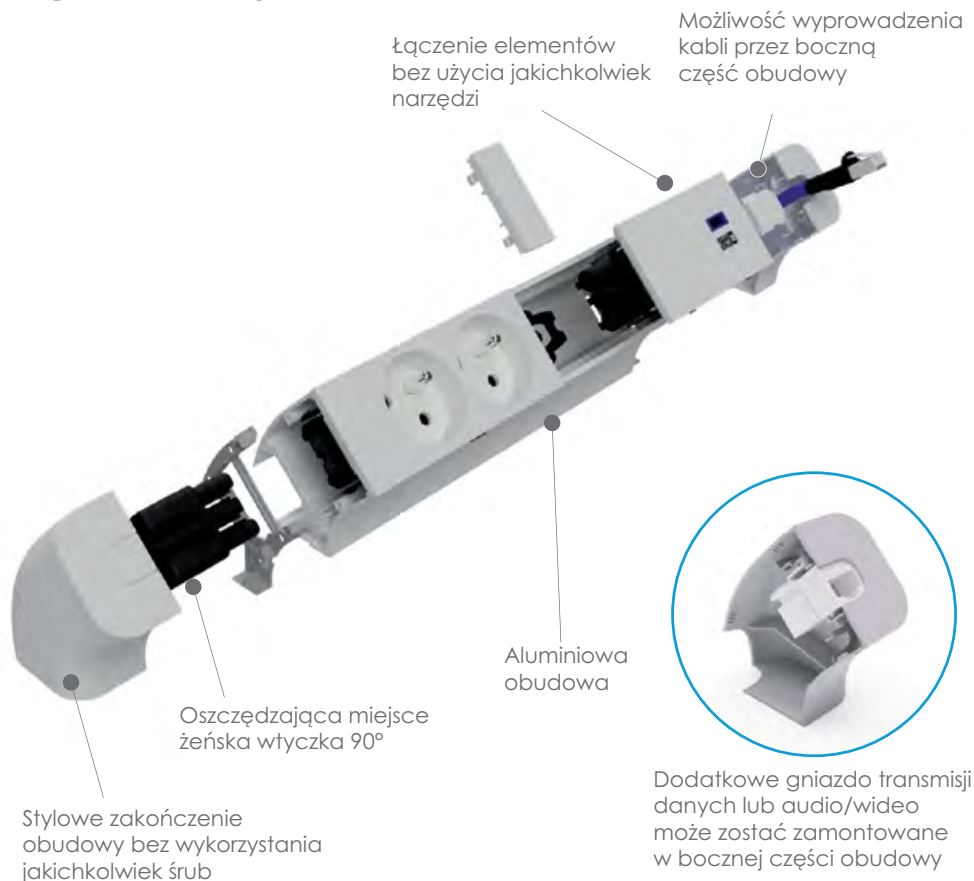

Konfiguracja

Zobacz na poprzednich stronach.

Kolory

Biały RAL 9003 lub czarny.

Konstrukcja


Obudowa:	aluminium malowane proszkowo
Nasadki wewnętrzne:	ognioodporny polikarbonat
Nasadki zewnętrzne:	ognioodporny polikarbonat

Montaż

Stalowy klips mocujący z dwoma śrubami dociskającymi.

Zasilanie


PACE wymaga kabla zasilającego z żeńskim złączem kątowym.

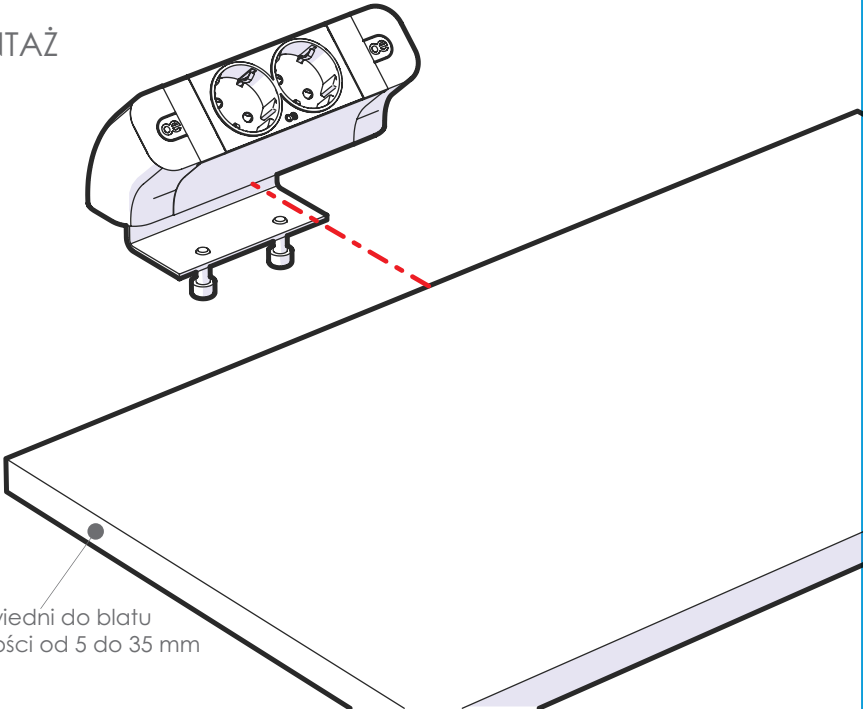

Odpowiedni do blatu
o grubości od 5 do 35 mm




Żeńskie złącze kątowe 90°
pozwala zaoszczędzić miejsce





QikBOX to idealne rozwiązanie do wykorzystania modułów systemu QikFit do montażu w miejscach niewidocznych np. podblatowo. Obudowa wykonana została z poliwęglanu. Możliwość zróżnicowanej kombinacji gniazd zasilających, transmisji danych i audio/wideo. QikBOX może być opcjonalnie wyposażony we wkręty lub klipsy mocujące.





Konfiguracja

QikBOX jest dostępny z modułami zasilającymi, transmisji danych, audio/wideo i ładowarką.

Kolory

Czarny.

Konstrukcja

Obudowa: plastik ABS.

Zasilanie

Przewód GST18/3 męskie i żeńskie złącza.

Podłączenie

Dzięki zastosowaniu złącz GST, istnieje możliwość zmiany długości kabla w dowolnym momencie.

Transmisja danych

Tak jak w przypadku zasilania, QikBOX może zostać wyposażony w najwyższej jakości kable zasilające (w zależności od potrzeb, kategorii CAT5e, CAT6 lub CAT6A). Wszystkie kable działają na zasadzie „plug and play”.

QikBOX KONFIGURACJE




EASYCLAMP™
QikBOX BRACKET

Klipsy mocujące EASYCLAMP™
są dostępne zarówno w wersji 60°, jak i 90°




QikBOX PATHWAY*
CABLETRAY MOUNT

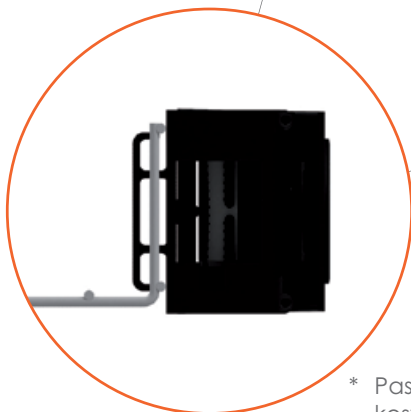

* Pasuje również do każdego standardowego
koszyka z siatki drucianej 50 mm

** Należy usunąć klipsy blokujące przed montażem.

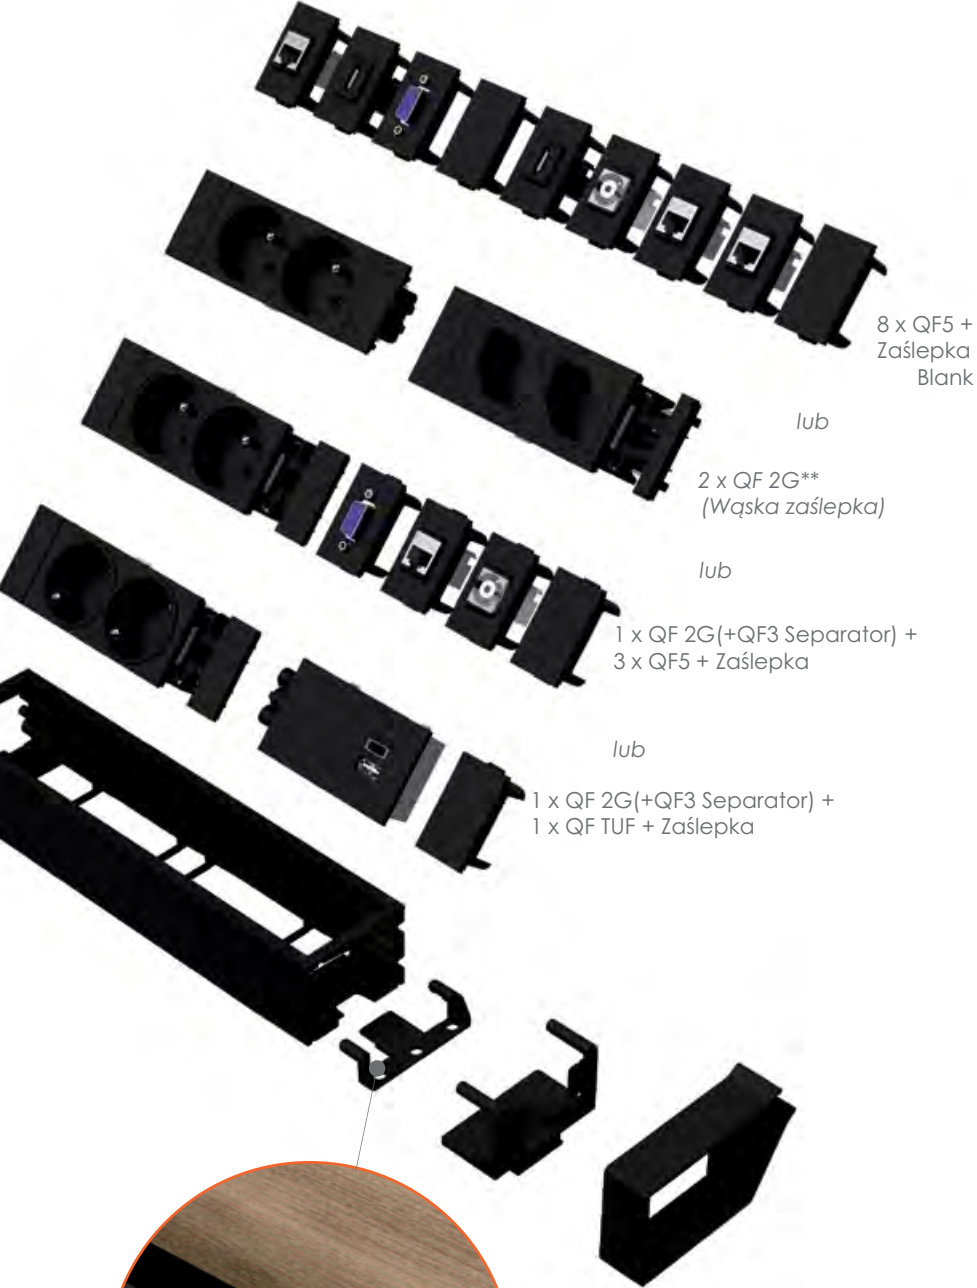

QikBOX
Montaż na śruby



Genie QF to jednostka przeznaczona do montażu w blacie.

W połączeniu z systemem QikFit stanowi idealne rozwiązanie dla stołów konferencyjnych gdzie funkcjonalność ekonomiczna oraz cena są wymagane.

Obudowa wykonana z formowanego poliwęglanu, po otwarciu zapewnia łatwy i komfortowy dostęp do modułów oraz zapewnia estetyczne prowadzenie kabli.





Konfiguracja

QikFit GENE jest dostępny z modułami zasilającymi, transmisji danych, audio/video i ładowarką TUF.

Konstrukcja

Obudowa wykonana z polikarbonatu

Kolory

Biały



Zasilanie

Przewód z żeńskim złączem GST18/3









Widok bez pokrywy

WYMIARY OTWORU MONTAŻOWEGO

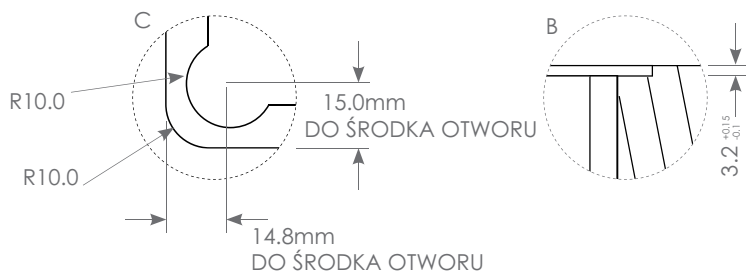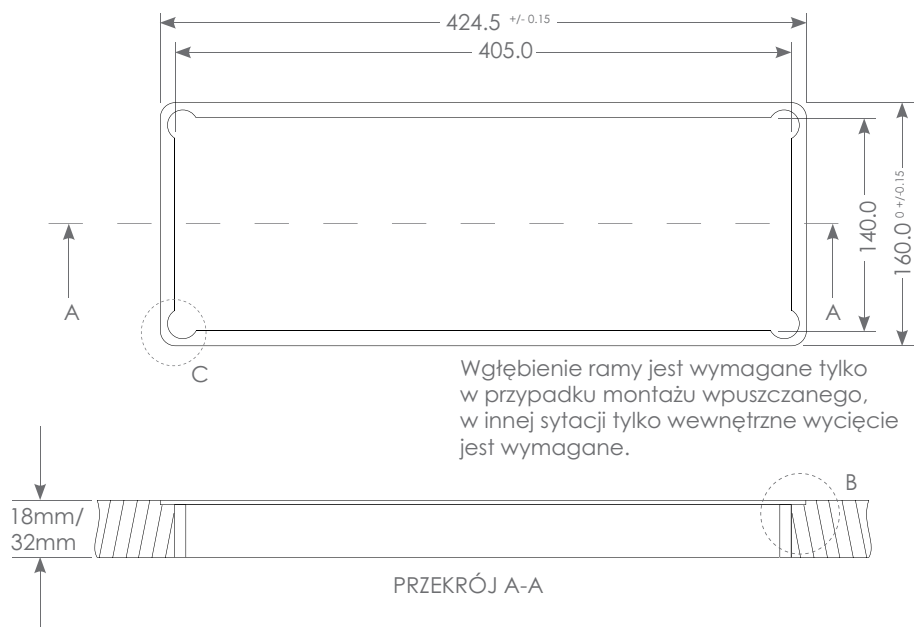

MONTAŽ

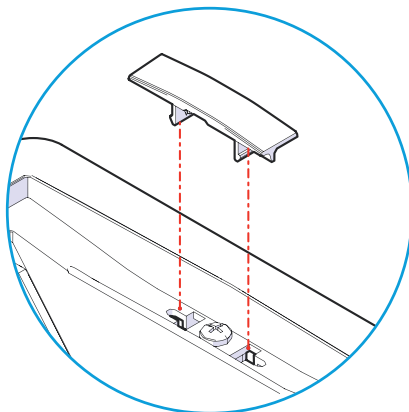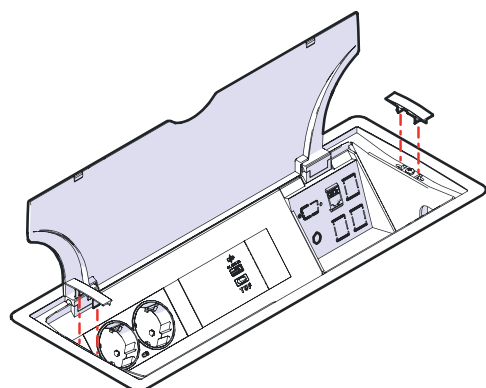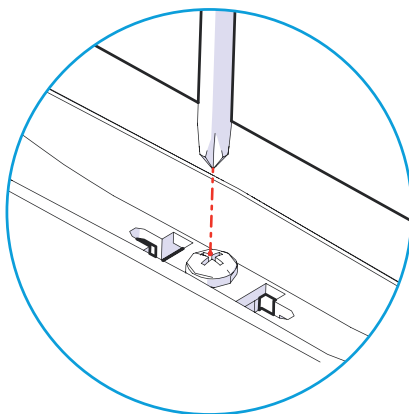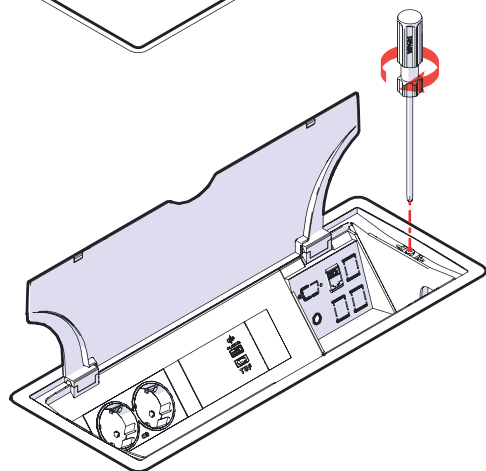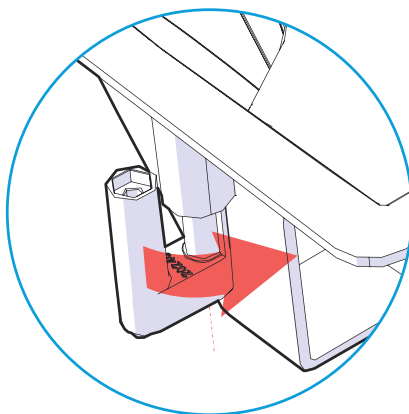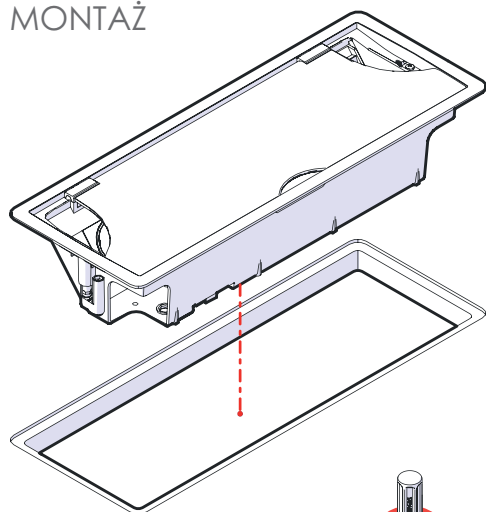



Popularny media port AXXESS został zmodyfikowany pod kątem kompatybilności z systemem QikFit.

AXXESS QF został wyposażony w aluminiową pokrywę z zawiasami, która po otwarciu prezentuje solidne wnętrze wykonane ze stali malowanej proszkowo, ze specjalnym miejscem do przechowywania kabli.


AXXESS idealnie sprawdzi się do pojedynczych biurek lub małych stołów konferencyjnych.



Axxess 25



QikFit AXXESS 45 - KONFIGURACJA

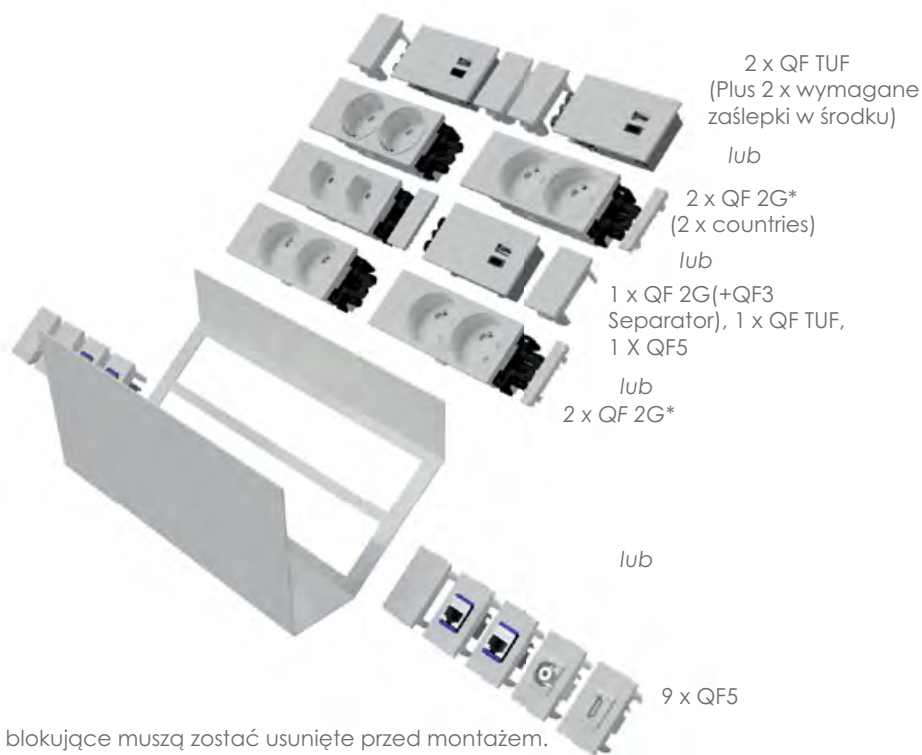

QikFit AXCESS 25 - KONFIGURACJA



WYMIARY



Axxess 25 i 45



Axxess 25



Axxess 45

Konfiguracja

Konfiguracja

QikFit AXCESS 25 może zostać skonfigurowany w jednym z poniższych wariantów:

- 1 x moduł zasilający QikFit 2G
- 1 x ładowarka QikFit TUF plus 2 x moduł transmisji danych i/lub audio/wideo
- 5 x moduł transmisji danych i/lub audio/wideo

QikFit AXCESS 45 występuje w jednej z poniższych konfiguracji:

- 1 x moduł zasilający QikFit 2G plus 4 x moduł transmisji danych i/lub audio/wideo
- 2 x moduł zasilający QikFit 2G
- 1 x moduł zasilający QikFit 2G plus 1 x ładowarka QikFit TUF
- 2 x ładowarka QikFit TUF (wymaga dwóch kabli zasilających)
- 9 x moduł transmisji danych i/lub audio/wideo

Kolory

Obudowa: naturalne aluminium anodowane z szarym wykończeniem
Moduły: Białe RAL 9003

Konstrukcja

Obudowa: tłoczone aluminium anodowane, wykończenia z polikarbonatu
Moduły: Stal malowana proszkowo


Montaż

Zintegrowany zestaw instalacyjny do blatu o grubości od 15 do 33 mm



Zasilanie



Przewód GST18/3 z męskim i żeńskim złączem

MONTAŻ

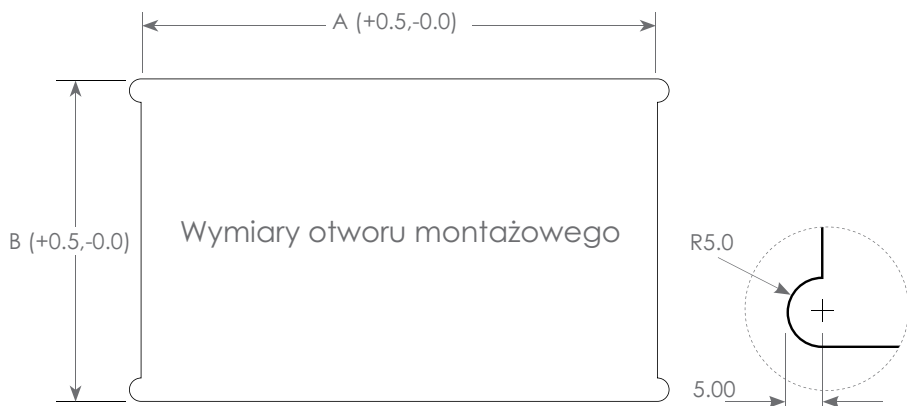

PRODUKT	Wymiar A (mm)	Wymiar B (mm)
AXCESS 25	221.00	138.00
AXCESS 45	284.00	138.00

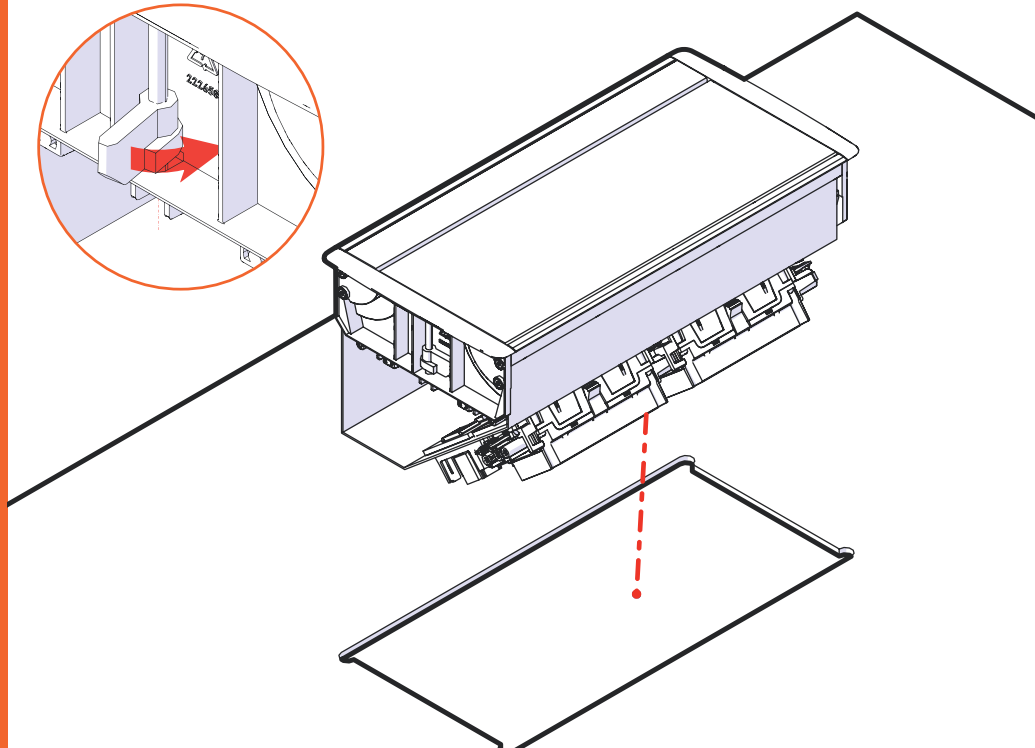

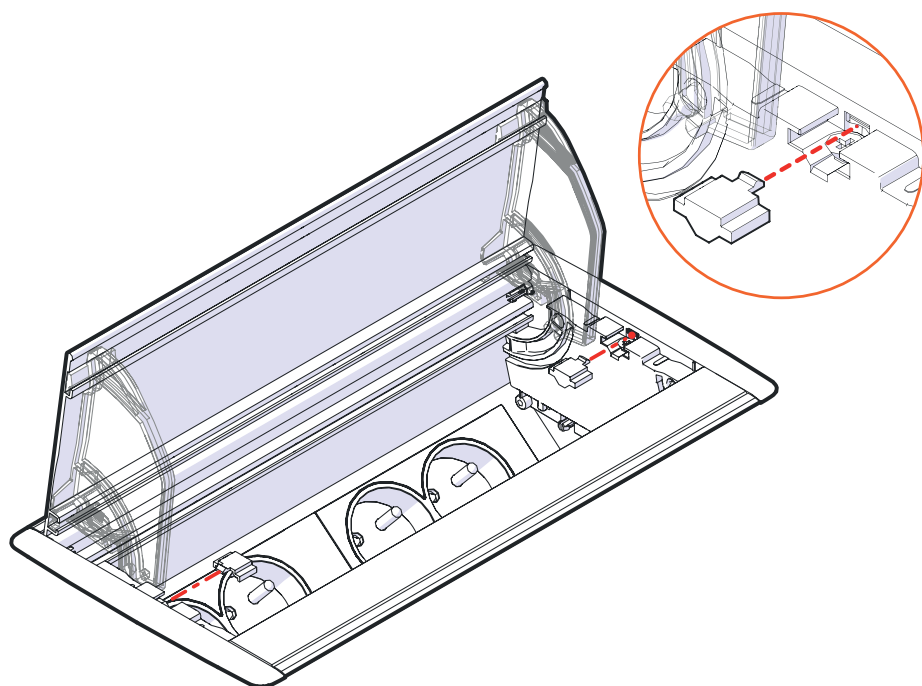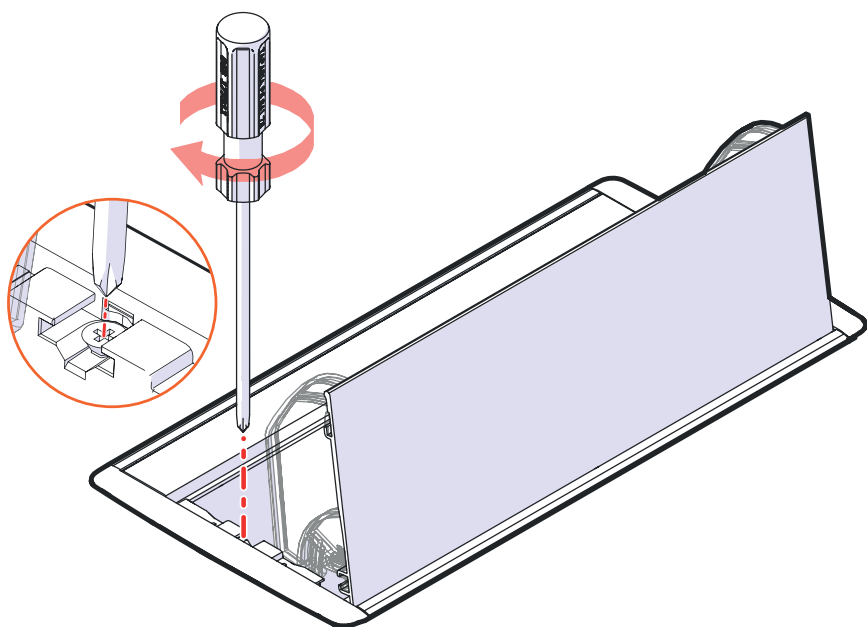



TARDIS został stworzony specjalnie z myślą o montażu w stołach konferencyjnych, gdzie wymagany jest 360° dostęp użytkownika do gniazd zasilania, transmisji danych i audio/wideo.

TARDIS QF w aluminiowej obudowie z podwójnymi pokrywami na zawiasach, po otwarciu odsłania solidne stalowe wnętrze z podziałem na moduły zasilające i przestrzeń pozwalającą ukryć kable. Zintegrowany ze szczotką przepust pozwala na użycie również gdy pokrywy są zamknięte.

TARDIS 25 sprawdzi się idealnie przy montażu w małych stołach konferencyjnych, natomiast dla większych stołów został dedykowany TARDIS 45.



Standardowe
narożniki

NOWOŚĆ
Zaokrąglone
narożniki

Zabezpieczenie przeciw przypadkowemu uszkodzeniu kabli

Obudowa z aluminium anodowanego

Miękka listwa szczotkowa umożliwia wyjście kabli zasilających i transmisji danych, podczas gdy TARDIS jest zamknięty

QikFit TARDIS
Bardzo dużo
możliwości
wyboru
kombinacji
modułów

Solidna stalowa
obudowa zapewnia
bezpieczny i komfortowy
dostęp do modułów

Dzięki złączom GST 18/3
można w każdej chwili
zmienić kable bez konieczności
demonrażu urządzenia

Kolory

Obudowa: naturalne aluminium anodowane.
Moduły: Białe RAL 9003.

Konstrukcja

Obudowa: tłoczone aluminium anodowane, boczne elementy wykonane z polikarbonatu.
Moduły: stal malowana proszkowo.

Montaż


Zintegrowany zestaw instalacyjny do blatu o grubości od 13 do 30 mm grubości.

Zasilanie


Przewód GST18/3 z męskim i żeńskim złączem.

WYMIARY


QikFit TARDIS 25

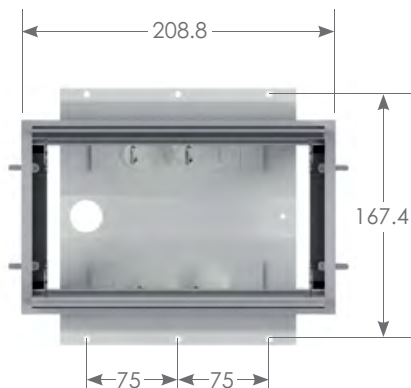

QikFit TARDIS 45

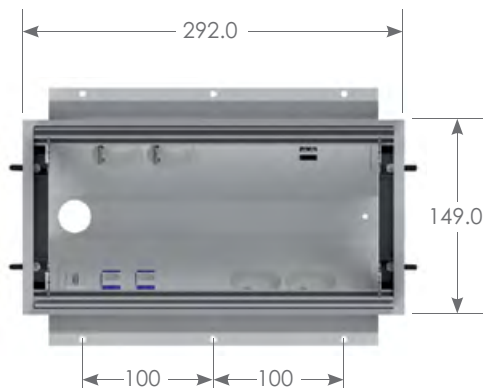


Dolna część QikFit TARDIS może być dostarczona oddzielnie, w przypadku biurka z wbudowanymi przepustami.

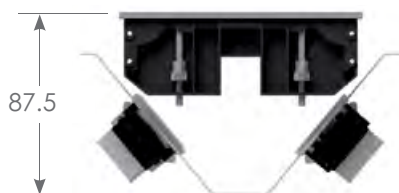


WYMIARY OTWORU MONTAŻOWEGO

	A	B	C	D
TARDIS QF25	210.0	203.0	150.0	146.0
TARDIS QF45	293.0	286.0	150.0	146.0

**NOWOŚĆ - TARDIS
Z ZAOKRĄGLONYMI
NAROŻNIKAMI (OPCJA)**

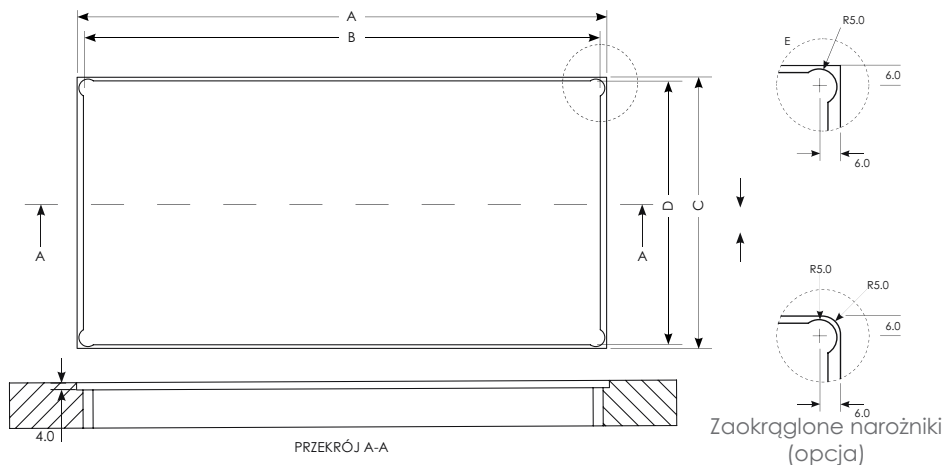






QikFit TARDIS 25 - KONFIGURACJE

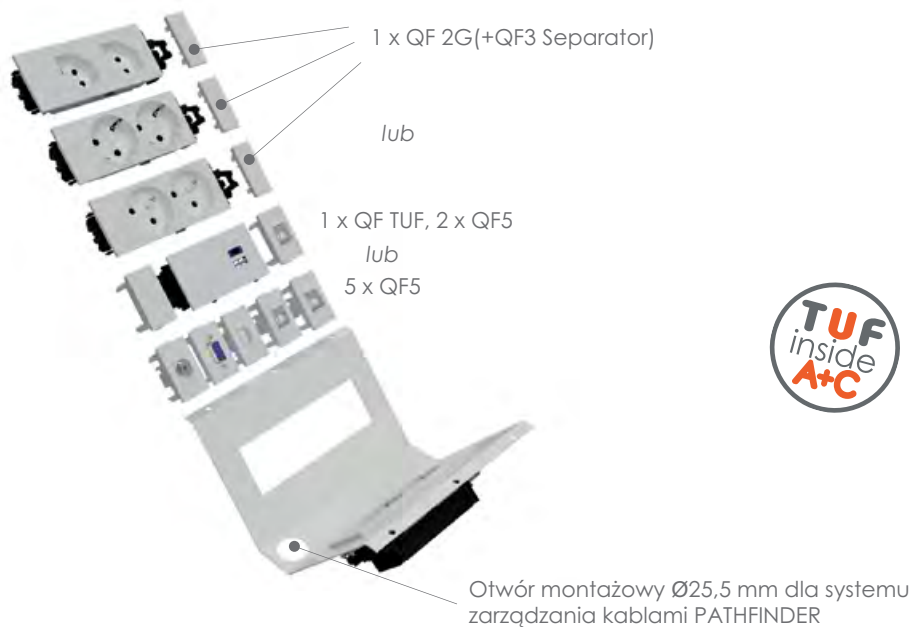



QikFit TARDIS 45 - KONFIGURACJE



MONTAŽ

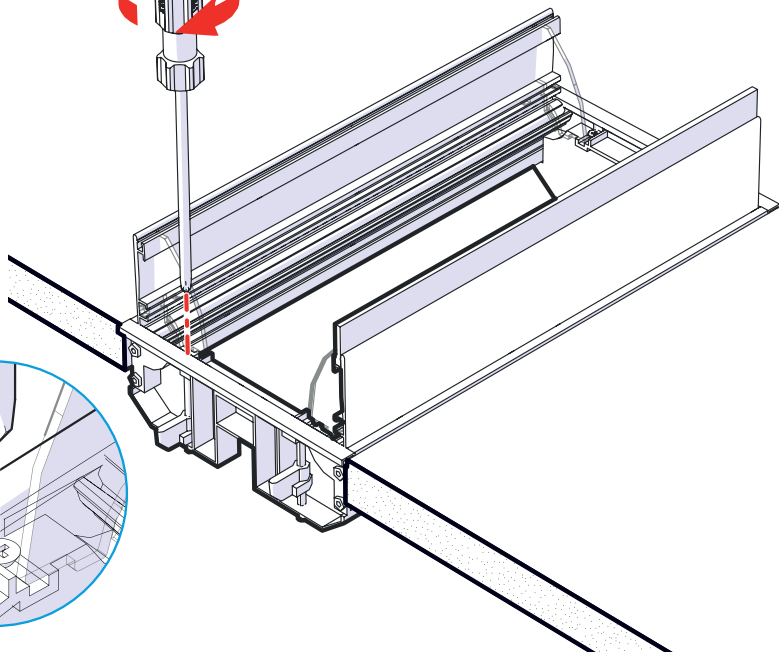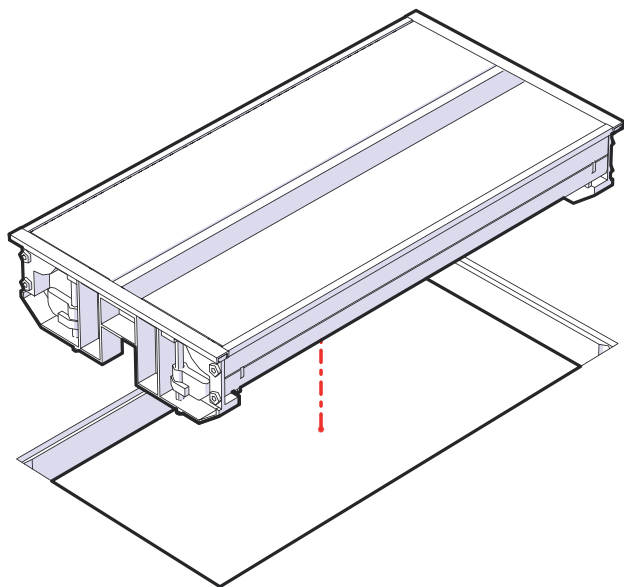

Otworki pilotażowe
UWAGA:
Nie wiercić na wylot

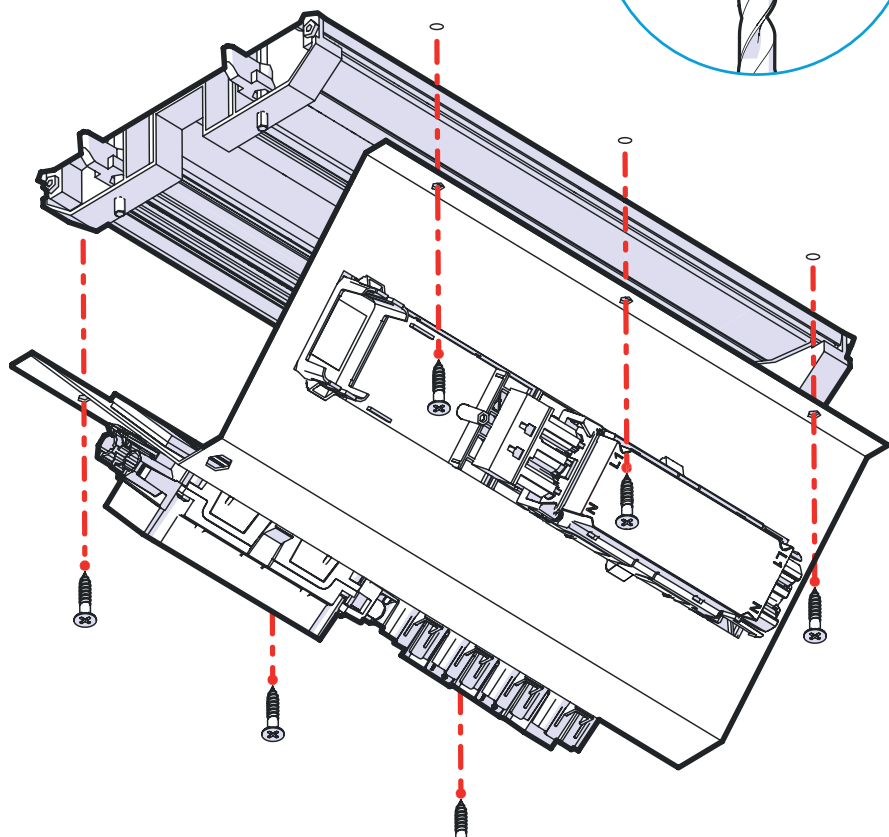



Niestandardowa długość
do 1500 mm (na zamówienie)

W rozszerzonym systemie modułowym QF dostępne są również powiększone jednostki Tardis i Axxess, które są w stanie zmieścić więcej gniazd zasilających i transmisji danych przeznaczone dla dużych stołów konferencyjnych. Nie jest to możliwe w przypadku standardowych rozmiarów QF25 i QF45 lub produktów konkurencji.


Tardis i Axxess są dostępne na specjalne zamówienie w zakresie długości do 1500 mm.

System został zaprojektowany w taki sposób, że moduły zasilające z podwójnym gniazdem QF25 mogą być łączone pomiędzy wieloma poziomami za pomocą specjalnych adapterów Wieland GST, tak że w większości przypadków potrzebny jest tylko jeden przewód zasilający.

ROZSZERZONA DŁUGOŚĆ AXCESS

AXCESS na specjalne zamówienie jest dostępny do 1500 mm długości.

Górna część AXCESS jest montowana od wierzchniej strony blatu

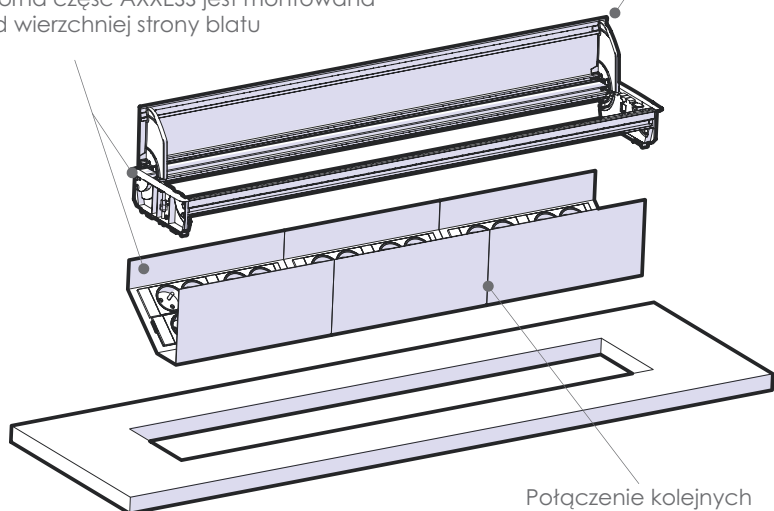


Połączenie kolejnych bloków modułowych przy użyciu adaptorów.

ROZSZERZONA DŁUGOŚĆ TARDIS

TARDIS na zamówienie jest dostępny do 1500mm długości.

Kłapki TARDIS są montowane na powierzchni blatu

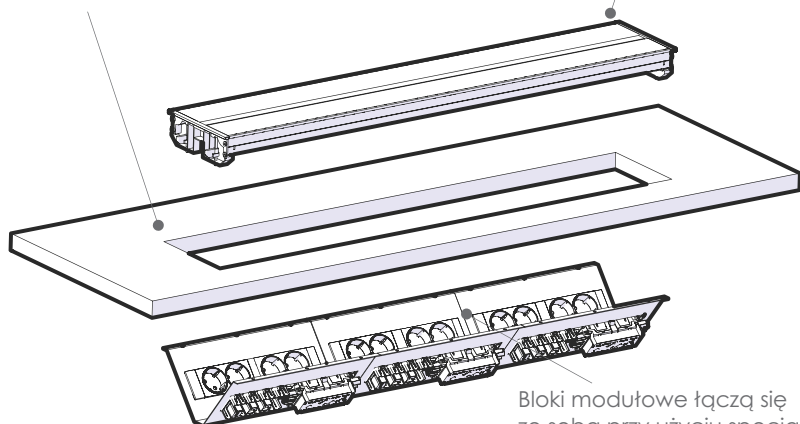

Bloki modułowe łączą się ze sobą przy użyciu specjalnych adaptorów. Dolna część TARDIS jest montowana od spodu blatu.

JUŻ WKRÓTCE



Prowadzenie kabli QIKTRAY oferuje unikalne połączenie szybkości instalacji, wytrzymałości, wszechstronności, estetyki i dużych możliwości konfiguracji w przeciwieństwie do tradycyjnych sposobów zarządzania okablowaniem.



System QIKTRAY został zaprojektowany aby umożliwić szybki montaż modułów zasilających i transmisji danych oraz audio-video systemu QikFit.

Każdy z modułów wystarczy zwyczajnie wcisnąć w odpowiednie miejsce koszyka QIKTRAY, bez konieczności użycia jakichkolwiek dodatkowych elementów montażowych.



Istnieje również możliwość montażu prowadzenia kabli jeden nad drugim. Wszystkie te cechy sprawiają, że QIKTRAY jest zdecydowanie najszybszym z możliwych rozwiązań modułowych. QIKTRAY jest zdecydowanie najlepszym systemem prowadzenia kabli na rynku.






QIKTRAY 750mm









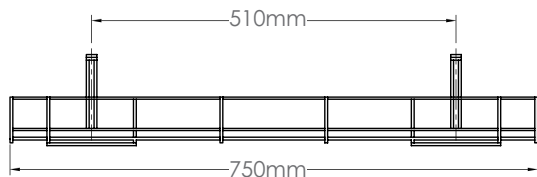


QIKTRAY1250mm





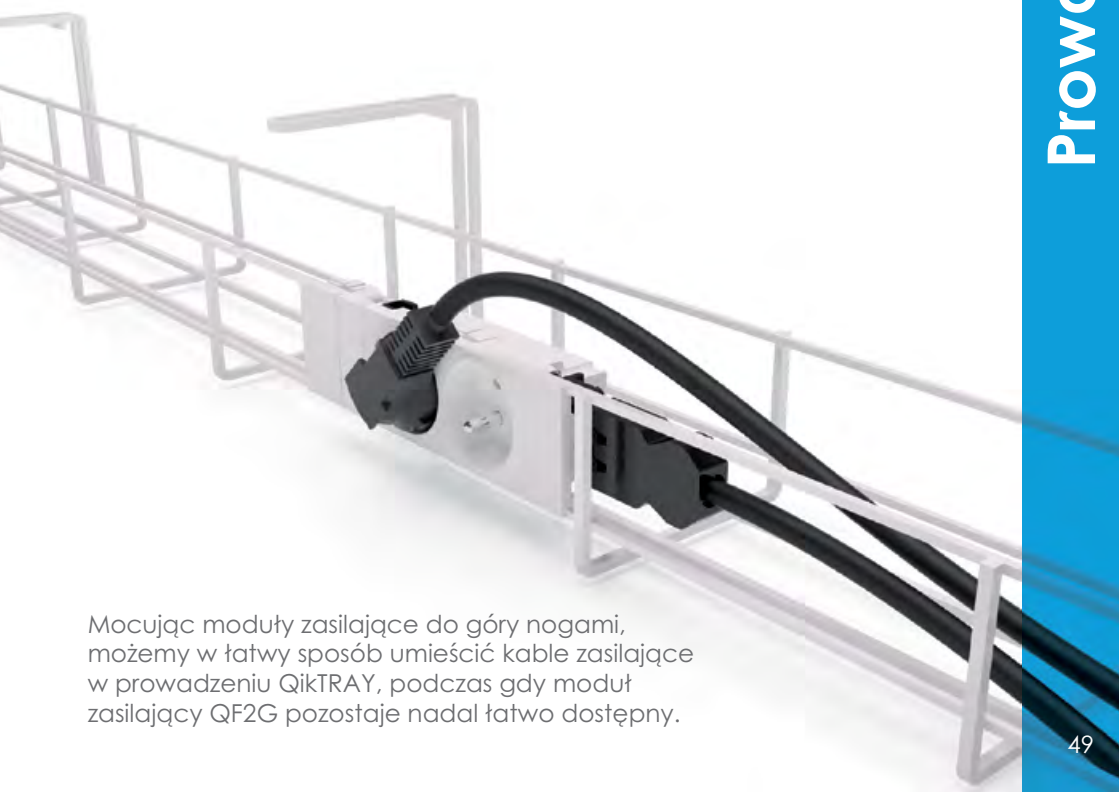
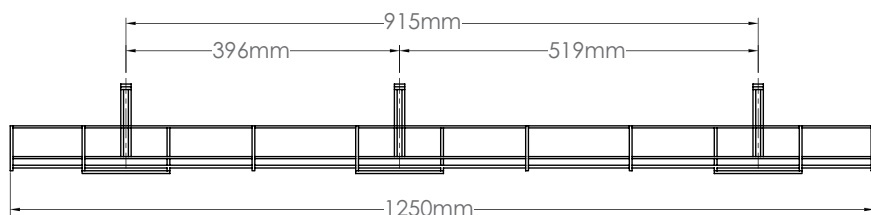





Mocując moduły zasilające do góry nogami, możemy w łatwy sposób umieścić kable zasilające w prowadzeniu QikTRAY, podczas gdy moduł zasilający QF2G pozostaje nadal łatwo dostępny.


	Rodzaj	Kolor	Kod części
	QikFit PACE 25 Obudowa /B	Czarny	4367864
	QikFit PACE 25 Obudowa /9003	Biały 9003	4367871
	QikFit PACE 40 Obudowa /B - Slot 1.5G	Czarny	4367888
	QikFit PACE 40 Obudowa /9003 - Slot 1.5G	White 9003	4367895
	QikFit PACE 60 Obudowa /B - Slot 2.0G	Czarny	4367901
	QikFit PACE 60 Obudowa /9003 - Slot 2.0G	Biały 9003	4367918
	QikFit PACE Zaślepki końcowe /B	Czarny	4513117
	QikFit PACE Zaślepki końcowe /9003	Biały 9003	4513124
	BRKT POD-POCO/CB/B+bolts (Brkt1288)	Czarny	4513131
	BRKT POD-POCO/CB/9003+bolts (Brkt1288)	Biały 9003	4513148
	QikFit AXCESS Ramka QF25/Silver	Naturalny anodowany	4214878
	QikFit AXCESS Undercarriage QF25/9003	Biały	4214885
	QikFit TARDIS Ramka QF25 SQ/Silver	Naturalny anodowany	4214892
	QikFit TARDIS Ramka QF25 RND/ Silver	Naturalny anodowany	4219279
	QikFit TARDIS Undercarriage QF25/9003	Biały	4214908
	QikFit AXCESS Ramka QF45/Silver	Naturalny anodowany	4214915
	QikFit AXCESS Undercarriage QF45/9003	Biały	4214922


	QikFit GENIE Ramka 45/B	Czarny	4433521
	QikFit GENIE Ramka 45/9003	Biały	4433538
	QikFit PARTNER Ramka QF45/B	Czarny	4367741
	QikFit PARTNER Ramka QF45/9003	Biały 9003	4367758
	QikFit TARDIS Ramka QF45 SQ/Silver	Naturalny anodowany	4219293
	QikFit TARDIS Ramka QF45 RND/Silver	Naturalny anodowany	4219286
	QikFit TARDIS Undercarriage QF45/9003	Biały 9003	4214939
	QikFit Thick Panel Ramka QF45 /B	Czarny	4303763
	QikFit Thick Panel Ramka QF45 /9003	Biały 9003	4303770
	QIKBOX Ramka QF45/B	Czarny	4367734
	QF-FRB 2G MF/B (razem z QF3 Separatorem)	Czarny	4387190
	QF-FRB 2G MF/9003 (razem z QF3 Separatorem)	Biały 9003	4387213
	QF-SCH 2G MF/B (razem z QF3 Separatorem)	Czarny	4387237
	QF-SCH 2G MF/9003 (razem z QF3 Separatorem)	Biały 9003	4387251
	QF-SWS 2G MF/B (razem z QF3 Separatorem)	Czarny	4387275
	QF-SWS 2G MF/9003 (razem z QF3 Separatorem)	Biały 9003	4387299
	QF-TUF003V A+C 5A GST18/3 /B	Czarny	4251125
	QF-TUF003V A+C 5A GST18/3 /9003	Biały 9003	4251156

	QF 1 End Spacer - Female - Short/B	Czarny	4387183
	QF 1 End Spacer - Female - Short/9003	Biały 9003	4387176
	QF 5 Coupler 3.5mm Audio /B	Czarny	4144601
	QF 5 Coupler 3.5mm Audio /9003	Biały 9003	4144618
	QF 5 Coupler CAT5e UTP /B	Czarny	4144625
	QF 5 Coupler CAT5e UTP /9003	Biały 9003	4144632
	QF 5 Coupler CAT6 STP /B	Czarny	4144649
	QF 5 Coupler CAT6 STP /9003	Biały 9003	4144656
	QF 5 Coupler CAT6 UTP /B	Czarny	4144663
	QF 5 Coupler CAT6 UTP /9003	Biały 9003	4144670
	QF 5 Coupler HDMI/B	Czarny	4144687
	QF 5 Coupler HDMI/9003	Biały 9003	4144694
	QF 5 Coupler USB 3.0 /B	Czarny	4144700
	QF 5 Coupler USB 3.0 /9003	Biały 9003	4144717
	QF 5 VGA Gender Changer /B	Czarny	4144724
	QF 5 VGA Gender Changer /9003	Biały 9003	4144731
	QF 5 Fascia Blank /B	Czarny	4321873
	QF 5 Fascia Blank /9003	Biały 9003	4322085
	QF 5 Fascia Keystone (Vert) /B	Czarny	4321897
	QF 5 Fascia Keystone (Vert) /9003	Biały 9003	4322092
	QF 5 Fascia VGA /B	Czarny	4321903
	QF 5 Fascia VGA /9003	Biały	4321972
	Adapter do przedłużanych modułów Axxess lub Tardis	Czarny	2561066



	GST - 1000MF(RA)/ B z blokadą	Czarny	2558112
	GST - 1000MF(RA)/9003 z blokadą	Biały kabel & GST męski	2558129
	GST - 1000 MF/B	Czarny	2510103
	GST - 1000 MF/W	Biały kabel & GST	2547048
	GST - 2000 F(RA)/B/P(EURO) Starter kabel	Czarny	2558150
	GST - 3000 F(RA)/B/P(EURO) Starter kabel	Czarny	2558167
	GST - 2000 F(RA)/B/P(SWISS)+OCP10 Starter kabel	Czarny	2558174
	GST - 3000 F(RA)/B/P(SWISS)+OCP10 Starter kabel	Czarny	2558181
	GST - 2000 F/B/EURO Starter kabel	Czarny	2516204
	GST - 3000 F/B/EURO Starter kabel	Czarny	2516303
	GST - 2000 F/B/P(SWISS)+OCP10 Starter kabel	Czarny	2519700
	GST - 3000 F/B/P(SWISS)+OCP10 Starter kabel	Czarny	2519724






	HDMI (Male/Male) Kabel 2000mm	Czarny	4191933
	HDMI (Male/Male) Kabel 3000mm	Czarny	4191919
	HDMI (Male/Male) Kabel 5000mm	Czarny	4191964
	DATA SYSTEM lead CAT5e UTP 2.0m BkSR	Szary kabel & Czarny RJ45	4142508
	DATA SYSTEM lead CAT5e UTP 3.0m RdSR	Szary kabel & Czerwony RJ45	4142515
	DATA SYSTEM lead CAT5e UTP 5.0m YwSR	Szary kabel & Żółty RJ45	4142539
	DATA SYSTEM lead CAT6 UTP 2.0m BkBt/B	Czarny kabel & Czarny RJ45	4146148
	DATA SYSTEM lead CAT6 UTP 3.0m RdBt/B	Czarny kabel & Czerwony RJ45	4146155
	DATA SYSTEM lead CAT6 UTP 5.0m YwBt/B	Czarny kabel & Żółty RJ45	4146162
	Audio 3.5mm stereo M/M 1.8m 90-180° B	Czarny	4192398
	Audio 3.5mm stereo M/M 3m 90-180° B	Czarny	4192404
	Audio 3.5mm stereo M/M 5m 90-180° B	Czarny	4192411

	DATA OE K/s Adaptor Clip	Czerwony	4139584
	DATA OE K/s Adaptor Clip	Żółty	4139591
	DATA OE K/s Adaptor Clip	Szary	4139607
	DATA OE K/s Adaptor Clip	Fioletowy	4139614
	DATA OE K/s Adaptor Clip	Biały	4139621
	DATA OE K/s Adaptor Clip	Zielony	4139638
	DATA OE K/s Adaptor Clip	Niebieski	4139645
	DATA OE K/s Adaptor Clip	Czarny	4139652

	QF25 Fascia Blank /9003	Biały	4322122
	QF25 Fascia Blank /B	Czarny	4322139
	QF45 Fascia Blank /9003	Biały	4322146
	QF45 Fascia Blank /B	Czarny	4322153

	QikFit Pathway mounting clip (For mounting QikFit to PATHWAY cable tray)	Czarny	4387312
	EasyClamp 44*61 PBox Clip 90°/B for mounting QikBOX to EasyClamp (2 requiCzerwony per QikBOX)	Czarny	2607407
	EasyClamp 44*61 PBox Clip 60°/B for mounting QikBOX to EasyClamp (2 requiCzerwony per QikBOX)	Czarny	2607414
	PB Mounting Clip Czarny for screw mounting QikBOX (2 szt. do QikBOX)	Czarny	4360018
	Pathway Power Clip/B (BRKT 1190H) for mounting QikBOX to PATHWAY cable tray (2 szt. do QikBOX)	Czarny	4361992

	QikTray Single Tier 750mm	Biały	2611459
	QikTray Single Tier 1250mm	Biały	2611466

Gniazda do zaślepek, KEYSTONE QF5 and GENIE			
	Audio 3.5mm stereo keystone coupler/W	Biały	4192435
	Audio 3.5mm stereo keystone coupler/B	Czarny	4193715
	DATA MSC INLINE COUPLER CAT5eUTP/W	Biały	4141518
	DATA MSC INLINE COUPLER CAT5e UTP/B	Czarny	4141501
	DATA MSC INLINE COUPLER CAT6 UTP/W	Biały	4144533
	DATA MSC INLINE COUPLER CAT6 UTP/B	Czarny	4144526
	DATA MSC INLINE COUPLER CAT6 STP/W	Biały	4144748
	DATA MSC INLINE COUPLER CAT6 STP/B	Czarny	4144755
	HDMI Keystone Coupler/W	Biały	4191865
	HDMI Keystone Coupler/B	Czarny	4191872
	DATA USB 3.0 A-A INLINE COUPLER Kstone/W	Biały	4155454
	DATA USB 3.0 A-A INLINE COUPLER Kstone/B	Czarny	4158059



FIRMA GRYC

Generalny dystrybutor OE Electronics

oelectrics
always innovating

ul. Chełmżyńska 180 p. 220

04-464 Warszawa

Tel.: +48 22 511 33 00

Kom.: +48 536 807 338

kontakt@mediaporty24.pl

info@gryc.com.pl

www.mediaporty24.pl

www.gryc.com.pl