




Edycja 2018

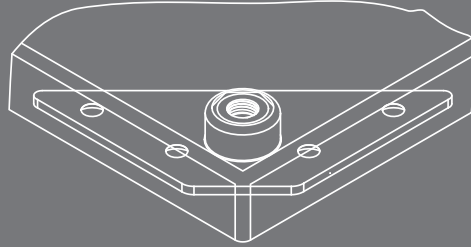

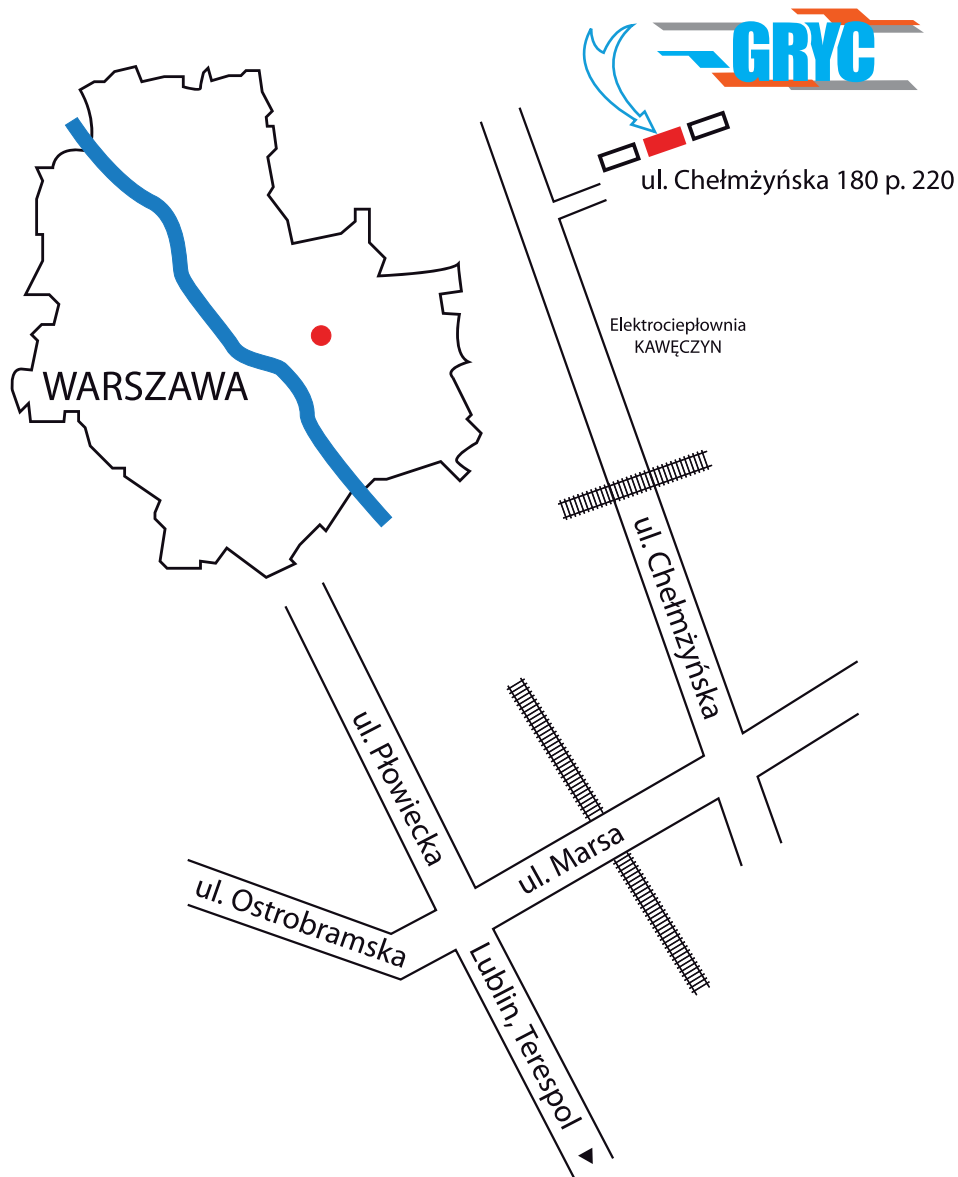


04-464 Warszawa
ul. Chełmżyńska 180 p. 220
www.gryc.com.pl
info@gryc.com.pl
zamowienia@gryc.com.pl
tel.: +48 22 879 79 60
+48 22 879 79 63

PROWADNICA DO OSKRZYNI DZIELONEJ	4
PROWADNICA DO OSKRZYNI STAŁEJ „9097”	5
PROWADNICA SYNCHRONICZNA STANDARD DO OSKRZYNI STAŁEJ	6
PROWADNICA SYNCHRONICZNA BUGET DO OSKRZYNI STAŁEJ	7
PROWADNICA SYNCHRONICZNA Z HAMULCEM	8
PROWADNICA DO OSKRZYNI DZIELONEJ Z NOGĄ PODPOROWĄ	9
PROWADNICA DREWNIANA DO OSKRZYNI DZIELONEJ SPLIT	10
PROWADNICA DO OSKRZYNI ZAMKNIĘTEJ „9096” JEDNOSTRONNA	11
PROWADNICA SYNCHRONICZNA „47” DO OSKRZYNI STAŁEJ	12
PROWADNICA NIESYNCHRONICZNA „47” DO STOŁÓW Z RAMAMI DZIELONYMI	13
PROWADNICA NIESYNCHRONICZNA DO OSKRZYNI DZIELONEJ Z NOGĄ SKŁADANĄ	14
MECHANIZM WKŁADKI STOŁU	15-16
OBEJMY DO OSKRZYŃ	17-20
ŚRUBY DWUGWINTOWE	21
KĄTOWNIKI I NAKRĘTKI	22
ZŁĄCZA DO NÓG KEA - WKRĘCANE	23-26
ZŁĄCZA TWISTER, MINI TWISTER, TWIST & TURN, CURLY, RIMA DO MONTAŻU NÓG MEBLOWYCH	27-32
ZAWIASY	33-37
ŁĄCZNIKI DO SPINANIA BLATÓW	38-39
HACZYKI	40
KOŁKI USTALAJĄCE	41
ŁĄCZNIK BLATÓW CLICK CATCH	42-43
ŁĄCZNIK BLATÓW SURF	44-45
KŁAMRY DO SPINANIA BLATÓW	46-47
OBROTNICA LAZY SUSAN	48
NOGI SKŁADANE DO STOŁÓW	49-50
SKŁADANY WSPORNIK BLATU/PÓŁKI	51
NOGI DO STOŁÓW Z REGULACJĄ WYSOKOŚCI	51
ELEKTRYCZNE STALĄŻE DO BIUREK	52
ŚLIZGACZE I STOPKI REGULACYJNE	53-54
WPUSTKI GWINTOWANE	55
FILCE I ŚLIZGI	56-57


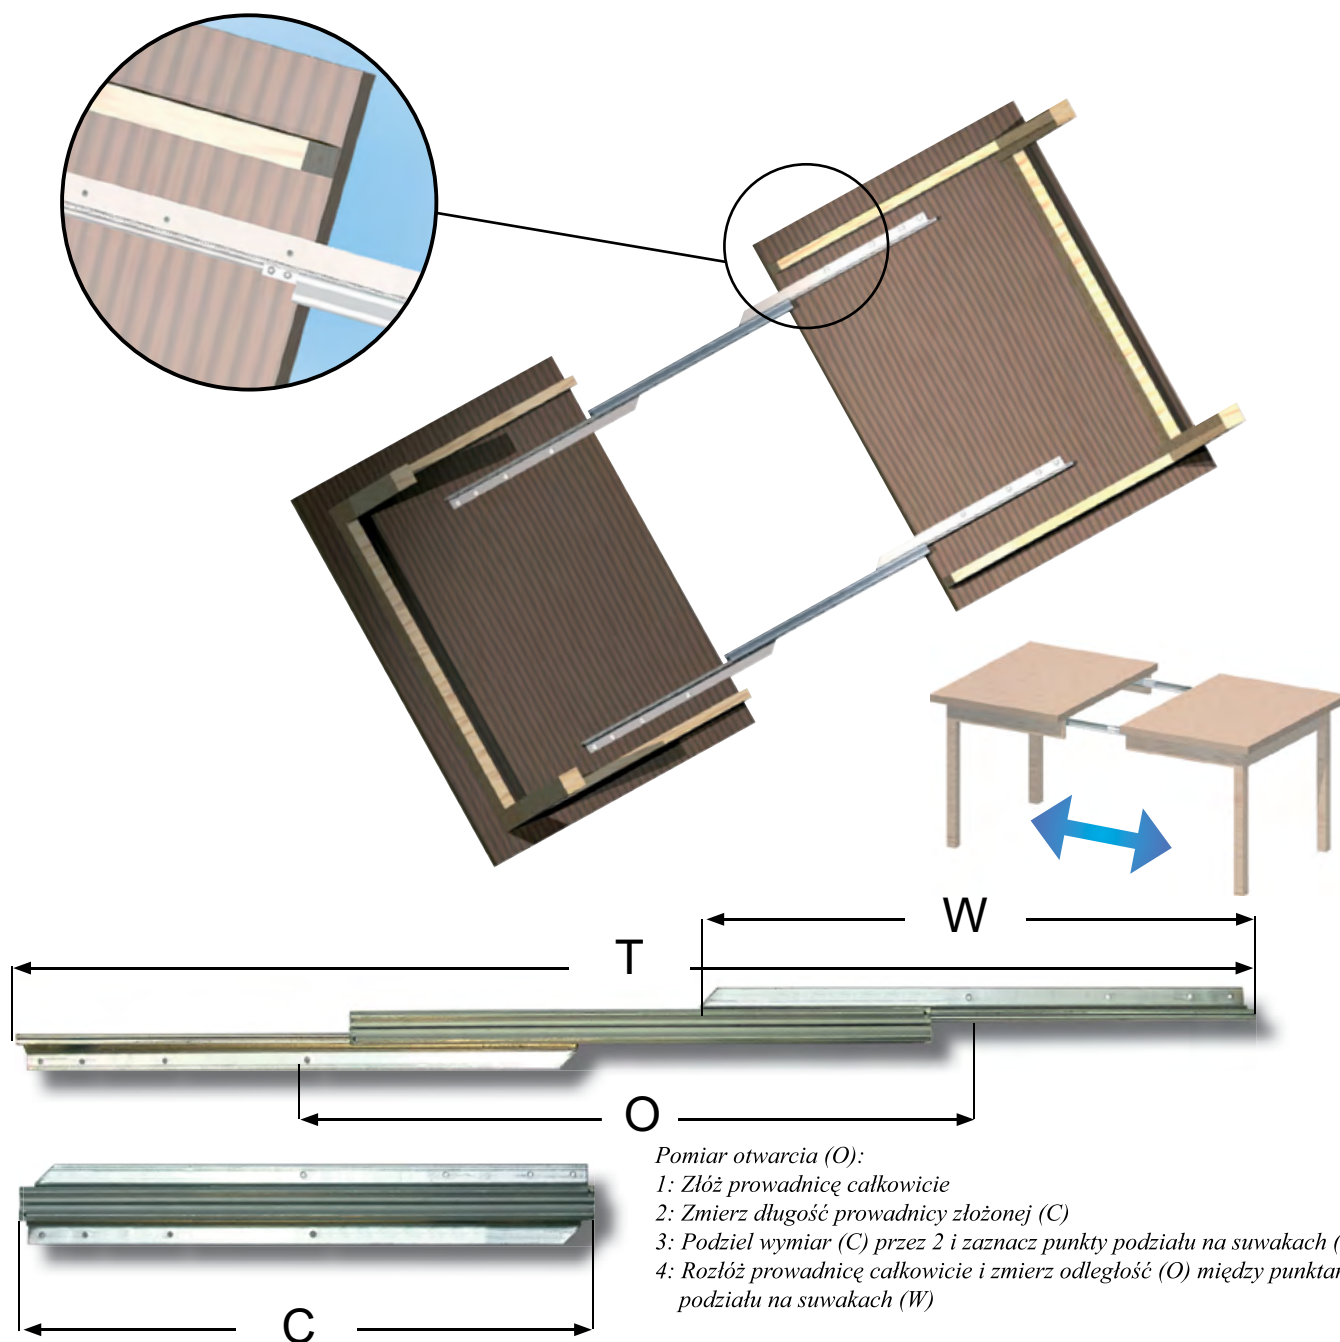


mm	Materiał: stal ocynkowana				
Otwarcie (O)	530	640	850	950	1050
Złożona (C)	400	450	560	660	740
Rozłożona (T)	850	1090	1420	1620	1860
Długość suwaka (W)	350	370	550	550	650
Szerokość suwaka (A)	70	70	72	72	72
Wysokość prowadnicy (B)	40	40	47	47	47
Szerokość suwaka (X)	22	22	22	22	22
Udźwig	60 kg	60 kg	90 kg	90 kg	90 kg
Nr katalogowy	24.01.005	24.01.013	24.01.019	24.01.029	24.01.042




* Rysunek tylko do pomiaru

Inne wymiary na zamówienie


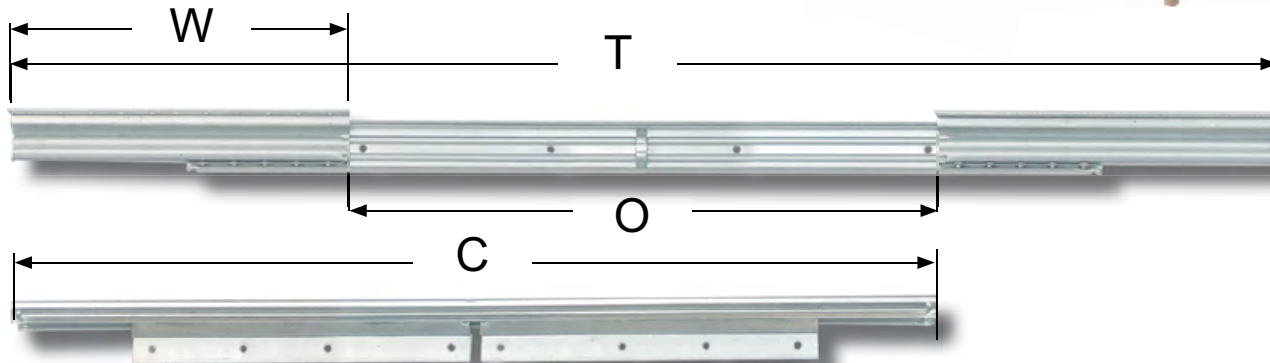
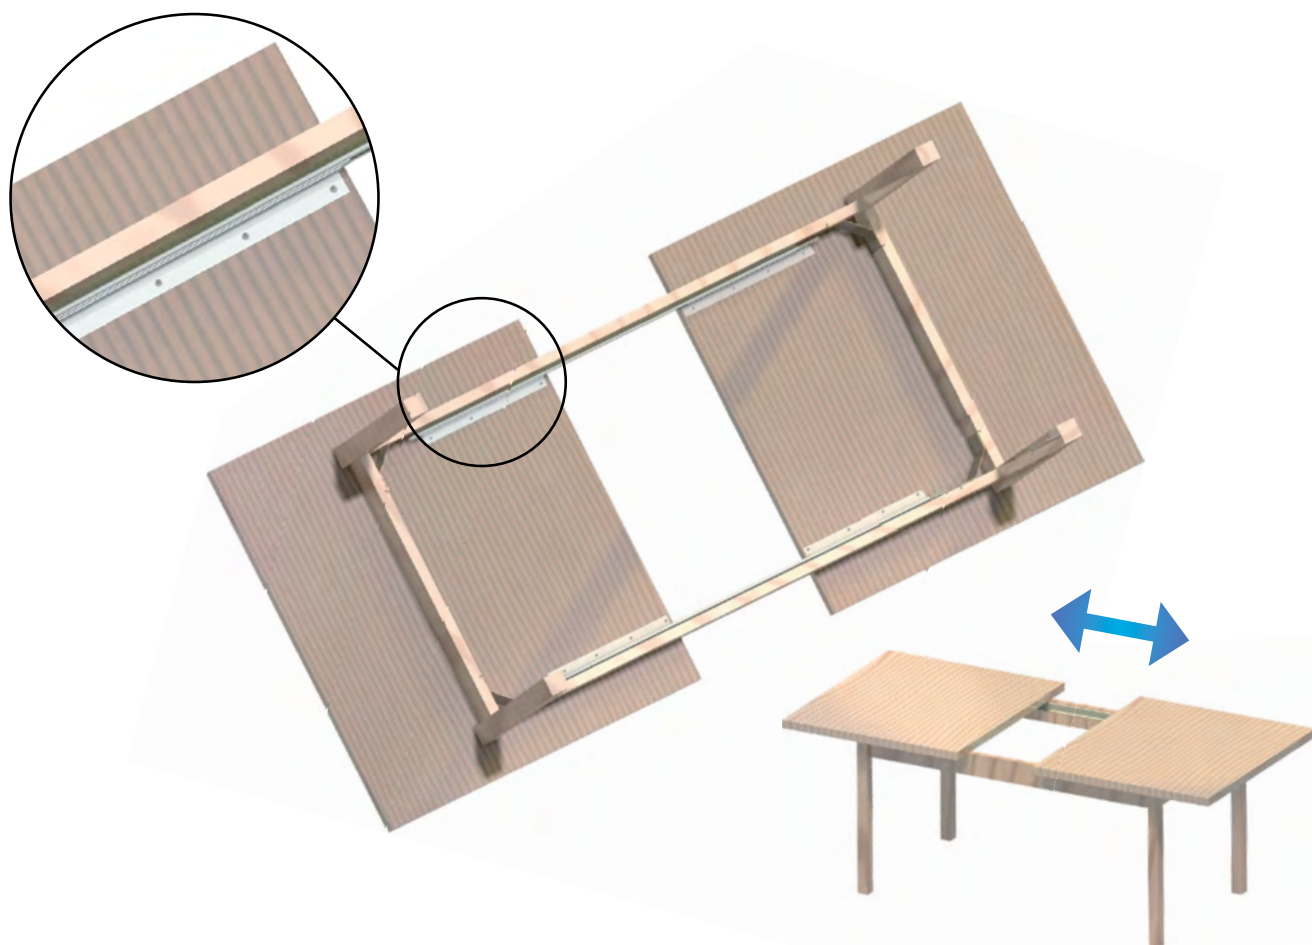


mm	Materiał: stal ocynkowana					
Otwarcie (O)	430	480	530	640	1020	1060
Złożona (C)	600	650	700	800	1300	900
Rozłożona (T)	880	990	1050	1250	1860	1735
Długość suwaka (W)	220	246	246	280	420	315
Szerokość suwaka (A)	32	32	32	32	32	32
Wysokość prowadnicy (B)	38	38	38	38	38	40
Szerokość suwaka (X)	21	21	21	21	21	21
Udźwig	45 kg	45 kg	45 kg	45 kg	45 kg	45 kg
Nr katalogowy	24.05.013	24.05.024	24.05.037	24.05.051	24.05.085	24.05.100



* Rysunek tylko do pomiaru




Inne wymiary na zamówienie

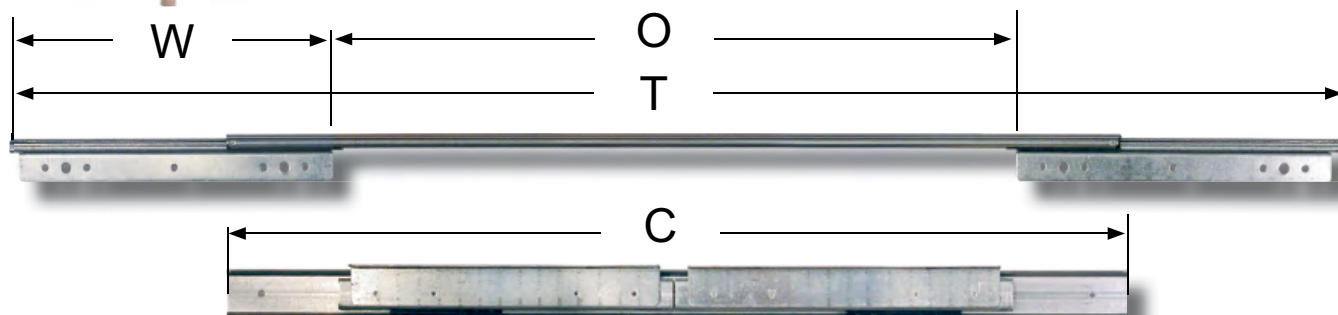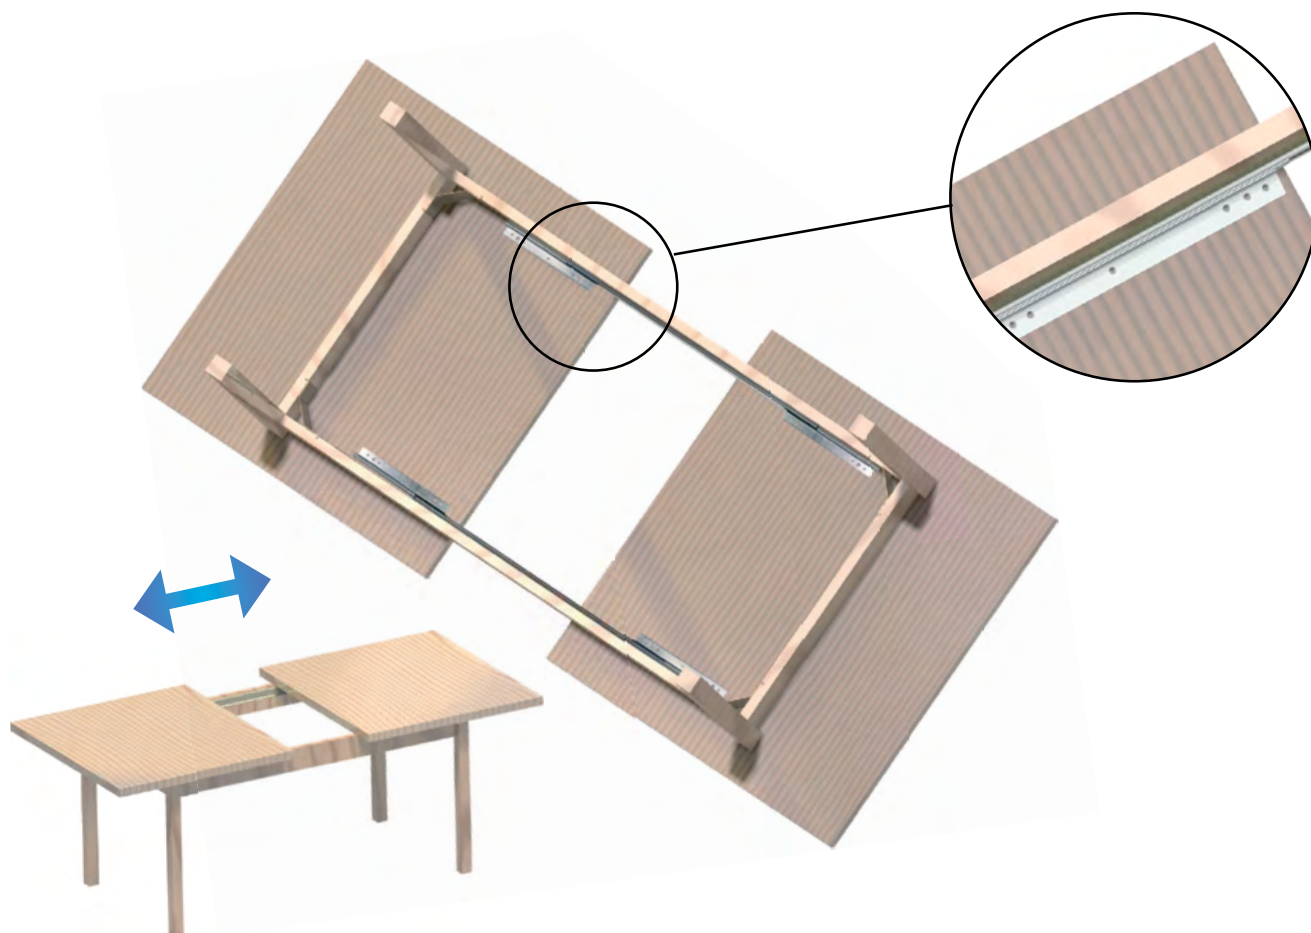

* Rysunek tylko
do pomiaru

Inne wymiary
na zamówienie


mm	Materiał: stal ocynkowana lub nierdzewna					
Otwarcie (O)	420	470	520	570	620	1020
Złożona (C)	610	650	700	750	800	1250
Rozłożona (T)	950	990	1040	1090	1220	1830
Długość suwaka (W)	240	240	240	240	280	370
Szerokość suwaka (A)	35	35	35	35	35	36
Wysokość prowadnicy (B)	40	40	40	40	40	50
Szerokość suwaka (X)	22	22	22	22	22	22
Udźwig	60 kg	60 kg	60 kg	60 kg	60 kg	90 kg
Nr katalogowy	24.03.531	24.03.544	24.03.546	24.03.549	24.03.552	24.03.561

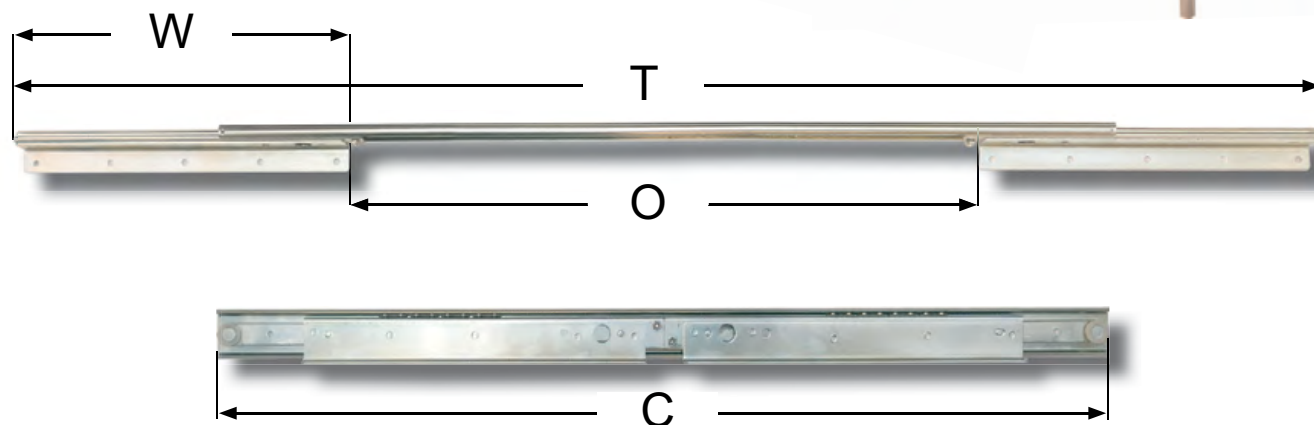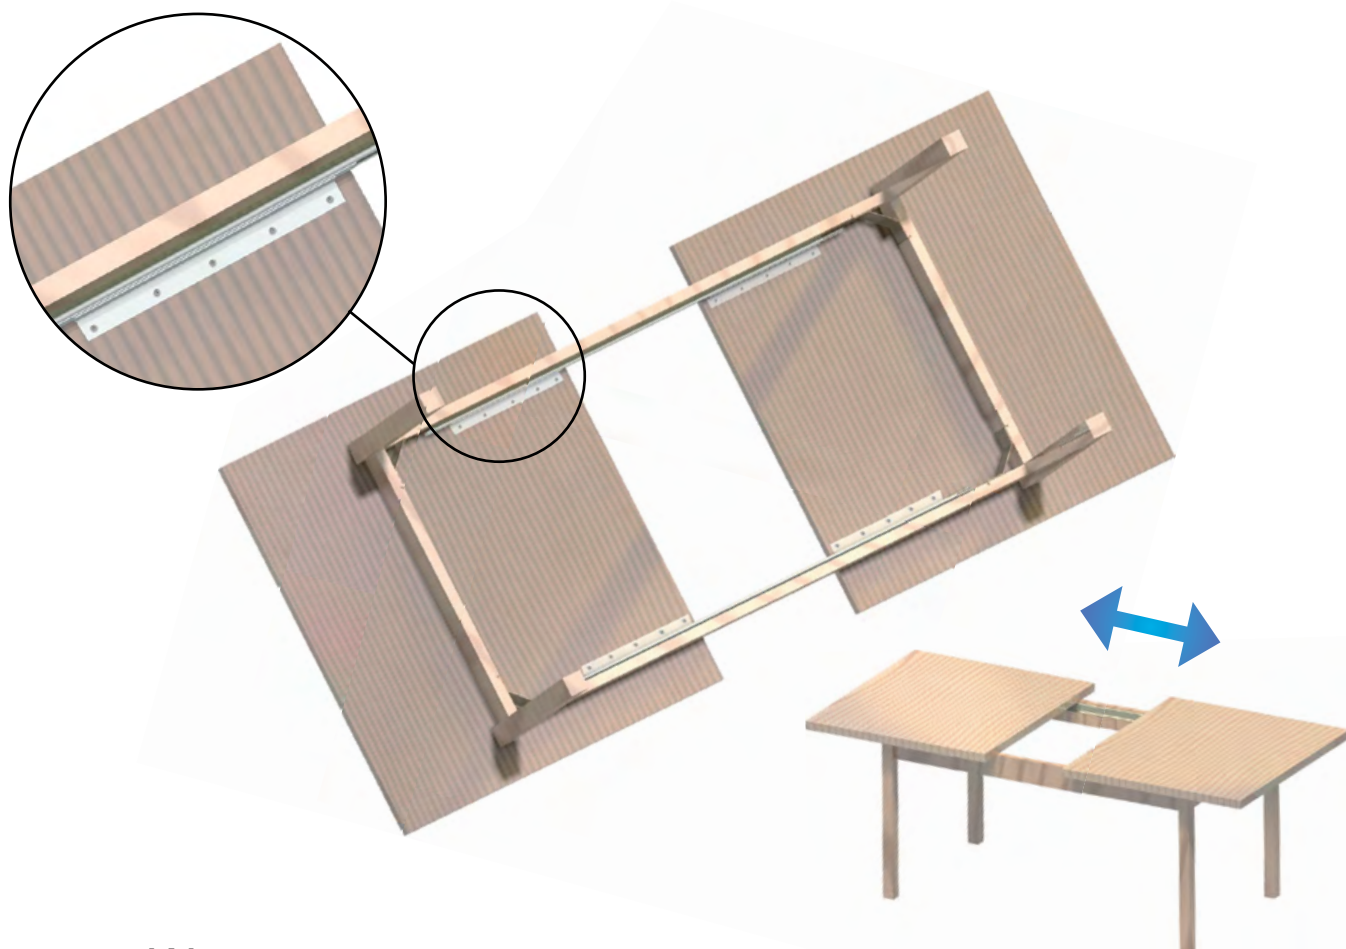


* Rysunek tylko
do pomiaru

Inne wymiary
na zamówienie

mm	Materiał: stal ocynkowana lub nierdzewna					
Otwarcie (O)	420	470	518	570	631	1020
Złożona (C)	627	675	725	777	838	1227
Rozłożona (T)	1003	1051	1101	1153	1214	1859
Długość suwaka (W)	276	276	276	276	276	404
Szerokość suwaka (A)	34	34	34	34	34	34
Wysokość prowadnicy (B)	43	43	43	43	43	43
Szerokość suwaka (X)	21	21	21	21	21	21
Udźwig	45 kg	45 kg	45 kg	45 kg	45 kg	45 kg
Nr katalogowy	24.03.530	24.03.543	24.03.547	24.03.548	24.03.551	24.03.560

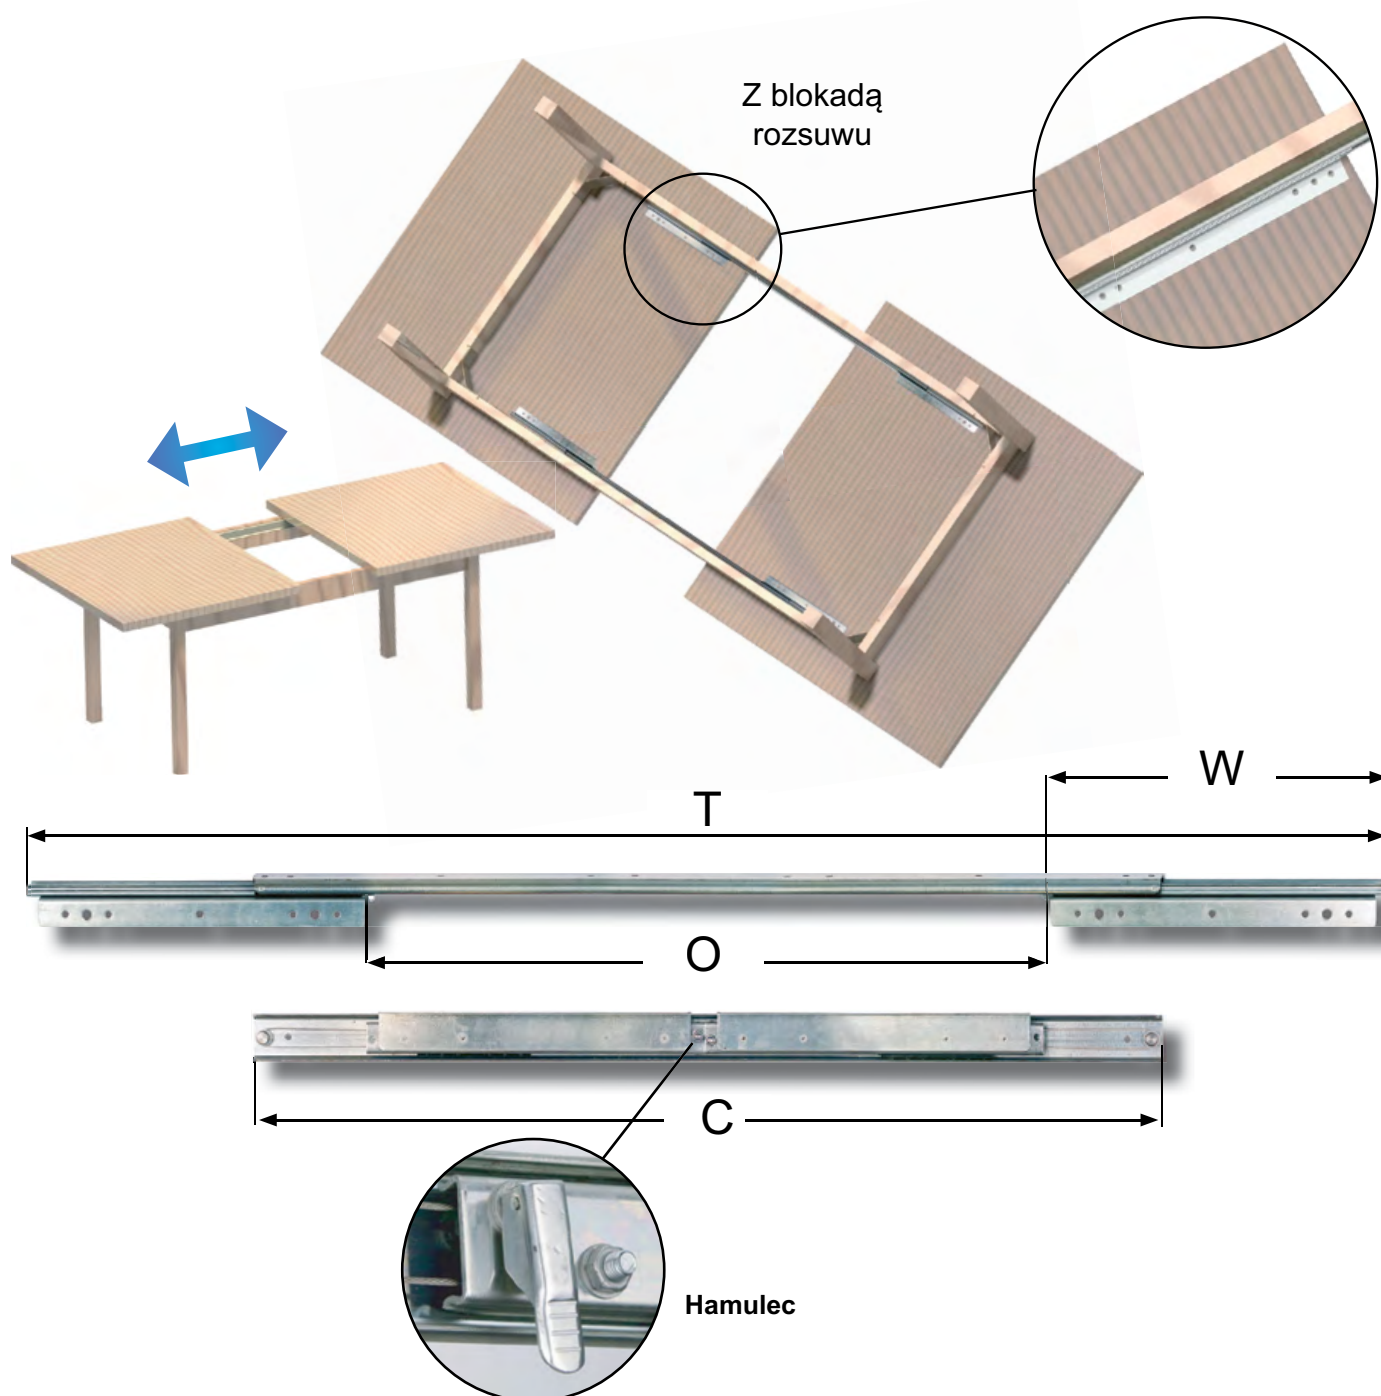



mm	Materiał: stal ocynkowana				
Otwarcie (O)	407	507	607	907	1007
Złożona (C)	610	700	800	1250	1250
Rozłożona (T)	900	1040	1220	1660	1830
Długość suwaka (W)	240	240	305	370	370
Szerokość suwaka (A)	33	33	33	39	39
Wysokość prowadnicy (B)	40	40	40	49	49
Szerokość suwaka (X)	20	20	20	22	22
Udźwig	60 kg	60 kg	60 kg	90 kg	90 kg
Nr katalogowy	24.03.572	24.03.580	24.03.586	24.03.590	24.03.595



* Rysunek tylko do pomiaru

Inne wymiary na zamówienie

PROWADNICA DO OSKRZYNI DZIELONEJ Z NOGĄ PODPOROWĄ

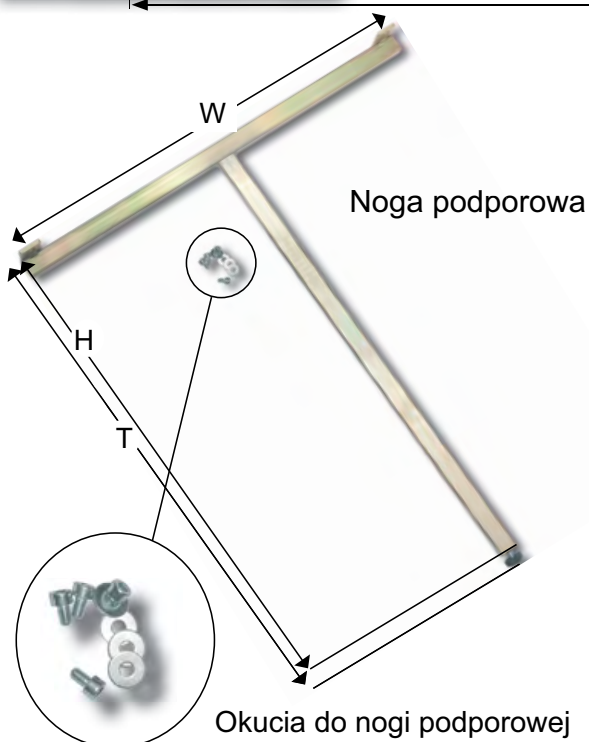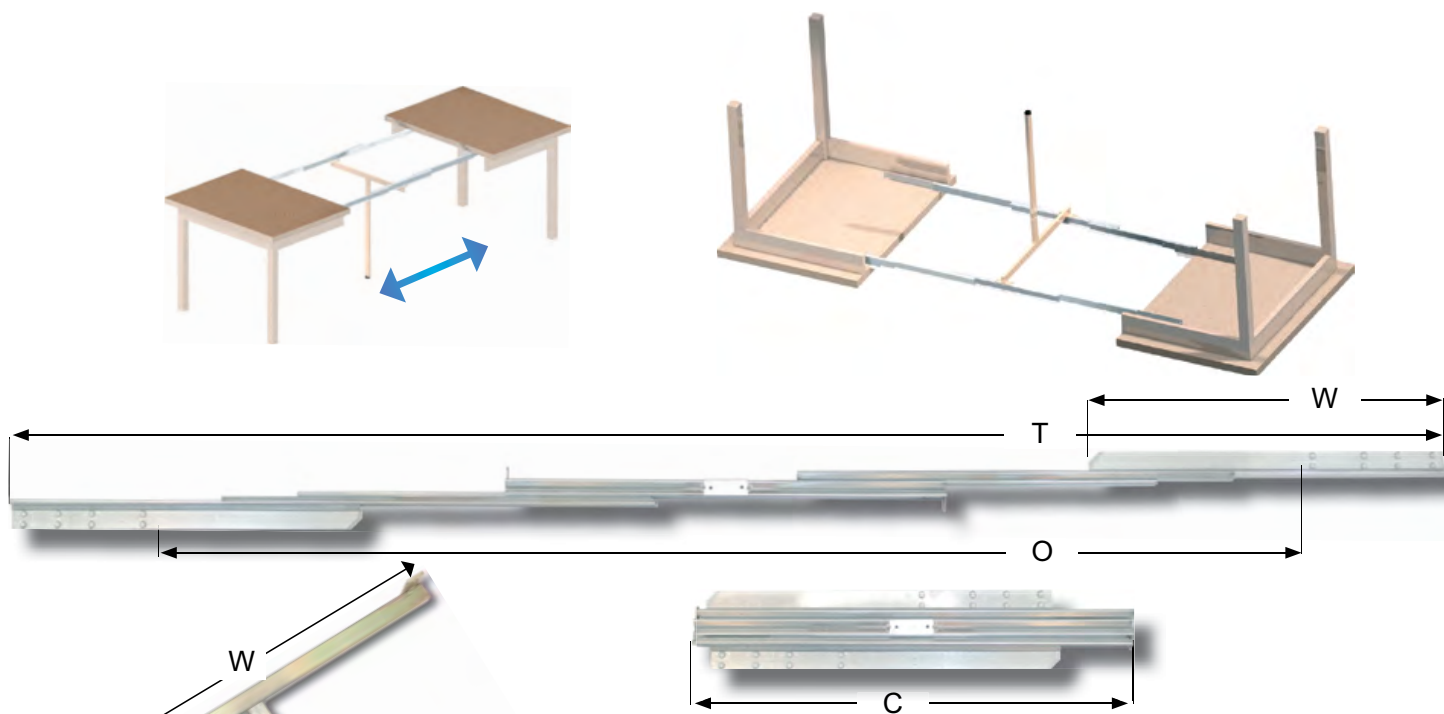


Noga podporowa Ocynkowana na żółto	mm
Szerokość (W)	600
Wysokość (H)	665
Całkowita wysokość (T)	680
Nr katalogowy	24.02.216

mm	Prowadnica z nogą podporową Stal ocynkowana
Otwarcie (O)	2060
Złożona (C)	805
Rozłożona (T)	2635
Dł. suwaka (W)	650
Szer. prowad. (A)	150
Wys. prowad. (B)	40
Szer. suwaka (X)	36
Udźwig	70 kg
Nr katalogowy	24.02.215


Pomiar otwarcia (O):

- 1: Złóż prowadnicę całkowicie
- 2: Zmierz długość prowadnicy złożonej (C)
- 3: Podziel wymiar (C) przez 2 i zaznacz punkty podziału na suwakach (W)
- 4: Otwórz prowadnicę całkowicie i zmierz odległość (O) między punktami podziału na suwakach (W).

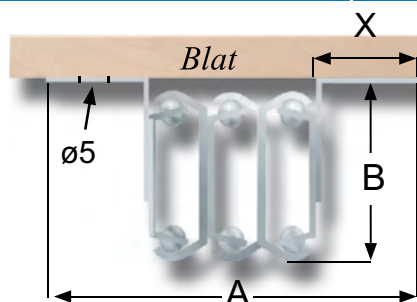

* Rysunek tylko do pomiaru


Inne wymiary
na zamówienie

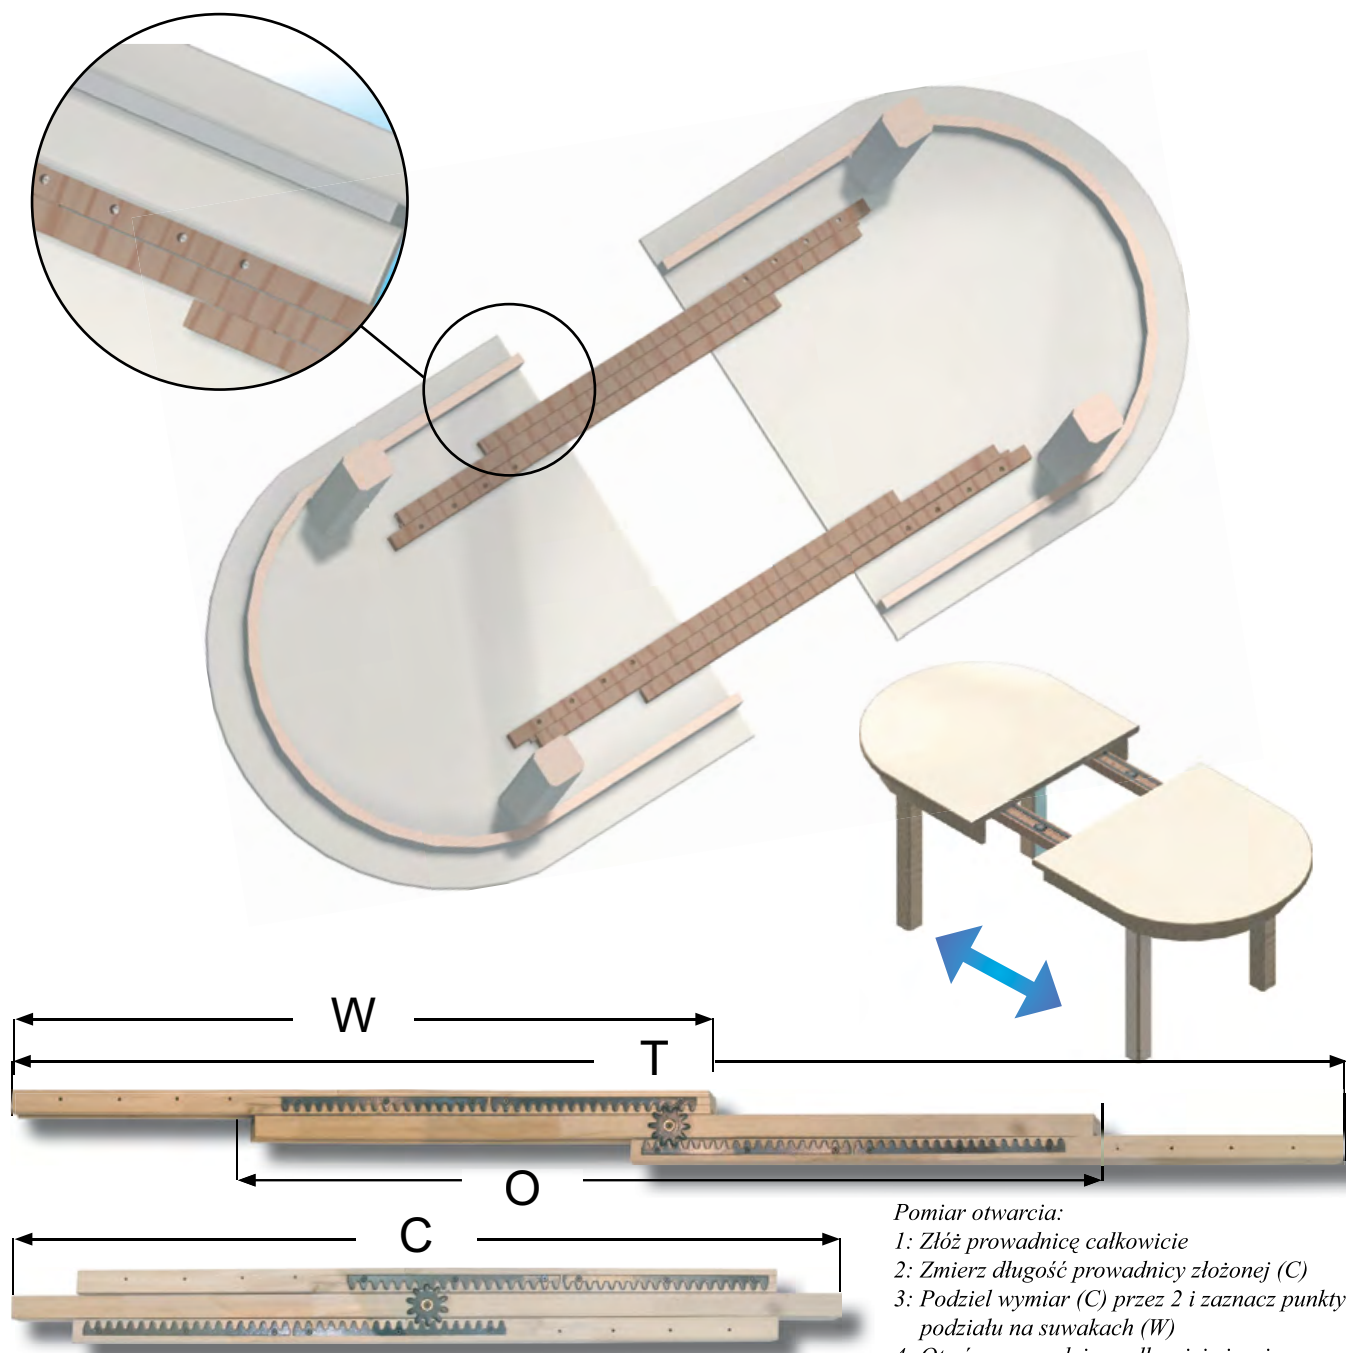



Pomiar otwarcia:

- 1: Złóż prowadnicę całkowicie
- 2: Zmierz długość prowadnicy złożonej (C)
- 3: Podziel wymiar (C) przez 2 i zaznacz punkty podziału na suwakach (W)
- 4: Otwórz prowadnicę całkowicie i zmierz odległość (O) między punktami podziału na suwakach (W).


mm	„Split” z listwą zębatą i zębatką		
Otwarcie (O)	650	960	1035
Złożona (C)	685	1060	1060
Rozłożona (T)	1340	2015	2082
Długość suwaka (W)	683	1055	1055
Szerokość prowadnicy (A)	90	90	90
Wysokość prowadnicy (B)	60	60	60
Szerokość suwaka (X)	28	28	28
Nr katalogowy	24.02.549	24.02.551	24.02.552

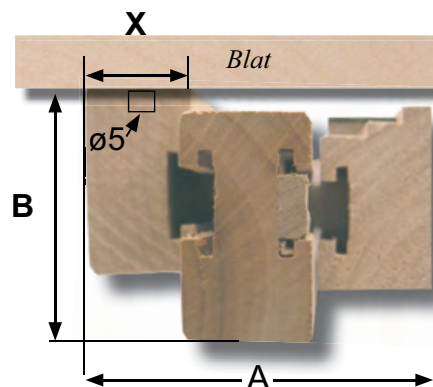

** Rysunek tylko do pomiaru*

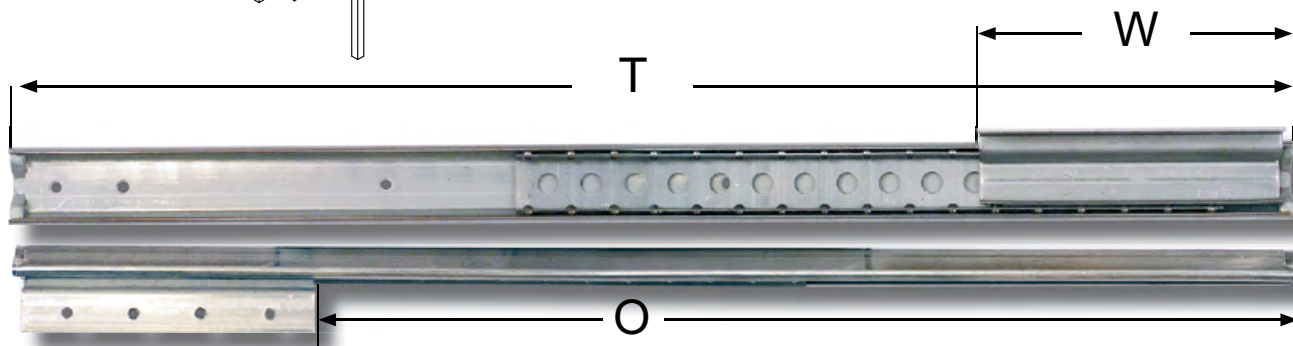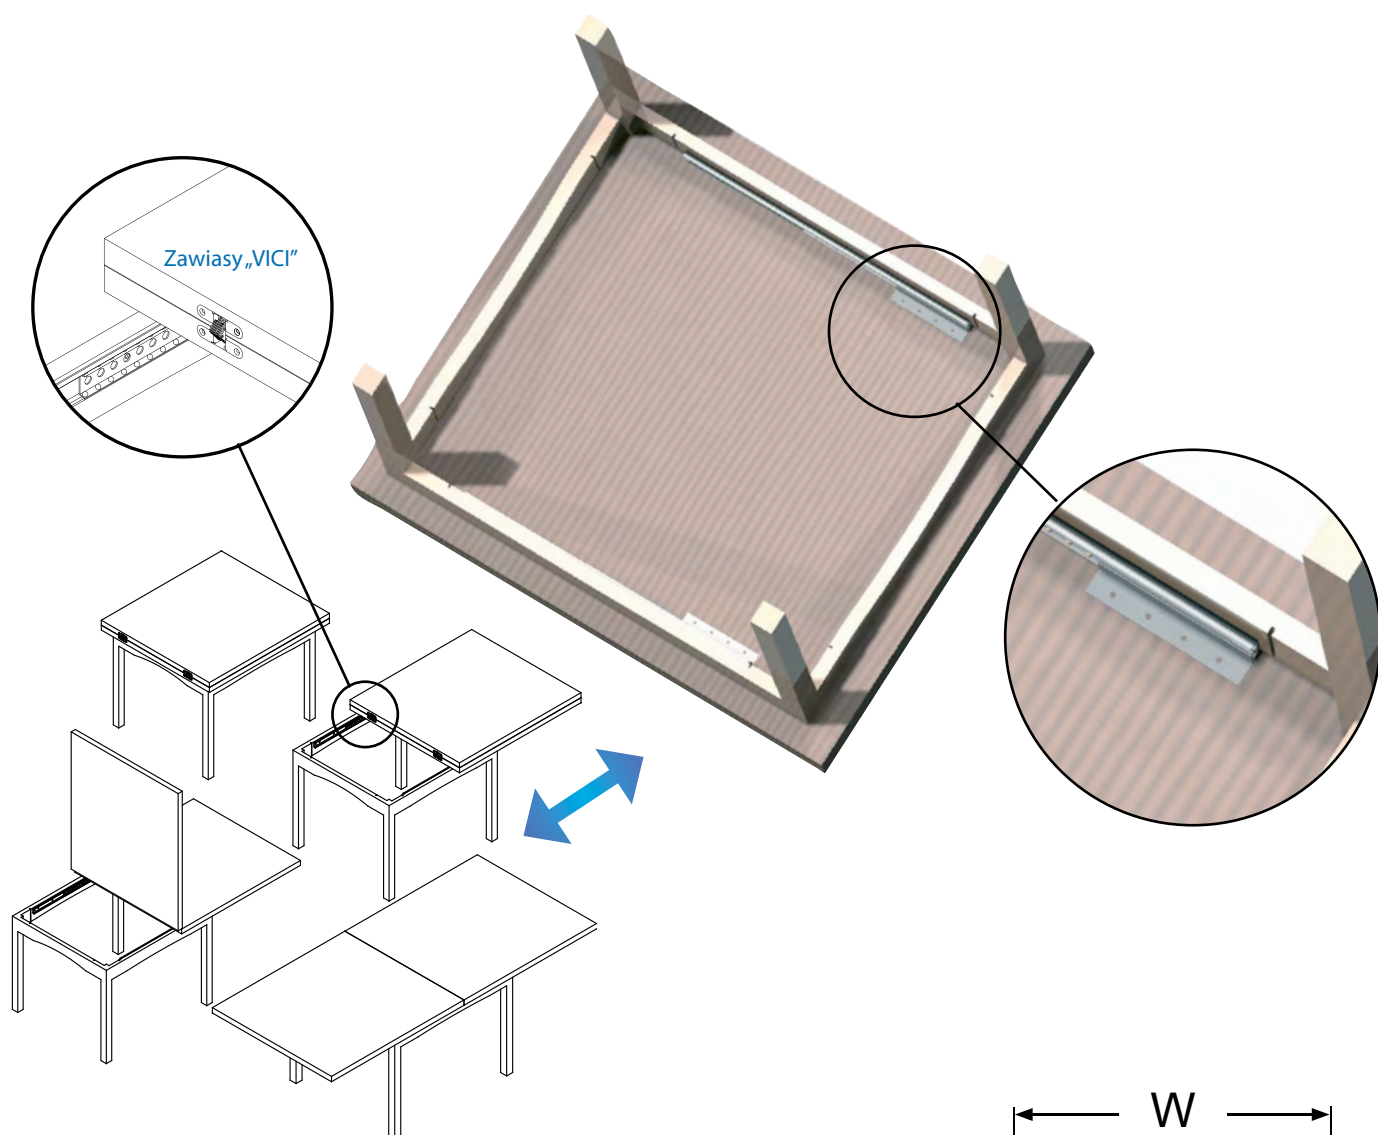


mm	Materiał: stal ocynkowana			
Otwarcie (O)	375	425	425	475
Rozłożona (T)	600	650	750	700
Długość suwaka (W)	220	220	320	220
Szerokość prowadnicy (A)	41	41	41	41
Wysokość prowadnicy (B)	40	40	40	40
Szerokość suwaka (X)	21	21	21	21
Udźwig	60 kg	60 kg	60 kg	60 kg
Nr katalogowy	24.04.010	24.04.020	24.04.030	24.04.040




* Rysunek tylko do pomiaru


Inne wymiary na zamówienie

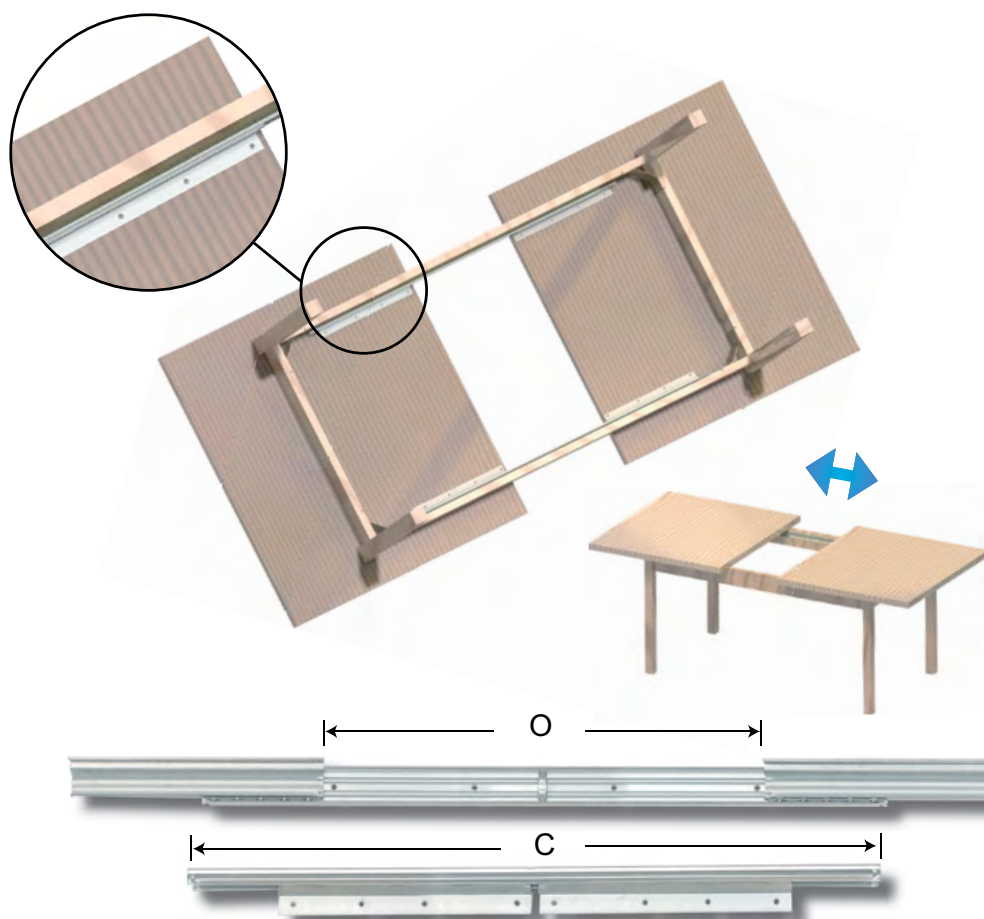


Materiał: stal ocynkowana 2 mm			
Nr katalogowy	Długość złożonej (C)	Wkład (O)	Udźwig
006.500.001	600	420	90 kg
006.500.003	650	470	90 kg
006.500.005	700	520	90 kg
006.500.007	750	570	90 kg
006.500.009	800	620	90 kg
006.500.011	850	670	90 kg
006.500.013	900	720	90 kg
006.500.015	950	770	90 kg
006.500.016	1000	820	90 kg
006.500.018	1050	870	90 kg
006.500.020	1100	920	90 kg
006.500.022	1150	970	90 kg
006.500.024	1200	1020	90 kg
006.500.026	1250	1070	90 kg
006.500.028	1300	1120	90 kg
006.500.030	1350	1170	90 kg
006.500.032	1400	1220	90 kg
006.500.034	1450	1270	90 kg
006.500.036	1500	1320	90 kg

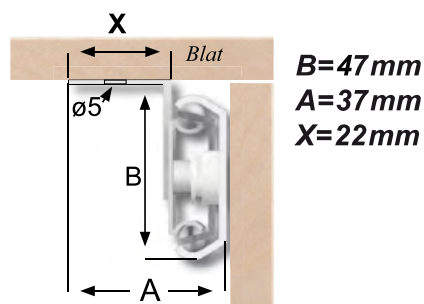

* Rysunek tylko
do pomiaru



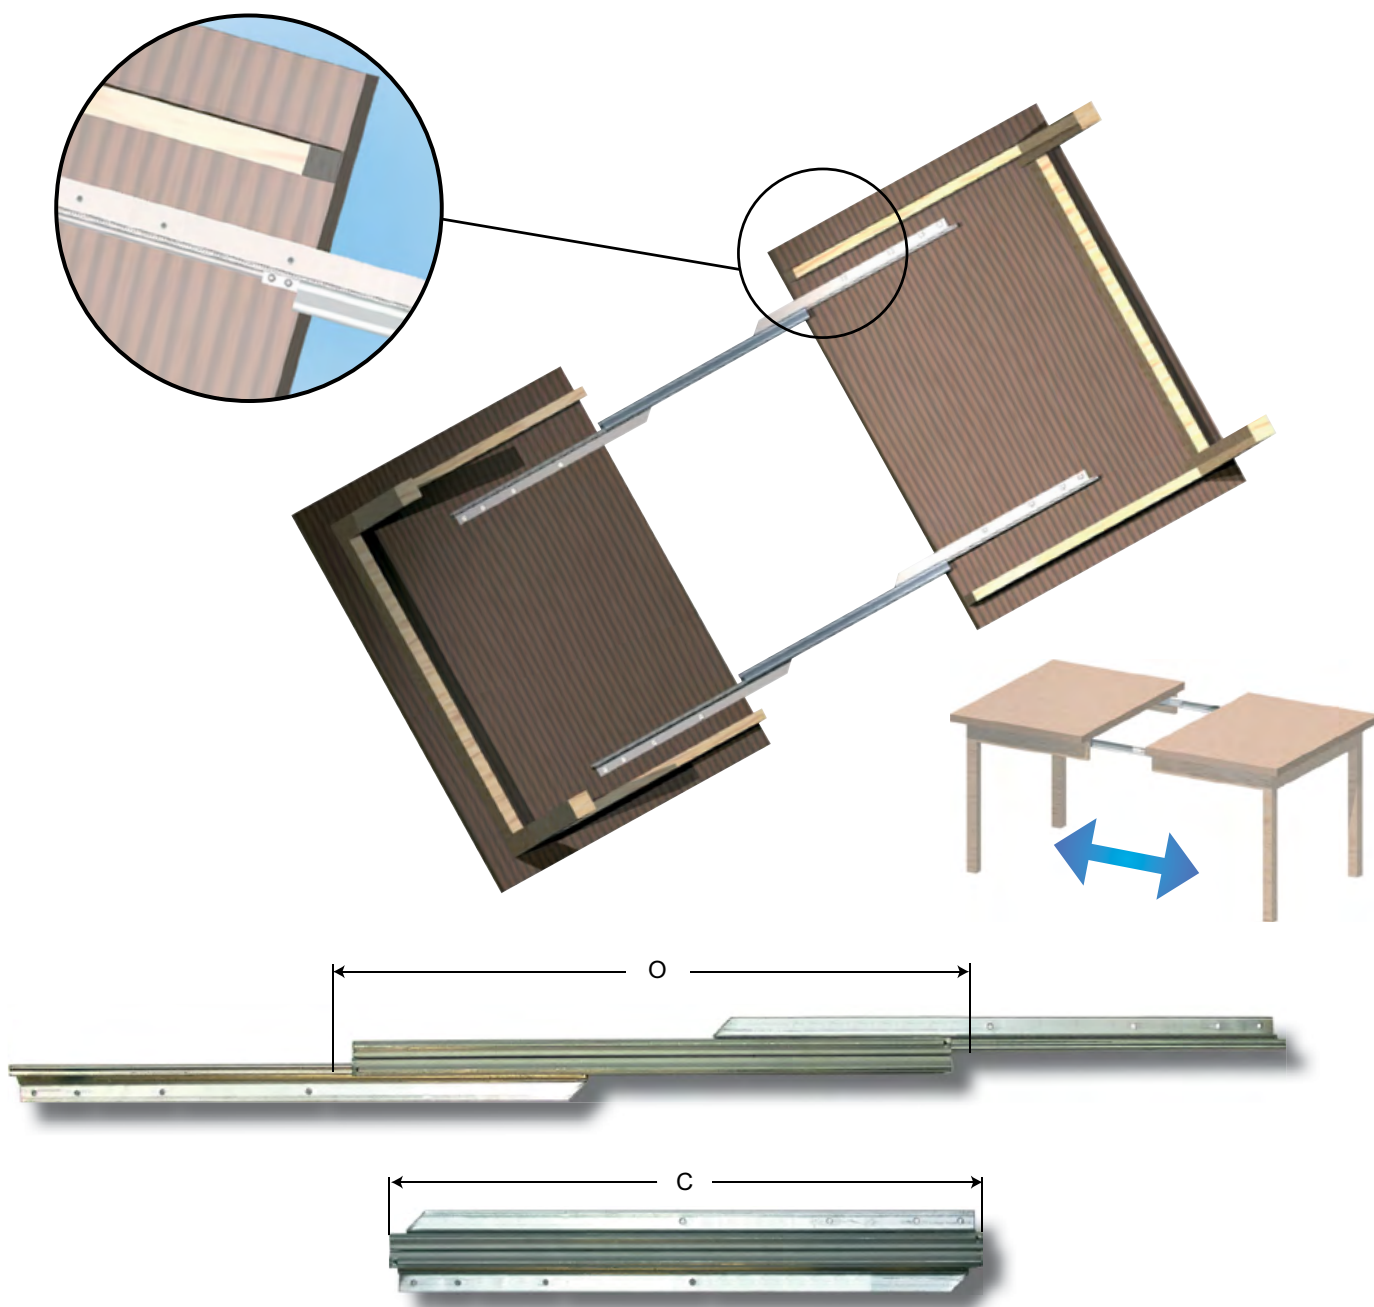


Materiał: stal ocynkowana						
Nr katalogowy	Długość złożonej (C)	Wkład (O)	Udźwig	X	A	B
006.500.040	490	910	90 kg	22	85	46
006.500.041	660	1020	90 kg	21	73	44
006.500.042	740	1100	90 kg	21	71,5	45




* Rysunek tylko
do pomiaru

*Inne wymiary
na zamówienie*

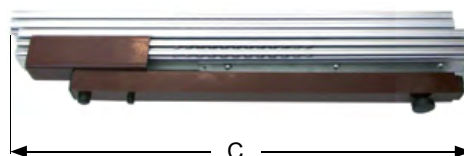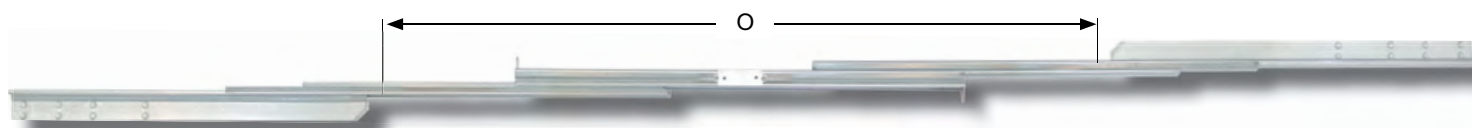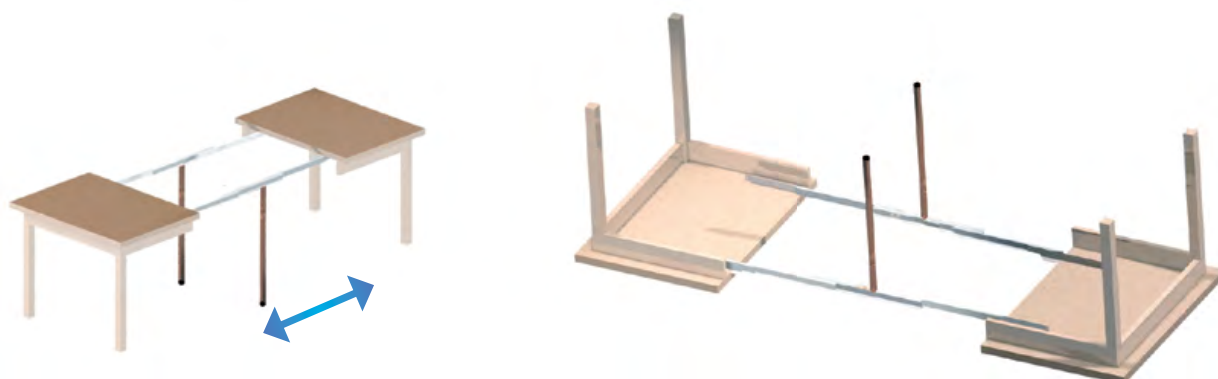


Materiał: stal ocynkowana						
Nr katalogowy	Długość złożonej (C)	Wkład (O)	Udźwig	X	A	B
006.500.061	1300	3000	60 kg	21,5	47,5	46,5
006.500.060	620	2060	60 kg			



* Rysunek tylko
do pomiaru

Inne wymiary
na zamówienie

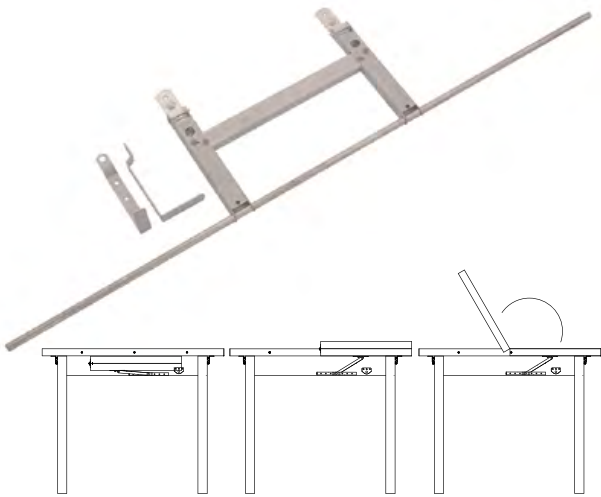

Do wkładek od 400 do 700 mm.

Materiał: Stal
Wymiary: Pręt: $\varnothing 8 \times 800$ mm
Rama: 160×255 mm
Klips: 20×75 mm
Otwory: $\varnothing 4,5$ mm
Wykonanie: Chromowany


2 wsporniki
Materiał: Stal
Wymiary: $14 \times 55 \times 109$ mm
Otwory: $\varnothing 4,5$ mm
Wykonanie: Chromowany

Nr katalogowy: # 24.08.016

A mm	B mm	C mm	D mm
800	411	270	min. 600
1000	421	280	min. 600
1100	421	280	min. 600
1200	421	280	min. 650


E = (Grubość płyty $\times 2$) + 7,50 mm.

min. F = (Grubość płyty $\times 2$) + 14,50 mm.

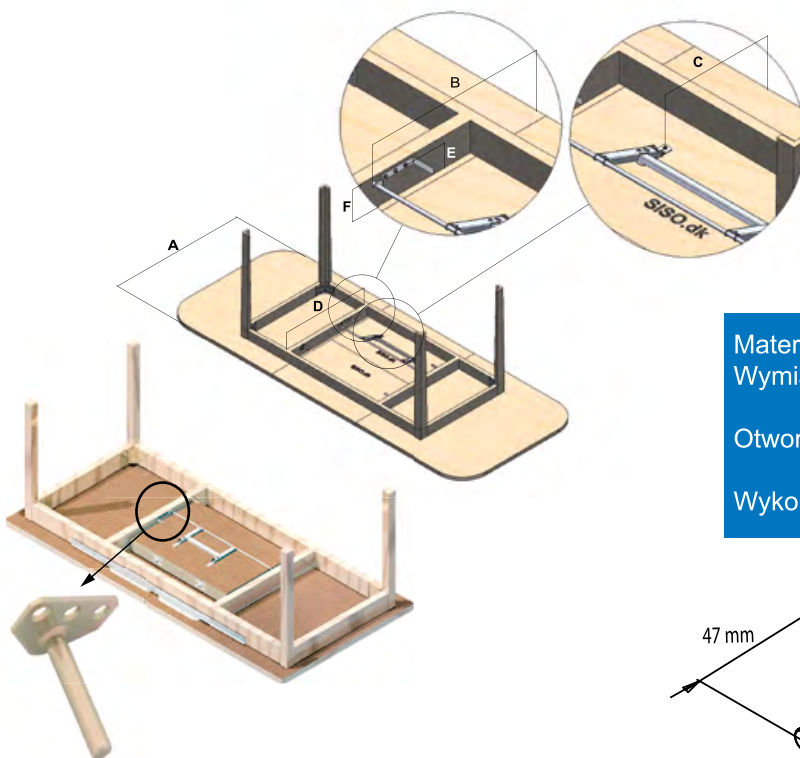



WSPORNIK KĄTOWY

Materiał: Stal
Wymiar: Płytki: 46×30 mm
Trzpień: $\varnothing 8 \times 47$ mm
Otwory: $\varnothing 5,5$ mm
Wykonanie: Żółty cynk # 24.03.160

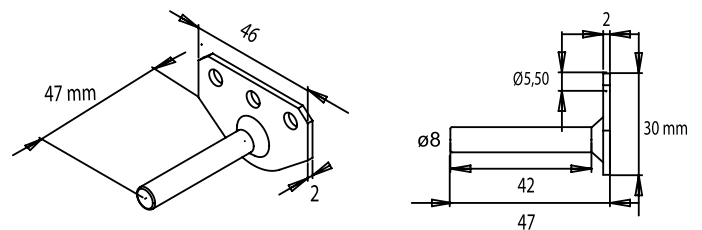

ZACZEP SPRĘŻYNOWY „CEPACOMO”




Materiał: Stal
Wymiary: Korpus: 20×61 mm
Trzpień: $\varnothing 8 \times 11$ mm
Otwory: $\varnothing 4,5$ mm
Wykonanie: Żółty ocynk # 04.05.150

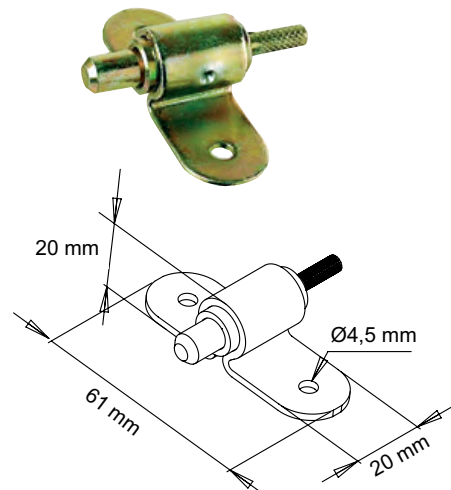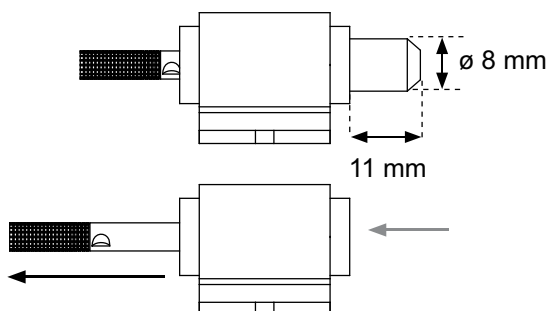

WSPORNIK BLATU OBROTOWY

Materiał: stal
Wykończenie: biały ocynk
Skład kompletu: 2 płytki montażowe płaskie,
2 płytki montażowe typu "L"



Nr katalogowy: 24.08.000

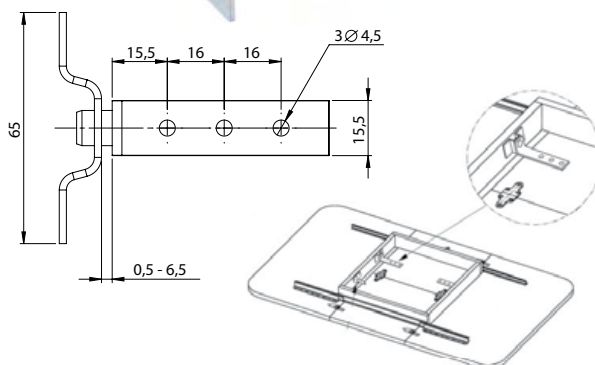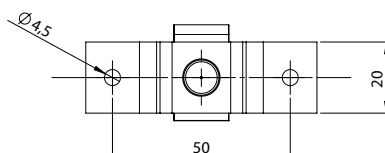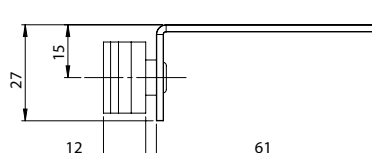

ROLKA PODPOROWA

Materiał: stal i PP
Wymiary: wspornik 66 x 20 x 12 mm (L/W/H)
rolka Ø20 mm
Wykończenie: biały ocynk i czarny PP



Nr katalogowy: 24.08.001 (2 szt.)

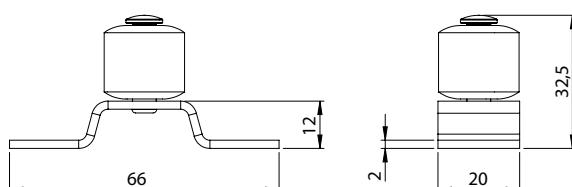

WSPORNIK - ROLKA PODTRZYMUJĄCA BLAT STOŁU


Materiał: stal i PP
Wymiary: wspornik 75 x 23 x 23 mm (L/W/H)
rolka Ø20 mm
Wykończenie: biały ocynk i czarne PP

Nr katalogowy: 24.08.005 (1szt)

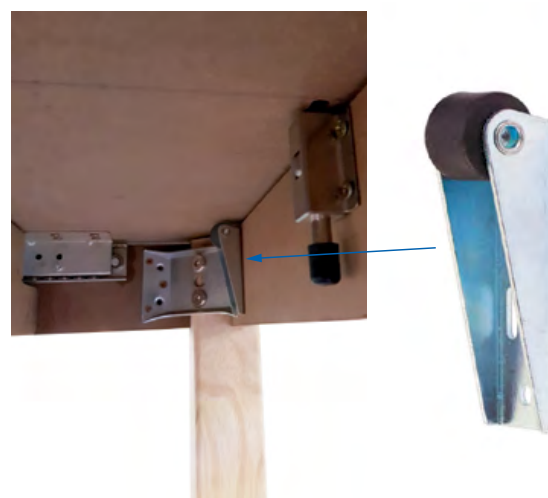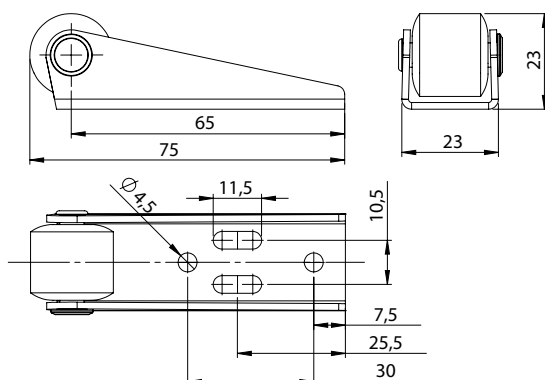


MODEL 21


Wysokość: 60 mm	1 otwór M8 lub M10
Stal grubość 1,5 mm:	
Stal, żółty cynk, 8 micron	# 11.07.035
Stal, biały cynk	# 11.07.030
Stal nierdzewna	# 11.07.110
Stal grubość 2,0 mm:	
Stal, żółty cynk, 8 micron	# 11.07.037
Stal, biały cynk	# 11.07.038
Stal nierdzewna	# na zamów.

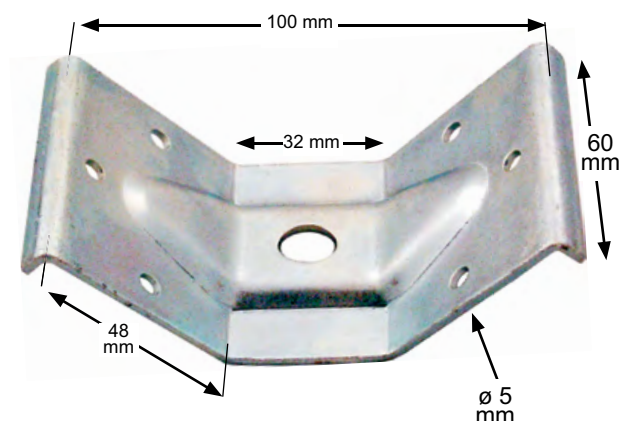**MODEL 22**


Wysokość: 60 mm	1 lub 3 otwory M8 lub M10
1 otwór:	
Stal grubość 2,0 mm:	
Stal, żółty cynk, 8 micron	# 11.07.042
Stal, biały cynk	# 11.07.040
Stal nierdzewna	# na zamów.
3 otwory:	
Stal grubość 2,0 mm	
Stal, żółty cynk, 8 micron	# 11.07.043
Stal, biały cynk	# 11.07.041
Stal nierdzewna	# na zamów.

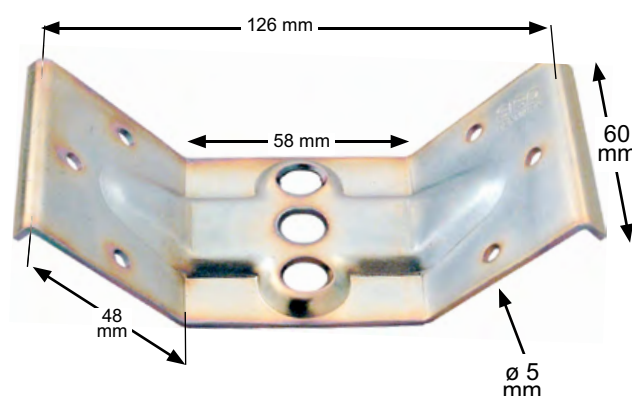**MODEL 23**

Wysokość: 40 mm	1 otwór M8 lub M10
Stal grubość 1,5 mm:	
Stal, żółty cynk, 8 micron	# 11.07.051
Stal, biały cynk	# 11.07.050
Stal nierdzewna	# na zamów.
Stal grubość 2,0 mm:	
Stal, żółty cynk, 8 micron	# 11.07.056
Stal, biały cynk	# 11.07.055
Stal nierdzewna	# na zamów.

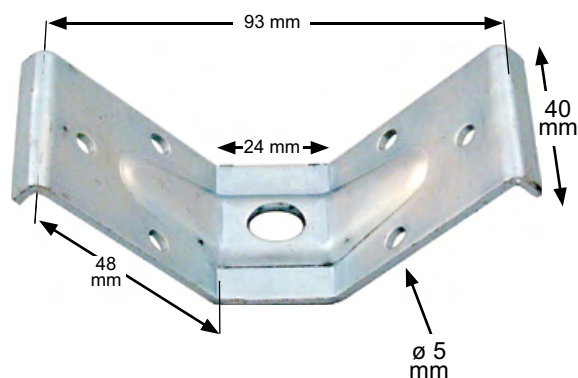
**MODEL 26**

Wysokość: 50 mm	1 otwór M8 lub M10
Stal grubość 1,5 mm:	
Stal, żółty cynk, 8 micron	# 11.07.061
Stal, biały cynk	# 11.07.060
Stal nierdzewna	# na zamów.
Stal grubość 2,0 mm:	
Stal, żółty cynk, 8 micron	# 11.07.066
Stal, biały cynk	# 11.07.065
Stal nierdzewna	# na zamów.

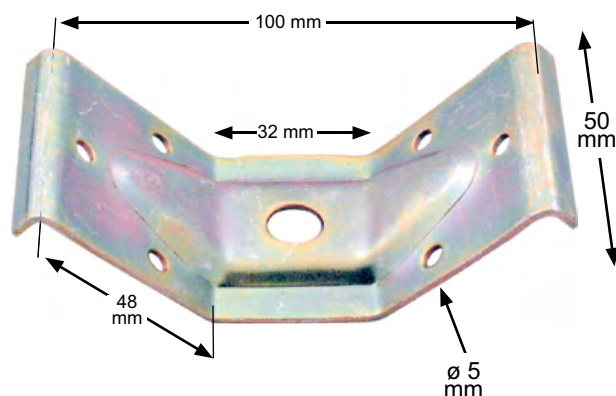


MODEL 27

Wysokość: 32 mm	1 otwór M8 lub M10
Stal grubość 2,0 mm:	
Stal, żółty cynk, 8 micron	# 11.07.071
Stal, biały cynk	# 11.07.070
Stal nierdzewna	# na zamów.

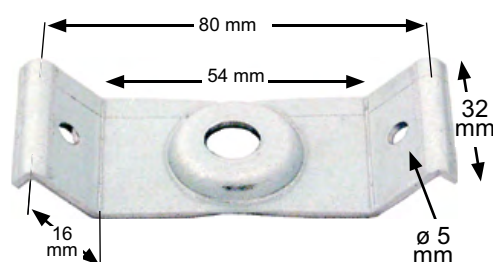


MODEL 28

Wysokość: 85 mm	2 otwory M8 lub M10
Stal grubość 2,0 mm:	
Stal, żółty cynk, 8 micron	# 11.07.075
Stal, biały cynk	# 11.07.076

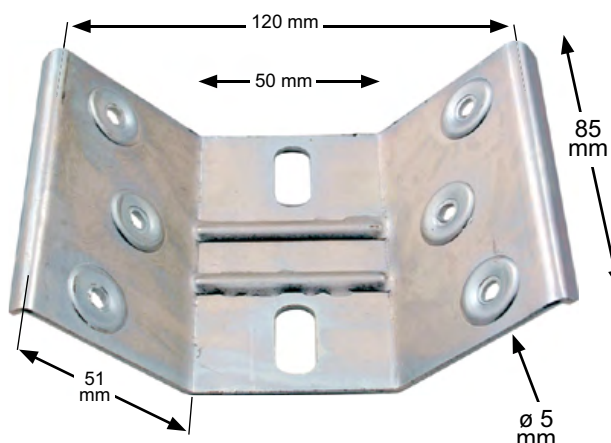


MODEL 29

Wysokość: 70 mm	2 otwory M8 lub M10
Stal grubość 1,5 mm:	
Stal, żółty cynk, 8 micron	# 11.07.080
Stal, cynk wyblyszczony	# 11.07.081

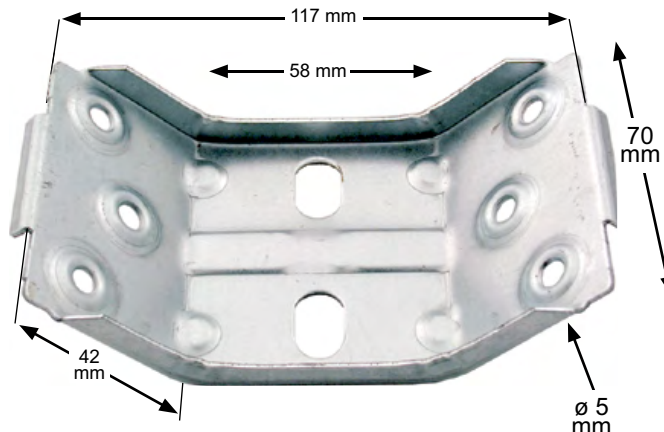


MODEL 30

Wysokość: 85 mm	2 otwory M8 lub M10
Stal grubość 1,5 mm:	
Stal, żółty cynk, 8 micron	# 11.07.090
Stal, biały cynk	# 11.07.091

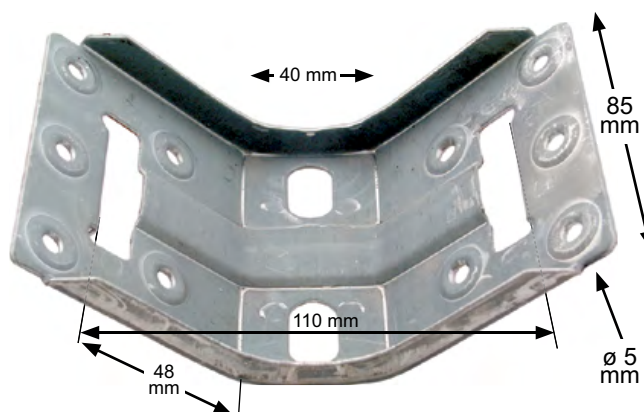


MODEL 60

Wysokość: 42 mm	1 otwór
Stal grubość 1,5 mm	
Stal biały ocynk	002.003.004

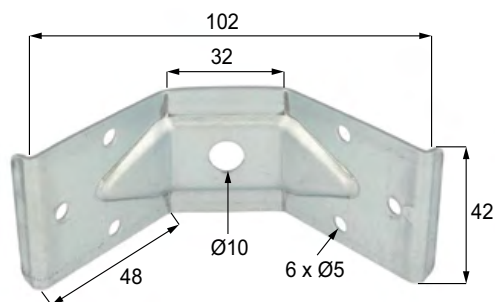


MODEL 61

Wysokość: 65 mm	2 otwory
Stal grubość 2 mm	
Stal biały ocynk (otwór Ø10)	002.003.005
Stal biały ocynk (otwór Ø12)	002.003.009

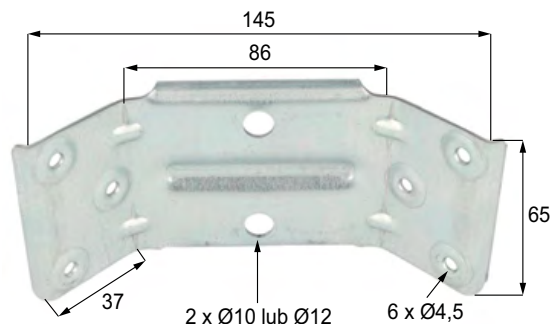


MODEL 62

Wysokość: 65 mm	2 otwory
Stal grubość 2 mm	
Stal biały ocynk	002.003.006

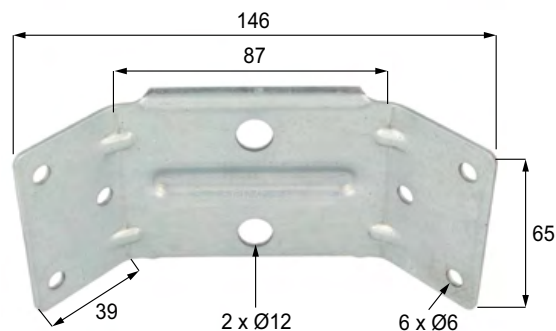


MODEL 63

Wysokość: 51 mm	1 otwór
Stal grubość 2 mm	
Stal biały ocynk	002.003.007

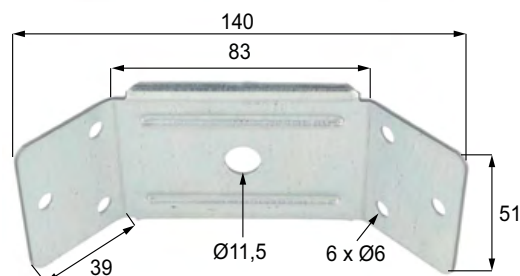


MODEL 64

Wysokość: 51 mm	1 otwór
Stal grubość 1,8 mm	
Stal biały ocynk	002.003.008

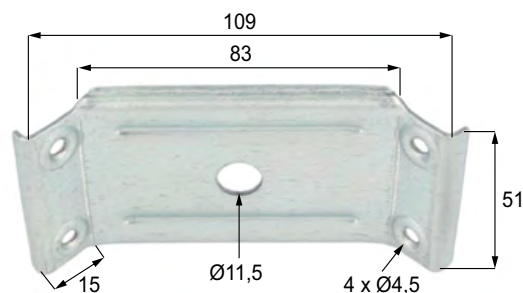


MODEL 70

Wysokość: 70 mm	2 otwory
Stal grubość 1,2 mm	
Stal biały ocynk	002.003.010

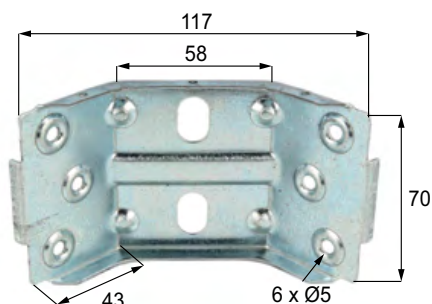


MODEL 71

Wysokość: 70 mm 2 otwory
 Stal grubość 1,2 mm
 Stal biały ocynk 002.003.011

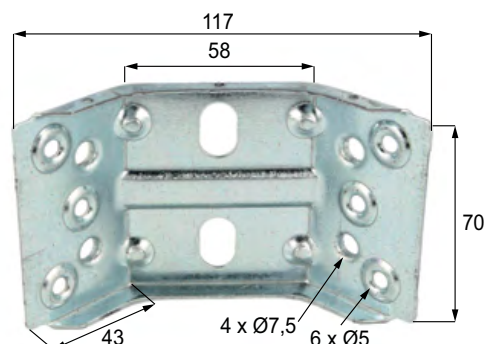


MODEL 72

Wysokość: 70 mm 2 otwory
 Stal grubość 1,2 mm
 Stal biały ocynk 002.003.012

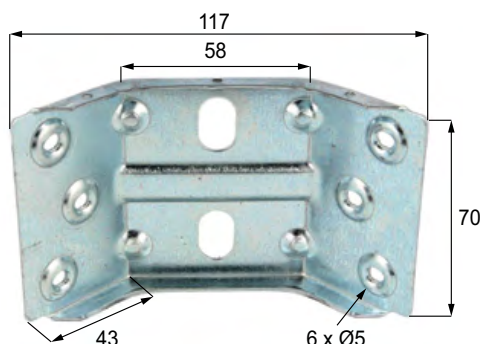


MODEL 73

Wysokość: 70 mm 1 otwór
 Stal grubość 1,2 mm
 Stal biały ocynk 002.003.013

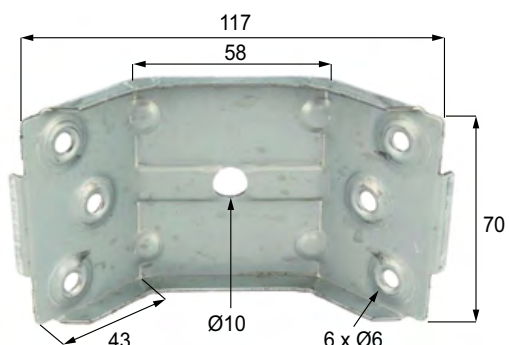


MODEL 74

Wysokość: 86 mm 2 otwory
 Stal grubość 1,5 mm
 Stal biały ocynk 002.003.014

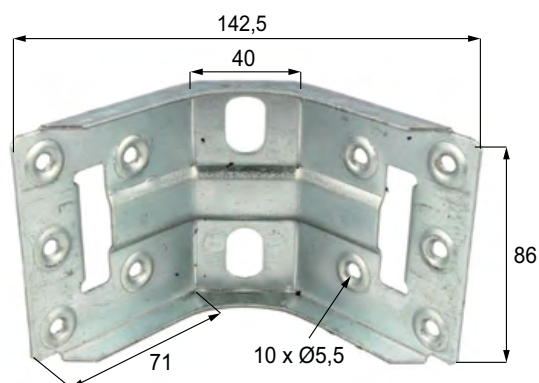

MODEL 75


Wysokość: 86 mm 2 otwory
 Stal grubość 1,5 mm
 Stal biały ocynk 002.003.015

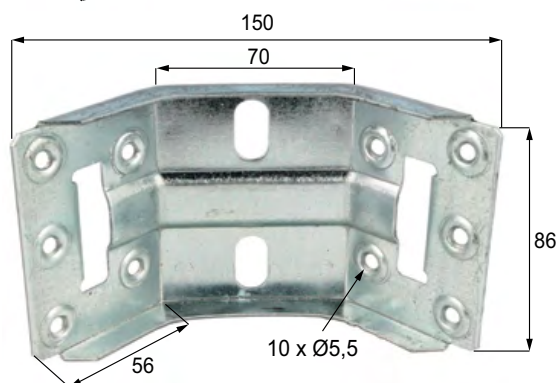

Materiał: Stal
Wykonanie: Żółty lub biały ocynk

Wymiary	Nr katalogowy	Wymiary	Nr katalogowy
M4 x 25 mm	# 12.13.000	M8 x 100 mm	# 12.13.037/38
M4 x 50 mm	# 12.13.001	M10 x 50 mm	# 12.13.150
M6 x 50 mm	# 12.13.006/08	M10 x 60 mm	# 12.13.160/61
M6 x 60 mm	# 12.13.016/17	M10 x 70 mm	# 12.13.170
M8 x 50 mm	# 12.13.022/23	M10 x 80 mm	# 12.13.180
M8 x 60 mm	# 12.13.027	M10 x 90 mm	# 12.13.190
M8 x 70 mm	# 12.13.031/32	M10 x 100 mm	# 12.13.200
M8 x 80 mm	# 12.13.035	M10 x 120 mm	# 12.13.205


Inne wymiary na zamówienie

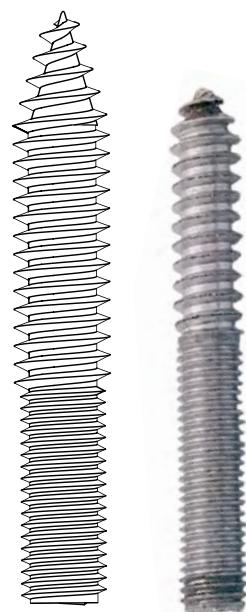



M4 do M10

NARZĘDZIE DO ŚRUB DWUGWINTOWYCH


Wymiar	Nr katalogowy
M6	# 12.13.100
M8	# 12.13.105
M10	# 12.13.115

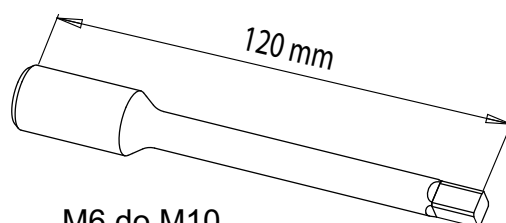


M6 do M10

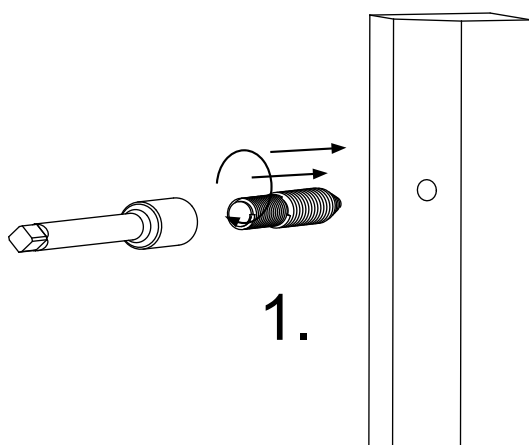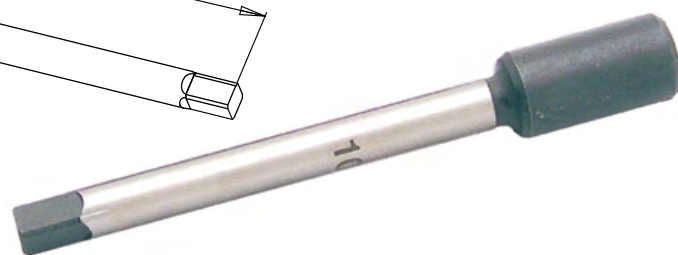


1.

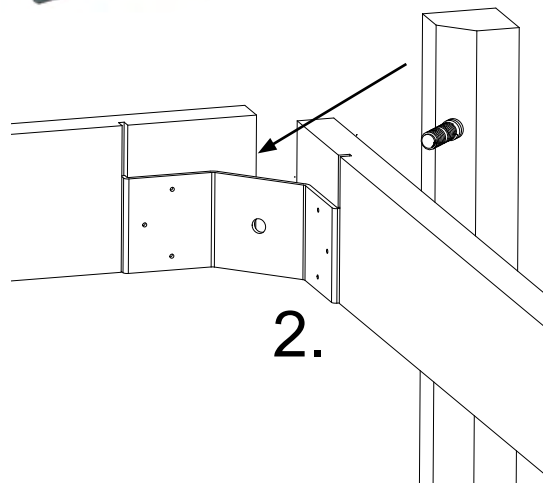

2.

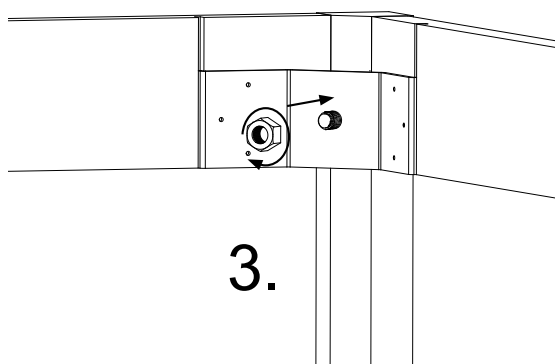


3.

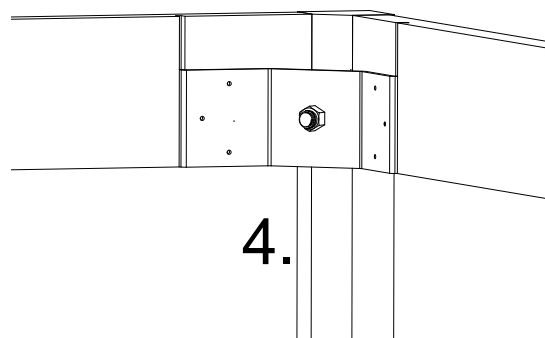

4.

KĄTOWNIKI

Materiał: Stal 1 mm
 Wykonanie: Biały ocynk
 Otwory : $\varnothing$ 4 mm
 Nr katalogowy:
 21 x 38 x 28 mm # 24.09.010
 30 x 27 x 27 mm # 24.09.020

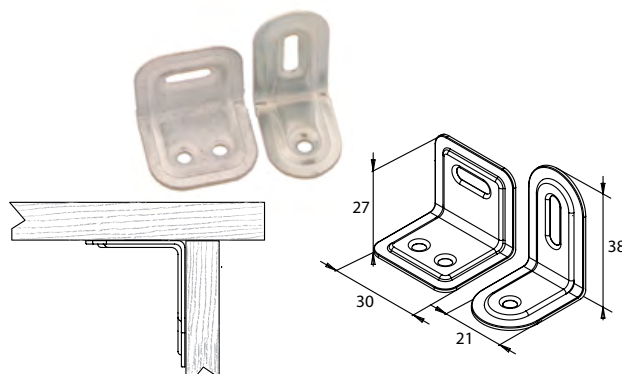

NAKRĘTKA DIN 934

Materiał: Stal
 Wykonanie: Żółty lub biały ocynk
 Nr katalogowy:
 M6 # 12.11.905/906
 M8 # 12.12.015/16
 M10 # 12.12.026/27



NAKRĘTKA Z NYLONOWYM PIERŚCINIEM DIN 985

Materiał: Stal i nylon
 Wykonanie: Żółty lub biały ocynk
 Nr katalogowy:
 M6 # 12.12.421
 M8 # 12.12.440
 M10 # 12.12.445



NAKRĘTKA SKRZYDEŁKOWA


Materiał: Stal
 Wykonanie: Żółty lub biały ocynk
 Nr katalogowy:
 M6 # 12.12.050/51
 M8 # 12.12.055/58
 M10 # 12.12.060/61






Klucz do wkręcania złącza

Materiał: Znal
 Wiercenie: $\varnothing$ 22 mm x 15 mm
 Gwint wewnętrzny: M8 lub M10
 Nr katalogowy:
 M8 11.07.010
 M10 11.07.011
 Klucz do wkręcania złącza KEA
 Nr katalogowy 11.07.025

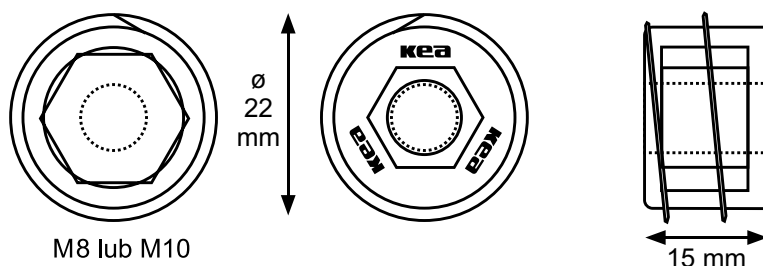


Złącze KEA idealnym rozwiązaniem konstrukcyjnym do stolików okolicznościowych.

Złącze KEA umożliwia ustawienie nogi we właściwej pozycji względem blatu dzięki opatentowanemu rozwiązaniu: sprężynom talerzykowym wewnątrz gniazda.

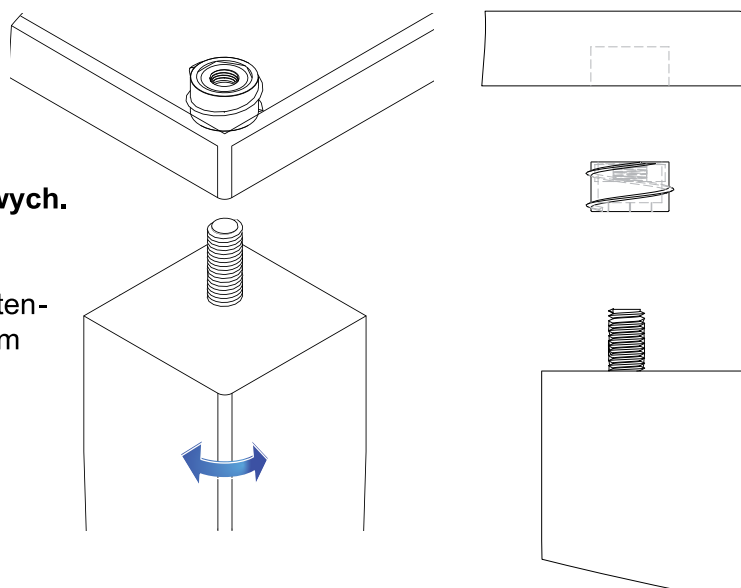





Materiał:	Znal
Wymiary:	123,5 x 33 x 65 mm
Gwint wewnętrzny:	M8 lub M10
Nr katalogowy:	
M8	# 11.07.015
M10	# 11.07.016

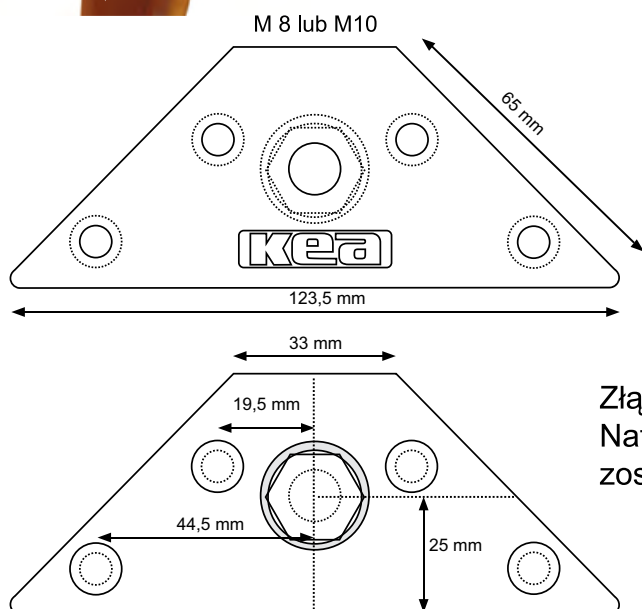




Złącze KEA testowane przez Swedish National Testing and Research Institute uznane zostało za wystarczająco mocne do stelaży łóżek.

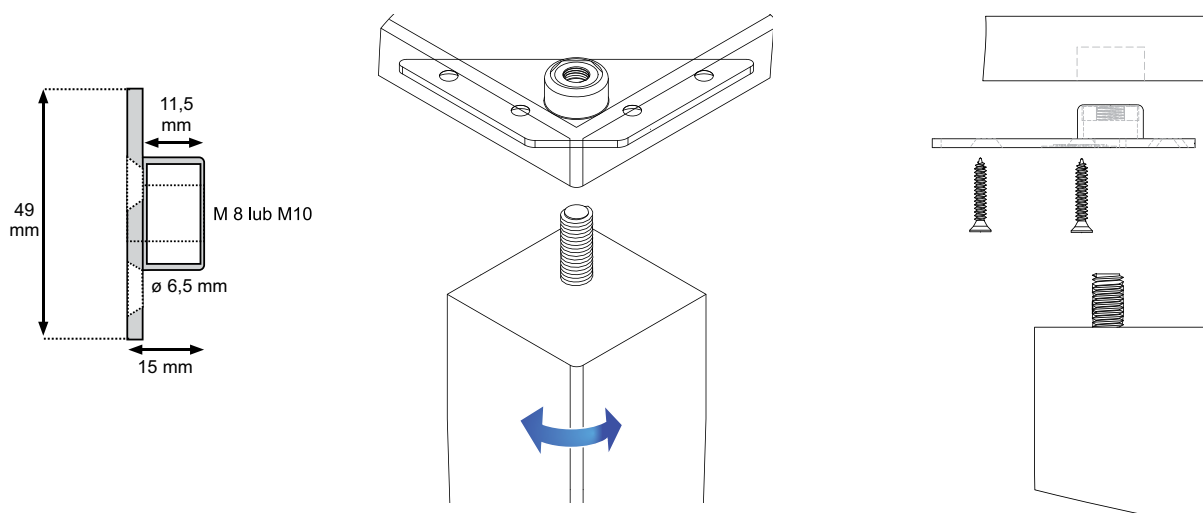


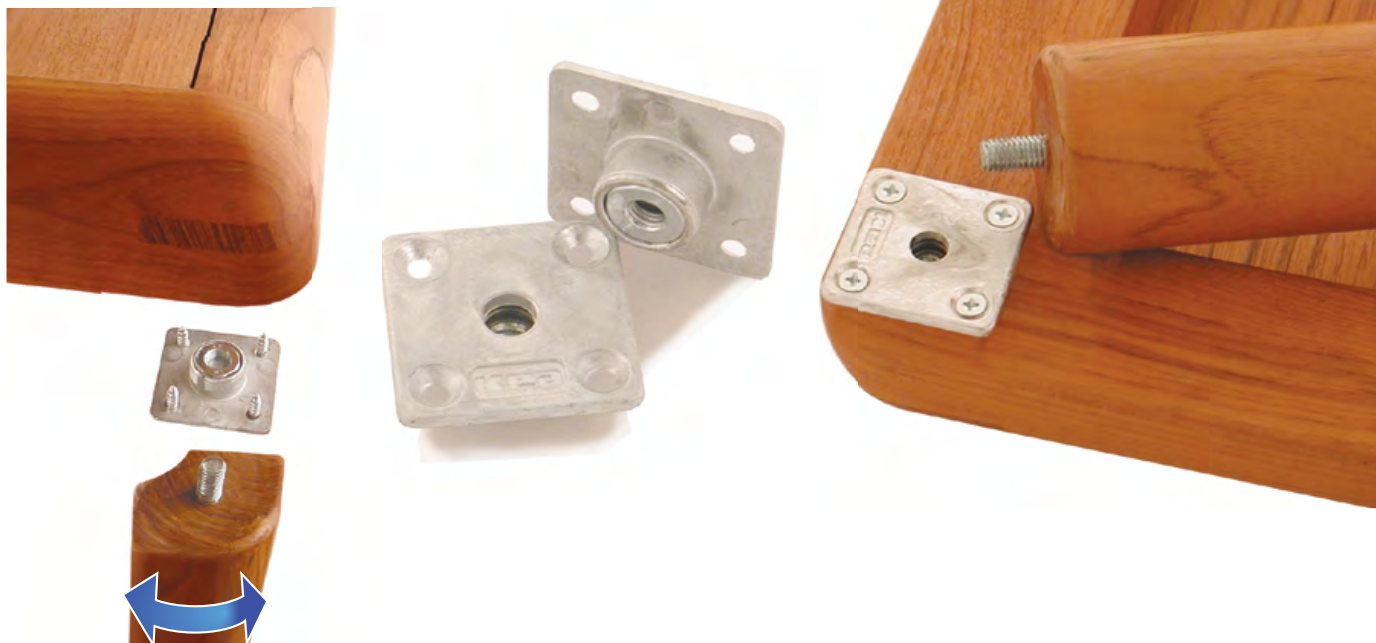

ZŁĄCZE KEA Z PŁYTA KWADRATOWĄ




Materiał: Znal
 Wymiary: 47,5 mm x 47,5 mm
 Gwint wewnętrzny: M8 lub M10
 Otwory: c/c 32 mm
 Nr katalogowy:
 M8 # 11.07.001
 M10 # 11.07.002

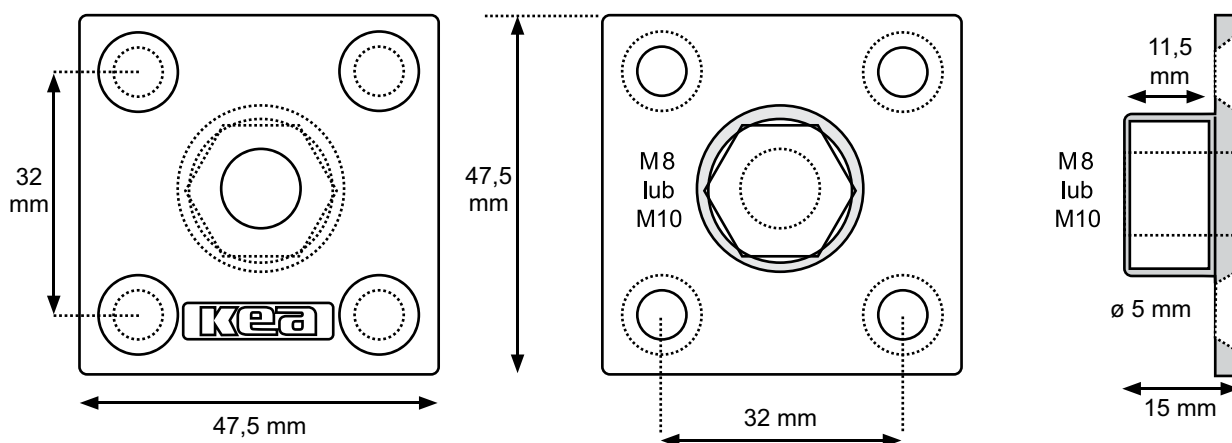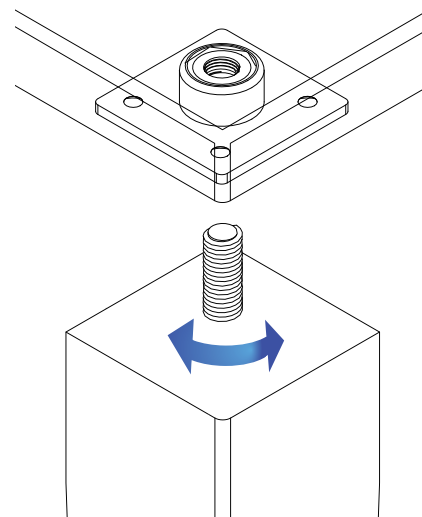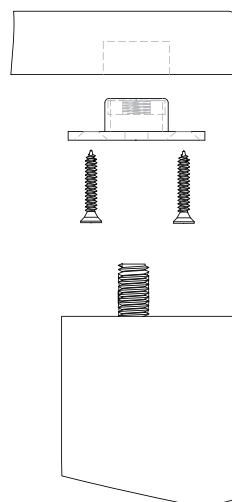

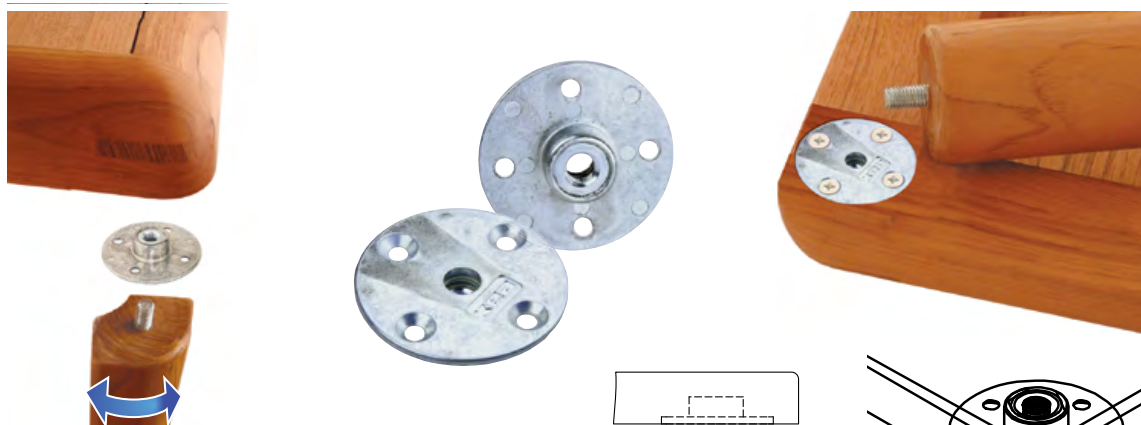




ZŁĄCZE KEA Z PŁYTĄ OKRĄGŁĄ

Materiał: Znal
 Wymiary: Ø60 mm
 Gwint wewnętrzny: M8 lub M10
 Otwory: c/c 32 mm
 Nr katalogowy:
 M8 # 11.07.005
 M10 # 11.07.006






MOCOWANIE NOGI 90°

Materiał: stal, biały ocynk
 Otwór: M8
 Kąt: 90°
 Nr katalogowy: # 06.11.151-0

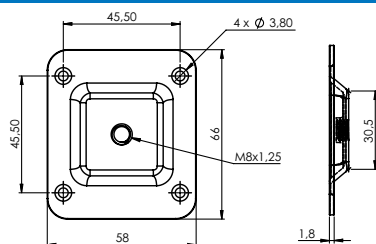

KĄTOWE MOCOWANIE NOGI 80°

Materiał: stal, biały ocynk
 Otwór: M8
 Kąt: 80°
 Nr katalogowy: # 06.11.150





**PATENT
w UE i USA**

Złącze "Twister" przeznaczone jest do instalacji nóg meblowych pod kątem od 0 - 20° w stołach, szafach, łóżkach, sofach itd. "Twister" daje możliwość zmiany projektu mebla. Ponadto może on być stosowany do regulacji wysokości, poziomowania mebla w przypadku nierównej powierzchni. Regulacja jest możliwa w zakresie do 40 mm przy zmianie kąta od 0 - 20°. "Twister" jest przeznaczony do nóg o maksymalnej średnicy 50 mm ze śrubami M8.

Okrągły talerz, ruchoma czasza wykonane są z czarnego, wzmocnionego ABS. Część wewnętrzna jest wykonana ze stali.

Projekt Jesper Møller & SISO Hansen.
Opatentowany w UE i USA.

Montaż do drewna przy pomocy wkrętów



**Montaż do szkła klejem UV
dzięki aluminiowemu dysкови**



ZŁĄCZE "TWISTER" - MONTAŻ DO DREWNA








Materiał
ABS i stal

Wymiary
Ø106,5 x 27 mm

Otwory montażowe
Ø5,5 mm

Nr katalogowy
06.11.100

Wkręty dostępne osobno

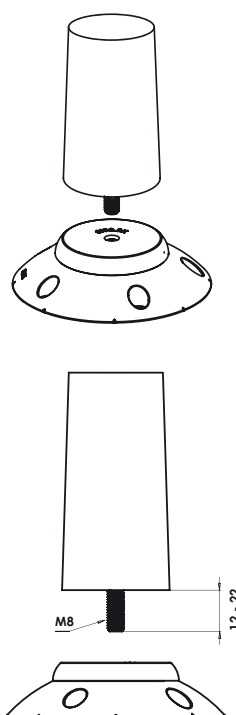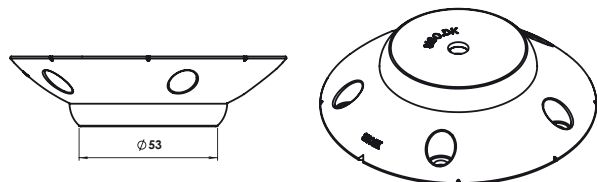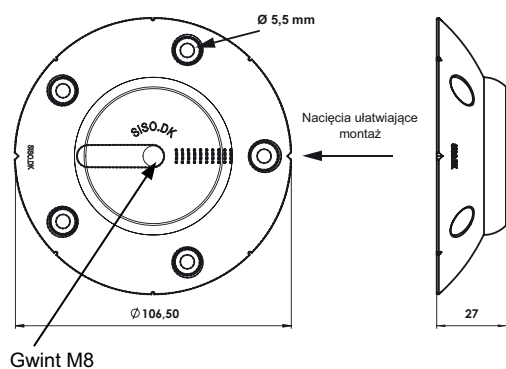

ZŁĄCZE "TWISTER" - MONTAŻ DO SZKŁA


Materiał
Aluminium

Wymiary
Ø108 x 10 mm, otwory na śruby
M5 x 8mm

Nr katalogowy
06.11.121

Śruby montażowe i złącze "Twister"
dostępne osobno

Dysk mocowany do szkła klejem
Bohle UV-Glue B 682-0.
Wymaga użycia lamp UV
lub aktywatora

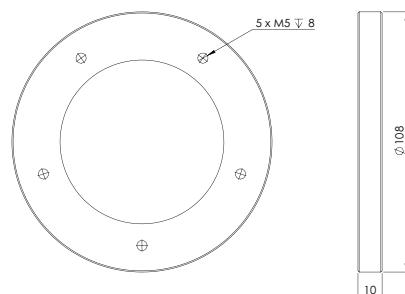

Zastosowanie:

Łącznik do mocowania nóg w stołach, szafach, sofach, łóżkach itd.
Grubość nóg do 50 mm.
Otwory mocujące Ø 5,5 mm.

Zalety:

- możliwość ustawienia dowolnego kąta pochylenia nóg od 0° - 20°,
- pozwala na wypoziomowanie mebla w przypadku nierównego podłoża od 0 - 40 mm

Materiał: stal nierdzewna 304

Wykonanie:


Korpus ze wzmocnionego, czarnego ABS, mechanizm ze stali nierdzewnej 304.
Śruba mocująca M8 ze stali.

Nr katalogowy:

Czarny 06.11.200
Kolor naturalny 06.11.201





Stal nierdzewna 304,
Czarny



Pozycjonowanie w celu uzyskania właściwego pochylenia nogi


- 0°
- 6,50°
- 13,50°
- 20°

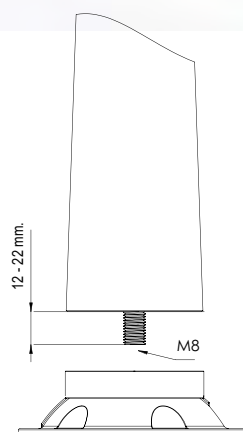

Stal nierdzewna 304,
Kolor naturalny



A



B



C



D





X°
X = 0°, 6,5°, 13,5°, 20°

Zastosowanie:
Do stołów, łóżek, sof, stolików kawowych

Regulacja:
5-stopniowa regulacja od 0 do 15°

Materiał: PA
Wymiary: Ø79,5 x 20 mm
Otwory: Ø6,2 mm
Nr katalogowy: 06.11.130

Śruby i mocowanie dostępne oddzielnie.

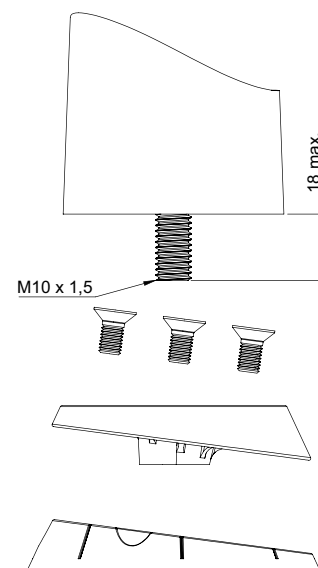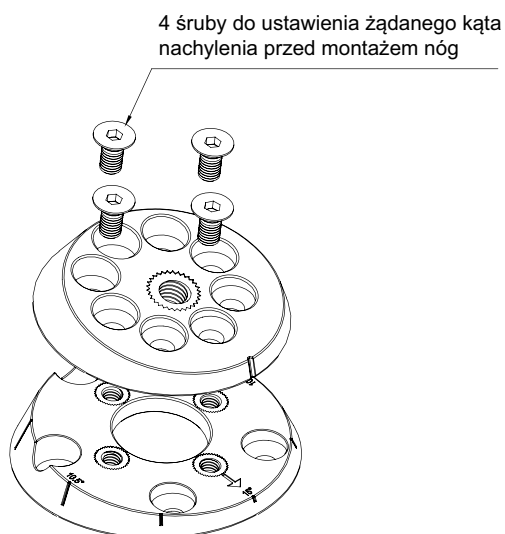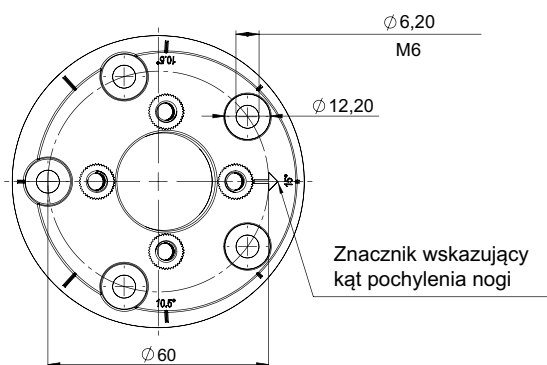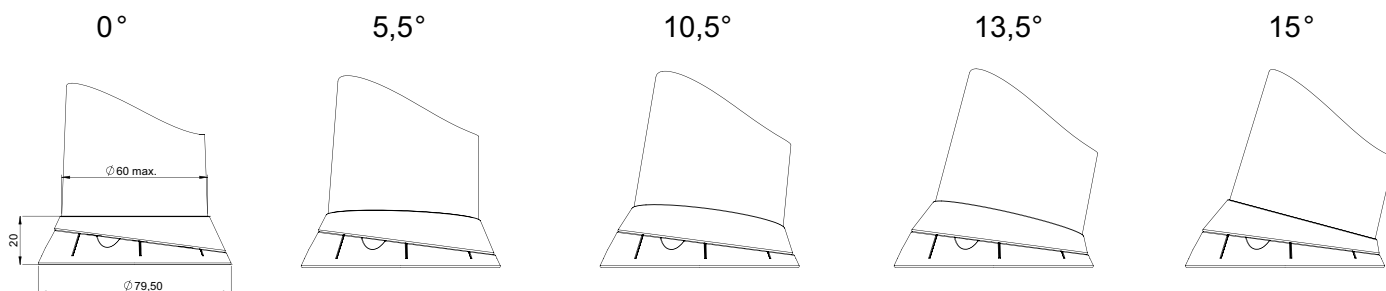

WIELOFUNKCYJNE ZŁĄCZE DO MOCOWANIA SKŁADANYCH NÓG MEBLOWYCH „CURLY”



Daje możliwość przekształcenia stołu w stolik. Konstrukcja pozwala na przymocowanie do stołu dwóch kompletów nóg o różnej długości. Naciśnięcie blokady i obrót złącza umożliwia zastosowanie potrzebnych nóg. Idealny do mieszkań o ograniczonej powierzchni. Może być również stosowany w klasycznych składanych stołach. Świetnie sprawdzi się w hotelach, kawiarniach, restauracjach, pubach, bankach lub salach konferencyjnych itp.

Montaż

Przy pomocy wkrętów.

Charakterystyka

Wykonane z poliwęglanu i ABS.

Wymiary $\varnothing 115 \times 85$ mm

Specjalnie wyprofilowana powierzchnia styku nóg z łącznikiem, zabezpiecza przed odkręceniem i rozluźnieniem złącza.

Maksymalna średnica nogi $\varnothing 60$ mm.


Mocowanie nogi przy pomocy gwintu M10 x 1,5 mm.

Zgodne z normą EN 15372:2016.





Nr katalogowy

Kolor czarny


06.11.050

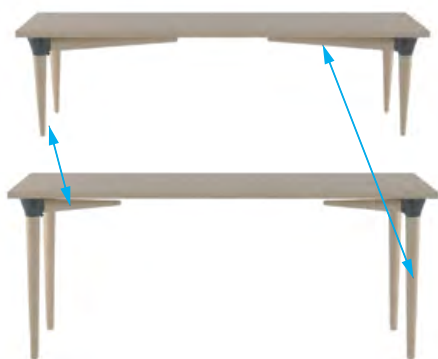

CHRONIONE
PATENTEM

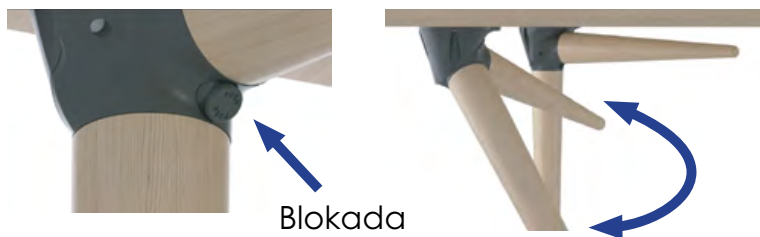

Szpilka M10 x 1,5 mm, maks. dł. 20 mm



ZAŚLEPKA DO ZŁĄCZA „CURLY”

Zaślepka pozwala na bezpieczne składowanie kilku stołów w stosie. Zastosowanie jej, po odkręceniu jednego kompletu nóg, zabezpiecza blaty stołów przed uszkodzeniem i przesuwaniem się podczas transportu.

Montaż

Przy pomocy śruby M10 x 14 mm.

Charakterystyka



Wykonana z gumy EPDM.

Wymiary $\varnothing 56 \times 10,5$ mm.

Nr katalogowy

Kolor czarny

06.11.055



Dzięki zastosowaniu wewnątrz opatentowanego systemu sprężynowego, złącze do nóg „RIMA” daje możliwość silnego dokręcania i ustawiania nogi w dowolnym położeniu bez ryzyka zerwania gwintu śruby montażowej lub wyrwania wkrętów montażowych do blatu stołu. Stosowanie tego systemu pozwala na precyzyjne pozycjonowanie krawędzi nogi stołowej zgodnie z oczekiwaniami.

**CHRONIONE
PATENTEM**

Montaż - przy pomocy wkrętów.

Charakterystyka



Wykonane z poliwęglanu i ABS.

Specjalnie wyprofilowana powierzchnia styku nogi z łącznikiem, zabezpiecza przed odkręceniem i rozluźnieniem złącza.

Do paneli o gr. min. 10 mm.

Maksymalny przekrój nogi 70 x 70 mm.

Kolor czarny # 06.11.140

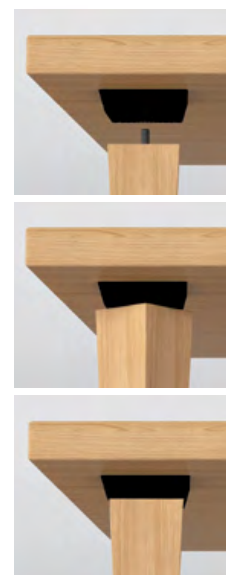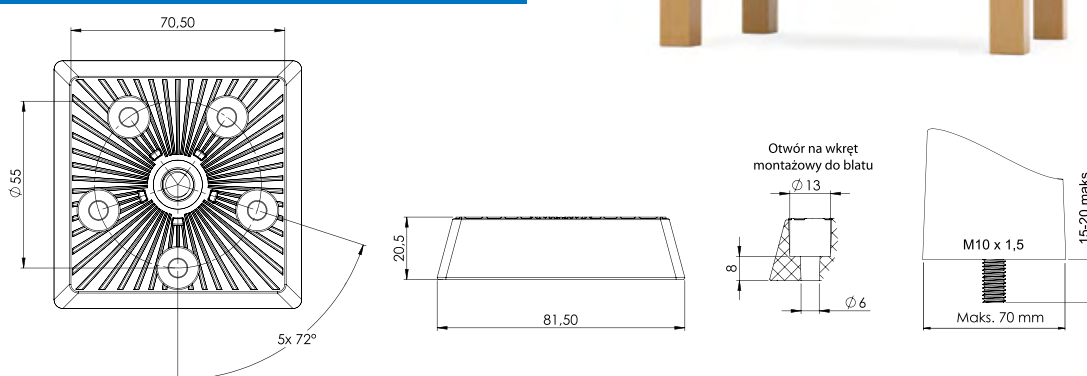

KLIN DO MONTAŻU KĄTOWEGO NÓG ZŁĄCZEM „RIMA”

Dwuczęściowa budowa złącza „RIMA” umożliwia zastosowanie klinów pozwalających uzyskać pochylenie nóg meblowych. Dzięki określonej budowie klinów wsuniętych pomiędzy dwie części złącza możemy pochylić nogi mebla o 5°, 7° lub 10°.

Montaż - przy pomocy wkrętów.

Charakterystyka


Wykonane z poliwęglanu i ABS.

Stosując pojedynczy klin uzyskamy kąt 5°. Inne kąty możliwe po zastosowaniu dwóch klinów.

Kolor czarny # 06.11.145



Jak otrzymać potrzebny kąt pochylenia nóg stołowych?

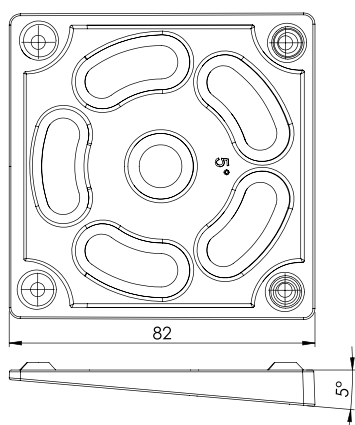


5° - stosując jeden klin.
Pochylenie nogi w kierunku krawędzi blatu.



10° - stosując dwa kliny.
Pochylenie nogi w kierunku krawędzi blatu.




7° - stosując dwa kliny z obrotem o 90° względem siebie.
Pochylenie nogi w kierunku narożnika blatu.



DO BLATÓW MASZYN DO SZYCIA

Materiał: mosiądz lub stal nierdzewna (SS)
Otwór: Ø 4.0 mm

Wymiary	Wykonanie	Nr katalogowy
30 x 72 x 2.0 mm	Mosiądz piask.	# 15.11.350
30 x 72 x 2.0 mm	Stal	# 15.11.355
30 x 72 x 2.0 mm	Brązowiona	# 15.11.370
30 x 72 x 2.0 mm	SS polerowana	# 15.11.390
30 x 72 x 2.0 mm	SS szczotkow.	# 15.11.391
30 x 80 x 2.0 mm	Mosiądz piaskow.	# 15.11.310
30 x 71 x 2.5 mm	Stal szczotkowana	# 005.101.010

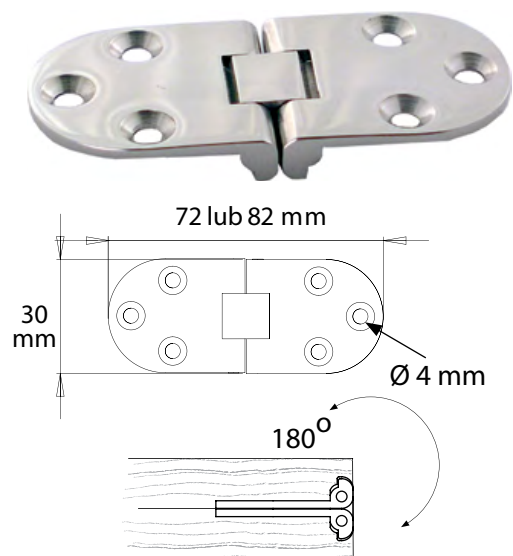


CYLINDRYCZNA

Materiał: Cylindry i przegub: mosiądz
Trzpień i wkręty: Stal nierdzewna (SS)
Wykonanie: Mosiądz naturalny




Wymiary	Nr katalogowy	A*	B*
Ø 10 mm	# 15.07.345	11,0 mm	2,0 mm
Ø 12 mm	# 15.07.346	13,5 mm	2,2 mm
Ø 14 mm	# 15.07.347	15,5 mm	3,0 mm
Ø 16 mm	# 15.07.348	16,5 mm	3,0 mm
Ø 18 mm	# 15.07.349	17,5 mm	3,0 mm
Ø 24 mm	# 15.07.350	25,0 mm	4,5 mm

* Rysunki z wymiarami A i B

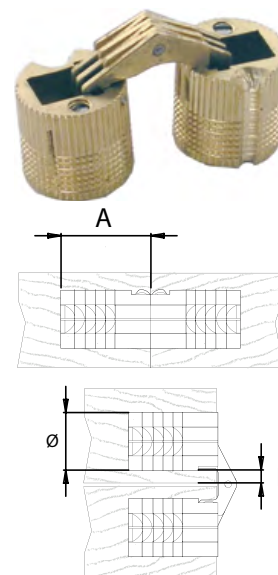

ZAWIASA „OVAL”


Materiał:
korpus: brązowy nylon
łączenie: stal
Wykonanie: żółty ocynk
Wymiary: 12 x 31 x 16 mm
Otwory: Ø5 mm
Nr katalogowy: # 15.07.160

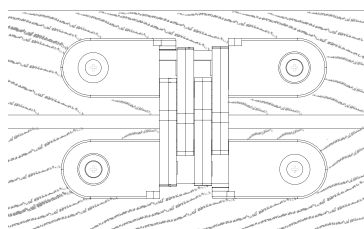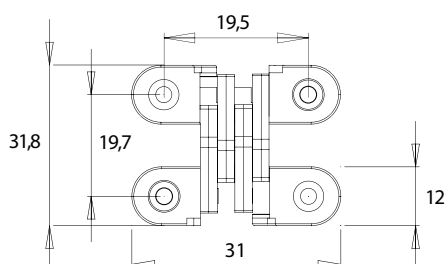

TAŚMOWA

Materiał: Stal
Otwory: $\varnothing 4$ mm - c/c 60 mm

Wymiary	Wykonanie	Art. No.
32 x 0,7 x 1830 mm	Mosiądzowana lak.	# 15.12.076
32 x 0,7 x 1830 mm	Niklowana	# 15.12.075

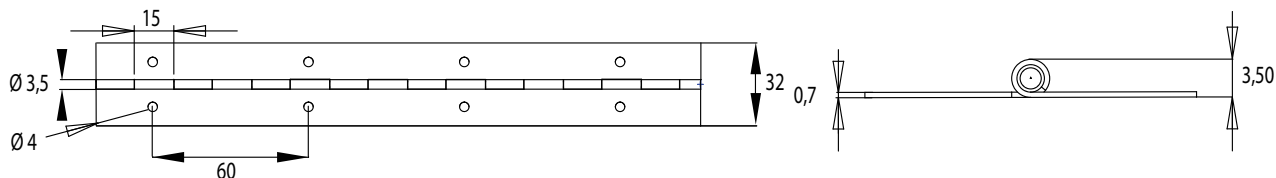


VICI - 180°

Materiał: Korpus: Znal
Przegub: Stal
Wykonanie: Żółty cynk (YZP)
Wymiary: 44 x 12,5 mm
Otwory: $\varnothing 4$ mm - c/c 32 mm
Nr katalogowy: # 15.07.115





Inne wymiary i wykonanie na zamówienie

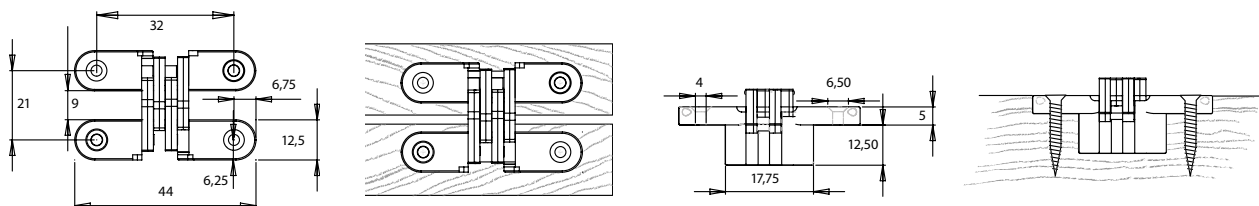

VICI - 180°

Materiał: Korpus: Znal
Przegub: Stal nierdzewna (SS)
Wykonanie: Korpus: Stal nierdzewna szczotkowana
Przegub: SS polerowana

A	B*	C*	D*	E*	F	G	H*	I	J	K	Nr katalog.
45 mm	13	20,5	31,6	8	6,7	18,8	12	5	6,6	4	15.07.120
60 mm	13	21,5	47,2	9	6,5	32	12	6	7,7	5	15.07.121
70 mm	16	26,5	54	10,5	8	34	15,5	7	8	5	15.07.122
95 mm	19	32	75	13	10	52	17	10	10	6	15.07.123

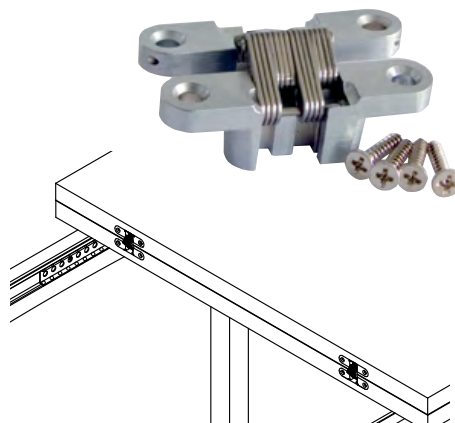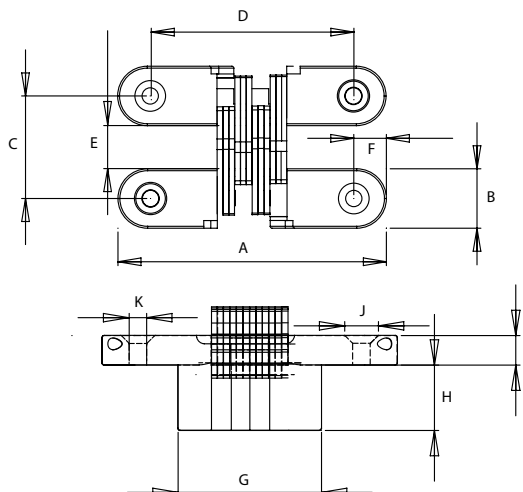

ELU - ZAWIASA DO STOŁU 180°





Materiał: Stal żółty cynk (YZP)
Wielkość: 85 mm x 46 mm

Panel X	Nr katalogowy	Panel X	Nr katalogowy
16 mm	# 15.80.110	18 mm	# 15.80.120
22 mm	# 15.80.140	25 mm	# 15.80.155
30 mm	# 15.80.170		



Płytką kompensacyjną = SFPTR*

SFPTR	Nr katalogowy	SFPTR	Nr katalogowy
1 mm	# 15.80.000	2 mm	# 15.80.001

Płytką kompensacyjną umożliwia zastosowanie zawiasy jednego wymiaru do paneli różnych grubości.
Przykład: do zawiasy do panela grubości 18 mm dodajemy 2 mm płytkę kompensacyjną. Taki zestaw możemy użyć do panela grubości 16 mm.

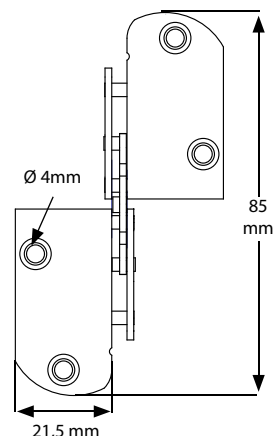**ZAWIASA SEPA 180°**

Materiał: Znal
Do paneli o grubości: Min. 26 mm
Wymiary: 52 x 18 x 2 mm
Nr katalogowy: # 15.04.076

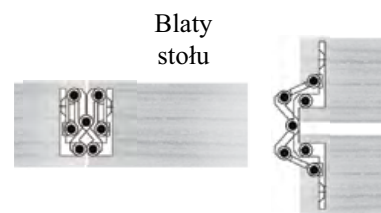

ZAWIASA DO STOŁU DO PANELI O GRUBOŚCI 22 mm - 180°

Materiał:

Korpus: Nylon





Przegub: Znal

Otwór: $\varnothing$ 35 mm and $\varnothing$ 25 mm

Głęb. otworu: 19 mm

Wykonanie

Korpus:	Przegub:	Art. No.
beż	żółty cynk	# 15.80.200
czarny	czarny cynk	# 15.80.201

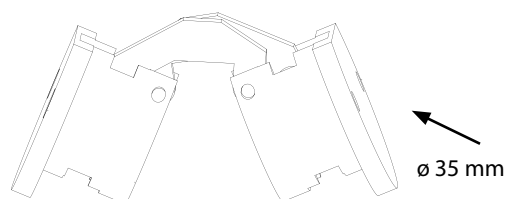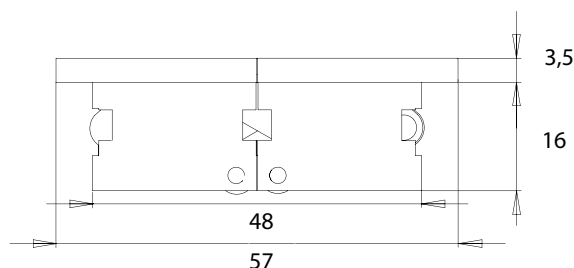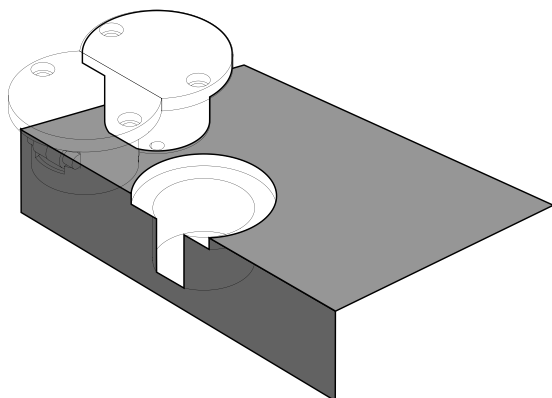

ZAWIASA DO STOŁU "ZAMAK"



Materiał: Korpus: Znal, cynkowany na kolor żółty
Przegub: Stal, cynkowana na kolor żółty

Wymiary: 108 x 40 x 3 mm

Do paneli o grubości: 20 mm # 15.80.175


Do paneli o grubości: 27 mm # 15.80.180

Płytki kompensacyjna
1 mm, stal, żółty ocynk # 15.80.185

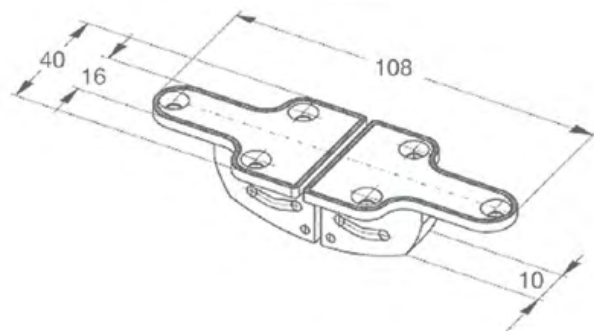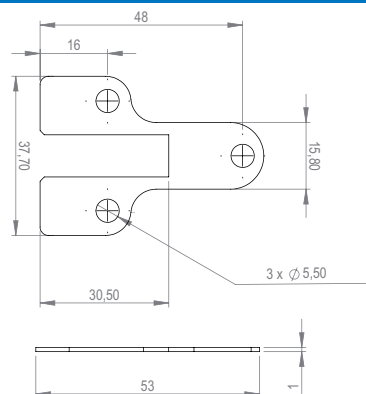


**DO BLATU OPUSZCZANEGO**

Materiał: Stal 2,5 mm
Wykonanie: Żółty cynk (YZP)
Otwór: $\varnothing 5$ mm

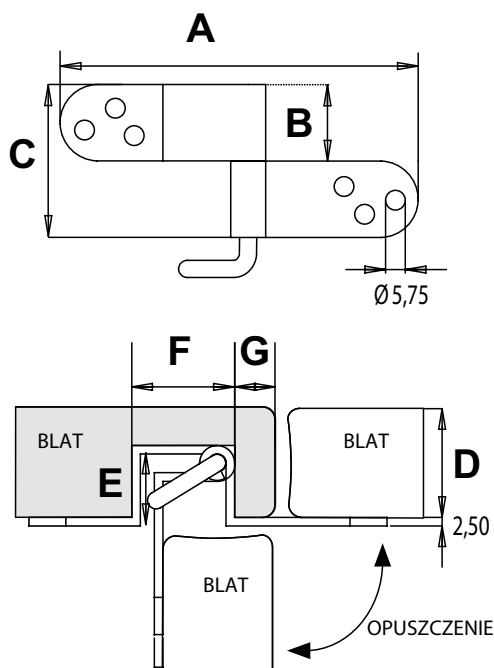


A	B	C	D	Nr katalogowy
100 mm	22 mm	44 mm	25-28 mm	# 24.09.080
100 mm	25 mm	50 mm	29-32 mm	# 24.09.090
110 mm	30 mm	60 mm	33-36 mm	# 24.09.100
110 mm	35 mm	70 mm	37-40 mm	# 24.09.110

E	F	G	Nr katalogowy
19 mm	25 mm	0,5 x D - 5 mm	# 24.09.080
21 mm	25 mm	0,5 x D - 5 mm	# 24.09.090
23 mm	30 mm	0,5 x D - 5 mm	# 24.09.100
25 mm	30 mm	0,5 x D - 5 mm	# 24.09.110

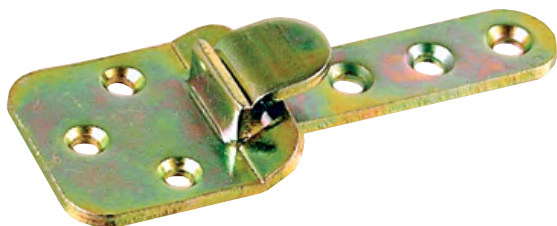
**DO BLATU OPUSZCZANEGO
ZE STOPEREM**

Materiał: Stal, 3 mm
Wykonanie: Żółty cynk
Otwór: $\varnothing 4,5$ mm
Kąt otwarcia: 90 stopni
Nr katalogowy: # 24.09.040

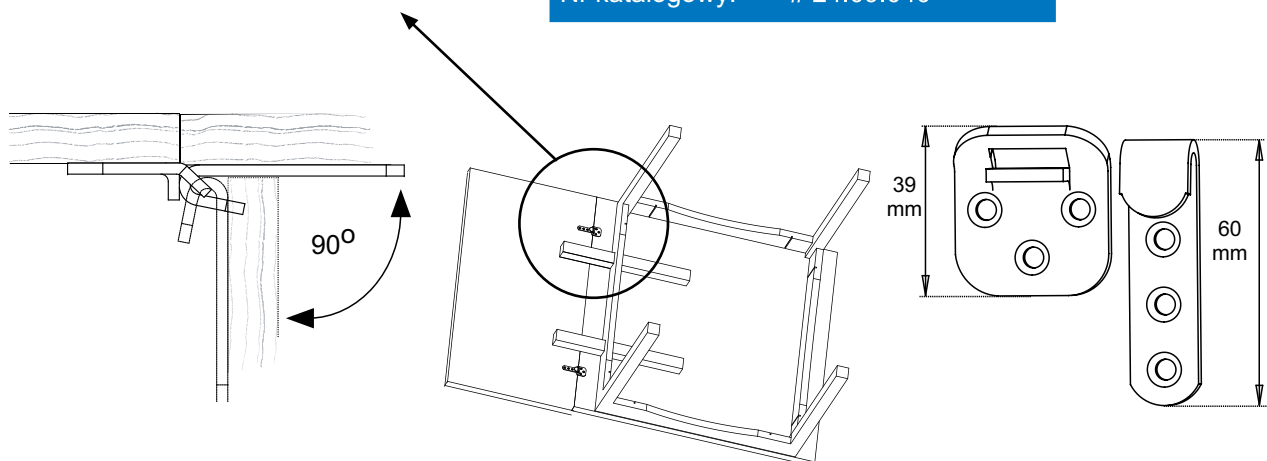


ŁĄCZNIK DO SPINANIA BLATÓW OKRĄGŁY MODEL 2003

Materiał: stal 1,6 mm
Otwór: Ø 47mm
Nr katalogowy:
Mosiądz polerowany 24.03.025

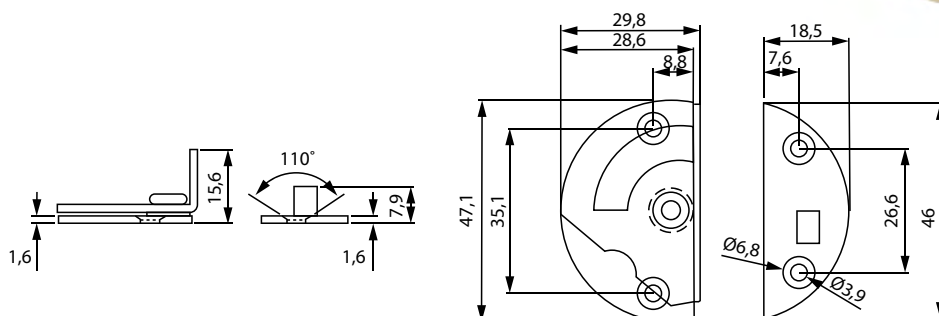


ŁĄCZNIK DO SPINANIA BLATÓW OKRĄGŁY

Materiał: Znal 1,5 mm
Otwór: ø 4 mm
Średnica: ø 60 mm
Nr katalogowy:
Mosiądzowany 24.03.070
Niklowany 24.03.071

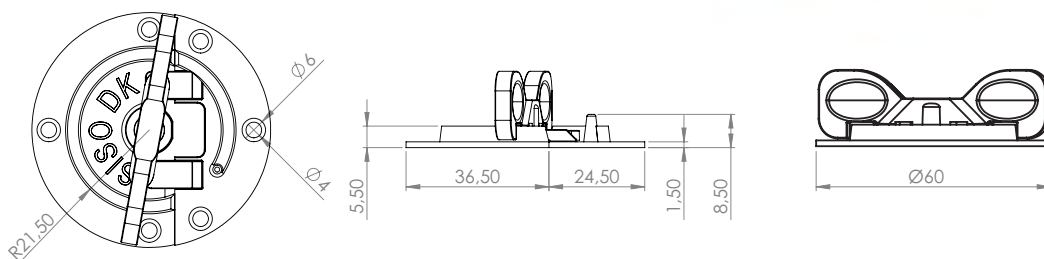

ŁĄCZNIK DO SPINANIA BLATÓW

Materiał: Znal
Wykonanie: Antracyt
Wymiar: 75 x 120 mm - c/c 32 i 64 mm
Otwór: ø 4,5 mm
Nr katalogowy: 24.03.090
Wzór zastrzeżony:
USA, UK, Niemcy, Australia i Nowa Zelandia
Do montażu:
Wpustka wkręcana D-613
Nr katalogowy: 12.10.191
Wkręt z łbem soczewkowym - PZD
Nr katalogowy 12.06.830

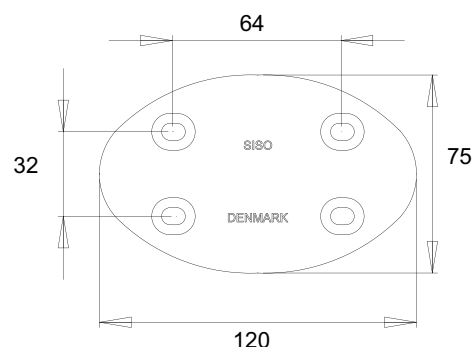

ZŁĄCZE DO BLATÓW „ŻÓŁW”

Zastosowanie:

Łączenie elementów stołów, paneli, poprzez przekręcenie pokrywki.



Materiał: Poliamid (PA6 -GF)

Otwór: Ø4 mm

Nr katalogowy: 24.03.075



Wzornik
wiercenia
otworów
Nr 24.03.078-5

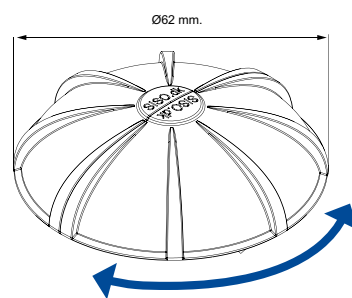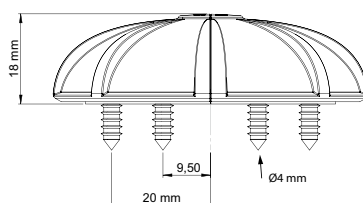

Otwieranie/Zamykanie

ŁĄCZNIK DO BLATÓW „GEPTI”

Zalety:

Szybki i łatwy montaż, bez wiercenia i frezowania.
Możliwość dopasowania do istniejących łączników blatów lub stworzenia własnego systemu.

Materiał: tworzywo sztuczne

Nr katalogowy: 002.002.004

Do kompletu należy dokupić łącznik blatów

Nr katalogowy: 11.04.427-1

Wymiary: M6 x 100 mm








Haczyk DE LUXE

Materiał: Znal
Wymiary: 23,5 x 53,5 mm
Szczelina: 7 mm
Otwór: $\varnothing$ 4 mm



Wykonanie: Niklowany # 24.03.085
Żółty ocynk # 24.03.086

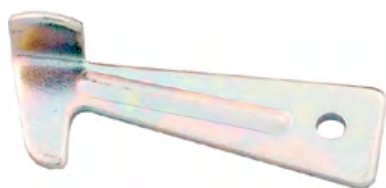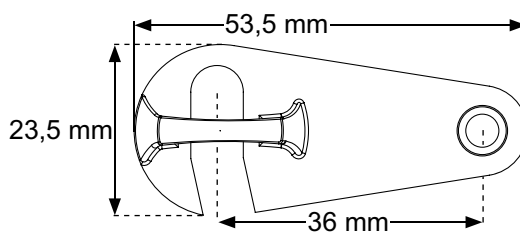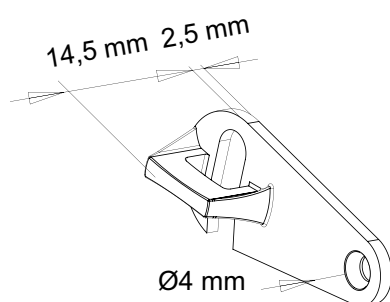

Haczyk # 7864

Materiał: Stal 1,60 mm
Wymiary: 18 x 51,5 mm
Otwór: $\varnothing$ 3,5 mm

Wykonanie: Żółty ocynk # 24.03.080

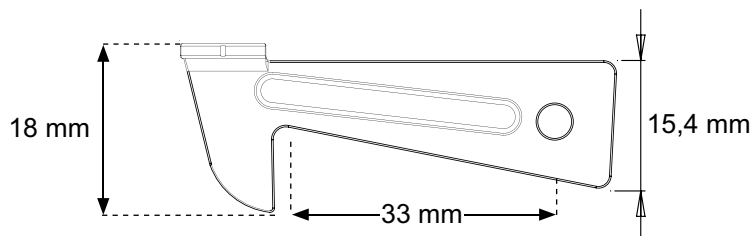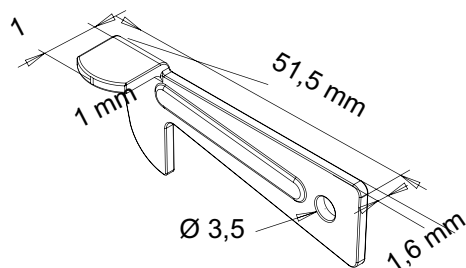


KOŁEK USTALAJĄCY Z MAGNESEM "SMAG"

Zastosowanie:

Kołek nie wymaga stosowania dodatkowego spinania blatu klamrami, haczykami.

Materiał: Stal i plastik
Wymiary: Ø8 x 36,30 mm
Wykończenie: Żółty ocynk i czarny

Nr katalogowy: Część żeńska # 11.06.865
Część męska # 11.06.866

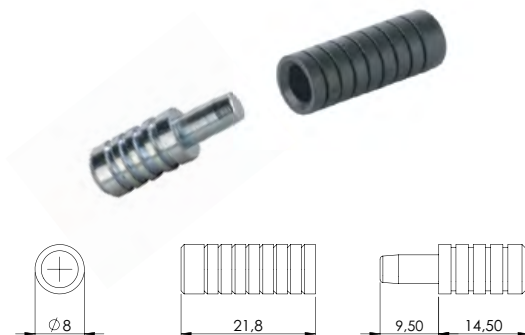

KOŁKI USTALAJĄCE

Materiał: Znal
Wymiary: Ø8
Wykończenie: Żółty ocynk 2-3 micronów
Nr katalogowy: Część męska i część żeńska # 002.001.003

Materiał: Mosiądz
Wymiary: Ø8 x 21,5 mm
Wykończenie: Naturalne
Nr katalogowy: Część męska # 11.06.855
Część żeńska # 11.06.856


Materiał: Stal
Wymiary: Ø8 x 22 mm
Wykończenie: Żółty ocynk 12 micronów i biały ocynk 3 micronów
Nr katalogowy: Część męska - Biały ocynk # 11.06.846
Część żeńska - Biały ocynk # 11.06.845
Część męska - Żółty ocynk # 11.06.850
Część żeńska - Żółty ocynk # 11.06.849

Materiał: Stal
Wymiary: Ø8 x 22 mm
Wykończenie: Żółty ocynk 12 micronów
Nr katalogowy: Część męska i część żeńska # 11.06.851

Materiał: Nylon
Wymiary: Ø8 x 26 mm
Wykończenie: Brązowy
Nr katalogowy: Część męska # 11.06.890
Część żeńska # 11.06.891

Materiał: Mosiądz
Wymiary: Ø10 x 25 mm
Wykończenie: Natural
Nr katalogowy: Część męska # 11.06.857
Część żeńska # 11.06.858

Materiał: Stal
Wymiary: Ø10 x 26,2 mm
Wykończenie: Żółty ocynk 2-3 micronów
Nr katalogowy: Część męska i część żeńska # 11.06.854

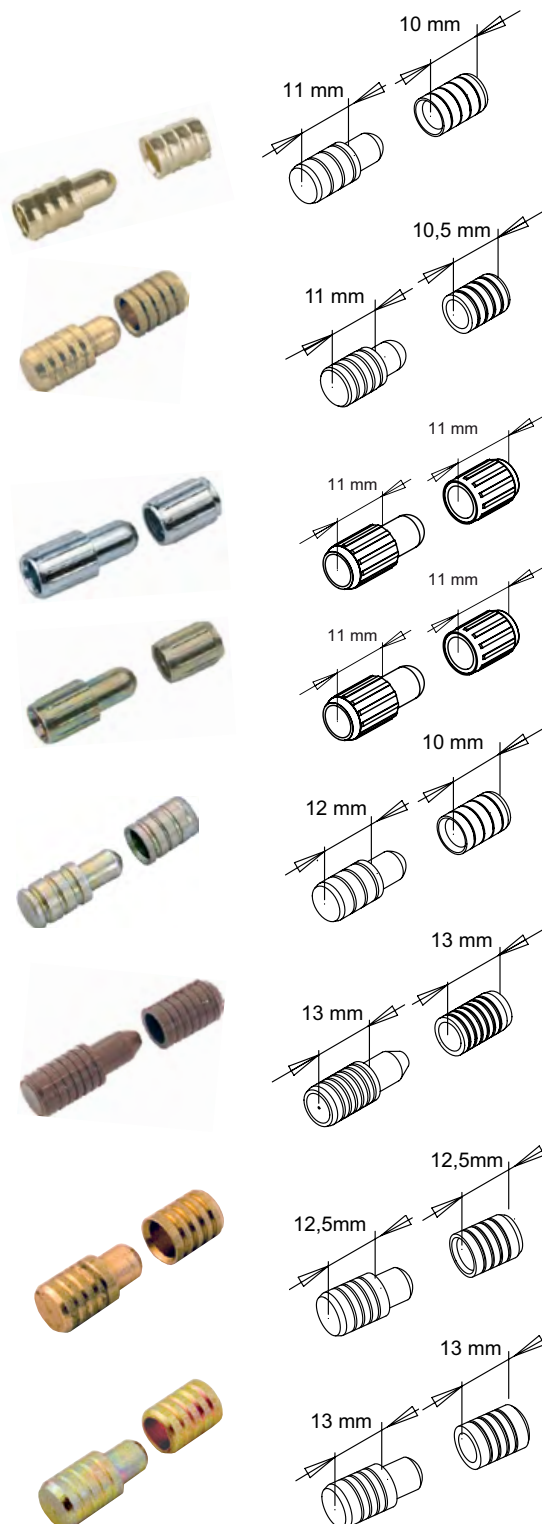

Komplet składa się z części męskiej i żeńskiej - obrotowego widelca i gniazda.

Zalecane jest montowanie dwóch kompletów łączników CLICK CATCH pod blatami. Łączy się je wsuwając widelce w gniazda. Nie używane widelce łatwo obraca się i chowa pod blatem. Do kompletu łączników dodany jest szablon otworów pod wkręty.

Łączniki wykonane są z blachy grubości 3 mm, pokrytej cynkiem wyblyszczonym lub żółtym. W ofercie są dwie długości widelc: standard - 153 mm i XL - 201 mm.

Model XL zalecany jest do blatów frezowanych.

Patenty w:
US 5,947,628
DK 171823
UK 2314881
DE 19681404
EP patent pending

Na życzenie klienta dostarczamy dodatkowe części żeńskie łącznika - gniazda.

CLICK CATCH zaprojektowany został głównie do łączenia blatów stołów, ale z powodzeniem można go używać do łączenia sof, łóżek oraz krzeseł.

CLICK CATCH wersja standard



Materiał: 3mm blacha stalowa
Wykonanie: cynk wyblyszczony, żółty cynk

CLICK CATCH wersja standard

Cynk wyblyszczony: # 24.03.140
Żółty cynk: # 24.03.141

Część żeńska

Cynk wyblyszczony: # 24.03.130
Żółty cynk: # 24.03.131

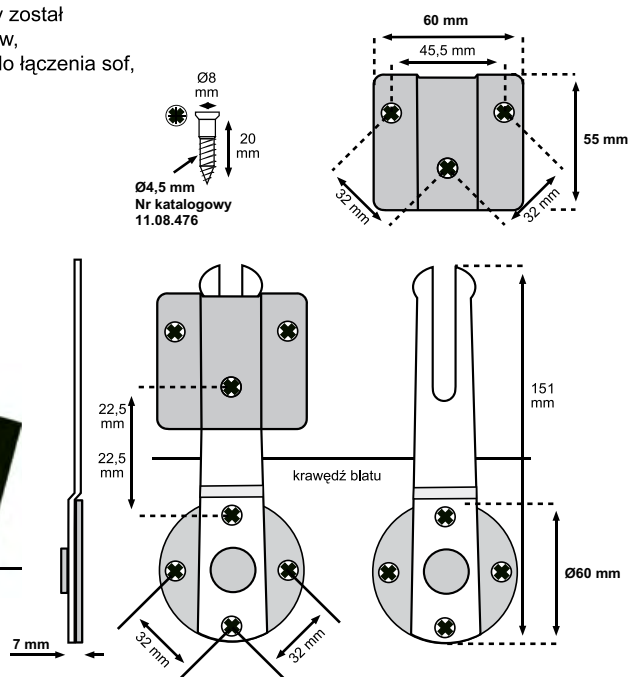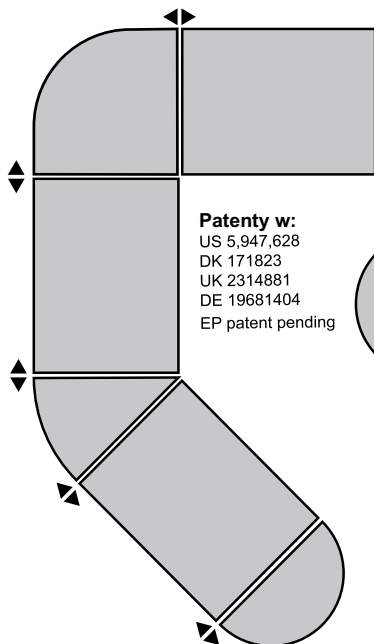

CLICK CATCH »XL« do blatów frezowanych

Materiał: blacha stalowa 3 mm
Wykończenie: cynk wyblyszczony lub żółty

Część żeńska



Cynk wyblyszczony: # 24.03.130
Żółty cynk: # 24.03.131


CLICK CATCH »XL«

Cynk wyblyszczony: # 24.03.145
Żółty cynk: # 24.03.146


Patenty: US 5,947,628 DK 171823
UK 2314881 DE 19681404
EP patent pending

Projekt: Jesper Møller Hansen

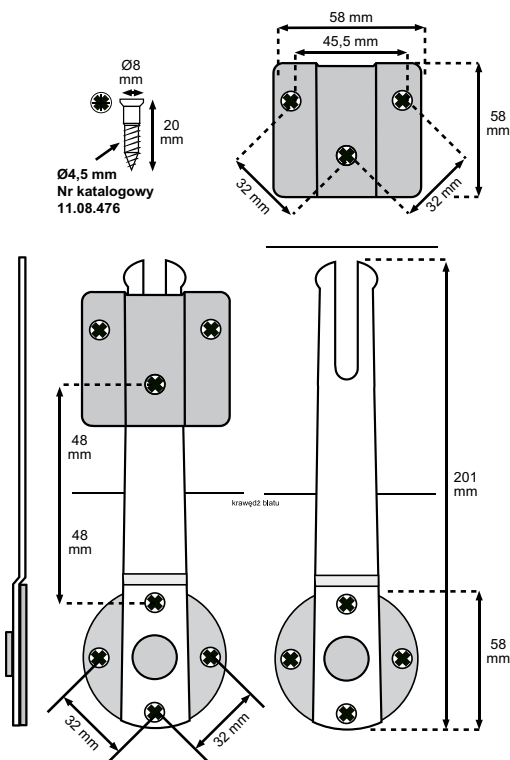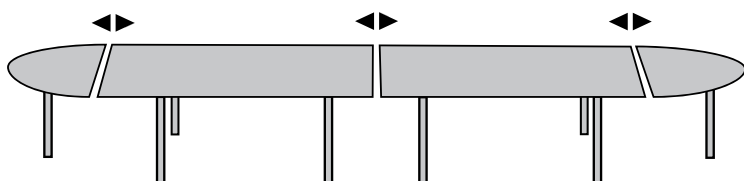

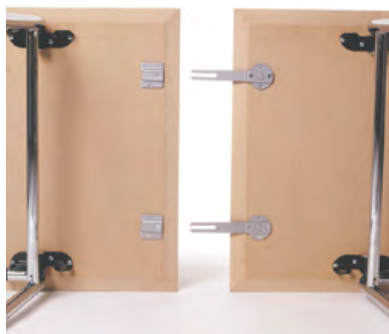


Click Catch do blatów z nogami składanymi SNAP


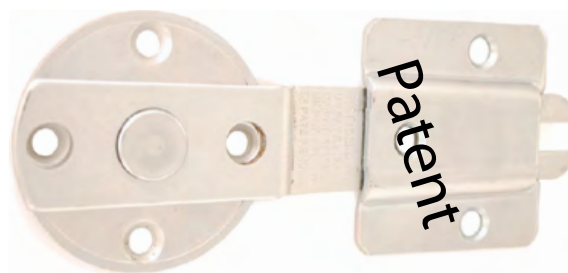




CLICK CATCH 90°

Material: Blacha stalowa 3 mm
Wykonanie: Biały ocynk
Art. No.: # 24.03.147



PATENTY W:
US 5,947,628
DK 171823
UK 2314881
DE 19681404
EP PATENT PENDING

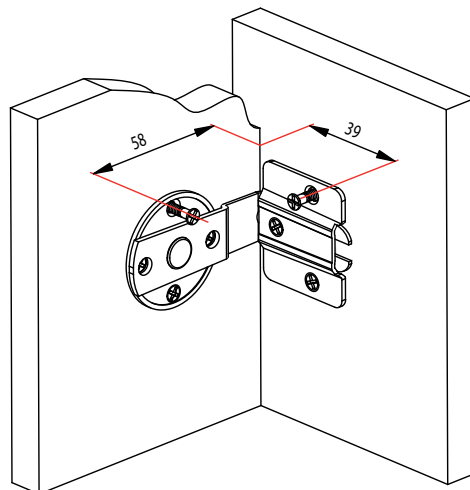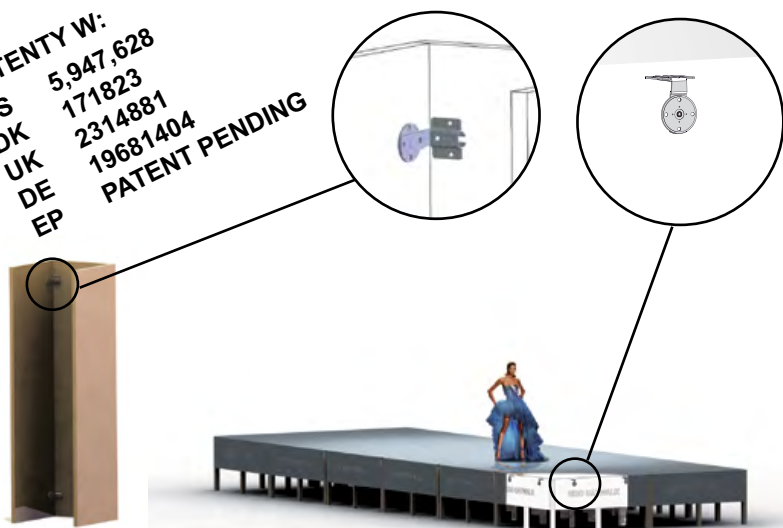

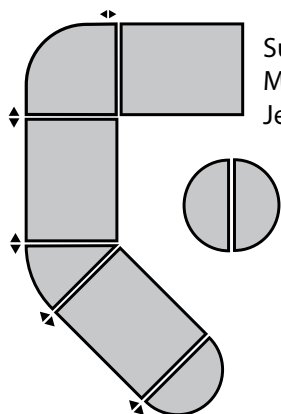
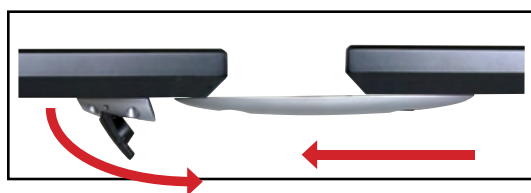


Surf - Opatentowane rozwiązanie do łączenia stołów. Jest alternatywą do łącznika Click Catch. Montaż pod blatem. Część w kształcie elipsy łączymy z gniazdem i zamykamy zapadkę. Jeżeli łącznik nie jest używany, można go obrócić tak aby nie przeszkadzał przy użytkowaniu stołu.





Materiał: stal

Część męska + część żeńska - kolor aluminium	# 24.03.100
Część żeńska - kolor aluminium	# 24.03.102
Wkręt 4 x 16 mm - biały ocynk	# 15.04.400
Śruby M6 x 25 mm - czarna	# 12.00.903
Wpustka E-620, stalowa M6 x 20 mm - żółty ocynk	# 12.10.223

Mocowanie za pomocą 4 wkrętów oraz wpustki + śruby metrycznej z serii "fifteen".
- Pozycje dokupowane oddzielnie.

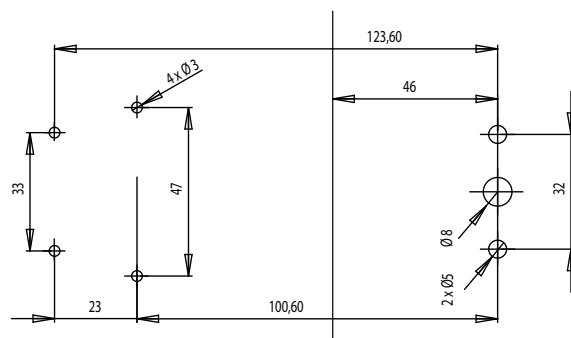


Krawędź blatu

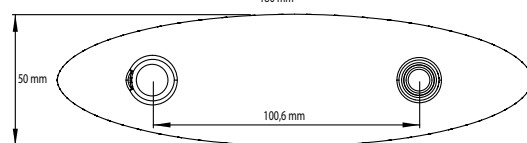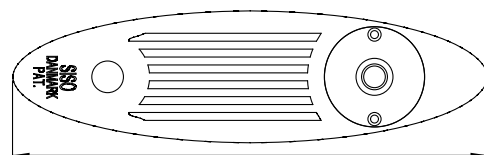

Złącze do blatów stołowych "SURF PA6" jest drugim pokoleniem złącza "SURF".


W odróżnieniu do swojego poprzednika wykonanego ze żłalu, "SURF PA6" wyprodukowaliśmy z poliamidu. Nowe złącze spełnia te same funkcje, jednak cena jest przystępniejsza. Dostępny jest w kolorze czarnym.

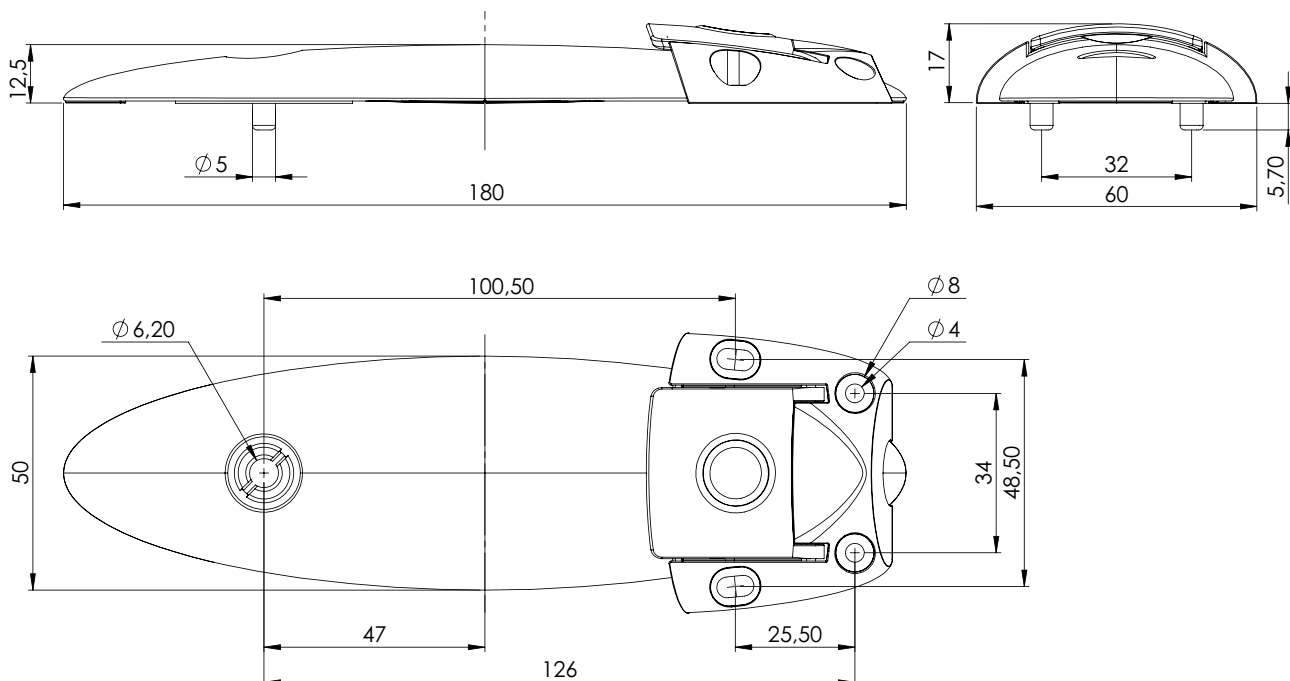

Skład zestawu:

1 część męska + 1 część żeńska - kolor czarny	# 24.03.107
Wkręt $\phi 4 \times 20$ mm - kolor czarny	# 11.08.298
Śruba M6 x 25 mm - kolor czarny	# 12.00.903
Wpustka E-620, żłal M6 x 20 mm - żółty ocynk	# 12.10.223

Mocowanie za pomocą 4 wkrętów, wpustki i śruby metrycznej z serii "fifteen". Pozycje dostępne oddzielnie.

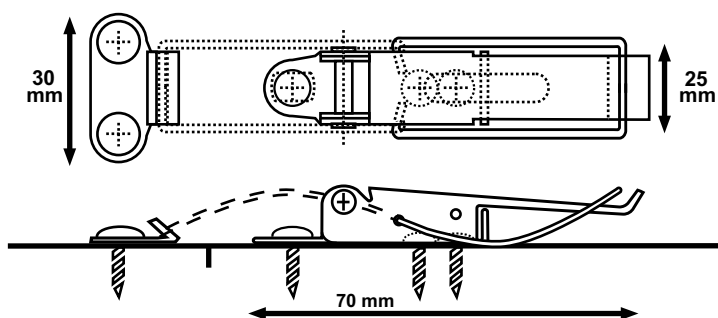

Model #22 jest udoskonaloną wersją tradycyjnej klamry.
Innowacja polega na tym, że klamra otwarta płasko przylega do blatu.

KLAMRA DO SPINANIA BLATÓW #22

Materiał:

Stal nierdzewna, polerowana # 24.03.000

Stal, brązowiona # 24.03.001

Stal, żółty cynk # 24.03.002

Stal cynk wyblyszczony # 24.03.003

Stal, kolor czarny # 24.02.999

Montaż:

Wkręty do drewna: Ø 4 mm x 16 mm, łeb płaski

Pakowanie: 600 szt. w opakowaniu

Obok wersji standardowej oferujemy Model # 22 z zaczepem długości 60 mm do blatów z frezowanymi krawędziami.

Materiał:

Stal, żółty cynk # 24.03.005

Patent: UK Pat No. 2309252

United States Patent 6,041,721

EP Pat. No. 0786217B1

A



B



C





D



KLAMRA DO SPINANIA BLATÓW "SPRING"



Materiał: stal żółty ocynk
Wymiary: 44 x 16 x 1 mm
Otwory: Ø4 mm
Nr katalogowy: 24.03.042

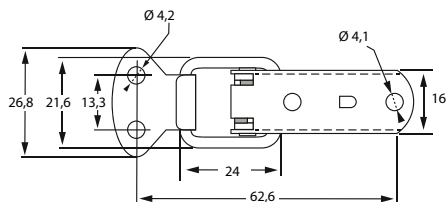

KLAMRA DO SPINANIA BLATÓW „MINI”

Materiał: stal, żółty ocynk
Wymiary: 54x40x1mm
Otwór: Ø4 mm







Klamra „Mini”
Nr katalogowy: 24.03.041-8
Zaczepek klamry „Mini”
Nr katalogowy: 24.03.041-9

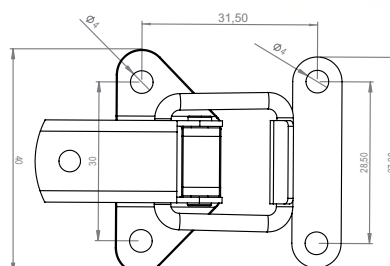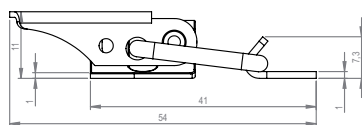


KLAMRA DO SPINANIA BLATÓW # 21 BEZ ZACZEPÓW

Materiał: stal, biały ocynk

Nr katalogowy:
Klamra # 21 002.002.003
Zaczepek klamry 21 pojedynczy 002.002.001
Zaczepek klamry 21 podwójny 002.002.002



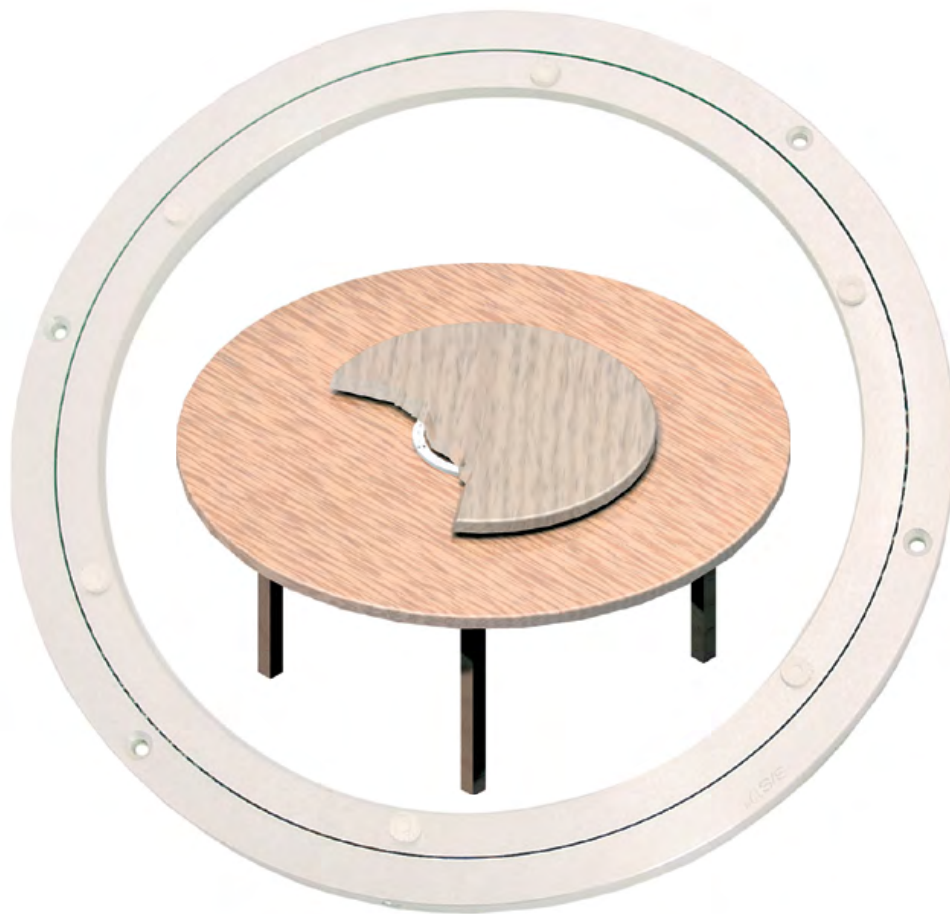

LAZY SUSAN OBROTNICA ALUMINIOWA

Materiał: Pierścień: aluminium utwardzone, odlew
Kulki: stal wysokowęglowa lub nierdzewna

Zastosowanie: Obrót 360 stopni, do stołów, TV, stanowisk komputerowych etc.
Z kulkami ze stali nierdzewnej również do mebli ogrodowych.

Inne wymiary na zamówienie.

Wymiary		Nr katalogowy	Udźwig	Góra		Dół	
				Zewnątrz	Wewnątrz	Zewnątrz	Wewnątrz
Wymiar zewnętrzny	Wymiar wewnętrzny			Zatyczka biała Ø10 x 3,3 mm	Ø5,5 mm Fazowany	Ø5,5 mm Fazowany	Zatyczka biała Ø10 x 3,3 mm
Ø304 x 12 mm	Ø247 mm	# 16.15.371	50-70 kg	6	4	4	6
Ø401 x 12 mm	Ø338 mm	# 16.15.382	80-100 kg	6	4	4	6
Ø600 x 12 mm	Ø528 mm	# 16.15.395	170-190 kg	8	4	4	8



OPIS WYKONANIA

Rura:	Bez szwu, stal $\varnothing$ 32 x 2 mm.	
Modele:	z poprzeczką prostą, chromowane 645 mm szer. zewn. x 690 mm wysokość	niedostępny
	z poprzeczką giętą, chromowane 645 mm szer. zewn. x 690 mm wysokość	# 06.11.005
Na zamówienie:	lakier epoksydowy w dowolnym kolorze RAL - min. 125 kpl. Kolor naturalny, w elementach - minimum 125 kpl.	
Płyta montażowa:	Stal nierdzewna polerowana 3,0 mm, pokryta teflonem dla wyciszenia działania	
Montaż:	Wpustka wkręcana E-613, znal, żółty ocynk M6x13mm # 12.10.222 Śruba z łbem soczewkowym DIN 7985, BZP, M6x14 mm # 12.06.830	
Pakowanie:	1 komplet do stołu w kartonie	

W ofercie mamy odpowiednie wózki z kołami sterowymi do przewożenia złożonych stołów i ułożonych w stos.

Do łączenia stołów z nogami składanymi SNAP ma zastosowanie nasz łącznik CLICK CATCH; można łatwo dołączyć dodatkowych blat bez nóg między dwoma stołami.



Uwaga! Przed złożeniem nóg nacisnąć przycisk.


Specjalny zamek sprężynowy
zapobiega przypadkowemu złożeniu nóg.

STELAŻ C-ŁUK

Materiał:
Stal

Wymiary:
Wysokość 710 mm
Rozstaw nóg 585 mm
Średnica rury Ø30 mm
Rozstaw mocowań 406 mm
Szerokość blatu minimum 410 mm

Nr katalogowy:
Chromowany 004.001.001

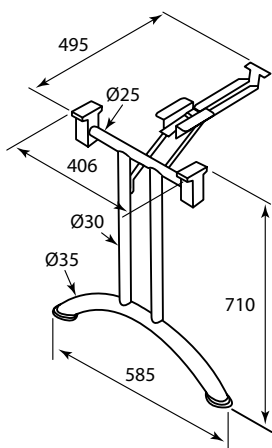


STELAŻ T-PROSTY

Materiał:
Stal

Wymiary:
Wysokość 710 mm
Rozstaw nóg 585 mm
Średnica rury Ø30 mm
Rozstaw mocowań 406 mm
Szerokość blatu minimum 410 mm

Nr katalogowy:
Chromowany 004.001.000

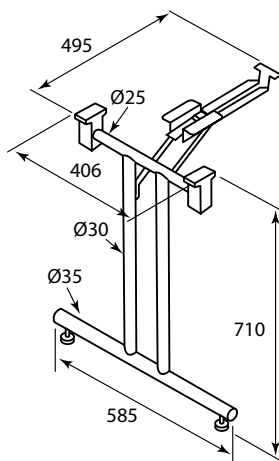

Regulowana stopka w standardzie
- regulacja wysokości do 15 mm



SKŁADANY WSPORNIK BLATU/PÓŁKI

Samoczynne blokowanie w pozycji otwartej 90°. Złożenie następuje po naciśnięciu blokady znajdującej się w ramieniu podblatowym. Wytrzymała konstrukcja. Opatentowana obudowa. Udźwig 100 kg przy maksymalnej szerokości blatu 60 cm.

Nr katalogowy	Wykończenie	Długość ramienia podblatowego	Długość ramienia przyściennego
004.002.000	brąz	200 mm	160
004.002.004	satyna	200 mm	160
004.002.001	brąz	300 mm	260
004.002.002	brąz	400 mm	300



NOGA DO STOŁÓW Z REGULACJĄ WYSOKOŚCI

Materiał:

Rura: stal 0,8 mm
Płytki mocujące: stop cynku z aluminium
Stopka regulująca: czarny plastik

Wymiary: Ø60 x 710 mm
Zakres regulacji: 0-25 mm

Wykończenie:

Czarne 06.10.020
Chrom 06.10.022
Srebrny RAL 9006 06.10.023
Stal nierdzewna szczotkowana 06.10.024

Skład kompletu:

4 nogi

Inne kolory i wymiary na zamówienie.



STELAŻ DO BLATÓW STOŁÓW KONFERENCYJNYCH

Zastosowanie:

Blaty o wymiarze 1600 x 800 mm

Rozstaw:

1100 x 650 mm

Materiał: Stal

Nr katalogowy:

Czarny mat (Ral 9005) 004.001.010



STELAŻ ELEKTRYCZNY DO BIURKA 2S


2 stopniowa rama z pojedynczym silnikiem. Łatwy w obsłudze regulator pracy ułatwia regulację wysokości. Mocny silnik zapewnia bardzo wysoki poziom stabilności. Duży udźwig przy niskim poziomie hałasu. Cyfrowy kontroler pamięci LED do dostosowania ustawień. Zasilacz impulsowy do zasilania i energooszczędności. System porządkowania kabli. Udźwig 80 kg. Zakres szerokości 1000-1600 mm. Zakres wysokości 730-1230 mm. Wejście zasilania 100-240V. Maksymalna prędkość podnoszenia blatu 38 mm/s.

Nr katalogowy

Czarny (standard) 004.001.011-0

Biały 004.001.011-1

Srebrny 004.001.011-2

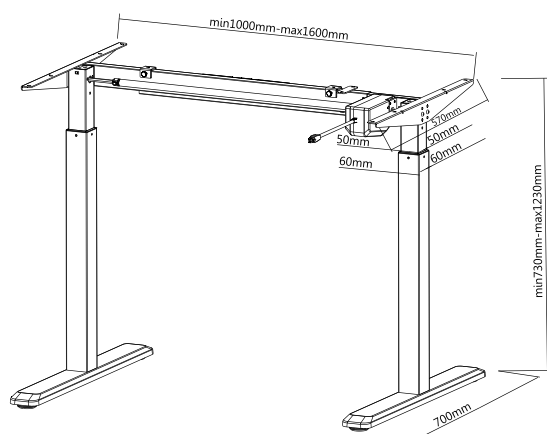

STELAŻ ELEKTRYCZNY DO BIURKA 3R


3 stopniowa rama z podwójnym silnikiem. Cyfrowy kontroler pamięci LED do dostosowania ustawień. 2 silniki oferują większą zdolność podnoszenia i większą stabilność. 3 programowalne ustawienia pamięci pozwalają zachować pożądaną wysokość. Przypomnienia o czasie regularnej aktywności fizycznej. System antykolizyjny (zatrzymuje pracę w przypadku natrafienia na przeszkodę). Zabezpieczenie przed wypadkami i urazami. Silnik termiczny, zabezpieczony przed przeciążeniem. Udźwig 100 kg. Zakres szerokości 1000-1700 mm. Zakres wysokości 620-1280 mm. Wejście zasilania 100-240V. Maksymalna prędkość podnoszenia blatu 38 mm/s. Głośność 50 dB.

Nr katalogowy

Czarny (standard) 004.001.010-0

Biały 004.001.010-1


Srebrny 004.001.010-2

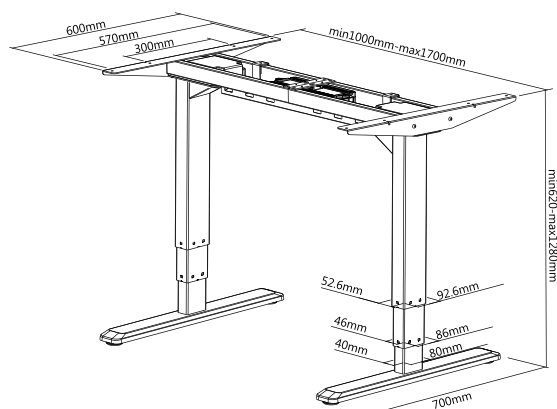

ŚLIZGACZE Z GWOŹDIEM

Materiał: stal

Nr katalogowy	Wykończenie	D Średnica podstawy (mm)	H Wysokość podstawy (mm)	N Średnica gwoźdź (mm)	n Wysokość gwoźdź (mm)
10.22.020	Niklowany	Ø13	3	Ø1,4	12
10.22.040	Niklowany	Ø15	3	Ø1,4	14
10.22.050	Niklowany	Ø16	3,2	Ø1,75	14
10.22.060	Niklowany	Ø18	4	Ø1,75	16
10.22.070	Niklowany	Ø20	4	Ø2	18
10.22.080	Niklowany	Ø23	4	Ø2	19
10.22.090	Niklowany	Ø25	4	Ø2	19
10.22.100	Niklowany	Ø28	5	Ø2	20
10.22.110	Niklowany	Ø30	5	Ø2	20
10.22.120	Niklowany	Ø35	5	Ø2,5	27





ŚLIZGACZE Z GWOŹDIEM Ø2 x 15 mm

Materiał:

Podstawa: polietylen biały lub brązowy

Gwoździe: stal ocynkowana

Nr katalogowy	Wykończenie	D Średnica podstawy (mm)	H Wysokość podstawy (mm)
10.25.018	Biały	Ø13	6
10.25.020	Biały	Ø15	6
10.25.021	Brązowy	Ø15,5	6
10.25.030	Biały	Ø18	6
10.25.031	Brązowy	Ø18	6
10.25.050	Biały	Ø22	6
10.25.058	Brązowy	Ø28	6

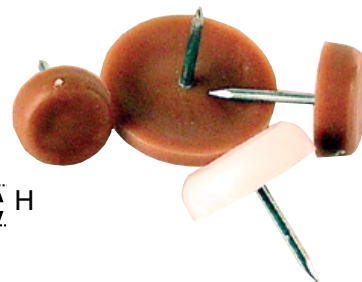


STOPKA MEBLOWA „BETA”

Materiał:

Podstawa: czarny poliamid

Trzpień: stal ocynkowana

Nr katalogowy	Wykończenie	D Średnica podstawy (mm)	H Wysokość podstawy (mm)	M Gwint (mm)	S Wysokość trzpienia (mm)
10.17.047	Czarny	Ø20	7	M6	6
10.17.053	Czarny	Ø20	7	M6	22




STOPKA MEBLOWA „ALPHA”

Materiał:

Podstawa: czarny poliamid

Trzpień: stal ocynkowana

Nr katalogowy	Wykończenie	D Średnica podstawy (mm)	H Wysokość podstawy (mm)	M Gwint (mm)	S Wysokość trzcienia (mm)
10.16.006	Czarny/Stal ocynkowana	Ø15	6	M6	22
10.16.011	Czarny/Stal ocynkowana	Ø20	6	M6	22
10.16.016	Czarny/Stal ocynkowana	Ø20	6	M6	40
10.16.025	Czarny/Stal ocynkowana	Ø25	6	M6	22
10.16.027	Czarny/Stal ocynkowana	Ø25	6	M8	22
10.16.035	Czarny/Stal ocynkowana	Ø32	8	M8	22
10.16.040	Czarny/Stal ocynkowana	Ø38	9	M8	26
10.16.046	Czarny/Stal ocynkowana	Ø44	10	M8	26
10.16.120	Czarny/Stal ocynkowana	Ø60	10	M10	34

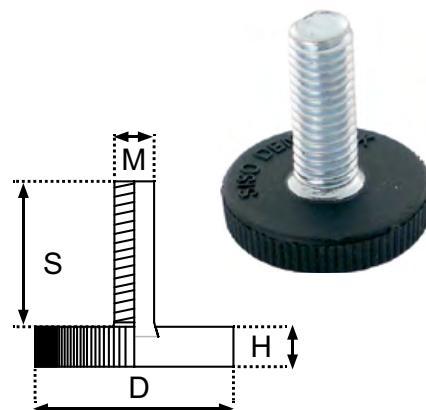


STOPKA MEBLOWA „MAU”

Materiał:

Podstawa: czarny polipropylen

Trzpień: stal ocynkowana

Nr katalogowy	Wykończenie	D Średnica podstawy (mm)	H Wysokość podstawy (mm)	M Gwint (mm)	S Wysokość trzcienia (mm)
10.16.210	Czarny/Stal ocynkowana	Ø20	7	M6	20
10.16.214	Czarny/Stal ocynkowana	Ø28	8	M8	22
10.16.215	Czarny/Stal ocynkowana	Ø28	8	M8	38
10.16.230	Czarny/Stal ocynkowana	Ø32	9	M10	25

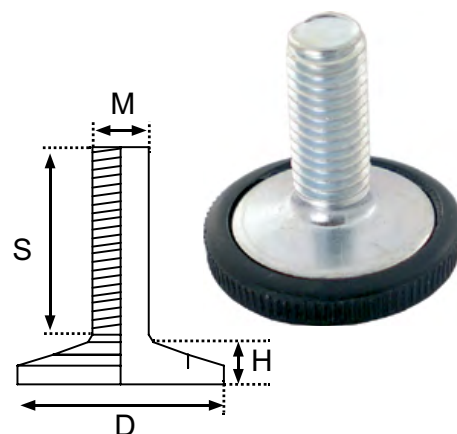


STOPKA MEBLOWA „NORFOLK”

Materiał:


Podstawa: stal niklowana lub stal nierdzewna 304/tworzywo sztuczne

Trzpień: stal ocynkowana

Nr katalogowy	Wykończenie	D Średnica podstawy (mm)	H Wysokość podstawy (mm)	M Gwint (mm)	S Wysokość trzcienia (mm)
10.21.290	Czarna/Niklowanie	Ø23	10	M8	25
10.21.321	Czarna/Stal nierdzewna 304	Ø30	12	M8	25

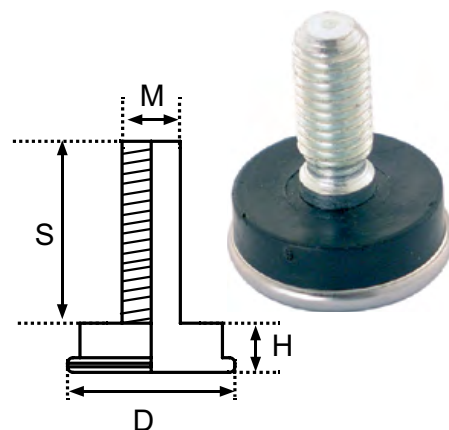

ŚRUBA MOTYLKOWA »DIN 316«

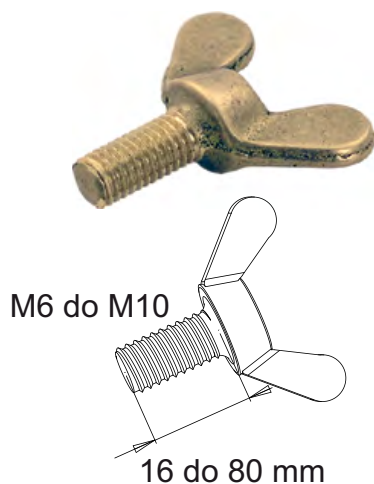


Materiał: Stal, żółty lub biały ocynk; mosiądz

Wymiary: M6, M8, M10

Długość trzpienia: 16 do 80 mm

Wymiary	Materiał	Nr katalogowy
M6 x 16 mm	mosiądz	# 12.12.130-0


WPUSTKA WBIJANA »DR«

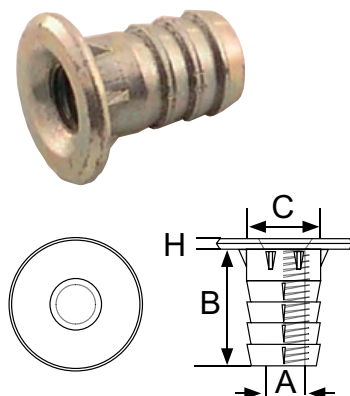

Materiał: Stal, żółty ocynk
lub ocynk wyblyszczony
Typ: wbijana z kołnierzem

A	B	C	Łeb	Żółty ocynk	Biały ocynk
M6	14 mm	Ø 8,3 mm	Ø 14 x 1,5 mm	# 12.10.710	# 12.10.711
M8	16 mm	Ø 10,5 mm	Ø 19 x 2,5 mm	# 12.10.721	# 12.10.720
M10	17 mm	Ø 12,5 mm	Ø 22 x 2,5 mm	# 12.10.730	# 12.10.731

WPUSTKA WBIJANA »BI«



Materiał: Znal
Typ: wbijana kolcowa, kołnierz wpusz.

A	B	C	Łeb	Wykończenie	Nr katalogowy
M8	20 mm	Ø 10 mm	Ø 19 x 3 mm	Żółty ocynk	# 12.10.000

Konfekcjonowane w blisterach

Przykład pakowania



FILC SAMOPRZYLEPNY KWADRATOWY


Idealne zastosowanie w sklepach i hurtowniach

Nr katalogowy	Wymiary (mm)	Kolor	Opakowanie
005.007.122/123	20 x 20	Biały/ Brązowy	10 szt.
005.007.124/125	25 x 25	Biały/ Brązowy	8 szt.
005.007.128/129	30 x 30	Biały/ Brązowy	6 szt.
005.007.126/127	25 x 50	Biały/ Brązowy	4 szt.
005.007.120/121	100 x 100	Biały/ Brązowy	1 szt.



ŚLIZGI Z FILCEM NA NOGĘ

Nr katalogowy	Wymiary (mm)	Kolor	Opakowanie
004.000.081	Ø 12	Transparentny	8 szt.
004.000.082	Ø 16	Transparentny	8 szt.
004.000.083	Ø 18	Transparentny	8 szt.
004.000.084	Ø 20	Transparentny	8 szt.
004.000.085	Ø 22	Transparentny	4 szt.
004.000.086	Ø 25	Transparentny	4 szt.



ŚLIZGI METALOWE Z GWOŹDIEM

Nr katalogowy	Wymiary (mm)	Kolor	Opakowanie
004.000.093	Ø 20	Srebrny	8 szt.
004.000.094	Ø 25	Srebrny	8 szt.
004.000.095	Ø 30	Srebrny	8 szt.



ŚLIZGI TEFLONOWE SAMOPRZYLEPNE

Głównie ułatwiają przesuwanie mebla oraz chronią podłogę przed zarysowaniem.

Stosowane do podłóg drewnianych i dywanowych.

Nr katalogowy	Wymiary (mm)	Grubość (mm)	Kolor	Opakowanie
004.000.099	24 x 100	6	Szary	4 szt.
004.000.100	Ø 17	2	Szary	16 szt.
004.000.101	Ø 20	5	Szary	8 szt.
004.000.102	Ø 22	2	Szary	12 szt.
004.000.103	Ø 25	5	Szary	8 szt.
004.000.104	Ø 28	2	Szary	6 szt.
004.000.105	Ø 30	5	Szary	8 szt.
004.000.106	Ø 50	5	Szary	4 szt.
004.000.107	Ø 70	6	Szary	2 szt.



Konfekcjonowane w blisterach



FILC SAMOPRZYLEPNY OKRĄGŁY

Nr katalogowy	Wymiary (mm)	Kolor	Opakowanie
005.007.144/145	Ø 9	Biały/Brązowy	32 szt.
005.007.130/131	Ø 16	Biały/Brązowy	15 szt.
005.007.132/133	Ø 20	Biały/Brązowy	10 szt.
005.007.134/135	Ø 24	Biały/Brązowy	8 szt.
005.007.136/137	Ø 28	Biały/Brązowy	6 szt.
005.007.138/139	Ø 35	Biały/Brązowy	4 szt.
005.007.140/141	Ø 40	Biały/Brązowy	2 szt.
005.007.142/143	Ø 50	Biały/Brązowy	2 szt.



ŚLIZGI FILCOWE Z GWOŹDZIEM LUB WKRĘTEM

Nr katalogowy	Wymiary (mm)	Kolor	Opakowanie	Rodzaj
004.000.087	Ø 20	Brązowy	8 szt.	Z gwoździem
004.000.090	Ø 20	Brązowy	8 szt.	Z wkrętem
004.000.088	Ø 24	Brązowy	8 szt.	Z gwoździem
004.000.091	Ø 24	Brązowy	8 szt.	Z wkrętem
004.000.089	Ø 28	Brązowy	8 szt.	Z gwoździem
004.000.092	Ø 28	Brązowy	8 szt.	Z wkrętem



ŚLIZGI PLASTIKOWE Z GWOŹDZIEM

Nr katalogowy	Wymiary (mm)	Kolor	Opakowanie
004.000.096	Ø 20	Brązowy	8 szt.
004.000.097	Ø 25	Brązowy	8 szt.
004.000.098	Ø 30	Brązowy	8 szt.



ŚLIZGI TEFLONOWE Z WKRĘTEM

Nr katalogowy	Wymiary (mm)	Kolor	Opakowanie
004.000.108	Ø 19	Szary	8 szt.
004.000.109	Ø 25	Szary	8 szt.
004.000.110	Ø 30	Szary	8 szt.




ANTYPOŚLIZGOWA NAKLEJKA


Nr katalogowy	Wymiary (mm)	Kolor	Opakowanie
005.007.025	85 x 100	Czarny	1 szt.
005.007.026	Ø 14	Czarny	20 szt.
005.007.027	Ø 9	Czarny	45 szt.




AKESORIA DO MEBLI BIUROWYCH MEDIA PORTY

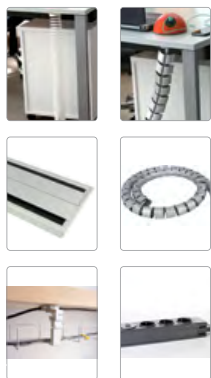

MEDIA PORTY

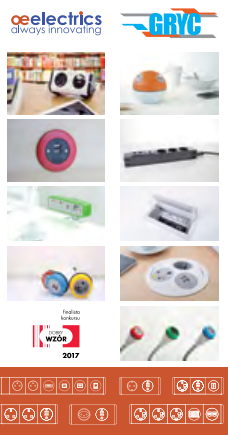


Wszystkie nasze katalogi



www.gryc.com.pl

ZAMKI SZYFROWE, ELEKTRONICZNE I DEPOZYTOWE

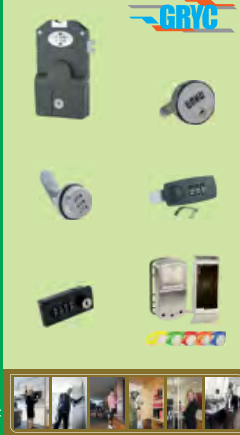


OKUCIA DO SZKŁA



PROWADNICE DO MEBLI DREWNIANYCH I METALOWYCH



GAŁKI I UCHWYTY MEBLOWE

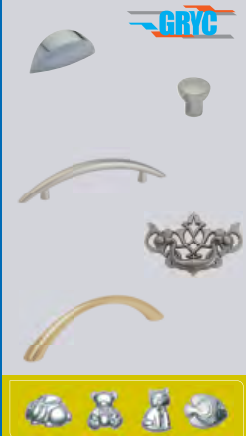

ZAWIASY



ZAMKI DO MEBLI



KÓŁKA, NOGI I REGULATORY MEBLOWE



ZŁĄCZA MEBLOWE



OKUCIA DO MEBLI TAPICEROWANYCH



AKESORIA DO MEBLI SKLEPOWYCH



OKUCIA DO MEBLI SKRZYNIOWYCH



OKUCIA DO MEBLI METALOWYCH



OKUCIA DO ZABUDÓW SANITARNYCH I SZAFEK BASENOWYCH/FITNESS



Prezentowane w katalogu zdjęcia mają charakter poglądowy i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Ze względu na technikę wyświetlania rzeczywisty wygląd i wymiary produktów, a w szczególności kolorystyka mogą różnić się od produktów pokazywanych na zdjęciach. Firma Gryc zastrzega sobie prawo do zmiany ich bez informowania. Kopiowanie lub rozpowszechnianie katalogu lub jego elementów bez zgody autora jest zabronione.

04-464 Warszawa, ul. Chełmżyńska 180 p. 220

www.gryc.com.pl, e-mail: info@gryc.com.pl, tel.: +48 22 879 79 60, +48 22 879 79 63