


OKUCIA DO MEBLI SKRZYNIOWYCH

Edycja 2019



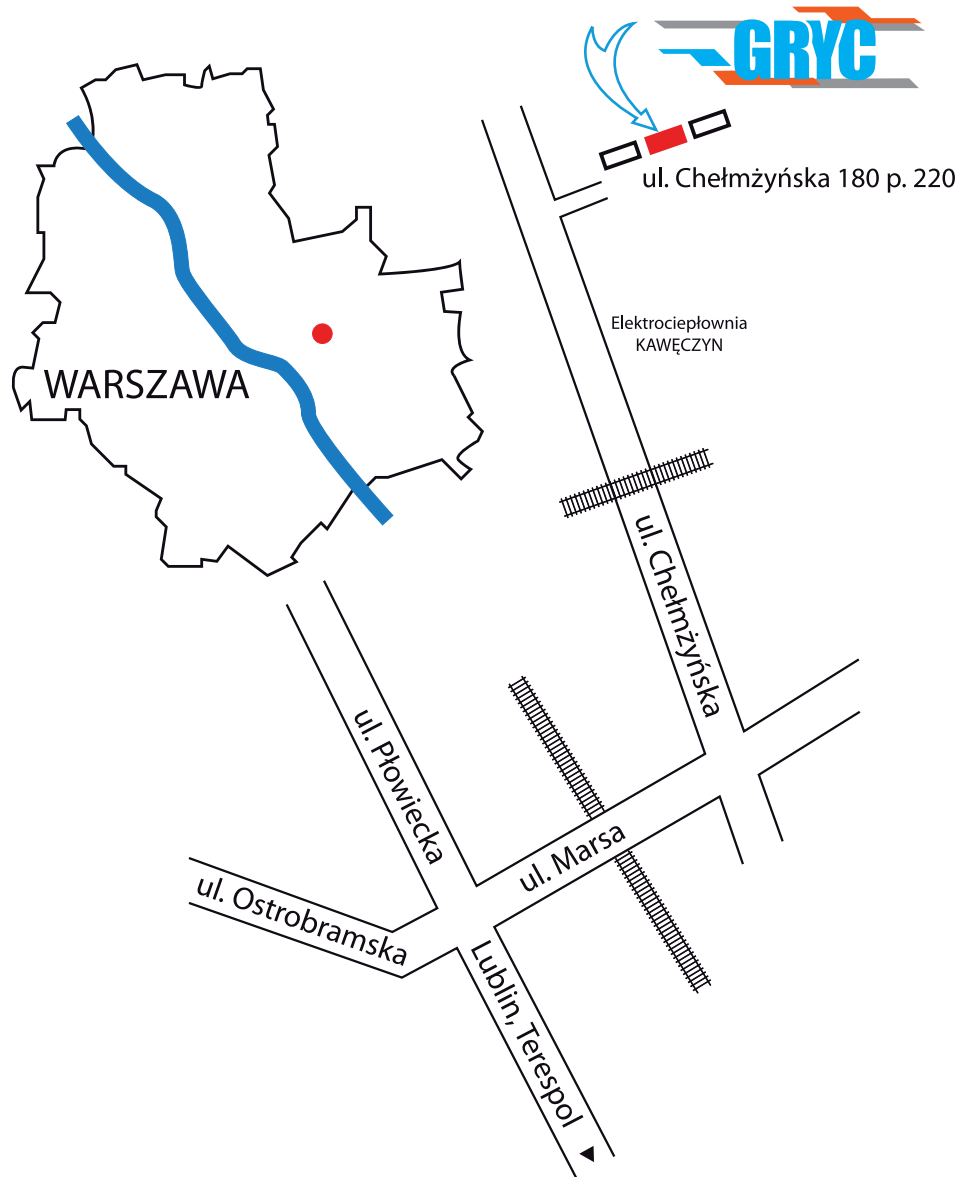

04-464 Warszawa
ul. Chełmżyńska 180 p. 220
www.gryc.com.pl
info@gryc.com.pl
zamowienia@gryc.com.pl
tel.: +48 22 879 79 60
+48 22 879 79 63

WSPORNIKI DO PÓŁEK 5-10



WSPORNIKI DO PÓŁEK SZKLANYCH 11-15



REGULOWANE WSPORNIKI DO PÓŁEK „PELIKANY” 16-17



ŁĄCZNIKI DO SZKŁA 18-19



ZATRZASKI MECHANICZNE 20



ZATRZASKI MAGNETYCZNE..... 21



ZATRZASKI MECHANICZNO-MAGNETYCZNE 22



BEZUCHWYTOWE ZATRZASKI "PUSH-TO-OPEN"..... 23



AMORTYZATOR CICHEGO DOMYKANIA 24-25



ZWORY 26



ZASUWKI..... 27



OKUCIA DO LUSTER 28




PNEMUMATYCZNE SIŁOWNIKI DO MEBLI 29-30



PODNOŚNIKI MECHANICZNE DO KLAP 31-33



MOCOWANIA SZAFEK "AEKI" I "SLOVAKIA" 34-35



LISTWA PRZYMYKOWA 36



LISTWA SEGREGACYJNA DO SZUFLAD 36



WSPORNIKI I DRAŻKI MEBLOWE 37-38



WIESZAKI I HACZYKI 39-40



ELEMENTY DO MONTAŻU PÓŁEK NA BUTY 41



STOPER SZUFLADY - ZABEZPIECZENIE PRZED DZIEĆMI 42



SYSTEMY DO DRZWI PRZESUWNYCH 43-46




OBROTNICE 47




WSPORNIK DUPLO

Materiał:	stal
Wymiary:	Ø5 x 16 mm
Nr katalogowy::	
Niklowany	22.02.030
Mosiądzowany	22.02.031
Biały ocynk	22.02.032
Czarny oksydowany	22.02.035




WSPORNIK DUPLO XL

Materiał:	stal
Wymiary:	Ø5 x 21,5 mm
Nr katalogowy:	
Biały ocynk	22.02.036

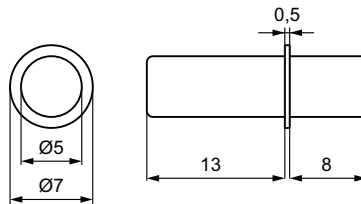

WSPORNIK DUPLO XL EXTRA PRZEDŁUŻANY

Materiał:	stal
Wymiary:	Ø5 x 22 mm
Nr katalogowy:	
Biały ocynk	22.02.039





WSPORNIK

Materiał:	stal
Wymiary:	Ø3/5 x 17 mm
Nr katalogowy:	
Biały ocynk	22.02.028
Niklowany	22.02.029




WSPORNIK ŁOPATKOWY

Materiał:	stal
Wymiary:	
Wspornik	Ø7 x 22 mm
Wpustka	Ø7 x 8 mm
Nr katalogowy:	
Wspornik mosiádzowany	22.02.015
Wspornik niklowany	22.02.016
Wpustka mosiádzowana	22.02.025
Wpustka niklowana	22.02.026





WSPORNIK METAL/PLASTIK

Materiał:	plastik/stal
Wymiary:	
Trzpień	Ø5 x 8 mm
Element plastikowy	18 x 11 x 10 mm H/W/D
Nr katalogowy:	
Brązowy	22.02.040
Transparentny	22.02.043
Biały	22.02.045

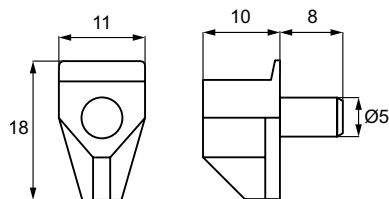


WSPORNIK PLASTIKOWY

Materiał:	plastik
Wymiary:	
Trzpień	Ø5 x 7 mm
Element plastikowy	10 x 10 x 10 mm H/W/D
Nr katalogowy:	
Biały	22.02.050
Brązowy	22.02.051




WSPORNIK PLASTIKOWY Z GWOŹDZIEM NR 128

Materiał:	plastik
Wymiary:	
Gwóźdź	18 mm
Element plastikowy	Ø12 x 8 mm
Nr katalogowy:	
Biały	22.02.055
Brązowy	22.02.056
Czarny	22.02.057

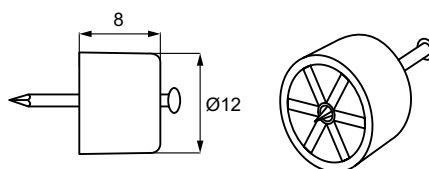


WSPORNIK PLASTIKOWY Z GWOŹDZIEM NR 158

Materiał:	plastik
Wymiary:	
Gwóźdź	18 mm
Element plastikowy	Ø15 x 12 x 8 mm
Nr katalogowy:	
Biały	22.02.065
Brązowy	22.02.062
Czarny	22.02.061

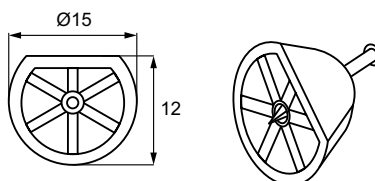


WSPORNIK ŚCIANY TYLNEJ Z WKRETEM

Materiał:	plastik
Nr katalogowy:	
Transparentny	003.001.050

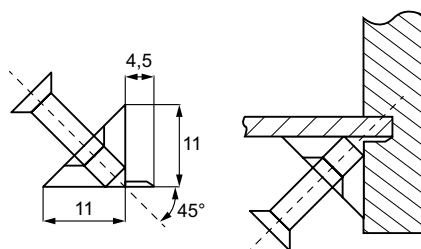

WSPORNIK PÓŁKI Z BLOKADĄ

Materiał:	plastik
Wymiary:	
Trzpień	Ø5 x 7 mm
Grubość panela	12,16 i 18 mm
Nr katalogowy:	
12 mm, biały	22.02.119
12 mm, brązowy	22.02.118
16 mm, biały	22.02.120
16 mm, brązowy	22.02.121
18 mm, biały	22.02.128
18 mm, brązowy	22.02.127




A	C	D	Nr katalogowy
12,8 mm	4 mm	9,8 mm	22.02.118/22.02.119
16,8 mm	4 mm	9,8 mm	22.02.120/22.02.121
18,8 mm	9,5 mm	9,8 mm	22.02.127/22.02.128




WSPORNIK LAY-IN

Grubość płyty:	16 mm
Materiał:	plastik
Wymiary:	
Trzpień	Ø5 x 7 mm
Nr katalogowy:	
Brązowy	22.02.150

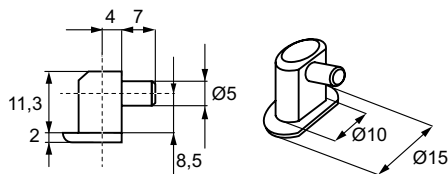


WSPORNIK LAY-IN

Grubość płyty:	18 mm
Materiał:	plastik/stal
Wymiary:	
Trzpień	Ø5 x 7 mm
Nr katalogowy:	
Brązowy	22.02.155

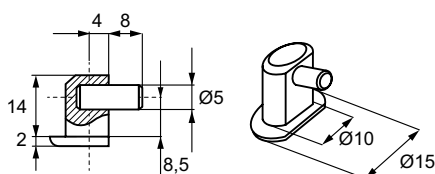


WSPORNIK KĄTOWY BOLEC-BOLEC

Materiał:	znal
Wymiary:	
Trzpień	Ø5 x 7,5 mm
Nr katalogowy:	
Niklowany	22.02.100




WSPORNIK KĄTOWY Z OTWOREM I BOLCEM

Materiał:	znal
Trzpień	Ø5 mm
Otwór mocujący	Ø6,5 mm
Nr katalogowy:	
Chromowany	003.001.004

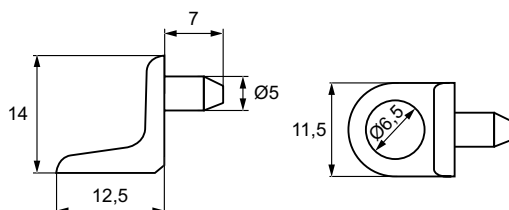

WSPORNIK PŁETWA



Materiał:	stal
Wymiary:	
Wspornik	56 x 10 x 2 mm
Trzpień	Ø4 x 25 mm
Nr katalogowy:	
Biały ocynk	22.02.096

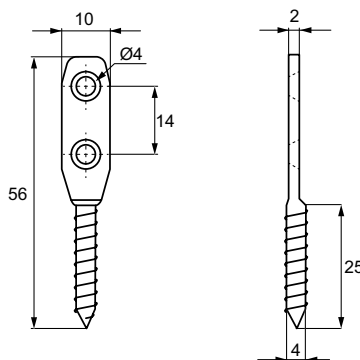

WSPORNIK WIRE

Materiał:	stal galwanizowana
Wiercenie:	Ø2,75 mm
Nr katalogowy:	
c/c: 192 mm	22.02.330
c/c: 240 mm	22.02.340
c/c: 256 mm	22.02.390
c/c: 400 mm	22.02.450

Wymagane wycięcie kanału w półce.

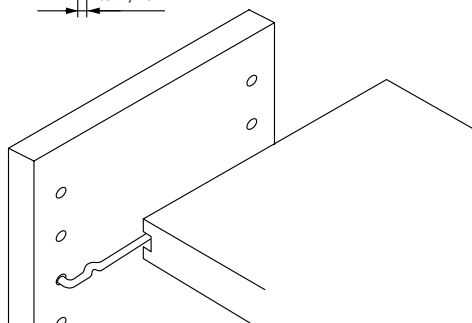

"Slope" jest idealnym rozwiązaniem montażu półek na skośnych/pochyłych ścianach np. pod schodami lub na poddaszach itp. Wsporniki "Slope" mogą być wykorzystane do montażu półek zarówno szklanych jak i drewnianych

Specyfikacja:

Regulacja kąta 90 - 156°

Maksymalna głębokość półki: 45 cm

Nośność: 30 kg przy użyciu dwóch wsporników

Wymiary: 335 x 113 x 23,5 mm

Materiał: Stal nierdzewna 304

Nr katalogowy:

Szczotkowany 22.02.800

Polerowany 22.02.801

Surowa stal nierdzewna 22.02.802

Skład zestawu:

1 wspornik z kątowym łącznikiem do ściany

2 śruby M6 x 8 mm DIN 7984

2 wkręty 5 x 50 mm

2 kołki rozporowe Ø8 x 50 mm

1 klucz imbusowy 4 mm










2 podkładki

3 przyssawki do półek szklanych

1 instrukcja montażu

**CHRONIONY
PATENTEM**



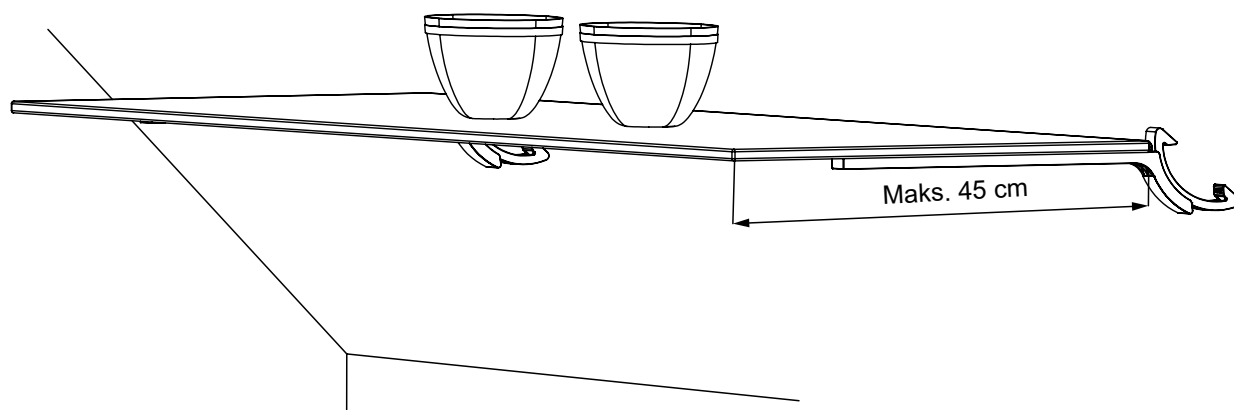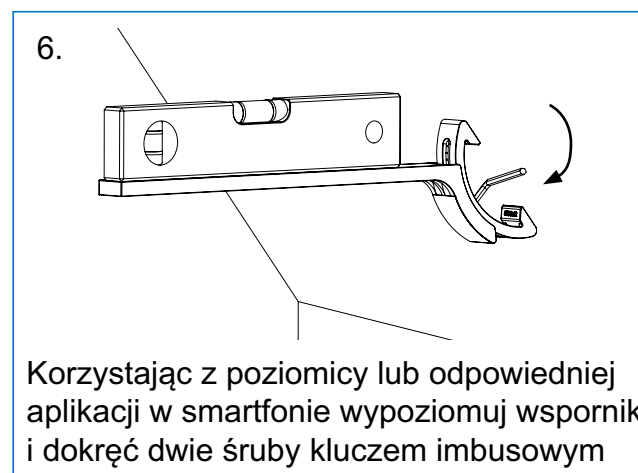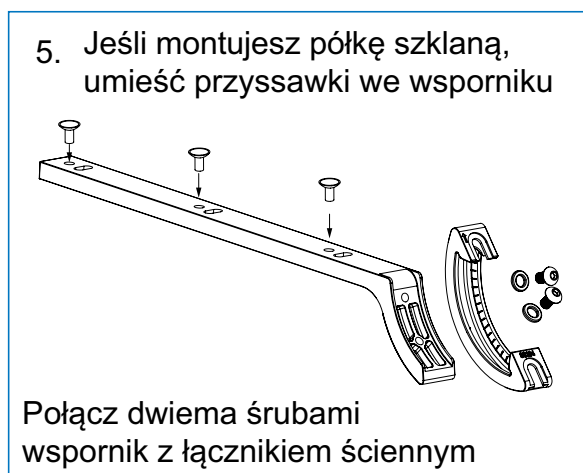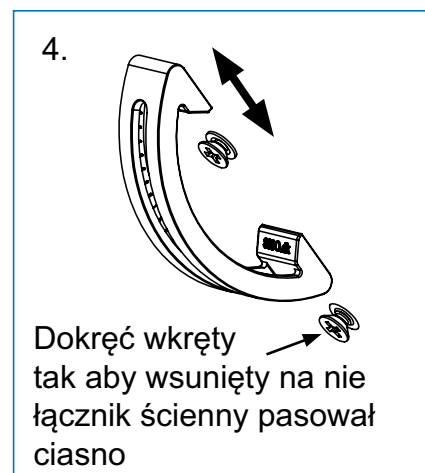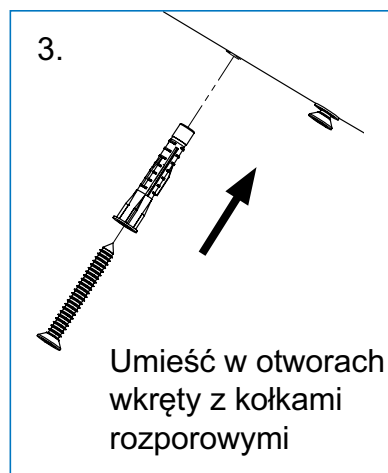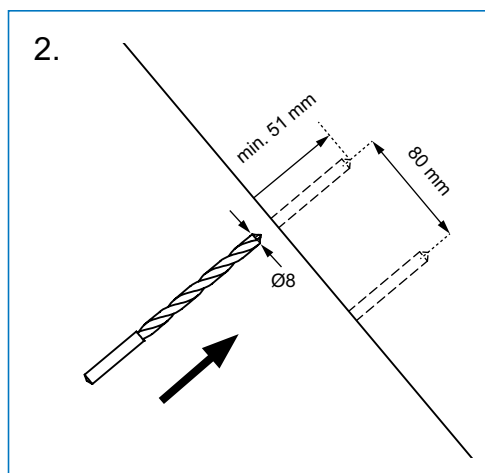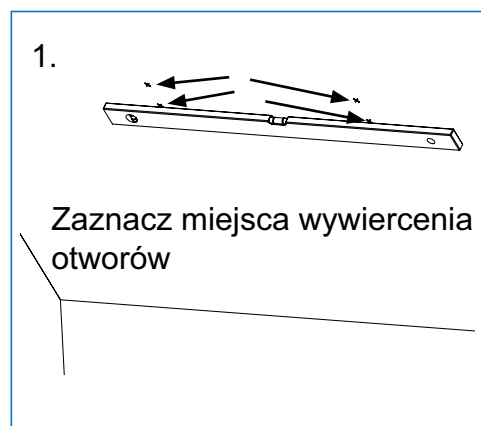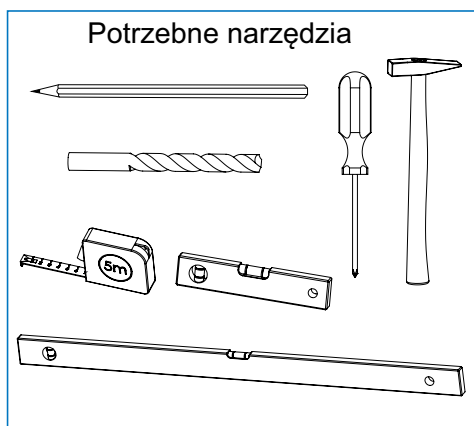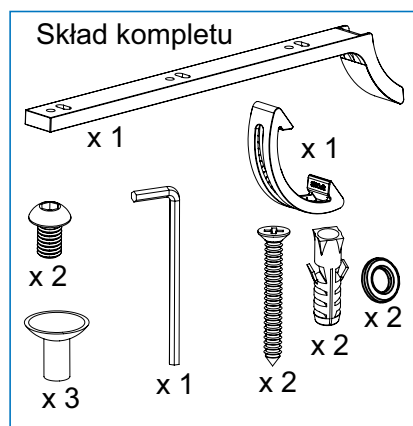

Zastosowanie:

Do drewnianych półek montowanych bezpośrednio do ściany.

Materiał:

Trzpień: stal żółty ocynk

Uchwyt: biały plastik

Nr katalogowy

Ø8 x 100 mm 22.21.060

Ø8 x 145 mm 22.21.065


Ø10 x 100 mm 22.21.070

Ø10 x 150 mm 22.21.075

Ø12 x 145 mm 22.21.085



Nr katalogowy	Wymiar	A	B	C	Ø Średnica kołka
	MM	MM	MM	MM	MM
22.21.060	8	100	73	1,5	12
22.21.065	8	145	73	1,5	12
22.21.070	10	100	73	1,5	12
22.21.075	10	150	73	1,5	12
22.21.085	12	145	73	1,5	14

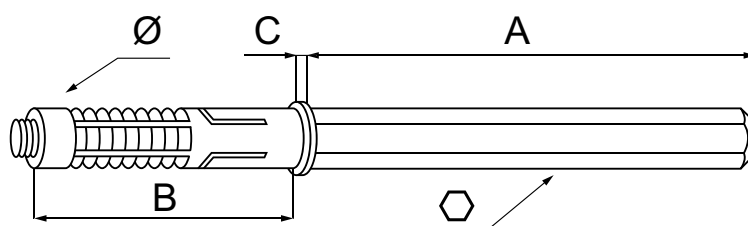

TRANSPORTOWA BLOKADA PÓŁEK

BLOKADA PÓŁKI

Zastosowanie

Blokowanie zamontowanych półek w czasie transportu


Materiał:

plastik

Nr katalogowy:

Biały

003.001.030

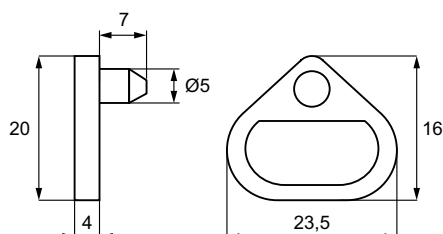

MODEL Z ZABEZPIECZENIEM


Grubość szkła: 5,5 mm

Materiał:

Trzpień stalowy - Ø5 mm, stal ocynkowana, wyblyszczona ze wspornikiem z bezbarwnego tworzywa sztucznego

Nr katalogowy:

Transparentny 22.02.080

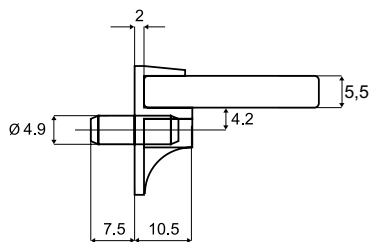

MODEL „CRISTAL”

Materiał:


Trzpień stalowy Ø5 mm

W bezbarwnej otulinie Ø7 mm

Nr katalogowy:

Ocynk wyblyszczony 22.02.037

Mosiądzowany 22.02.038



MODEL NR 1630 Z ZABEZPIECZENIEM

Grubość szkła: 5,5 mm

Materiał:

Tworzywo sztuczne


Trzpień Ø5 mm

Otwór 9,5 mm od krawędzi

Nr katalogowy:

Transparentny 22.02.082

W komplecie lewy i prawy



MODEL „PARROT” Z POKRYWĄ ZABEZPIEZAJĄCĄ


Grubość szkła: 4 - 8 mm

Materiał:

Trzpień Ø5 mm

Nr katalogowy:

Niklowany 22.02.456

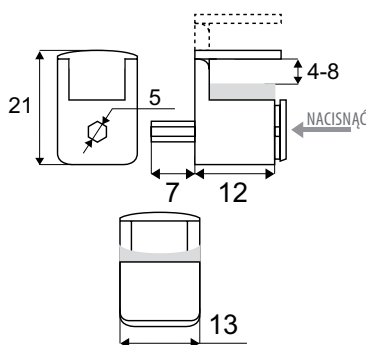

MODEL Z ZABEZPIECZENIEM

Grubość szkła: min. 5 mm

Materiał:

Trzpień tworzywo sztuczne Ø5 mm


Nr katalogowy:

Biały 22.02.066

Czarny 22.02.067

Brązowy na zamówienie

Transparentny na zamówienie



WSPORNIK DO PÓLEK W GABLOTACH SZKLANYCH KLEJONY KLEJEM UV


Udźwig: 10 kg

Materiał: stal nierdzewna 302

Nr katalogowy:



Stal nierdzewna 003.001.020

Możliwość wykonania dowolnych kształtów wg potrzeb Klienta.

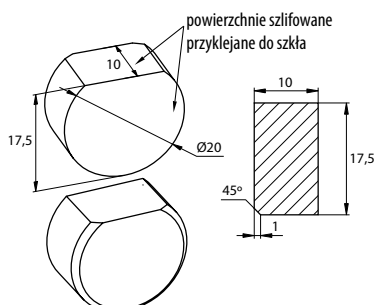


MODEL „ALFA” Z ZATRZASKIEM

Grubość szkła: 4 - 8 mm
Materiał: stal
Trzpień: Ø5 mm
Nr katalogowy: 22.02.245
Opcja
Bez trzpienia, z otworem Ø 5 mm na wkręt



MODEL Z DWOMA GUMOWYMI PIERŚCIENIAMI

Materiał: stal
Trzpień: Ø5 mm
Nr katalogowy: 22.02.200
Niklowany




MODEL Z ZABEZPIECZENIEM

Z plastikową śrubą dociskową.


Materiał: stal
Nr katalogowy: 22.02.231
Niklowany

D	Ø	L	
8 mm	5 mm	8 mm	22.02.231
5 mm	5 mm	8 mm	22.02.230

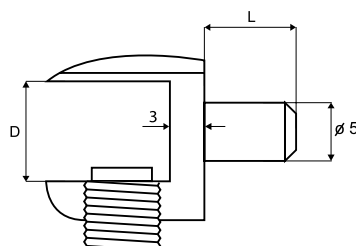


WSPORNIK Z OTWOREM

Grubość szkła: 8 - 9 mm
Otwór: Ø5,5 mm
Materiał: stal
Nr katalogowy: 003.001.010
Niklowany

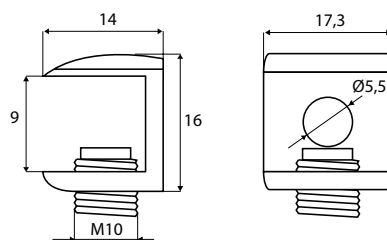


MODEL Z PRZYSSAWKĄ „SEKURA”

Materiał: stal
Nr katalogowy: 22.02.240
Nr 213 kątowy
Nr 215 prosty



213




215



MODEL CYLINDRYCZNY PODWÓJNY

Z gumowymi pierścieniami.


Grubość szkła: 6 - 8 mm
Materiał: miedź
Wiercenie: Ø8 mm
Nr katalogowy: 22.02.116
Niklowany
Komplet: Dwa elementy

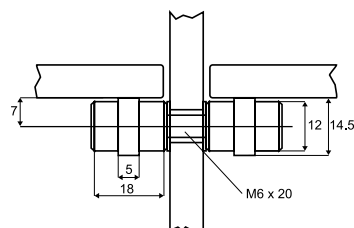

MODEL CYLINDRYCZNY PODWÓJNY

Z gumowymi pierścieniami.

Grubość szkła: 4 - 8 mm
Materiał: stal
Wiercenie: Ø8 mm
Nr katalogowy: 22.02.111
Niklowany
Komplet: Dwa elementy

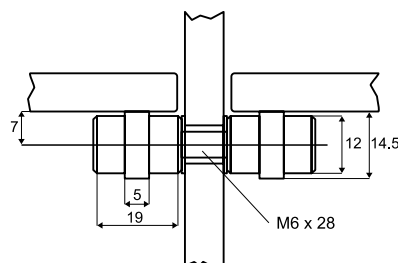

MODEL CYLINDRYCZNY POJEDYNCZY

Z czarym gumowym pierścieniem.


Grubość szkła: 6 - 8 mm

Materiał: mosiądz

Wiercenie: Ø8 mm

Nr katalogowy:

Niklowany 22.02.115

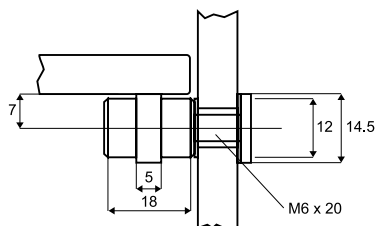

MODEL CYLINDRYCZNY POJEDYNCZY

Z transparentnym gumowym pierścieniem


Grubość szkła: 4 - 8 mm

Materiał: stal

Wiercenie: Ø8 mm

Nr katalogowy:

Chromowany 22.02.106

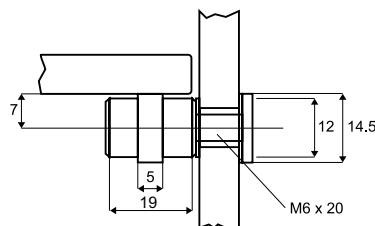

MODEL CYLINDRYCZNY POJEDYNCZY

Z transparentnymi gumowymi pierścieniami


Grubość szkła: 4 - 8 mm

Materiał: stal

Wiercenie: Ø8 mm

Nr katalogowy:

Chromowany 22.02.105

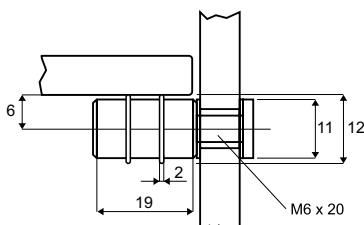


PODKŁADKA DO WSPORNIKÓW

22.02.115 i 22.02.116

Materiał: tworzywo sztuczne

Nr katalogowy:

Transparenty 22.02.114



MODEL Z ZABEZPIECZENIEM

Materiał: stal

Nr katalogowy:

Chromowane:

Ø S 22.02.220

17 mm szkło 4 - 6 mm 22.02.210


20 mm szkło 8 - 10 mm 22.02.210

Kolor aluminium:

Ø S 22.02.221

17 mm szkło 4 - 6 mm 22.02.213

20 mm szkło 8 - 10 mm 22.02.213

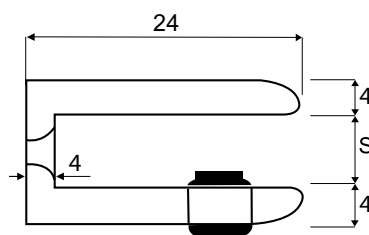

MODEL "SQUARE"

Grubość szkła: 4 - 8 mm


Materiał: stal

Nr katalogowy:

Chromowany 22.02.560

Aluminium 22.02.561

Stal nierdzewna 22.02.563

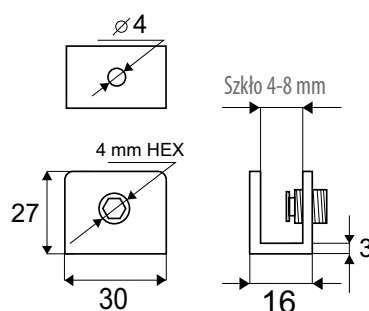

MODEL „SQUARE” EXTRA MOCNY

Grubość szkła: 4 - 8 mm

Materiał: stal

Nr katalogowy:


Chromowany 22.02.610

Kolor aluminium 22.02.611

Wymiary:

30 x 30 x 27 mm

Otwór Ø4 mm



MODEL „SQUARE XL”

Grubość szkła: 4 - 8 mm

Materiał: stal

Nr katalogowy:


Chromowany 22.02.565

Kolor aluminium 22.02.566

Wymiary:

100 x 16 x 27 mm

Otwory 2 x Ø4,5 mm

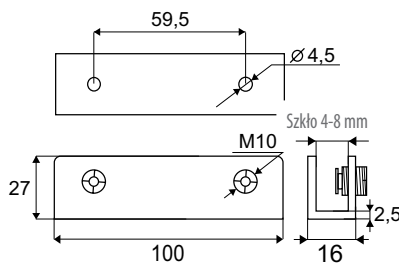

MODEL „SHELFIE”

Grubość szkła: 6 - 8 mm

Materiał: stal


Nr katalogowy:

Chromowany 22.02.625

Wymiary:

100 x 30 x 27 mm

Otwory Ø5 mm



MODEL „HALF MOON”

Grubość szkła: 4 - 8 mm

Materiał: stal

Nr katalogowy:

Chromowany 22.02.570



Kolor aluminium 22.02.571

Stal nierdzewna 22.02.573

Wymiary:

50 x 16 x 27 mm

Otwory 2 x Ø4 mm

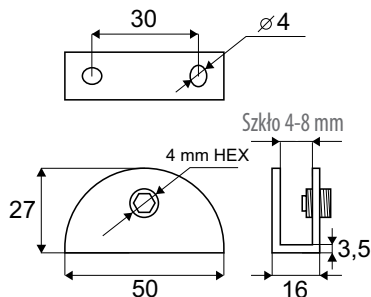

MODEL „HALF-MOON” EKSTRA MOCNY

Grubość szkła: 4 - 8 mm

Materiał: stal

Nr katalogowy:


Chromowany 22.02.620

Kolor aluminium 22.02.621

Wymiary:

50 x 30 x 27 mm

Otwory 2 x Ø4 mm

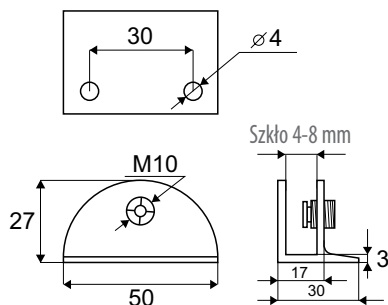

MODEL „MUS”

Grubość szkła: 6 - 10 mm

Materiał: stal

Nr katalogowy:

Chromowany 22.02.600


Kolor aluminium 22.02.601

Stal nierdzewna 22.02.603

Wymiary:

15 x 16 x 27 mm

Otwór Ø4 mm



WSPORNIK „CYLINDRYCZNY”

Mocowanie do ścianki szklanej.


Grubość szkła: 6 - 10 mm

Materiał: mosiądz

Nr katalogowy: 22.02.235

Chromowany

Wymiary: Ø20 x 26 mm

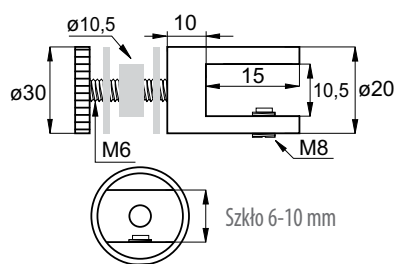

MODEL „CYLINDRYCZNY”

Grubość szkła: 6 - 10 mm

Materiał: stal


Nr katalogowy: 22.02.226

Chromowany

Kolor aluminium

Stal nierdzewna

Wymiary: Ø20 x 26 mm



MODEL „DOME” MAŁY


Grubość szkła: 4 - 7 mm

Materiał: stal

Nr katalogowy: 22.02.575

Chromowany

Wymiary: 18 x 37 mm
Otwory 2 x Ø4 mm

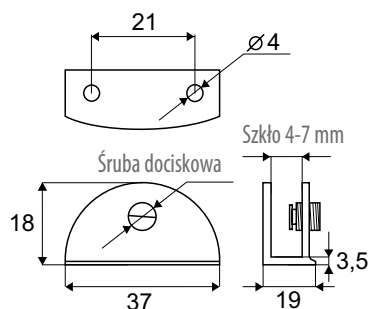

MODEL „DOME” DUŻY


Grubość szkła: 7 - 10 mm

Materiał: stal

Nr katalogowy: 22.02.580

Chromowany

Wymiary: 23 x 49 mm
Otwory 3 x Ø5 mm

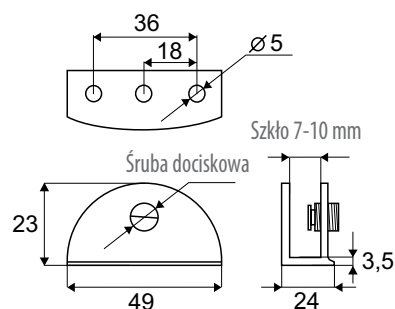

MODEL „RECTA” DUŻY


Grubość szkła: 4 - 10 mm

Materiał: stal

Nr katalogowy: 22.02.595


Chromowany

Wymiary: 25 x 50 mm
Otwory 3 x Ø4 mm

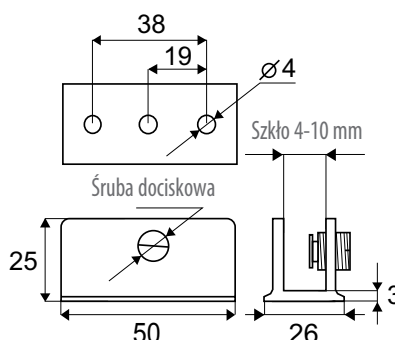


MODEL NR 53

Grubość półki:	4 - 40 mm
Maksymalny udźwig:	40 kg
Materiał:	złot
Nr katalogowy:	
Kolor aluminium	22.02.550
Chrom polerowany	22.02.552

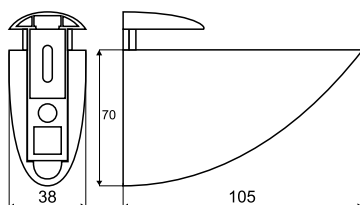


MODEL NR 52

Grubość półki:	4 - 26 mm
Maksymalny udźwig:	30 kg
Materiał:	złot
Nr katalogowy:	
Kolor aluminium	22.02.545
Mat nikiel	22.02.546
Chrom polerowany	22.02.547
Stal nierdzewna	22.02.548

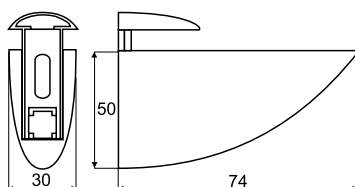


MODEL NR 45

Grubość półki:	4 - 10 mm
Maksymalny udźwig:	20 kg
Materiał:	złot
Nr katalogowy:	
Chrom polerowany	22.02.495
Stal nierdzewna	22.02.496




MODEL NR 48

Grubość półki:	4 - 24 mm
Maksymalny udźwig:	20 kg
Materiał:	złot
Nr katalogowy:	
Chrom mat	22.02.520
Nikiel mat	22.02.521




MODEL NR 49

Grubość półki:	4 - 19 mm
Maksymalny udźwig:	20 kg
Materiał:	znal
Nr katalogowy:	
Chrom polerowany	22.02.525
Aluminium	22.02.526
Stal nierdzewna	22.02.527




MODEL NR 54

Grubość półki:	4 - 44 mm
Maksymalny udźwig:	20 kg
Materiał:	znal
Nr katalogowy:	
Chrom polerowany	22.02.555
Aluminium	22.02.556




MODEL NR 43

Grubość półki:	4 - 24 mm
Maksymalny udźwig:	20 kg
Materiał:	znal
Nr katalogowy:	
Czarny	22.02.470
Aluminium	22.02.471
Stal nierdzewna	22.02.473
Nikiel mat	22.02.474




MODEL NR 44

Grubość półki:	4 - 24 mm
Maksymalny udźwig:	20 kg
Materiał:	znal
Nr katalogowy:	
Czarny	22.02.475
Chrom polerowany	22.02.477
Nikiel mat	22.02.479

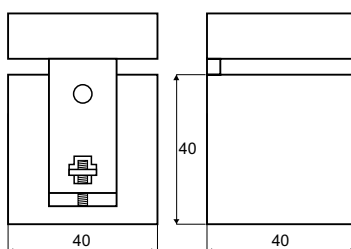

MODEL NR 47

Grubość półki:	4 - 22 mm
Maksymalny udźwig:	20 kg
Materiał:	znal
Nr katalogowy:	
Chrom mat	22.02.510
Stal nierdzewna	22.02.513

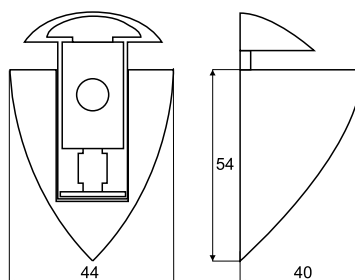

MODEL „LARGE”

Z gumową podkładką

Zastosowanie:

Balustrady, balkony, wsporniki

Grubość szkła: 6 - 8 mm



Materiał: stal

Nr katalogowy:

Chromowany 22.10.150

Mosiądzowany 22.10.151

Nikiel mat 22.10.152



MODEL „MEDIUM”

Z gumową podkładką

Zastosowanie:

Balustrady, balkony, wsporniki



Grubość szkła: 6 - 8 mm

Materiał: stal

Nr katalogowy:

Chromowany 22.10.160

Nikiel mat 22.10.161



MODEL „SMALL”

Z gumową podkładką

Zastosowanie:

Balustrady, balkony, wsporniki



Grubość szkła: 4 - 5 mm

Materiał: stal

Nr katalogowy:

Chromowany 22.10.165

Nikiel mat 22.10.166



ŁĄCZNIKI DO SZKŁA NR 31 DO MONTAŻU DO RURY



MODEL „L”

Do rury Ø45 mm
Z gumową podkładką

Zastosowanie:


Balustrady, balkony, wsporniki

Grubość szkła: 6 - 8 mm

Materiał: stal

Nr katalogowy:

Chromowany 22.10.170
Nikiel mat 22.10.171

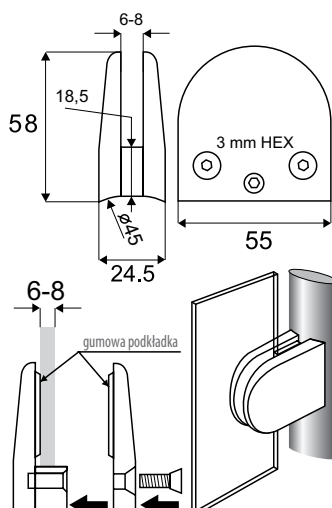

MODEL „M”

Do rury Ø38 mm
Z gumową podkładką

Zastosowanie:


Balustrady, balkony, wsporniki

Grubość szkła: 6 - 8 mm

Materiał: stal

Nr katalogowy:

Chromowany 22.10.175
Nikiel mat 22.10.176

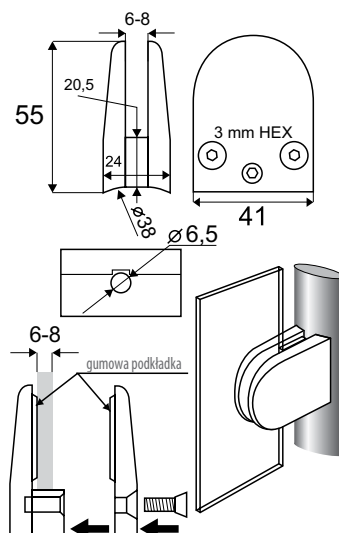

MODEL „S”

Do rury Ø31 mm
Z gumową podkładką

Zastosowanie:


Balustrady, balkony, wsporniki

Grubość szkła: 4 - 5 mm

Materiał: stal

Nr katalogowy:

Chromowany 22.10.180
Nikiel mat 22.10.181

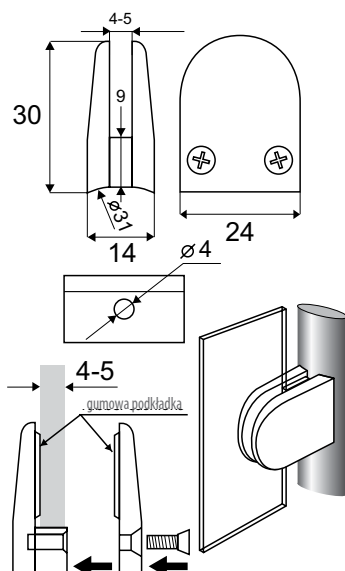


ZATRZASK PODWÓJNY

Materiał: mosiądz naturalny

Wymiary: 43 x 8 mm lub 69 x 12 mm

Nr katalogowy:
 44 x 8 mm 22.01.004
 69 x 12 mm 22.01.005

* Dostępny bez śrub mocujących.

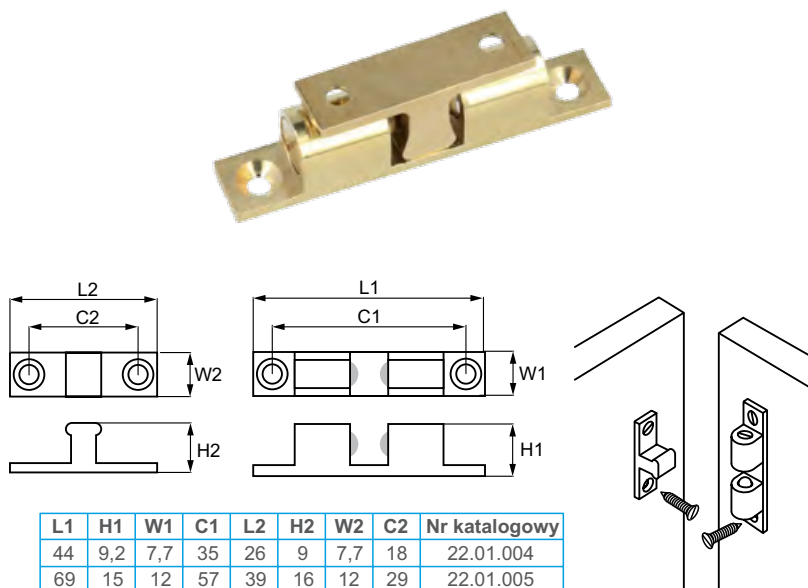

ZATRZASK MINI LATCH PUSH TO OPEN


Materiał:

Korpus stal

Zaczep plastik

Nr katalogowy:
 Brąz/mosiądz 22.01.010
 Biały/nikiel 22.01.015

* Dostępny ze śrubami mocującymi.

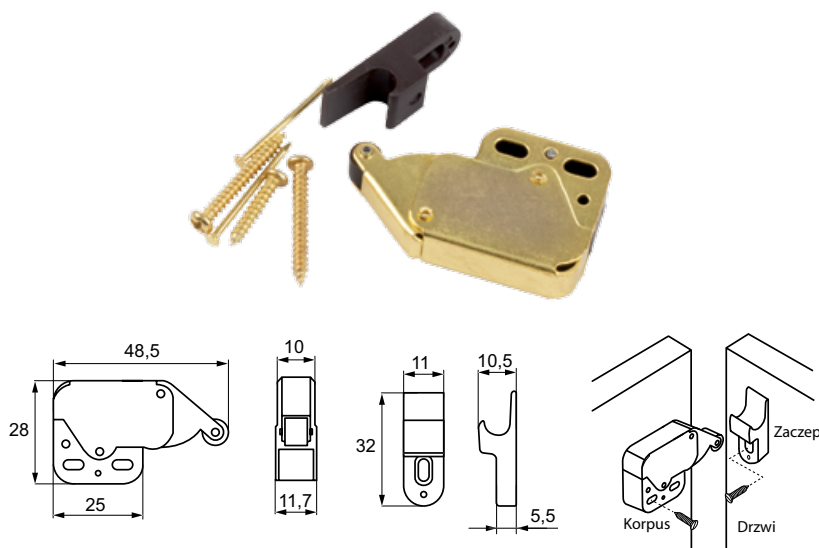

ZATRZASK PODWÓJNY ROLKOWY


Materiał:

Korpus i płytka stal

Rolki plastik

Numer katalogowy:
 Brązowiony 22.01.500
 Ocynkowany 22.01.510

* Dostępny ze śrubami mocującymi.

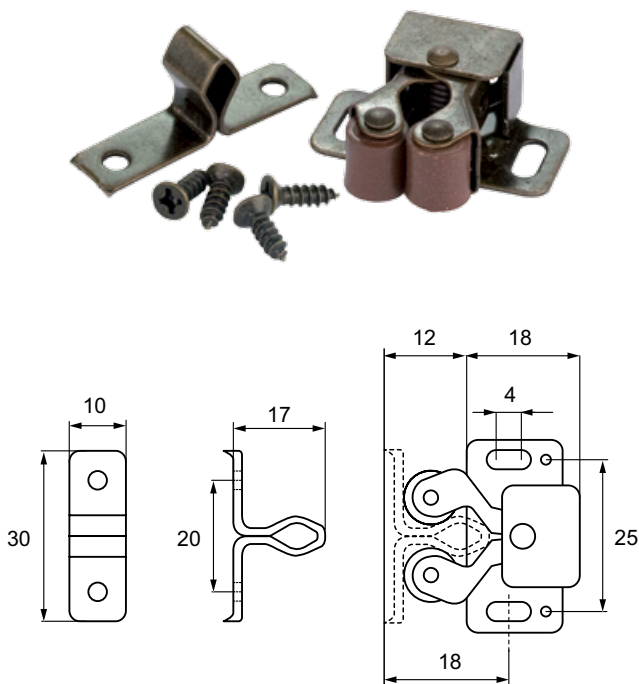


ZATRZASK 4 i 6 kg

Materiał:

Korpus plastik
Płytki stal niklowana
C.C. 32 mm

Nr katalogowy:

Biały, 4 kg 22.01.028
Brązowy, 4 kg 22.01.031
Czarny, 4 kg 22.01.032
Biały, 6 kg 22.01.037

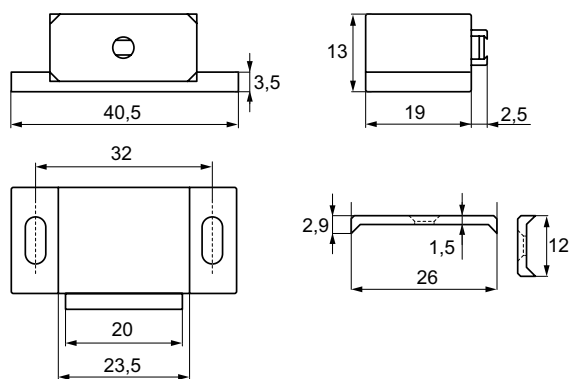


ZATRZASK WPUSZCZANY

Materiał:

Korpus brązowy plastik
Płytki stal brązowiona

Nr katalogowy:

Brązowy, 2 kg 22.01.057

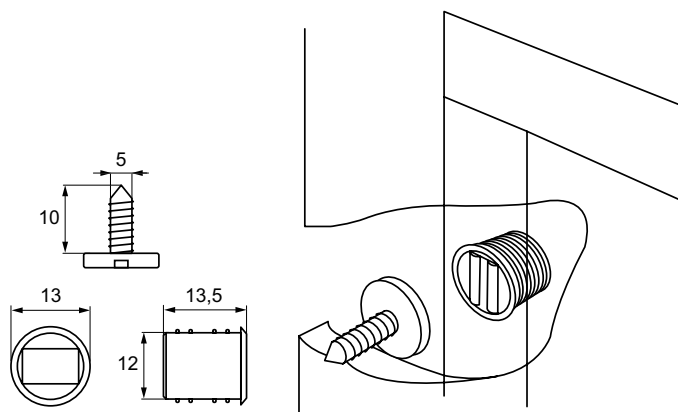

ZATRZASK MAGNETYCZNY X-S2


Materiał:

Korpus plastik
Płytki stal niklowana

Regulacja wysuwania magnesu 5 mm

Nr katalogowy:

Brązowy, 4 kg 22.01.061
Biały, 4 kg 22.01.063

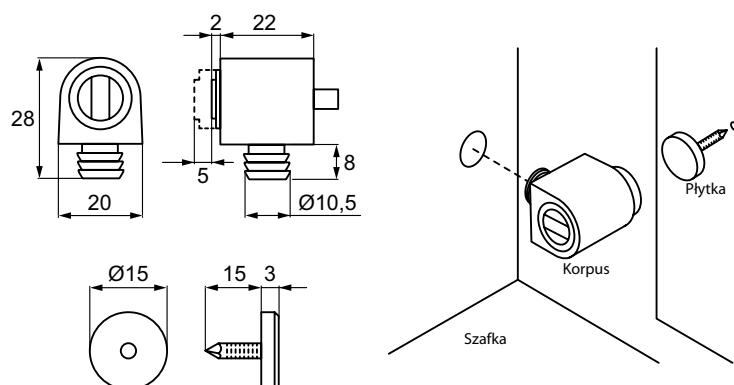


MODEL NACISKANY OKRĄGŁY

wciskany bez płytki zaczepowej

Otwór: Ø11 x 38 mm

Nr katalogowy:

Tworzywo czarne 22.01.095




MODEL NACISKANY POJEDYNCZY, OKRĄGŁY

przykręcany, bez płytki zaczepowej

Rozstaw otworów: 22 mm

Nr katalogowy:

Tworzywo czarne 22.01.070




MODEL NACISKANY PODWÓJNY OKRĄGŁY

przykręcany, bez płytki zaczepowej

Rozstaw otworów: 18 x 51 mm

Nr katalogowy:

Tworzywo czarne 22.01.088




MODEL #4027 POJEDYNCZY, KWADRATOWY

przykręcany, bez płytki zaczepowej

Rozstaw otworów: 32 mm

Nr katalogowy:

Tworzywo czarne 22.01.075




MODEL PODWÓJNY, KWADRATOWY

przykręcany, bez płytki zaczepowej

Rozstaw otworów: co 32 mm

Nr katalogowy:

Tworzywo czarne 22.01.087



ZATRZASK Z ODBOJNIKIEM

Zastosowanie:

Do szklanych lub drewnianych drzwi szafek i szaf.

Materiał:

Czarny, biały lub szary ABS - RAL 7040


Wymiary:

Zamknięty 85 mm x 14,5 mm
Otwarty 105,5 mm

Nr katalogowy:

Biały 22.01.109-5
Czarny 22.01.108
Szary 22.01.109

Wkręty dostępne osobno

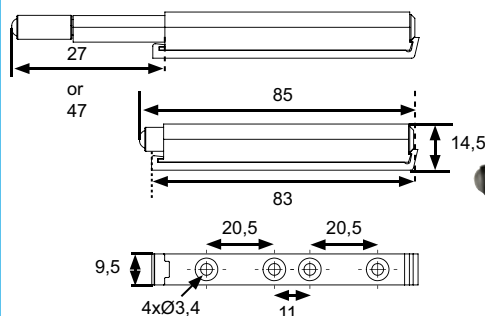

ZATRZASK Z KOŃCÓWKĄ MAGNETYCZNĄ I PŁYTKĄ

Zastosowanie:

Do szklanych lub drewnianych drzwi szafek i szaf
Z magnesem na głowicy zatrzasku
Zwora stalowa 20 x 20 mm montowana za pomocą dwustronnej taśmy klejącej lub wkrętu do drzwi drewnianych

Materiał:

Czarny, biały lub szary ABS - RAL 7040





Wymiary:

Zamknięty 84,5 mm x 14,5 mm
Otwarty 105 mm


Nr katalogowy:

Biały 22.01.104
Czarny 22.01.105
Szary 22.01.106


Wkręty dostępne osobno

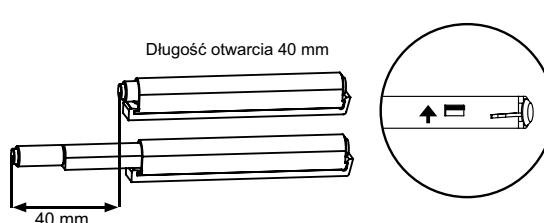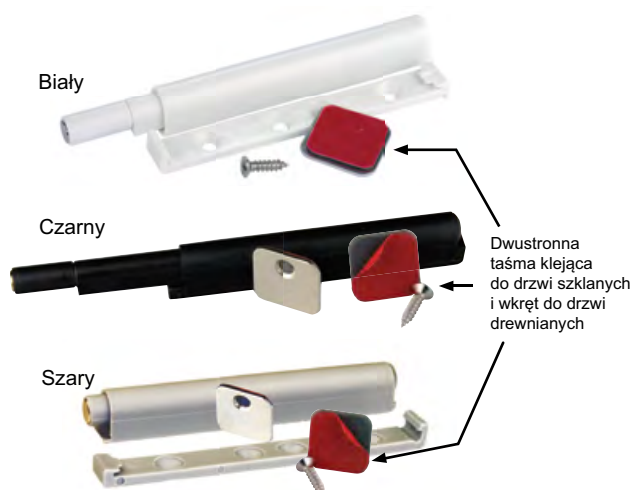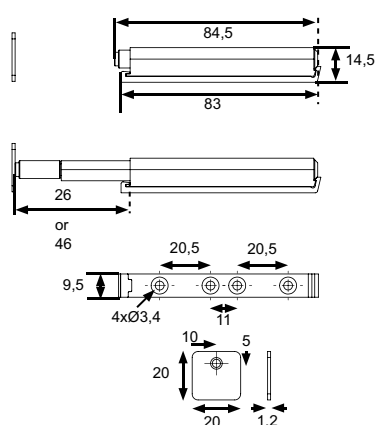

Montaż zatrzasku



Umieścić korpus zatrzasku w samoustałającym gnieździe i docisnąć do momentu unieruchomienia



Zastosowanie:




Do wyciszenia zamykanych drzwi w szafach i szafkach

Materiał: szary ABS

Wymiary: $\varnothing 10 \text{ mm} \times 50 \text{ mm}$

Wytrzymałość: 80 000 cykli

Nr katalogowy: 15.04.517

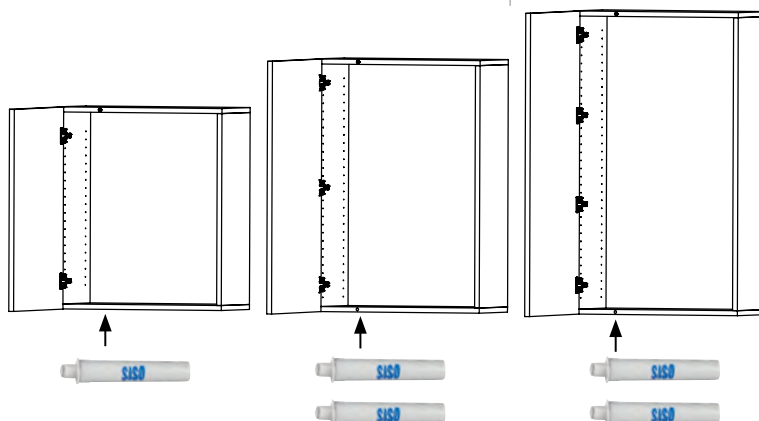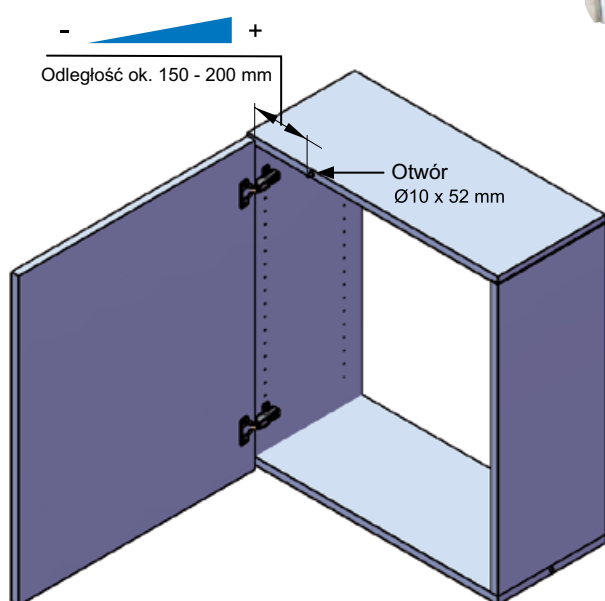

ADAPTER DO AMORTYZATORA CICHEGO DOMYKANIA

Zastosowanie:

Do montażu amortyzatora cichego domyku bez wiercenia w szafach i szafkach.

Materiał: ABS

Wymiary: 46 mm x 52 mm, c.c. 32 mm



Nr katalogowy:

Szary 15.04.516

Amortyzator i wkręty dostępne osobno.



Amortyzator i wkręty dostępne osobno.



Zastosowanie:

Do montażu amortyzatora cichego domyku bez wiercenia w szafach i szafkach.


Materiał: ABS

Wymiary: 20 mm x 53,5 mm, c.c. 32 mm


Nr katalogowy:

Szary 15.04.515

Amortyzator i wkręty dostępne osobno.

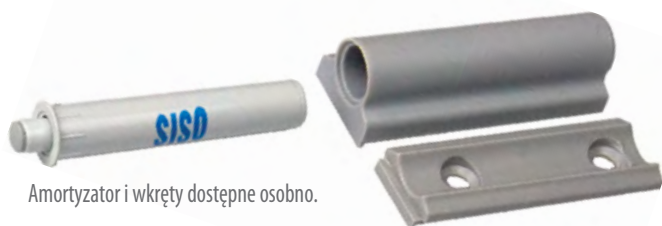

Amortyzator i wkręty dostępne osobno.

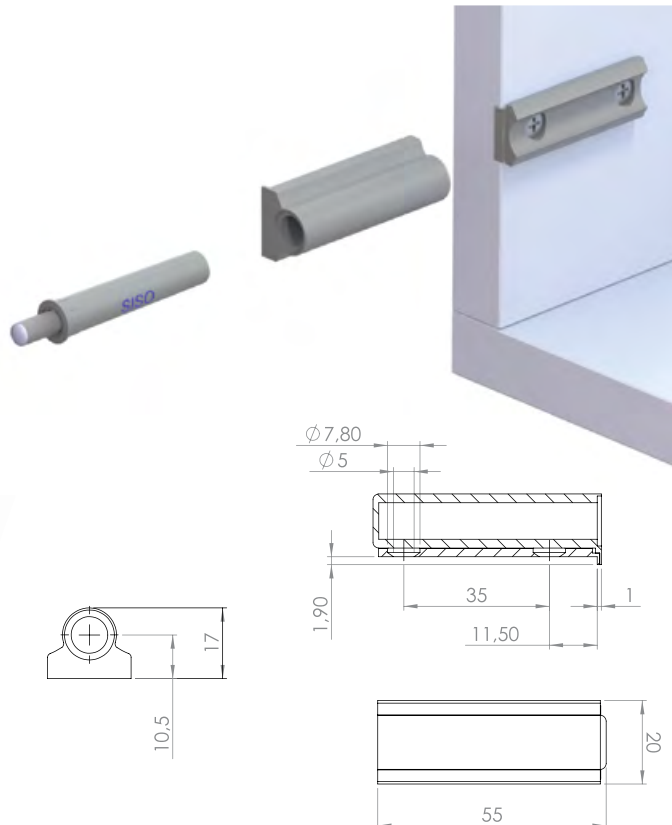

ADAPTER DO AMORTYZATORA CICHEGO DOMYKANIA

Zastosowanie:

Do montażu amortyzatora cichego domyku bez wiercenia w szafach i szafkach.

Materiał: ABS

Wymiary: 13 mm x 53,5 mm, c.c. 21 mm


Nr katalogowy:

Szary 15.04.514

Amortyzator i wkręty dostępne osobno.



Amortyzator i wkręty dostępne osobno.

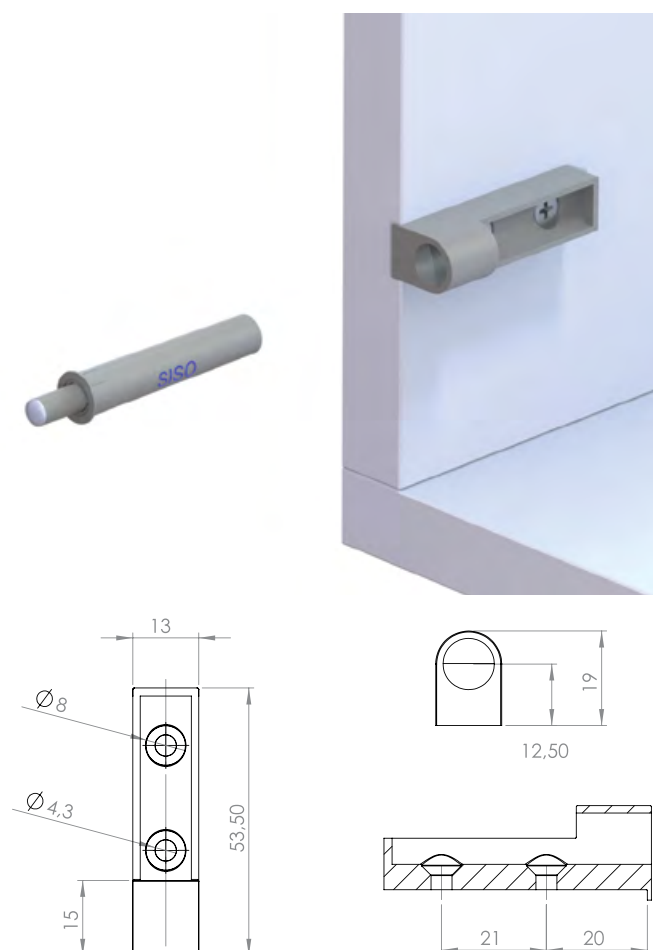


ZWORA OKRĄGŁA SAMOPRZYLEPNA Ø 19 mm

Materiał: stal

Nr katalogowy:

Niklowany 22.01.118
Do trwałego zamocowania




ZWORA PROSTOKĄTNA SAMOPRZYLEPNA

Materiał: stal

Nr katalogowy:

Niklowana 22.01.127

Wymiary: 26 x 22 mm



ZWORA Z UCHWYTEM I WKŁADKĄ GUMOWĄ


Grubość szkła: 4 - 6 mm

Materiał: stal

Nr katalogowy:

Chromowana 22.03.015
Czarna oksydowana 22.03.016
Mosiądzowana 22.03.017

Wymiary: 23 x 40 mm



MODEL #558 Z UCHWYTEM


Grubość szkła: 4 - 6 mm

Materiał: stal

Nr katalogowy:

Czarna anodowana 22.03.018

Wymiary: 20 x 20 mm



MODEL BEZ UCHWYTU Z WKŁADKĄ GUMOWĄ


Grubość szkła: 4 - 6 mm

Materiał: stal

Nr katalogowy:

Czarna anodowana 22.03.111
Chromowana 22.03.115

Wymiary: 40 x 25 mm



ZASUWKA PROSTA Z ZACZEPEM


Specyfikacja:

Z prostym rygłem
Z zaczepem "L"
Korpus zaokrąglony
Kulisty uchwyt

Materiał: stal

Nr katalogowy:

50 mm - niklowana 22.06.004
70 mm - niklowana 22.06.007

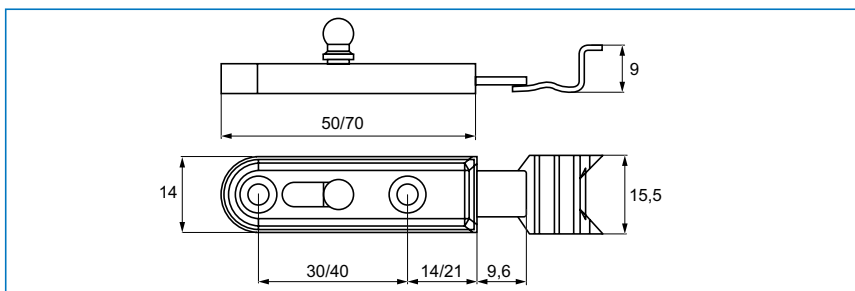

ZASUWKA ŁAMANA Z ZACZEPEM


Specyfikacja:

Z rygiel "Z"
Z zaczepem "L"
Korpus zaokrąglony
Kulisty uchwyt

Materiał: stal

Nr katalogowy:

50 mm - niklowana 22.06.010
70 mm - niklowana 22.06.040

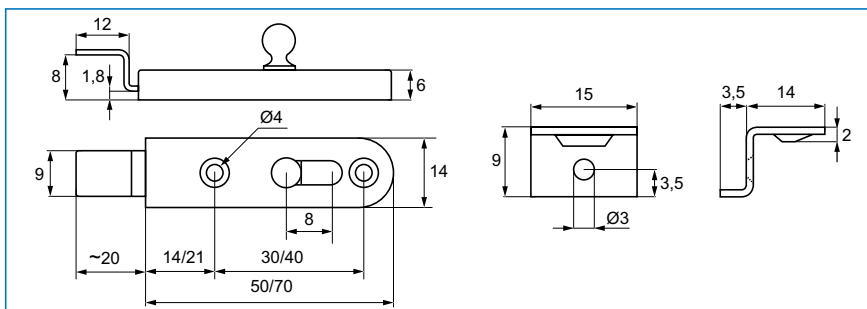

ZASUWKA PROSTA


Specyfikacja:

Z prostym rygłem
Z zaczepem "L"
Uchwyt płaski

Materiał: stal

Nr katalogowy:

Mosiądzowana 22.06.012
Niklowana 22.06.013

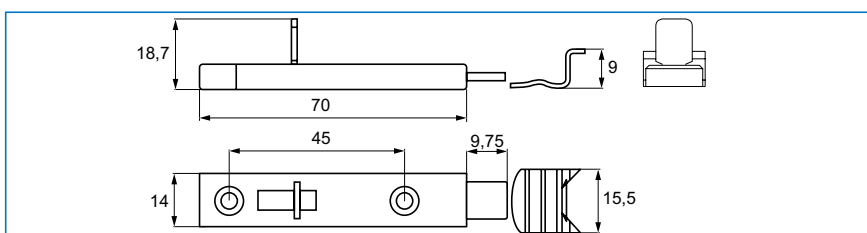

ZASUWKA PROSTA

Specyfikacja:


Z prostym rygłem
Z zaczepem "L"
Korpus zaokrąglony
Kulisty uchwyt

Materiał:

Korpus tworzywo sztuczne
Rygiel i zaczep stal

Nr katalogowy:

Brązowa 22.06.015
Czarna 22.06.016
Biała 22.06.017
Kolor aluminium 22.06.018

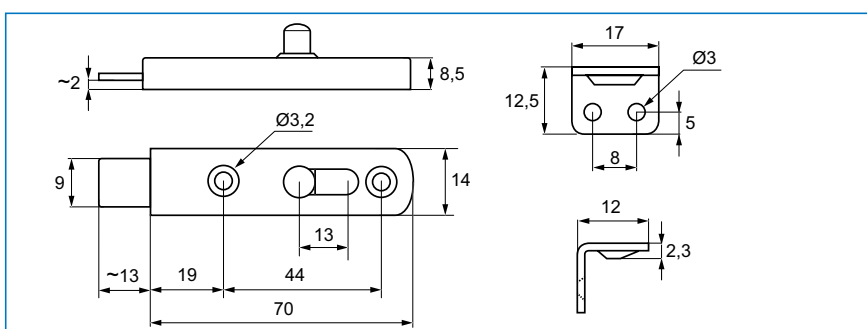

Zastosowanie

Do montażu lustra lub szkła

Wymaga wiercenia otworów w szkło

Wykonanie



stal

Wkręt $\varnothing 4 \times 19$ mm, przykrywa $\varnothing 13$ mm cap
Chromowane 22.05.140

Wkręt $\varnothing 4 \times 25$ mm, przykrywa $\varnothing 13$ mm cap
Chromowane 22.05.145

Skład kompletu

Stalowy wkręt niklowany,
plastikowa podkładka,
przykrywa ze śrubą.



MOCOWANIE LUSTRA LUB SZKŁA

Zastosowanie:

Zabezpieczenie do lustra


lub szkła grubości 4 mm
Otwory pod śruby $\varnothing 3$ mm

Wykonanie:

Tworzywo przezroczyste 22.05.200

Opcje:

Na zamówienie dostępne do szkła różnych
grubości oraz różne kolory

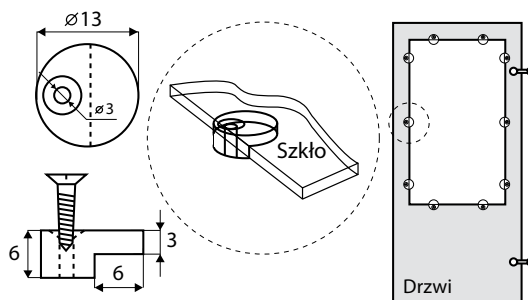

OKUCIE ZE SPRĘŻYNĄ DO MONTAŻU LUSTRA

Zastosowanie

Domontażu lustra lub szkła

Nie wymaga wiercenia otworu w lustrze

Do szkła grubości 5 mm
Otwory pod śruby $\varnothing 5$ mm



Wykonanie

stal

Chromowany 22.05.100
Stal nierdzewna 304 22.05.105

Skład kompletu

2 klipsy ze sprężyną zewnętrzną
2 klipsy mocujące wewnętrzne

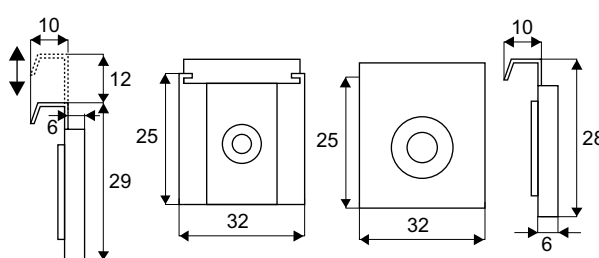


Wykonanie: stal, srebrny kolor/niklowane

Rozmiary: średnica tłoka Ø6 mm
średnica cylindra Ø15 mm

Skok tłoka (S): 92 mm

Zaczepty montażowe dostarczane osobno.

Testowany na 60 tysięcy cykli zamknięć i otwarć
(przy częstotliwości 6 razy na minutę).

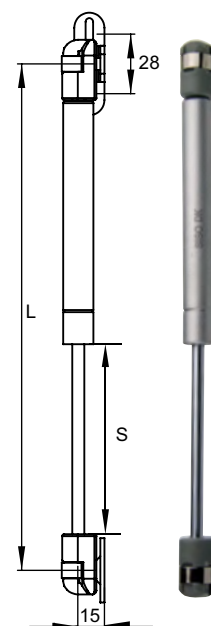


L	S	Materiał	Siła	Nr katalogowy
247 mm	92 mm	Stal	60N	15.11.439
247 mm	92 mm	Stal	80N	15.11.440
247 mm	92 mm	Stal	100N	15.11.441
247 mm	92 mm	Stal	120N	15.11.442

ZACZEP MONTAŻOWY - TYP „L”

Wykonanie: Stal niklowana (NPL)

A	B	C	D	Ø	Nr katalog.
16,5 mm	51 mm	15 mm	2 mm	Ø4 x 17 mm	15.11.458

W zestawie 2 niklowane śruby do drewna, PZD, Ø3,5 x 16 mm




ZACZEP MONTAŻOWY - TYP „T”

Wykonanie: Stal niklowana (NPL)

A	B	C	D	Ø	Nr katalog.
14 mm	46 mm	31,5 mm	2 mm	4,5 mm	15.11.462

W zestawie 2 niklowane śruby do drewna, PZD, Ø3,5 x 16 mm








ZACZEP MONTAŻOWY - TYP „OKRĄGŁY”

Wykonanie: Stal niklowana (NPL)

A	B	D	Ø	Nr katalog.
16 mm	31 mm	2 mm	4 mm	15.11.454

W zestawie 2 niklowane śruby do drewna, PZD, Ø3,5 x 16 mm

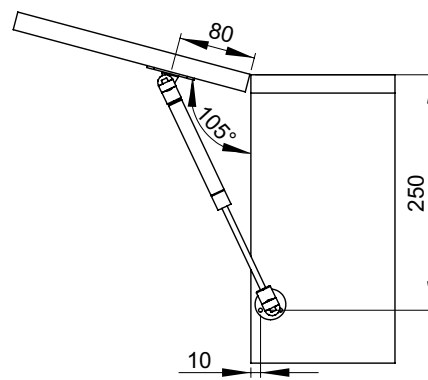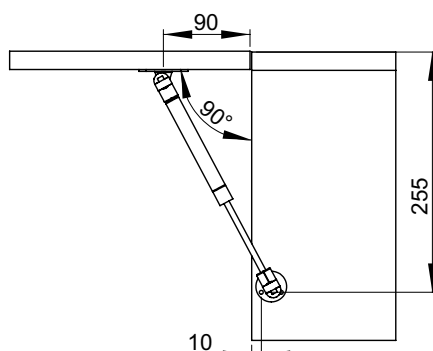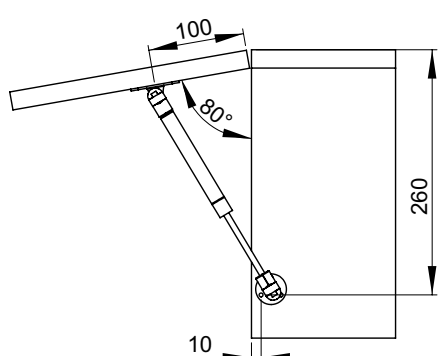


Materiał: stal, srebrny kolor/niklowane

Rozmiary: średnica tłoka Ø6 mm
średnica cylindra Ø15 mm




Skok tłoka (S): 92 mm

Zaczepty montażowe (2 szt.) w komplecie.

L	S	Materiał	Siła	Nr katalogowy
247 mm	92 mm	Stal	60N	15.11.443
247 mm	92 mm	Stal	80N	15.11.444
247 mm	92 mm	Stal	100N	15.11.445
247 mm	92 mm	Stal	120N	15.11.446

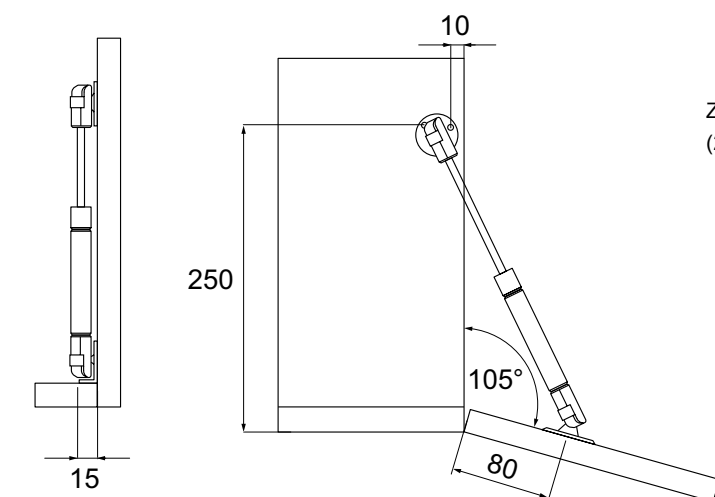

Zaczepty montażowe
(2szt) w komplecie.

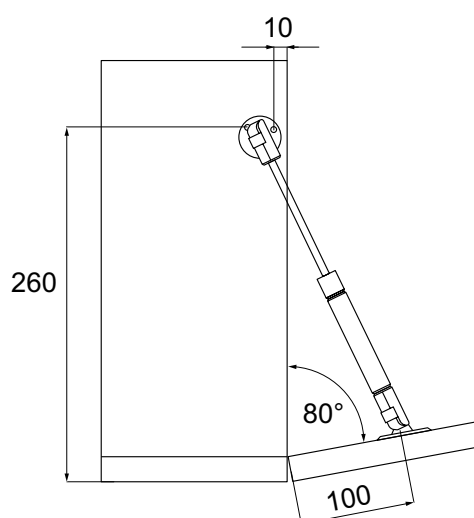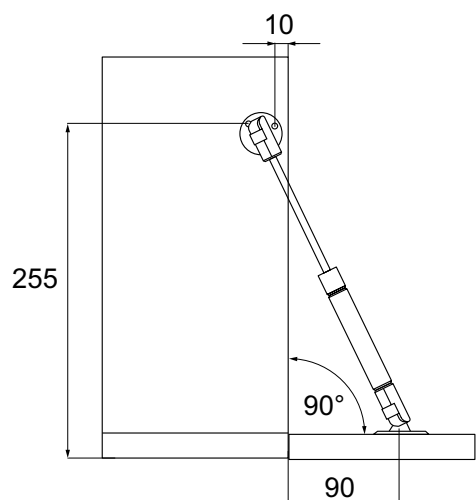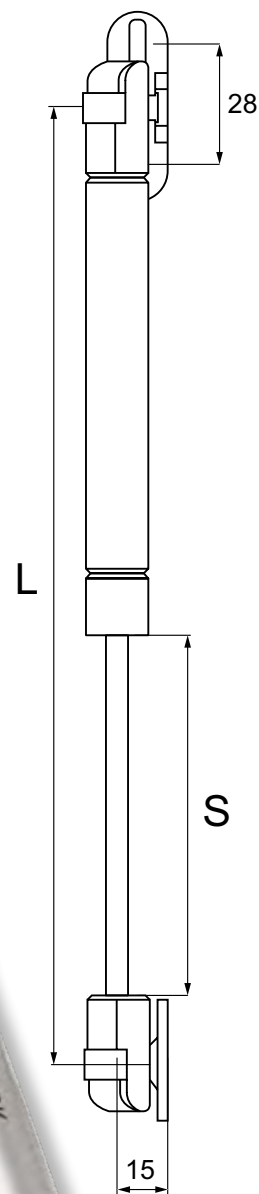

Zastosowanie:

Do szafek, szafek na zabawki, szafek kuchennych.
Regulowana siła nacisku.
Kąt otwarcia 100°.

Materiał:








Korpus - żal niklowany
Zaczepty montażowe - stal niklowana

Skład kompletu:

Korpus
Płaski zaczep montażowy
Zaczep montażowy typu L
4 śruby mocujące
Klucz ampułowy 4mm

Nr katalogowy:

15.10.390

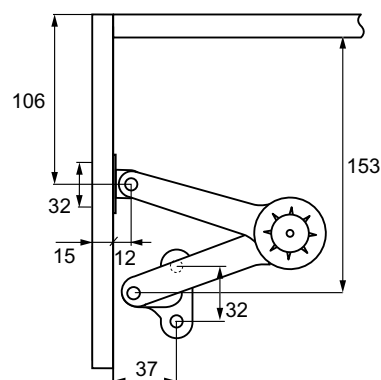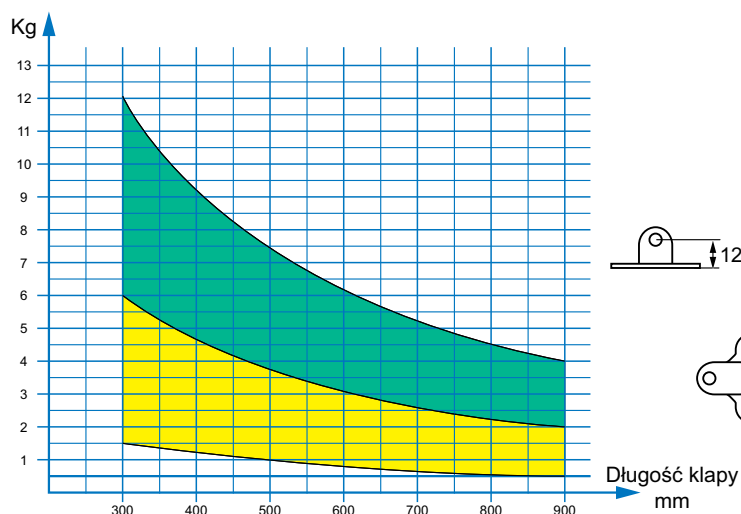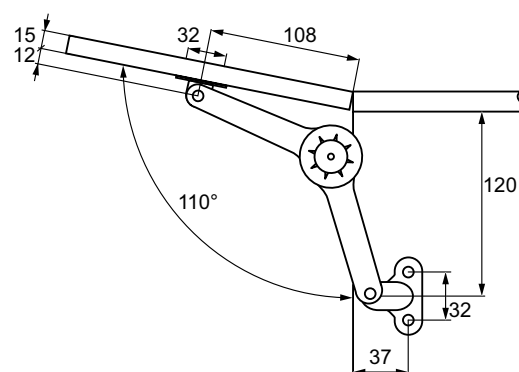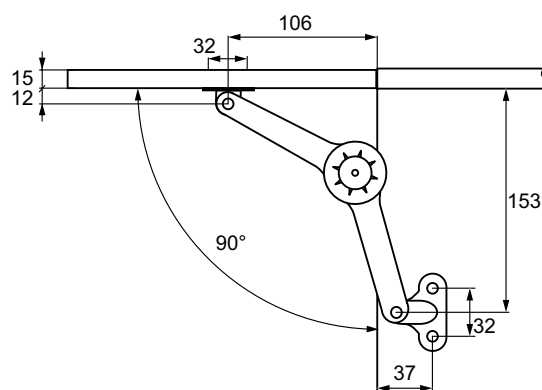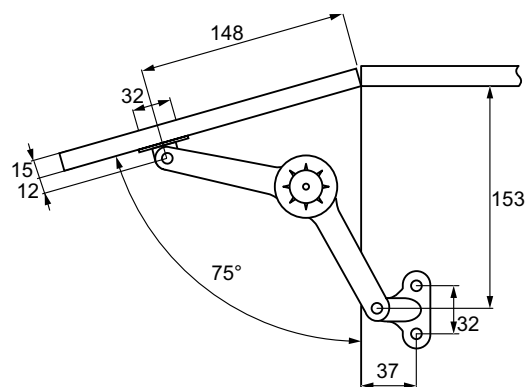

Jeden
wspornik

Dwa
wsporniki



PODNOŚNIK DO KLAP „KLOK”

Zastosowanie:

Wspornik utrzymuje klapę w każdej pozycji.
Maksymalny ciężar klapy 8kg
(przy założeniu parametrów - patrz tabela).
Wysoka wytrzymałość i nośność,
płynne otwieranie, szybki montaż.
Odporny na wilgoć.
Możliwy montaż do ramy aluminiowej.
W komplecie mocowanie do frontu wykonanego z płyty.


Nr katalogowy:

Niklowany 003.003.000

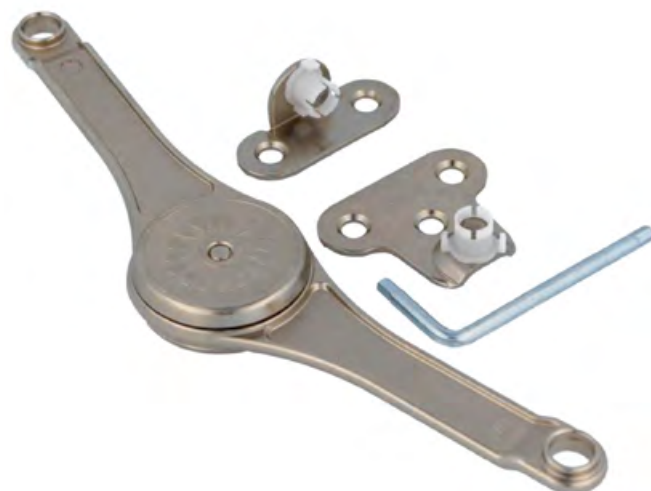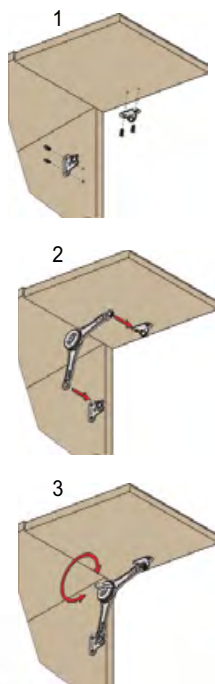

Dla drzwi o szerokości powyżej 600 mm
sugerowane zastosowanie 3 szt. wspornika.
Sugerowane użycie eurokrętw. Sugerowane użycie eurokrętw.

Maksymalne otwarcie	Wymiar A	Wymiar B
75°	157	189
90°	135.5	167.5
105°	121	153

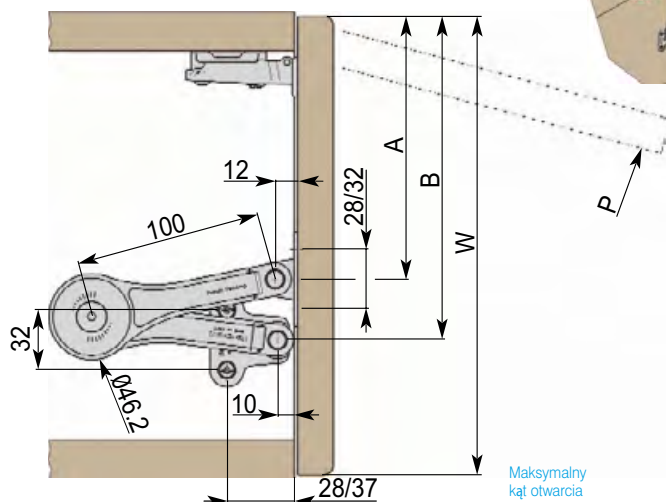

Maksymalny
kąt otwarcia




Utrzymuje klapę tylko w pozycji
maksymalnego otwarcia



Utrzymuje klapę
w dowolnej pozycji



Montaż niemożliwy

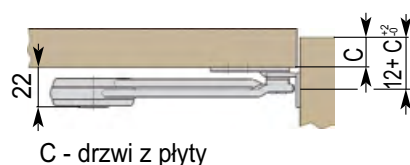


C - drzwi z płyty

W (mm)	Waga drzwi																							
	2 kg				3 kg				4 kg				5 kg				6 kg				7 kg			
	75°	90°	105°	B	75°	90°	105°	B	75°	90°	105°	B	75°	90°	105°	B	75°	90°	105°	B	75°	90°	105°	B
300	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
350	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
400	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
450	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
500	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
550	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
600	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
650	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
700	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

ZACZEP DO RAMEK ALUMINIOWYCH DO PODNOŚNIKA "KLOK"

ZACZEP DO RAMEK ALUMINIOWYCH DO PODNOŚNIKA „KLOK”

Nr katalogowy: 003.003.010

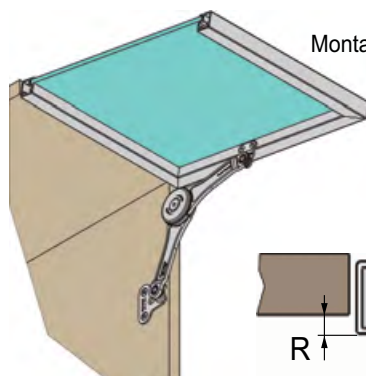

Montaż do ramki aluminiowej



PODNOŚNIK DO KLAP "X-KŁOK" Z PRZEŁĄCZNIKIEM BARKOWYM



PODNOŚNIK DO KLAP "X-KŁOK"

Zastosowanie:

Posiada przełącznik z pozycji standard na pozycję barkową.
W komplecie mocowanie do frontu wykonanego z płyty i mocownie do ramki aluminiowej.



Materiał:

stop stali i cynku

Nr katalogowy:


Niklowany

003.003.001

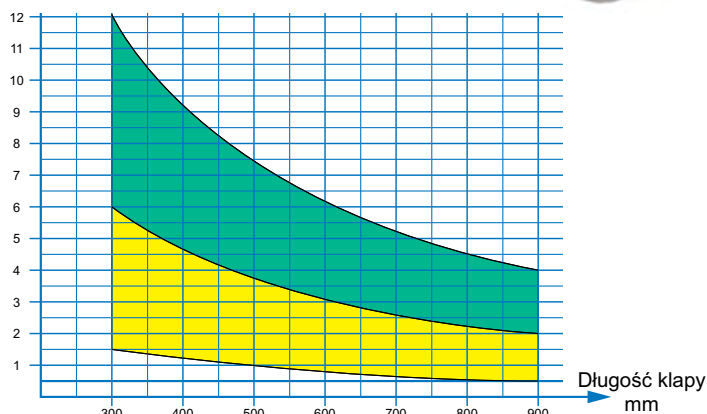


Jeden wspornik



Dwa wsporniki



Jeden wspornik
Ramię długości 300 mm – udźwig 6 kg
Ramię długości 900 mm – udźwig 2 kg



Dwa wsporniki
Ramię długości 300 mm – udźwig 12 kg
Ramię długości 900 mm – udźwig 4 kg

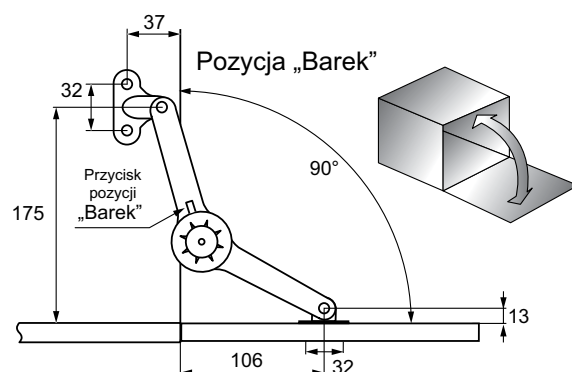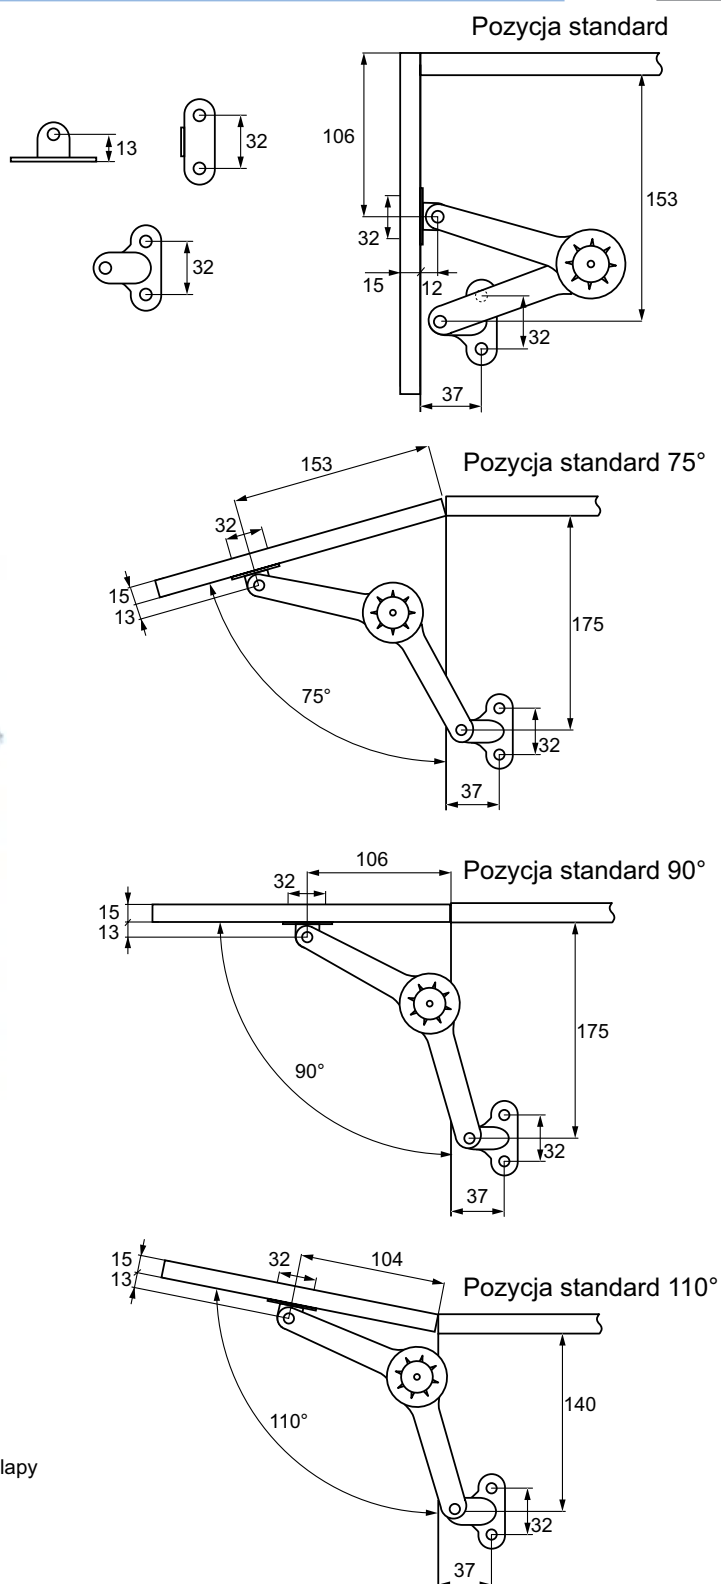

*Aby uzyskać pozycję „Barek” należy wcisnąć przełącznik i obrócić.









Materiał: stal ocynkowana
Przykrywka maskująca biały plastik

Nr katalogowy:

Biała 22.06.015
(inne kolory na zamówienie)

Montaż:

1. Przykręcić blachę montażową AEKI pod wieńcem górnym do boku korpusu szafki 4 wkrętami.
2. Odznaczyć na ścianie miejsce wkręcenia kołka.
3. Wkręcić w ścianę kołek rozporowy z łbem walcowym.
4. Przyłożyć mebel do ściany, tak by kołek przeszedł przez otwór A w blasze montażowej.
5. Założyć element zabezpieczający B wg rysunku.
6. Dokonać niezbędnej regulacji położenia mebla.
7. Dokręcić kołek w ścianie.
8. Założyć przykrywkę C.

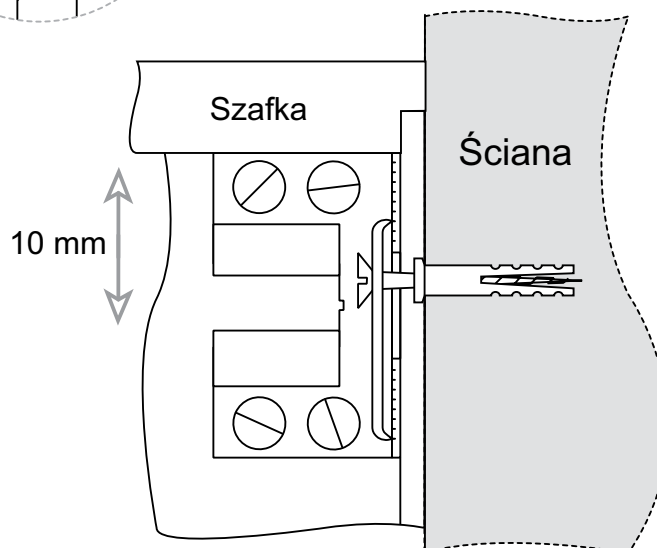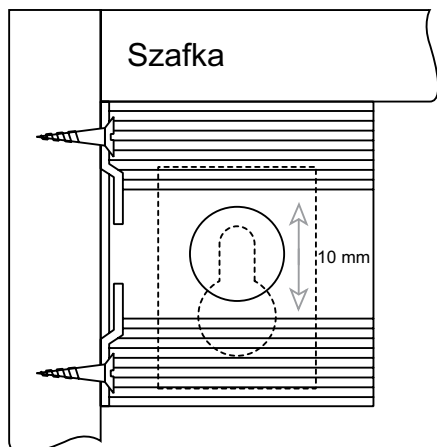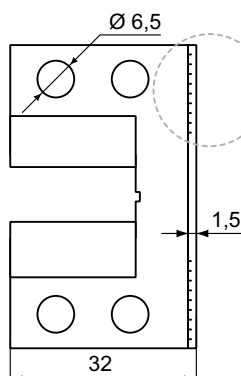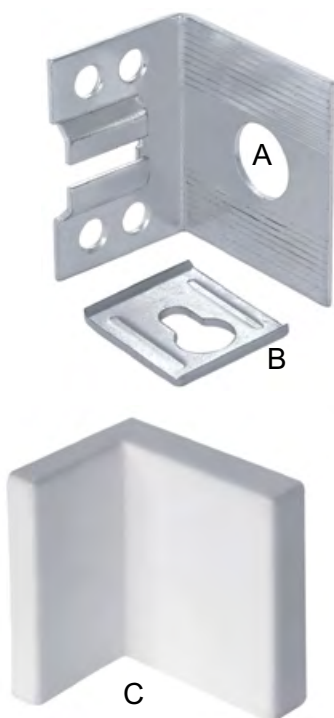






Materiał: stal ocynkowana
Przykrywka maskująca biały plastik

Nr katalogowy:

Beżowa	22.08.004
Biała	22.08.005
Brązowa	22.08.006
Buk	22.08.007
Dąb	22.08.008
Wiśnia	22.08.009

Montaż:

1. Przykręcić blachę montażową do wieńca górnego wewnątrz szafki.
2. Odznaczyć na ścianie miejsce wkręcenia kołka.
3. Wkręcić w ścianę kołek rozporowy z łbem walcowym.
4. Przyłożyć mebel do ściany, tak by kołek przeszedł przez otwór A w blasze montażowej.
5. Założyć element zabezpieczający B wg rysunku.
6. Dokonać niezbędnej regulacji położenia mebla.
7. Dokręcić kołek w ścianie.
8. Założyć przykrywkę C.

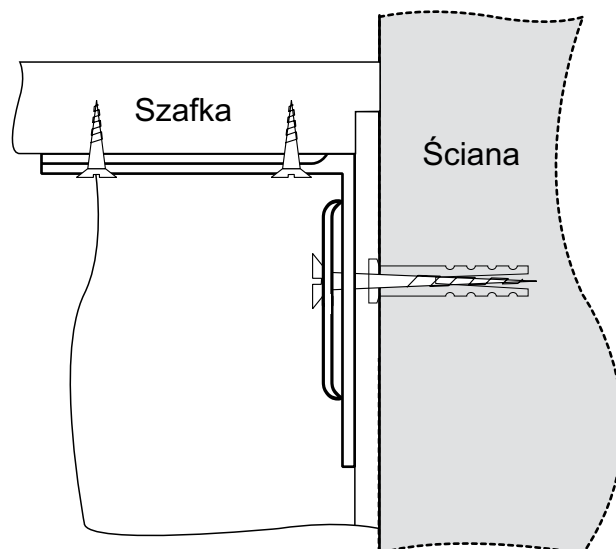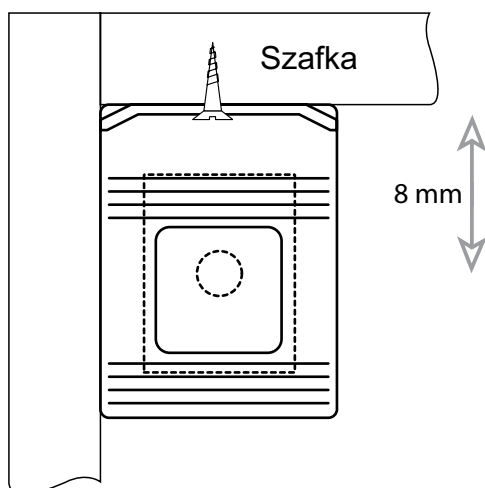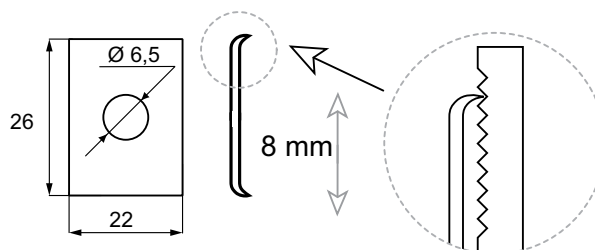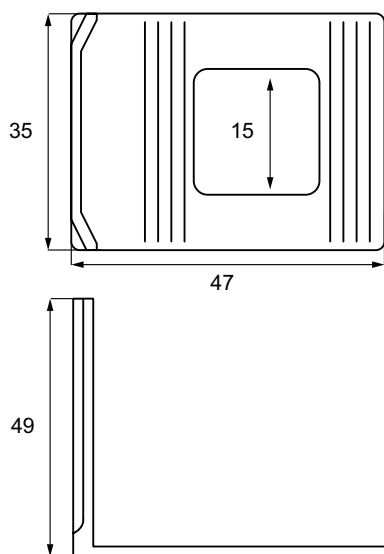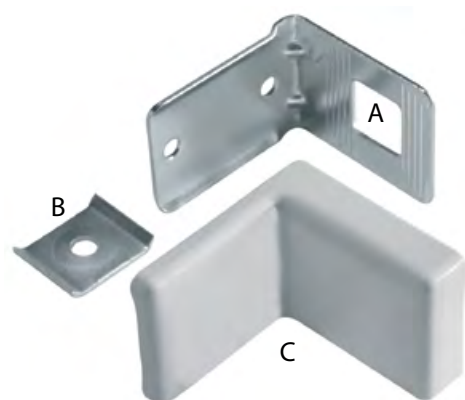

LISTWA PRZYMYSKOWA „DE LUX” z elementem uszczelniającym, amortyzującym i przykrywają mocowania

Zalety

Estetyczny wygląd drzwi od wewnątrz mebla, przy zamykaniu drzwi nie trzaskają, uszczelnia wnętrze mebla przed kurzem daje możliwość szybkiego montażu za pomocą zszywek lub wkrętów



Długość

Standardowa długość 2,6 mb
Inne długości na zamówienie

Dostępne kolory

Dostępne kolory	Nr katalogowy
Biały	009.001.020
Czarny	009.001.021
Buk	009.001.022
Szary	009.001.023
Grafit	009.001.024
Beż	009.001.025
Olcha	009.001.026

Inne kolory RAL na zamówienie

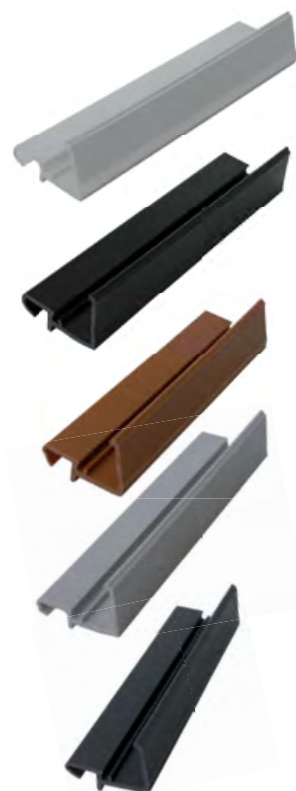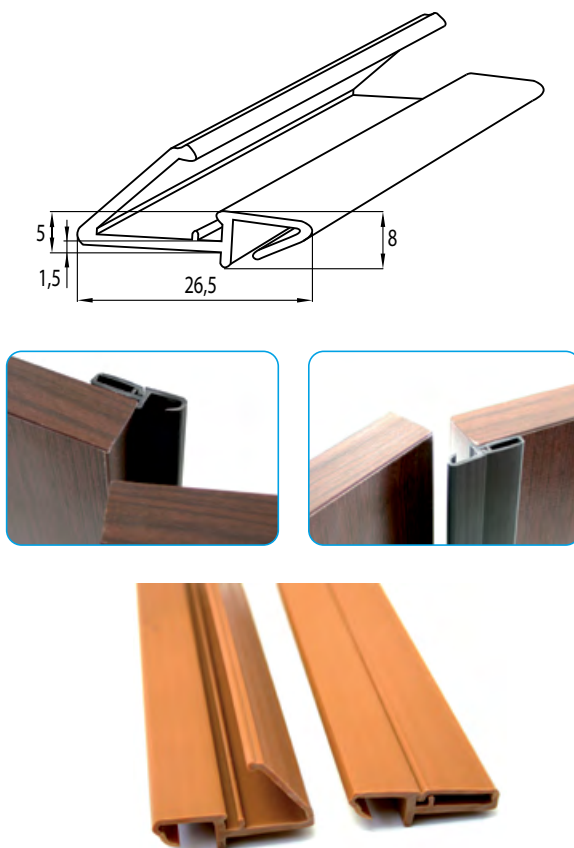

LISTWA "H"

LISTWA "H"

Zastosowanie:


Do czołowego łączenia dwóch płyt np. "pleców" w szafach.
Do płyty grubości 4 mm.

Materiał: tworzywo sztuczne

Długość: 2 mb

Nr katalogowy:

Biała 003.500.010

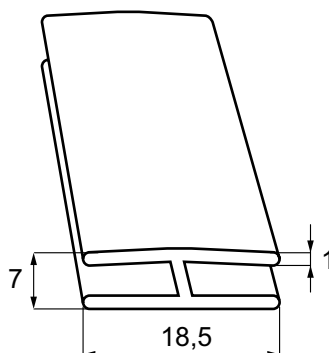

LISTWA SEGREGACYJNA DO SZUFLAD

LISTWA SEGREGACYJNA DO SZUFLAD

Zastosowanie:

Do szuflad w aptekach.
Mocowana za pomocą taśmy dwustronnej (w komplecie).

Materiał: tworzywo sztuczne

Długość: 1 mb

Nr katalogowy:


Biała 005.007.250

PRZEGRÓDKI DO LISTWY SEGREGACYJNEJ

Materiał: MDF melaminowany na biało

Nr katalogowy:

Wymiar 200 x 90 x 3 mm	005.007.252
Wymiar 260 x 115 x 3 mm	005.007.251
Wymiar 1030 x 115 x 3 mm	005.007.254
Wymiar 1035 x 70 x 3 mm	005.007.253

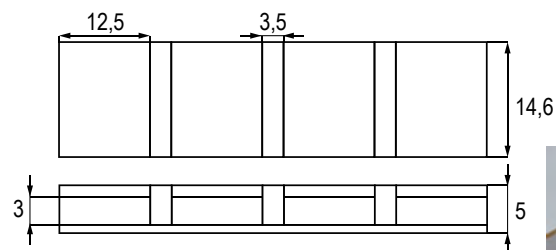


WSPORNIK DRAŻKA OWALNEGO

MODEL D9

Materiał: stal
Wymiary: 44 x 15,5 mm
c.c.: 32 mm, Ø4 mm

Nr katalogowy:

Niklowany 22.20.007




WSPORNIK DRAŻKA OWALNEGO

MODEL D10

Materiał: stal
Wymiary: 44 x 19,2 mm
c.c.: 32 mm, Ø4 mm

Nr katalogowy:

Niklowany 003.002.005




WSPORNIK DRAŻKA OWALNEGO

MODEL D-11

Materiał: stal
Wymiary: 63 x 15,5 mm
c.c.: 42 mm, Ø4 mm

Nr katalogowy:

Niklowany 22.20.021




WSPORNIK DRAŻKA OWALNEGO

MODEL D-13

Materiał: stal
Wymiary: 44 x 15,5 mm
Wspornik: 44 x 15,5 mm
c.c.: 10 mm, Ø4 mm
Trzpień: Ø5 x 8 mm, c.c.: 32 mm

Nr katalogowy:

Niklowany 22.20.045




WSPORNIK DRAŻKA OWALNEGO D-15

Materiał: stal
Wymiary: 44 x 15,5 mm
Wspornik: 44 x 15,5 mm
1 śruba montażowa Ø4 mm
Trzpień: Ø5 x 8 mm, c.c.: 32 mm

Nr katalogowy:

Niklowany 22.20.011




WSPORNIK DRAŻKA OWALNEGO

MODEL D14

Materiał: stal
Wymiary: 71 x 15,5 mm

Nr katalogowy:


Chromowany 22.20.030



DRAŻKI WIESZAKOWE I WSPORNIKI DO DRAŻKÓW MEBLOWYCH


WSPORNIK DRAŻKA OWALNEGO Z REGULACJĄ

Materiał: stal
Wymiary: 71 x 15,5 mm
Nr katalogowy: 003.002.002
Niklowany




DRAŻEK OWALNY

Materiał: stal
Wymiary: 30 x 15 x 1,2 mm
Nr katalogowy:
Chromowany 2000 mm 22.20.400
Chromowany 3000 mm 22.20.420





WSPORNIK DRAŻKA OKRĄGŁEGO Ø25 MM MODEL D18

Zastosowanie: do rury Ø25 mm
Materiał: stal
Wymiary: Ø51 z 16,5 mm
Otwory: Ø5 mm
Nr katalogowy: 22.20.057
Chromowany




WSPORNIK DRAŻKA OKRĄGŁEGO Ø25 MM MODEL D20

Materiał: stal
Wymiary: Wspornik Ø30 x 15 mm
Otwory: Ø5 mm
Trzpień: Ø5 x 7 mm
Nr katalogowy: 22.20.070
Żółty ocynk




WSPORNIK DRAŻKA OKRĄGŁEGO Ø25 MM

Materiał: PCV
Nr katalogowy: 22.20.069
Brązowy



DRAŻEK OKRĄGŁY Ø25 MM


Materiał: stal
Wymiary: Ø25 x 1,2 mm
Nr katalogowy:
Chromowany 2000 mm 22.20.xxx
Chromowany 3000 mm 22.20.xxx

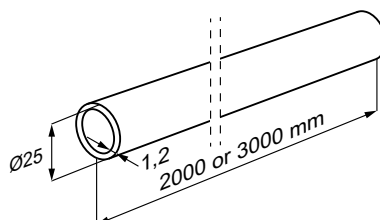

WIESZAK Z KLIPSEM DO BUTÓW

Materiał: stal


Nr katalogowy:
Chromowany 003.002.007

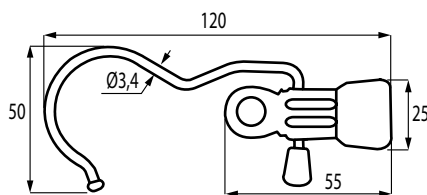

HACZYK UBRANIOWY

Zastosowanie: szafki basenowe, pracownicze.
Montaż do sufitu.

Nr katalogowy:
Chrom 03.500.105
Kolor satyna i aluminium dostępne na zamówienie.




HACZYK UBRANIOWY PODWÓJNY

Zastosowanie: meble, szafy, szafki basenowe, pracownicze


Materiał: stal

Nr katalogowy:
Chrom 003.500.100
Satyna 003.500.101
Złoty 003.500.102

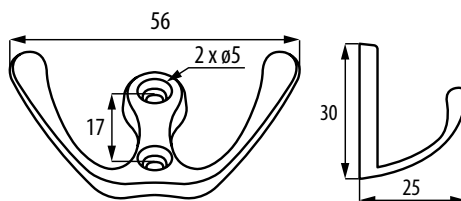


HACZYK UBRANIOWY

Nr katalogowy:
Czarny, D = Ø16 mm 003.002.020
Czarny, D = Ø18 mm 003.002.021



HACZYK UBRANIOWY


Nr katalogowy:
Czarny, drążek 30 x 15 mm 003.002.025



HACZYK

Materiał: stal nierdzewna szorstkowana 304

Nr katalogowy: 22.04.108

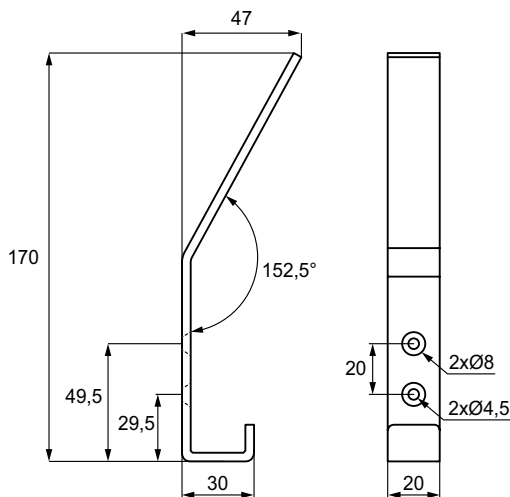

WIESZAK WYSUWNY

Zastosowanie:

Do optymalnego wykorzystania przestrzeni w garderobie.


Materiał:

Stal i czarny plastik
Śruby do drewna Ø4 x 16 mm

Wykończenie: niklowany



A	B	C	Nr katalog.
250 mm	235 mm	223 mm	22.07.096
300 mm	285 mm	276 mm	22.07.100
350 mm	335 mm	325 mm	22.07.106
400 mm	385 mm	375 mm	22.07.111
450 mm	435 mm	423 mm	22.07.116
500 mm	485 mm	473 mm	22.07.121

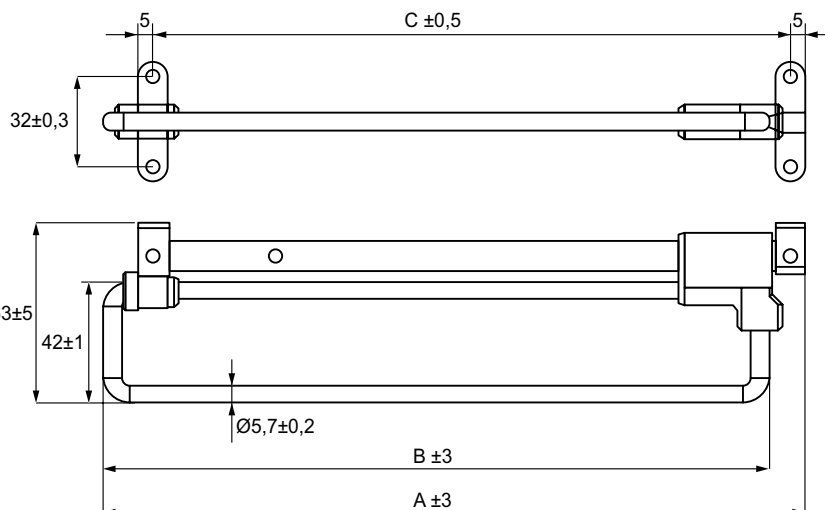

ELEMENTY DO MONTAŻU PÓŁEK NA BUTY "SHOE BOY"



Materiał: polistyren

Wykończenie: biały

Zastosowanie:

Maksymalna grubość płyty 10 mm

Kompletacja zestawu:

1 element lewy

1 element prawy

2 stopery - wiercenie Ø8 x 10 mm

2 elementy wpustki żeńskiej - wiercenie Ø20 x 8 mm

2 elementy wpustki męskiej

Nr katalogowy:

1 rządowa:

otwarcie lewe 22.07.206

otwarcie prawe 22.07.207

2 rządowa:

otwarcie lewe 22.07.211

otwarcie prawe 22.07.212

3 rządowa:






otwarcie lewe 22.07.231

otwarcie prawe 22.07.232


wpustka część żeńska 22.07.240

wpustka część męska 22.07.241


Stoper 22.07.242

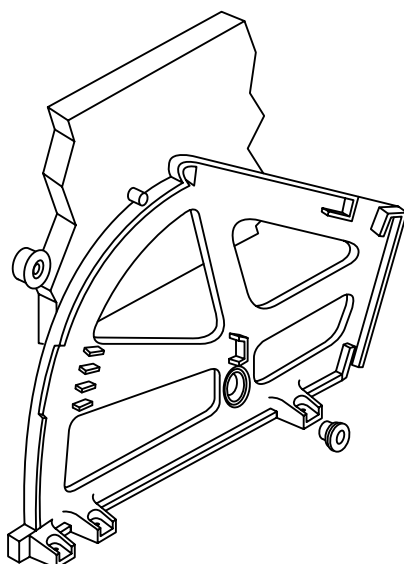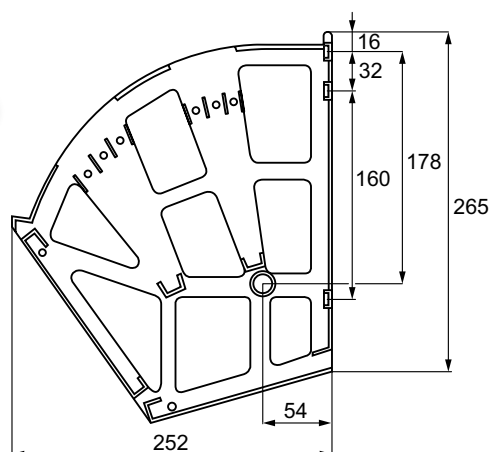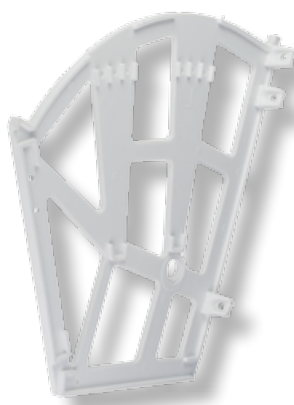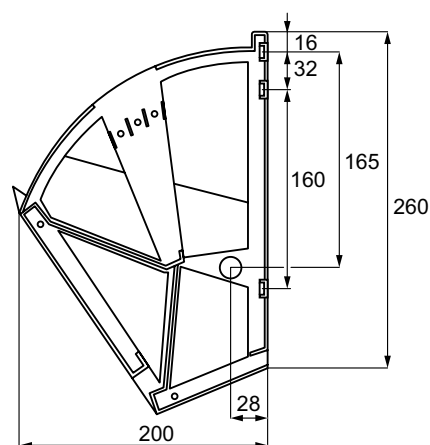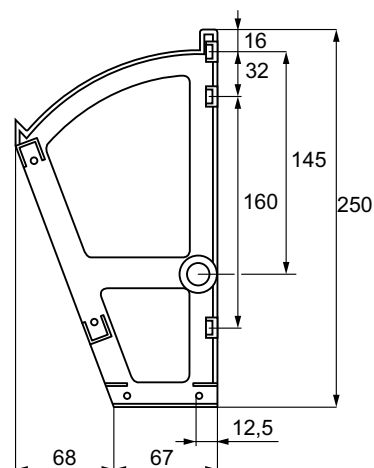

22.07.241



22.07.242



22.07.240

Zastosowanie:

Do szuflad, szafek.

Zablokowanie szuflady po wysunięciu 5 - 6 cm.

Materiał:

POM - biały

Skład kompletu:


1 ramię ze stoperem

1 płytka

Bez śrub mocujących

Nr katalogowy:

22.04.110

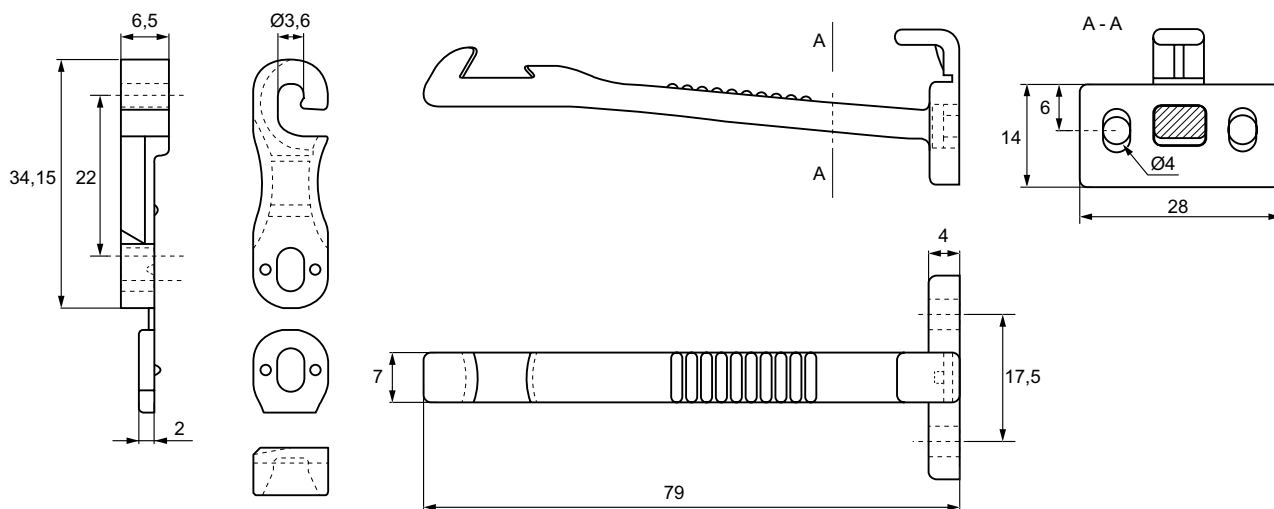

Zastosowanie:

Do drzwi przesuwnych z płyty.
Udźwig 18 kg.

Materiał:




Tworzywo sztuczne

Skład kompletu:

2 prowadzenia górne z blokadą
2 rolki z regulacją wysokości
8 śrub mocujących

Nr katalogowy:

Brąz	22.27.110
Biały	22.27.111
Czarny	22.27.112

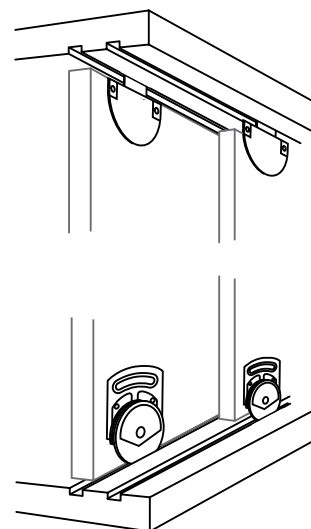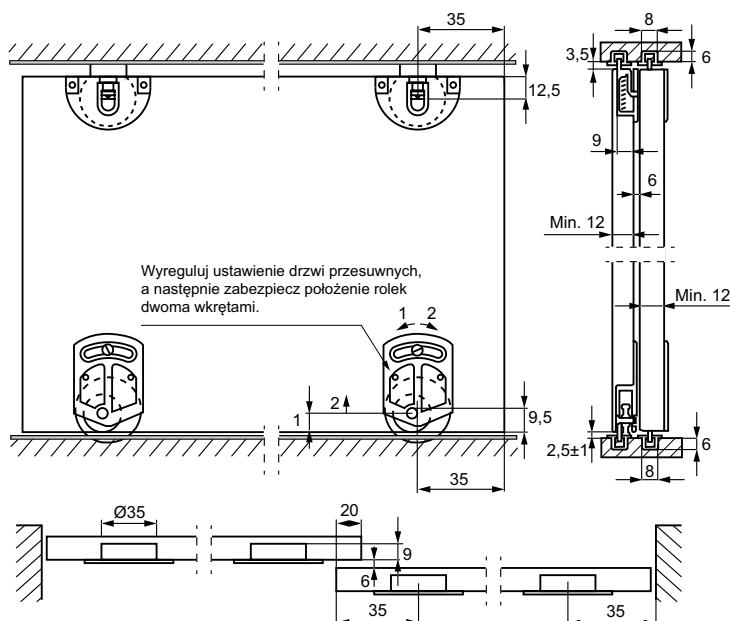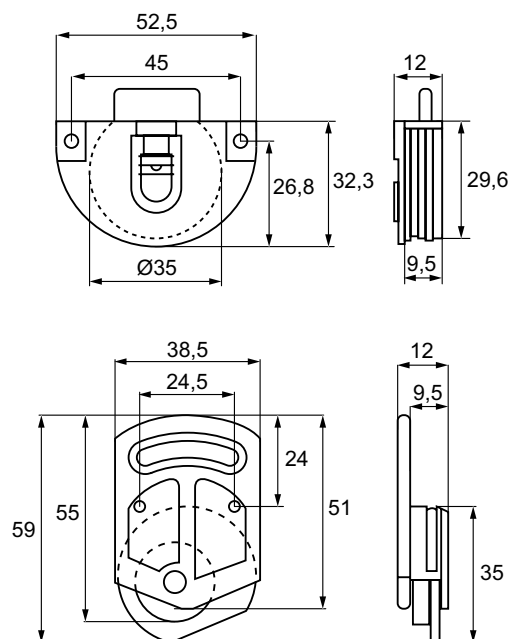

PROWADNICA DO SYSTEMU PRZESUWNEGO "CLASSIC"

Zastosowanie:


Mocowanie góra/dół

Materiał:

Tworzywo sztuczne

Nr katalogowy:

Biały	001.100.001
Czarny	001.100.002
Szary	001.100.003
Brąz	001.100.004
Sosna	001.100.005
Buk	001.100.006

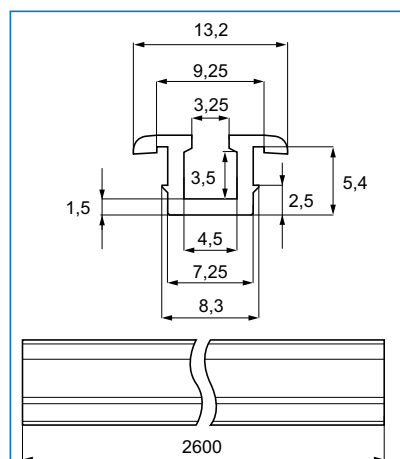

Zastosowanie:

Do drzwi przesuwnych z płyty.
Grubość płyty min. 16 mm.
Minimalna szczelina 7 mm.

Udźwig:

30 kg

Regulacja pionowa +/- 12 mm

Skład kompletu:


2 kółka łożyskowe - kolor czarny/ocynkowany
2 wiszące wsporniki - stal
1 prowadzenie dolne - brązowy plastik
8 śrub mocujących

Nr katalogowy:

28.25.000




Montaż standardowy

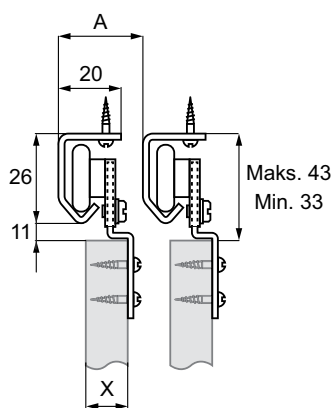


X: 20-30 mm
A: X + 7 mm

Montaż z dodatkową szczeliną

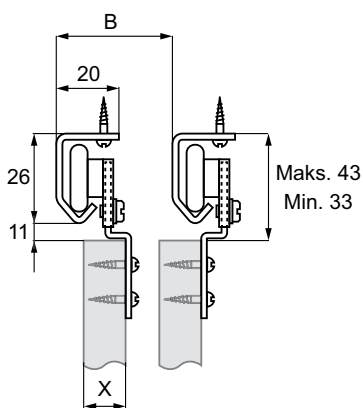


X: 20-40 mm
B: X + 25 mm


Warianty montażu

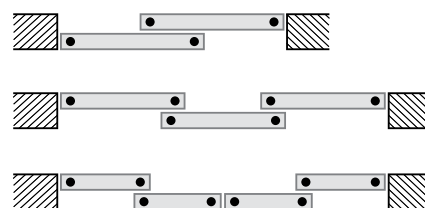


Montaż bez frezowania



Montaż z frezowaniem



Regulacja pionowa



PROFIL GÓRNY


Materiał:

Stal anodowana

Nr katalogowy:

Długość 2 mb 28.24.965

Długość 3 mb 28.24.966

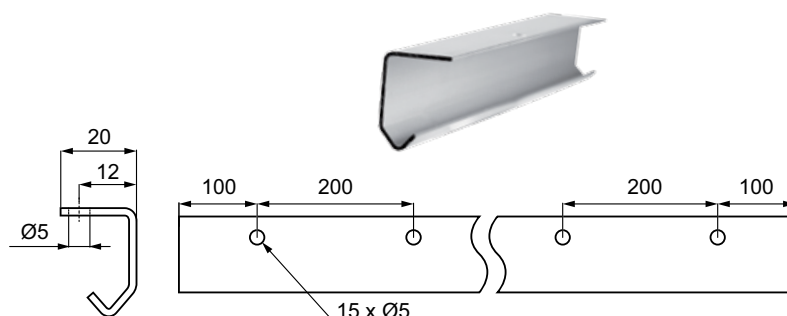

SYSTEM

DO DRZWI PRZESUWNYCH - ŁOŻYSKOWANY KG-50



Zastosowanie:

Do drzwi przesuwnych z płyty.
Grubość płyty min. 16 mm.
Minimalna szczelina 15 mm.

Udźwig:

50kg





Regulacja pionowa +/- 10/-3mm i +8/-5mm

Skład kompletu:

2 kółka łożyskowe - kolor czarny/ocynkowany
2 wiszące wsporniki - stal ocynkowana
1 prowadzenie dolne - brązowy plastik
16 śrub mocujących

Nr katalogowy:

28.25.020

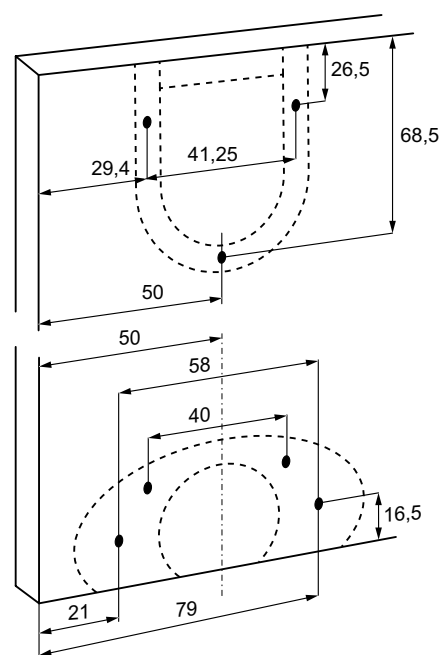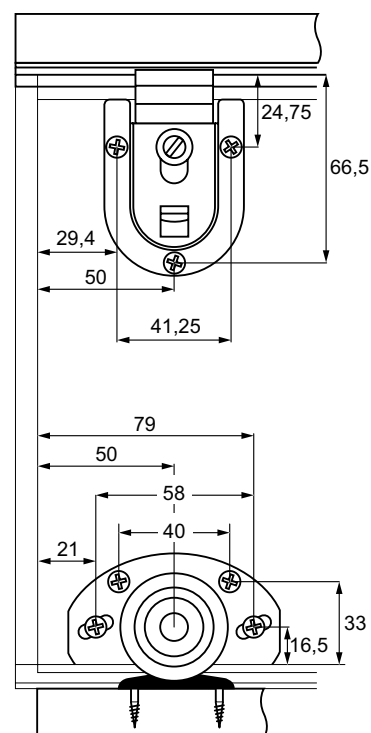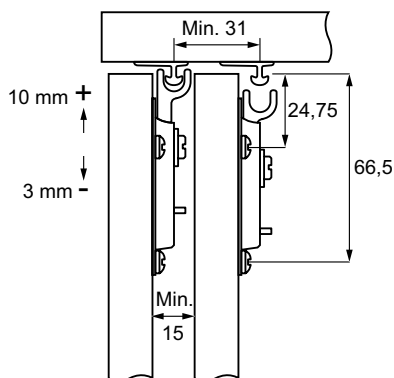

PROFIL ANODOWANY



Materiał:

aluminium


Nr katalogowy:

Długość 2 mb 28.24.970

Długość 3 mb 28.24.971

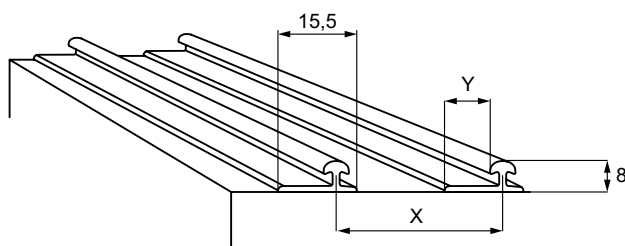

$$X = 15 + Y$$

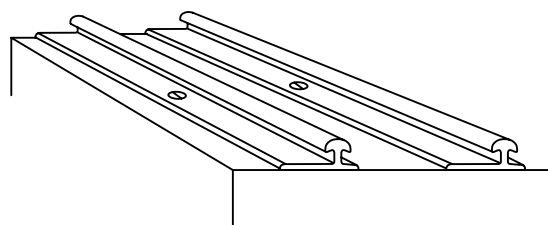

SYSTEM JEZDNY ŁOŻYSKOWANY, PODWIESZANY SF-40

Zastosowanie:

Do drzwi przesuwnych z płyty.

Udźwig: 40 kg na drzwi

Nr katalogowy:

Komplet wózków SF - 40 28.25.010-0

Profil stalowy do SF-75/40, 2 mb 28.24.995-1

Profil stalowy do SF-75/40, 3 mb 28.24.997-1



SYSTEM JEZDNY ŁOŻYSKOWANY, PODWIESZANY SF-75

Zastosowanie:

Do drzwi przesuwnych z płyty.

Udźwig: 75 kg na drzwi

Nr katalogowy:

Komplet wózków SF - 40 28.25.030-0

Profil stalowy do SF-75/40, 2 mb 28.24.995-1

Profil stalowy do SF-75/40, 3 mb 28.24.997-1



SYSTEM JEZDNY ŁOŻYSKOWANY, PODWIESZANY

Zastosowanie:

Do drzwi przesuwnych z płyty.

Nr katalogowy: 28.25.200-0



OBROTNICA STALOWA 174 X 174 MM, ŁOŻYSKOWANA

Materiał:

Stal


Wykończenie:

Ocynkowana

Nr katalogowy:

Nośność 100 kg

06.04.011



OBROTNICA PLASTIKOWA AB

Materiał:

Tworzywo sztuczne

Wykończenie:



Czarna

Nr katalogowy:

Nośność 12 kg

16.15.250-2

Bez akcesoriów



AKCESORIA DO OBROTNICY


Nr katalogowy:

Śruba M6 x 25 mm

16.15.230

Wpustka M6 x 10 x 13 mm

12.11.440



OBROTNICA PLASTIKOWA AC ZE STALOWYMI ROLKAMI

Materiał:

Tw. sztuczne

Wykończenie:

Czarna

Nr katalogowy:

Nośność 120 kg/Ø320 mm

16.15.330


Nośność 100 kg/Ø220 mm

16.15.340

Nośność 80 kg/Ø150 mm

16.15.350

W komplecie śruba
i wpustka montażowa

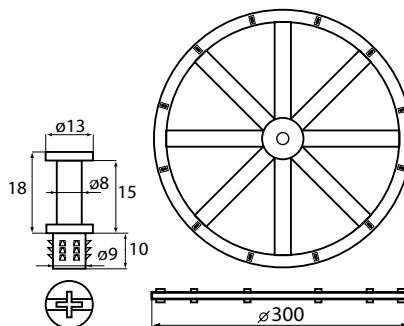

OBROTNICA ALUMINIOWA „LENIWA” SU

Materiał:

Aluminium, kulki ze stali nierdzewnej

Wykończenie:

Czarna

Nr katalogowy:

Nośność 70 kg/Ø304/Ø247 mm


16.15.371

Nośność 100 kg/Ø401/Ø338 mm


16.15.382

Nośność 190 kg/Ø600/Ø528 mm


16.15.395

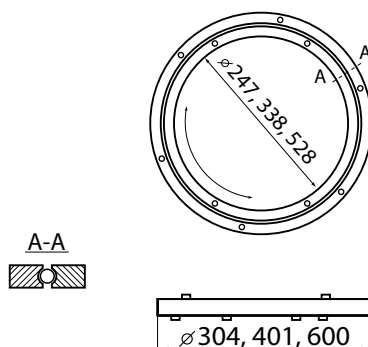

AKESORIA DO MEBLI BIUROWYCH MEDIAPORTY

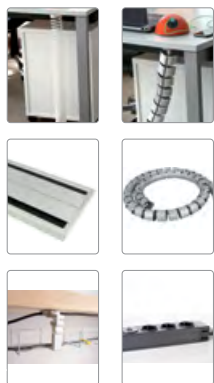

MEDIA PORTY

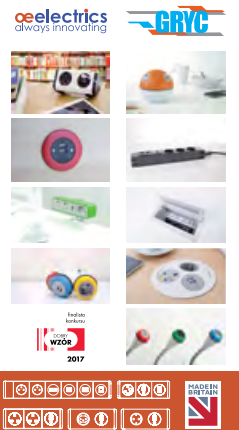

PROWADNICE DO STOŁÓW AKESORIA DO MONTAŻU STOŁÓW



ZAMKI SZYFROWE, ELEKTRONICZNE I DEPOZYTOWE




OKUCIA DO SZKŁA



PROWADNICE DO MEBLI DREWNIANYCH I METALOWYCH



GAŁKI I UCHWYTY MEBLOWE

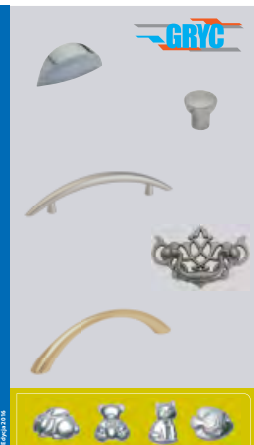

ZAWIASY



ZAMKI DO MEBLI



KÓŁKA, NOGI I REGULATORY MEBLOWE




ZŁĄCZA MEBLOWE



OKUCIA DO MEBLI TAPICEROWANYCH



Wszystkie nasze katalogi




www.gryc.com.pl


OKUCIA DO MEBLI SKRZYNIOWYCH



OKUCIA DO MEBLI METALOWYCH

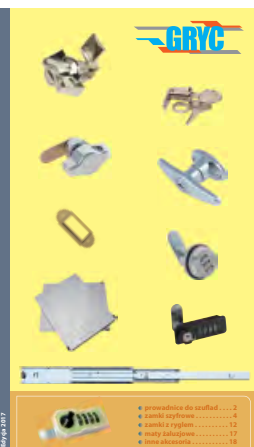

OKUCIA DO ZABUDÓW SANITARNYCH I SZAFEK BASENOWYCH/FITNESS

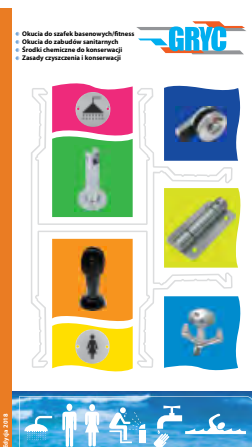

Prezentowane w katalogu zdjęcia mają charakter poglądowy i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Ze względu na technikę wyświetlania rzeczywisty wygląd i wymiary produktów, a w szczególności kolorystyka mogą różnić się od produktów pokazywanych na zdjęciach. Firma Gryc zastrzega sobie prawo do zmiany ich bez informowania. Kopiowanie lub rozpowszechnianie katalogu lub jego elementów bez zgody autora jest zabronione.

04-464 Warszawa, ul. Chełmżyńska 180 p. 220

www.gryc.com.pl, e-mail: info@gryc.com.pl, tel.: +48 22 879 79 60, +48 22 879 79 63