

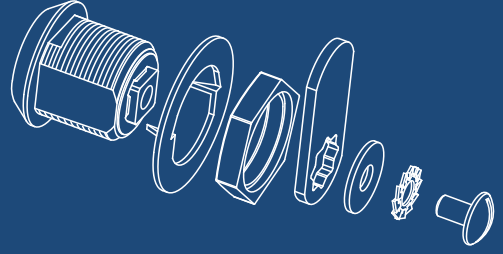


ZAMKI DO MEBLI

Edycja 2019



GRYC



Od wielu lat należymy do czołówki firm w zakresie hurtowej sprzedaży okuć do mebli, do szkła meblowego i hartowanego.

Jesteśmy wiarygodni, innowacyjni oraz działamy zachowując wszelkie zasady etyki biznesowej.

Od 1998 roku budujemy siłę naszej marki poprzez dobrą jakość obsługi, szeroką gamę oferowanych produktów oraz realizację nietypowych projektów. Dzięki wysokim standardom na przestrzeni lat zyskaliśmy zaufanie zarówno odbiorców hurtowych, fabryk, szklarzy, oraz uznanych światowych dostawców.

Jesteśmy firmą otwartą na nowe możliwości, zorientowaną również na realizację nietypowych zamówień by służyć naszym klientom pomocą w każdej awaryjnej sytuacji. Naszym głównym celem jest powiększanie oferty reagując na potrzeby rynku w celu jak najlepszej satysfakcji klienta.


Proponujemy korzystne warunki współpracy, krótkie terminy realizacji na standardowe artykuły, dostawy w ciągu 24 godzin, sprzedaż wysyłkową na terenie całej Polski oraz dostawy na terenie Warszawy i okolic.


Nasz sukces zależy od Klientów i to Oni budują naszą firmę. Bez wsparcia naszych Klientów nie bylibyśmy w stanie spełniać każdego oczekiwania i rozwijać swoich możliwości.

Dziękujemy.



04-464 Warszawa
ul. Chełmżyńska 180 p. 220
www.gryc.com.pl
www.sklepzokuciami.pl
e-mail: info@gryc.com.pl
tel.: +48 22 511 33 00
sklep tel.: +48 22 511 33 40

SYSTEM "MIC"	6-7	
ZAMKI KRAWĘDZIOWE	8-15	
ZAMKI ZATRZASKOWE	16-17	
ZAMKI DO DRZWI ŻALUZJOWYCH	18-21	
ZAMKI DO DRZWI Z RAMEK ALUMINIOWYCH	22	
ZAMKI Z RYGLEM	23-28, 48	
ZAMKI WCISKANE	29-32	
ZAMKI OKIENNE	32-33	
ZAMKI ZABEZPIECZANE KŁÓDKĄ	34-35	
KŁÓDKI	36-38	
SCHOWKI NA KLUCZE	39-40	
ZAMKI CENTRALNE	41-47	
ZAMKI PUSZKOWE	49	
ZAMKI WPUSZCZANE	50	
KLUCZE OZDOBNE	51	
OKLUCZNICE	52	

ZAMKI BASKWIŁOWE	53-58	
ZAMKI PASQUILOWE	59-60	
ZAMKI DO METALOWYCH MEBLI	61-66	
AKCESORIA DO ZAMKÓW	67-72	
LISTWA PRZYMYKOWA „DE-LUX”, IMIENNIKI	73	
RYGLE	74	
ZAMKI DO DRZWI SZKLANYCH	75-83	
ZAMKI I AKCESORIA DO SYSTEMÓW SZKLANYCH DRZWI PRZESUWNYCH	84-90	
POCHWYTY Z ZAMKAMI	91	
ZAMKI SZYFROWE	92-104	
ZAMKI ELEKTRONICZNE	105-119	
ZAMKI SPECJALNE	120-121	
MOSIĘŻNE CYLINDRY PROFILOWANE	122-123	
ZAMKI BUDOWLANE, WPUSZCZANE	124-126	

Zamki SISO wykonane są z żalu. Standardowo mają 6 zapadek, 400 kombinacji klucza, system klucza master oraz wymienny bębenek.

Niektóre modele mają 7 zapadek, co jest gwarancją 1000 kombinacji klucza. Klucze wykonane są z mosiądzu.

Wszystkie zamki pakowane są standardowo w komplecie z 1 rozetą i 2 kluczami obustronnie nacinanymi oznaczonymi numerami kombinacji.

Klucze standardowo wykonane są z czarną plastikową główką. Na zamówienie mogą być klucze „łamane” i całe metalowe.

Opcjonalnie: zamki mogą być znaczone na bębnie numerem kombinacji. Zamki w systemie klucza centralnego (MIC) standardowo są oznaczone numerem kombinacji na bębnie.

Na zamówienie na kluczu może być umieszczone firmowe logo i klucz wg własnego wzoru. Minimum do zamówienia wynosi 10.000 kluczy (= 5000 zamków różnych modeli)

Skróty użyte w katalogu

K/A = jeden klucz (wszystkie zamki mają ten sam numer klucza)

K/D = różny klucz (wszystkie zamki mają różne numery klucza)

NPL = niklowany

BPL = mosiądzowany

CPL = chromowany

ALU = satyna

Backset = odległość od krawędzi zamka do środka otworu na klucz

M = system klucza centralnego. W ofercie mamy 5 różnych grup klucza centralnego: J-11, J-12, J-13, J-14 i J-15. Grupy J-11 i J-12 są zawsze w magazynie. Pozostałe grupy mogą być dostarczone na zamówienie. Klucze centralne mają białą plastikową główkę i oznakowane są numerem grupy np. J-12. Klucz centralny otwiera wszystkie 400 kombinacji w danej grupie.

MIC = wymienny bębenek w systemie klucza centralnego. Poza kilkoma modelami wszystkie nasze zamki są w systemie MIC. Zamki znakowane symbolem MIC mają wymienny bębenek. Klucz do wymiany bębna ma czerwoną tworzywową główkę.

ZALETY systemu MIC:

- 1/ bezpieczeństwo: możliwość montażu lub zmiany bębna wg wybranej kombinacji klucza w miejscu przeznaczenia. Jest to dodatkowym zabezpieczeniem przed otwarciem.
- 2/ wygoda: łatwość wymiany bębna zamiast demontażu całego zamka. W przypadku utraty klucza zamek można otworzyć przy pomocy klucza centralnego lub wymienić bębenek jedynie przy użyciu czerwonego klucza.

Wszystkie zamki MIC standardowo są w systemie klucza centralnego oraz oznakowane numerem kombinacji klucza.

Zamki MIC mogą być dostarczane z zamontowanymi bębenkami lub same korpusy, natomiast bębny oddzielnie z jednym kluczem lub różnymi kluczami. Same korpusy mają zaślepkę tworzywową w miejscu bębna celem zabezpieczenia wnętrza zamka przed uszkodzeniem. Zaślepki mają różne kolory:

Zamek do szuflad: niebieski


Zamek prawy: czarny

Zamek lewy: czerwony



INSTALOWANIE CYLINDRA W ZAMKU

Do umieszczenia cylindra w obudowie zamku służy czerwony klucz montażowy. Aby zainstalować cylinder w zamku należy włożyć w cylinder czerwony klucz, umieścić cylinder w korpusie zamka i obrócić klucz o 90°. Po wyjęciu czerwonego klucza montażowego zamek jest gotowy do użycia normalnym kluczem. Aby wymontować cylinder także należy skorzystać z klucza montażowego i postępować w odwrotnej kolejności. Klucz z białą główką jest kluczem serwisowym nazywanym kluczem matka lub dyrektorskim. Służy do otwierania wszystkich zamków z danej grupy bez potrzeby użycia standardowego czarnego kluczyka dostarczanego w komplecie z zamkiem.

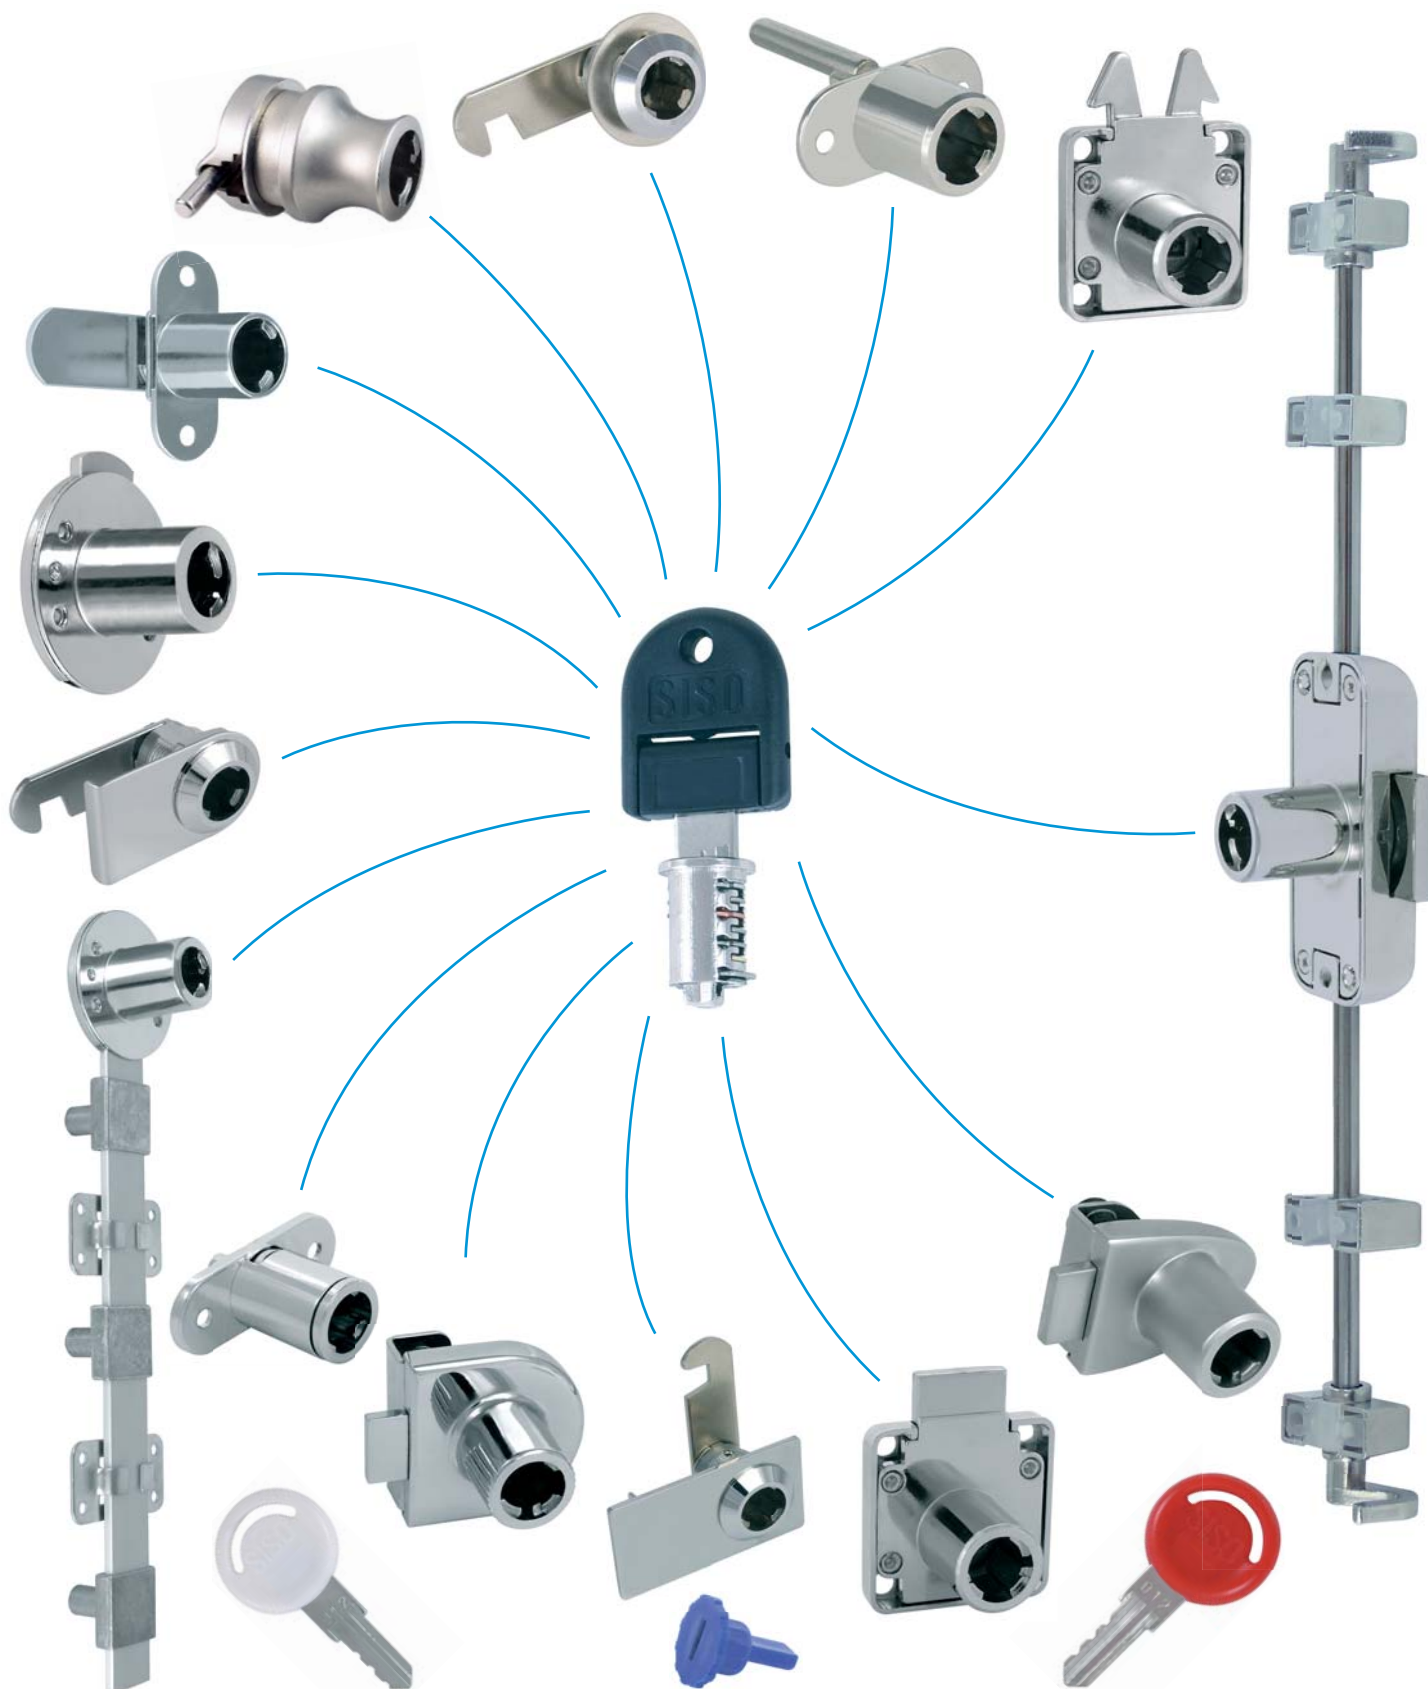

Wykonanie

Niklowany	14.01.052-2
Czarny anodowany	14.01.067-0
Brązowy	14.01.098-0
Aluminium	14.01.047-0
Mosiądzowany	14.01.059-0

Zastosowanie

Szuflady, szafy, szafki

Skład jednego kompletu

- 1 zamek
- 1 rozetka
- 2 klucze z numerem kodu

Zasada działania

Obrócenie klucza o 180° spowoduje otwarcie lub zamknięcie zamka

Specyfikacja

Obudowa zamka i cylinder wykonane ze stopu cynku

Średnice cylindra

Ø19* lub Ø16,5 mm

Długość cylindra:

18, 22*, 26, 32 & 38 mm

400 kombinacji klucza lub ujednolicona kombinacja klucza

Pakowanie

12 szt. w pudełku





20 pudełek w opakowaniu zbiorczym



ZAMEK
PRAWY

ZAMEK
SZUFLADOWY

ZAMEK
LEWY

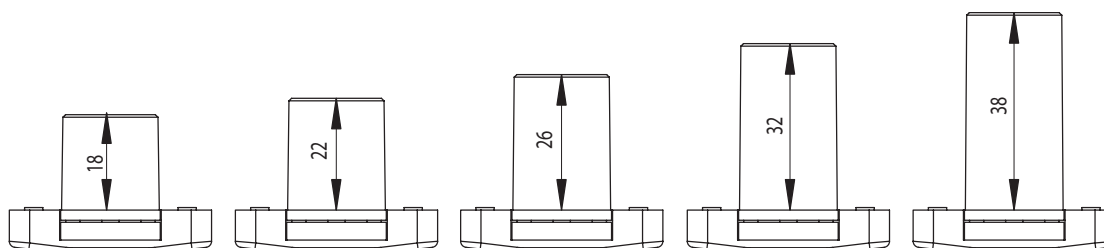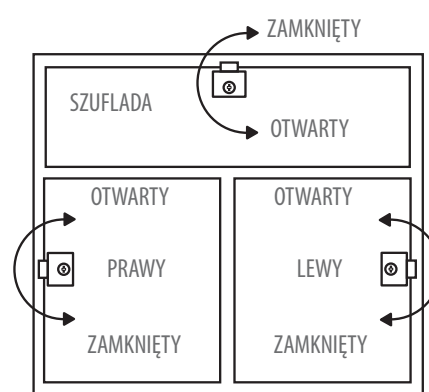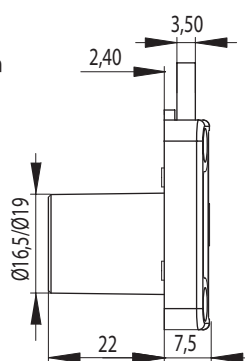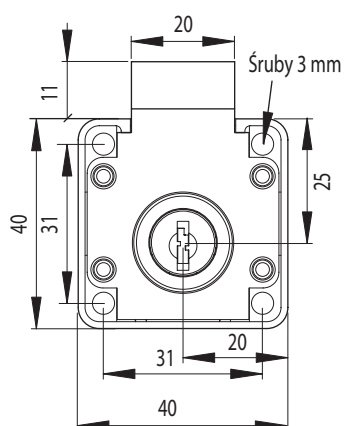

* standard

ZAMEK Nr 850 "MIC" Z KLUCZEM "SNAKE"



Wykonanie

Niklowany
Inne wykonania na zamówienie

Zastosowanie

Szuflady, szafy, szafki

Skład jednego kompletu

1 zamek
1 rozetka
2 klucze "Snake"

Specyfikacja


Obudowa zamka i cylinder
wykonane ze stopu cynku
Stalowa rozetka
Wymiary cylindra $\varnothing 19 \times 22$ mm
1000 kombinacji klucza lub klucz master
i klucz do wymiany cylindra (MIC)
Wersje zamka: szufladowy, lewy i prawy

Pakowanie

25 szt. w pudełku
250 szt. w opakowaniu zbiorczym

Nr katalogowy

Szufladowy (bez MIC)	14.00.200
Szufladowy z kluczem master	14.00.210
Szufladowy (z MIC)	14.00.220
Prawy (z MIC)	14.00.221
Lewy (z MIC)	14.00.222
Klucz master (niebieski)	14.04.137
Klucz do wymiany (czerwony)	14.04.138

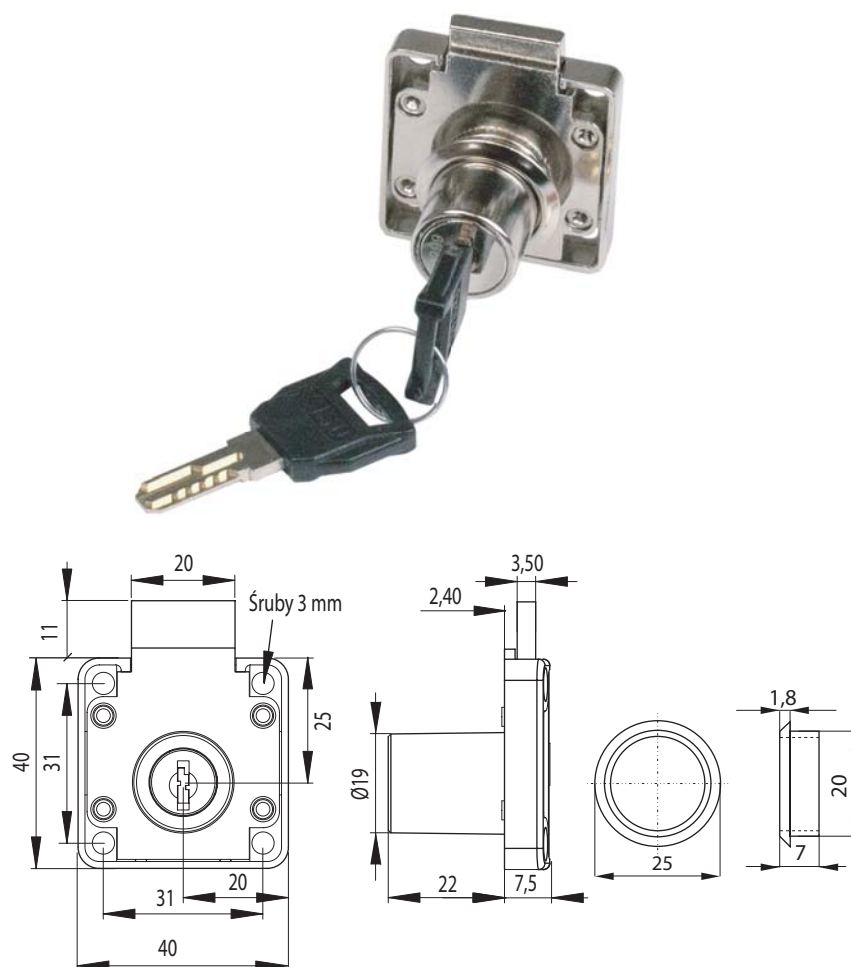

ZAMEK NR 950, BACKSET - 35 MM "MIC"

Wykonanie

Niklowany
Inne na zamówienie

Zastosowanie

Szuflady, szafy, szafki oraz meble wymagające
większej odległości KLUCZ-KRAWĘDŹ (Backset)

Skład jednego kompletu

1 zamek
1 rozetka
2 klucze

Dostępne warianty

Szufladowy
Prawy i lewy

Specyfikacja


Obudowa zamka i cylinder wykonane ze stopu cynku,
stalowa rozetka
60 kombinacji klucza

Pakowanie

12 szt. w pudełku
20 pudełek w opakowaniu zbiorczym

Nr katalogowy

Prawy	14.01.096
Lewy	14.01.095
Szufladowy	14.01.097

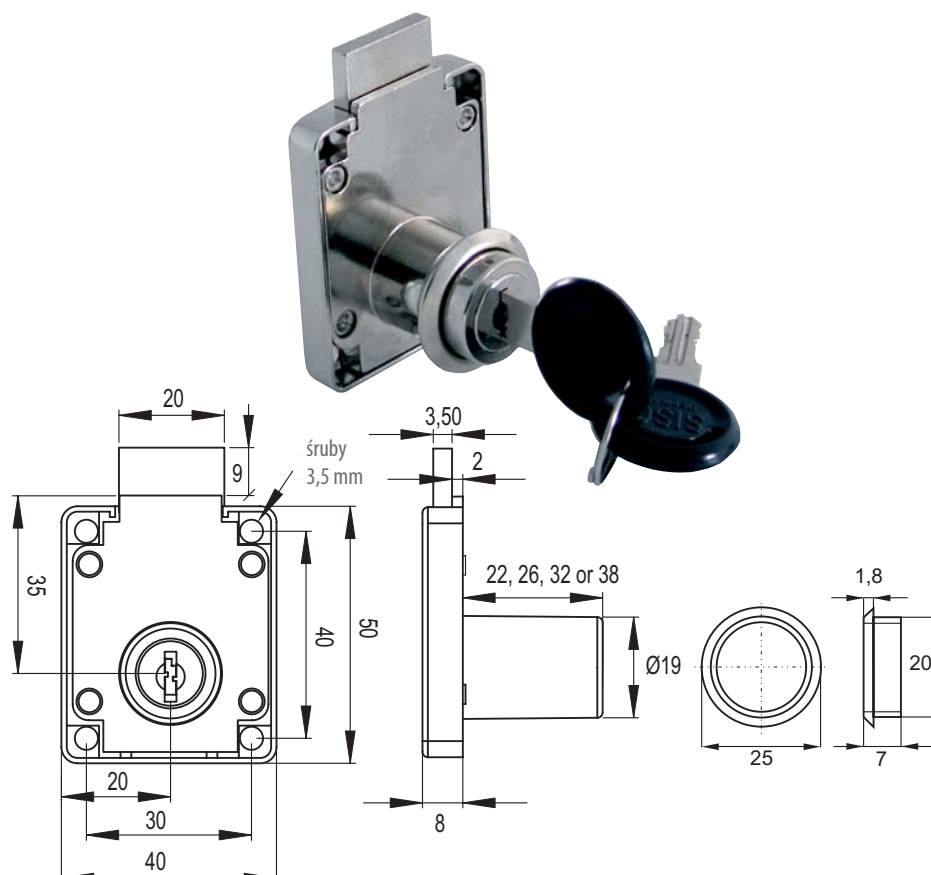

ZAMEK Z REGULOWANYM POŁOŻENIEM CYLINDRA "SERBIA"

Wykonanie

Niklowany
Inne na zamówienie

Zastosowanie

Szuflady, szafy, szafki itp.

Skład jednego kompletu

1 zamek
1 rozетка
2 klucze

Dostępne warianty


Szufladowy*
Prawy i lewy
60 kombinacji klucza

Uwaga!

Konstrukcja zamka umożliwia wiercenie otworu na bębenek z cylindrem w odległości od 22 do 44 mm od krawędzi drzwiczek

Nr katalogowy

14.01.015

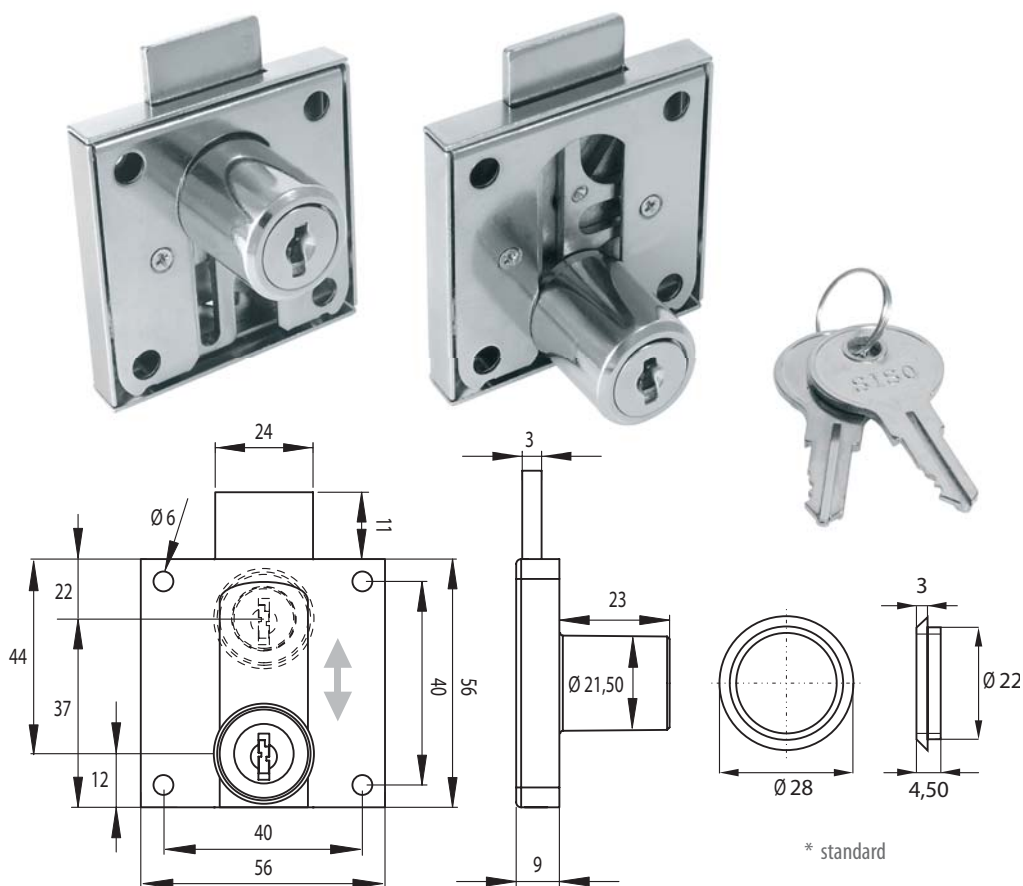

ZAMEK ZE ZMIENNĄ ODLEGŁOŚCIĄ POŁOŻENIA CYLINDRA Nr 965 "MIC"

Wykonanie

Niklowany

Zastosowanie

Szuflady, szafy, szafki

Skład jednego kompletu

1 zamek
1 rozетка
2 klucze

Zasada działania

Obrócenie klucza o 180° spowoduje otwarcie lub zamknięcie zamka

Uwaga!


Zmienna odległość od środka otworu na klucz do krawędzi zamka Backset: 15, 20, 25, 30, 35, 40 mm
Przed zmianą odległości Backset należy wyjąć cylinder oraz odkręcić dwie śruby

Opcje

Zamek prawy 14.01.013
Zamek lewy 14.01.012
Zamek szufladowy

Specyfikacja

400 kombinacji klucza
Zamek: stop cynku
Rozетка i klucze: stal

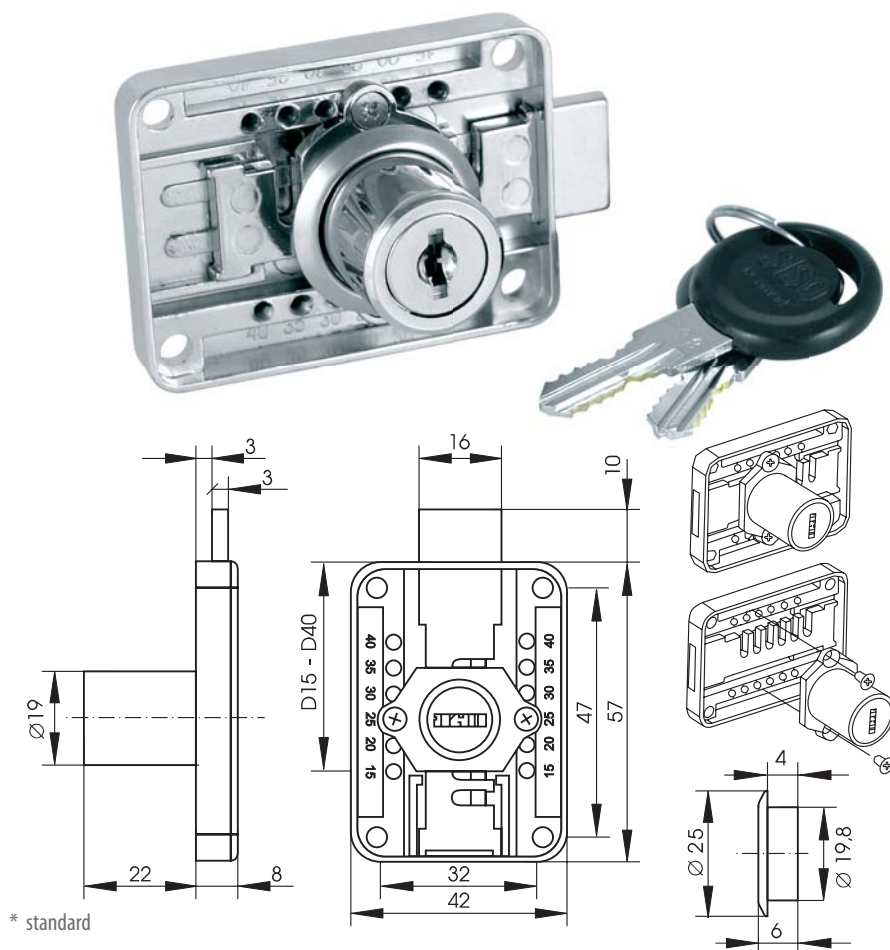

Wykonanie

Niklowany
Aluminium
Czarny anodowany
Czarny niklowany
Kolor złota

Skład jednego kompletu

1 zamek
1 rozетка
2 klucze
3 śruby montażowe

Zasada działania

Obrócenie klucza o 180° spowoduje otwarcie lub zamknięcie zamka

Opcje

Zamek lewy i prawy
Cylinder MIC system

Specyfikacja

Obudowa zamka i cylinder wykonane ze stopu cynku

Średnice cylindra


Ø19 lub Ø16,5 mm
400 kombinacji klucza lub ujednolicona kombinacja klucza

Pakowanie

12 szt. w pudełku
20 pudełek w opakowaniu zbiorczym

Nr katalogowy

14.01.050 itd.

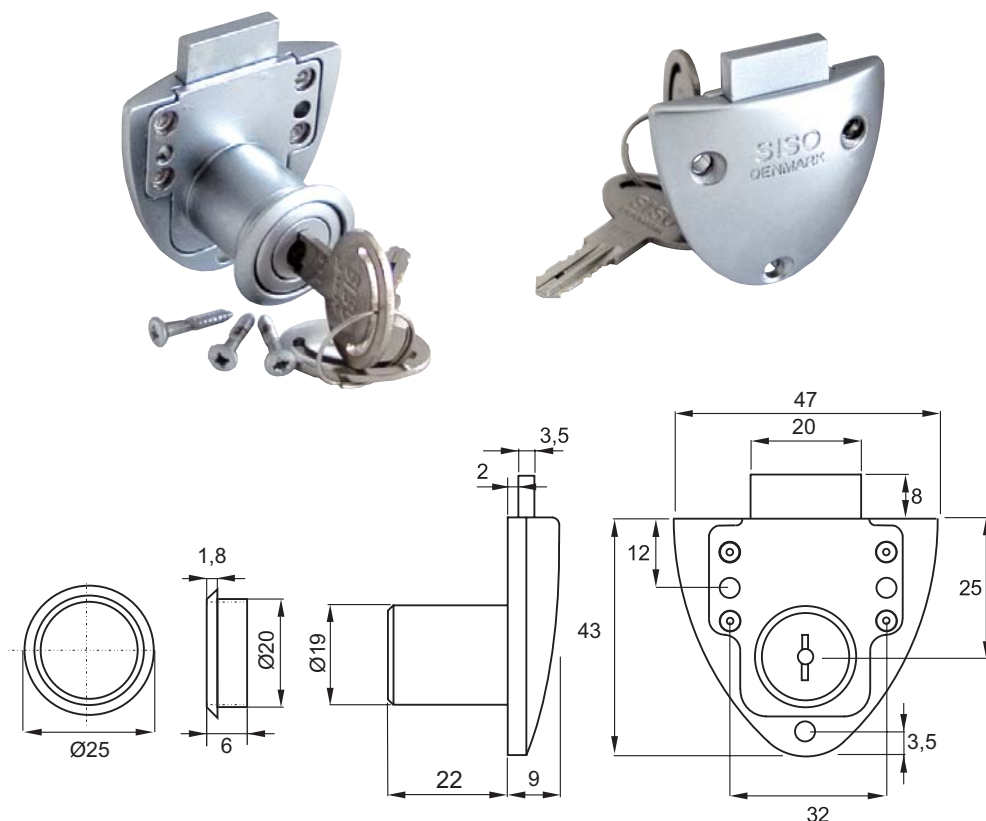

ZAMEK Nr 852, Z CIENKĄ OBUDOWĄ "M"

Wykonanie

Niklowany 14.01.000
Inne na zamówienie

Skład jednego kompletu

1 zamek
1 rozетка
2 klucze

Zasada działania

Obrócenie klucza o 180° spowoduje otwarcie lub zamknięcie zamka

Opcje

Zamek lewy i prawy

Specyfikacja

Obudowa zamka i cylinder wykonane ze stopu cynku

Średnica cylindra


Ø19

Długości cylindra

22 mm
400 kombinacji klucza

Pakowanie

12 szt. w pudełku
20 pudełek w opakowaniu zbiorczym

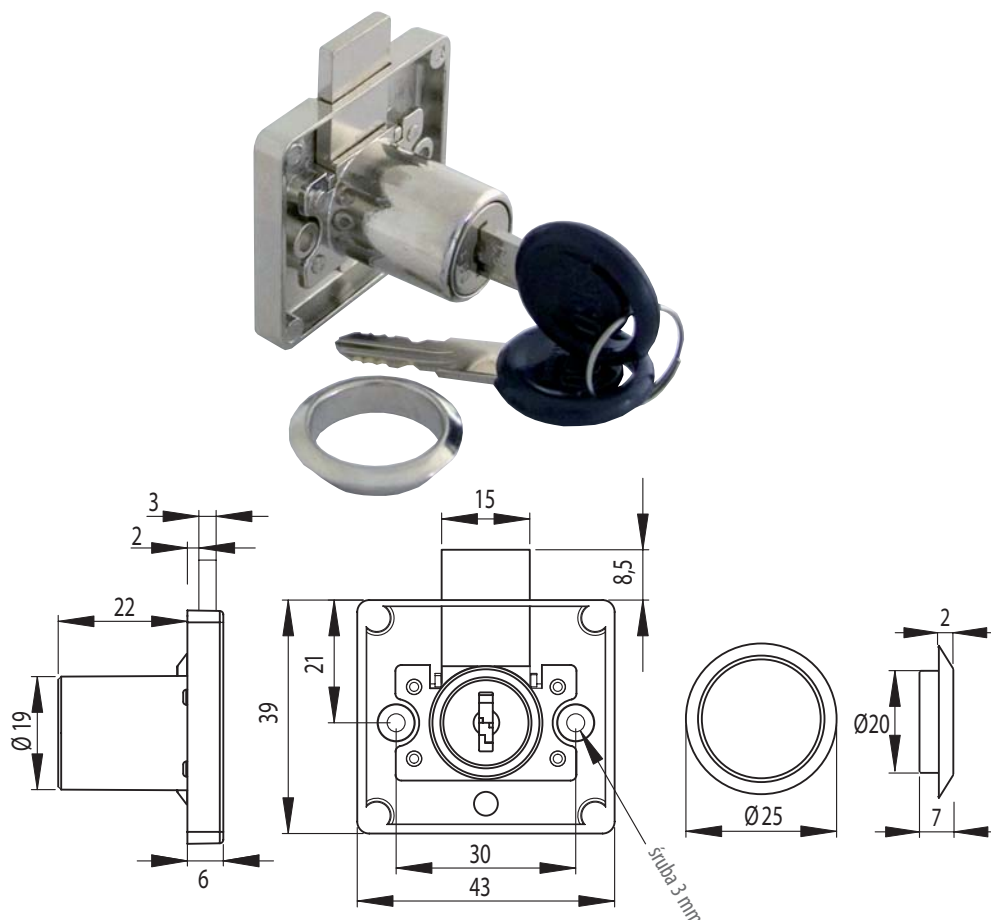

Wykonanie

Niklowany
Inne na zamówienie

Zastosowanie

Szuflady, szafy, szafki, w których konieczne jest zastosowanie dłuższego rygla, np. w szafkach ze ścianką pomiędzy podwójnymi drzwiczkami

Skład jednego kompletu

1 zamek
1 rozетка
2 klucze

Zasada działania

Obrócenie klucza o 180° spowoduje wysunięcie połowy długości rygla. Obrócenie klucza o 360° wysunie rygla na całą długość.

Opcje

Zamek lewy i prawy

Specyfikacja


Obudowa i cylinder: stop cynku
Rozетка i klucze: stal
Długość cylindra: 22 i 32 mm
400 kombinacji klucza

Pakowanie

12 szt. w pudełku
20 pudełek w opakowaniu zbiorczym

Nr katalogowy

14.01.090

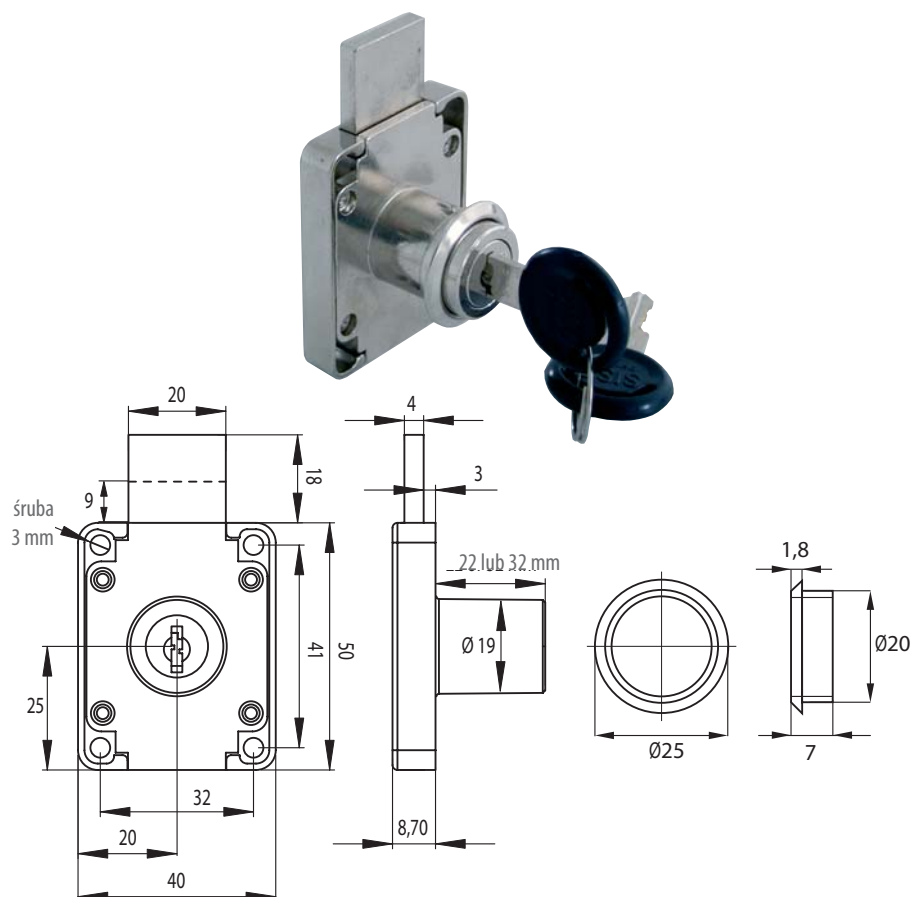

ZAMEK Nr 853N "Millennium" "MIC"

Wykonanie

Chromowany
Inne na zamówienie

Zastosowanie

Szuflady, szafy, szafki

Skład jednego kompletu

1 zamek
1 rozетка
4 śruby
2 klucze

Zasada działania

Obrócenie klucza o 180° spowoduje otwarcie lub zamknięcie zamka

Specyfikacja


Obudowa i cylinder: stop cynku
Rozетка i klucze: stal
Długość cylindra: 22* i 32 mm
400 kombinacji klucza lub ujednolicona kombinacja klucza

Pakowanie

12 szt. w pudełku
20 pudełek w opakowaniu zbiorczym

Nr katalogowy

14.01.269

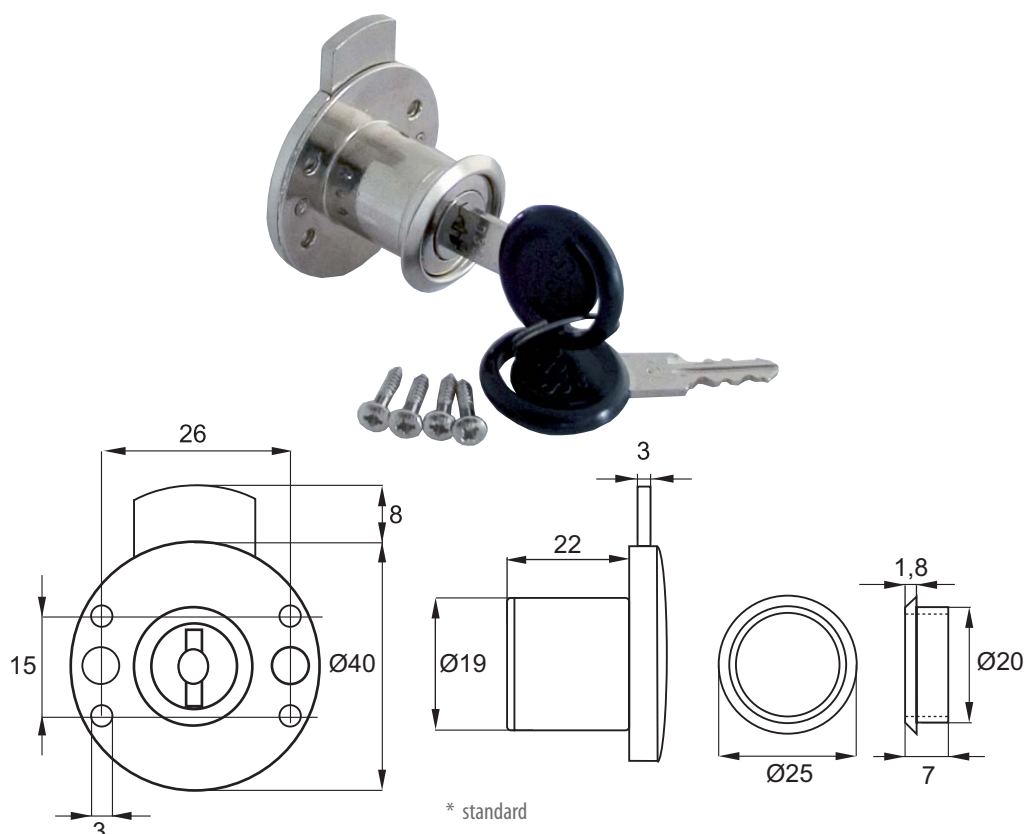

Wykonanie

Niklowany 14.00.100

Klucz wyjmowany
w pozycji zamknięcia 14.00.101

Zastosowanie

Szuflady, szafy, szafki

Skład jednego kompletu

1 zamek $\varnothing 19 \times 22$ mm

1 rozetka

2 klucze

Zasada działania

Obrócenie klucza o 180° spowoduje
otwarcie lub zamknięcie zamka

Specyfikacja

Obudowa: stal niklowana


Cylinder: odlew

2000 kombinacji klucza

Pakowanie

15 szt. w pudełku

120 szt. w opakowaniu zbiorczym

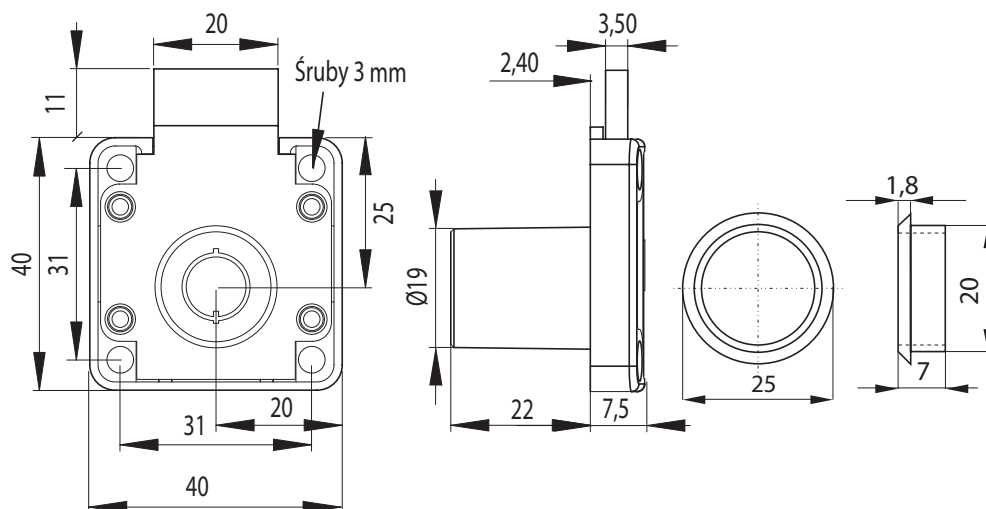

ZAMEK "CPH" - WERSJA BUDŻETOWA

Wykonanie

Niklowany

Zastosowanie

Szuflady, szafy, szafki

Skład jednego kompletu

1 zamek

1 rozetka

2 klucze

Specyfikacja

Obudowa: stal

Cylinder: stal


80 kombinacji klucza lub ujednolicona
kombinacja klucza

Dostępna tylko wersja szufladowa

Nr katalogowy

Szufladowy 14.01.056-0

Klucz ujednolicony 14.01.056-5

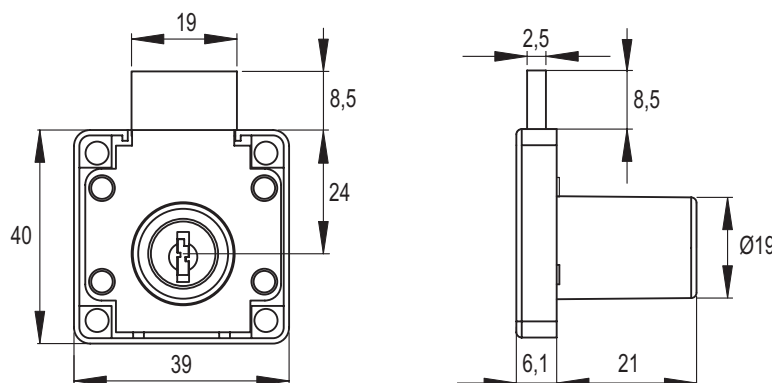

ZAMEK Nr 850 Z TABLICZKĄ SISO "M"

Wykonanie

Obudowa z tworzywa sztucznego

Niklowany

14.01.054

Zastosowanie

Szuflady, szafy, szafki

Skład jednego kompletu

1 zamek ø 19 x 22 mm

1 rozetka

2 klucze

Specyfikacja

Obudowa i cylinder: znal

Zamek szufladowy

Wersja prawa i lewa na zamówienie


400 kombinacji klucza

Dostępny w wersji z kluczem MASTER

Pakowanie

12 szt. w pudełku

20 pudełek w opakowaniu zbiorczym

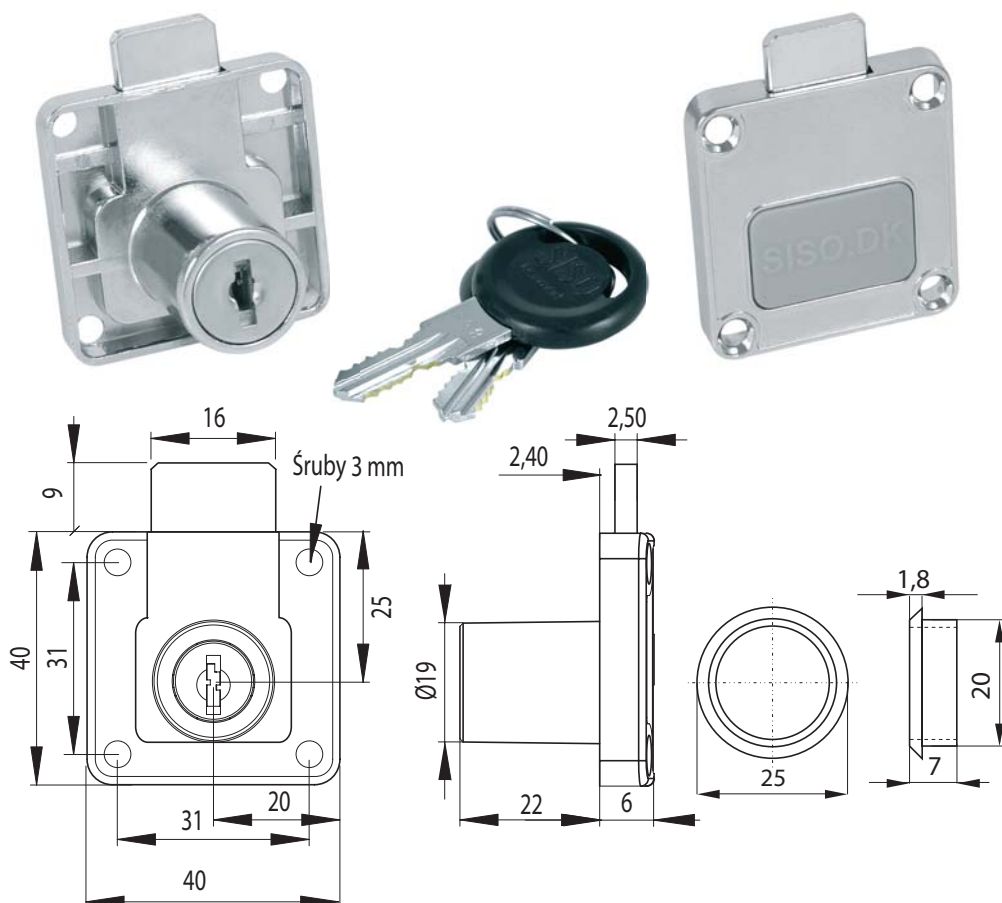

ZAMEK Z PODWÓJNYM RYGLEM

Wykonanie

Niklowany

Inne wykonania na zamówienie

Zastosowanie

Idealny do zamykania podwójnych drzwi lub zamykania drzwi i szuflady jednym zamkiem

Skład jednego kompletu

1 zamek z cylindrem $\varnothing 19 \times 22$ mm

1 rozetka

2 zaczepy "L" do rygla

2 klucze

Specyfikacja

Obudowa i cylinder ze stopu zalu

Rozetka, zaczepy i klucze - stal

400 kombinacji klu
kombinacja klucza

Wersje zamka: prawy i lewy

Pakowanie


12 szt. w pudełku

240 szt. w opakowaniu zbiorczym

Nr katalogowy

Prawy	14.01.250
-------	-----------

Lewy	14.01.251
------	-----------

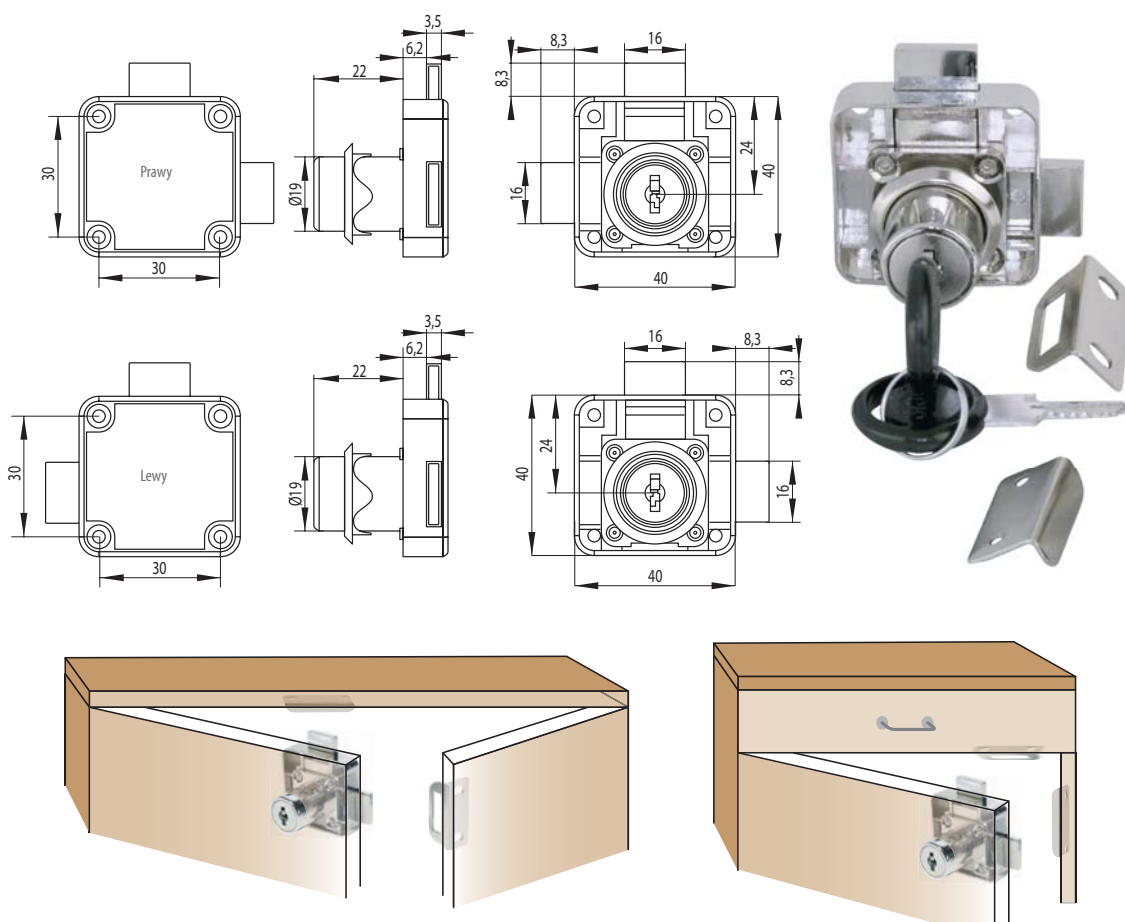

Wykonanie

Znal

Chromowany 14.00.105

Kolor aluminium 14.00.106

Zastosowanie

Szuflady, szafy, szafki

Skład jednego kompletu

1 zamek

1 gałka

1 szpilka do wymiany gałki

2 klucze

Specyfikacja

Wymiary cylindra: $\varnothing 19 \times 22$ mm

Obudowa, gałka i cylinder: znal







Zamek dostarczany rozmontowany

400 kombinacji klucza

Klucz Master z kluczem wymiennym #J11 (MIC)



Otwór w panelu

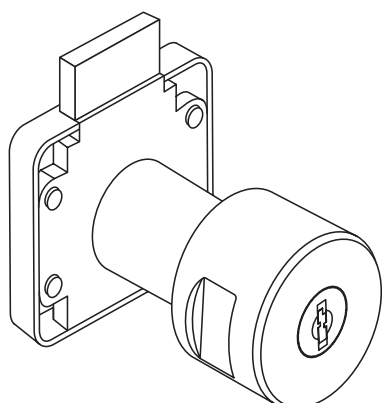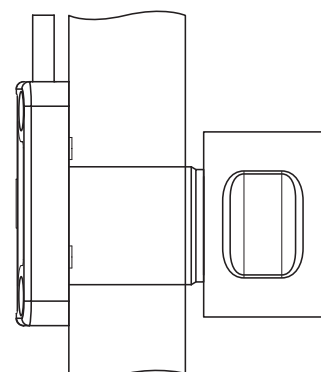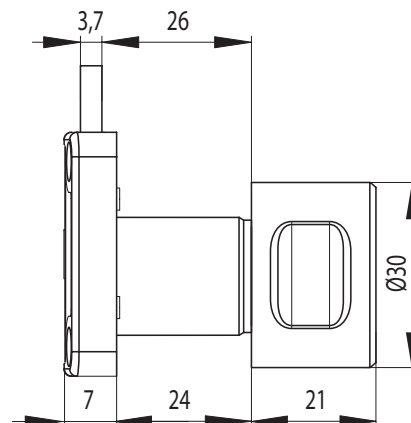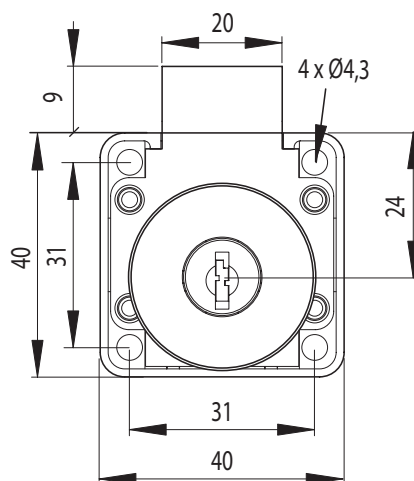

Instrukcja montażu gałki

1. Upewnij się, że zamek jest otwarty.
2. Zamontuj korpus zamka w meblu.
3. Wciśnij gałkę w korpus zamka i zamek jest gotowy do użycia.
4. Aby wyjąć gałkę, należy wyjąć cylinder korzystając z czerwonego, wymiennego klucza.
5. Następnie użyj dostarczonej w zestawie szpilki w celu zwolnienia zatrzasku wewnątrz cylindra i wyjmij gałkę.
7. Nowy cylinder może być zainstalowany tylko w pozycji otwartej.

Wykonanie

Niklowany

Inne na zamówienie

Zamek 14.01.495

Klucz Master 14.04.122

Klucz wymienny 14.01.132

Zastosowanie

Kasetki na pieniądze, szuflady, szafy, szafki

Skład jednego kompletu

1 zamek

1 rozetka

2 klucze

Zasada działania

Dzięki sprężynie zamknięcie następuje po domknięciu drzwi lub szuflady.

Otwarcie nastąpi po obroceniu klucza

Opcje

Zamki prawy i lewy. Zaczep rygla w kształcie litery "L"

Specyfikacja

Obudowa i cylinder: stop cynku



Klucz i rozetka: stal

500 kombinacji klucza

Pakowanie

12 szt. w pudełku

20 pudełek w opakowaniu zbiorczym

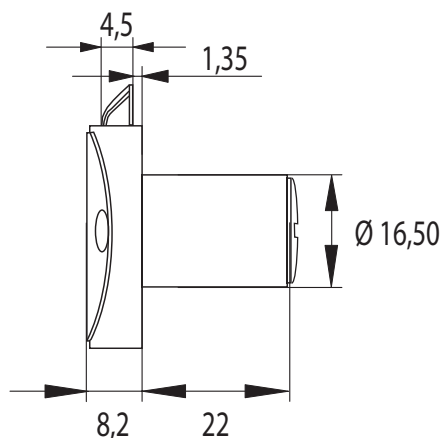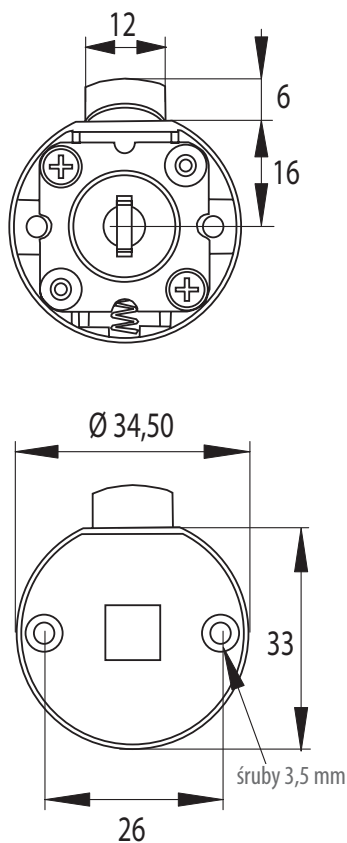

Wykonanie

Niklowany

14.01.481-0

Zastosowanie

Kasetki na pieniądze, szuflady, szafy, szafki

Skład jednego kompletu

- 1 zamek
- 1 rozetka
- 1 zaczep do rygla
- 2 klucze z numerem kodu

Zasada działania

Dzięki sprężynie zamknięcie następuje po domknięciu drzwi lub szuflady. Otwarcie nastąpi po obroceniu klucza

Opcje


Zamek lewy i prawy

Specyfikacja

Obudowa i cylinder: stop cynku
400 kombinacji klucza

Pakowanie

12 szt. w pudełku
20 pudełek w opakowaniu zbiorczym

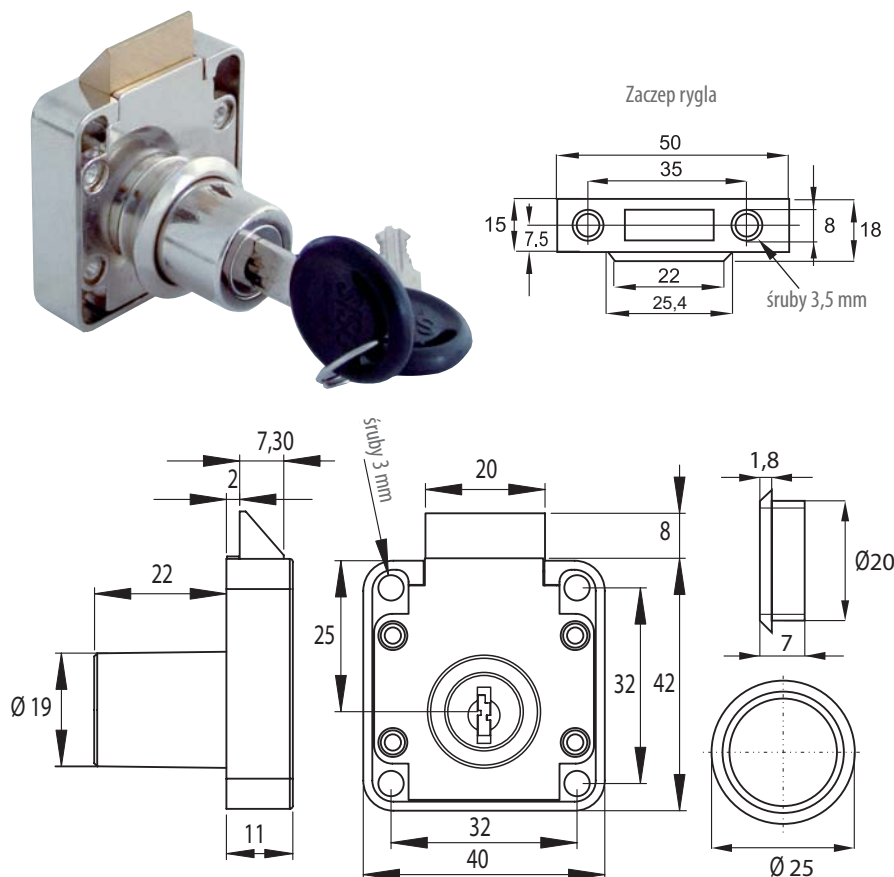

ZAMEK ZATRZASKOWY Nr 856N "Millenium" "M"

Wykonanie

Niklowany

Zastosowanie

Kasetki na pieniądze, szuflady, szafy, szafki

Skład jednego kompletu

- 1 zamek
- 1 rozetka
- 1 zaczep do rygla
- 2 klucze
- 3 śruby montażowe

Zasada działania

Dzięki sprężynie zamknięcie następuje po domknięciu drzwi lub szuflady. Otwarcie nastąpi po obroceniu klucza

Opcje

Zamki prawy i lewy na zamówienie

Specyfikacja


Obudowa i cylinder: stop cynku
Klucz i rozetka: stal
400 kombinacji klucza

Nr katalogowy

14.01.482

Pakowanie

12 szt. w pudełku
20 pudełek w opakowaniu zbiorczym

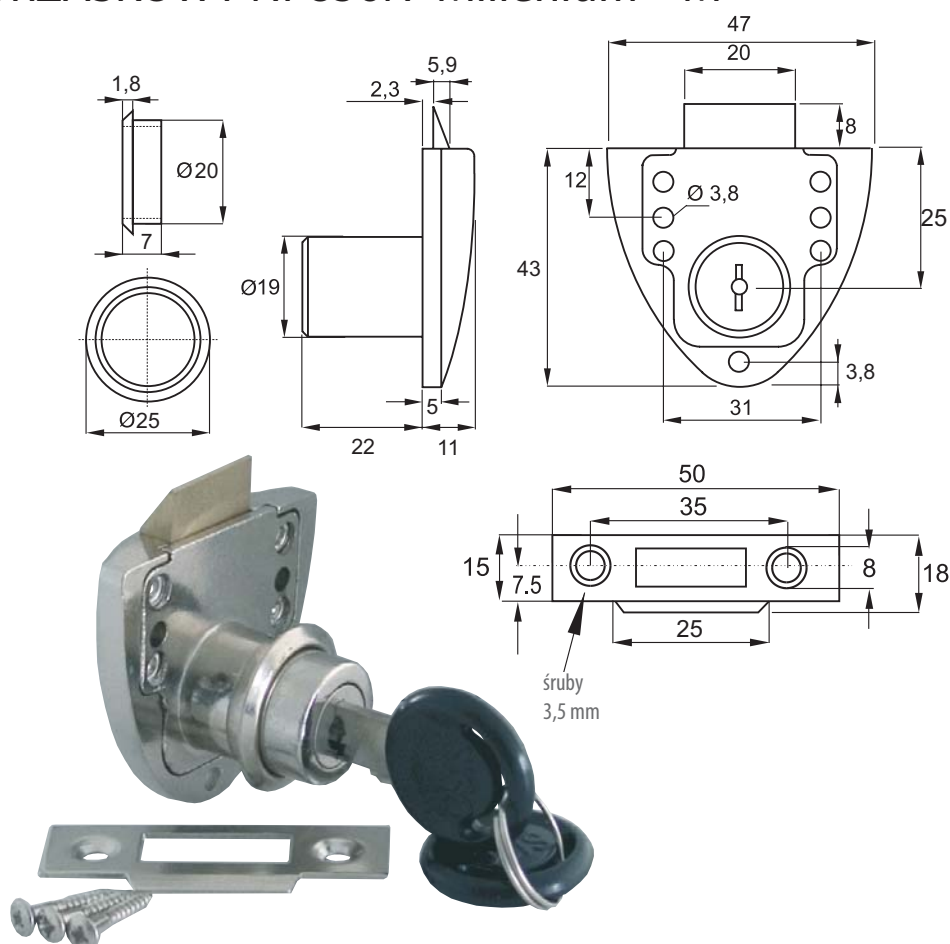

Wykonanie

Niklowany	14.01.450-1
Mosiądzowany	14.01.452-0
Czarny anodowany	14.01.456-0
Niklowany x 32mm	14.01.457-0

Zastosowanie

Pionowe i poziome drzwi żaluzjowe, drzwi przesuwne

Skład jednego kompletu

- 1 zamek
- 1 rozетка
- 1 płaski zaczep rygla
- 2 klucze

Opcjonalnie

Wypukły zaczep rygla dla pewniejszego zamknięcia

Zasada działania

Obrót klucza o kąt 30° powoduje otwarcie zamka.

Zamknięcie następuje poprzez domknięcie drzwi dzięki mechanizmowi sprężynowemu rygla

Opcje

Pionowe położenie klucza, poziome na zamówienie


Specyfikacja

Obudowa i cylinder: stop cynku
Długość cylindra: 22* lub 32 mm
400 kombinacji klucza lub ujednolicona kombinacja klucza

Pakowanie

12 szt. w pudełku
20 pudełek w opakowaniu zbiorczym

Zamek z wypukłym zaczepem rygla

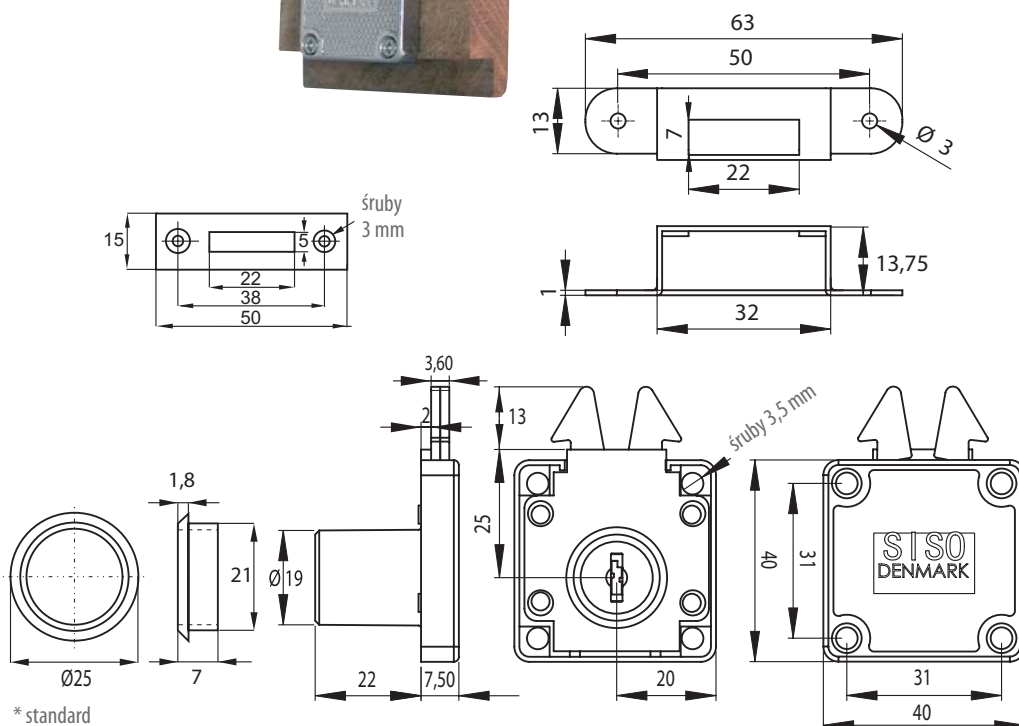

* standard

ZAMEK DO DRZWI ŻALUZJOWYCH Nr 2159 "M"

Wykonanie

Czarna obudowa
Cylinder niklowany

Zastosowanie

Pionowe i poziome drzwi żaluzjowe, drzwi przesuwne

Skład jednego kompletu

- 1 zamek
- 1 rozетка
- 1 płaski zaczep rygla
- 2 klucze

Zasada działania

Obrót klucza o kąt 30° powoduje otwarcie zamka.

Zamknięcie następuje poprzez domknięcie drzwi dzięki mechanizmowi sprężynowemu rygla

Specyfikacja


Obudowa: czarny plastik
Cylinder: stop cynku
200 kombinacji klucza

Pakowanie

12 szt. w pudełku
20 pudełek w opakowaniu zbiorczym

Nr katalogowy

14.01.470 itd.

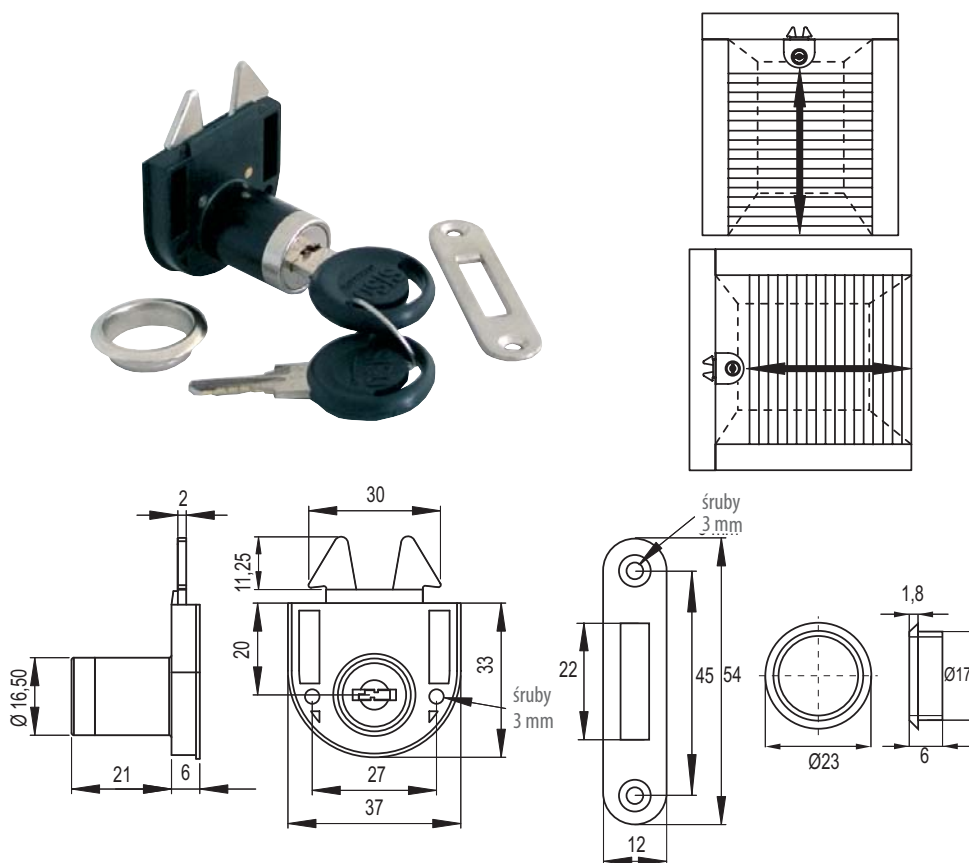

Zastosowanie

Pionowe i poziome drzwi żaluzjowe,
drzwi przesuwne

Skład jednego kompletu

1 zamek z cylindrem
1 rozetka
1 płytką zaczepową
2 klucze

Zasada działania

Otwarcie zamka następuje po przekręceniu
klucza o 30°.


Specyfikacja

Korpus i cylinder ze żłalu
Rozetka, klucze i zaczep rygla ze stali
Średnica cylindra: $\varnothing$ 16,5 lub $\varnothing$ 19 mm
Długość cylindra: 22 lub $\varnothing$ 32 mm
400 kombinacji klucza
Klucz master i wymienny cylinder
na zamówienie

Nr katalogowy

Niklowany

14.01.410

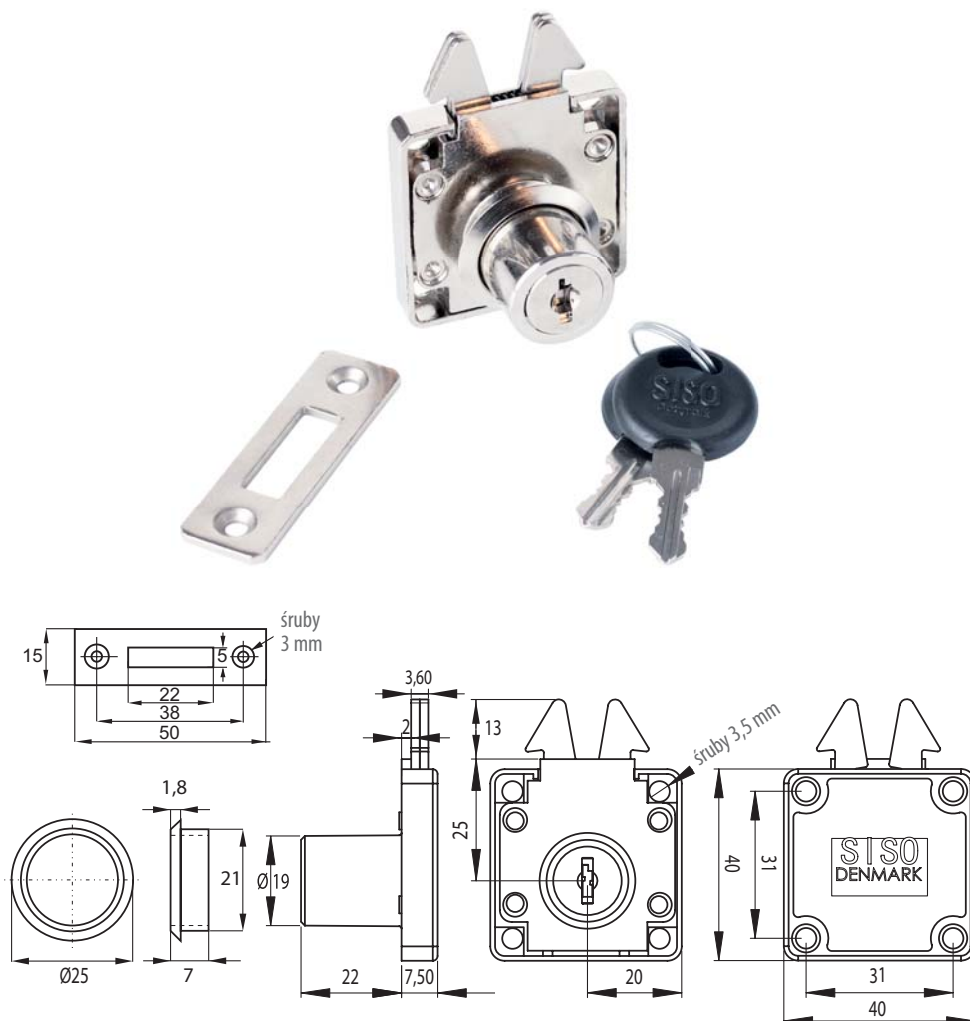

ZACZEP DO ZAMKA NR 855

Zastosowanie

Płytką zaczepową zabezpieczającą przed
otwarcieniem. Łatwy montaż, bez wiercenia.


Materiał

Stal

Nr katalogowy

Niklowana

14.01.500

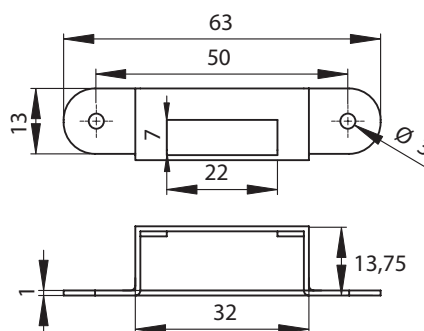

Wykonanie

Czarny plastik/odlew

Zamek	14.01.400
Klucz Master	14.04.122
Klucz wymienny	14.04.132

Zastosowanie

Pionowe i poziome drzwi żaluzjowe,
drzwi przesuwne

Skład jednego kompletu

- 1 zamek
- 1 rozетка
- 1 zaczep rygla
- 2 klucze
- 1 przeciwkasetka




Zasada działania

Po obróceniu klucza o 180° dwa zaczepy
ryglujące wysuwają się z zaczepów
umożliwiając otwarcie drzwiczek


Specyfikacja

Obudowa: tworzywo sztuczne
Części metalowe: stop cynku
Średnica cylindra: 16,5 lub 18 mm
Długość cylindra: 22, 26 lub 32 mm
400 kombinacji klucza lub ujednolicona
kombinacja klucza


Zamki dostępne w wersji pionowej i poziomej

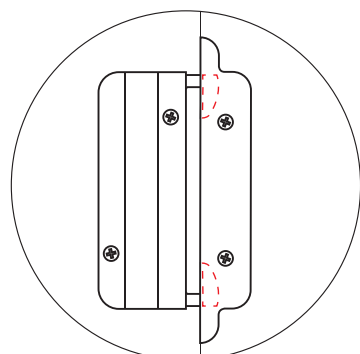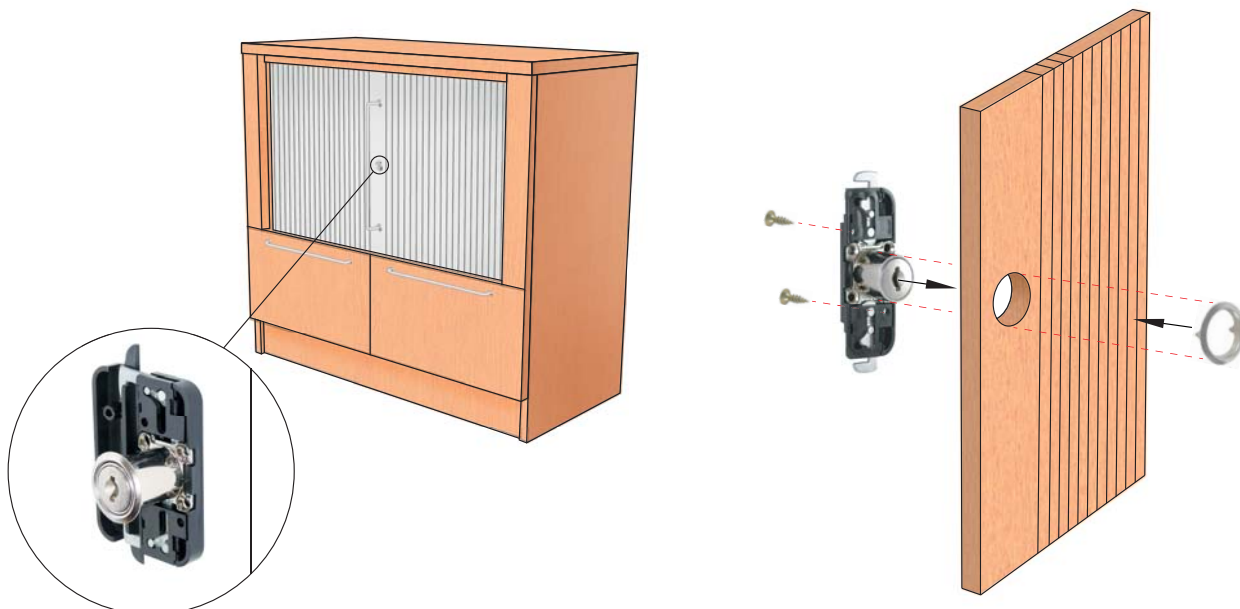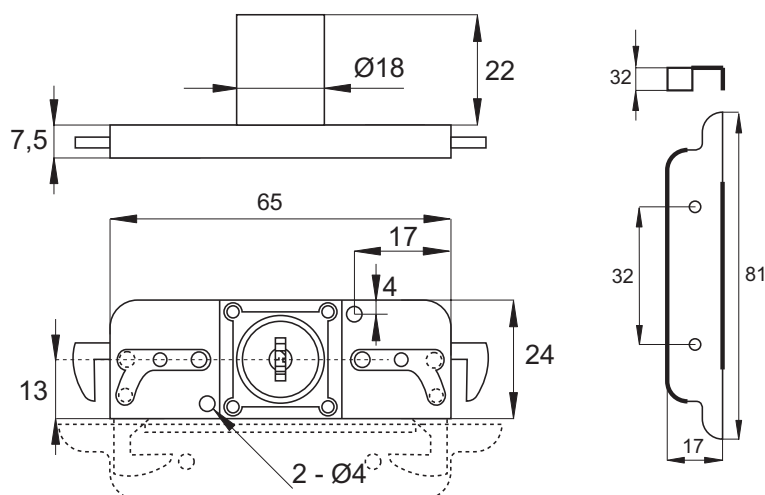

Zamknięty

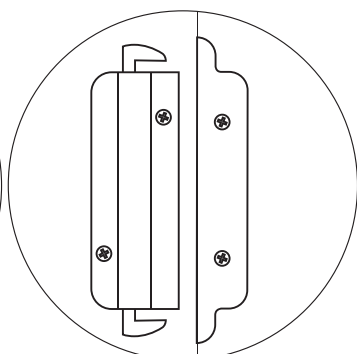

Otwarty



ZAMEK DO DRZWI ŻALUZJOWYCH I PRZESUWNYCH "VERTI" "MIC"



Wykonanie

Czarny plastik/odlew

Zamek $\varnothing 18 \times 22$ mm 14.04.405

Zamek $\varnothing 18 \times 32$ mm 14.01.408

Klucz master 14.04.122

Klucz wymienny 14.04.132

Zastosowanie

Pionowe i poziome drzwi żaluzjowe,
drzwi przesuwne

Skład jednego kompletu

1 zamek

1 rozетка

1 zaczep rygla

2 klucze

Zasada działania

Po obroceniu klucza o 180° dwa zaczepy
ryglujące wysuwają się z zaczepów
umożliwiając otwarcie drzwiczek

Specyfikacja

Obudowa: tworzywo sztuczne






Części metalowe: stop cynku

Średnica cylindra: 16,5 lub 18 mm


Długość cylindra: 22 lub 32 mm

400 kombinacji klucza lub ujednoliconą


kombinacja klucza

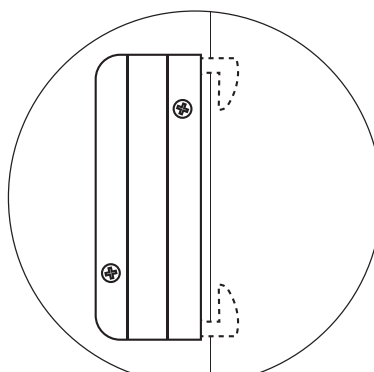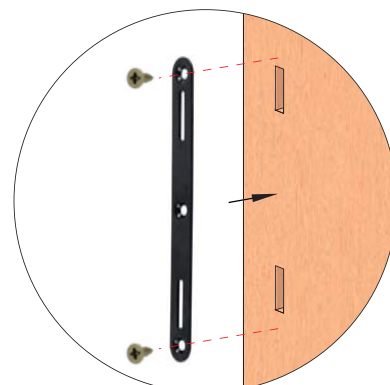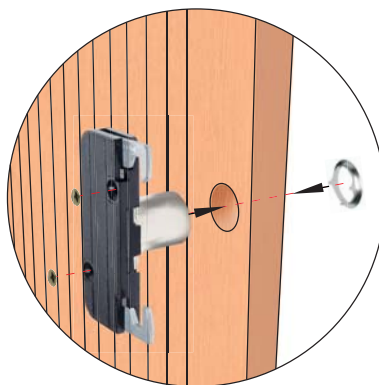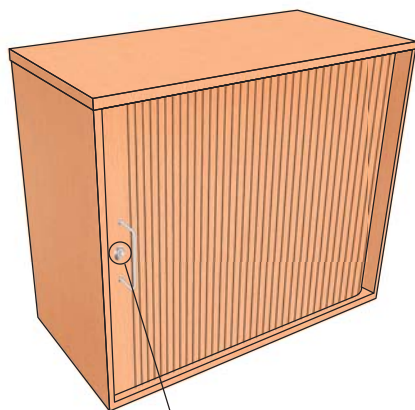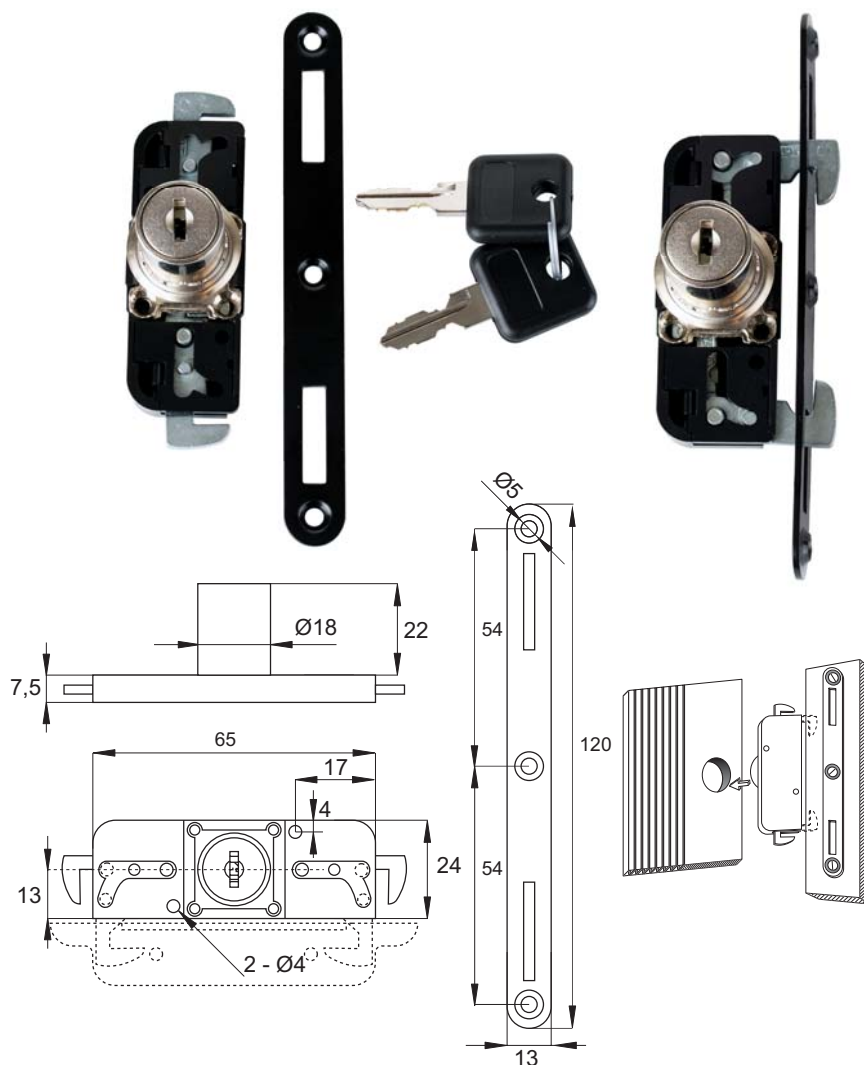

Zamknięty

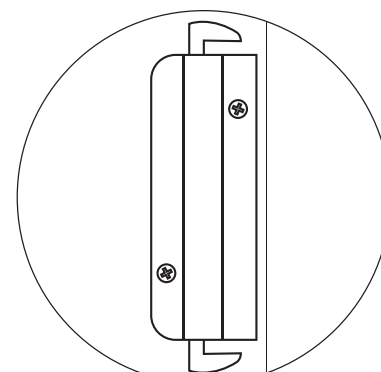



Otwarty

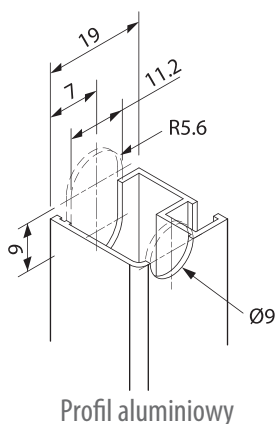

ZAMEK DO DRZWI POJEDYNCZYCH WPUSZCZANYCH OS1

Materiał
Odlew żalowy



Nr katalogowy
009.000.002



ZAMEK DO DRZWI POJEDYNCZYCH NAKŁADANYCH OS1

Materiał
Odlew żalowy



Nr katalogowy
009.000.003

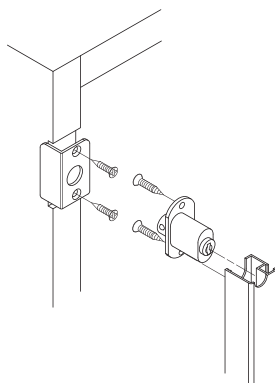

ZAMEK DO DRZWI PODWÓJNYCH OS1

Materiał
Odlew żalowy

Nr katalogowy
009.000.001



ZAMEK Z RYGLEM Nr 5250 "M"

Wykonanie

Niklowany 14.04.605-0
Czarny anodowany 14.04.610-0
Inne na zamówienie

Zastosowanie

Szuflady, szafy, szafki.
Uniwersalny do wielu zastosowań.
Typ z mocowaniem na jedną śrubę
stosowany głównie do drzwi żaluzyjnych

Skład jednego kompletu

1 zamek
1 rozetka
2 klucze

Zasada działania

Obrót klucza o 180° otwiera lub zamyka zamek

Opcje

Średnica cylindra 19 mm
Na zamówienie dostępne różne typy zamków
o różnych kątach obrotu

Specyfikacja

Zamek: stop cynku
Klucze, rozetka,
płytki ryglujące: stal
Średnica cylindra: 16,5 mm
400 kombinacji klucza

Pakowanie


12 szt. w pudełku
20 pudełek w opakowaniu zbiorczym



Stoper do zamka.

Stosowany by zamknąć
podwójne drzwi przesuwne
lub żaluzjowe

Tworzywo sztuczne
Nr katalogowy 009.001.002

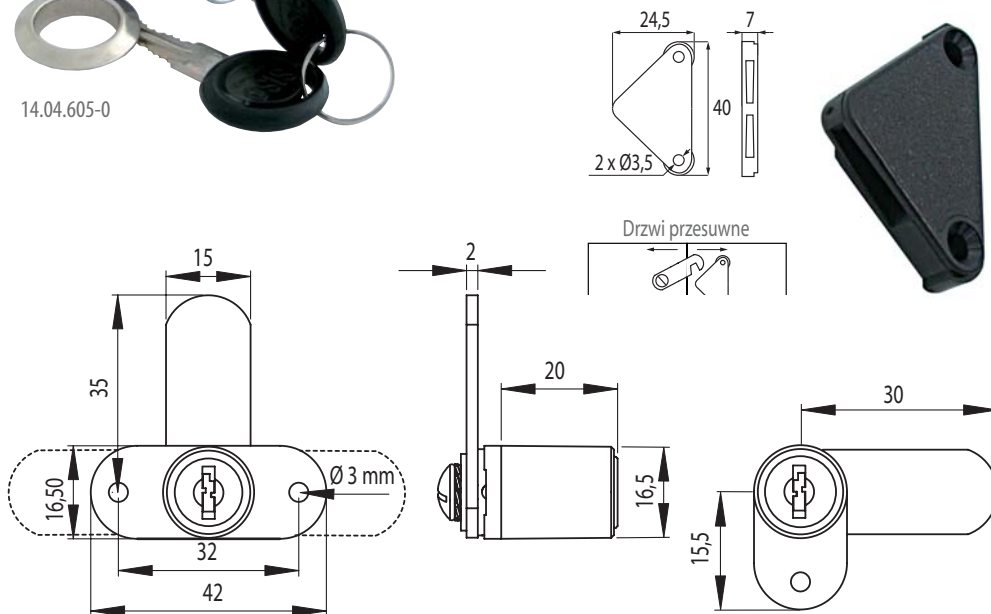

ZAMEK Z RYGLEM Nr 919 "M"

Wykonanie

Niklowany
Inne na zamówienie

Zastosowanie

Odpowiedni do trudnych warunków pracy
drzwi przesuwnych. Drzwi szafek kłapowych

Skład jednego kompletu

1 zamek
1 rozetka
1 zaczep rygla
2 klucze

Zasada działania

Aby zamknąć należy wcisnąć cylinder
i przekręcić klucz. Pozwala to na zaryg-
lowanie na zaczepie.
Klucz wyjmowany w pozycji zamknięcia
i otwarcia zamka

Specyfikacja



Obudowa i cylinder: stop cynku
Średnica cylindra: 19 mm
Długość cylindra: 24 mm
400 kombinacji klucza

Pakowanie

30 szt. w pudełku
300 pudełek w opakowaniu zbiorczym

Nr katalogowy

14.03.004 itd.

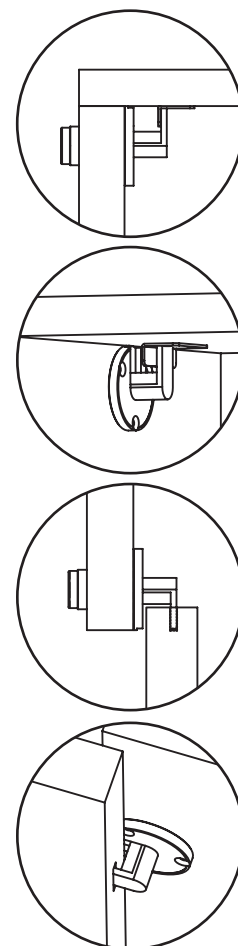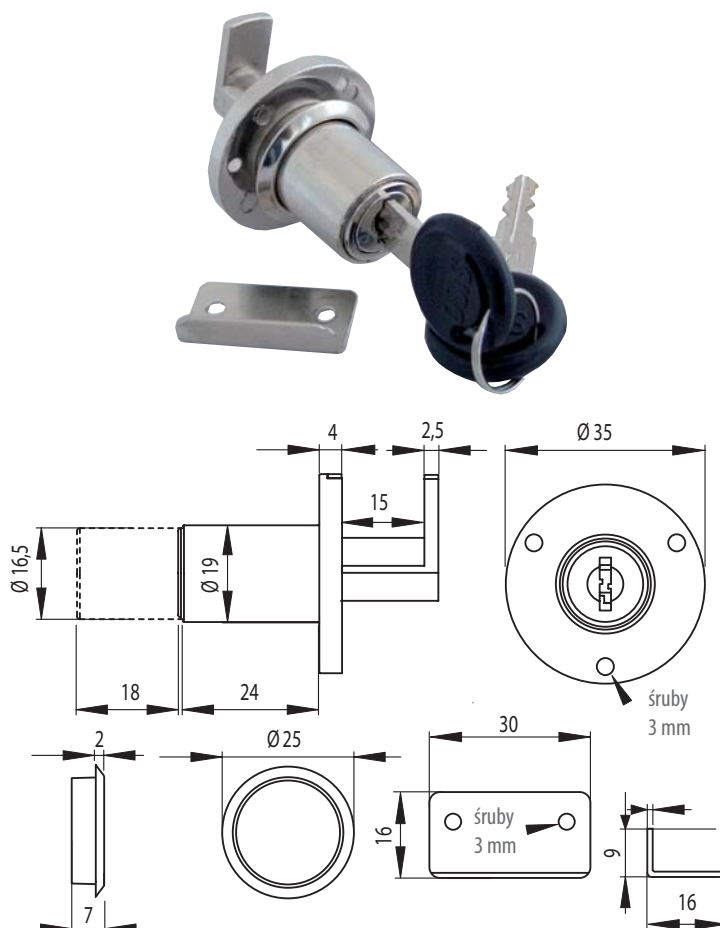

Wykonanie

Chromowany

Opcje

Różne kształty i wielkości płytek
Różne kąty obrotu klucza

Skład jednego kompletu

1 zamek
1 nakrętka mocująca
2 klucze
1 rygiel
1 przezroczysta podkładka

Zasada działania

Obrót klucza o 90° otwiera lub zamyka zamek

Specyfikacja


Zamek: stop cynku
Klucze i płytka: stal
50 kombinacji klucza lub ujednolicona kombinacja klucza

Pakowanie


100 szt. w pudełku
500 szt. w opakowaniu zbiorczym

Nr katalogowy

Różne kombinacje klucza 14.04.426
Klucz ujednolicony 14.04.425

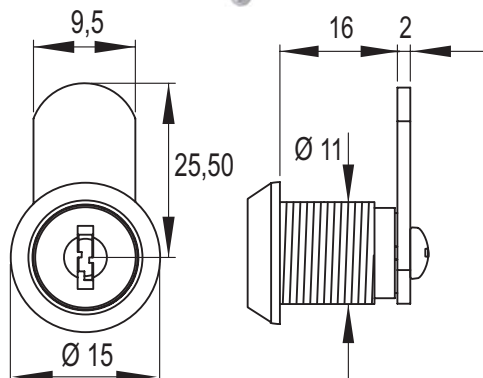

Zamki dostępne są z jednym kluczem lub bez klucza. Klucze do nabycia oddzielnie, ponieważ klienci zamawiają np. 1000 zamków i 100 kluczy.

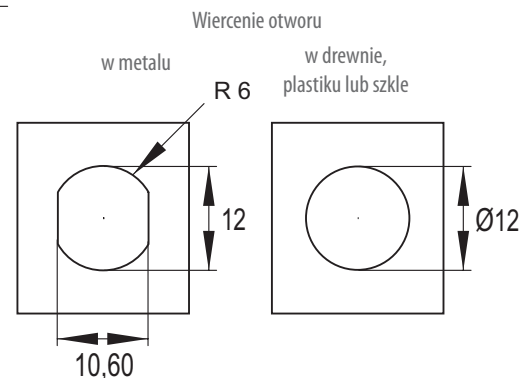

ZAMEK Z RYGLEM Ø17 X 9,5 MM

Wykonanie

Chromowany

Skład jednego kompletu

1 zamek Ø 17 x 9,5 mm
1 klip mocujący
2 klucze
1 rygiel 35,5 mm

Zasada działania




Obrót klucza o 90° otwiera lub zamyka zamek

Specyfikacja

Zamek: stop cynku
Klucze, rygiel: stal
Klips: stal sprężynowa

Nr katalogowy

Chromowany 14.08.110

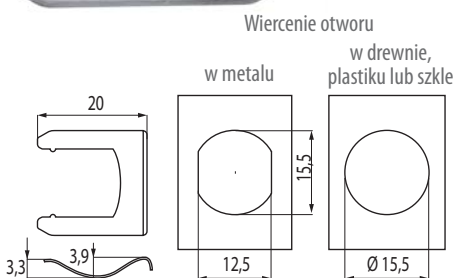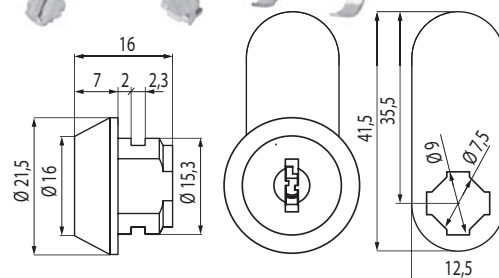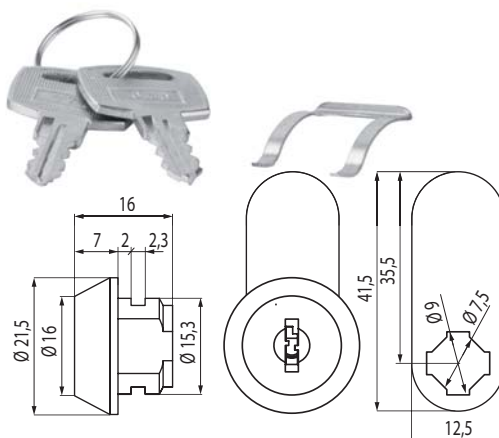

ZAMEK Z RYGLEM Nr 1911 "M"

Opcje

Różne kształty i wielkości płytek ryglujących.
Różne kąty obrotu. Stożkowy kształt obudowy

Skład jednego kompletu

1 zamek
1 nakrętka mocująca
2 klucze
1 rygiel nr 7 (patrz rozdział Rygle)

Zasada działania



Obrót klucza o 180° otwiera lub zamyka zamek

Specyfikacja

Zamek: stop cynku
Klucze i płytka: stal
400 kombinacji klucza lub ujednolicona kombinacja klucza

Nr katalogowy

Chromowany 14.04.430 itd.

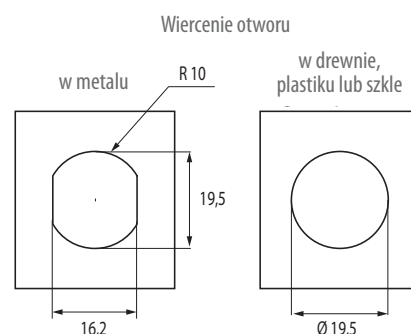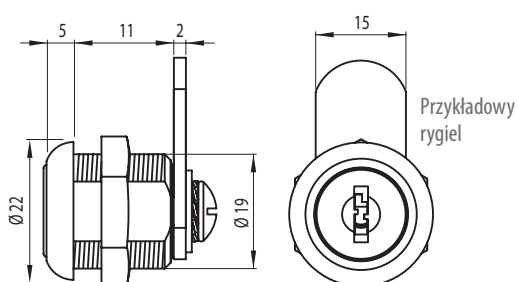

Skład kompletu

- 1 zamek
- 1 klucz
- 1 rygiel
- 1 nakrętka mocująca
- 2 transparentne podkładki
- 2 klucze

Zasada działania




Obrót klucza o 90° lub 180° otwiera lub zamyka zamek

Specyfikacja

Korpus: stal
Cylinder i nakrętka sześciokątna: stal
Podkładki: PVC do montażu szkła
Cylinder Ø19x16 lub 19x30 mm
400 kombinacji klucza

Nr katalogowy

Ø19x16mm 14.04.470

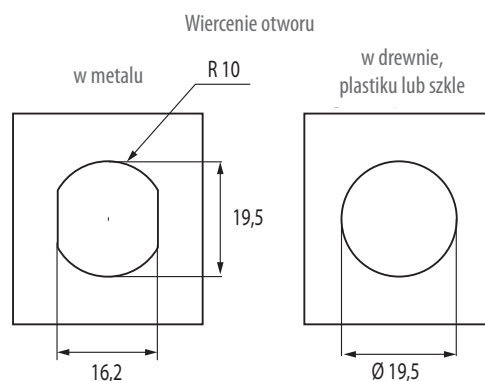

ZAMEK Z RYGLEM, OBUDOWA STOŻKOWA

Skład kompletu




- 1 zamek
- 1 nakrętka
- 1 rygiel
- 2 transparentne podkładki
- 2 klucze

Specyfikacja

Korpus, cylinder: stal
Nakrętka, klucze: stal
Podkładki: PCV
Cylinder Ø19x16, 20, 25 lub 30 mm
Obrót klucza 90° lub 180°
400 kombinacji klucza
lub jeden kod klucza
Wymienny cylinder na zamówienie

Nr katalogowy

14.04.461

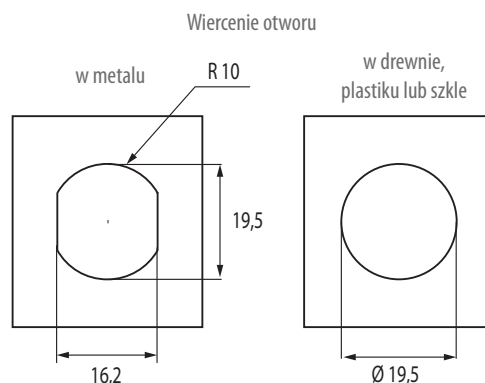

Wykonanie

Zamek ze znanu, rygiel i klucze stalowe

Skład jednego kompletu

- 1 zamek $\varnothing 19 \times 30$ mm
- 1 nakrętka mocująca
- 1 rygiel nr 9 (inne na zamówienie)
- 1 metalowa podkładka
- 2 klucze

Specyfikacja

400 kombinacji klucza

Kąt obrotu klucza 90°

Nr katalogowy


$\varnothing 19 \times 30$ mm, kolor aluminium 14.04.505

Inne wymiary i kolory na zamówienie

Pakowanie

45 szt. w pudełku

450 szt. w opakowaniu zbiorczym

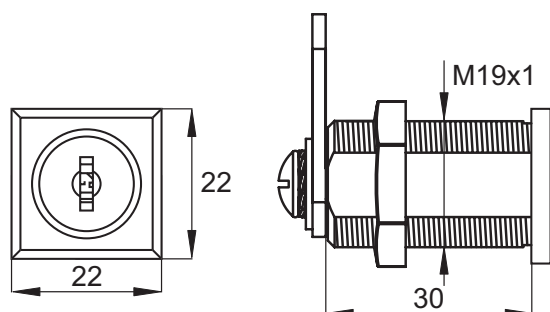

ZAMEK Z RYGLEM "CPH" - WERSJA BUDŻETOWA

Wykonanie

Chromowany

Skład kompletu

- 1 zamek
- 1 klucz
- 1 nakrętka mocująca
- 1 podkładka z zaczepami do wbijania
- 2 podkładki transparentne
- 1 rygiel
- 2 klucze metalowe CPH

Zasada działania

Obrót klucza o 90° otwiera lub zamyka zamek

Specyfikacja

Rozetka, rygiel, nakrętka mocująca: stal

Klucze: stal

Wymiary cylindra: $\varnothing 18 \times 16, 20, 25$ lub 30 mm

80 kombinacji klucza


Nr katalogowy

$\varnothing 18 \times 16$ mm 14.04.468-5



$\varnothing 18 \times 20$ mm 14.04.485-5

$\varnothing 18 \times 25$ mm 14.04.492-0

$\varnothing 18 \times 30$ mm 14.04.502-0

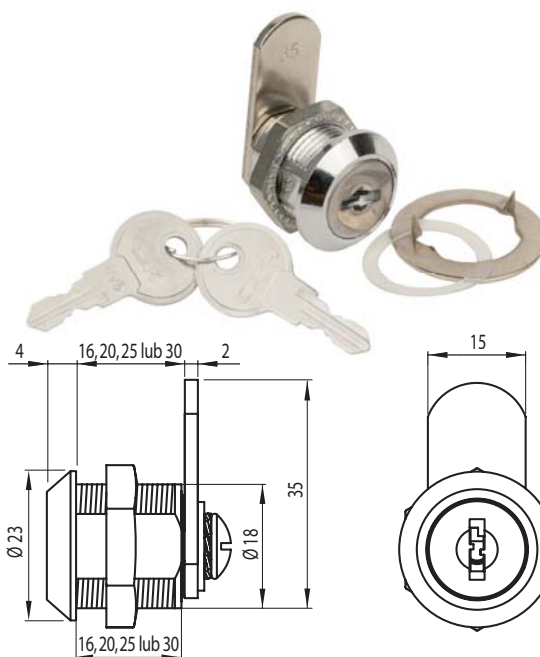

Wiercenie otworu
w drewnie,
plastiku lub szkło



Z TRÓJKĄTNYM KLUCZEM I RYGLEM

Wykonanie

Chromowany

Skład jednego kompletu

- 1 zamek $\varnothing 19 \times 20$ mm
- 1 nakrętka mocująca ze znanu
- 1 rygiel nr 9
- 1 metalowa podkładka
- 1 klucz

Specyfikacja


Zamek i klucz ze znanu, rygiel stalowy

Kąt obrotu klucza 90°

Nr katalogowy

$\varnothing 19 \times 20$ mm, chromowany 14.04.483

Dodatkowy klucz 14.04.140

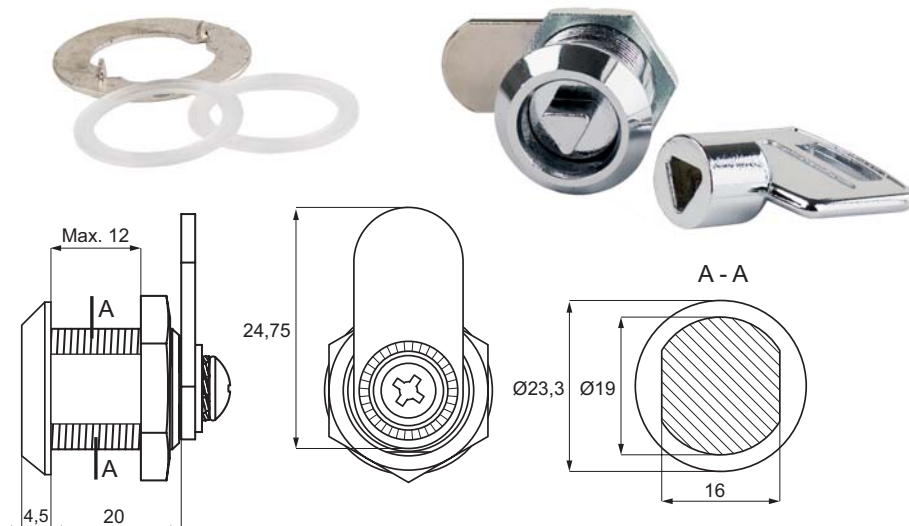

Wykonanie

Chromowany

Skład jednego kompletu

1 zamek $\varnothing 19 \times 20$ mm

1 nakrętka mocująca

1 rygiel nr A01

1 metalowa podkładka

2 transparentne podkładki

1 klucz


Specyfikacja

Zamek ze znanu, cylinder i klucze stal

Kąt obrotu klucza 90°

Nr katalogowy

14.04.481

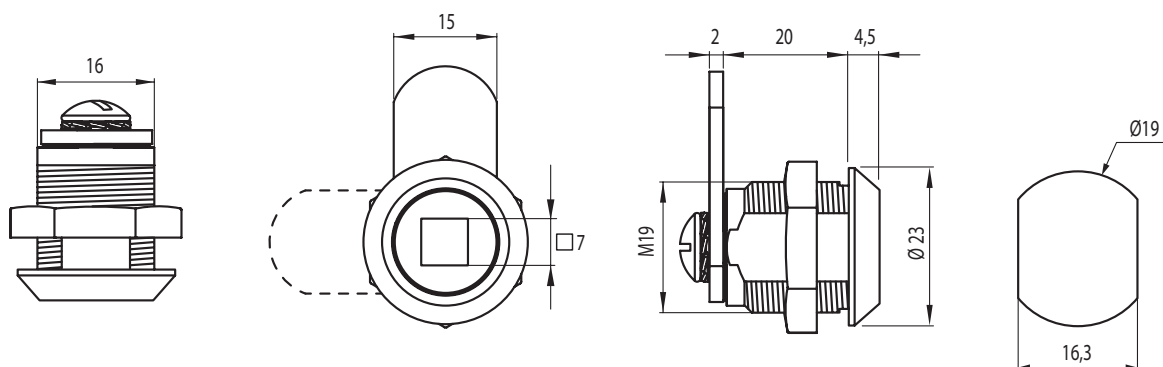

ZAMEK Z RYGLEM 1920 Z GAŁKĄ

Wykonanie

Chromowany

Skład jednego kompletu

1 zamek $\varnothing 19 \times 20$ mm

1 nakrętka mocująca

1 rygiel nr A06

1 metalowa podkładka


Specyfikacja

Zamek ze znanu, cylinder i klucze stal

Kąt obrotu gałki 90°

Nr katalogowy

14.04.480

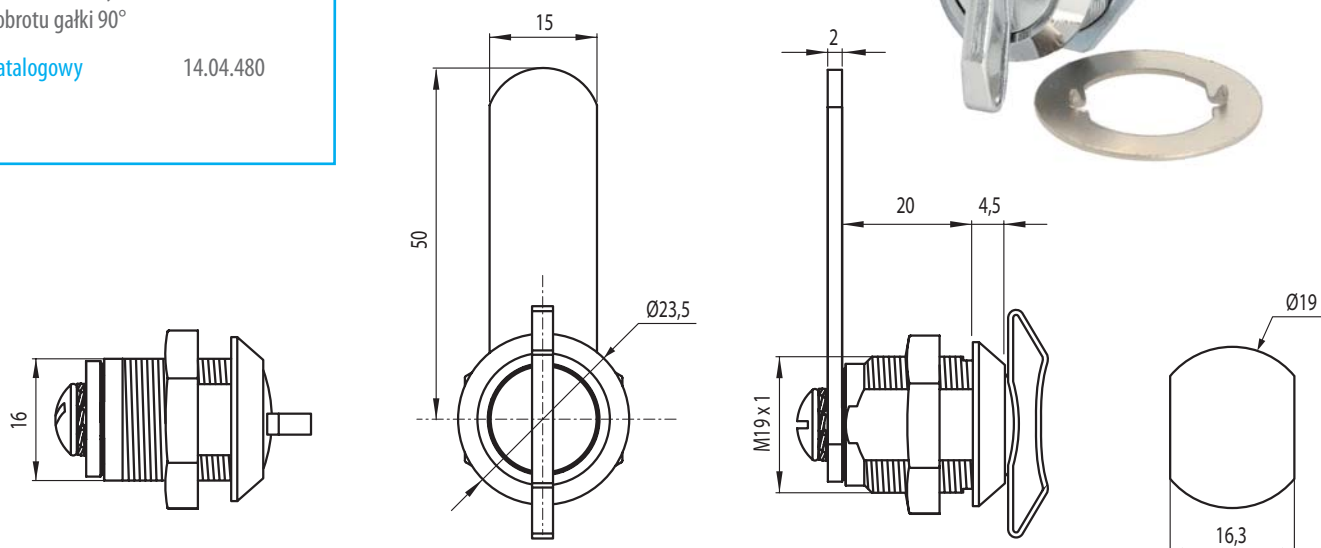




Zamek "BIGGI" Nr 604

Ze specjalnym rygłem, gałką i pokrywą antykurzową. 5 szt. kluczy.

Nr katalogowy

Ø20 x 18 mm

14.08.125


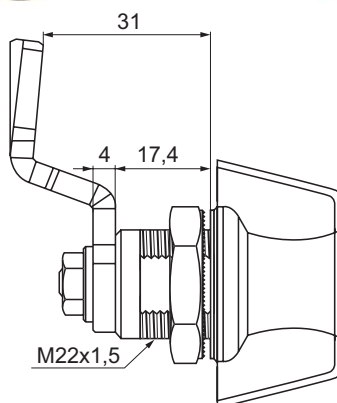
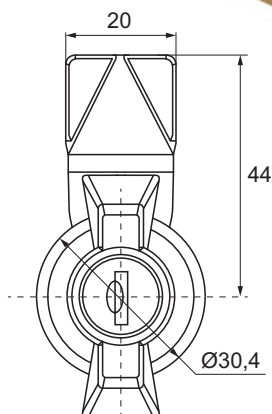


Biurkowy zamek kasowy M-1920

Kąt obrotu 90° i 180°

Nr katalogowy

14.04.487



Wiercenie otworu

w metalu

w drewnie, plastiku lub szkłe





Uniwersalny zamek z podwójnym rygłem Nr 145



Cylinder Ø16,5 x 20 mm

Wypożony w dwie różne płytki rygla

Nr katalogowy

14.04.630

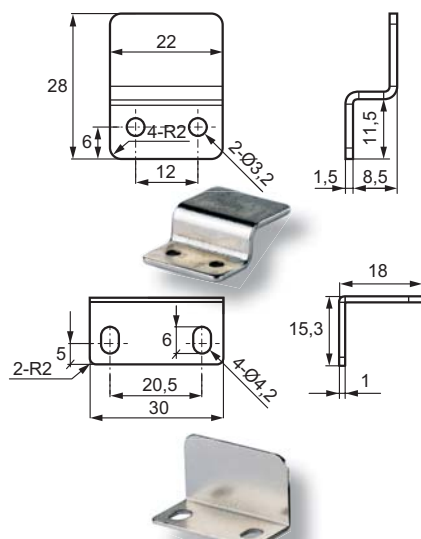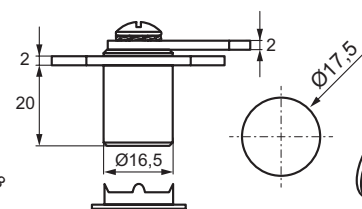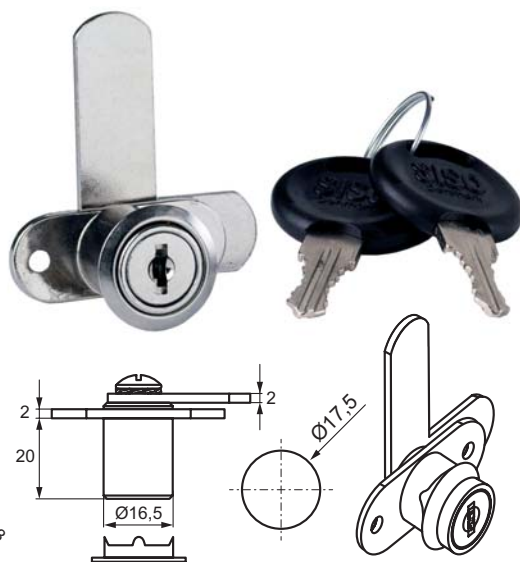

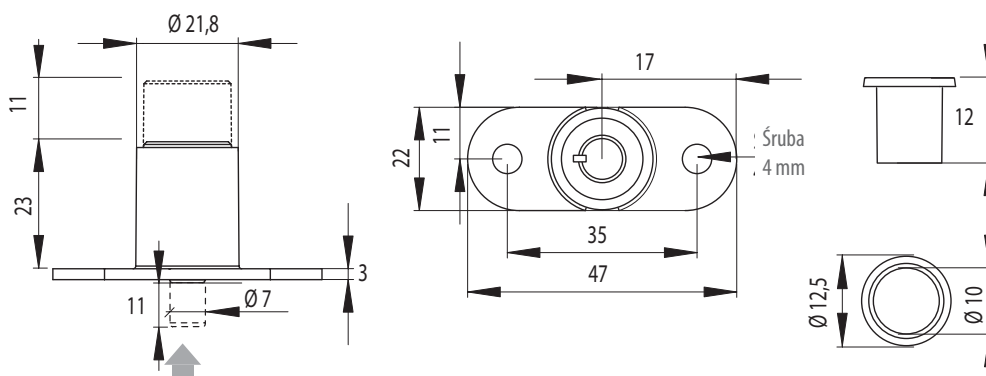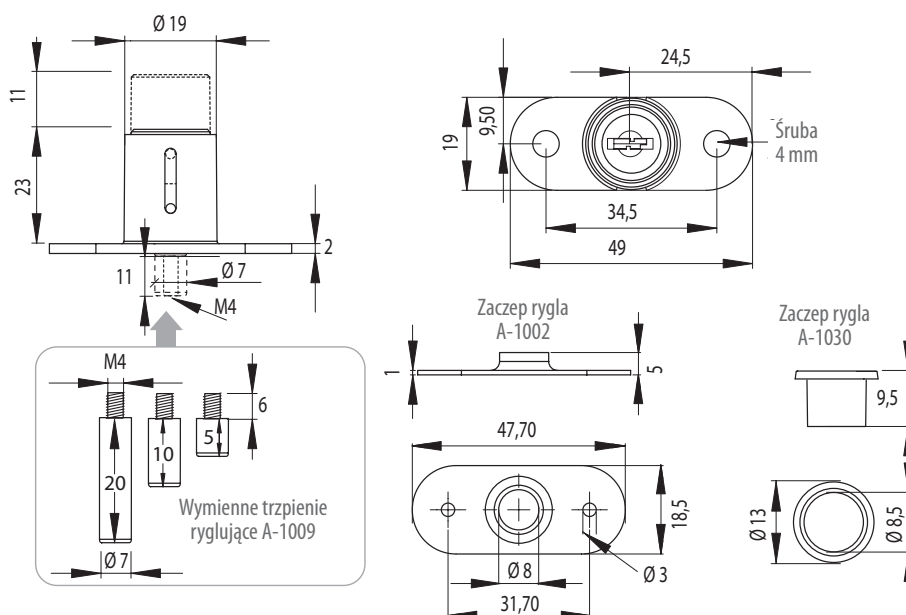

Wykonanie

Chromowany

14.02.980

Zastosowanie

Drzwi przesuwne

Skład jednego kompletu

1 zamek

1 rozетка

2 klucze

Zasada działania

Otwarcie poprzez przekręcenie klucza

Zamknięcie poprzez wciśnięcie cylindra

Specyfikacja

Obudowa i mech.: stop cynku

Średnica cylindra: 22 mm

Długość cylindra: 26 mm

400 kombinacji klucza


Opcje

Zaczepry rygla A-1030 lub A-1001

Pakowanie

24 szt. w pudełku

20 pudełek w opakowaniu zbiorczym

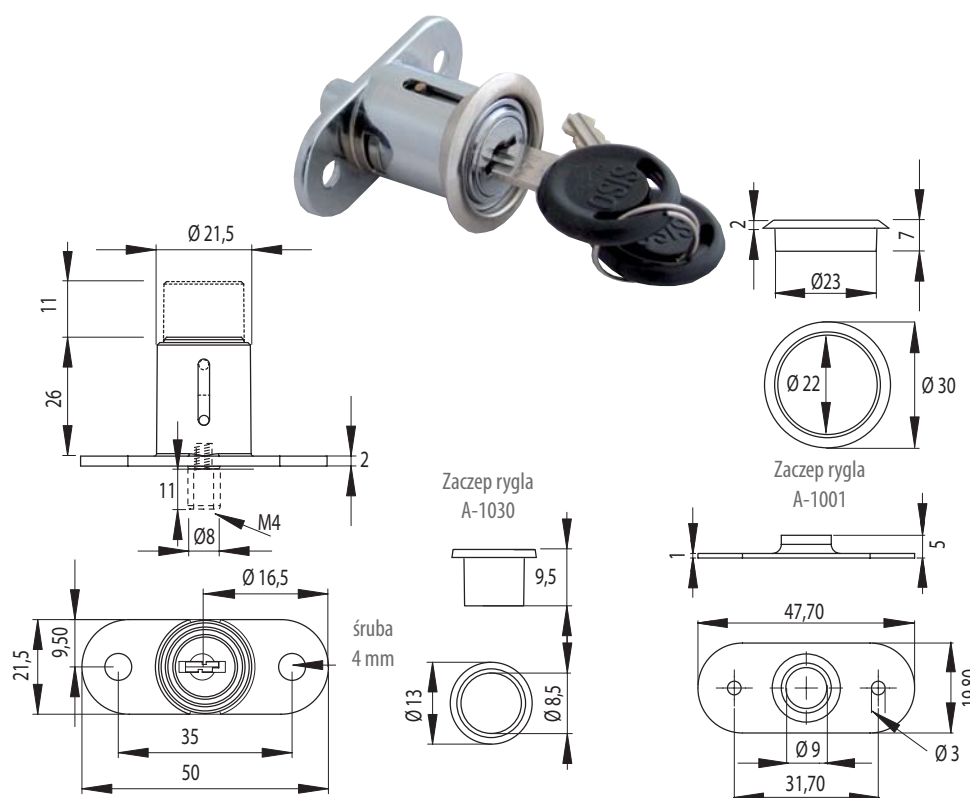

ZAMEK WCISKANY Nr 1003 "CPH" - WERSJA BUDŻETOWA

Zastosowanie

Drzwi przesuwne

Skład jednego kompletu

1 zamek

1 rozетка

2 klucze CPH

Zasada działania

Otwiercie przekręcić klucz

Zamknięcie wcisnąć cylinder

Specyfikacja

Obudowa i cylinder: stop cynku

Rozетка i klucze stal


Cylinder Ø19x24mm

80 kombinacji klucza

Nr katalogowy

Niklowany

14.03.029

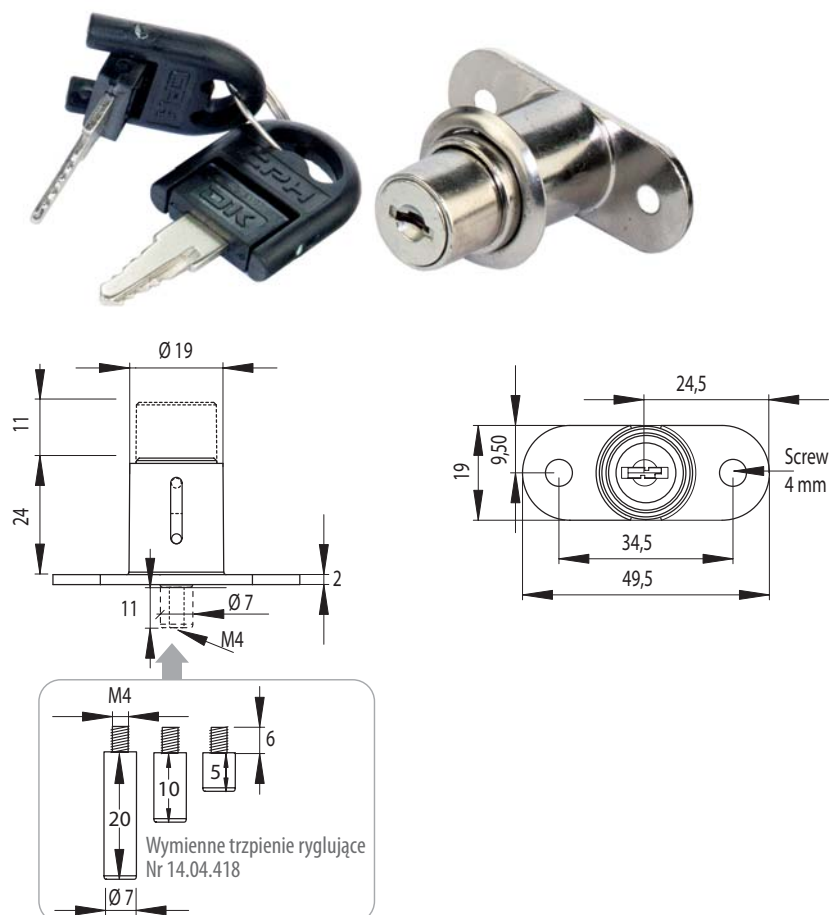

Wykonanie

Niklowany

Zastosowanie

Drzwi przesuwne, skrzynki pocztowe i inne

Skład jednego kompletu

1 zamek

2 klucze

Zasada działania

Otwarcie poprzez przekręcenie klucza.

Zamknięcie poprzez wciśnięcie cylindra

Specyfikacja

Obudowa i mechanizm: stop cynku

400 kombinacji klucza lub ujednolicona kombinacja klucza


Pakowanie

40 szt. w pudełku

400 szt. w opakowaniu

Nr katalogowy

14.03.006

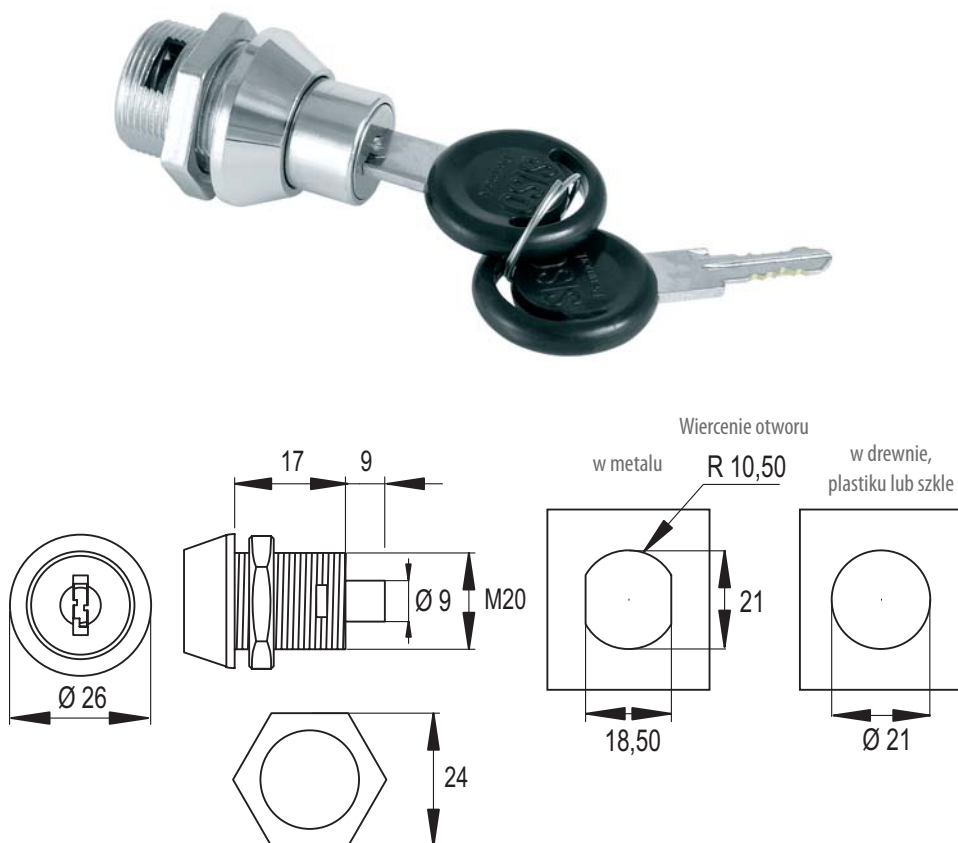

ZAMEK WCISKANY "CAMP"

Wykonanie

Niklowany

Zastosowanie

Do szuflad, szaf i szafek w przyczepach kempingowych, statkach, samolotach itp.

Skład jednego kompletu

1 zamek

1 płytka zaczepowa z 2 wkrętami

2 wkręty do paneli

Specyfikacja

Cylinder i przycisk: stop cynku

Obudowa: tworzywo sztuczne


Zamknięcie zamka po naciśnięciu przycisku

Do paneli o gr. 18 - 24 mm

Nr katalogowy

Czarny/chromowany 14.03.055

Czarny/niklowany matowy 14.03.056

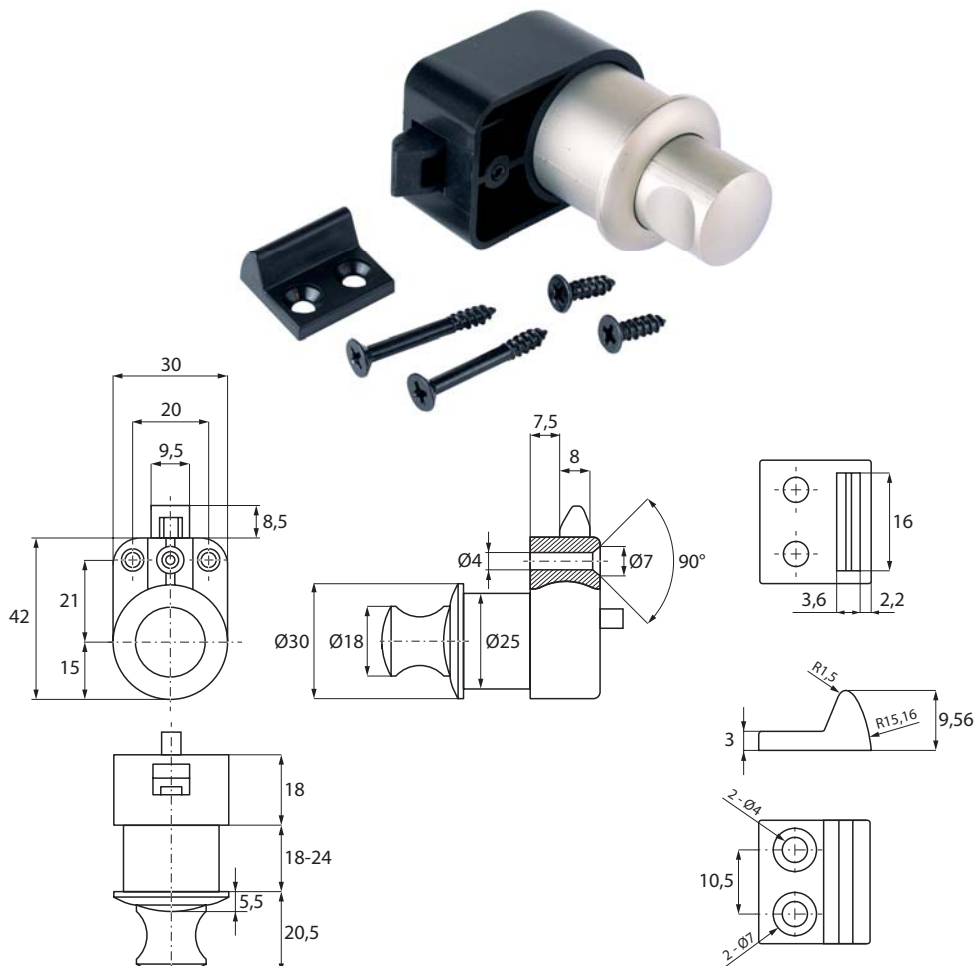

Wykonanie

Aluminium
Inne na zamówienie

Materiał

Tworzywo sztuczne

Zastosowanie

Szuflady, szafy, szafki
w przyczepach kempingowych,
jachtach i samolotach

Zamek uniwersalny: lewy, prawy i szufladowy

Skład jednego kompletu

1 zamek
1 rozetka
1 mini przycisk

Zasada działania

Zamknięcie zamka następuje po naciśnięciu przycisku. Kolejne naciśnięcie spowoduje otwarcie



Do drzwi o grubości 16 mm

Pakowanie

100 szt. w pudełku
500 pudełek w opakowaniu zbiorczym

Nr katalogowy

14.03.050

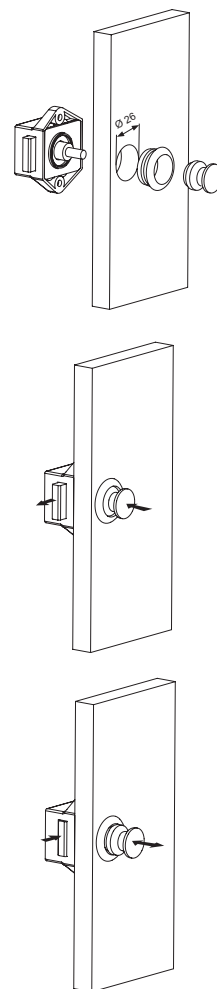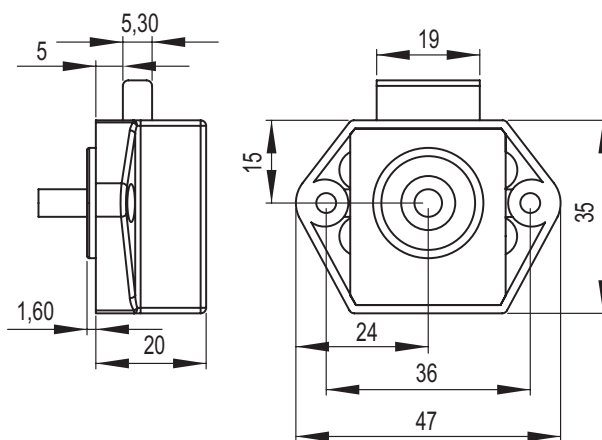

KLAMKA OKIENNA Z ZAMKIEM

Zastosowanie


Do zabezpieczania okien
i drzwi balkonowych.

Specyfikacja

Uniwersalna - pasuje do każdego okna.
Posiada zabezpieczenie antywłamaniowe
oraz zabezpieczenie uniemożliwiające
małym dzieciom otworzyć okno.
Pasuje do lewych i prawych drzwi okiennych,
do skrzydeł rozwiernych, rozwierno uchylnych
i uchylanych. Przekręcenie kluczyka blokuje
klamkę, dzięki czemu otwarcie okna
z zewnątrz jest niemożliwe.

Nr katalogowy

Biała 007.001.100

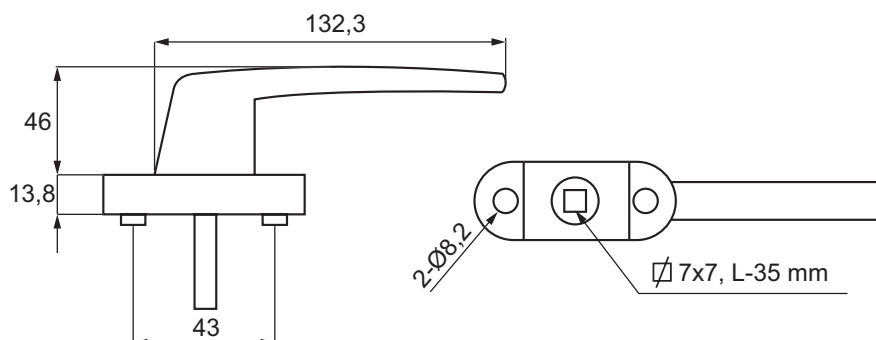

ZAMEK WCISKANY (OKIENNY) Nr 280 "M"



Wykonanie

Chromowany
Biały lakierowany
Inne na zamówienie

Zastosowanie

Zamek do okien

Skład jednego kompletu

1 zamek
1 gniazdo rygla
2 klucze

Zasada działania

Zamknięcie: wcisnąć cylinder
Otwarcie: obrócić klucz

Opcje


Specjalna płytki
Śruby montażowe

Specyfikacja

Zamek: stop cynku
Klucze i gniazdo rygla: stal
400 kombinacji klucza


Pakowanie

12 szt. w pudełku
10 pudełek w opakowaniu zbiorczym



Nr katalogowy

Niklowany, matowy	14.02.997-0 - ujednolicona kombinacja klucza E30
Biały	14.02.998-0 - ujednolicona kombinacja klucza A01
Biały	14.02.999-0 - ujednolicona kombinacja klucza D20
Biały	14.03.000-0 - ujednolicona kombinacja klucza E30
Chromowany	14.03.001-0
Chromowany	14.03.002-0 - ujednolicona kombinacja klucza D20

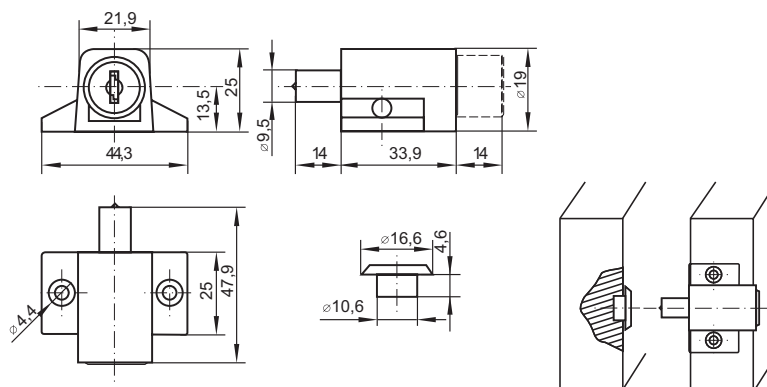

ZACZEP DO ZAMKA Nr 280

Wykonanie



Znal

Zastosowanie

Do zamka okiennego.
Przykręcany.

Nr katalogowy

Biały 14.02.995

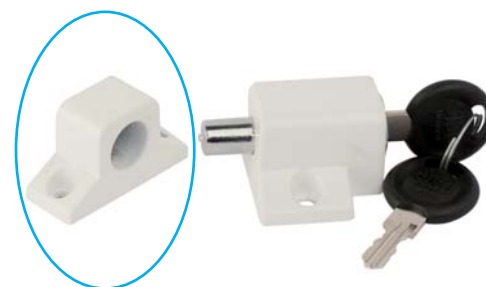

ZACZEP DO ZAMKA Nr 280

Wykonanie

Stal

Zastosowanie


Do zamka okiennego

Wiercenie otworu

Ø13 x 27 mm

Nr katalogowy

Biały 14.02.996

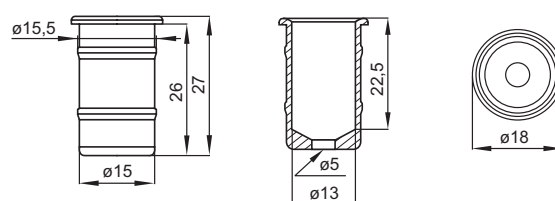

Wykonanie

Chromowany. Inne na zamówienie

Zastosowanie

Zamek do metalowych lub drewnianych szafek. Kłódka dostępna osobno

Skład jednego kompletu

- 1 zamek
- 1 płyta ryglująca
- 1 nakrętka montażowa
- 2 transparentne podkładki z PCV
- 1 podkładka z kołcami

Zasada działania

Po obróceniu gałką o 90° i zamknięciu zamka jest możliwość zabezpieczenia przed otwarciem przy pomocy kłódki o średnicy pałąka: 5-7 mm

Pakowanie

- 20 szt. w pudełku
- 200 szt. w opakowaniu zbiorczym


Nr katalogowy

Zamek prawy:


- Ø19 x 16 mm - Chrom - Rygiel 12 14.04.585-0
- Ø19 x 20 mm - Chrom - Rygiel 12 14.04.586-5
- Ø19 x 25 mm - Chrom - Rygiel 12 14.04.587-4
- Ø19 x 25 mm - BLK - Rygiel 3 14.04.587-9
- Ø19 x 32 mm - Chrom - Rygiel A02 14.04.589-5

Zamek lewy:







- Ø19 x 20 mm - Chrom - Rygiel A02 14.04.586-9
- Ø19 x 25 mm - Chrom - Rygiel A02 14.04.587-5
- Ø19 x 32 mm - Chrom - Rygiel A02 14.04.589-7

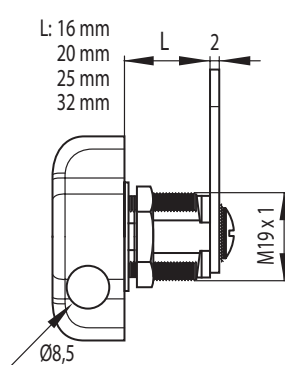

Otwór w metalu



Otwór w drewnie

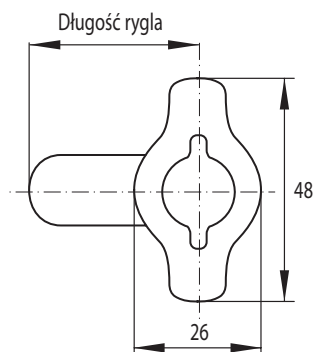

Zastosowanie

Do metalowych schowków, szaf i szafek
Do użycia wraz z kłódką
Kłódka dostępna osobno

Skład jednego kompletu

1 cylinder $\varnothing 19 \times 20$ lub 32 mm
1 płytka ryglująca: $34,5 \times 2$ mm
1 ząbkowana nakrętka

Specyfikacja




Pokrętko i cylinder - stal
Płytki ryglujące i nakrętki - stal
Obrót pokrętki o 90°
Zamek Prawy
Otwór na jarzmo kłódki $\varnothing 7,5$ mm lub $\varnothing 10$ mm

Wykonanie

Chromowany

Wymiary: $\varnothing 19 \times 22$ mm
Dla jarzma $\varnothing 5-6$ x min. 18 mm szerokości
Nr katalogowy S400 - 14.04.572

Wymiary: $\varnothing 19 \times 32$ mm
Dla jarzma $\varnothing 7-8$ x min. 15 mm szerokości
Nr katalogowy L400 - 14.04.577

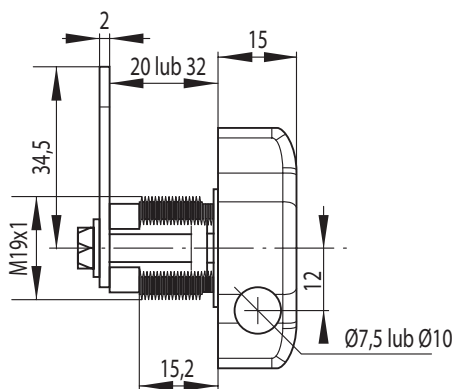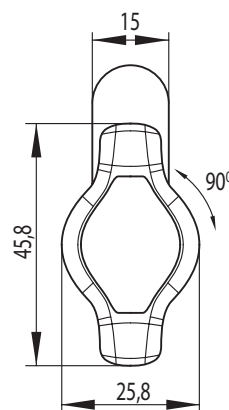

ZAMEK Nr S400 i L400, ZABEZPIECZANY KLÓDKĄ

Zastosowanie

Do metalowych schowków, szaf i szafek
Do użycia wraz z kłódką
Kłódka dostępna osobno

Skład jednego kompletu

1 cylinder $\varnothing 19 \times 34$ mm
1 płytka ryglująca nr 9
1 nakrętka



Specyfikacja

Pokrętko i cylinder - stal chromowany
Płytki ryglujące i nakrętki - stal
Obrót o 360°
Otwór na jarzmo kłódki $\varnothing 9,5$ mm

Wykonanie

Chromowany

Nr katalogowy 14.04.590

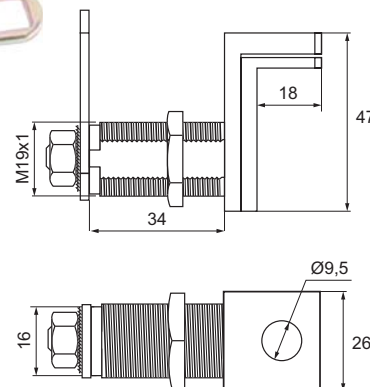

PŁYTKA ZABEZPIECZAJĄCA PRZED OBROTEM ZAMKÓW NA KLÓDKĘ

Zastosowanie

Do zamków do metalu



Wykonanie

Stal hartowana

Wymiary:
 $40 \times 40 \times 2$ mm

Nr katalogowy

Żółty ocynk 14.04.584

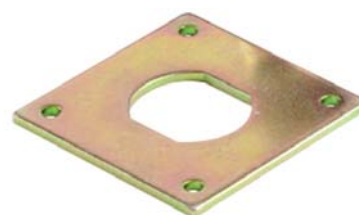

Zastosowanie

Do metalowych schowków, szaf i szafek
Do użycia wraz z zamkiem zabezpieczonym kłódką

Skład jednego kompletu



1 korpus kłódki - 41,5 x 81,6 x 18,5 mm
1 jarzmo - $\varnothing 6,3$ x 32 mm (szer. zewnętrzna)

Specyfikacja

Korpus - anodowany na czarno stal
Jarzmo - hartowana stal
4 pierścienie wyboru kodu od 0 - 9
Kod fabryczny 0000.
Zmiana kodu przy pomocy klucza master AP001

Nr katalogowy

Kłódka 14.04.594-0
Klucz master 14.04.594-9

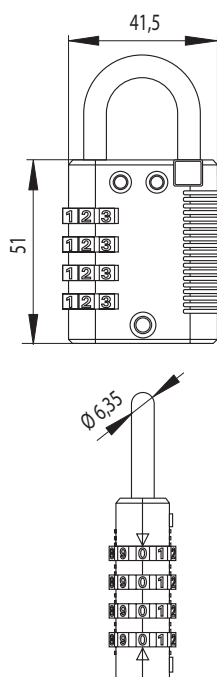

KŁÓDKA Z KLUCZEM MASTER - 4000 KD

Materiał


Korpus - mosiądz
Jarzmo $\varnothing 7$ mm - stal hartowana

Skład kompletu

1 kłódka 40 x 31,5 x 20 mm
2 klucze
1 klucz Master system 0001

Nr katalogowy

4000 kombinacji klucza
Kłódka 14.04.606-0
Klucz master 14.04.606-5

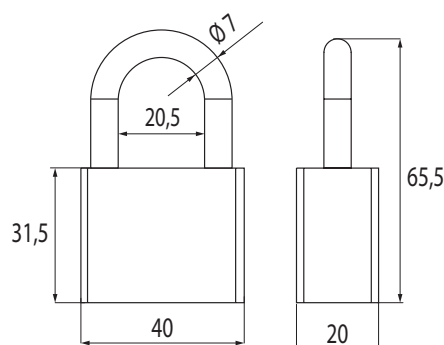

KŁÓDKA 40MM Z PLASTIKOWĄ OKŁADZINĄ

Mosiężna kłódka z okładziną uniemożliwiającą zarysowanie szafki

Materiał


Korpus - mosiądz
Jarzmo $\varnothing 6,2$ - hartowana stal
Okładzina - czarne, matowe tworzywo sztuczne

Skład kompletu

1 kłódka
2 klucze metalowe - minimum 800 kombinacji klucza
1 klucz metalowy - opcja ujednoliconego klucza

Nr katalogowy

800 kombinacji klucza
2 klucze metalowe 14.04.597-0
1 klucz ujednolicony metalowy 1 14.04.598-0
1 klucz ujednolicony metalowy 2 14.04.599-0

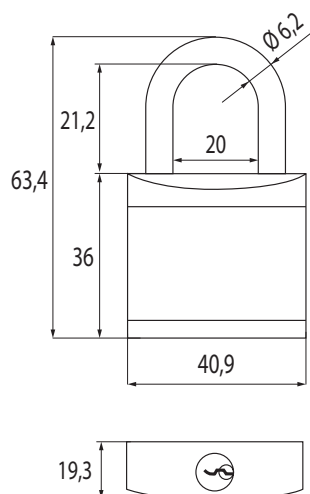

Materiał

Obudowa stal
Jarzmo Ø7 mm stal hartowana

Wymiary

60 x 43 x 16 mm

Zasilanie

Litowa bateria 100mAh/3,7V

Ładowanie przez Micro USB 2.0

System operacyjny oprogramowania
IOS lub Andriod


W komplecie dwa klucze Master
do awaryjnego otwierania
oraz zasilający kabel USB

Nr katalogowy

14.04.601



Obsługiwana smartfonem z pomocą darmowej aplikacji pobranej ze sklepów App Store lub Play – „E-Locks”
W zestawie karta z kodami QR do szybkiej lokalizacji aplikacji.
Zasilana wewnętrznym akumulatorkiem ładowanym za pomocą kabla USB dołączonego do zestawu.

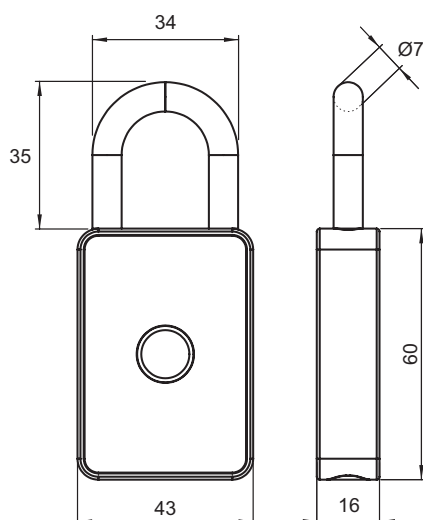

App Store



Available on the
App Store

Google Play



GET IT ON
Google play

User Guide



WWW.SISO.DK


Specyfikacja

Materiał: stal
Wymiary: 90 x 59,5 mm
Jarzmo pokryte gumą: Ø 10,5 x 52,5 mm
4 cyfry: 0 - 9
Kod fabryczny: 0000.

Nr katalogowy

Czarno-srebrny

14.08.153

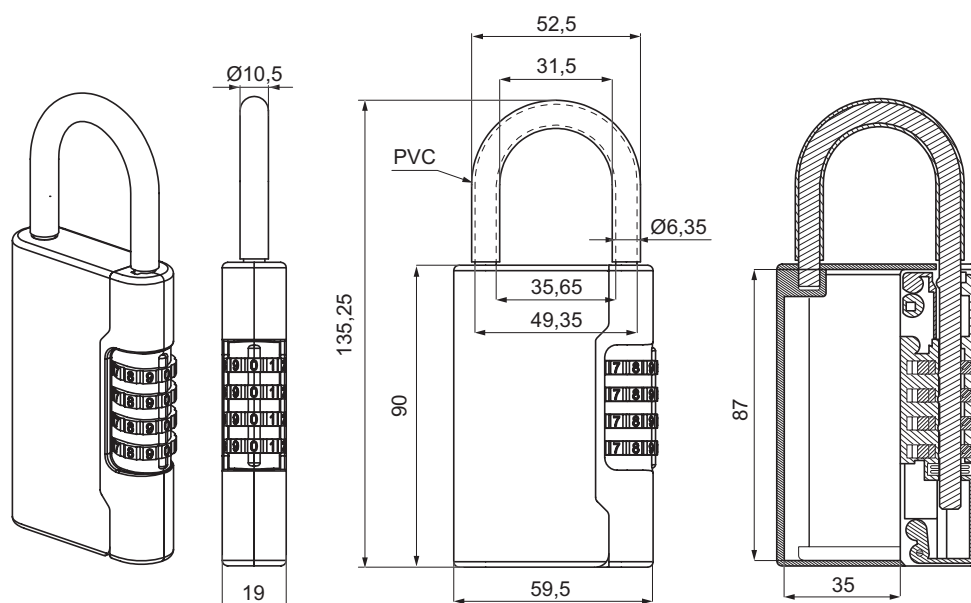

KŁÓDKA Z BIOMETRYCZNYM CZYTNIKIEM LINII PAPILARNYCH

Specyfikacja


Wykonana z metalu.
Zasilanie z akumulatora litowo-polimerowego.
Ładowanie ładowarką Micro USB 5V.
Pełne naładowanie akumulatora, to 1500 cykli „otwórz+zamknij”.
Możliwość zaprogramowania 30 zestawów odcisków palców.
Odczyt odcisków 360° - niezależnie od kąta położenia palca.
Temperatura pracy od -10° do ~45°C.
Czas identyfikacji 1s.
Rozdzielczość czytnika 508 dpi.
Wymiary 62,5 x 25 x 10 mm.

Skład zestawu

1 kłódka
1 elektroniczny klucz awaryjnego otwierania
1 instrukcja programowania

Nr katalogowy

009.000.500

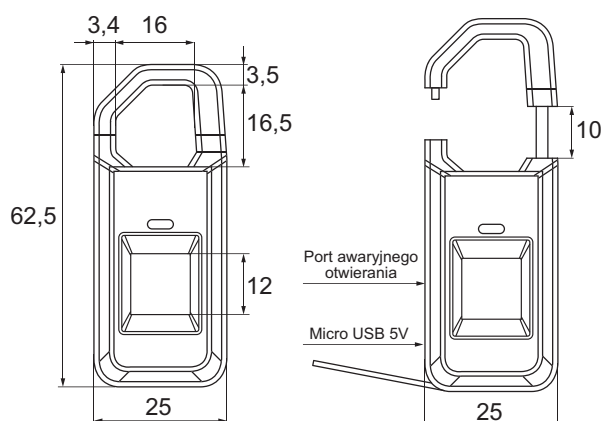

Zastosowanie

Do przechowywania kluczy.
Montaż do ściany.

Skład jednego kompletu


1 zamek z obudową 88 x 126 x 56 mm (Szer./Wys./Gł.)
4 kołki rozprężne z wkrętami

Specyfikacja

Obudowa: czarne aluminium
Klawiatura: srebrny żal
Pokrywa: czarny ABS
9 przycisków ustawień osobistych

Nr katalogowy

14.08.155

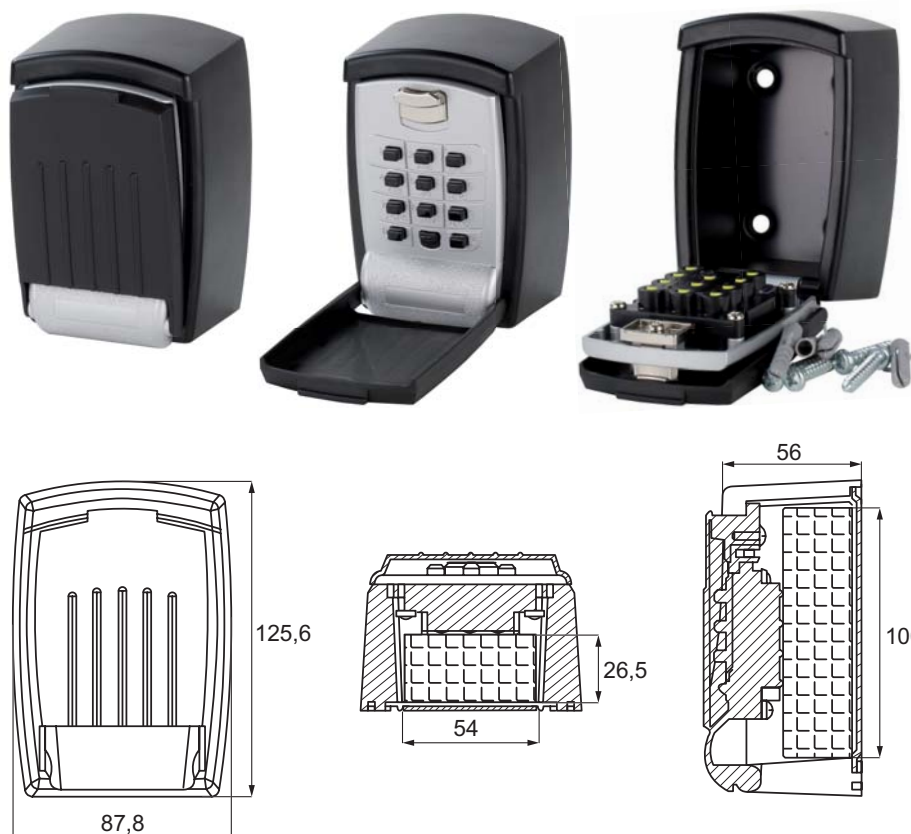

SCHOWEK NA KLUCZE Z ZAMKIEM SZYFROWYM

Zastosowanie

Do przechowywania kluczy.
Montaż do ściany.

Skład jednego kompletu


1 zamek z obudową 85 x 120 x 37 mm
4 kołki rozprężne z wkrętami

Specyfikacja

Obudowa antykurzowa: czarne aluminium
Panel frontowy: srebrny żal
Panel tylny: czarny ABS
4 pierścienie z cyframi 0 - 9
Kod początkowy 0000
Możliwość zmiany kodu

Nr katalogowy

14.08.150

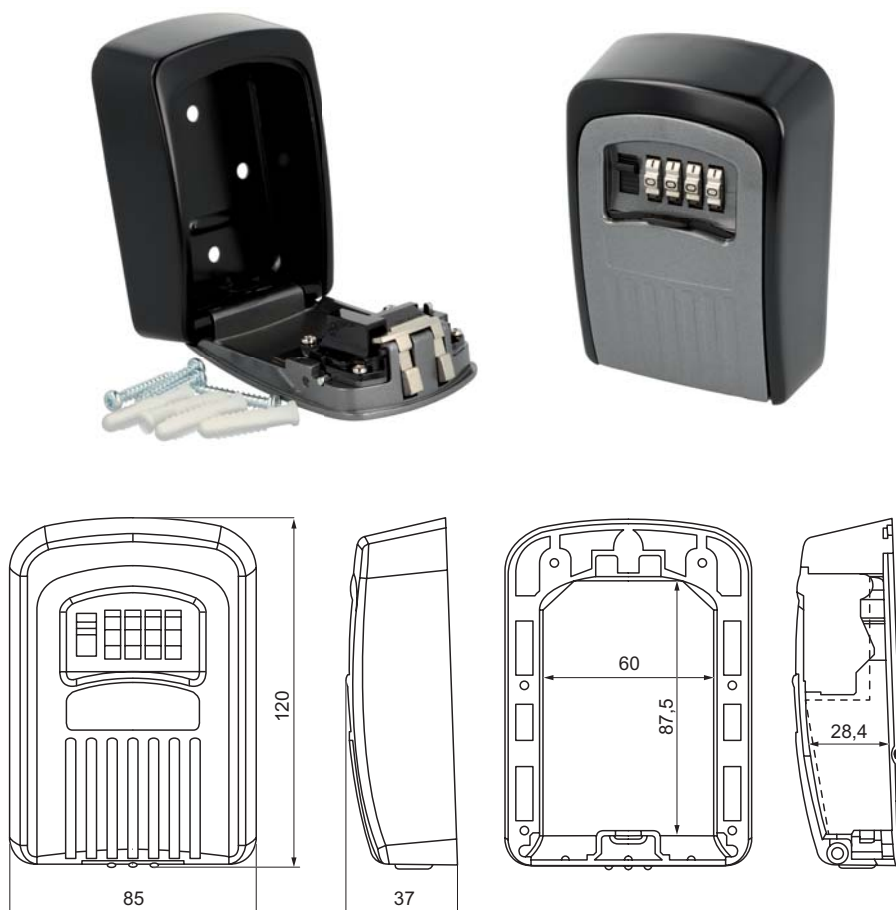

Zastosowanie



Do przechowywania kluczy.
Montaż do ściany.

Specyfikacja

Obudowa: czarne tworzywo sztuczne

Nr katalogowy

14.08.154

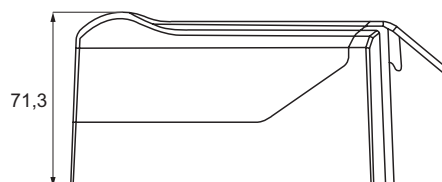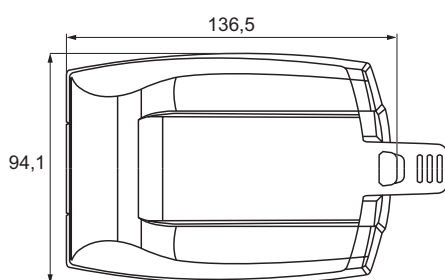

WIESZAK SCHOWKA NA KLUCZE 14.08.155

Zastosowanie

Do wygodnego zamocowania schowka na klucze na krawędzi drzwi o grubości 40 - 50 mm

Specyfikacja

1 wspornik - stal, czarny


4 śruby

4 nakrętki sześciokątne

1 szpilka z kołkiem rozporowym

Nr katalogowy

14.08.156-9

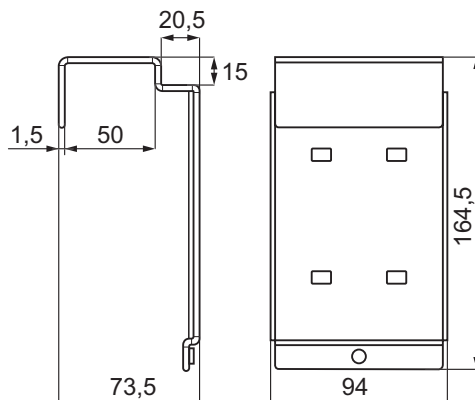

Wykonanie

Niklowany
Inne na zamówienie

Zastosowanie

Zamek montowany po lewej lub prawej stronie korpusu

Skład jednego kompletu

1 zamek zespolony ze sztangą
do zaczepów o dł.: 500, 600,
800 lub 1200 mm

Inne długości na zamówienie

1 rozetka

2 przewodnice

3 zaczepy o dł. 13 mm

2 klucze

4 śruby montażowe zamka

Opcje

Zaczepy 5, 6, 8, 11 lub 19 mm
dostępne w sprzedaży

Zasada działania

Obrót klucza o 180° przesuwa sztangę z zaczepami o 9 mm w dół powodując zamknięcie np. szuflad.

Specyfikacja





Zamek i zaczepy: stop cynku
Sztanga do zaczepów: aluminium
Rozetka, klucze, śruby,
prowadnice: stal
400 kombinacji klucza

Pakowanie

12 szt. w pudełku
120 szt. w opakowaniu
zbiorczym

Nr katalogowy

Z listwą 500 mm	14.01.327
Z listwą 600 mm	14.01.328

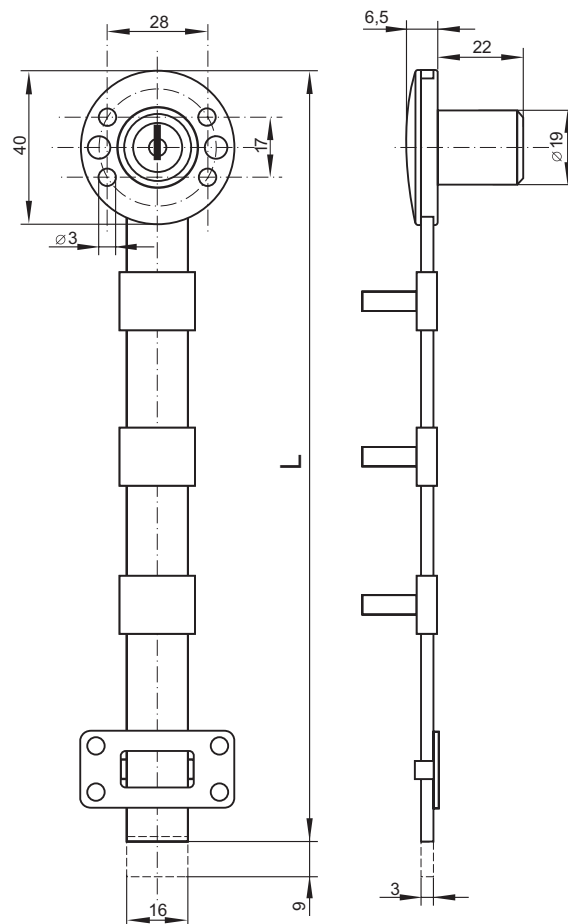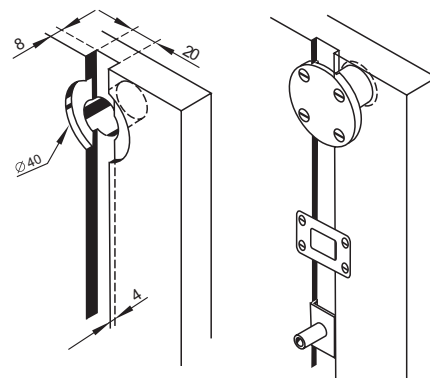

L = 500, 600, 800 or 1200 mm

Wykonanie

Chromowany

Zastosowanie

Zamek montowany po lewej lub po prawej stronie korpusu

Skład jednego kompletu

- 1 zamek zespolony ze sztangą dł. 500 mm
- 1 rozetka
- 2 prowadnice
- 3 zaczepy dł. 8 mm
- 2 klucze CPH

Zasada działania






Obrót klucza o 180° przesuwają sztangę z zaczepami o 9 mm w dół powodując zamknięcie np. szuflad

Specyfikacja

Zamek i zaczepy: stop cynku
Sztanga: aluminium
Rozetka, klucze, śruby, prowadnice: stal
80 kombinacji klucza
Cylinder: Ø19 x 20,5mm

Nr katalogowy

14.01.340

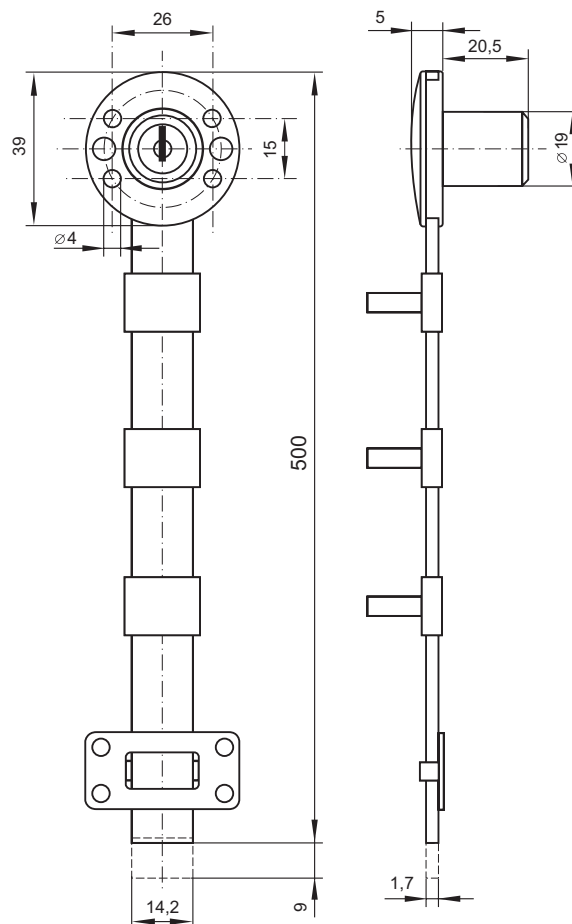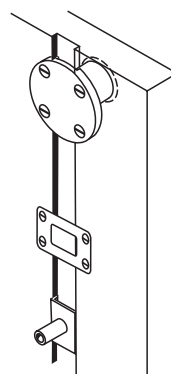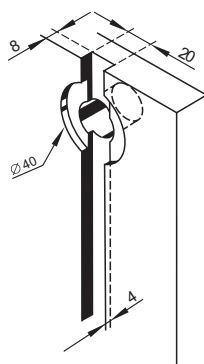

Wykonanie

Niklowany

Zastosowanie

Zamek montowany wewnątrz korpusu po lewej lub prawej stronie tylko wówczas gdy frontowa ścianka szuflady jest chowana w szafce

Skład jednego kompletu

1 zamek

Sztangi i akcesoria do nabycia oddzielnie

Opcje

Zaczepty o dł.: 5, 6, 8, 11, 19 mm

Zasada działania

Po wciśnięciu cylindra sztanga z zaczepami przesunie się o 9 mm w górę. Aby otworzyć zamek należy przekrócić klucz, co spowoduje przesunięcie się sztangi w dół o 9 mm

Specyfikacja

Korpus zamka + zaczepy - stop cynku

Cylinder - mosiądz

Sztangi - aluminium

Klucze + prowadnice - stal

600 kombinacji klucza





Nr katalogowy

Zamek 14.03.036-0

Sztanga 500 mm 14.03.036-9

Zaczep 13 mm 14.04.330

Prowadnik plastikowy 14.03.285

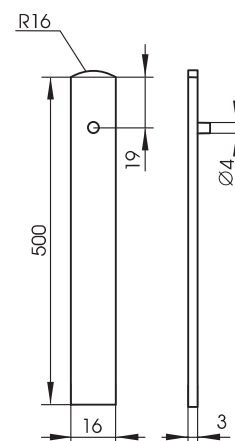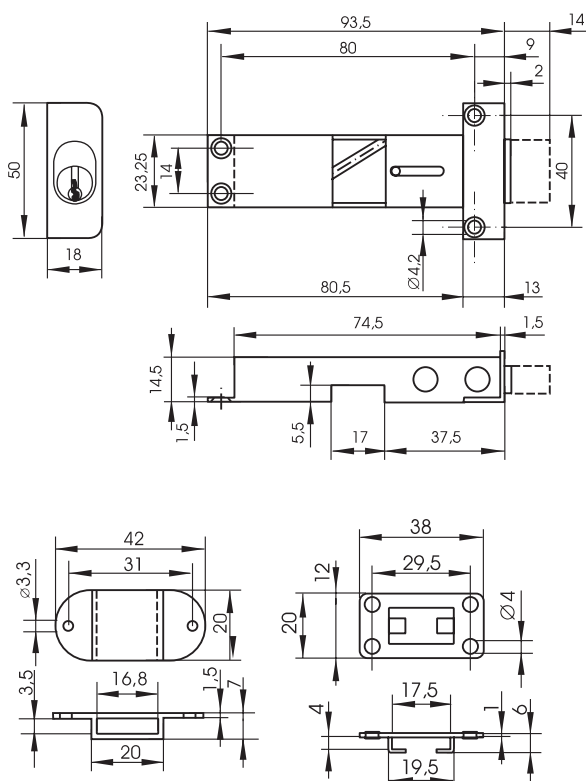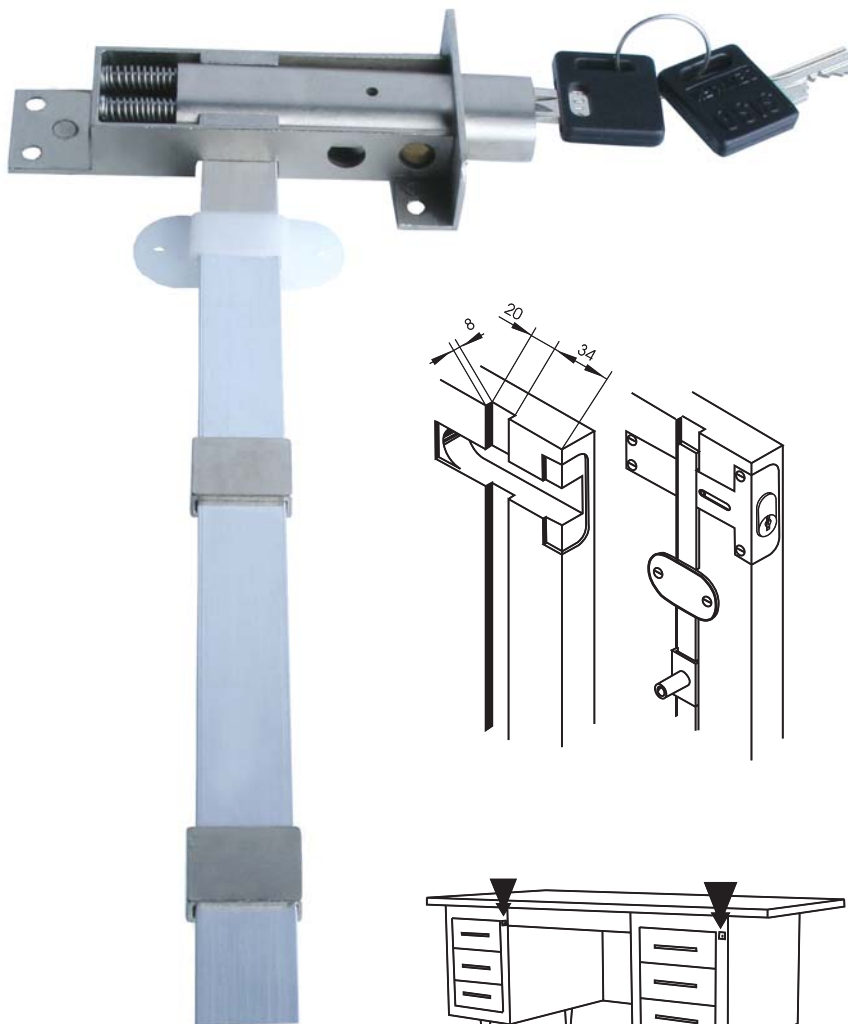

L = 5; 6; 8; 11; 13 or 19 mm

Wykonanie

Niklowany*

Czarny anodowany

Aluminium

Inne na zamówienie

Numbry katalogowe zamków

ze sztangami o długości:

500 mm	14.03.126-0
600 mm	14.03.127-0
700 mm	14.03.128-0
800 mm	14.03.129-0

Dostępna opcja cylindra z kluczem tubularnym

2000 kombinacji klucza 14.03.125-5

Skład jednego kompletu

1 zamek

1 rozetka

1 sztang

2 prowadnice

3 zaczepy o dł. 13 mm

2 klucze

Opcje

Długość zaczepów - 5, 6, 8, 11, 13* lub 19 mm

Dostępne inne długości sztang:

1200 i 1300 mm

Zasada działania

Obrót klucza o 180° przesuwają sztangę z zaczepami powodując zamknięcie lub otwarcie np. szuflady

Specyfikacja

Zamek + zaczepy: stop cynku

Sztangi: aluminium

Rozetka + klucz: stal

400 kombinacji klucza

Pakowanie

24 szt. w pudełku

5 pudełek w opakowaniu zbiorczym

* standard





Opcja cylindra z kluczem tubularnym

Blokada szuflady

Stosowana przy szufladach typu metabox

Nr katalogowy 009.001.001

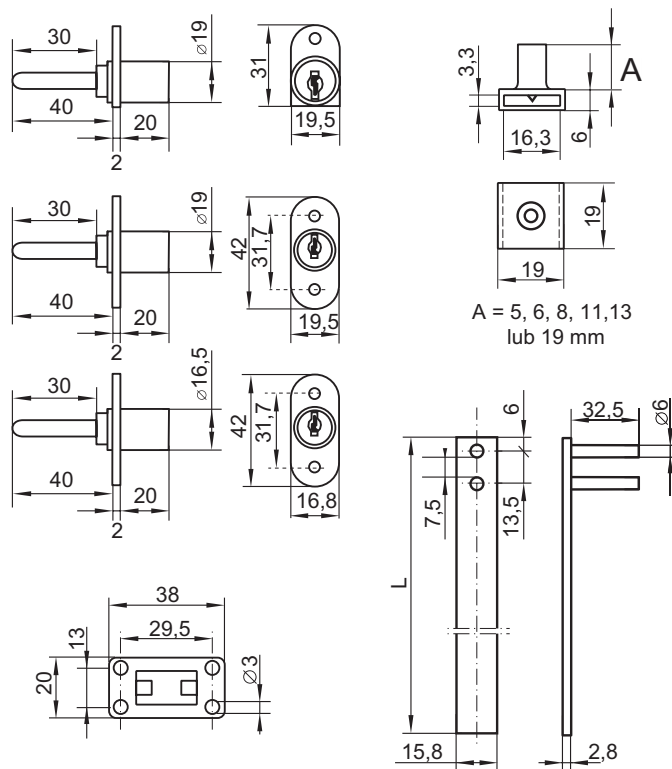

L = 500, 600, 700, 800, 1200 or 1300 mm




STOPERY

Opcjonalny



Nr katalogowy 14.02.011




Opcjonalny




Nr katalogowy 14.02.030

Lewy




Zamknięte

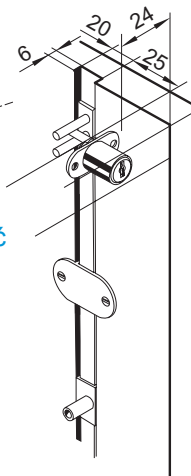

Opcjonalny



Nr katalogowy 14.02.010




Opcjonalny



Nr katalogowy 14.02.020

Prawy



Aby zamknąć

Technical drawing of a mechanical part. The drawing includes a top view, a front view, and a side view. The top view shows a rectangular base with a width of 66 and a length of 13.4. A central feature has a width of 23 and a height of 15.5. A section line is drawn across the top view, indicating a cross-section. The front view shows a profile with a total height of 24 and a base width of 66. The side view shows a profile with a total height of 16.5 and a base width of 39.7. Other dimensions include 14.5, 22, 10, 8.5, 37.8, 66, 5.4, 3, 10, 4, 7, 12, and 3.2.

Technical drawings of three mechanical components, labeled a), b), and c). Each drawing includes a front view and a side view.

- a)** Front view: A shaft with a central hole of diameter $\varnothing 3.3$. The total length is 42. The distance from the center of the hole to the end of the shaft is 31. The end flange has a diameter of $\varnothing 8$ and a thickness of 20. The side view shows a flange with a width of 16.8 and a total width of 20. The distance from the center of the hole to the end of the flange is 1.5. The total length of the shaft is 7.
- b)** Front view: A shaft with a central hole of diameter $\varnothing 3$. The total length is 38. The distance from the center of the hole to the end of the shaft is 32. The end flange has a diameter of $\varnothing 11$ and a thickness of 20. The side view shows a flange with a width of 17 and a total width of 20.5. The distance from the center of the hole to the end of the flange is 1.5. The total length of the shaft is 6.5.
- c)** Front view: A shaft with a central hole of diameter $\varnothing 5.4$. The total length is 42. The distance from the center of the hole to the end of the shaft is 32. The end flange has a diameter of $\varnothing 20$ and a thickness of 14. The side view shows a flange with a width of 8.5 and a total width of 16.3. The distance from the center of the hole to the end of the flange is 2. The total length of the shaft is 7.2.



Technical drawing of a mechanical part showing front and side views with dimensions.

Front View (Left):

- Overall length: L
- Overall width: 15
- Top flange thickness: 6
- Distance from top flange to first hole center: 20
- Distance between first and second hole centers: A
- Distance between second and third hole centers: C
- Distance from third hole center to bottom flange: B
- Bottom flange thickness: 3
- Three circular holes are shown, with the third hole having a diameter of $\varnothing 7$.
- Wavy lines indicate a break in the part.

Side View (Right):

- Overall height: 28
- Top flange thickness: 17
- Distance from top flange to first hole center: 13
- Distance from first hole center to second hole center: 13
- Distance from second hole center to third hole center: 13
- Distance from third hole center to bottom flange: 13
- Bottom flange thickness: 3
- Four rectangular holes are shown, each with a width of 13 .

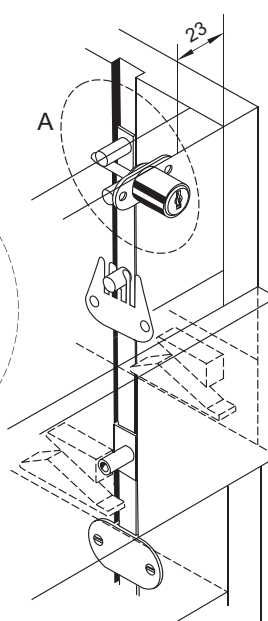

Zastosowanie

Kontenerki, szafki

Skład kompletu

- 1 zamek
- 1 rozetka
- 1 sztanga 500, 600 lub 800 mm
- 2 prowadnice
- 3 zaczepy o dł. 8 mm
- 2 klucze CPH

Zasada działania






Obrót klucza o 180° przesuwają sztangę z zaczepami powodując zamknięcie lub otwarcie np. szuflad

Specyfikacja

Zamek i zaczepy: stop cynku
Sztangi: aluminium
Rozetka i klucze: stal
Cylinder Ø19x 20mm
80 kombinacji klucza

Nr katalogowy

Chromowany 500 mm	14.03.160
Chromowany 600 mm	14.03.165
Chromowany 800 mm	14.03.167

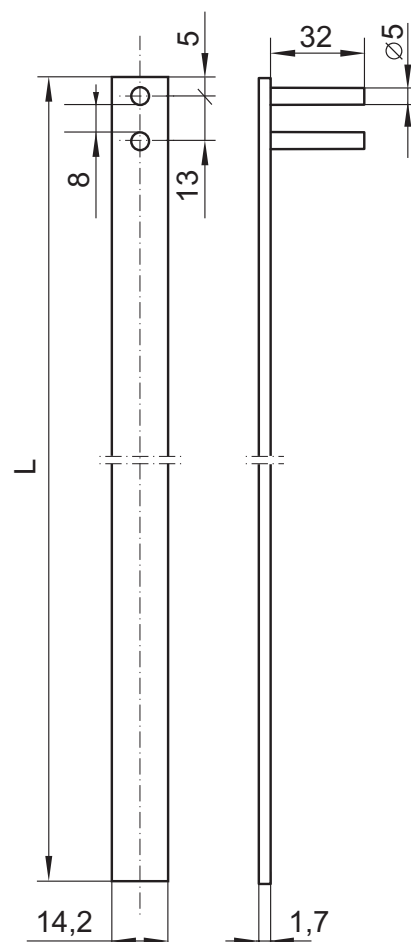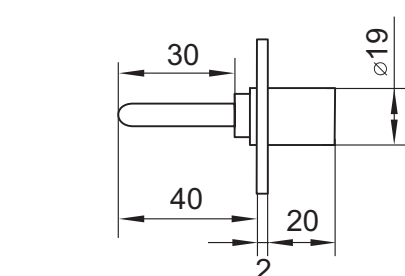

L = 500, 600 lub 800 mm

Wykonanie

Niklowany

Zastosowanie

Zamek montowany wewnątrz korpusu po lewej lub prawej stronie tylko wówczas gdy frontowa ścianka szuflady jest chowana w szafce

Skład jednego kompletu

- 1 zamek
- 1 klips montażowy
- 1 sztangi o dł. 500 lub 700 mm
- inne długości na zamówienie
- 3 zaczepy 13 mm - standard
- 2 prowadnice
- 2 klucze

Opcje

Dostępne zaczepy o dł.: 5, 6, 8, 11 lub 19 mm

Zasada działania




Obrót klucza o 180° przesuwa sztangę z zaczepami powodując zamknięcie lub otwarcie np. szuflad

Specyfikacja


- Zamek + zaczepy - stop cynku
- Klips + klucz + prowadnice - stal
- Sztangi - aluminium
- 400 kombinacji klucza

Pakowanie



24 szt. w pudełku

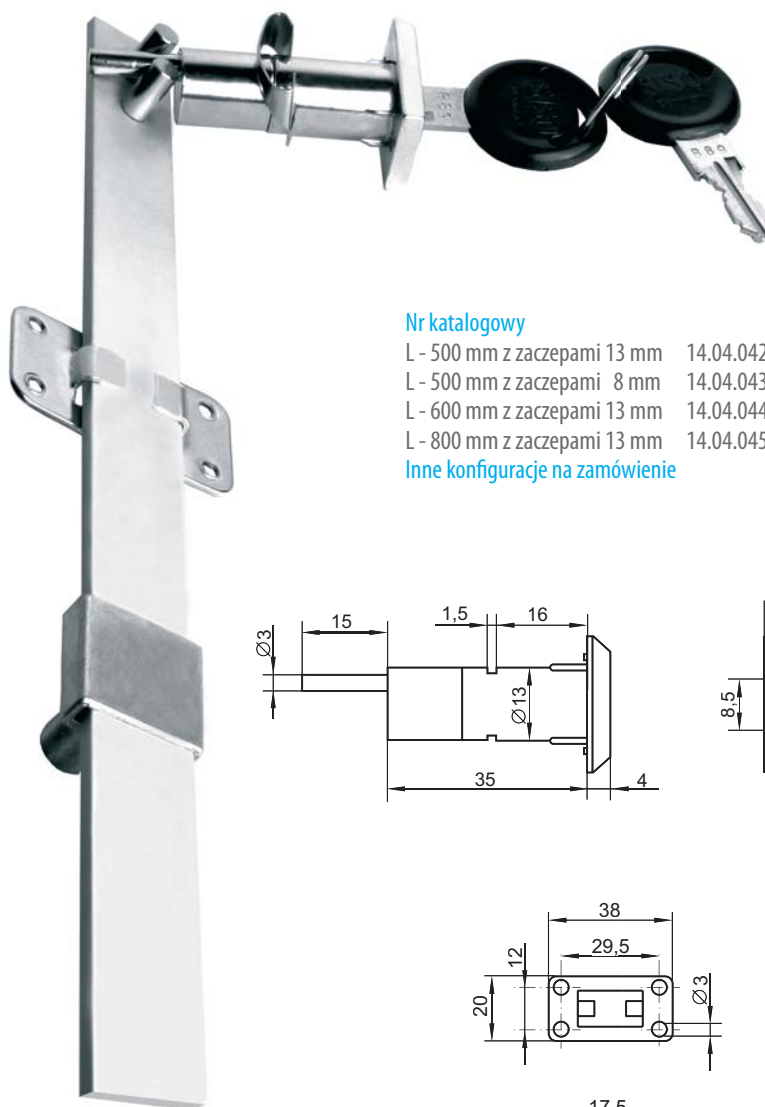

L = 5, 6, 8, 11, 13 lub 19 mm

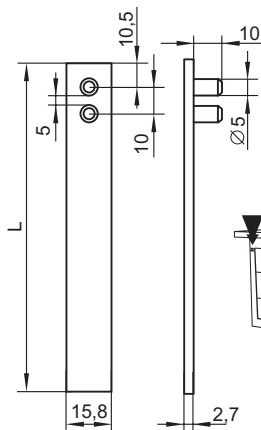

L = 500 lub 700 mm

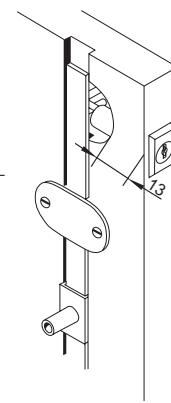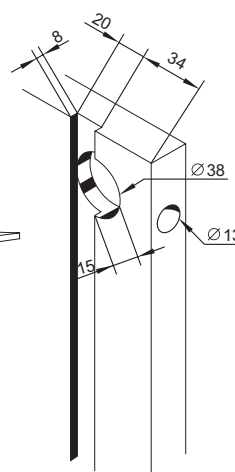

Wykonanie

Korpus brązowy
Cylinder mosiądzowany

Zastosowanie

Drzwi szafek

Skład jednego kompletu

1 zamek
1 rozetka
1 zaczep rygla
2 klucze

Zasada działania

Wciśnięcie cylindra i przekręcenie klucza zamyka zamek. Otwarcie następuje po przekręceniu klucza.

Klucz wyjmowany z zamka jedynie w pozycji zamkniętej


Specyfikacja

Korpus zamka: plastik
Cylinder, płytka ryglująca, rozetka i klucze: stal
Brązowa obudowa, cylinder mosiądzowany.
Ujednolicona kombinacja klucza

Pakowanie

12 szt. w pudełku
25 pudełek w opakowaniu zbiorczym

Nr katalogowy 14.07.120

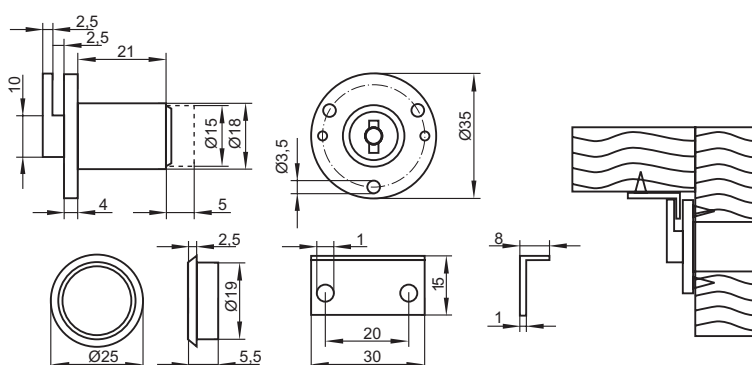

ZAMEK Nr 9411 "M"

Wykonanie

Niklowany
Mosiądzowany
Brązowany

Zastosowanie

Drzwi szafek

Skład jednego kompletu

1 zamek
1 rozetka
1 zaczep rygla
2 klucze

Zasada działania

Wciśnięcie cylindra i przekręcenie klucza zamyka zamek. Otwarcie następuje po przekręceniu klucza.

Klucz wyjmowany z zamka jedynie w pozycji zamkniętej


Specyfikacja

Korpus + cylinder: stop cynku
Rozetka + klucze + płytka ryglująca: stal
400 kombinacji klucza

Pakowanie

12 szt. w pudełku
25 pudełek w opakowaniu zbiorczym

Nr katalogowy 14.07.104

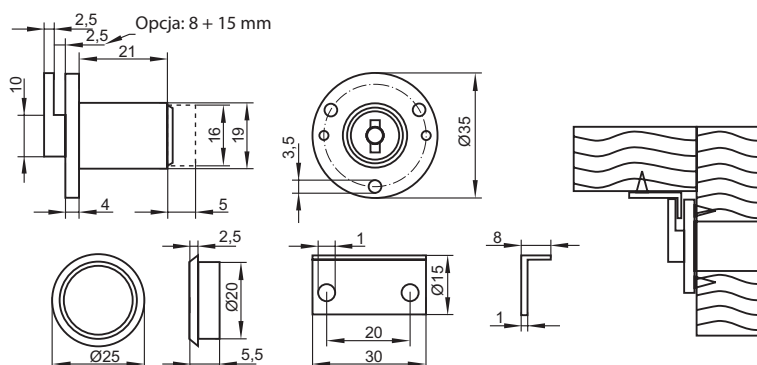

Zamek nakładany "AFRIC"


Kadmowany po ocynkowaniu, dwustronny
Zamek dostępny z dwoma uniwersalnymi
kluczami. Stosowany pionowo i poziomo
2 zapadki = 10 kombinacji

Pakowanie

25 szt. w pudełku

250 szt. w opakowaniu zbiorczym

Nr katalogowy 14.06.145

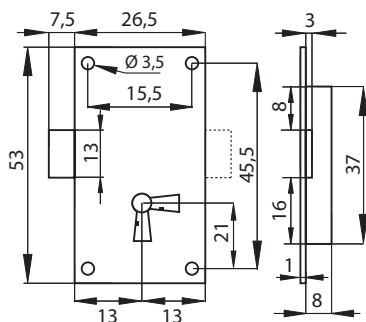

Zamek puszkowy Nr 2110

Backset = 15 mm

Prawy, lewy lub szufladowy

Wykonanie

Niklowany lub brązowy


System zamykania - klucz EURO

Pakowanie


40 szt. w pudełku

400 szt. w opakowaniu zbiorczym

Nr katalogowy 14.06.212

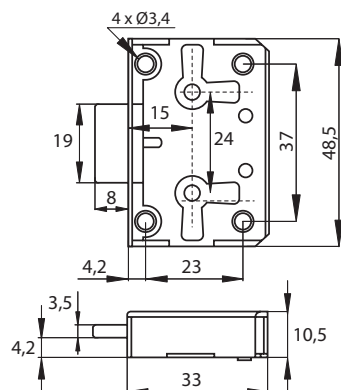

KLUCZ EURO



Zamek puszkowy Nr 2110

Backset = 20 mm

Prawy, lewy lub szufladowy

Wykonanie

Niklowany, brązowy lub mosiędżowy


System zamykania - klucz EURO

Pakowanie


40 szt. w pudełku

400 szt. w opakowaniu zbiorczym

Nr katalogowy 14.06.215

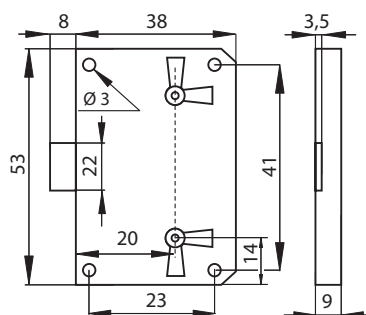

KLUCZ EURO



Zamek puszkowy Nr 2110

Backset = 25 mm

Prawy, lewy lub szufladowy

Wykonanie

Niklowany, brązowy lub mosiędżowy


System zamykania - klucz EURO

Pakowanie


40 szt. w pudełku

400 szt. w opakowaniu zbiorczym

Nr katalogowy 14.06.235

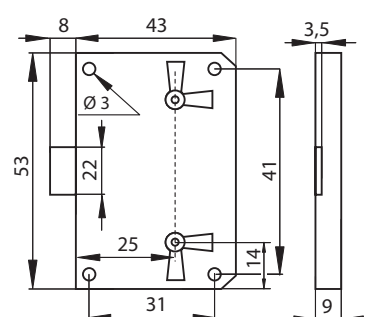

KLUCZ EURO



Zamek puszkowy Nr 2110

Backset = 30 mm

Prawy, lewy lub szufladowy

Wykonanie

Niklowany, brązowy lub mosiędżowy


System zamykania - klucz EURO

Pakowanie


30 szt. w pudełku

300 szt. w opakowaniu zbiorczym

Nr katalogowy 14.06.245

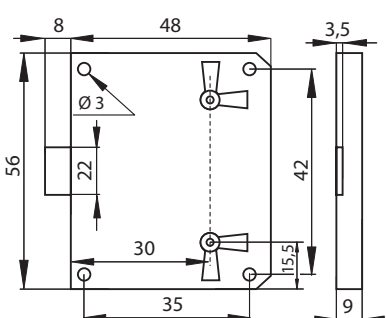

KLUCZ EURO



Inne odległości Backset na zamówienie

ZAMEK WPUSZCZANY


Uniwersalny lewy, prawy
i szufladowy. Klucz Euro
Płytkę frontową mosiądzowaną
Zamek ze stali niepowlekanej

ZAMEK WPUSZCZANY

Backset 15 mm 14.06.028
Backset 20 mm 14.06.029
Backset 25 mm 14.06.030
Backset 30 mm 14.06.035

Pakowanie

50 szt. w pudełku
400 szt. w opakowaniu zbiorczym

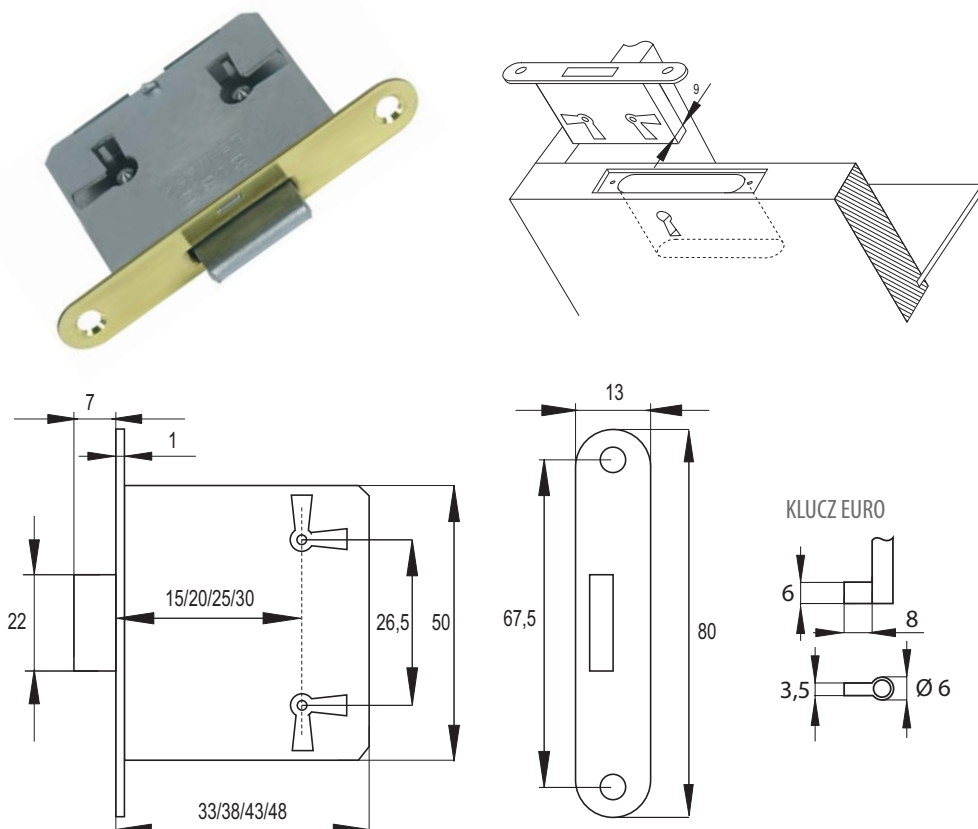

ZAMEK WPUSZCZANY DO DRZWI PRZESUWNYCH

ZAMEK WPUSZCZANY DO DRZWI PRZESUWNYCH

Backset = 20 mm

Zamek prawy i szufladowy
Płytkę frontową i zaczep rygła - mosiądzowane
Zamek ze stali niepowlekanej


Klucz EURO

Pakowanie

50 szt. w pudełku
500 szt. w opakowaniu zbiorczym

Nr katalogowy

14.06.064

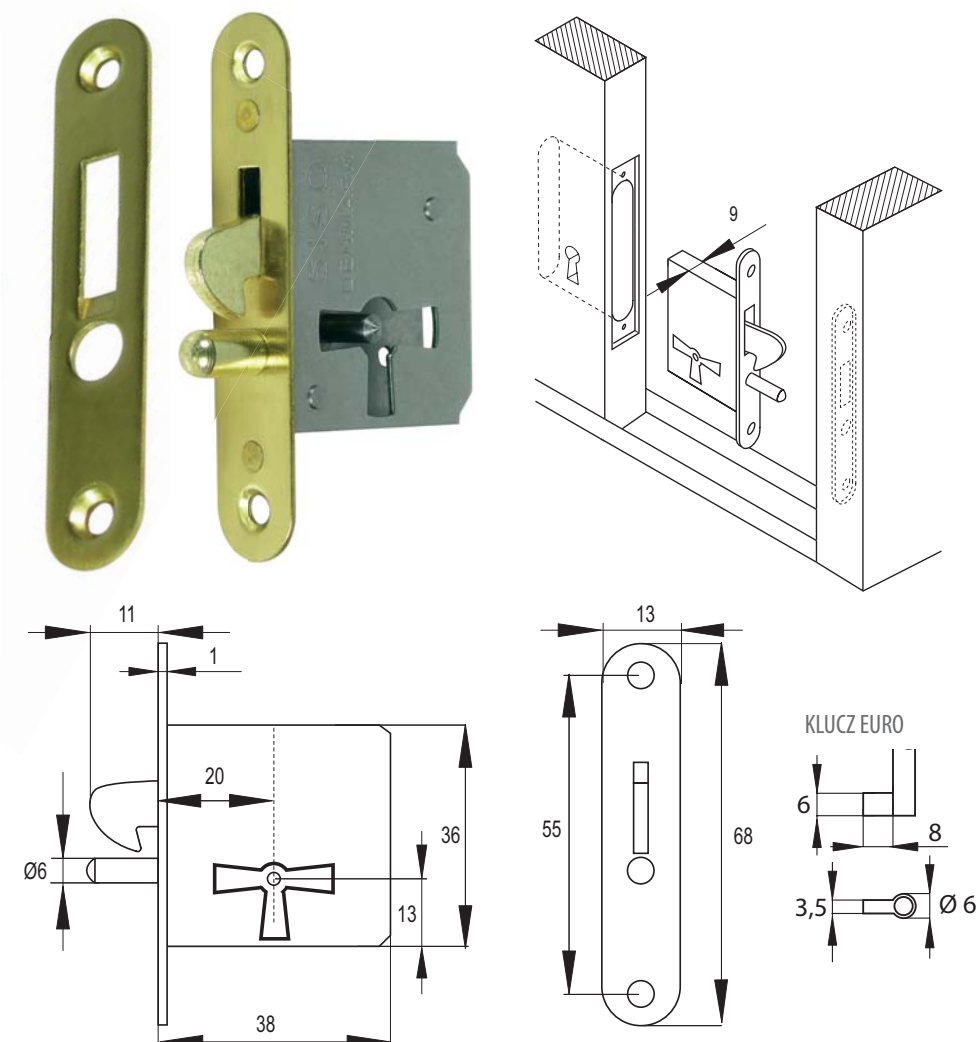

LINIA NOWOCZESNA I TRADYCYJNA

MODEL 7771 - długość trzpienia 40 mm
Stop cynku - niklowany, mosiądzowany
i brązowany
Nr katalogowy 14.10.055 itd.



MODEL 7772 - długość trzpienia 35 mm
Stop cynku - niklowany, mosiądzowany
i brązowany
Nr katalogowy 14.10.050 itd.



MODEL 0007 - długość trzpienia 35 mm
Stop cynku - niklowany, mosiądzowany
i brązowany
Nr katalogowy 14.10.240 itd.



MODEL K-1026 - długość trzpienia 42 mm
Stop cynku - niklowany
Nr katalogowy 14.10.080 itd.




MODEL 9512 - długość trzpienia 35 mm
Stop cynku - niklowany
Nr katalogowy 14.10.200.0



MODEL "MMI" - z główką inkrustowaną
drewnem bukowym lub klonowym,
długość trzpienia 35 mm
Stop cynku - niklowany, satyna
Nr katalogowy 14.10.060 itd.



Wszystkie klucze dostępne w systemie EURO



MODEL 7170 - długość trzpienia 35 mm
Stop cynku - niklowany, satyna
Inne powłoki na zamówienie
Nr katalogowy 14.10.210 itd.



LINIA ANTYCZNA, DEKORACYJNA I KLASYCZNA

MODEL "LYRE" - długość trzpienia 45 mm
Stop cynku - mosiądzowany i brązowany
Nr katalogowy 14.10.170 itd.



MODEL "DOMINUTIVE" - długość trzpienia 35 mm
Stop cynku - brązowany.
Inne powłoki na zamówienie
Nr katalogowy 14.10.046



MODEL "REGENCY" - długość trzpienia 40 mm
Stop cynku - mosiądzowany.
Inne powłoki na zamówienie
Nr katalogowy 14.10.218




MODEL 1028 - długość trzpienia 18 mm
Stop cynku - niklowany
Nr katalogowy 14.10.070




MODEL "ROCOCO" - długość trzpienia 40 mm
Stop cynku - mosiądzowany i brązowany
Nr katalogowy 14.10.206 itd.




PLASTIKOWA OKRĄGŁA Niklowana, satyna
Front Ø 25 mm - średnica kołnierza Ø 20 mm x 14 mm
Nr katalogowy 14.11.040

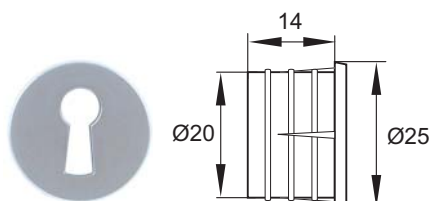

ZNAŁOWA OKRĄGŁA Niklowana, satyna
Ø 25 mm - kołnierz Ø18 mm x 14 mm
Nr katalogowy 14.11.041

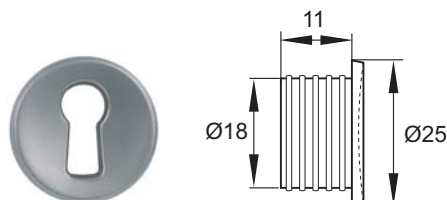


PLASTIKOWA PROSTOKĄTNA Niklowana, satyna
Front 20 x 28 mm - średnica kołnierza Ø 20 mm x 5 mm
Nr katalogowy 14.11.061

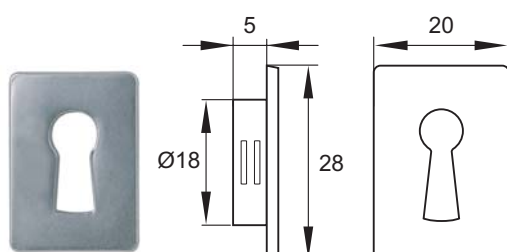


ZNAŁOWA ANTYCZNA Brązowiona lub mosiądzowana
25 x 45 mm
Nr katalogowy 14.11.170 etc.




ZNAŁOWA OWALNA Brązowiona lub mosiądzowana
20 x 48 mm
Nr katalogowy 14.11.150 etc.

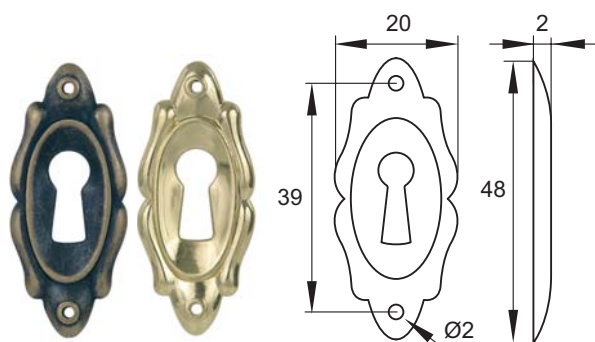

ZNAŁOWA OWALNA Brązowiona Nr 7891
25 x 35 mm
Nr katalogowy 14.11.205

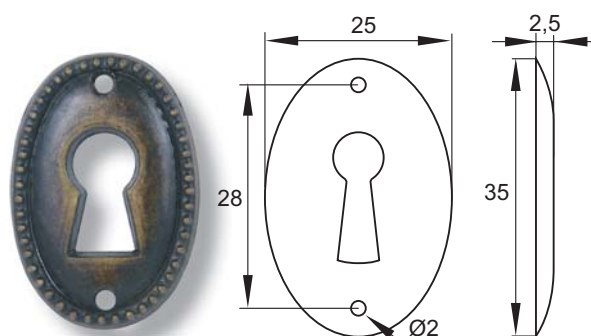

ZNAŁOWA ANTYCZNA Brązowiona lub mosiądzowana
25 x 38 mm - kołnierz Ø18 mm x 8 mm
Nr katalogowy 14.11.180 etc.

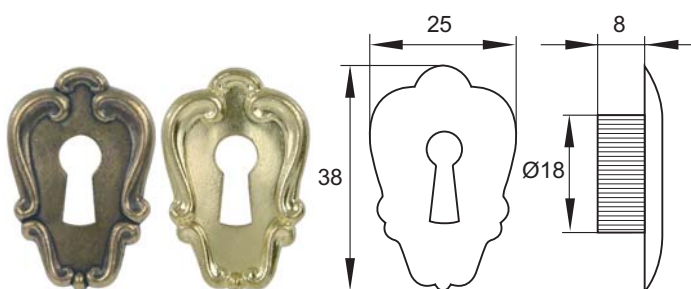

Wykonanie

Stop cynku

Niklowany 14.05.271-0

Niklowany w ujednoliconej kombinacji klucza:

#701 14.05.268-0

#069 14.05.287-0

#306 14.05.286-0

Aluminium (satyna) 14.05.270-0

Czarny nikiel 14.05.275-0

Korpus zamka plastikowy lub stalowy*

Kolor burgund lub czarny

Zastosowanie

Szafy, szafki bagażowe, szafki itp.

Skład jednego kompletu

1 zamek lewy lub prawy* o średnicy cylindra 16,5* lub 19 mm

1 rozetka

2 klucze

2 rygle hakowe

2 prowadnice

2 stopery trójkątne lub trzpieniowe mimosładowe*

Sztangi niklowane*, brązowe lub mosiądzowane o dł. 1000, 1200, 1500 i 2000 mm do nabycia osobno.

Inne wymiary na zamówienie

Zasada działania

Obrot klucza spowoduje wysunięcie się rygla w zamku oraz obrót sztangi z umieszczonymi na ich końcach ryglami hakowymi. Zamknięty zamek unieruchamia drzwi w trzech punktach

Specyfikacja

400 kombinacji klucza lub ujednoliconą kombinacją klucza

Opcje

Inne wykończenia


Inna odległość backset - 25 mm

Pakowanie

12 szt. w pudełku

120 szt. w opakowaniu zbiorczym



* standard

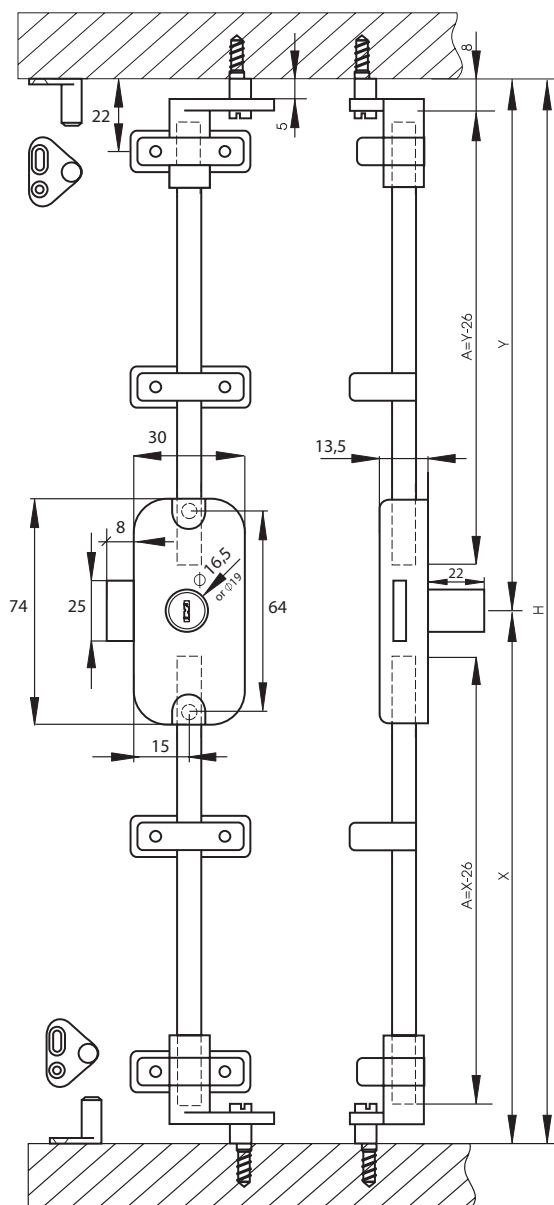

Wysokość wnętrza szafki



Zamek H-922
Nr katalogowy 14.05.284 itd.

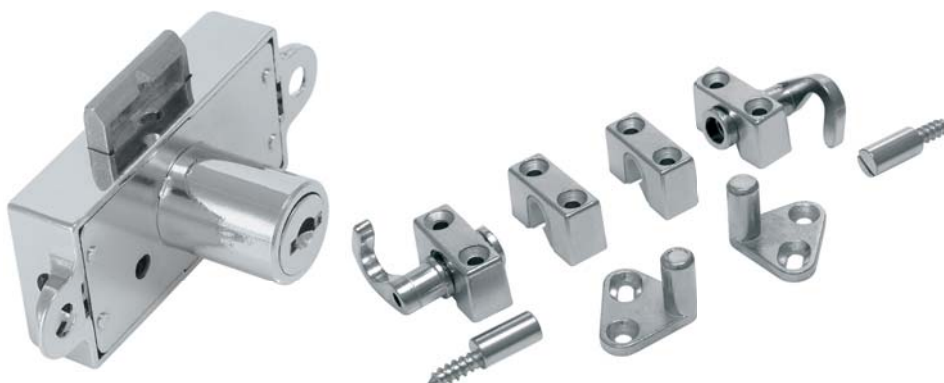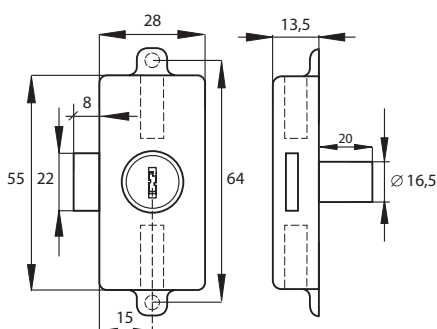

ZAMEK BASKWIŁOWY Nr 922 "MIC" Z MOCOWANIEM NA WBIJANE KOŁKI

Wykonanie

Stop cynku

Niklowany*, Aluminium (satyna), Czarny

Korpus zamka plastikowy* lub stalowy

Kolor burgund lub czarny

Zastosowanie

Szafy, szafki bagażowe, szafki itp.

Skład jednego kompletu

1 zamek lewy lub prawy o średnicy cylindra

16,5 lub 19 mm*

1 rozetka

2 klucze

2 rygle hakowe

2 przewodnice

2 stopery trójkątne

lub trzpieniowe mimośrodowe*

Sztangi niklowane*, brązowe
lub mosiądzowane o dł. 1000, 1200, 1500
i 2000 mm do nabycia osobno

Zasada działania

Obrót klucza spowoduje wysunięcie się rygla w zamku oraz obrót sztang z umieszczonymi na ich końcach ryglami hakowymi. Zamknięty zamek unieruchamia drzwi w trzech punktach

Specyfikacja

400 kombinacji klucza lub ujednolicona kombinacja klucza

Opcje

Inne wykończenia

Inna odległość backset - 25 mm

Pakowanie


12 szt. w pudełku

120 szt. w opakowaniu zbiorczym

Nr katalogowy

14.05.281 itd.

* standard

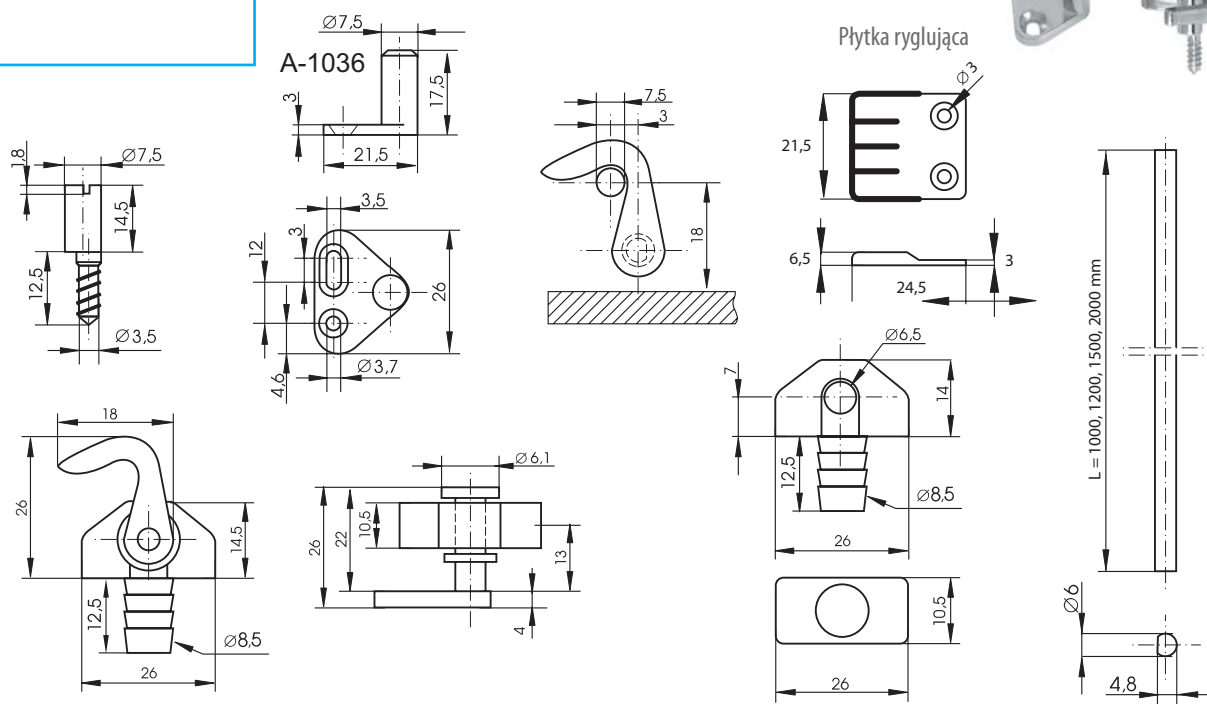

Wykonanie

Niklowany

Zastosowanie

Szafy, szafki bagażowe, szafki itp.

Skład jednego kompletu

- 1 zamek prawy Backset = 15 mm
- 1 trzpień 7 x 7 x 50 mm zaczepami do drewnianej gałki wraz ze śrubą
- 2 rygle hakowe, górny i dolny
- 2 prowadnice
- 2 stopery trzpieniowe mimośrodowe

Opcje

Zamek lewy
Backset = 25 mm
Inne wykończenia i długości trzpienia
Gałka z zamontowanym trzpieniem

Zasada działania



Obrot klucza spowoduje wysunięcie się rygla w zamku oraz obrót sztang z umieszczonymi na ich końcach ryglami hakowymi. Zamknięty zamek unieruchamia drzwi w trzech punktach

Pakowanie

12 szt. w pudełku
120 szt. w opakowaniu zbiorczym

Nr katalogowy

14.05.231

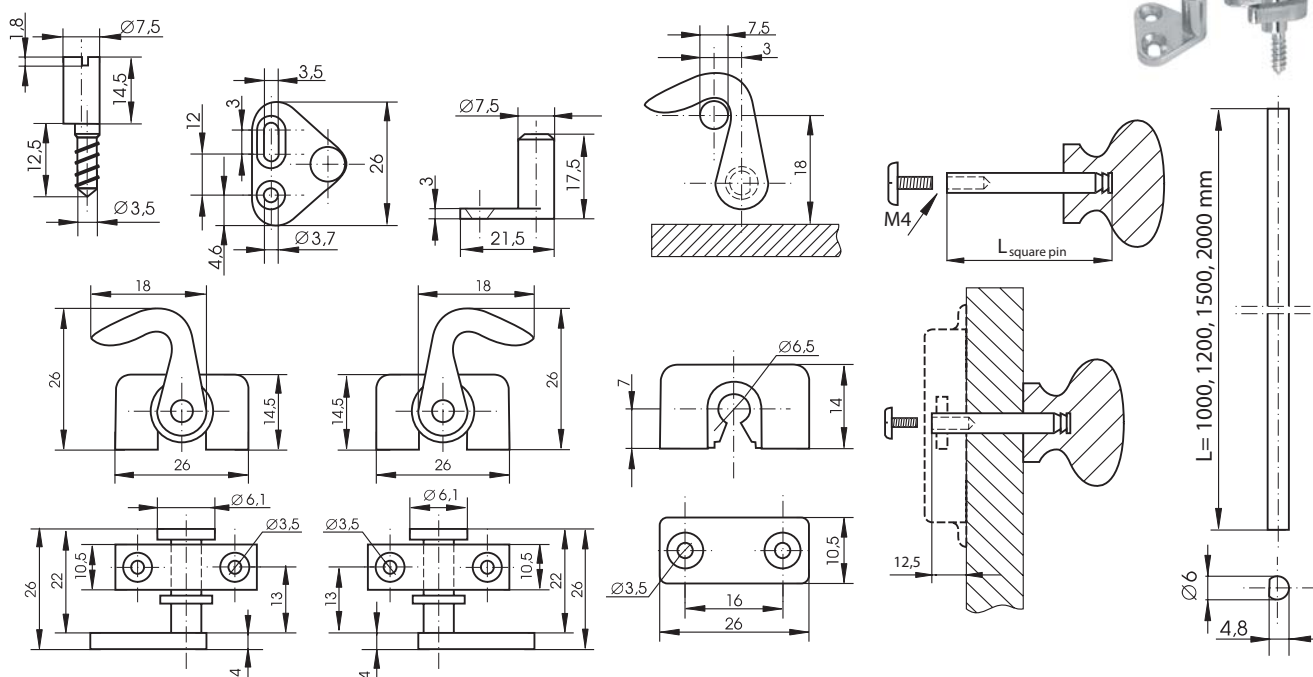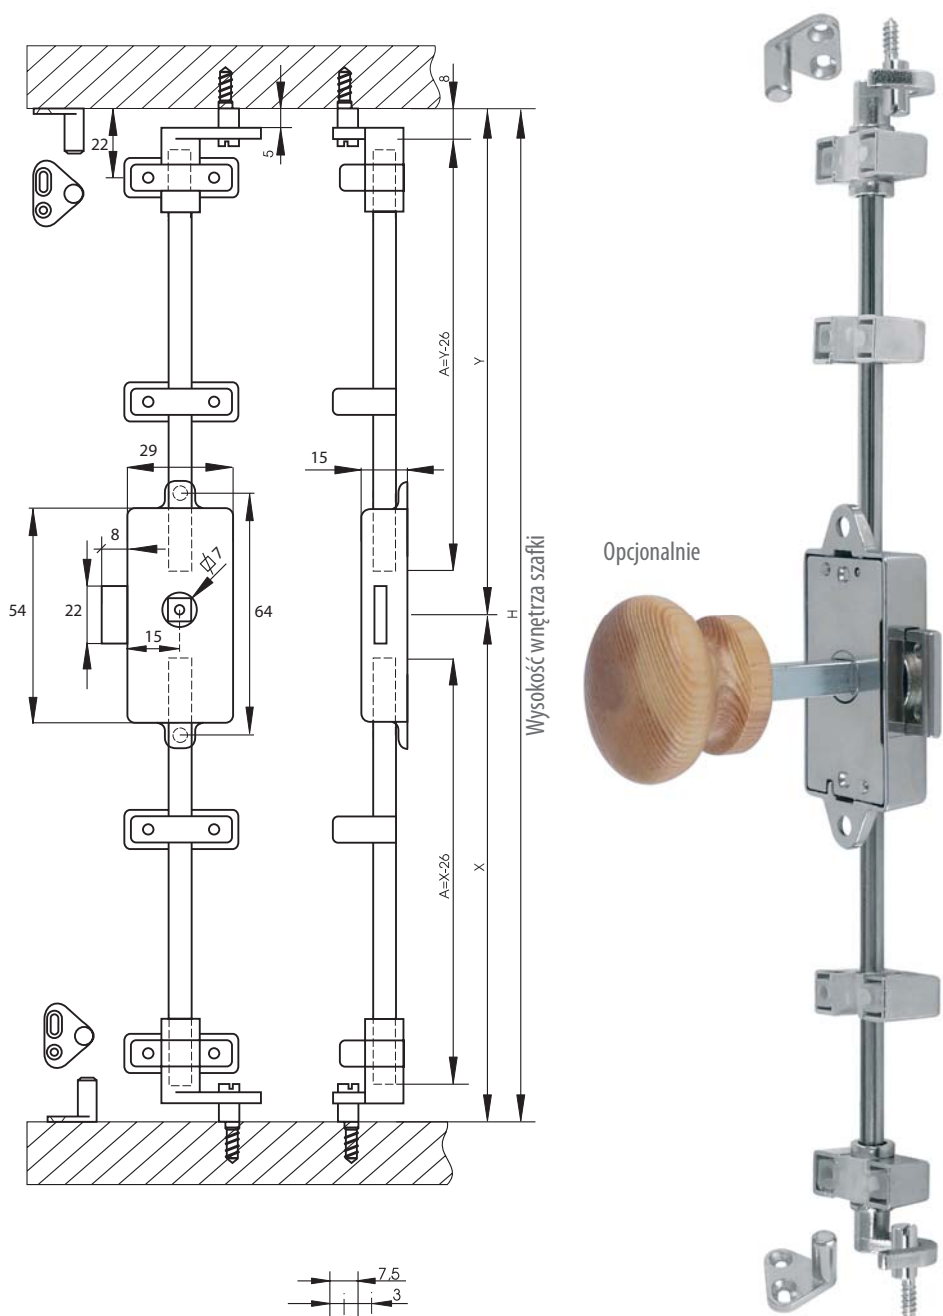

GRYC

ZAMEK BASKWIŁOWY Nr 920

Wykonanie

Niklowany
Brązowiony
Obudowa plastikowa
Pokryty kolorem burgund

Zastosowanie

Szafy, szafki

Skład jednego kompletu

1 zamek prawy, Backset = 15 mm
2 rygle hakowe, górny i dolny
2 prowadnice
2 stopery trzpieniowe mimośrodowe
klucze, oklucznica, sztangy dostępne osobno

Zasada działania

Obrot klucza spowoduje wysunięcie się rygla w zamku oraz obrót sztang z umieszczonymi na ich końcach ryglami hakowymi. Zamknięty zamek unieruchamia drzwi w trzech punktach

Opcje




Inne wykończenia, Stopery trójkątne A-1026
Zamek w wersji lewej
Backset = 25 mm

Pakowanie






12 szt. w pudełku
120 szt. w opakowaniu zbiorczym

Nr katalogowy

Chrom	14.05.250
Patyna na mosiądzu	14.05.251

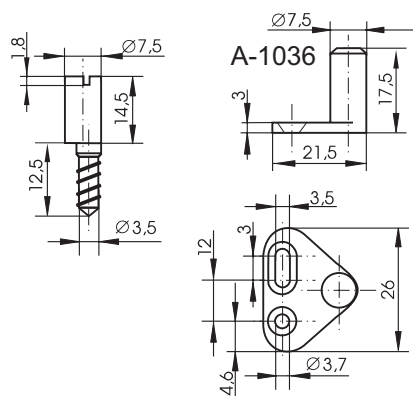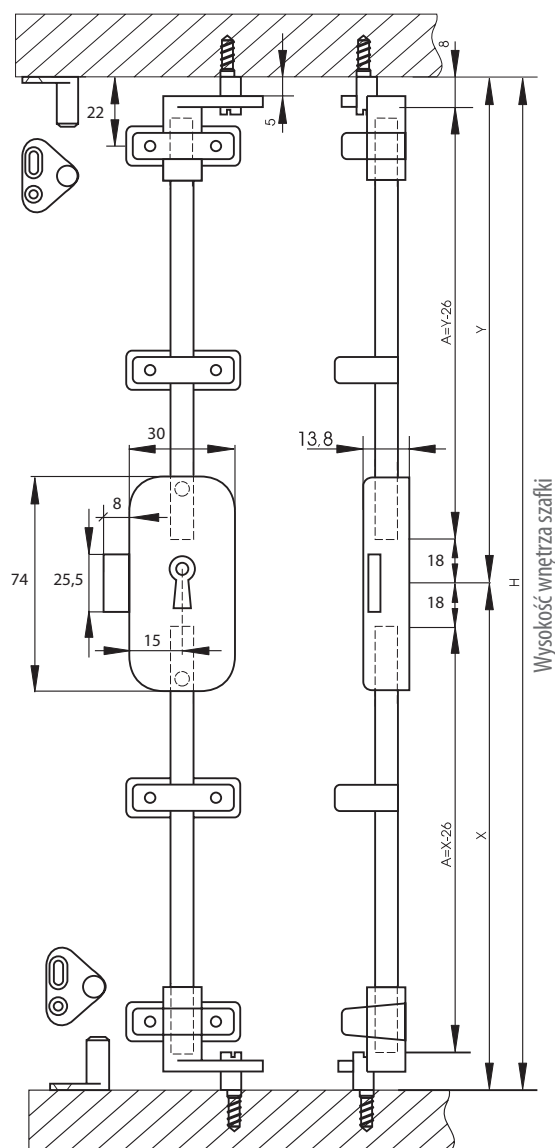

Wymiary klucza

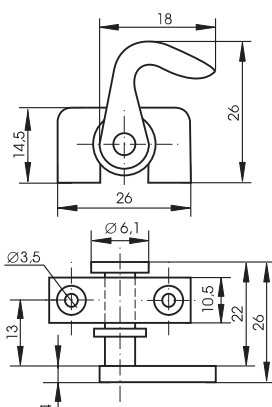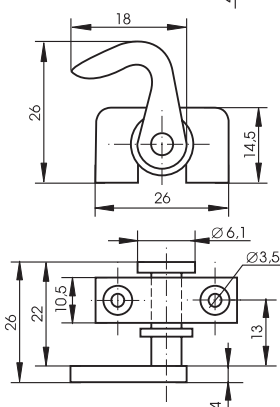

ZAMEK PASQUIL Nr 7080 "M" Z WYSUWANYMI SZTANGAMI



Wykonanie

Niklowany*
Czarny

Zastosowanie

Szafki o ciężkich drzwiach, okna, szafy, szafki,
szafki z drzwiami przesuwными

Skład jednego kompletu

1 zamek
1 rozetka
4 prowadnice
2 gniazda ryglowania
2 klucze

Sztangi o długości 1000, 1200, 2000 mm
dostępne osobno

Opcje

Cylinder o średnicy $\varnothing 16,5$ mm
Inne długości cylindra

Zasada działania

Obrót klucza o 180° powoduje
wysunięcie się sztang o 9 mm
i zaryglowanie ich końcówek
w gniazdach ryglujących

Specyfikacja

400 kombinacji klucza lub ujednoliconą
kombinacją klucza

Długość sztang 1000, 1200, 2000 mm
Inne długości na zamówienie







Pakowanie

12 szt. w pudełku
120 szt. w opakowaniu zbiorczym

Nr katalogowy


Chrom	14.05.300-1
Z kluczami z zawiasą	14.05.309
Ujednolicony klucz (701)	14.05.302
Z master kluczem #11	14.05.304
Z master kluczem i kluczami z zawiasą	14.05.308

* standard

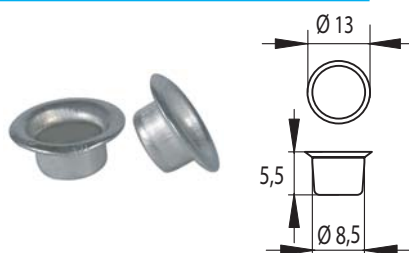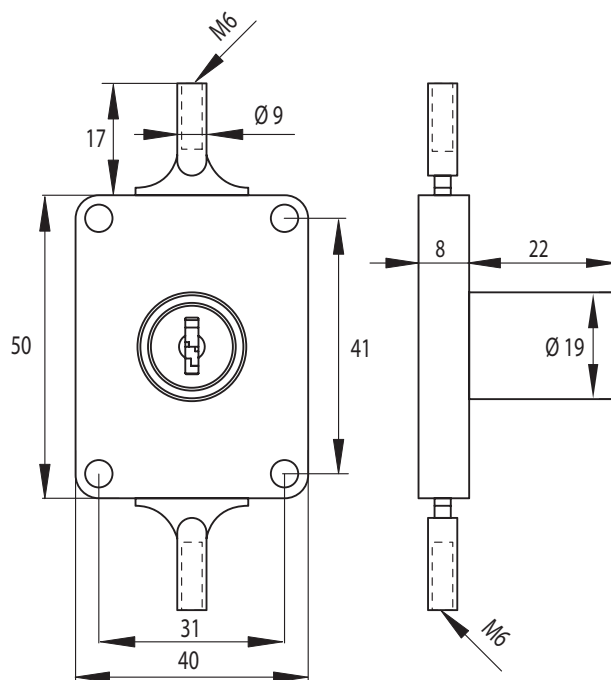


Zastosowanie


Szafki
z drzwiami przesuwными



Szafki biurowe o ciężkich drzwiach

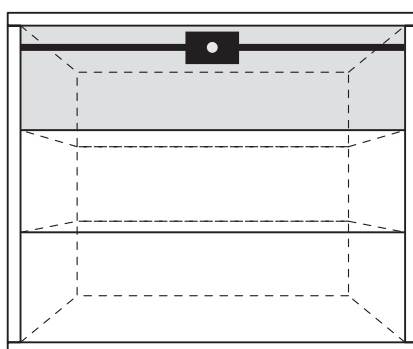

Szafy



Zastosowanie

Ozdobny zamek do szafek i szaf

Wykonanie

Kolor czarny lub mosiądzowany

Specyfikacja

Zamek dostępny z akcesoriami, bez sztang

Nr katalogowy

Czarny zamek	14.05.551
Czarna sztanga, dł. 1500 mm	14.05.560-5

Zamek mosiądzowany	14.05.550
Sztanga, żółty ocynk, dł. 1500 mm	14.05.560-0


Czarny



Brązowiony



Żółty ocynk

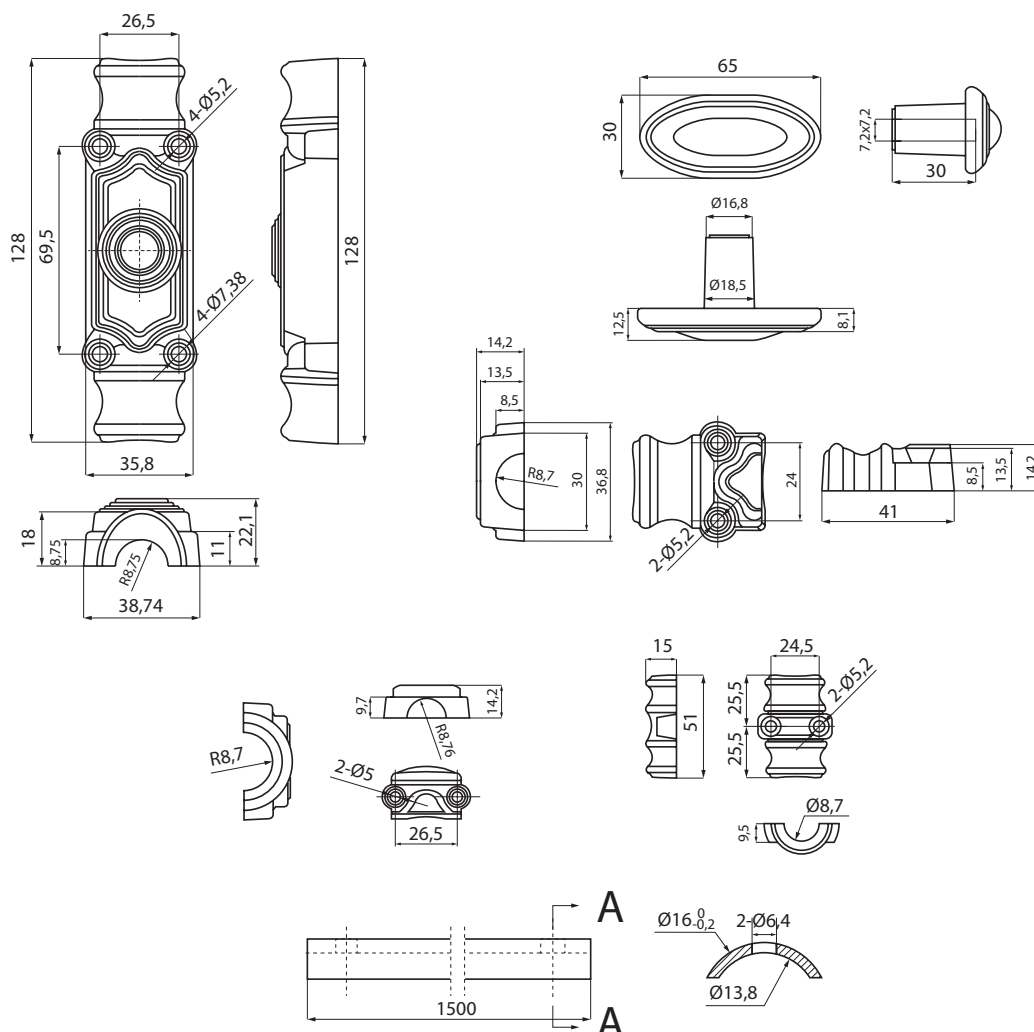

Wykonanie

Chromowany

Zastosowanie

Stalowe szafy, szafki, kasetki
Mocowany zatrzaskowo
w wykonanym otworze bez użycia śrub
Maksymalna grubość blachy 2 mm

Skład jednego kompletu

1 zamek
2 klucze
1 rygiel nr 27

Zasada działania

Obracanie klucza o 90° otwiera lub zamyka zamek

Opcje

Inne rygle
Inne kąty obrotu

Specyfikacja


Zamek - stop cynku
Rygiel + klucz + sprężyna - stal
400 kombinacji klucza

Pakowanie

36 szt. w pudełku
360 szt. w opakowaniu zbiorczym

Nr katalogowy

Zakres ruchu 180° 14.08.070
Zakres ruchu 90° 14.08.075
Klucz ujednolicony #701 14.08.076

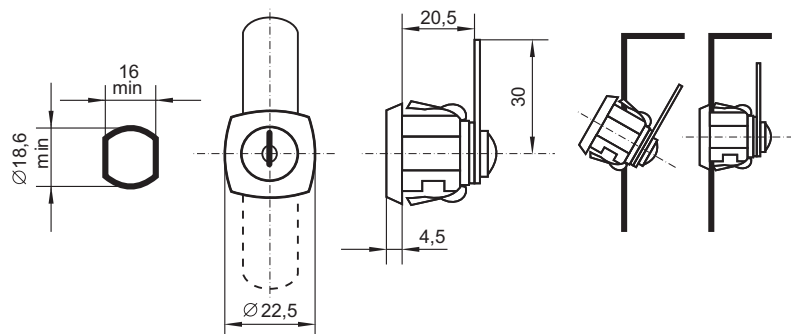

CENTRALNY ZAMEK DO METALOWYCH MEBLI Nr 44D

Wykonanie

Chromowany

Zastosowanie

Korpusy szafek ryglowanych w wielu punktach
Szafy na akta
Mocowany zatrzaskowo w wykonanym otworze bez użycia śrub
Maksymalna grubość blachy 2 mm

Skład jednego kompletu

1 zamek
2 klucze

Zasada działania

Obrót klucza o 180° powoduje przesunięcie się sztang i odblokowując np. szuflady

Specyfikacja


Zamek - stop cynku
Rygiel + klucz + sprężyna - stal

Pakowanie

36 szt. w pudełku
360 szt. w opakowaniu zbiorczym

Nr katalogowy

14.08.090

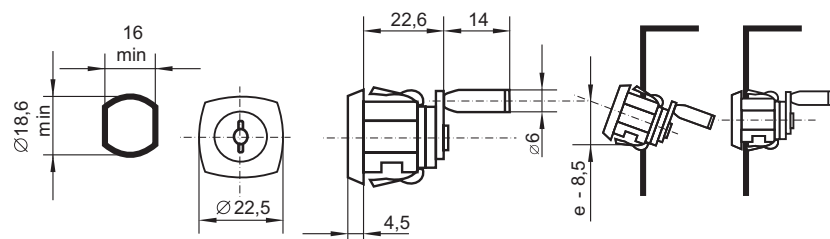

Wykonanie

Chromowany

Zastosowanie

Korpusy szafek ryglowanych w wielu punktach

Szafy na akta

Mocowany zatrzaskowo w wykonanym otworze bez użycia śrub

Maksymalna grubość blachy 2 mm

Skład jednego kompletu

1 zamek z uchwytem

1 płytka montażowa

1 płytka tylna

1 rygiel 51 mm

2 klucze

Zasada działania

Obrót klucza o 180° powoduje przesunięcie się sztang odblokowując np. szuflady

Ryglowanie w 3 miejscach uzyskuje się

poprzez zastosowanie dodatkowych sztang

Specyfikacja

Zamek - stop cynku

Rygiel + klucz + sprężyna - stal

400 kombinacji klucza

Pakowanie

8 szt. w pudełku


96 szt. w opakowaniu zbiorczym

Nr katalogowy

Chrom 14.08.036

Chrom, ujednolicona

kombinacja klucza 14.08.037

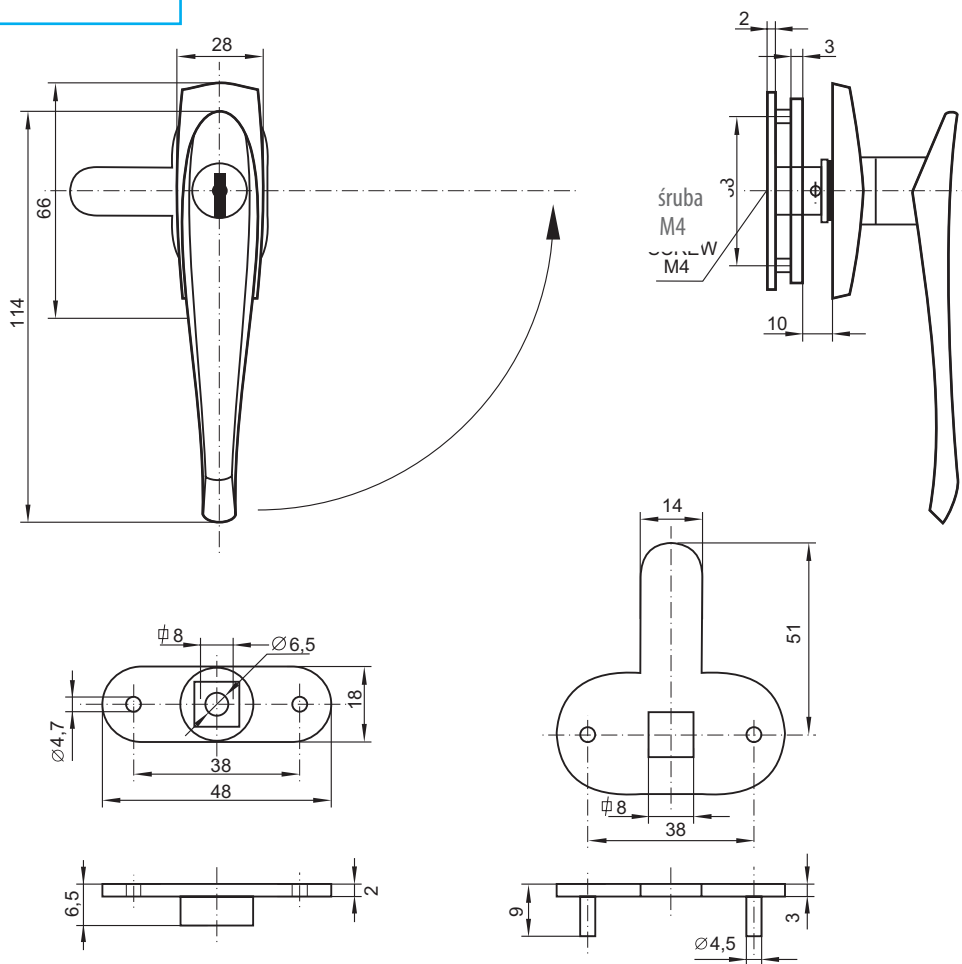

ZAMEK Z UCHWYTEM "T" Nr #1800 (Montaż od frontu)



Wykonanie

Chromowany

Zastosowanie

Do metalowych szafek, szaf, schowków,
drzwi garażowych

Skład jednego kompletu

1 zamek z uchwytem
1 rygiel 127 mm
2 klucze

Zasada działania

Obrót uchwyty o 90°
Obrót klucza otwiera lub zamyka zamek

Specyfikacja


Korpus, uchwyt i cylinder - stal
Klucze i rygiel - stal
Maksymalna grubość paneli 2 mm
400 kombinacji klucza
lub ujednolicona kombinacja klucza

Pakowanie

10 szt. w pudełku
100 szt. w opakowaniu zbiorczym

Nr katalogowy

14.08.058

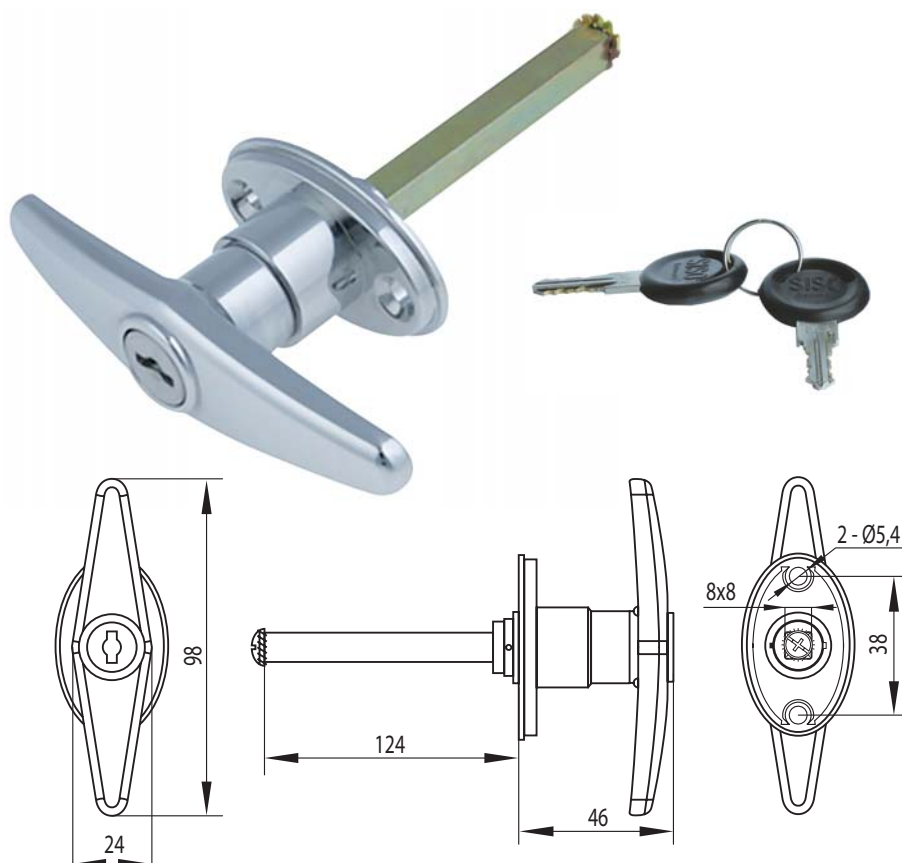

ZAMEK Z UCHWYTEM "T" Nr #1801 (Montaż od tyłu)

Wykonanie

Chromowany

Zastosowanie

Do metalowych szafek, szaf, schowków,
drzwi garażowych

Skład jednego kompletu

1 zamek z uchwytem
1 rygiel 127 mm
2 klucze

Zasada działania

Obrót uchwyty o 90°
Obrót klucza otwiera lub zamyka
zamek

Specyfikacja


Korpus, uchwyt i cylinder - stal
Klucze i rygiel - stal
Maksymalna grubość paneli 2 mm
400 kombinacji klucza
lub ujednolicona kombinacja klucza

Pakowanie

10 szt. w pudełku
100 szt. w opakowaniu zbiorczym

Nr katalogowy

14.08.057

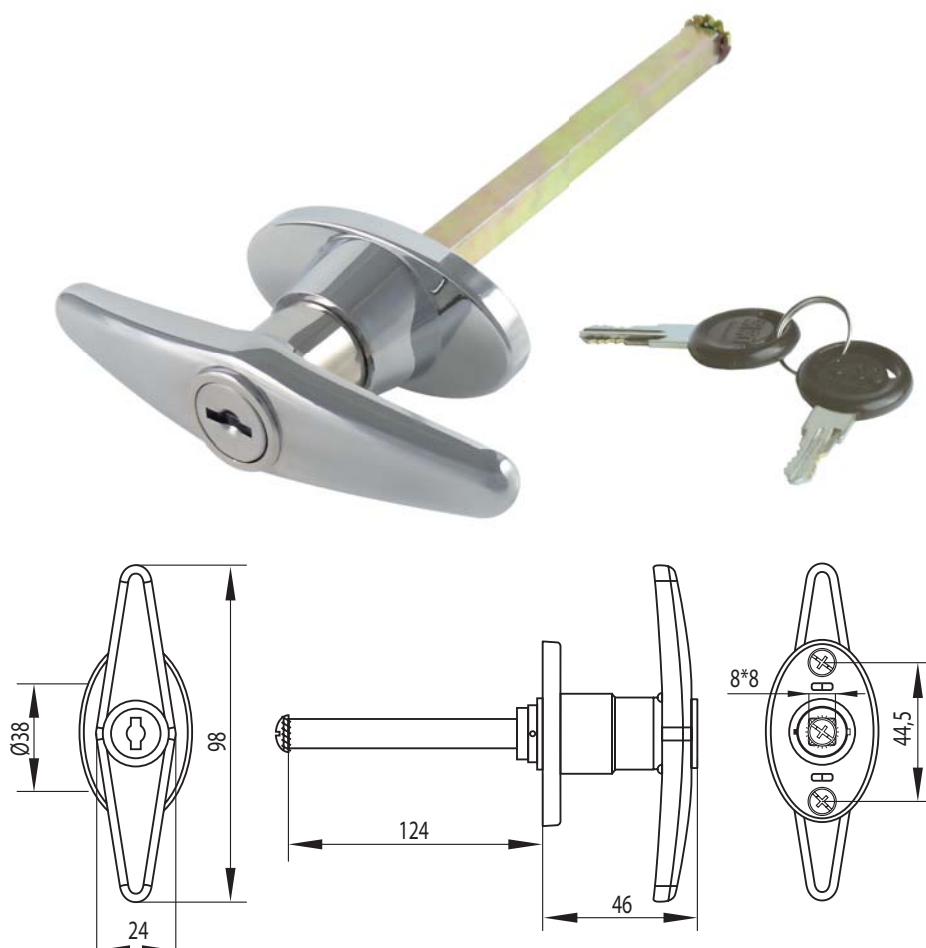

ZAMEK Z UCHWYTEM Nr 8813 "M"

Wykonanie

Obudowa - czarny plastik
Uchwyt + rygiel - chromowany

Zastosowanie

Stalowe szafki, szafki ubraniowe, szafy
łatwy w montażu
Nie wymaga śrub

Zasada działania

Obrót uchwyty o 90° otwiera lub zamyka zamek. Przekręcenie klucza tylko w pozycji zamkniętej rygluje zamek


Ryglowanie w 3 miejscach uzyskuje się poprzez zastosowanie dodatkowych sztang

Specyfikacja

Obudowa z czarnego plastiku
Zamek i uchwyt - stop cynku
Klucze + rygiel - stal
Rygiel 61 mm
Maksymalna grubość paneli 1,2 mm
400 kombinacji klucza lub ujednolicona kombinacja klucza

Nr katalogowy

Z językiem	14.08.022
Klucz ujednolicony	14.08.021
Z kluczem master	14.08.020

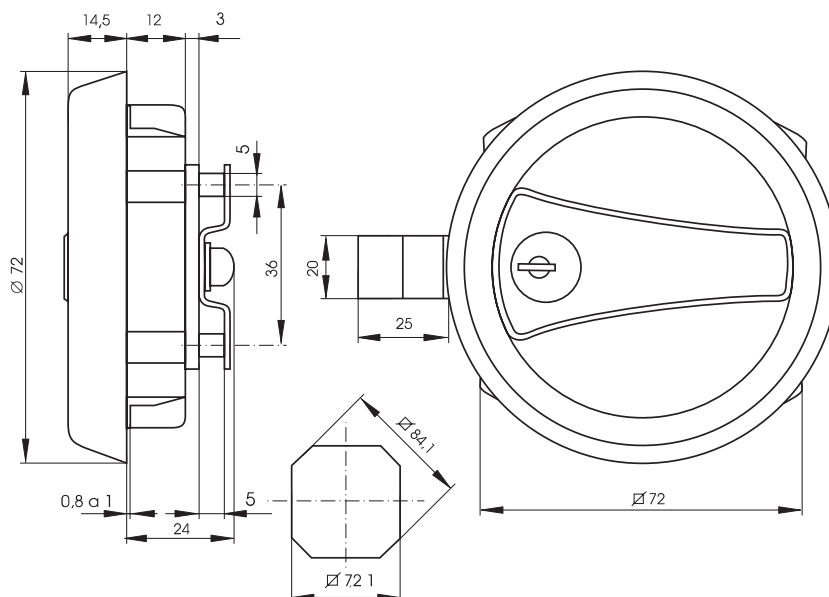

ZAMEK Z UCHWYTEM Nr M-175 "M"

Wykonanie

Obudowa - czarny plastik
Uchwyt - stop cynku, satynowany lub lakierowany na czarno

Zasada działania


Łatwy w montażu
Obrót uchwyty o 90° otwiera lub zamyka zamek.
Przekręcenie klucza tylko w pozycji zamkniętej rygluje zamek
Ryglowanie w 3 miejscach uzyskuje się poprzez zastosowanie dodatkowych sztang

Specyfikacja

Rygiel 61 mm
Maksymalna grubość paneli 1,2 mm
400 kombinacji klucza lub ujednolicona kombinacja klucza

Nr katalogowy

Czarny/chrom z kluczem Master	14.08.024
Czarny/satyna z kluczem Master	14.08.023
Czarny/czarny z kluczem Master	14.08.019

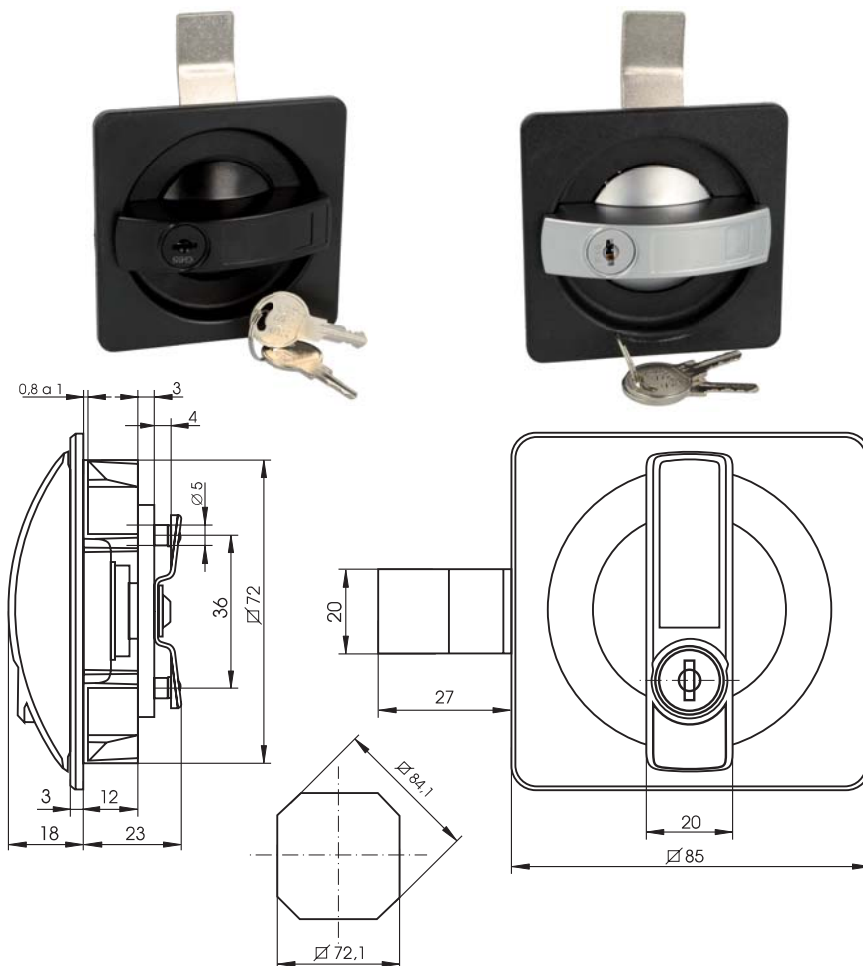

Zastosowanie

Stalowe szafki, szafki ubraniowe, szafy
łatwy montaż nie wymagający śrub

Zasada działania

Obrót uchwytu o 90° otwiera
lub zamyka zamek.

Przekręcenie klucza tylko w pozycji
zamkniętej rygluje zamek

Ryglowanie w 3 miejscach uzyskuje się
poprzez zastosowanie dodatkowych
sztangi

Specyfikacja

Obudowa i uchwyt z czarnego plastiku

Cylinder ze znanu

Rygiel 61 mm o gr. 3 mm





Maksymalna grubość paneli 1,2 mm












Klucze metalowe, rygiel - stal

400 kombinacji klucza

Nr katalogowy

14.08.030

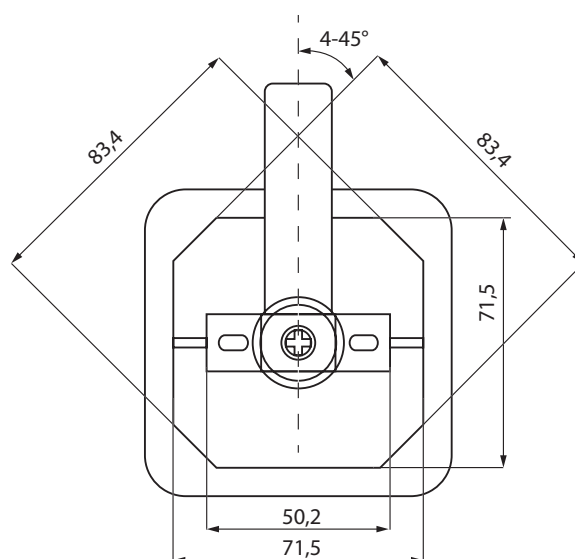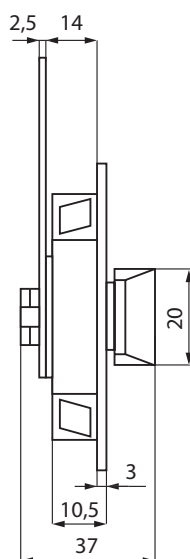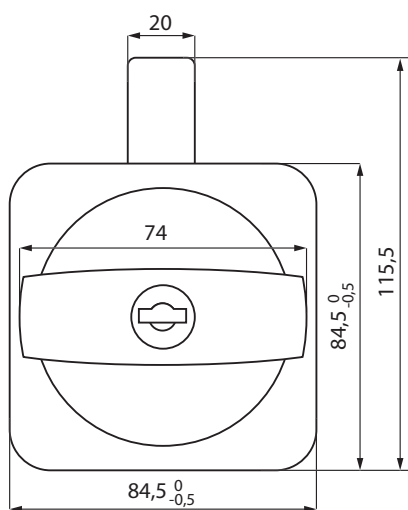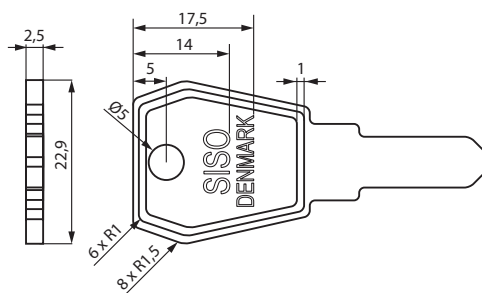

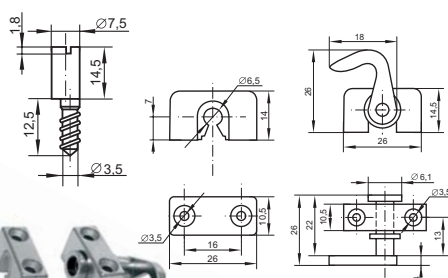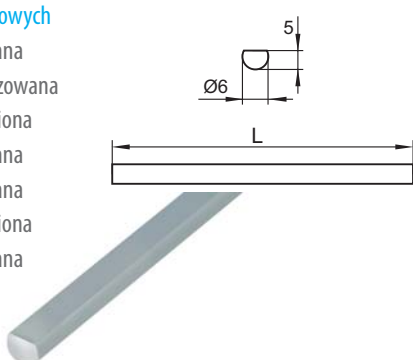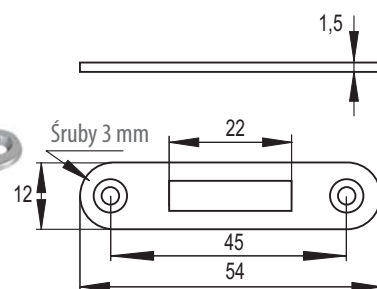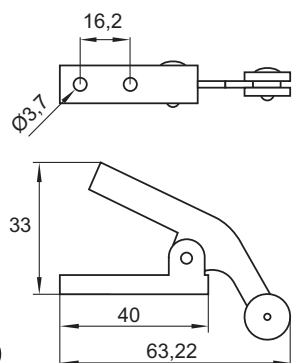


Stoper trzpieniowy

Wysokość 5 mm

Do zamków baskwilowych


Nr 14.05.875



Stoper drzwi 22 x 25 mm współpracuje z zamkami baskwilowymi

Brązowy plastik


Nr 14.05.890

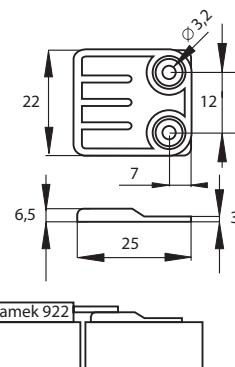

Stoper trójkątny do zamków baskwilowych


Nr 14.05.745 Niklowany

Nr 14.05.746 Brązowy



Plastikowy ogranicznik szufladowy

Nr 14.02.000


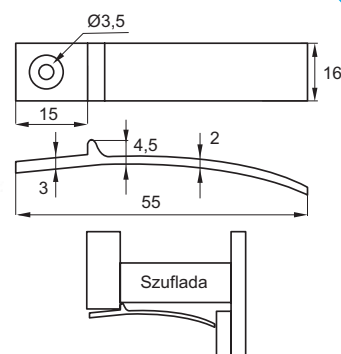


Podstawa dystansowa

3 mm do zamka 850

Transparentna


Nr 14.01.091

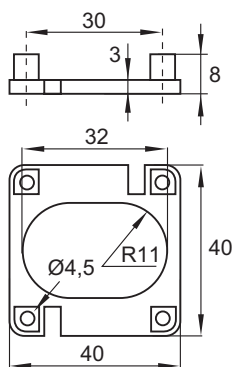

Plastikowy stoper do szuflad zamków centralnych

Czarny plastik

Nr 14.02.010



Sztanga do zamka 1018

14.04.181 L - 500 mm

14.04.185 L - 600 mm




14.04.190 L - 700 mm

14.04.200 L - 800 mm

14.04.221 L - 1200 mm


14.04.230 L - 1300 mm

Inne długości na zamówienie

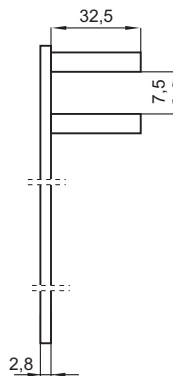

Stoper do zamków centralnych

Nr 14.02.011




Stoper szuflady

z zapadką 913 - A

Nr 14.02.030 Lewy


Nr 14.02.020 Prawy



Prowadnik plastikowy

do płaskich sztang zamków centralnych


Nr 14.04.089



Prowadnik Metalowy

do płaskich sztang zamków centralnych


Nr 14.04.091



Prowadnik plastikowy

do płaskich sztang zamków centralnych


Nr 14.03.285



Prowadnik plastikowy

do płaskich sztang zamków centralnych

Nr 14.03.286




Stoper "Pająk"

Model 1027

do płaskich sztang zamków centralnych

Nr 14.03.280




Stoper "Pająk" z kołkami

Model 1030

do płaskich sztang zamków centralnych

Nr 14.03.281




Stoper szuflady "Z"

Prawy

Nr 14.03.270 h-10

Nr 14.03.261 h-12




Stoper szuflady "Z"

Lewy

Nr 14.03.271 h-10


Nr 14.03.266 h-12



Zaczep do zamków centralnych

ze śrubą montażową


- 14.04.309 L - 5 mm
- 14.04.312 L - 6 mm
- 14.04.310 L - 8 mm
- 14.04.320 L - 11 mm
- 14.04.330 L - 13 mm
- 14.04.350 L - 19 mm

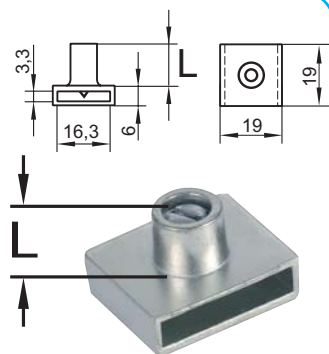

Śruba przedłużająca 13 mm

do zaczepu L - 13 mm

Nr 14.04.421

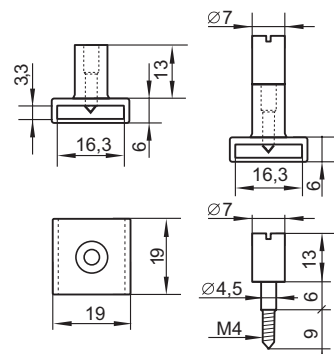


Śruba przedłużająca

rygiel blokujący do zamka wciskanego
1003 i 1004

5 mm 14.04.418



10 mm 14.04.419

20 mm 14.04.420




Stoper do zamka centralnego

Stosowana w szufladach typu metabox
Nr 009.001.001

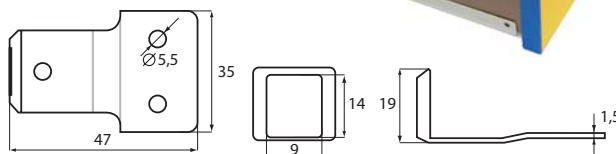

Stalowa podkładka z zębami


Wbijana do płyty
Niklowana
Do zamków z rygłem
Nr 14.04.307



Klips metalowy do zamków serii 1900

Materiał: stal


Nr 14.04.308



Metalowa podkładka dystansowa

do zamka 689


Nr 14.09.155



Przeźroczysta podkładka

do zamka C409

Nr 14.09.301




Plastikowa podkładka dystansowa

do zamka "SAFE"

Materiał: transparentne PCV


Nr 14.09.340



Stoper do zamka


Nr 14.09.117 - do 689 ze znanu

Nr 14.09.118 - do 910 z plastiku

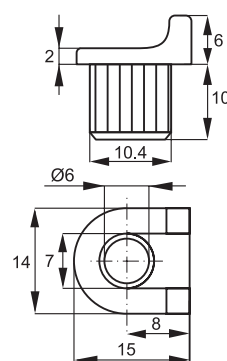


ZASŁEPKA

Materiał: czarny PE
Nr katalogowy
Czarny 14.04.560

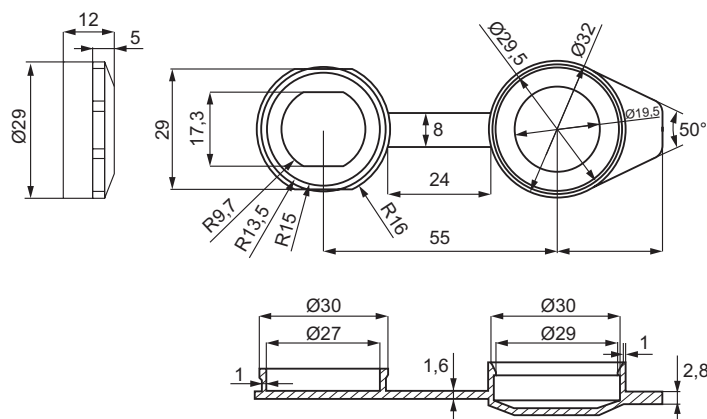

Rozetka do zamków

Ø19 mm
Niklowana
Nr 14.04.300



Wymienny cylinder

System 01
Klucze Snake,
Różne lub ujednolicona
kombinacja klucza
Nr 14.03.300



Klucz samochodowy "surowy" Snake

Nr 14.04.112



Wymienny cylinder

System 11 i 12
Klucze z zawiasą,
różne lub ujednolicona
kombinacja klucza
Nr 14.03.801 do Nr 14.04.067



Klucz "surowy" do zamka X-750

Nr 14.04.095



Klucz "surowy" typ YALE

Do profilowanych wkładek
Nr 14.04.094



Klucz "surowy" typ FAB

Do profilowanych wkładek Nr
14.04.093



Klucz "surowy" typ FN2

Do profilowanych wkładek Nr
14.04.099



Klucz "surowy" typ F01

jednowejściowy
Nr 14.04.102



Klucz z zawiasą "surowy" typ FN2

Nr 14.04.103



Klucz dwustronny "surowy" typ FN2
dwuwejściowy
Nr 14.04.106



Klucz MASTER
do systemów J11 i J12
Nr do systemu
J11 - 14.04.119
J12 - 14.04.123




Klucz "surowy" do zamka z ryglem 1216
Nr 14.04.092



Klucz do wymiany cylindrów
do systemów J11 i J12
Nr do systemu
J11 - 14.04.127
J12 - 14.04.129



Klucz metalowy
z zaczepami, wbijany w ozdobne gałki
Ujednolicona kombinacja klucza 701
Nr 14.04.081

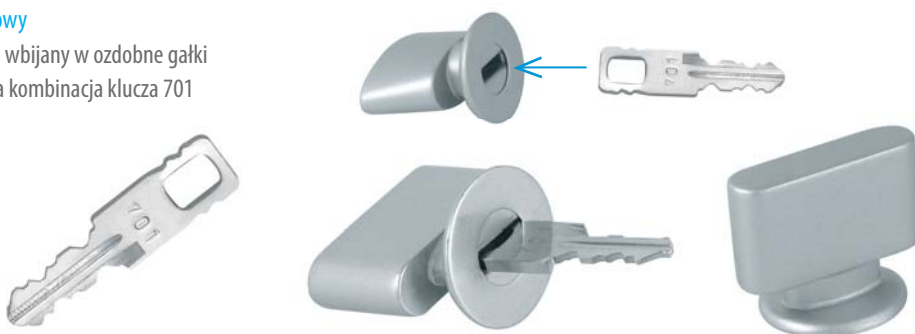

Gałka do klucza
Stop cynku
Aluminium
Nr 14.04.080

Rozetka kwadratowa


Wykonanie
Aluminium
Niklowana

Do cylindrów o średnicy 16,5 i 19 mm

Rozetka kwadratowa może być używana
z wieloma zamkami:
850, 1018, 1003, baswilowymi itd.

Nr katalogowy

Ø 16,5 mm, niklowany	14.04.302
Ø 16,5 mm, aluminium	14.04.303
Ø 19 mm, niklowany	14.04.305
Ø 19 mm, aluminium	14.04.306

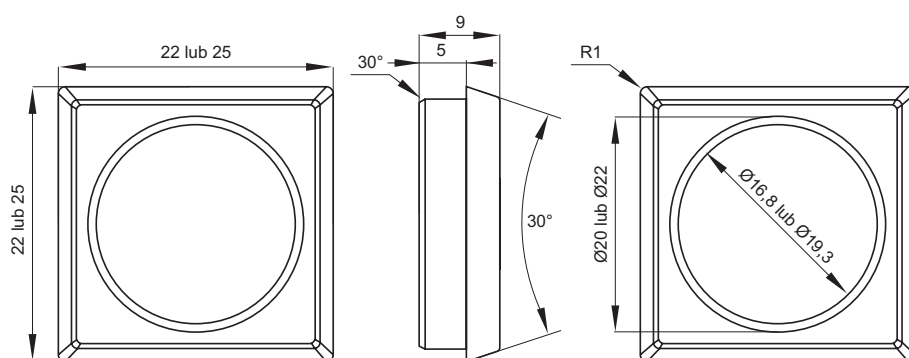

LISTWA PRZYMYKOWA "De-Lux"

z elementem uszczelniającym, amortyzującym i przykrywą mocowania

Zalety

Estetyczny wygląd drzwi od wewnątrz mebla, przy zamykaniu drzwi nie trzaskają, uszczelnia wnętrze mebla przed kurzem, daje możliwość szybkiego montażu za pomocą zszywek

Długość


2,6 m

Dostępne kolory

Biały	009.001.020
Czarny	009.001.021
Buk	009.001.022
Szary	009.001.023
Grafit	009.001.024
Beż	009.001.025
Olcha	009.001.026

Pakowanie

90 szt.

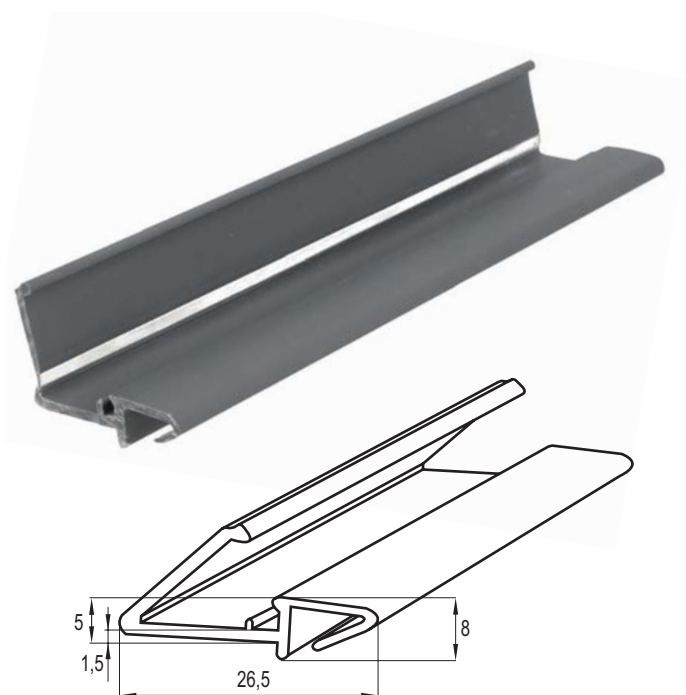

IMIENNIKI


Materiał

PCV

Numer katalogowy

Czarny 009.001.006-9

Inne kolory i rozmiary na zamówienie

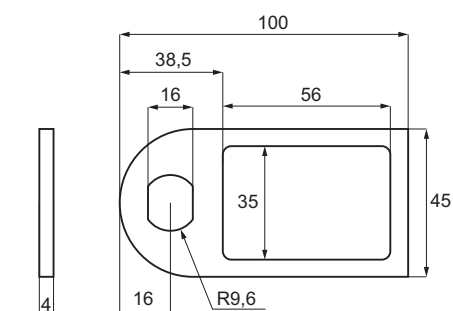

Materiał


Blacha stalowa


Numer katalogowy


Biały ocynk 009.001.005-6


Żółty ocynk 009.001.005-7


Inne kolory i rozmiary na zamówienie

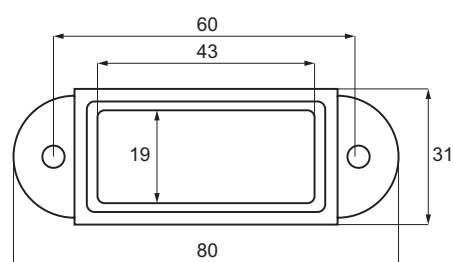


RYGLE PŁASKIE	KOD	L
	A01	25
	A02	30
	A03	35
	A04	40
	A05	45
	A06	50


RYGLE Z HACZYKIEM	KOD	L
	A07	25
	A08	30
	A09	40
	A10	50

RYGLE Z ODGIĘCIEM	KOD	L	H	KOD	L	H	KOD	L	H
	A21	25	2	A31	25	3	A41	25	4
	A22	30	2	A32	30	3	A42	30	4
	A23	35	2	A33	35	3	A43	35	4
	A24	40	2	A34	40	3	A44	40	4
	A25	45	2	A35	45	3	A45	45	4
	A26	50	2	A36	50	3	A46	50	4

RYGLE Z ODGIĘCIEM	KOD	L	H	KOD	L	H	KOD	L	H
	A51	25	5	A61	25	6	A71	25	7
	A52	30	5	A62	30	6	A72	30	7
	A53	35	5	A63	35	6	A73	35	7
	A54	40	5	A64	40	6	A74	40	7
	A55	45	5	A65	45	6	A75	45	7
	A56	50	5	A66	50	6	A76	50	7



DO ZAMKÓW Z SERII 1900 i 5250



DO ZAMKÓW Z SERII 1900 „MIC”

Wykonanie

Czarny plastik

14.09.256

Zastosowanie

Szklane drzwi na zawiasach szczególnie w szafkach audio/video
Nie wymaga wiercenia

Skład jednego kompletu

1 zamek
1 podkładka
2 śruby
2 klucze

Zasada działania


Obrót klucza o 180° otwiera lub zamyka zamek

Specyfikacja

Zamek z plastiku i metalu
Ujednolicona kombinacja klucza

Pakowanie

100 szt. w pudełku
500 szt. w opakowaniu zbiorczym

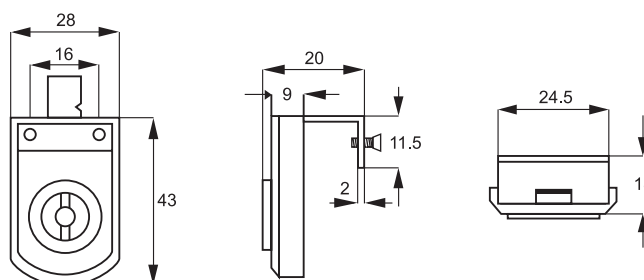

ZAMEK DO DRZWI SZKLANYCH "VITRIO" "MIC"

Wykonanie

Chromowany 14.09.350
Mosiądzowany 14.09.360
Alu 14.09.352
Złoty 14.09.353
Czarny 14.09.351

Zastosowanie

Podwójne, szklane drzwi na zawiasach

Skład jednego kompletu

A) Lewe drzwi

1 cylinder
1 płytkę frontową ze stali nierdzewnej
1 sześciokątna nakrętka
1 plastikowa podkładka

B) Prawe drzwi

1 płytkę zaczepową
1 płytkę frontową ze stali nierdzewnej
1 plastikowa podkładka
2 klucze samochodowe

Zasada działania


Obrót klucza o 90° otwiera lub zamyka zamek

Specyfikacja

Cylinder - stop cynku
Płytki frontowe - stal nierdzewna
400 kombinacji klucza

Pakowanie

25 szt. w pudełku
300 szt. w opakowaniu zbiorczym

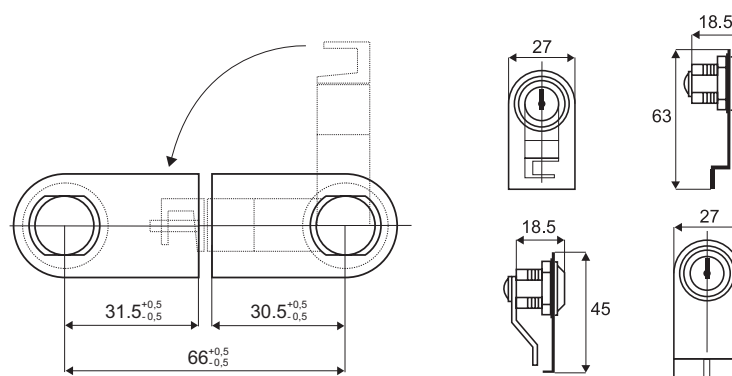

Wykonanie

Chromowany	14.09.130
Niklowany	14.09.131
Złoty	14.09.129
Aluminium	14.09.132
Czarny	14.09.136

Zastosowanie

Szklane drzwi na zawiasach
Grubość szkła 4-6 mm
Wymaga wiercenia w szkło:
Ø 26 mm

Skład jednego kompletu

1 zamek z cylindrem
5 plastikowych podkładek
1 stoper
2 klucze samochodowe

Zasada działania

Obrót klucza o 180°
otwiera lub zamyka zamek z "kliknięciem"

Specyfikacja

Cylinder - stop cynku
400 kombinacji klucza lub ujednolicona kombinacja klucza

Pakowanie

20 szt. w pudełku
200 szt. w opakowaniu zbiorczym

Opcje

Możliwe jest wyposażenie zamka w specjalnie zaprojektowaną płytkę frontową do podwójnych drzwi szklanych


Płytkę do zamka 689

Chromowana	14.09.170
Satyna	14.09.171
Aluminium	14.09.172
Złoty	14.09.173



Wykonanie

Chromowany #701	14.09.125-1
Satyna #701	14.09.126-1
Kolor alumin. #701	14.09.133-0

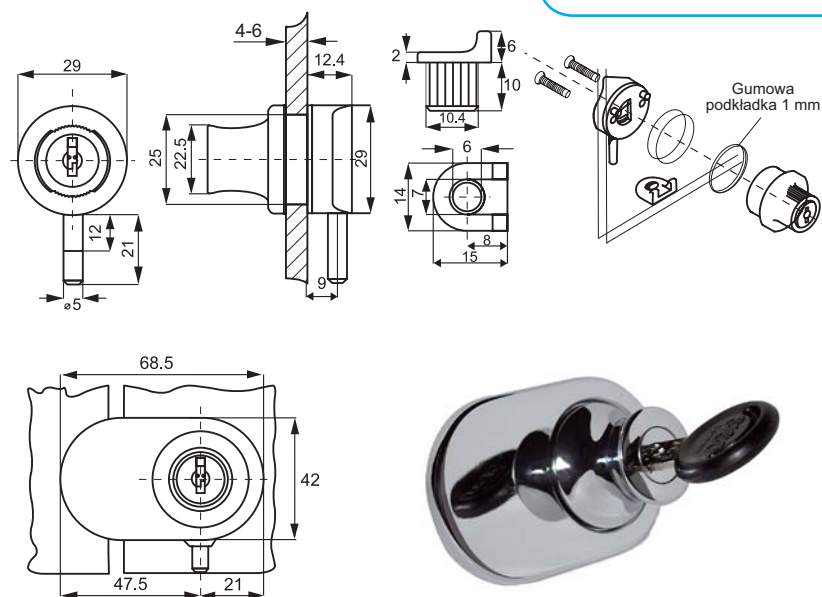

STOPERY DO DRZWI SZKLANYCH


Model z otworem 14.09.118

Wykonanie

Tworzywo czarne

Zastosowanie

Do drzwi szklanych wpuszczanych w komplecie z zamkiem model X-689 lub 910 (jako stoper i zaczep)

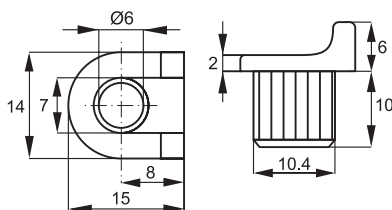


Model z odbojem 14.09.105

Wykonanie

tworzywo czarne

Zastosowanie

Drzwi szklane wahadłowe w komplecie z zamkiem model 914

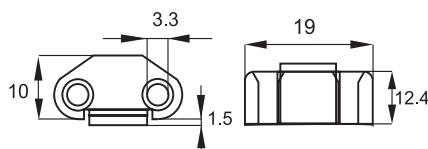

ZAMEK DO DRZWI SZKLANYCH Nr 910 "MIC"



Wykonanie

Chromowany	14.09.107
Niklowany	14.09.111
Mosiądzowany	14.09.112
Czarny	19.09.114

Zastosowanie

Szklane drzwi na zawiasach
Grubość szkła 4-6 mm
Otwór w szkłe $\varnothing$ 26 mm

Skład jednego kompletu

1 zamek z cylindrem
2 podkładki (plastikowa i gumowa)
2 klucze

Zasada działania

Obrót klucza o 180°
otwiera lub zamyka zamek
z "kliknięciem"

Specyfikacja


Stop cynku
400 kombinacji klucza lub ujednolicona
kombinacja klucza

Opcje

Klucz MASTER i system wymiennych cylindrów

Pakowanie

50 szt. w pudełku

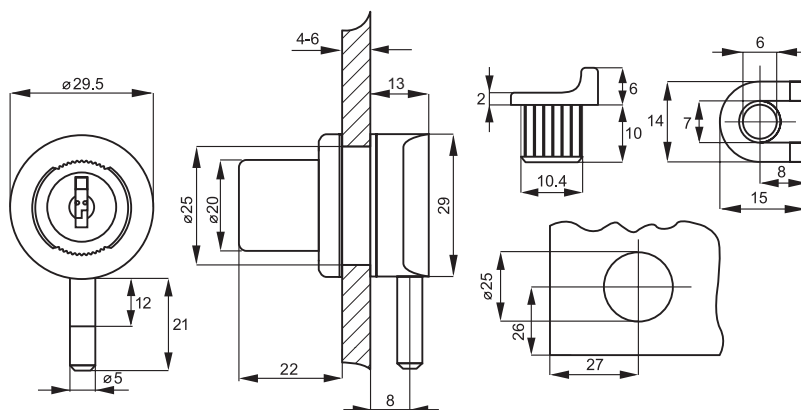

ZAMEK DO DRZWI SZKLANYCH "SAFE" "MIC"

Wykonanie

Chromowany	14.09.320
------------	-----------

Zastosowanie

Pojedyncze drzwi szklane na zawiasach
Otwór w szkłe $\varnothing$ 19 mm

Skład jednego kompletu

1 zamek
1 sześciokątna nakrętka
1 plastikowa podkładka
1 prosty rygiel
1 frontowa płytki
1 płaska płytki do rygla
2 klucze

Zasada działania

Obrót klucza o 90° otwiera lub zamyka zamek
z "kliknięciem"

Specyfikacja


Stop cynku
400 kombinacji klucza lub ujednolicona
kombinacja klucza

Pakowanie

12 szt. w pudełku
240 szt. w opakowaniu zbiorczym

Zamki w ujednoliconej kombinacji klucza

Chromowany #701	14.09.321-0
Chromowany #A22	14.09.327-0
Chromowany #A45	14.09.328-0

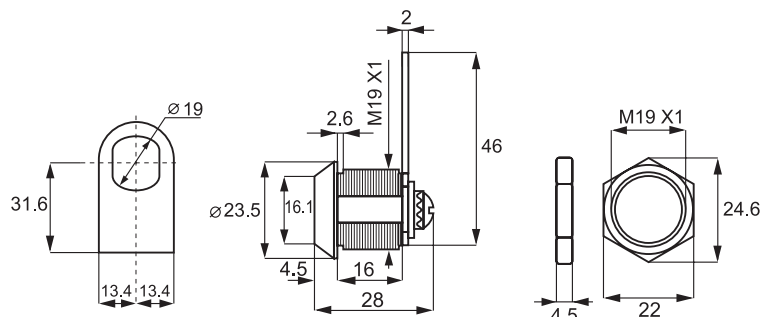

ZAMEK DO POJEDYNCZYCH LUB PODWÓJNYCH DRZWI SZKLANYCH NA ZAWIASACH NR 916

Wykonanie

Czarny	14.09.047
Chromowany	14.09.048
Złoty	14.09.049

Zastosowanie

Szklane drzwi na zawiasach
Grubość szkła 4-6 mm
Otwór w szkłe Ø 19 mm

Skład jednego kompletu

- 1 zamek
- 1 prosty rygiel
- 1 plastikowa podkładka
- 1 sześciokątna nakrętka
- 1 płytkę do rygla 11 x 57 mm
- 2 klucze
- 1 frontowa płytkę, odlew

Zasada działania

Obrót klucza o 180°
otwiera lub zamyka zamek z "kliknięciem"

Specyfikacja


Płytkę i obudowa: stop cynku
400 kombinacji klucza

Pakowanie

12 szt. w pudełku
240 szt. w opakowaniu zbiorczym

Zamki w ujednoliconej kombinacji klucza

Chromowany #701	14.09.043-0
Chromowany #A22	14.09.057-0
Chromowany #A45	14.09.058-0

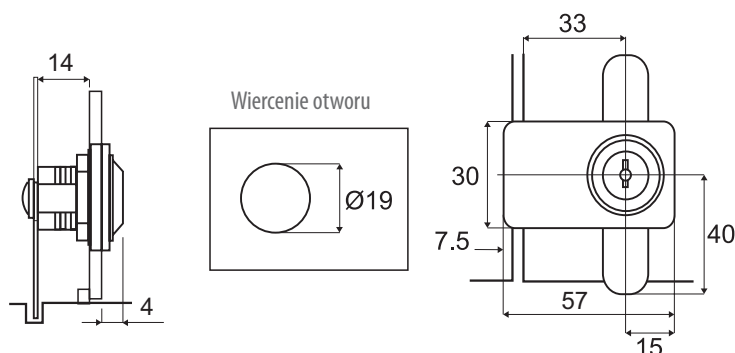

ZAMEK DO PODWÓJNYCH DRZWI SZKLANYCH NR 917

Wykonanie

Chromowany	14.09.220
Złoty	14.09.226
Aluminium	14.09.223

Zastosowanie

Podwójne drzwi szklane na zawiasach
Grubość szkła 4-6 mm
Nie wymaga wiercenia w szkłe

Skład jednego kompletu

- 1 zamek w dużej obudowie
- 2 śruby montażowe
- 1 płytkę do rygla
- 2 klucze
- 1 plastikowa płytkę dystansowa

Opcje

Stoper do drzwi	14.09.118
Stoper sprężynowy	14.09.119

Zasada działania

Obrót klucza o 180° otwiera lub zamyka zamek

Specyfikacja


Stop cynku
400 kombinacji klucza lub ujednolicona kombinacja klucza, klucz MASTER

Pakowanie

12 szt. w pudełku
240 szt. w opakowaniu zbiorczym

Zamki w ujednoliconej kombinacji klucza

Chromowany #701	14.09.221-0
Chromowany #A22	14.09.233-0
Kolor alumin. #A45	14.09.225-0

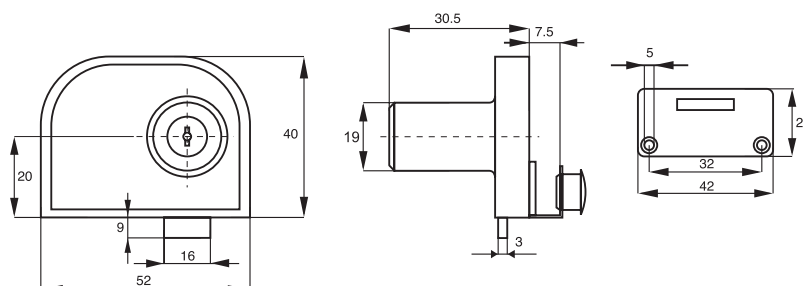

ZAMEK DO SZKLANYCH DRZWI PRZESUWNYCH NR 907



Wykonanie

Chromowany	14.09.417
Satyna	14.09.416
Złoty	14.09.418
Czarny	14.09.419

Zastosowanie

Szklane drzwi przesuwne

Skład jednego kompletu

- 1 zamek
- 2 klucze
- 2 przezroczyste podkładki

Zasada działania

Wciśnięcie cylindra z kluczem i obrót o 90° zamyka lub otwiera zamek

Specyfikacja


Stop cynku
400 kombinacji klucza

Opcje

Klucz MASTER lub ujednolicona kombinacja klucza

Pakowanie

200 szt. w pudełku

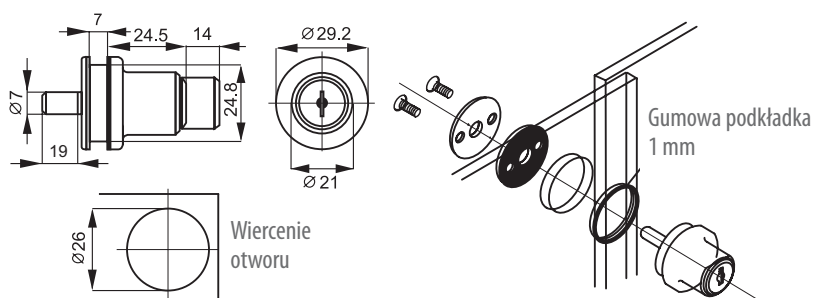

MOSIĘŻNY ZAMEK DO DRZWI SZKLANYCH "SWAN"

Wykonanie

Złoty	14.09.000
Chrom, klucz ujednolicony	14.09.001

Grubość szkła 8 - 10 mm

Materiał

Mosiądz

Skład jednego kompletu




- 1 cylinder $\varnothing 20 \times 23$ mm
- 1 płyta frontowa z dolnym podtrzymaniem 40×40 mm
- 1 płyta tylna 40×40 mm
- 2 klucze jednakowe SISO
- 2 przezroczyste podkładki
- 1 śruba sześciokątna
- 1 mosiężny rygiel
- 1 zaczep rygla

Zasada działania

Obrót klucza o 180° otwiera lub zamyka zamek

Pakowanie

100 szt. w opakowaniu zbiorczym

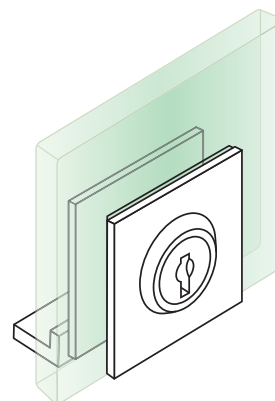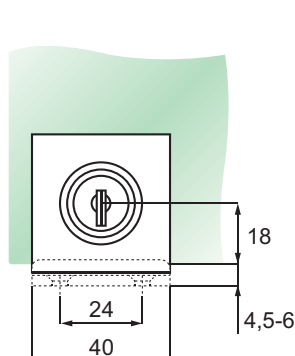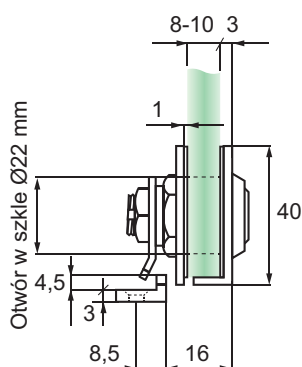

ZAMEK DO DRZWI SZKLANYCH Nr 64081 DO DRZWI POJEDYNCZYCH

Wykonanie

Chromowany	14.09.210
Złoty	14.09.211
Czarny	14.09.212

Zastosowanie

Pojedyncze drzwi szklane na zawiasach
Grubość szkła 4-6 mm
Nie wymaga wiercenia w szkłe

Skład jednego kompletu

- 1 zamek z płytką frontową
- 2 śruby mocujące
- 1 zaczep rygla
- 2 klucze
- 1 plastikowa płytka dystansowa

Zasada działania


Obrót klucza o 180°
otwiera lub zamyka zamek

Specyfikacja

Stop cynku
400 kombinacji klucza lub ujednolicona kombinacja klucza

Pakowanie

20 szt. w pudełku
200 szt. w opakowaniu zbiorczym

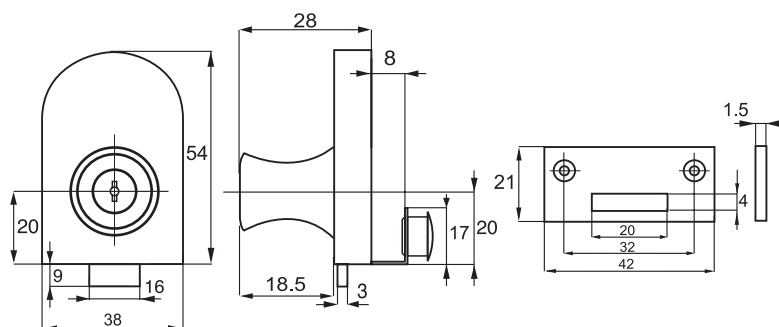

ZAMEK DO DRZWI SZKLANYCH Nr 918

Wykonanie

Chromowany	14.09.217-0
Aluminium	14.09.217-1

Zastosowanie

Pojedyncze drzwi szklane na zawiasach
Grubość szkła 4-6 mm
Nie wymaga wiercenia w szkłe

Skład jednego kompletu

- 1 zamek z płytką frontową
- 2 śruby mocujące
- 1 zaczep rygla
- 2 klucze
- 1 plastikowa płytka dystansowa

Opcje

Stoper do drzwi	14.09.118
Stoper sprężynowy	14.09.119

Zasada działania

Obrót klucza o 180°
otwiera lub zamyka zamek

Specyfikacja

Stop cynku
400 kombinacji klucza lub ujednolicona kombinacja klucza
Klucz MASTER


Pakowanie

12 szt. w pudełku
240 szt. w opakowaniu zbiorczym



Zamki w ujednoliconej kombinacji klucza:

Chromowany #701	14.09.216-0
Chromowany #A22	14.09.241-0
Kolor alumin. #701	14.09.217-9

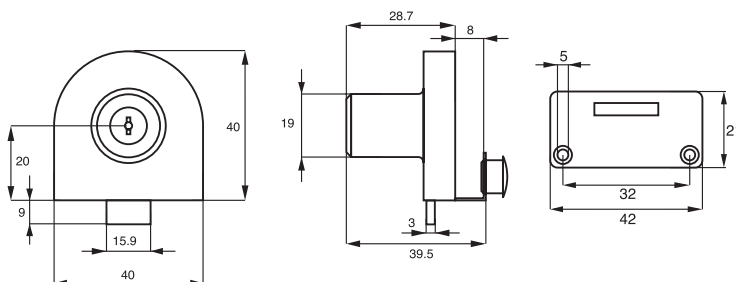

PŁYTKA DO ZAMKA NR 918 DO DRZWI PODWÓJNYCH I STOPER



Wykonanie

Chromowany	14.09.246
Aluminium	14.09.247
Złoty	14.09.248

Zastosowanie



Pojedyncze drzwi szklane na zawiasach
Grubość szkła 4-6 mm
Nie wymaga wiercenia w szkłe

Skład jednego kompletu

2 śruby mocujące
1 zaczep rygla
1 plastikowa płytki dystansowa

Pakowanie

16 szt. w pudełku
160 szt. w opakowaniu zbiorczym

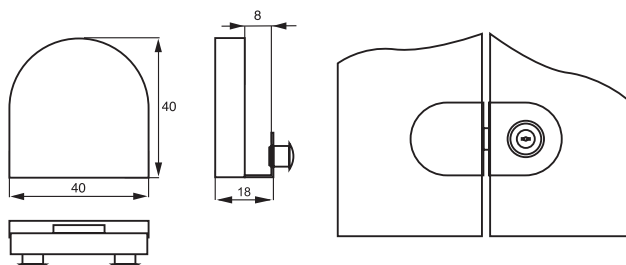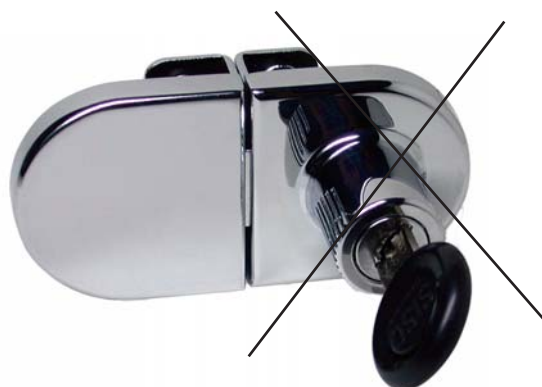

ZAMEK DO DRZWI SZKLANYCH "VETRO" "MIC"

Wykonanie

Chromowany	14.09.261
Złoty	14.09.260
Czarny	14.09.262

Zastosowanie

Pojedyncze drzwi szklane na zawiasach
Grubość szkła 4-6 mm
Nie wymaga wiercenia w szkłe

Skład jednego kompletu

1 zamek z płytką frontową
2 śruby mocujące
1 zaczep rygla
2 klucze
1 plastikowa płytki dystansowa

Zasada działania


Obrót klucza o 180° otwiera lub zamyka zamek

Specyfikacja

Stop cynku
400 kombinacji klucza lub ujednolicona kombinacja klucza

Pakowanie

24 szt. w pudełku
240 szt. w opakowaniu zbiorczym

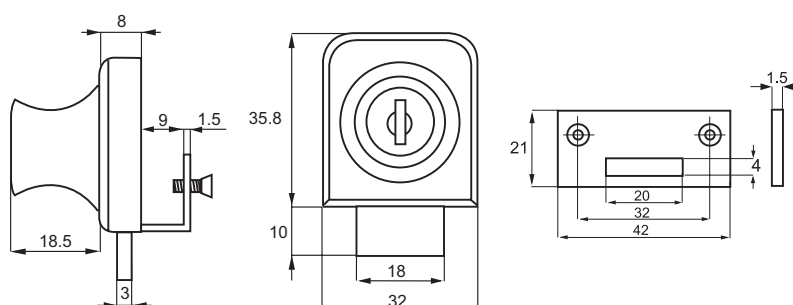

Wykonanie

Chromowany	14.09.270
Złoty	14.09.271
Czarny	14.09.272

Zastosowanie

Pojedyncze drzwi szklane na zawiasach
Grubość szkła 4-6 mm
Nie wymaga wiercenia w szkło

Skład jednego kompletu

- 1 zamek z płytką frontową
- 2 śruby mocujące
- 1 zaczep rygla
- 2 klucze
- 1 plastikowa płytka dystansowa

Opcje


Stoper do drzwi	14.09.118
Stoper sprężynowy	14.09.119

Zasada działania

Obrót klucza o 180°
otwiera lub zamyka zamek

Specyfikacja

Stop cynku
400 kombinacji klucza lub ujednolicona kombinacja klucza

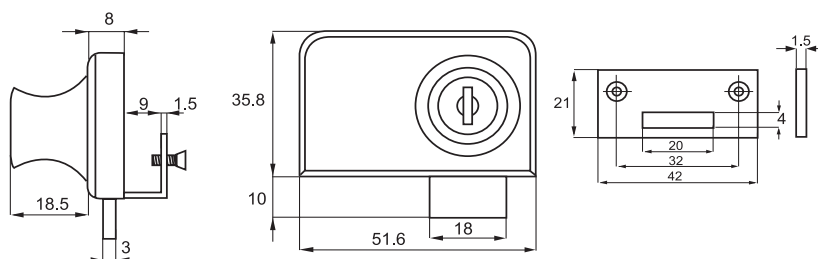

ZAMEK "MINI" DO SZKLANYCH DRZWI PRZESUWNYCH

Wykonanie

Chromowany

Zastosowanie

Drewniane, metalowe lub szklane drzwi przesuwne

Skład jednego kompletu

- 1 zamek
- 2 klucze
- 1 nakrętka mocująca

Zasada działania

Aby zamknąć zamek należy wcisnąć cylinder,
aby otworzyć należy przekręcić klucz


200 kombinacji klucza	14.03.040
Ujednolicona kombinacja klucza	14.03.041

Opcje

15 000 kombinacji klucza

Pakowanie

100 szt. w pudełku
500 szt. w opakowaniu zbiorczym

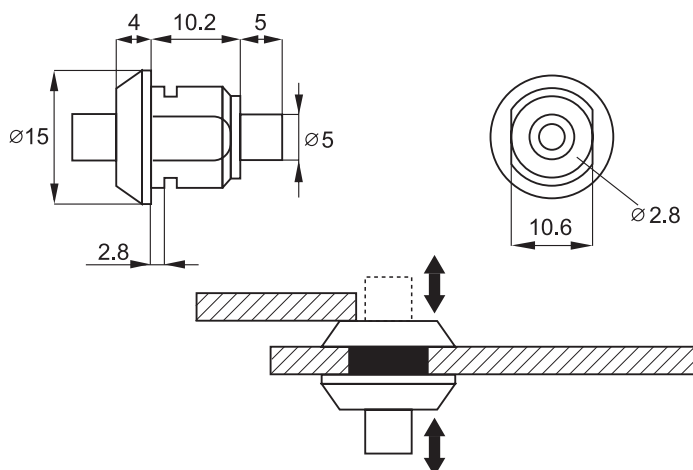

Wykonanie

Chromowany - 100 mm - KD	14.09.025
Chromowany - 100 mm - KA	14.09.012
Chromowany - 135 mm - KD	14.09.030
Chromowany - 135 mm - KA	14.09.013

Zastosowanie

Szklane drzwi przesuwne

Skład jednego комплекtu


- 1 zamek wyjmowany
- 1 ramię blokady o dł. 100 lub 135 mm
- 1 śruba z nakładką ochronną
- 2 klucze

Zasada działania

Zamontowane na drzwiach przesuwnych ramię blokady uniemożliwia przesunięcie drugich drzwi przesuwnych zablokowanych zamkiem. Przekręcenie o 180° i wyjęcie klucza uaktywnia blokadę.

Specyfikacja

Zamek - stop cynku
Ramię blokady, klucze - stal
25 kombinacji klucza lub ujednolicona kombinacja klucza

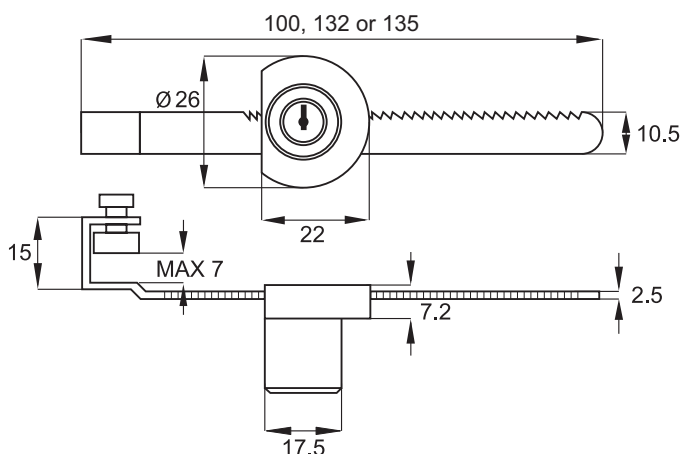

ZAMEK DO DRZWI SZKLANYCH PRZESUWNYCH C409

Wykonanie

Chromowany	14.09.300
------------	-----------

Zastosowanie

Szklane drzwi przesuwne

Skład jednego комплекtu


- 1 gniazdo w cylindrze
- 1 dwuczęściowa obudowa
- 3 podkładki z PCV
- 2 śruby
- 2 klucze

Zasada działania

Wsuniecie klucza w gniazdo umożliwia wysunięcie trzpienia blokującego przesuw drzwi. Klucz wyjmowany tylko w pozycji zamkniętej.

Specyfikacja

Zamek - stop cynku
25 kombinacji klucza 14.09.300
Ujednolicona kombinacja klucza 14.09.315

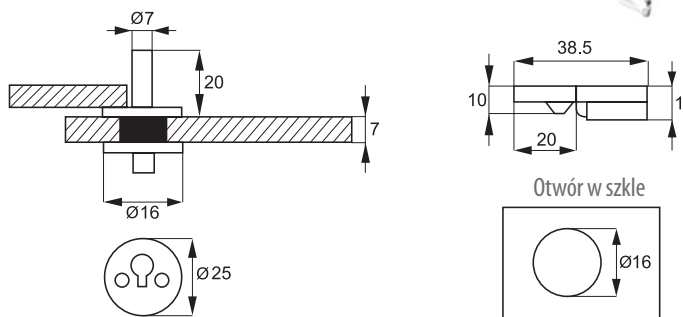


ZAŚLEPKA DO ZAMKA C409

Wykonanie

Szary silikon RAL 7010	14.09.303
------------------------	-----------

Zastosowanie

Zamaskowanie otworu w szkło po usunięciu zamka

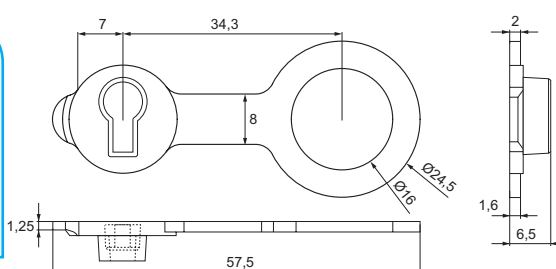

Wykonanie

Chromowany	14.09.420
Aluminium	14.09.423
Chromow. z kluczem MASTER	14.09.422

Zastosowanie

Podwójne szklane drzwiprzesuwne
na aluminiowych szynach

Akcesoria

- 1 zamek z cylindrem $\varnothing 22$ mm
- 1 śruba mocująca
- 2 klucze dwustronne
- Zasada działania
- Aby zamknąć - wcisnąć zamek
- Przekręcenie klucza otwiera zamek

Specyfikacja


Obudowa: 28 x 24 x 12 mm
400 kombinacji klucza lub ujednolicona
kombinacja klucza

Opcje

Klucz MASTER

Pakowanie


250 szt. w opakow. zbiorczym
25 szt. w pudełku

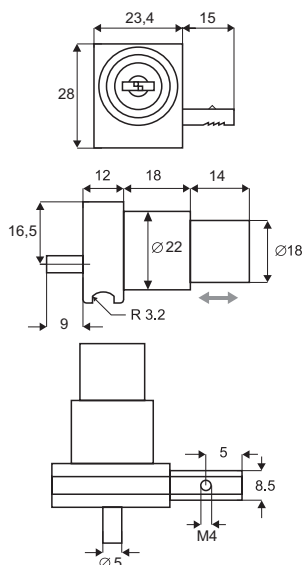

AKCESORIA


SZYNA DOLNA - Aluminium anodowane

Szyna dł. 2 m	22.26.030
Szyna dł. 3 m	22.26.029-0



PROFIL GÓRNY E - Aluminium anodowane


Szyna dł. 2 m	22.26.010
Szyna dł. 3 m	22.26.009-0



PFOFIL DO SZKŁA H - Aluminium anodowane


Szyna dł. 2 m	22.26.020
Szyna dł. 3 m	22.26.019-0

Do szkła grubości 5-6 mm



WÓZEK - Nylonowe kółka

Niklowany	22.26.040
Nośność 3 kg	



USZCZELKA

Rolka 100 metrów	22.26.060
------------------	-----------



ŚLIZGACZ GÓRNY

Przezroczysty plastik
Paczka 100 szt.

22.26.070



ZAŚLEPKA

Chromowana	22.26.050
Aluminium	22.26.049



Wykonanie

Aluminium	14.09.460
Chromowany	14.09.461
Złoty matowy	14.09.463
Złoty błyszcz.	14.09.462

Zastosowanie

Podwójne szklane drzwi przesuwne montowane w aluminiowej ramie

Skład jednego kompletu

- 1 zamek z cylindrem $\varnothing 22$ mm
- 1 uniwersalne aluminiowe elementy do montażu górne, dolne i boczne
- 2 śruby do montażu w profilu H
- 5 kluczy do śrub z gniazdami 6-kątnymi
- 20 śrub zaciskowych
- 2 klucze dwuwęciowych

Zasada działania

Aby zamknąć - wcisnąć zamek
Przekręcenie klucza otwiera zamek

Specyfikacja


400 kombinacji klucza lub ujednolicona kombinacja klucza

Opcje

Klucz MASTER

Pakowanie

- 20 szt. w pudełku
- 200 szt. w opakowaniu zbiorczym

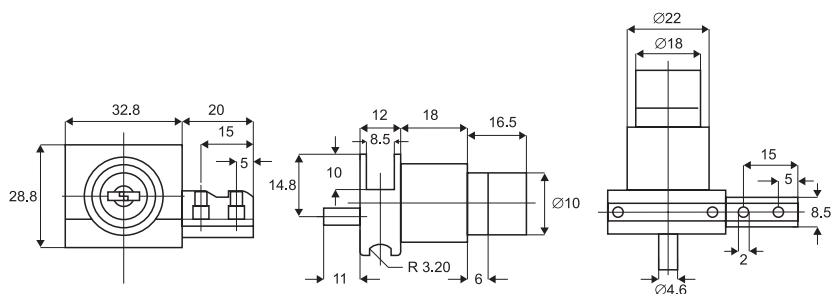

AKCESORIA

USZCZELKA 22.26.060
Rolka 100 metrów

ŚLIZGACZ GÓRNY 22.26.070
Przezroczysty plastik
Paczka 100 szt.

ZAŚLEPKA
Chromowana 22.26.051
Aluminium 22.26.052



SZYNA DOLNA - Aluminium anodowane

Szyina dł. 2 m	22.26.030
Szyina dł. 3 m	22.26.029-0

PROFIL GÓRNY E - Aluminium anodowane

Szyina dł. 2 m	22.26.010
Szyina dł. 3 m	22.26.009-0





PFOFIL DO SZKŁA H - Aluminium anodowane



Szyina dł. 2 m	22.26.021
Szyina dł. 3 m	22.26.022-0

Do szkła grubości 5-6 mm

WÓZEK - Nylonowe kółka

Niklowany	22.26.041
Nośność 3 kg	



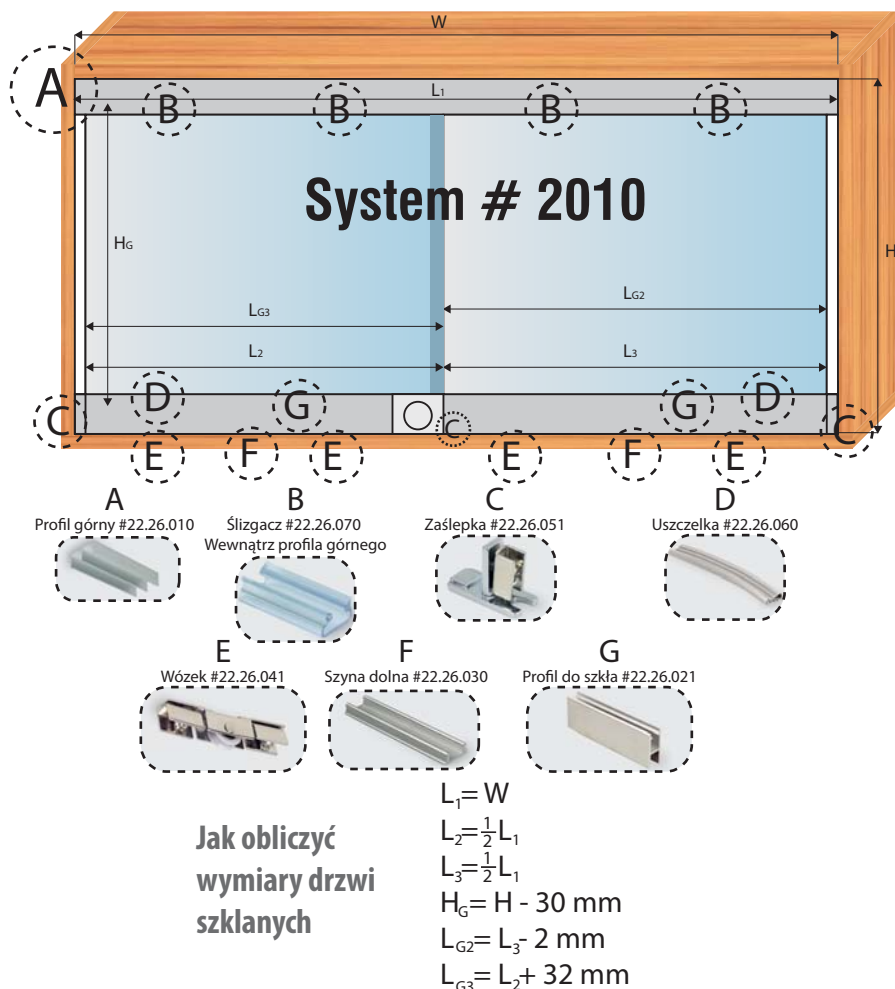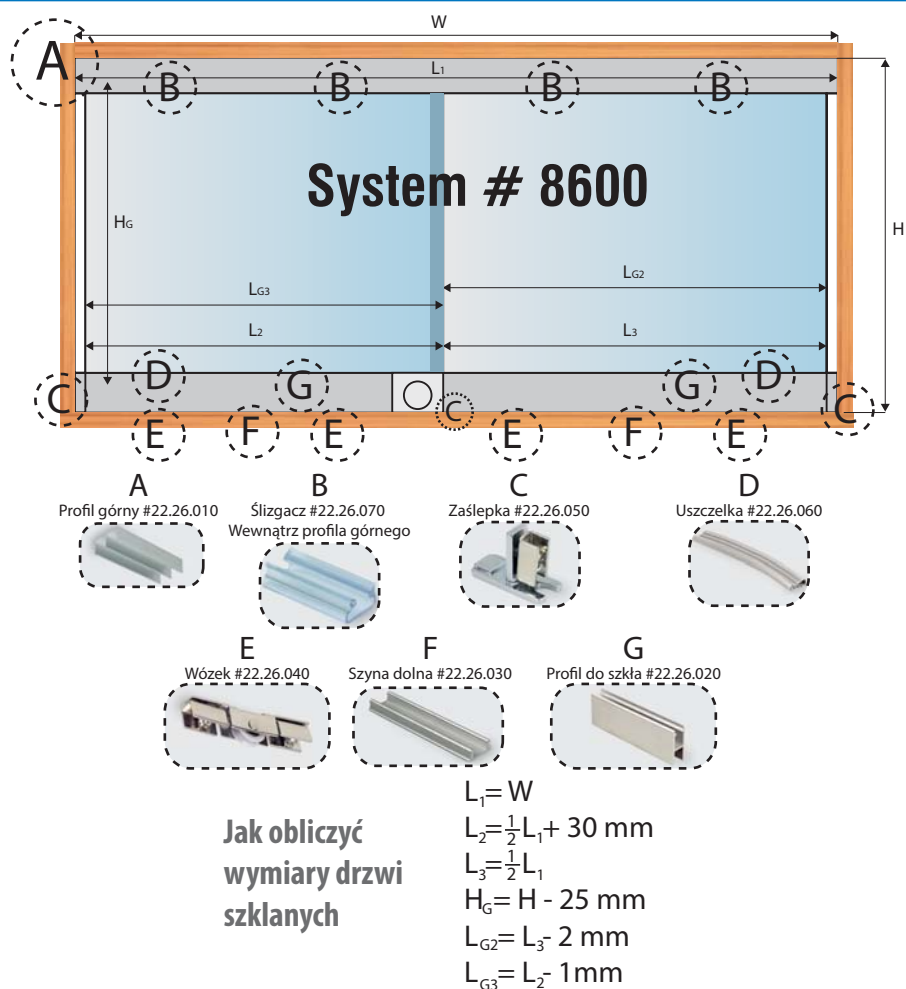

Wykonanie

Aluminium - klucz różny	14.09.440
Aluminium - ujednolicona kombinacja klucza	14.09.441
Aluminium - klucz MASTER	14.09.442

Zastosowanie

Podwójne, szklane drzwi przesuwne montowane w aluminiowych ramach

Zasada działania

Aby zamknąć zamek, wcisnąć i obrócić cylinder kluczem. Obrócenie klucza otwiera zamek. Może być instalowany w profilu H po lewej i prawej stronie.

Specyfikacja

Zamek znalowy
400 kombinacji klucza lub ujednolicona kombinacja klucza lub system klucza MASTER

Skład jednego kompletu

- 1 zamek $\varnothing$ 22 mm z zaczepami
- 1 płytka rygla
- 2 klucze
- 1 klucz ampułowy 2 mm
- 2 śruby montażowe w profilu H


Pakowanie

- 15 szt. w pudełku
- 150 szt. w opakowaniu zbiorczym


Z uwagi na przepisy patentowe, system nie może być stosowany w meblach produkowanych na rynek niemiecki, austriacki, norweski i hiszpański



ZAMEK Nr 2740

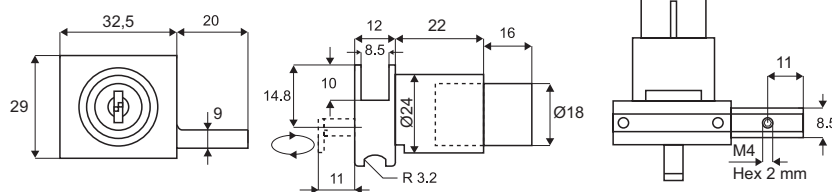

PŁYTKA RYGŁA DO ZAMKA Nr2740

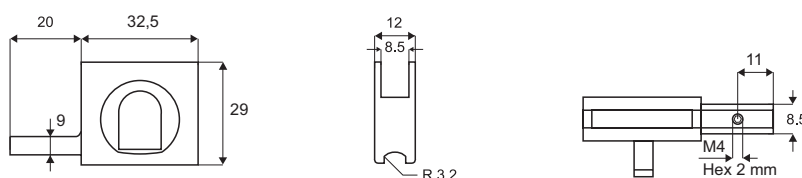


Gałka - Plastik

Aluminium

14.09.445

Montowana w profilu H




Zaślepka

Aluminium

22.26.053

Wciskana w profil H



Wózek - z łożyskowanym kółkiem


Ocynkowany

22.26.042

Montowany w profilu H przy pomocy
specjalnego narzędzia

22.26.080


Nośność jednego wózka: 5 kg



Narzędzie do montażu wózka

Kolor niebieski

22.26.080

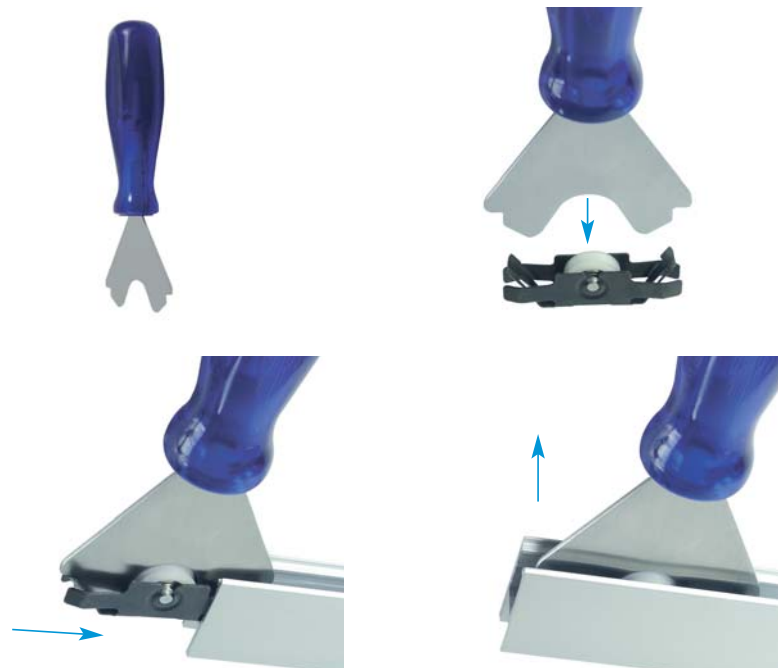

Uszczelka - PCV


Kolor szara

22.02.060-0


Rolka: 100 metrów





Stoper górny - Plastik
Przezroczysty 22.26.075
Montowany w górnym profilu E.
Zabezpiecza przed wyjęciem szyby.

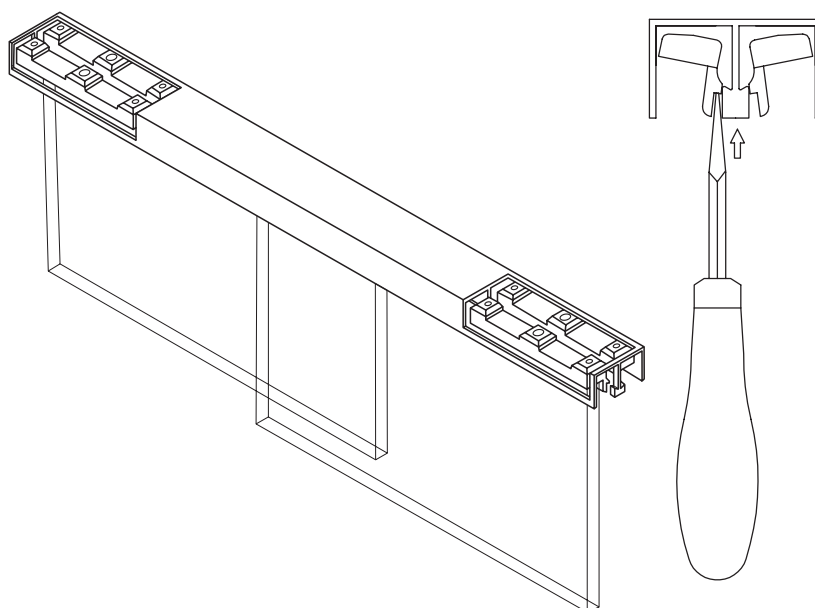


Szyna dolna - Aluminium
Anodowana 22.26.031
Długość: 2 metry




Profil górny E z przewodnikami pokrytymi filcem - Aluminium
Anodowany 22.26.011
Długość: 2 metry

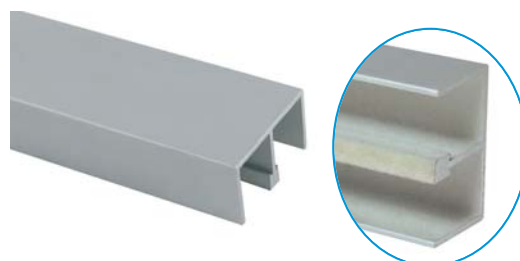

Profil H do szkła grubości 5-6 mm - Aluminium
Anodowany 22.26.023
Długość: 2 metry



Profil boczny i górny, maskujący - Aluminium
Anodowany 22.26.025
Długość: 2 metry




Szyna dolna - Aluminium

Anodowana

22.26.032

Długość: 2 metry




Uszczelka boczna - PCV


Przezroczysta

22.26.065

Długość: 2 metry



INSTRUKCJA MONTAŻU ZAMKA #2740

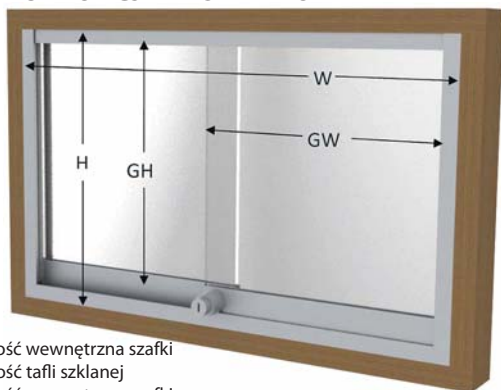

W = szerokość wewnętrzna szafki
GW = szerokość taflı szklanej
H = wysokość wewnętrzna szafki
GH = wysokość taflı szkła

Z ramą i wysokim dolnym prowadzeniem (jak na rys.)

$$GW = ((W - 2,50 \text{ mm}) + 30 \text{ mm}) \times 0,5$$

Rama Nałożenie

Z uszczelkami bocznymi

Odjąć 10 mm od wyniku GW na uszczelki boczne

$$GH = H - 40 \text{ mm}$$

Profil + wentylacja

Bez ramy i z niskim dolnym prowadzeniem

$$GW = (W + 30 \text{ mm}) \times 0,5$$





Nałożenie

Z uszczelkami bocznymi

Odjąć 10 mm od wyniku GW na uszczelki boczne

$$GH = H - 25 \text{ mm}$$

Profil + wentylacja

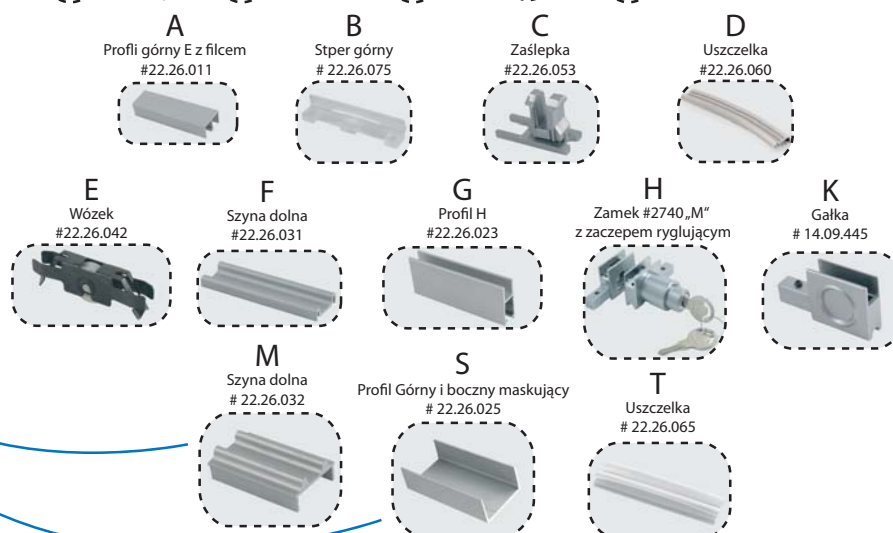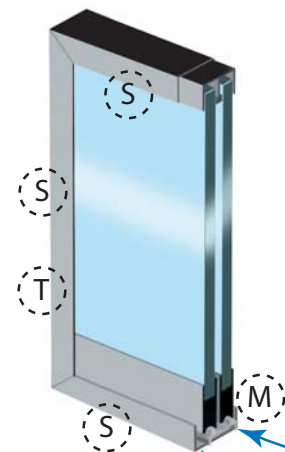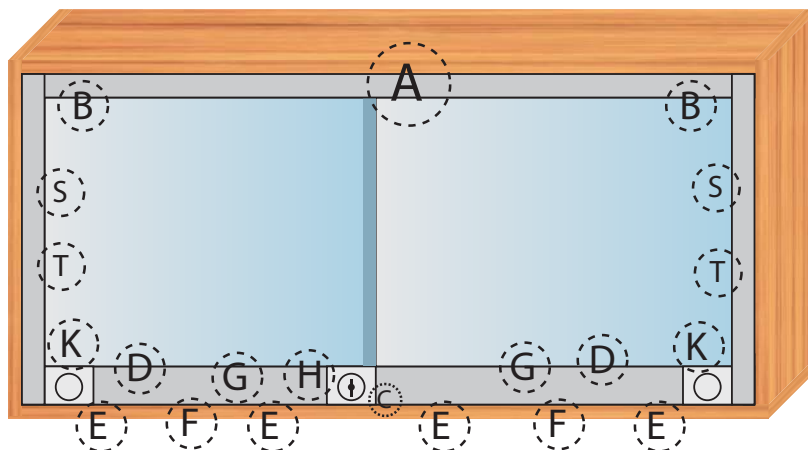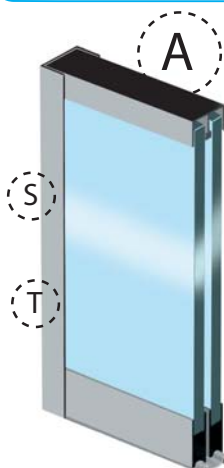

POCHWYTY Z ZAMKIEM, ZE STALI NIERDZEWNEJ SS-304 DO DRZWI SZKLANYCH



Zastosowanie



Do drzwi szklanych. Pochwyty z zamkiem lub gałką otwierającą.
Montowane z dwóch stron drzwi.
Grubość szkła 8 - 12 mm

Specyfikacja

1 pochwyty $\varnothing 35 \times 1500$ mm - stal SS-304
1 gniazdo rygla z pokrywą przeciwkurzową - stal SS-304
1 cylinder z pięcioma metalowymi kluczami lub gałką
5000 kombinacji klucza

Nr katalogowy

Klucz - Gałka 14.60.600
Gałka 14.60.610
Klucz - Klucz 14.60.615
Opcja ujednoliconej kombinacji klucza na zamówienie

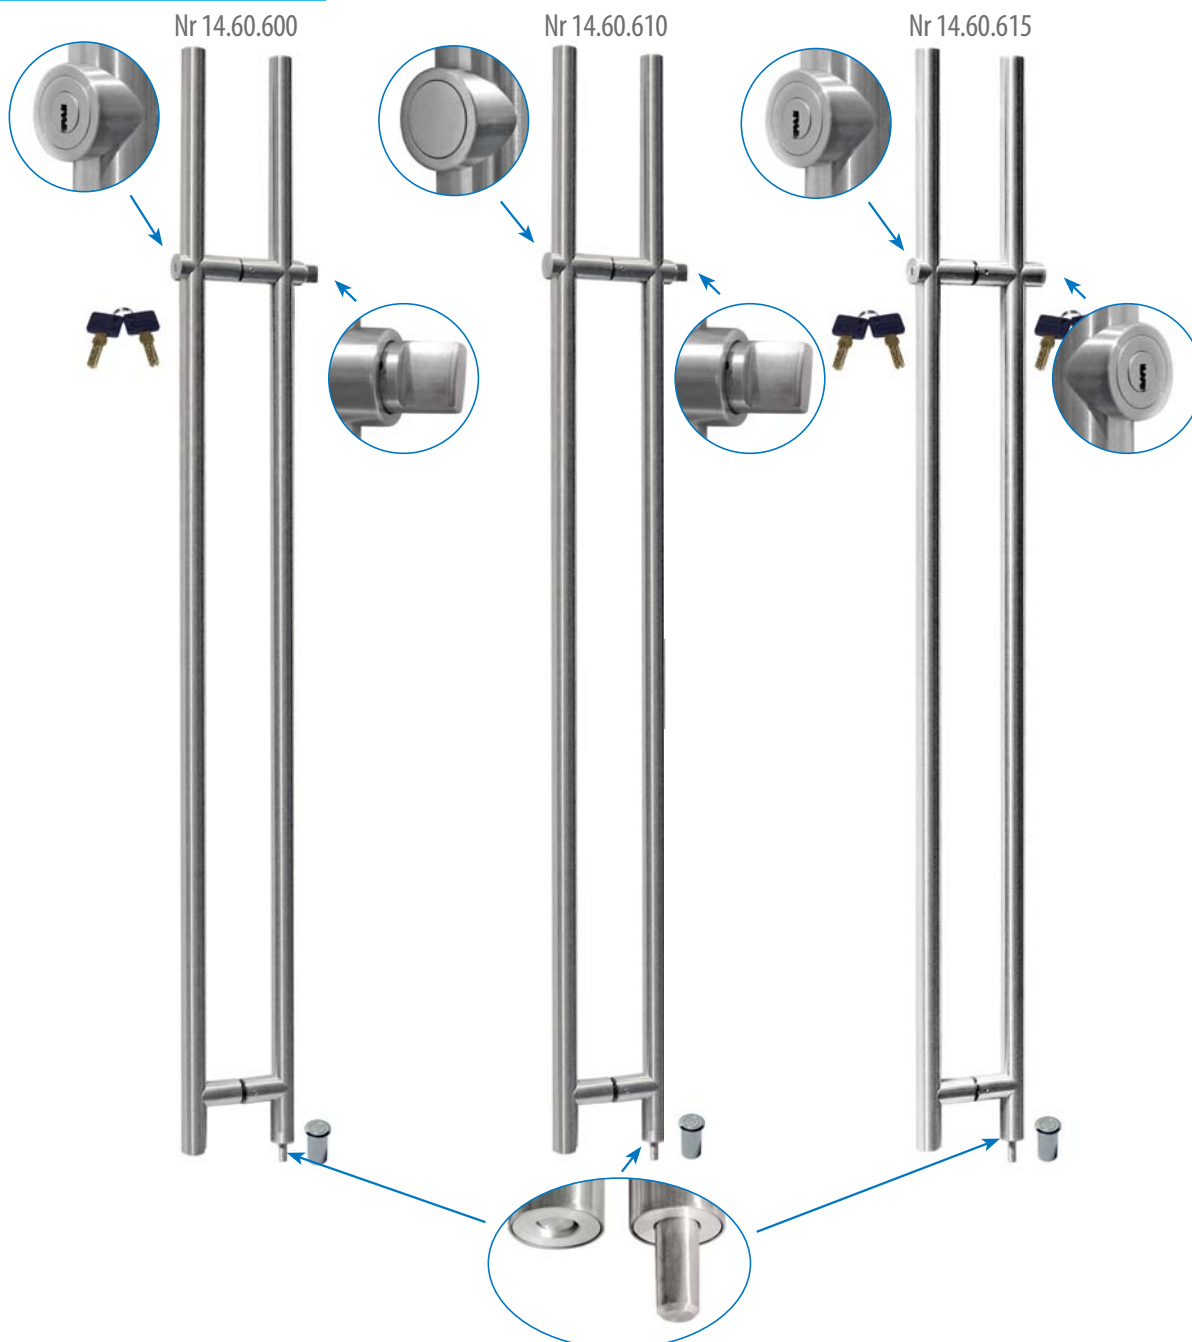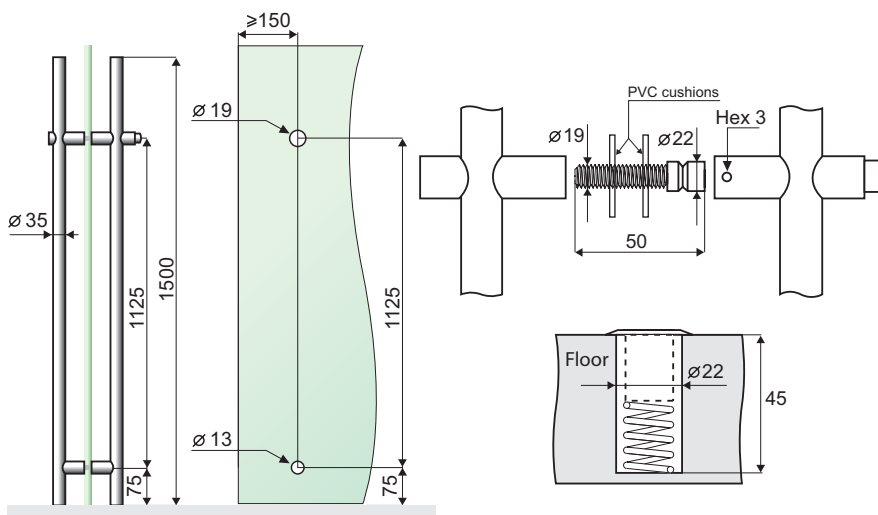

Zastosowanie

Do metalowych lub drewnianych drzwi szaf i szafek

Skład jednego kompletu

1 gałka obrotowa $\varnothing 38$ mm
1 cylinder $\varnothing 19 \times 20$ mm
1 płytka ryglująca 37 mm
1 nakrętka

Specyfikacja

Gałka i cylinder - stal
Płytki ryglujące - stal
Maksymalna grubość paneli 12 mm
Pierścienie z numerami 0 - 9
Zamek prawy 90° obrotu
Ustawiony kod 000. Zmiana kodu przy otwartym zamku poprzez naciśnięcie trzpienia znajdującego się z boku obudowy

Pakowanie

20 szt. w pudełku
200 szt. w opakowaniu zbiorczym

Nr katalogowy

Czarny anodowany 14.08.203
Chromowany 14.08.204



ZAMEK SZYFROWY

Wykonanie

Odlew ze stopu cynku
Chromowany - standard

Zastosowanie

Do drzwi metalowych i drewnianych szafek, szaf i pudełek itp.

Kąt obrotu 90° w dwie strony


Skład jednego kompletu

1 zamek
1 nakrętka montażowa
1 rygiel 38 mm

1000 możliwych kombinacji

Nr katalogowy

L
17,5 mm do paneli maks. 12 mm 14.08.200
22,5 mm do paneli maks. 18 mm 14.08.201
29 mm do paneli maks. 25 mm 14.08.202

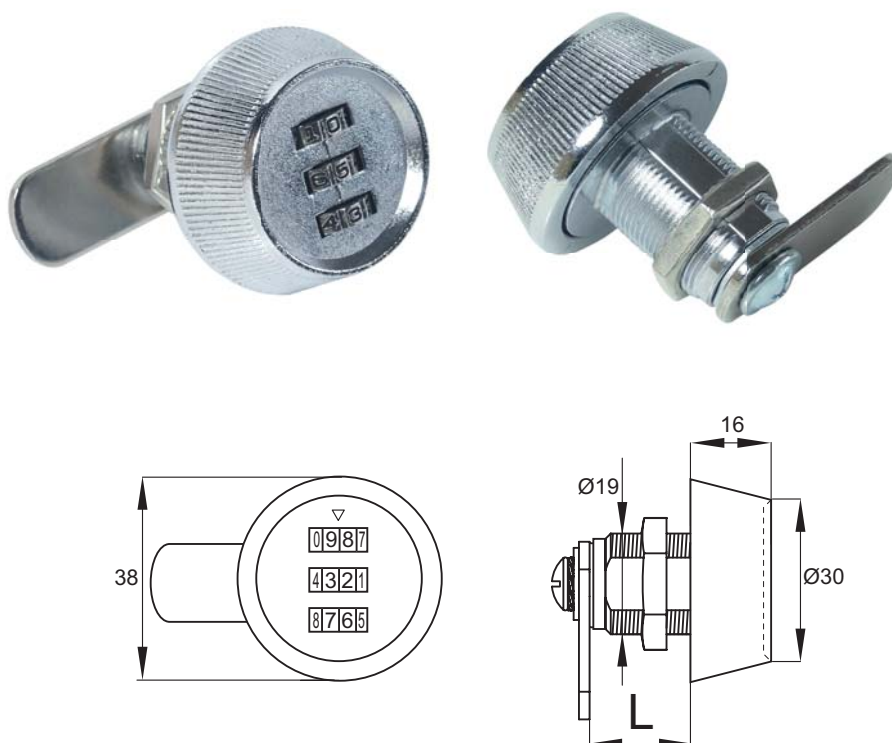

Zastosowanie

Szafy, szafki

Skład jednego kompletu

1 zamek $\varnothing$ 44 mm
1 cylinder $\varnothing$ 19 x 20 mm
1 rygiel 40 mm
1 nakrętka montażowa

Specyfikacja


Korpus zamka z tworzywa
Szary/czarny
Cylinder: znal
Rygiel i nakrętka ze stali
niklowanej
Zamek prawy 90° obrotu
Trzy pierścienie kodowe ustawione na kod 000
Zmiana kodu przy otwartym zamku poprzez
naciśnięcie trzpienia znajdującego się z boku
obudowy

Nr katalogowy

$\varnothing$ 19 x 20 mm 14.08.270
 $\varnothing$ 19 x 35 mm 009.000.043-1

Pakowanie

20 szt. w pudełku
200 szt. w opakowaniu zbiorczym

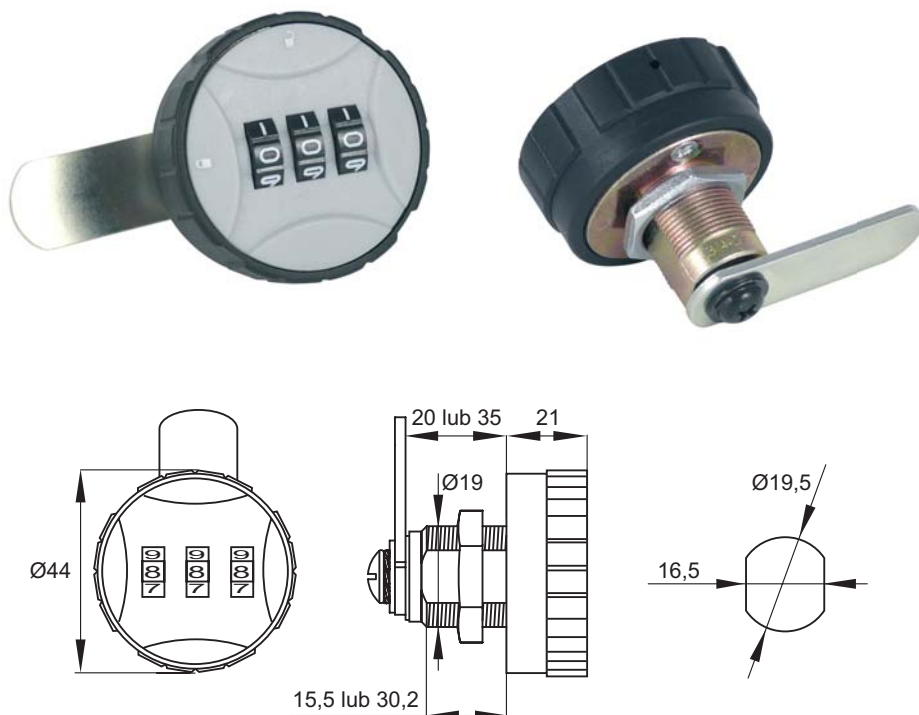

ZAMEK SZYFROWY OKP (M215)

Zastosowanie

Szafy, szafki

Skład jednego kompletu

1 gałka $\varnothing$ 56,6 mm
1 rygiel 40 mm
1 nakrętka montażowa
1 cylinder $\varnothing$ 19 x 20 mm lub $\varnothing$ 19 x 30 mm

Specyfikacja


Korpus zamka z tworzywa
sztucznego
Cylinder: znal
Rygiel i nakrętka ze stali
niklowanej
Cztery pierścienie kodowe
ustawione na kod 0000
Zmiana kodu przy otwartym zamku poprzez
obrót sworznia z boku obudowy.
Klucz master kod A201
Znajdowanie kodu przy użyciu klucza master

Pakowanie

20 szt. w pudełku
200 szt. w opakowaniu zbiorczym

Nr katalogowy

$\varnothing$ 19 x 20 mm do paneli maks. 16 mm 14.08.271
 $\varnothing$ 19 x 30 mm 009.000.066-0
Klucz master 14.08.251/009.000.066-9

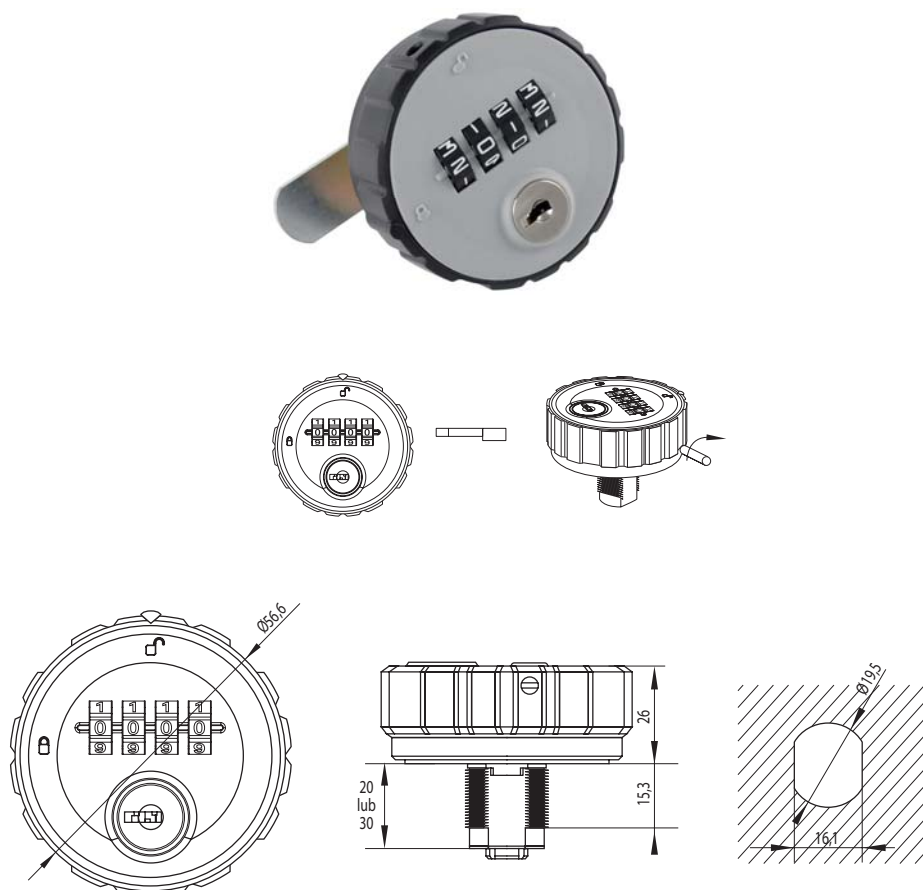

Zastosowanie

Do szaf i szafek.

Skład kompletu






- 1 zamek $\varnothing 60$ mm
- 1 cylinder $\varnothing 19 \times 24$ mm
- 1 rygiel 45 mm
- 1 pierścień redukujący otwór z $\varnothing 22$ do $\varnothing 19$ mm

Specyfikacja

Pokrętko i cylinder ze stopu cynku.
Rygiel i nakrętka ze stali.
4 cyfry od 0 do 9.
Obrót o 90° .
Zamek prawy.
Ustawiony kod 0000.
Zmiana kodu przy otwartym zamku poprzez naciśnięcie przycisku z boku obudowy.
Klucz master kod A201.
Znajdowanie kodu przy użyciu klucza Master.

Nr katalogowy

Kolor srebrny	009.000.066-5
Kolor czarny	009.000.066-6
Klucz Master A201	009.000.066-9

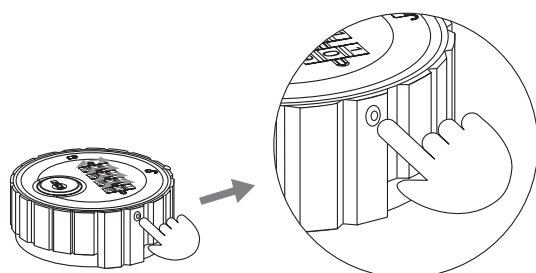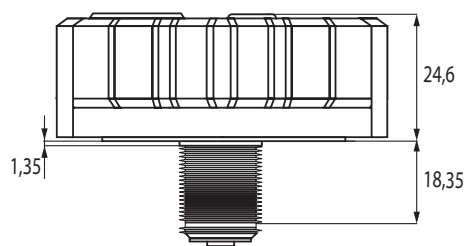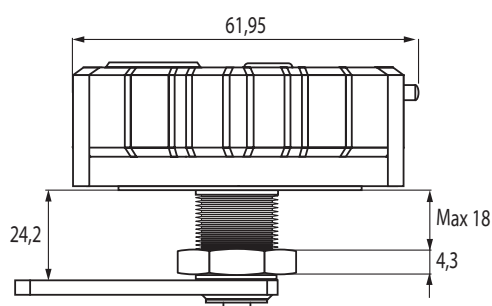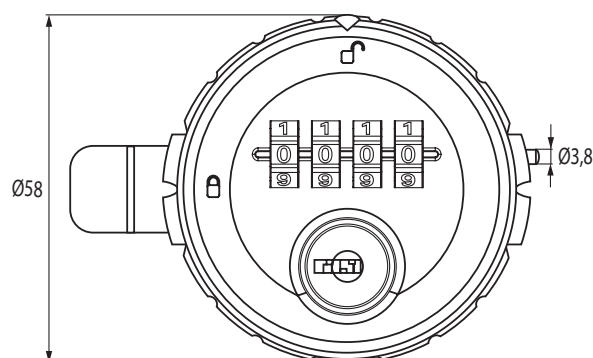

ZAMEK SZYFROWY FLIP (237) – "PUBLICZNY/PRYWATNY" Z KLUCZEM MASTER I FUNKCJĄ ODSZUKIWANIA KODU



Zastosowanie

Do metalowych szaf i szafek

Opcja "Publiczny"

Zamek dekoduje się po każdorazowym użyciu

Skład kompletu

1 zamek 73,8 x 33,3 x 22,6 mm (D/W/G)

1 rygiel 32 mm

1 podkładka

1 nakrętka

Specyfikacja

Zamek publiczny/prywatny

Po zastosowaniu przełącznika możliwość publicznego lub prywatnego zastosowania zamka

Obudowa zamka - ABS

Cylinder - stal

4 pierścienie z cyframi 0-9

Otwarcie 180°

Zamek prawy lub lewy

Klucz master Kod D001

Funkcja odszukiwania kodu


Do blachy o grubości 1 mm

Nr katalogowy

Zamek prawy do paneli maks. 2 mm 009.000.068-0

Zamek lewy do paneli maks. 2 mm 009.000.068-1

Klucz master D001 009.000.068-9

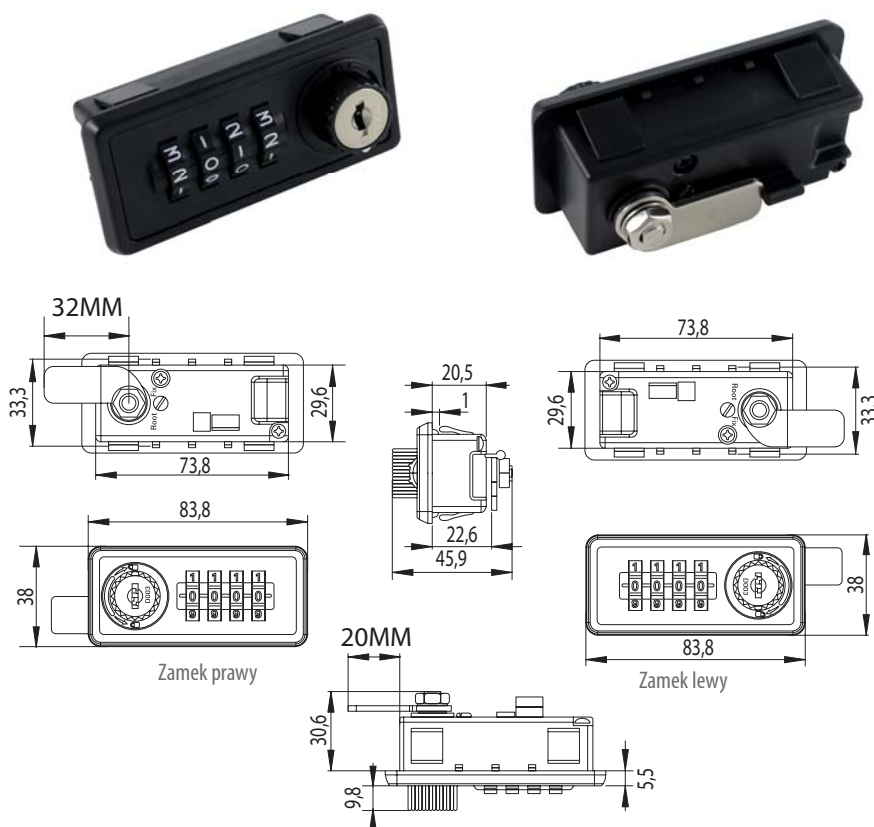

TYLNA PYTKA MONTAŻOWA DO ZAMKA M237 MONTAŻ DO DRZWI DREWNIANYCH

Grubość panelu

10 - 20 mm

Wymiary

46 x 84 x 2 mm


Materiał

stal niklowana

Nr katalogowy

009.000.068-8

W komplecie śruby i nakrętki

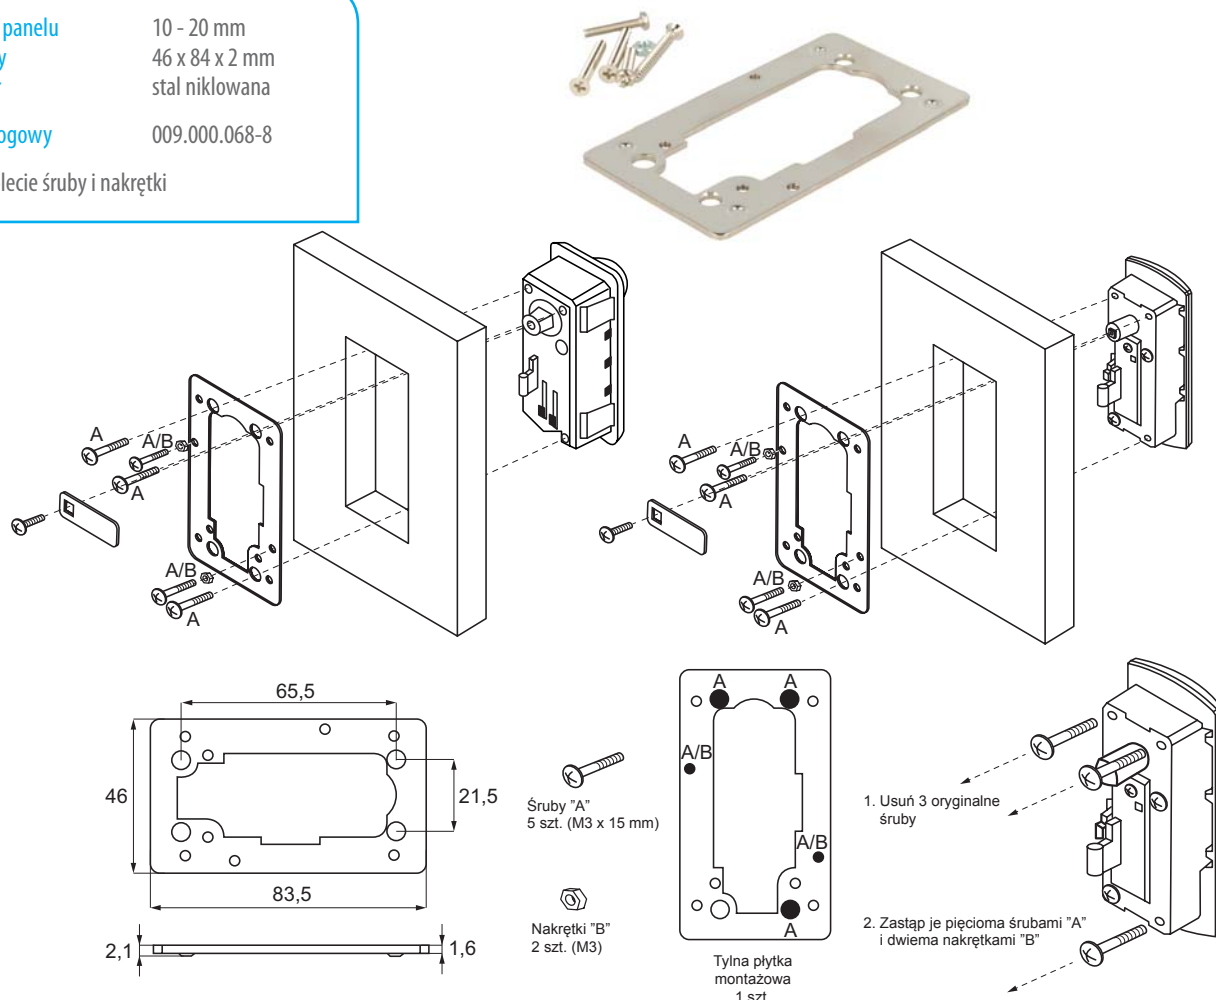

Zastosowanie

Do metalowych szaf i szafek

Skład jednego kompletu

1 zamek 73,6 x 29,5 x 28,8 mm

(Dł./Wys./Gł.)

1 rygiel 44,7 mm

1 klips montażowy

Specyfikacja

Obudowa zamka – stal niklowana

Montaż pionowy

4 plastikowe pierścienie wyboru cyfr
od 0 – 9

Obrót klucza o 180°

Zamek prawy (lewy na zamówienie)

Ustawienie Prywatny/Publiczny

przyciskiem

System Klucza master D0001


z funkcją odszukiwania kodu

Do paneli metalowych o gr. 1 mm

Nr katalogowy

Zamek prawy 14.08.260

Klucz master D001 14.08.252

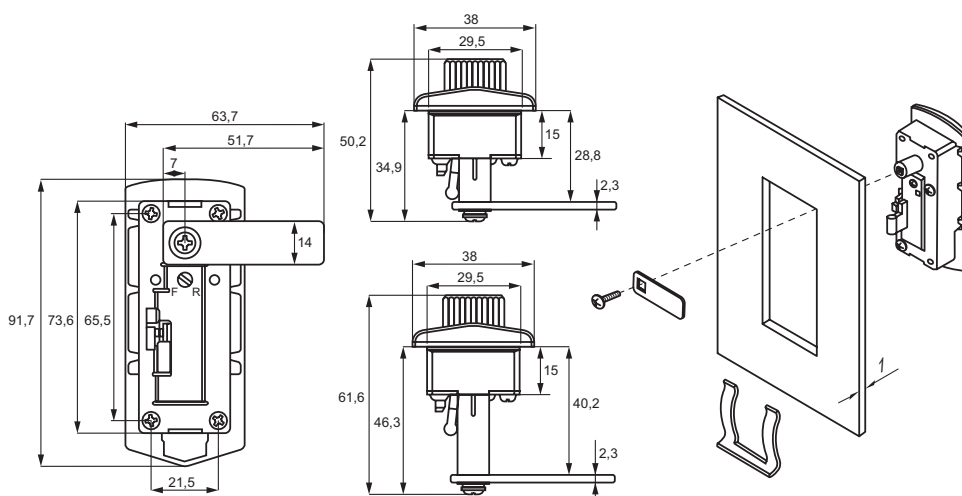


TYLNA PYTKA MONTAŻOWA DO ZAMKA M238 MONTAŻ DO DRZWI DREWNIANYCH

Grubość panelu 16 - 35 mm
Wymiary 46 x 84 x 2 mm
Materiał stal niklowana


Nr katalogowy 14.08.264

W komplecie śruby i nakrętki

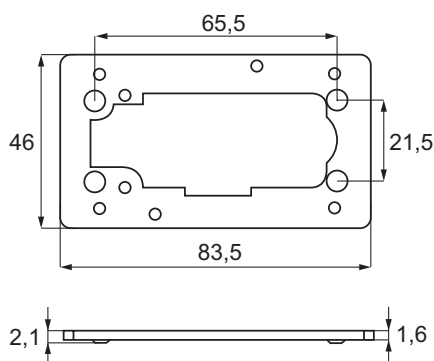

1. Usuń 3 oryginalne śruby


2. Zastąp je pięcioma śrubami "A"
i dwiema nakrętkami "B"

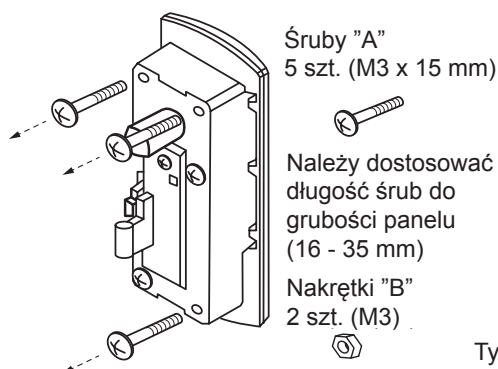


Śruby "A"
5 szt. (M3 x 15 mm)

Należy dostosować
długość śrub do
grubości panelu
(16 - 35 mm)

Nakrętki "B"
2 szt. (M3)



Tylna płytka montażowa 1 szt.

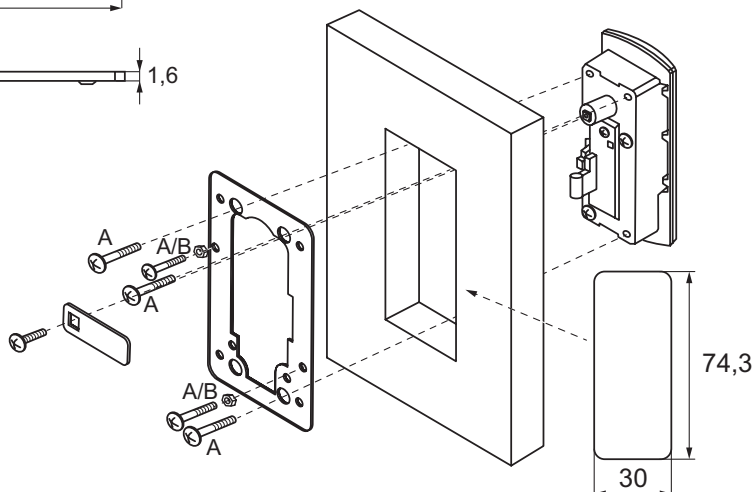

ZAMEK SZYFROWY 268 Z KLUCZEM MASTER I FUNKCJĄ ODSZUKIWANIA KODU



Zastosowanie

Do metalowych i drewnianych szuflad i szafek.
Lokersy, szafki fitness, basenowe, szkolne
lub do użytku prywatnego.

Materiał


Front znal, zamek i klipsy stal

Specyfikacja

Ilość cyfr	4-cyfry
Wersja	publiczna lub prywatna
Zmiana kodu	tak
Odzyskiwanie kodu	tak
Master klucz	tak
Grubość frontu	
Metal	1 mm
Drewno	17 - 20,5 mm
Opcje	pionowy prawy
Rygiel standardowy	44,7 mm
90°.	

Nr katalogowy

Pionowy Prawy	14.08.262
Klucz Master D005	14.08.255

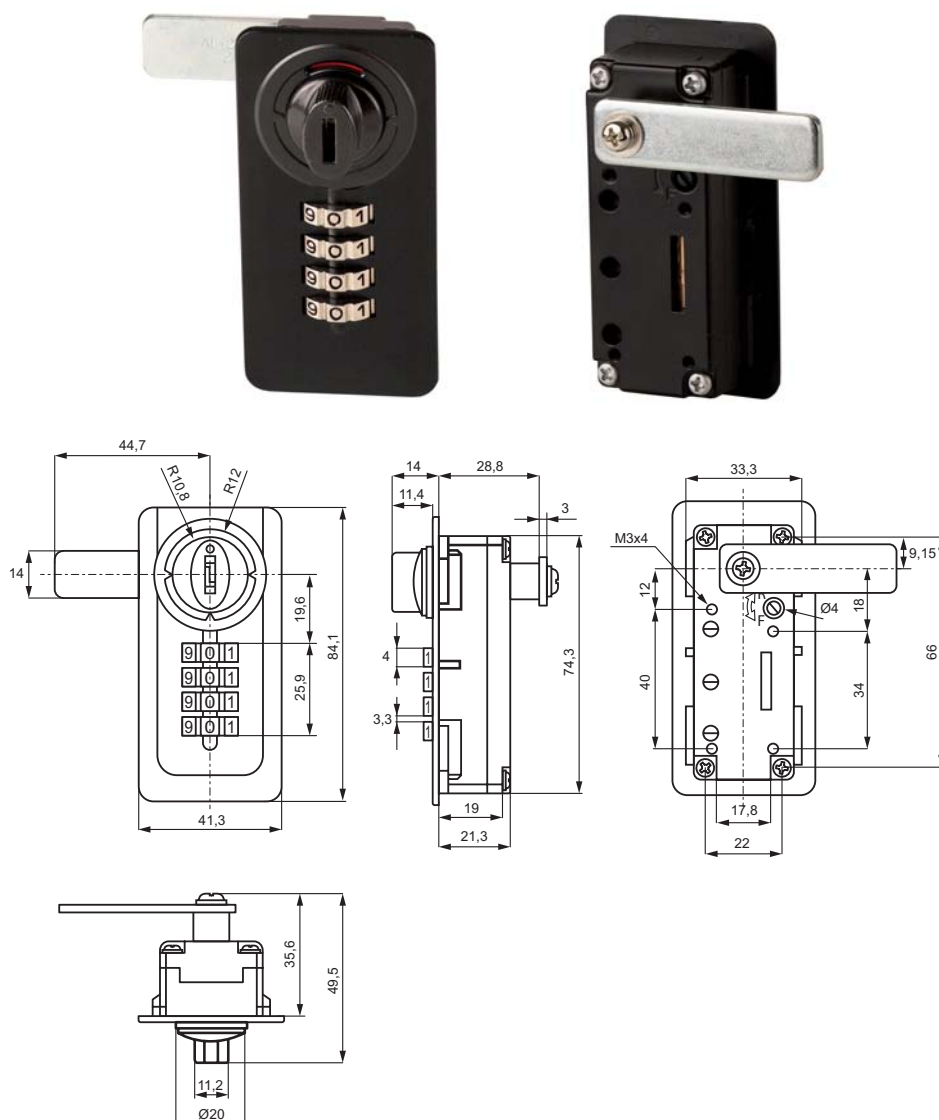


PŁYTKA DO ZAMKA 268 DO MONTAŻU W PANELACH DREWNIANYCH

Do paneli o grubości 17 - 20,5 mm

Wymiary 78,5 x 38 x 7 mm

Materiał czarne tworzywo sztuczne

Nr katalogowy 14.08.262-9

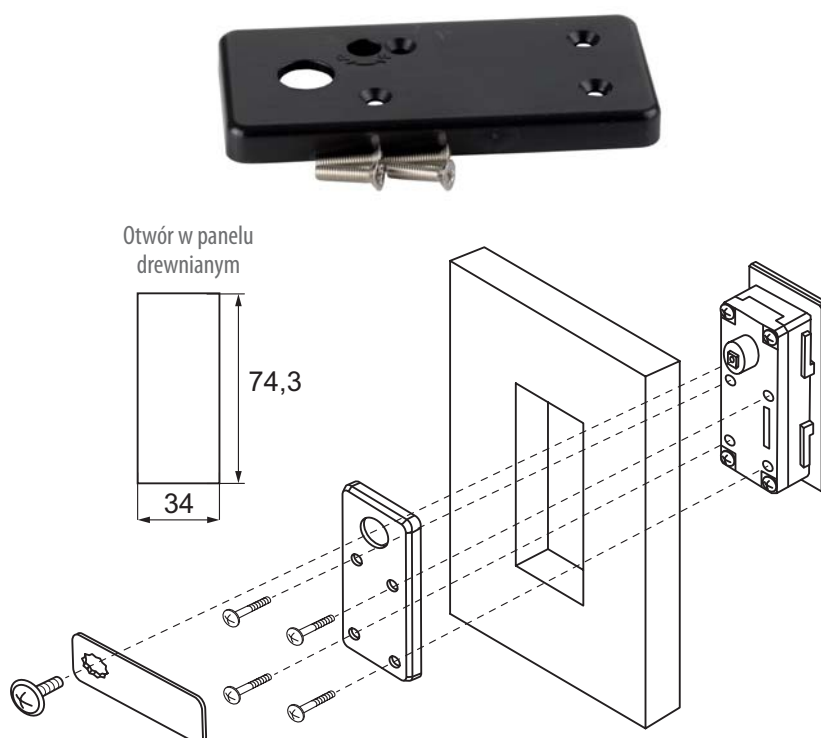

Zastosowanie

Do metalowych i drewnianych szuflad i szafek.
Lockersy, szafki fitness, basenowe, szkolne
lub do użytku prywatnego.

Materiał

Tworzywo sztuczne/stal

Specyfikacja

Ilość cyfr	4 cyfry
Wersja	prywatny
Zmiana kodu	tak
Odzyskiwanie kodu	tak
Master klucz	tak

Grubość paneli

Metal 0,8-1,2

Drewno 12,3-22,3 mm

Opcje* prawy, lewy, pionowy

Rygiel standardowy* L-45 mm

Nr katalogowy

Prawy 009.000.040-0

Lewy 009.000.040-1

Klucz master 009.000.040-9

Opcjonalnie płytka /osłona tylna do szafek

Do metalu 009.000.040-5



Do drewna 009.000.040-6

* Inne kolory i rygle pod zamówienie.


Opcja:

Zamek centralny z rygłem przeznaczonym do kontenerów.


Montaż w metalu (0,8-1 mm) na zamówienie

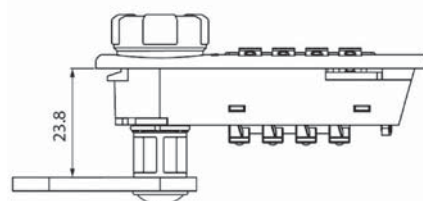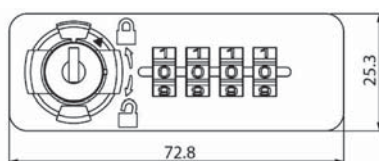

Schemat wycięcia w metalu



Schemat wycięcia w drewnie



ZAMEK SZYFROWY CENTRALNY M224 Z KLUCZEM MASTER I FUNKCJĄ ODSZUKIWANIA KODU

Zastosowanie

Do szaf i szafek metalowych lub drewnianych

Specyfikacja

Obudowa zamka z ABS

Cylinder ze złału

4 pierścienie z cyframi 0-9

Otwarcie 90°

Zamek prawy lub lewy



Klucz master

Nr katalogowy

Zamek prawy 14.08.258-0

Zamek lewy 14.08.258-9

Klucz master 14.08.250-0

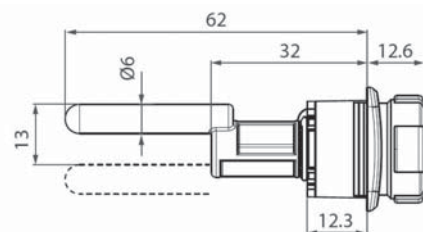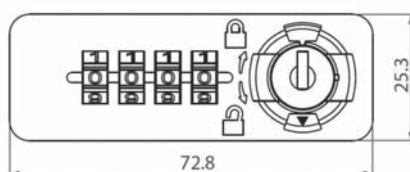

ZAMEK SZYFROWY M266 Z KLUCZEM MASTER I FUNKCJĄ ODSZUKIWANIA KODU



Zastosowanie

Do metalowych i drewnianych szafek

Skład kompletu


1 zamek 73,8 x 33,3 x 20,5 mm (Dł/Szer/Wys)
1 płytkę ryglu 44,7 mm
1 podkładka
1 nakrętka

Specyfikacja



Obudowa zamka - ABS
Cylinder wykonany - stal
Płytkę ryglu i nakrętka - niklowana stal
4 pierścienie kodujące z cyframi od 0 do 9
Obrót o 180°
Wersja prawa i lewa
Zamek można zamknąć, jeśli nie jest ustawiony właściwy kod.
Klucz master Kod D001
Funkcja odszukiwania kodu
Maksymalna grubość paneli 0,8 do 1 mm
Zastosowanie płytki montażowej umożliwia wykorzystanie zamka w drzwiach z paneli drewnianych o grubości 16 - 21 mm

Nr katalogowy

Zamek prawy	14.08.605
Zamek lewy	14.08.606
Klucz master	14.08.252

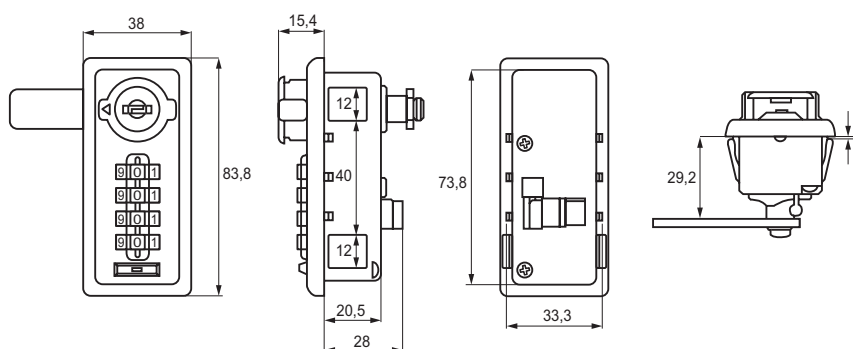

DO PANELI METALOWYCH

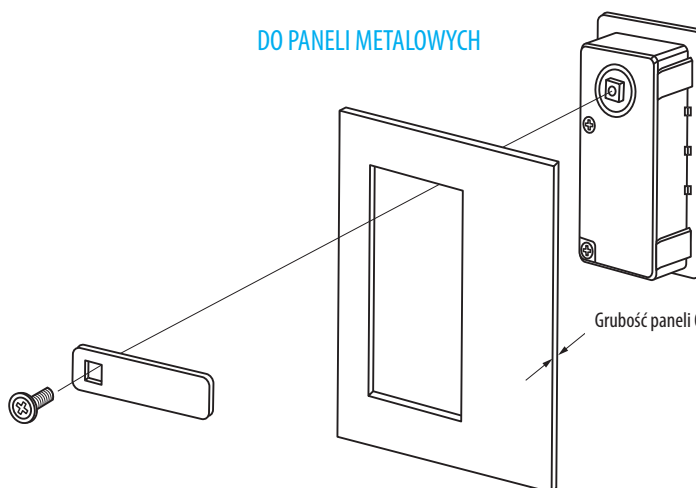


DO PANELI DREWNIANYCH

Płytkę montażową ze stali do paneli drewnianych.

Nr katalogowy

Czarna	14.08.610
Biała na zamówienie	

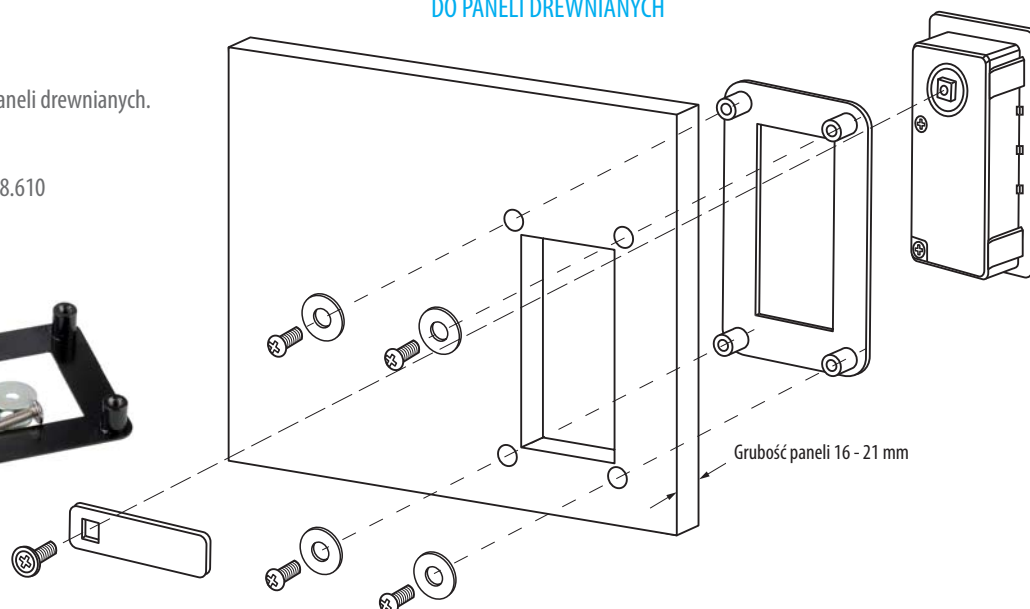

ZAMEK SZYFROWY DO DRZWI PRZESUWNYCH PUBLICZNY LUB PRYWATNY

Zastosowanie

Do metalowych i drewnianych szuflad i szafek.
Lockersy, szafki fitness, basenowe, szkolne
lub do użytku prywatnego

Material

Tworzywo sztuczne/stal


Specyfikacja

Ilość cyfr	4-cyfr
Wersja	publiczna lub prywatna
Zmiana kodu	tak
Odzyskiwanie kodu	tak
Master klucz	tak
Grubość frontu	
Metal	0,6-1 mm
Drewno	16-20 mm
Opcje*	pionowy

Nr katalogowy

Biały	009.000.076-3
Czarny	009.000.076-0
Adapter do metalu	009.000.076-1
Klucz master	009.000.076-2

* Inne kolory na zamówienie.

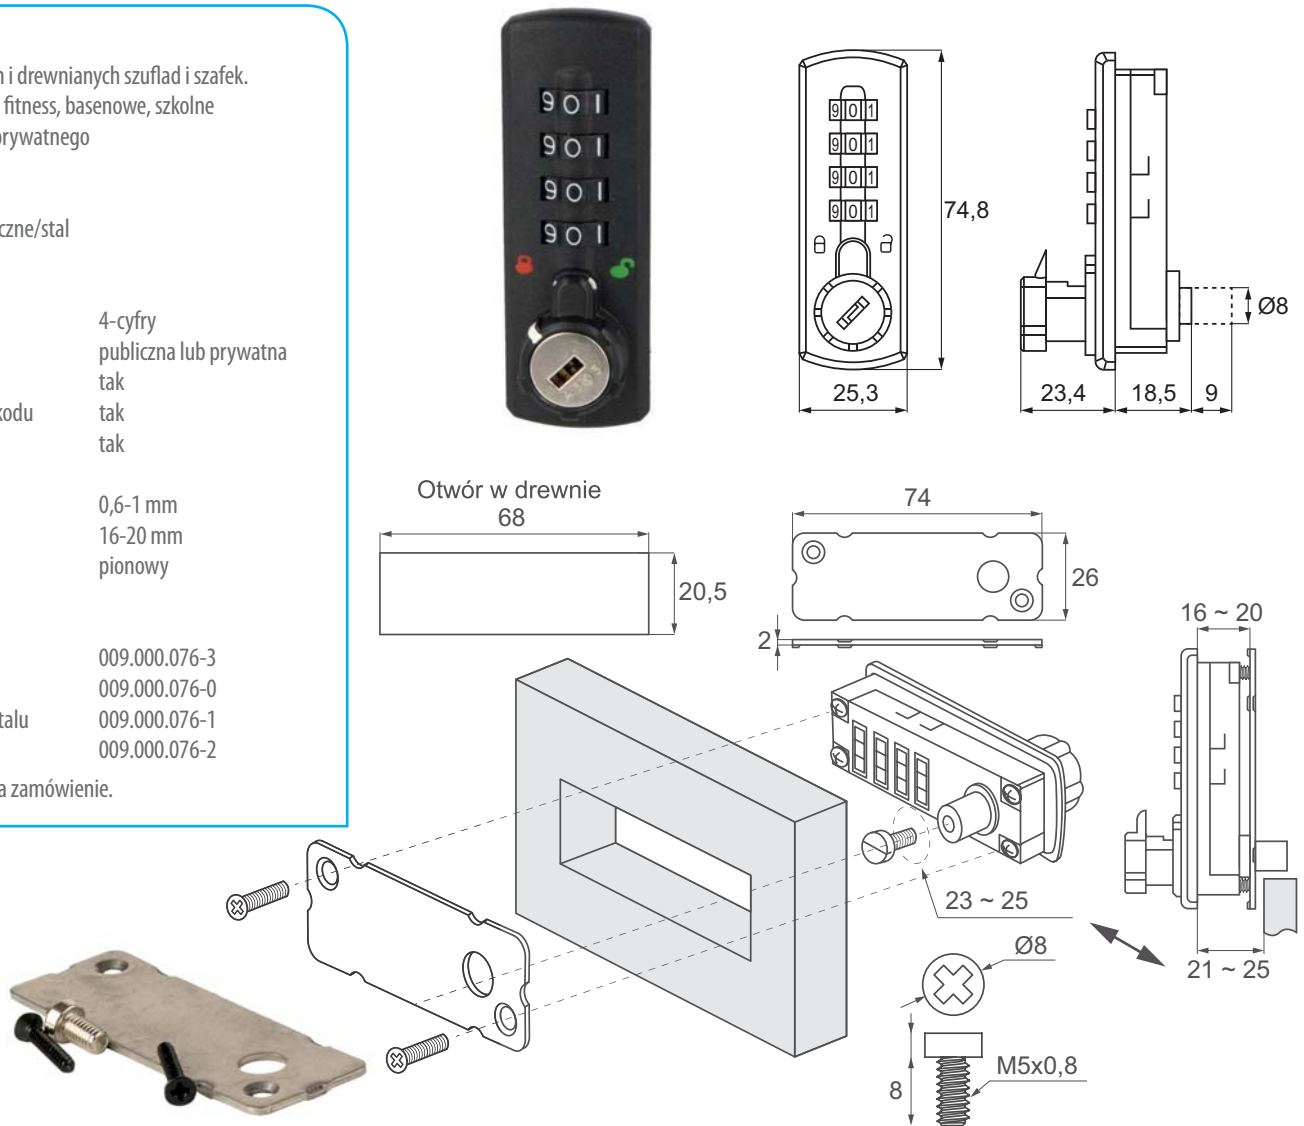

ADAPTER DO MONTAŻU W METALU

Zastosowanie

Do montażu zamka M233 w drzwiach metalowych

Material


Stal niklowana

Grubość panela

0,6-1mm

Nr katalogowy

009.000.076-1

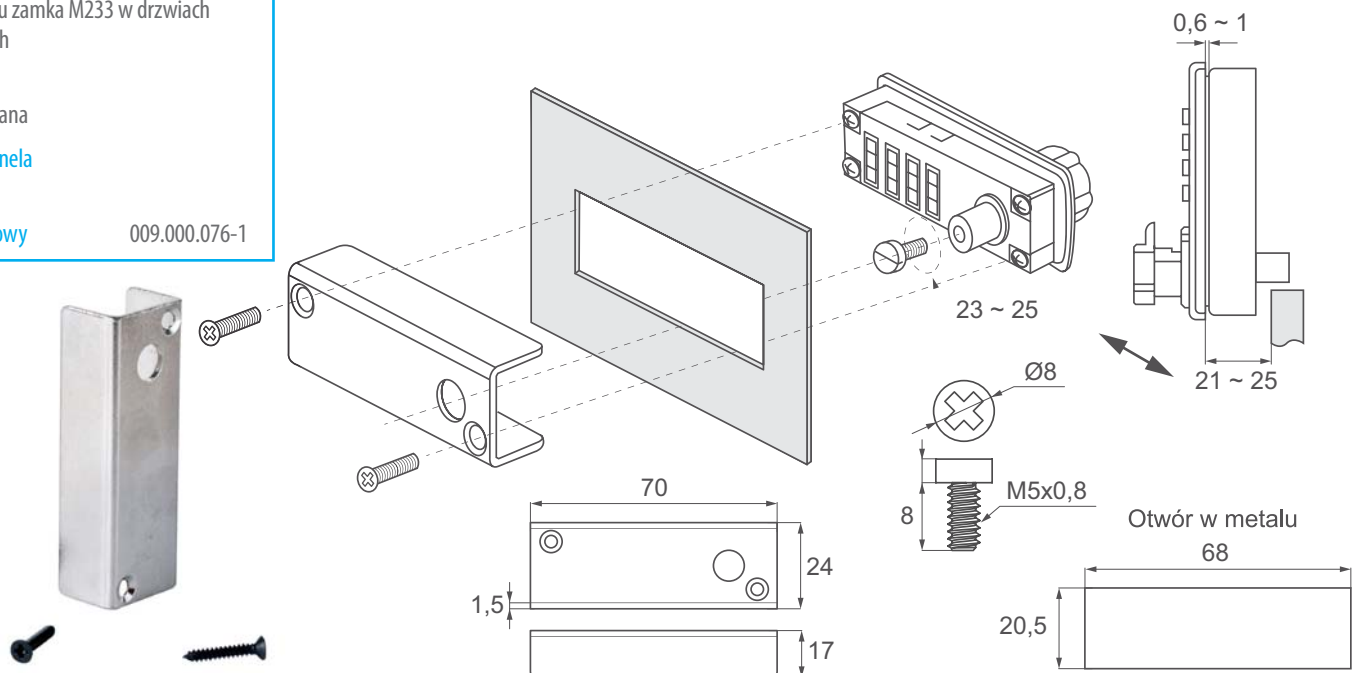

Zastosowanie

Do metalowych i drewnianych szuflad i szafek.
Lockersy, szafki fitness, basenowe, szkolne, lub do użytku prywatnego.

Materiał

Tworzywo sztuczne/stal


Specyfikacja

Ilość cyfr	4-cyfr
Wersja	publiczna
Zmiana kodu	tak
	zmiana kodu w pozycji otwartej
Odzyskiwanie kodu	tak
Master klucz	tak
Grubość frontu	
Metal	0,8-1,1 mm;
Opcje*	prawy poziomy lub pionowy uniwersalny
Rygiel standard *	L- 35 mm


Nr katalogowy

Pionowy czarny	009.000.058-0
Pionowy oliwka	009.000.058-1
Prawy czarny	009.000.058-2
Prawy oliwka	009.000.058-3
Klucz master	009.000.058-9
Adapter do drewna	009.000.058-8 (na zamówienie)

* Inne kolory i rygle na zamówienie.

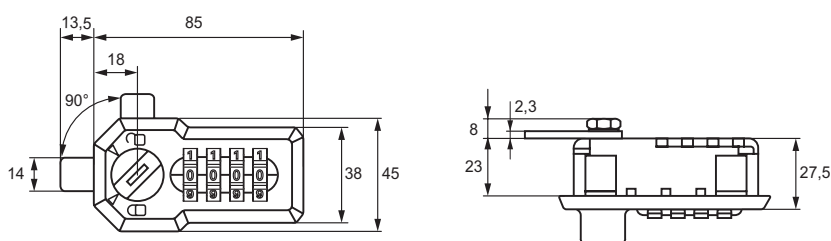

Schemat wycięcia w metalu i drewnie



ZAMEK SZYFROWY "STEEL" PUBLICZNY LUB PRYWATNY

Zastosowanie

Do metalowych i drewnianych szuflad i szafek.

Materiał

Znal/tworzywo sztuczne/front i gałka metal


Specyfikacja

Ilość cyfr	4-cyfr
Wersja	publiczna lub prywatna
Zmiana kodu	tak
Odzyskiwanie kodu	tak
Master klucz	tak
Grubość frontu	
Metal	0,8-1,2/20 mm
Drewno	16-18 mm
Opcje*	pionowy, prawy
Rygiel standardowy*	L-45 mm
Dodatkowe	wymienny cylinder posiada indykator zerowanie przy otarciu i zamknięciu


Nr katalogowy

Czarny prawy	009.000.081-0
Klucz master	009.000.081-9

* Inne kolory i rygle na zamówienie.

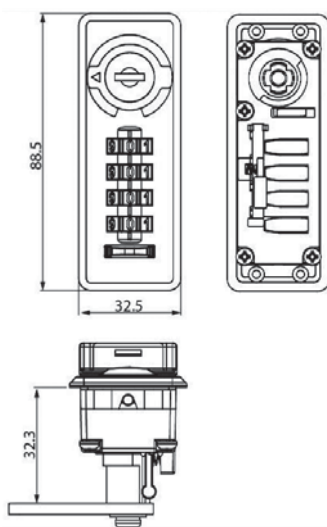

Schemat wycięcia w metalu i drewnie



Zastosowanie

Do mebli metalowych, szafek BHP, szafek basenowych, szkolnych, skrzyneczek na klucze, apteczkach.

Materiał


Korpus – tworzywo sztuczne
Cylinder – stal

Specyfikacja

Łatwa zmiana kodu
Wersja prywatna

Nr katalogowy

009.000.053

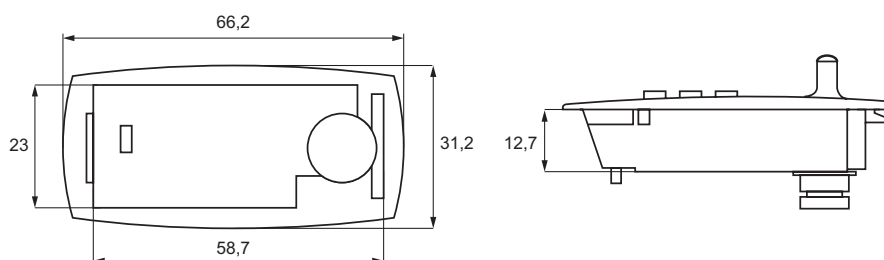

ZAMEK SZYFROWY "IMPO" PRYWATNY LUB PUBLICZNY

Zastosowanie

Do metalowych i drewnianych szuflad i szafek.
Lockersy, szafki fitness, basenowe, szkolne
lub do użytku prywatnego.

Materiał

Tworzywo sztuczne/stal




Specyfikacja

Ilość cyfr	4 cyfry
Wersja	prywatna lub publiczna
Zmiana kodu	tak
Odzyskiwanie kodu	tak
Master klucz	tak
Grubość frontu	
Metal	0,8-1 mm
Drewno	1-6 mm; 6-11 mm; 16-21 mm
Opcje*	prawny, lewy poziomy lub pionowy
Rygiel standardowy*	L-45 mm


Nr katalogowy

Prawny poziomy czarny	009.000.078-0
Klucz master	009.000.078-9

* Inne kolory i rygle na zamówienie.



Schemat wycięcia w metalu i drewnie



Zastosowanie

Do metalowych i drewnianych szuflad i szafek.
Lockersy, szafki fitness, basenowe, szkolne
lub do użytku prywatnego.

Materiał

Tworzywo sztuczne/stal

Specyfikacja



Ilość cyfr	4 - cyfry
Wersja	publiczno-prywatna
Zmiana kodu	tak
Odzyskiwanie kodu	tak
Master klucz	tak
Grubość frontu	
Metal	0,6-1 mm
Drewno	0,6-6,8 mm; 6,9-13,1 mm; 12-20,3 mm
Rodzaj	prawy, lewy, pionowy
Rygiel standard	L-45 mm
Dodatkowe	autoreset i możliwość zamknięcia przy dowolnym kodzie

Nr katalogowy


Czarny	009.000.079-0
Klucz master	009.000.079-9




Zmiana kodu od frontu

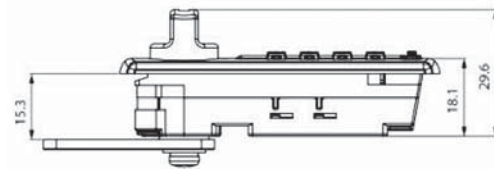

Schemat wycięcia w metalu



Schemat wycięcia w drewnie



ZAMEK SZYFROWY "ROK II" PUBLICZNY LUB PRYWATNY

Zastosowanie

Do metalowych i drewnianych szuflad i szafek.
Lockersy, szafki fitness, basenowe, szkolne
lub do użytku prywatnego.

Materiał

Tworzywo sztuczne/stal

Specyfikacja



Ilość cyfr	4 - cyfry
Wersja	publiczno - prywatna
Zmiana kodu	
Odzyskiwanie kodu	tak
Master klucz	tak
Awaryjne otwieranie	tak
Grubość frontu	
Metal	0,8-1 mm
Drewno	0,8-2 mm; 16-18 mm; 20-22 mm
Rodzaj	prawy, lewy, pionowy
Rygiel standard	L-45 mm

Nr katalogowy

Czarny prawy	009.000.080
Klucz master	009.000.080-9



Zmiana kodu od frontu

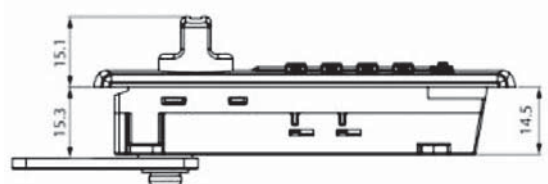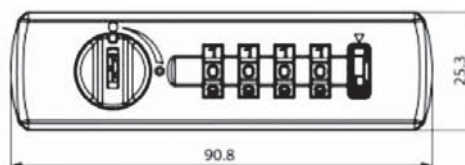

Zastosowanie

Do metalowych i drewnianych szuflad i szafek.
Lockery, szafki fitness, basenowe, szkolne
lub do użytku prywatnego.

Materiał

Tworzywo sztuczne/stal

Skład jednego kompletu


1 zamek 73 x 20 x 15,5 mm
1 rygiel

Specyfikacja

Ilość cyfr	4 - cyfry
Montaż	poziomo
Wersja	publiczny
Zmiana kodu	tak
Odzyskiwanie kodu	tak
Master klucz	tak
Grubość drzwi:	
Metal	0,8-1 mm
Drewno	14 - 19 mm
Rodzaj	prawy, lewy
Rygiel standard	L-40 mm

Nr katalogowy

Prawy	14.08.240
Lewy	14.08.241
Klucz Master #J13	14.04.135-5

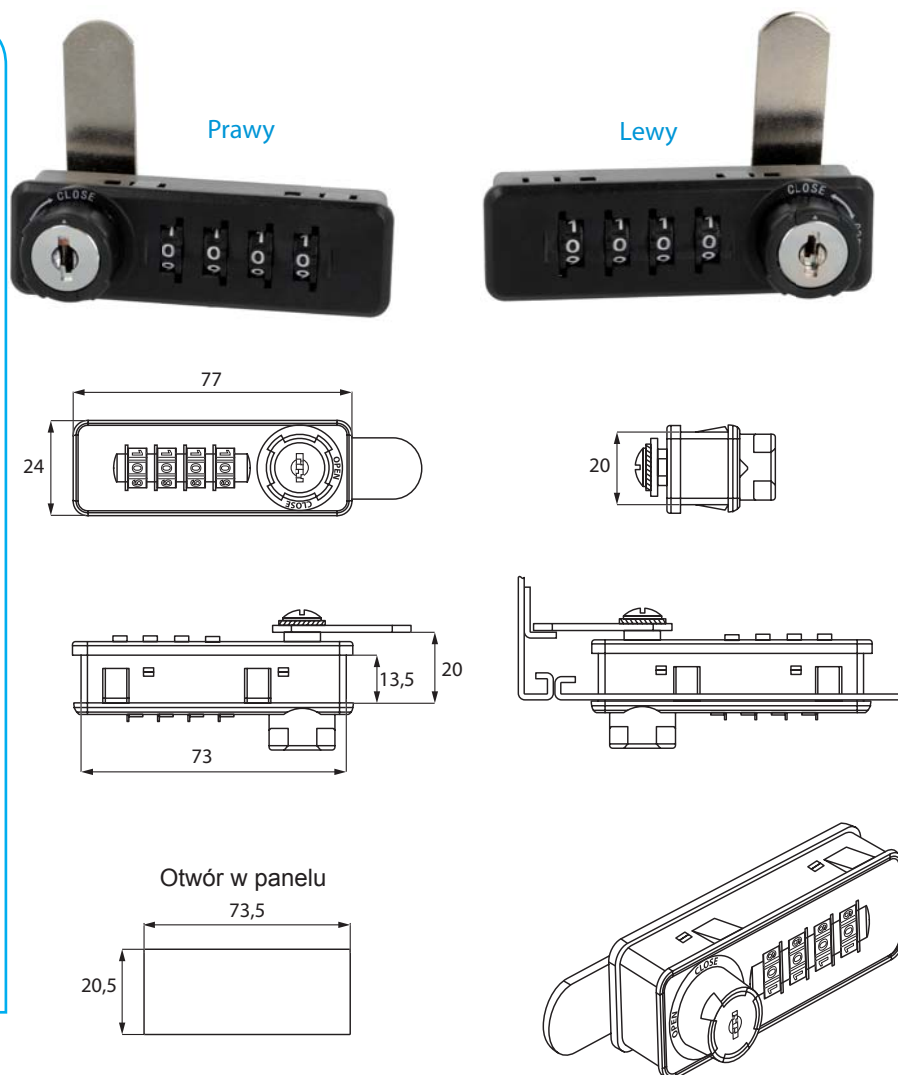

TYLNA PŁYTKA DO ZAMKA M901 DO MONTAŻU W DREWNI

Zastosowanie

Do montażu zamka szyfrowego M901 w panelu drewnianym
Grubość płyty 14-19 mm

Materiał

Tworzywo sztuczne

Wymiary


77 x 24 x 4

Skład jednego kompletu

1 płytka
4 wkręty $\varnothing 3 \times 16$ mm
4 wkręty $\varnothing 3 \times 20$ mm

Nr katalogowy

Czarny	14.08.245
--------	-----------

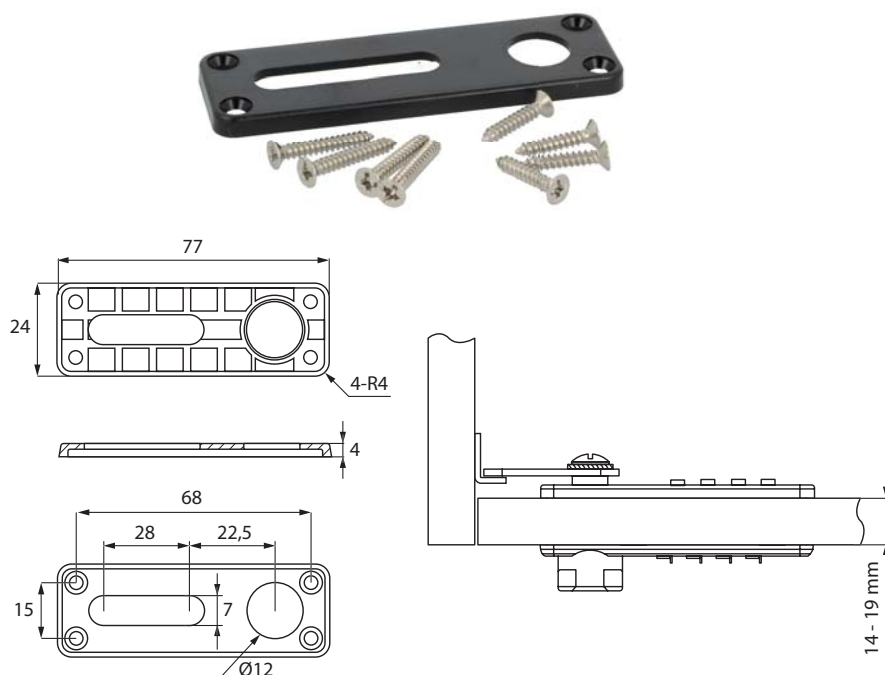

Zastosowanie

Do szaf, szafek metalowych

Specyfikacja

Łatwa zmiana kodu

Kod 1-12 cyfr

Możliwość zaprogramowania kodu master.

Awaryjne otwieranie kluczem metalowym.


Wersja prywatna.

Bateria 2x1,5V 3A

Nr katalogowy

Zamek 009.000.253-0

Klucz master 009.000.253-1

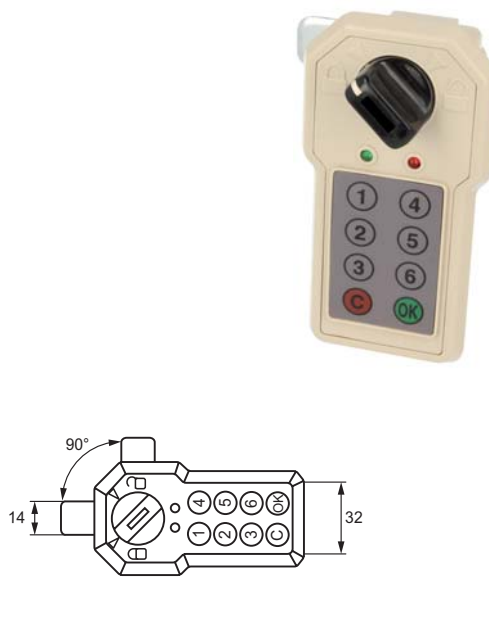

ZAMEK ELEKTRONICZNY SZYFROWY PION/POZIOM

Zastosowanie

Do mebli metalowych z płyty, plexi, hpl.

Wersja do drzwi w zależności od konfiguracji: lewych, prawych, do szuflad i do kontenerów.

Otwierany za pomocą: kodu, klucza

Awaryjne otwieranie za pomocą: klucza

Grubość paneli metalowych: 0,5 - 1 mm

Grubość paneli z płyty: 16 - 18 mm

Obudowa: tworzywo sztuczne

Tryb pracy: prywatny

Możliwość zmiany kodu: tak

Alarm błędnego kodu: tak

Sygnalizowanie niskiego poziomu baterii: tak

Środowisko pracy temperatura: -15° do +65°

Wilgotność: 10%-90%

Zasilanie: DC 3V, baterie AAA 1,5V x 2 szt.

Nr katalogowy

009.000.266-0

Rodzaj zamka

poziomy prawy

Kolor

biały

009.000.266-1

poziomy prawy

czarny

009.000.266-2

poziomy lewy

biały

009.000.266-3

poziomy lewy

czarny

009.000.266-4

pionowy prawy

biały

009.000.266-5

pionowy prawy

czarny

009.000.266-6

pionowy lewy

biały

009.000.266-7

pionowy lewy

czarny

009.000.266-9

klucz master

* Inne rygle na zamówienie.



ZAMEK SZYFROWY ELEKTRONICZNY "RE" PRYWATNY/PUBLICZNY

Zastosowanie

Do szaf, szafek metalowych i drewnianych

Specyfikacja

Łatwa zmiana kodu

Kod 4-15 cyfr

Alarm złego kodu po 4 nieudanych próbach - zamek sygnalizuje alarmem 60 sek.

Wskaźnik stanu baterii

Wersja prywatna lub publiczna (możliwość przełączenia)

Bateria 3V cr2032


Nr katalogowy

Zamek czarny L-20mm 009.000.256-0

Zamek czarny L-30mm 009.000.256-1

Zamek odlew aluminium L-20mm 009.000.256-3

Zamek odlew aluminium L-30mm 009.000.256-4

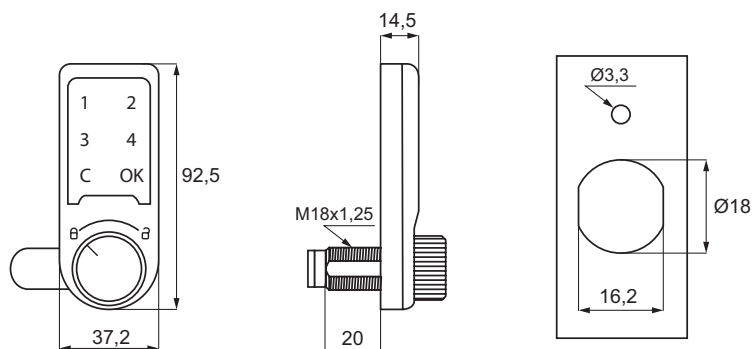

ZAMEK SZYFROWY ELEKTRONICZNY "SQ" PRYWATNY/PUBLICZNY

Zastosowanie

Do szaf, szafek metalowych i drewnianych.

Specyfikacja

Łatwa zmiana kodu

Kod 4-15 cyfr

Alarm złego kodu po 4 nieudanych próbach - zamek sygnalizuje alarmem 60 sek.

Wskaźnik stanu baterii

Wersja prywatna lub publiczna (możliwość przełączenia)

Bateria 3xAAA

Nr katalogowy


Zamek czarny 009.000.255

Klucz master USB

do awaryjnego otwierania 009.000.254

Możliwość ukrycia kodu.

Posiada port do podłączenia zewnętrznego zasilania w przypadku słabej baterii.

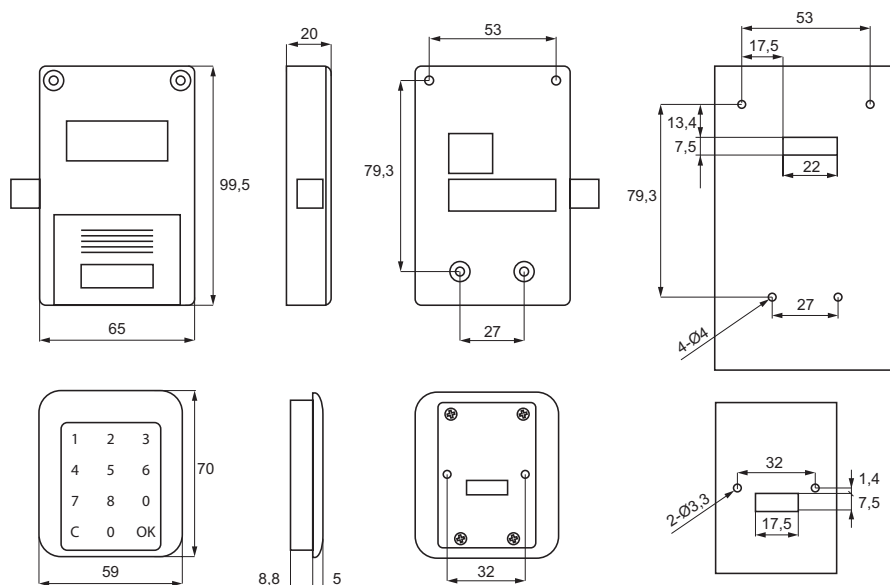

Zastosowanie

Do szaf i szafek metalowych i drewnianych.

Materiał

Gałka: ABS

Cylinder: znal

Skład kompletu

- 1 gałka
- 1 cylinder $\varnothing$ 16x29 mm
- 1 rygiel 47 mm
- 1 płyta L
- 1 nakrętka sześciokątna

Specyfikacja

Obrót klucza o 90°

System Master

Micro USB - zasilanie zewnętrzne.

Montaż poziomy lub pionowy.

Klawiatura dotykowa - wymagany 6 cyfrowy kod.

Włączanie przyciskiem.

Bateria CR 2032 (należy dokupić oddzielnie)

Wersja: prywatna/publiczna

temperatura pracy -5 +50

wilgotność 20-80%

Nr katalogowy

Publiczny srebrny/czarny 14.60.390


Prywatny srebrny/czarny 14.60.391

Ośłona na USB i baterię

Materiał: stal

Nr katalogowy

Czarny anodowany 14.60.395

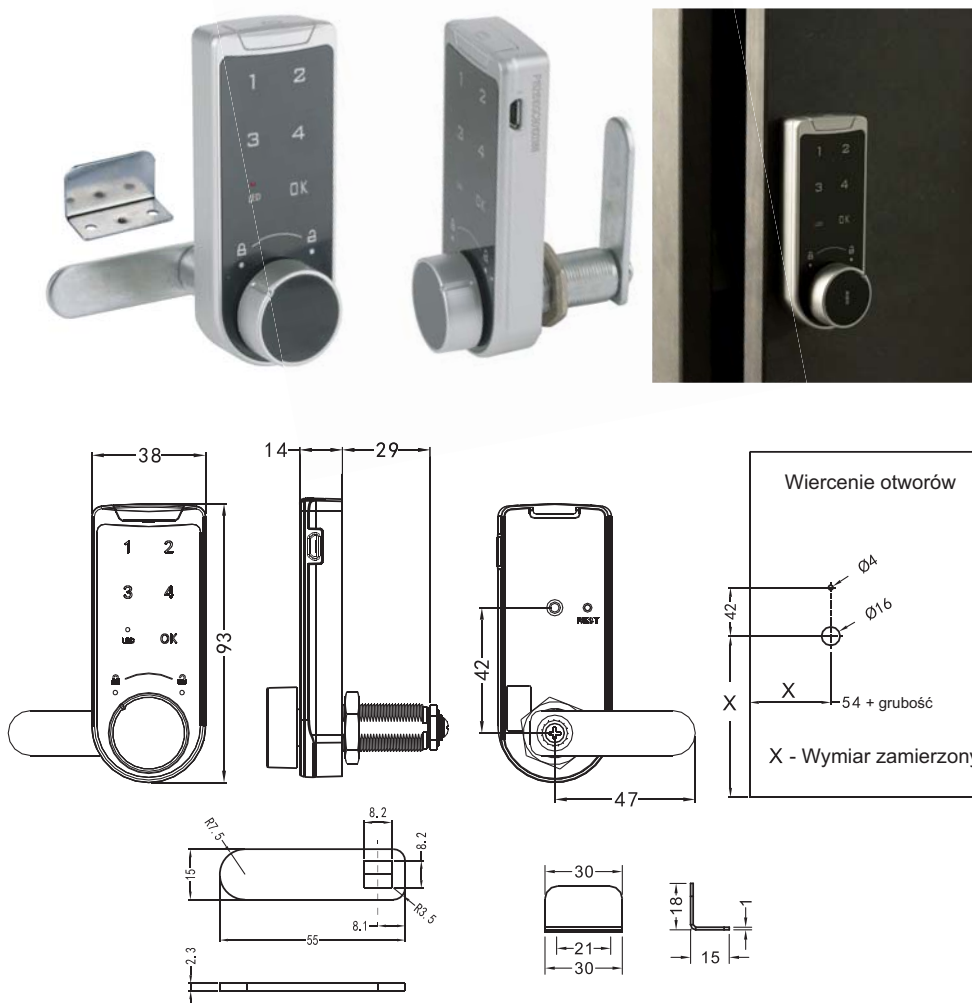

ZAMEK SZYFROWY ELEKTRONICZNY "RO" PRYWATNY/PUBLICZNY

Zastosowanie

Do szaf, szafek metalowych i drewnianych

Specyfikacja

Łatwa zmiana kodu

Kod 4-15 cyfr

Alarm złego kodu po 4 nieudanych próbach - zamek sygnalizuje alarmem 60 sek.

Wskaźnik stanu baterii

Wersja prywatna lub publiczna (możliwość przełączenia)

Bateria 3V cr2032

Nr katalogowy

Zamek L - 20 mm 009.000.254-1

Zamek L - 30 mm 009.000.254-0


Szufladka do baterii 009 000 254-9

Klucz master USB

do awaryjnego otwierania 009.000.254

Możliwość ukrycia kodu.

Posiada port do podłączenia zewnętrznego zasilania w przypadku słabej baterii.

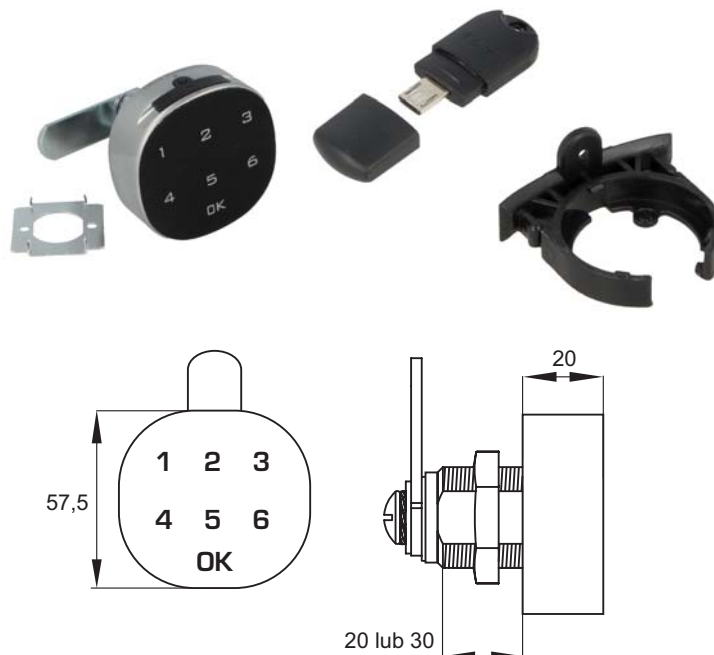

Zastosowanie

Odpowiedni do szatni basenowych i saun,
firm, szkół, hoteli itp.

Skład jednego kompletu

1 panel zamka - 56,1 x 14 x 85,9 mm (D/G/W)
1 obudowa z tworzywa - 45 x 29 x 118 mm (D/G/W)
1 stalowa płyta ryglująca

Specyfikacja



Kod Master i kod użytkownika
10 przycisków kodujących
Wstępnie zakodowany do publicznego użycia
(tymczasowe hasło użytkownika)
Możliwość kodowania do użycia prywatnego
(Indywidualny kod użytkownika)
Ostrzeżenie o rozładowaniu baterii
Zasilanie bateriami (4 szt. AA 1,5V, alkaliczne)
Trwałość baterii: Otwarcia > 20.000 cykli,
200 cykli po ostrzeżeniu o rozładowaniu baterii
Gniazdo do zasilania zewnętrznego
Temperatura pracy: -15° do +65°C
Wilgotność: <=95 %

Nr katalogowy

Zamek 14.60.322
Zewnętrzny akumulator 14.60.325



Zewnętrzny akumulator

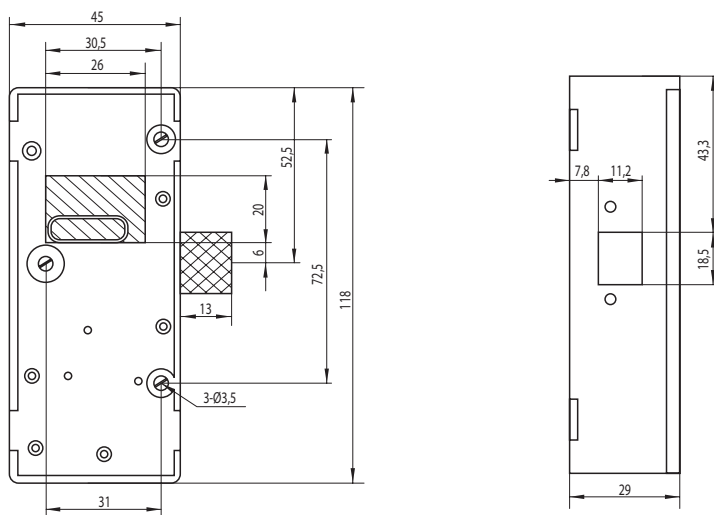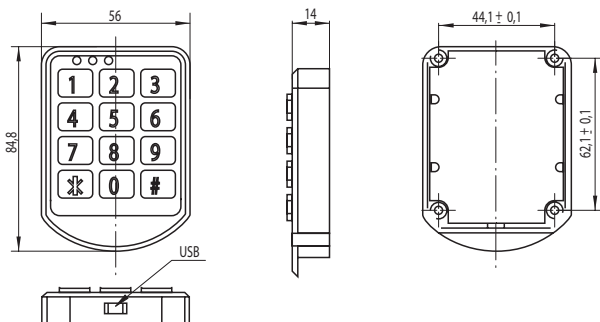

ELEKTRONICZNY ZAMEK SZYFROWY – "PUBLICZNY/PRYWATNY" **GRYC**

Zastosowanie

Odpowiedni do szatni basenowych i saun, firm, szkół, hoteli, szafek w super marketach itp.

Skład kompletu


- 1 panel z klawiaturą - 44 x 25 x 114 mm (S/G/W)
- 1 obudowa ze stali nierdz. - 65 x 21 x 132 mm (S/G/W)
- 1 czarny zaczep ryglujący z funkcją otwarcia (tw. sztuczne)
- 1 czarna podkładka dystansowa (tw. sztuczne)

Specyfikacja

Typ zamka - publiczny z tymczasowym kodem
Możliwość otwarcia przy pomocy kodu lub opasek z chipem,
Funkcja klucza master obsługiwana przez opaski matki
Zasilanie bateriami (4 szt. AA 1,5V, alkaliczne)
Wskaźnik i ostrzeżenie o rozładowaniu baterii
Gniazdo zasilania zewnętrznego
Temperatura pracy: -15° do +65°C
Wilgotność: <=95 %

Nr katalogowe

Zamek z zaczepem	14.60.329
Żółta opaska	14.60.336-5
Niebieska opaska	14.60.336-6
Zielona opaska	14.60.336-7
Różowa opaska	14.60.336-8

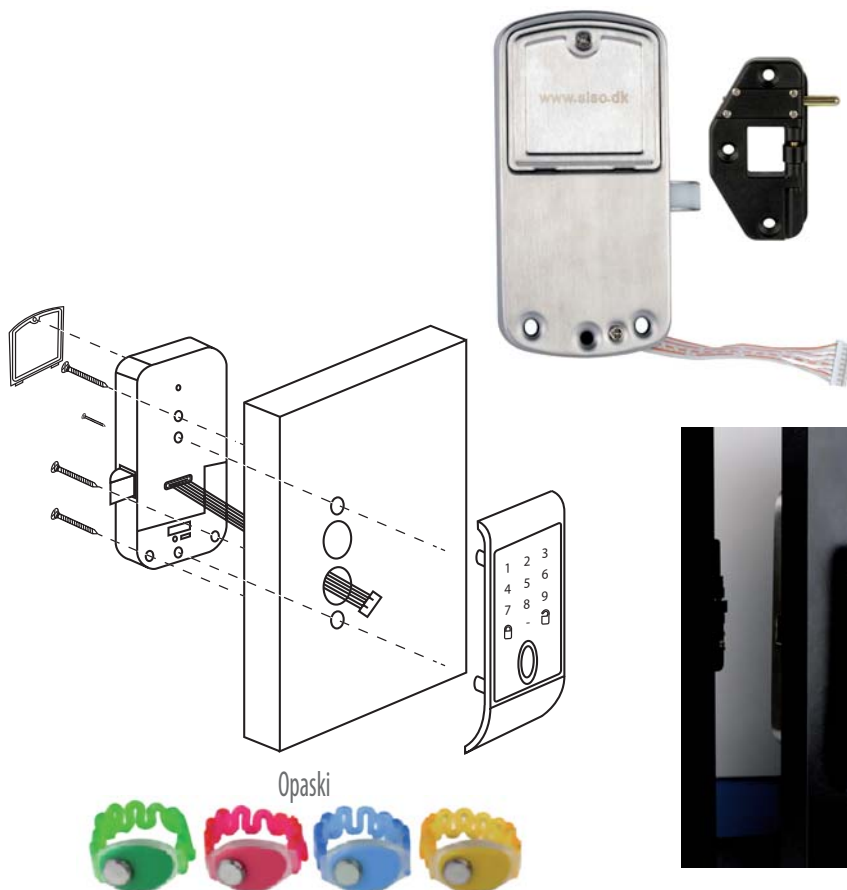

ELEKTRONICZNY ZAMEK SZYFROWY – "MIFARE"

Zastosowanie

Odpowiedni do szatni basenowych i saun, firm, szkół, hoteli, szafek w super marketach itp.

Skład kompletu


- 1 panel z klawiaturą - 44 x 25 x 114 mm (S/G/W)
- 1 obudowa ze stali nierdz. - 65 x 21 x 132 mm (S/G/W)
- 1 czarny zaczep ryglujący z funkcją otwarcia (tw. sztuczne)
- 1 czarna podkładka dystansowa (tw. sztuczne)

Specyfikacja

Współpracujący z systemem MIFARE (MF2200 13,56 Mhz)
Typ zamka - publiczny z tymczasowym kodem
Możliwość otwarcia przy pomocy kodu lub opasek z chipem,
Zasilanie bateriami (4 szt. AA 1,5V, alkaliczne)
Baterie alkaliczne
Wskaźnik i ostrzeżenie o rozładowaniu baterii
Gniazdo zasilania zewnętrznego
Temperatura pracy: -15° do +65°C
Wilgotność: <=95 %


Nr katalogowe

Zamek	14.60.340
Zamek Mifare Slim	009.000.201
Żółta opaska	14.60.341
Zielona opaska	14.60.342
Czerwona opaska	14.60.343
Pomarańczowa opaska	14.60.344
Niebieska opaska	14.60.345
Karta MIFARE	14.60.346

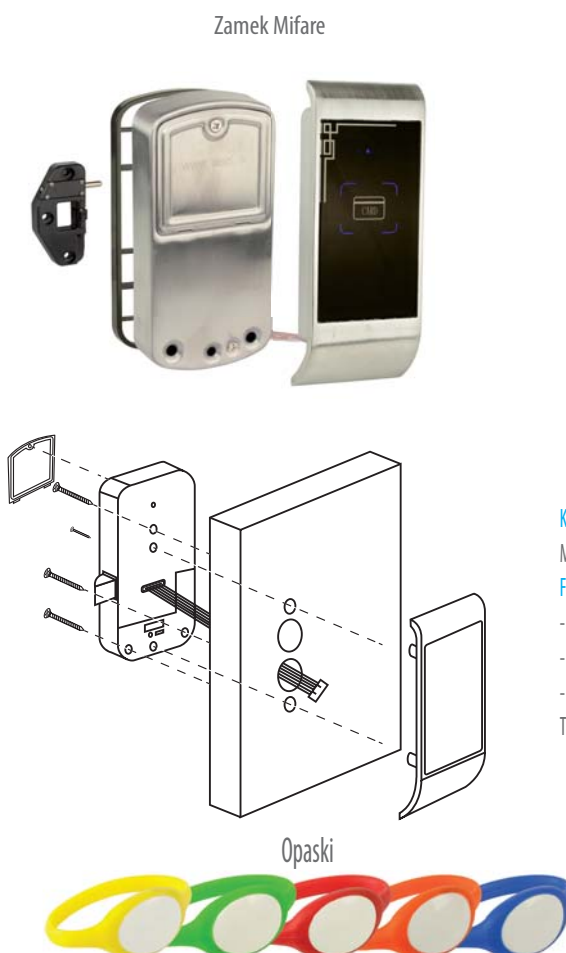

Zamek Mifare

Zamek Mifare Slim

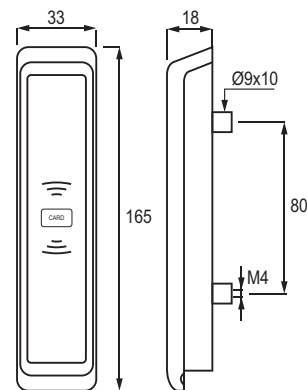


Karta Mifare

Mifare - popularny system kart zbliżeniowych z wbudowanym czytnikiem danych.

Funkcje karty:

- karty płatnicze
- karty miejskie
- inne nośniki danych

Technologia opatentowana przez firmę Philips.

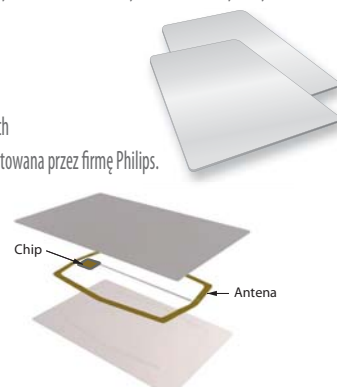





Zamek elektroniczny oparty na systemie proxy.

- przewodzi fale max do 25mm
- 30 000 cykli otwarcia (wytrzymałość baterii)
- 49 różnych kodów klucza do jednego zamka
- łatwy montaż
- proste programowanie, bez konieczności zastosowania kabla lub komputera

Zastosowanie

- Szpital (każdy pacjent posiada własny klucz)
- Sklepy (szafy, gabloty)
- Gospodarstwa domowe (zabezpieczenie przed dziećmi)
- Szkoły (szafki)

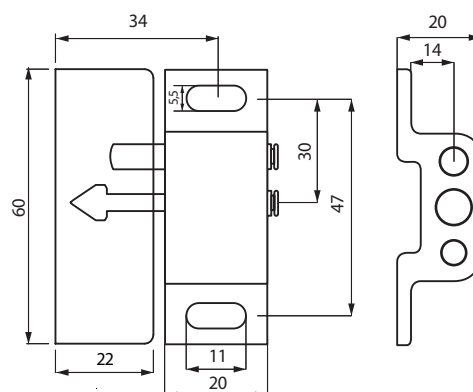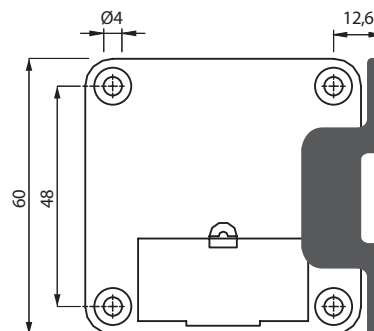


ELEKTRONICZNY ZAMEK "PROXY" DO GABLOT, SCHOWKÓW I DRZWI PRZESUWNYCH



Dwudrożny zamek elektroniczny "Proxy"

Wymiary: 60 x 60 x 20 mm

Nr katalogowy 14.60.299

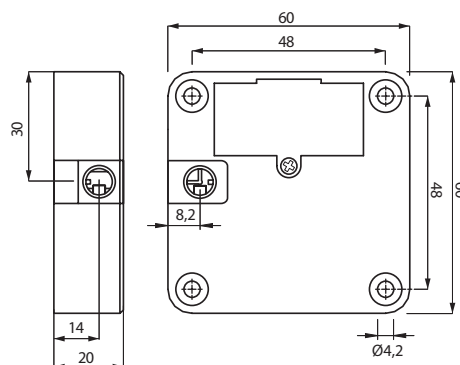

Zamek "Proxy"

z funkcją grupowego otwierania zamków

Zastosowanie

Ciężkie szuflady, konfiguracja szafek

Wymiary: 60 x 60 x 20 mm

Zawiera płytę montażową i 1,5 m przewodu

Funkcja grupowa

Zamek Proxy posiada funkcję grupowego otwierania szafek. Zamek główny 14.60.299, który otwierany jest za pomocą karty zbliżeniowej, otwiera dodatkowe zamki 14.60.300 tworzące szyk

Nr katalogowy 14.60.300




Funkcje dodatkowe

- opcja grupowa: 1 zamek otwiera/zamyka wiele zamków
- zamek zamyka się automatycznie po 7 sekundach
- wyłączenie sygnały dźwiękowego zamknięcie/otwarcie
- alarm dźwiękowy przy otwartych/zamkniętych drzwiach powyżej 20 sekund
- alarm nieautoryzowanego otwarcia
- zamek zamyka się tylko przy użyciu karty

Tylny zaczep zamka

z funkcją Push to Open, z magnesem

Nr katalogowy 14.60.317

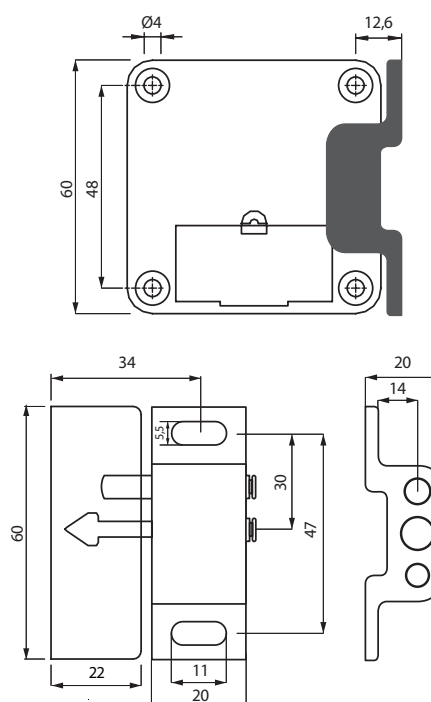


Frontowy zaczep zamka

z magnesem, do drzwi przesuwnych

Korpus - stal

Nr katalogowy 14.60.309-5

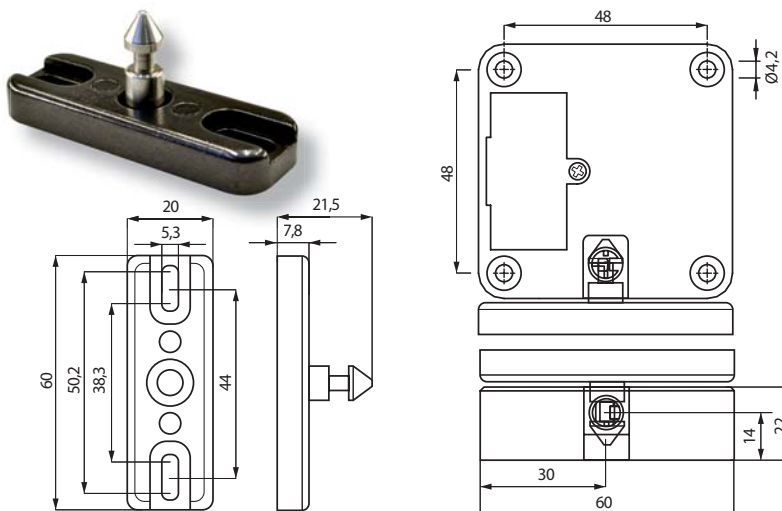

Bateria litowa

Bateria litowa 3V o żywotności 10 lat przy 125 KHz i 3 lata z technologią 13,56 MHz. Bateria ma wystarczającą moc, aby otworzyć zamek ponad 30 000 razy.

Gdy bateria zacznie się wyczerpywać, zamek się nie zamknie i przez 15 sekund rozlegnie się ciągły sygnał dźwiękowy, w tym momencie należy wymienić baterię.



Nr katalogowy 14.60.307

Karta programująca

Karta ta może służyć do udzielania lub odmawiania dostępu, a także do zmiany ustawień oprogramowania. Ta sama karta programowania może być na przykład przypisana do wielu zamków np. w sklepie.



Nr katalogowy 14.60.305

Klucz chipowy - Standard

Maksymalny zakres działania 20 mm

Nr katalogowy 14.60.306-0



Klucz chipowy z paskiem

Nr katalogowy

Czerwony 14.60.310

Czarny 14.60.311



Płaska antena zewnętrzna

Płaska antena zewnętrzna jest używana, gdy odległość od klucza jest większa niż 25 mm lub jeżeli zamek jest zamocowany na tylnym panelu. Kabel: 1,5 m. Może być podłączony bezpośrednio do zamka.

Nr katalogowy 14.60.312-9



Szklany zestaw montażowy do zamka

zawiera 1 panel do zamka, 1 czarną folię adhezyjną, 4 śruby montażowe M4x25 mm

Nr katalogowy 14.60.316-0

Szklany zestaw montażowy zaczepu zamka

zawiera 1 panel do zaczepu, 1 czarną folię adhezyjną, 2 śruby montażowe M4x6 mm

Nr katalogowy 14.60.316-5



Okrągła zewnętrzna mini-antena

Z otworem o średnicy 7,5 mm.

Antena mini może być stosowana w kilku wariantach.

Nr katalogowy 14.60.312-5



Zewnętrzny zasilacz

Kabel o długości 1,5 m długości. Można go podłączyć bezpośrednio do zamka. Każdy zasilacz może obsługiwać maksymalnie 5 zamków. Uwaga: Nigdy nie używaj zasilacza i baterii w tym samym czasie!

Nr katalogowy 14.60.296



Oprogramowanie "Lock Delay"

Zamek wyłącza się automatycznie po upływie 7-sekundowego opóźnienia.

Nr katalogowy 14.60.304

Oprogramowanie "Sound Off"

Sygnał otwarcia, zamknięcia i programowania jest wyłączony.

Nr katalogowy 14.60.304

Oprogramowanie "Alarm door open"

Jeśli drzwi nie zostaną zamknięte po 20 sekundach, alarm się wyłączy. Działa tylko z zaczepem 14.60.309

Nr katalogowy 14.60.304

Przedłużacz

Do dodatkowego zamka. Długość 1,5 m.

Nr katalogowy 14.60.297



Oprogramowanie "Break in alarm"

Jeśli zamek zostanie otwarty, usłyszysz alarm bez pozwolenia. Działa tylko z zaczepem 14.60.309

Nr katalogowy 14.60.304

Oprogramowanie "Group Function"

Wszystkie podłączone zamki otwierają się i zamykają razem.

Nr katalogowy 14.60.304

Oprogramowanie "Bolting Function"


Zamek zostaje zamknięty dopiero po odczytaniu klucza po raz drugi.

Nr katalogowy 14.60.304

Instrukcja programowania

Karta programująca

Karta programująca służy do nadania lub usuwania dostępu a także jak również zmian ustawienia oprogramowania zamków. Jedna karta wystarczy do obsługi wielu zamków. Na przykład w centrum handlowym może wykorzystywana jedna karta programująca nawet 1000 zamków. Przypisanie karty do zamka nastąpi przez naciśnięcie przycisku na tylnej stronie, a następnie przytrzymanie karty programowania na zamku przez 3 sekundy.



Aktywacja karty programującej

Inicjalizacja/aktywacja karty programującej

1. Naciśnij przycisk z tyłu (1).
2. W zamku pojawi się odgłos tykania. Należy przytrzymać kartę na zamku przez 3 sekundy od chwili usłyszenia tego sygnału.
3. Dwa krótkie dźwięki rosnące potwierdzą zaprogramowanie. Karta została przypisana pomyślnie.

Inicjalizacja klucza

Inicjalizacja karty klucza lub klucza układu scalonego

1. Umieść kartę programującą na zamku.
2. Zamek spowoduje odgłos tykania (sygnał). Umieść kartę klucza lub klucz chipowy na zamku przez 3 sekundy od usłyszenia tego sygnału.
3. Dwa krótkie dźwięki rosnące potwierdzą tę inicjalizację.
4. Zamek można teraz otworzyć za pomocą karty klucza lub klucza chipowego.


Usuwanie karty klucza lub klucza chipowego

Odmowa dostępu do klucza

1. Umieść kartę programującą na zamku.
2. Zamek spowoduje odgłos tykania. Umieść kartę klucza lub klucz chipowy na zamku przez 3 sekundy od usłyszenia tego sygnału.
3. Dwa krótkie tony rosnące potwierdzą, że usunięcie zakończyło się pomyślnie.

Usuwanie wszystkich kluczy

Aby usunąć wszystkie klawisze jednocześnie, umieść kartę programującą na zamku przez kilka sekund.

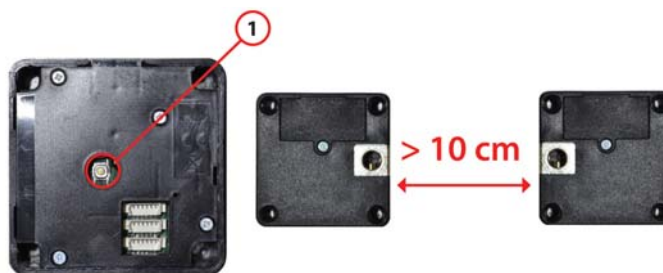

Zastosowanie

Do mebli metalowych z płyty, plexi, hpl.

Wersja do drzwi w zależności od zaczepu:

lewych, prawych, do szuflad i drzwi przesuwnych.

Otwierany za pomocą: karty

Awaryjne otwieranie za pomocą: karty, zasilacza lub powerboxa

Grubość płyty: do 100 mm

Obudowa: metal/tworzywo sztuczne

Tryb pracy: publiczny lub prywatny

Częstotliwość: 13,56 Mhz

Alarm otwartych drzwi: tak

Możliwość zmiany kodu: tak

Alarm błędnego kodu: tak

Sygnalizowanie niskiego poziomu baterii: tak

Środowisko pracy temperatura: -15° do +65°

Wilgotność: 10%-90%

Zasilanie: DC 6V, baterie AAA 1,5V x 4 szt.,
zasilacz czasowo lub na stałe


Funkcja podwójnej karty: tak

Nr katalogowy 009.000.258-0

* zasilacz/powerbox i rygiel do drzwi
przesuwnych, należy zamówić osobno




Panel czołowy

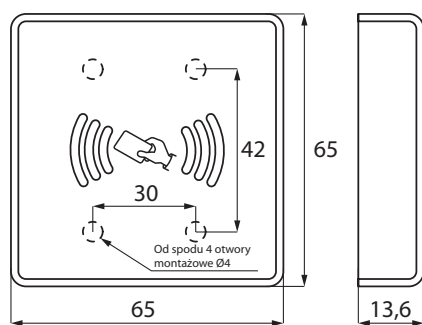


64


Zamek

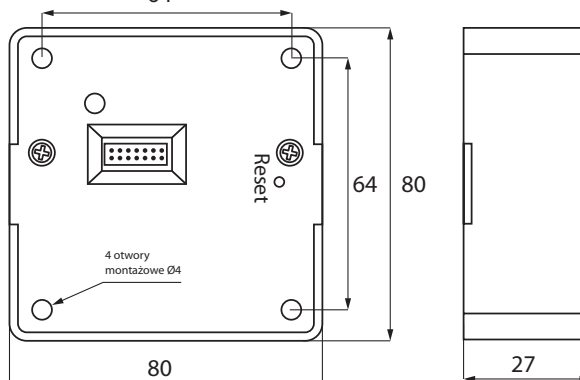

Rygiel A

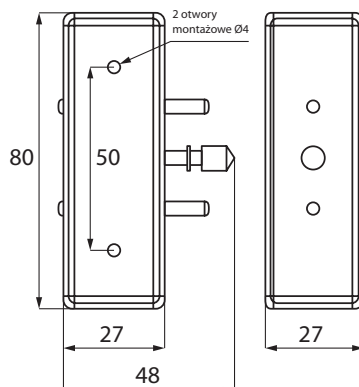

Rygiel B



Zastosowanie

Do mebli metalowych z płyty, plexi, hpl.
Wersja do drzwi w zależności od zaczepu:
lewych, prawych, do szuflad i drzwi przesuwnych.

Otwierany za pomocą: kodu

Awaryjne otwieranie za pomocą: karty, zasilacza
lub powerboxa

Grubość płyty: do 100 mm

Obudowa: metal/tworzywo sztuczne

Tryb pracy: publiczny lub prywatny

Częstotliwość: 13,56 Mhz

Alarm otwartych drzwi: tak

Możliwość zmiany kodu: tak

Alarm błędnego kodu: tak

Sygnalizowanie niskiego poziomu baterii: tak

Środowisko pracy temperatura: -15° do +65°


Wilgotność: 10%-90%

Zasilanie: DC 6V, baterie AAA 1,5V x 4 szt.,
zasilacz czasowo lub na stałe


Funkcja podwójnej karty: tak

Nr katalogowy 009.000.259-0


* zasilacz/powerbox i rygiel do drzwi
przesuwnych, należy zamówić osobno

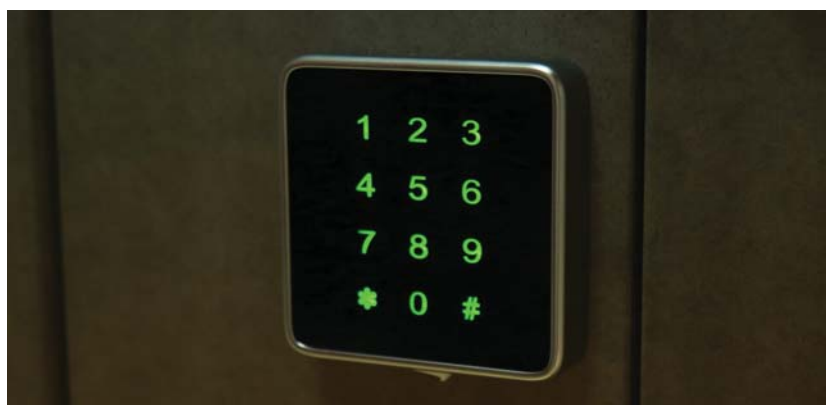


Panel czołowy

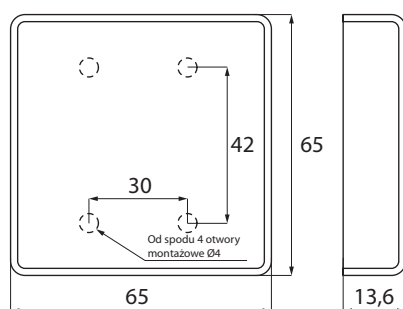


Zamek

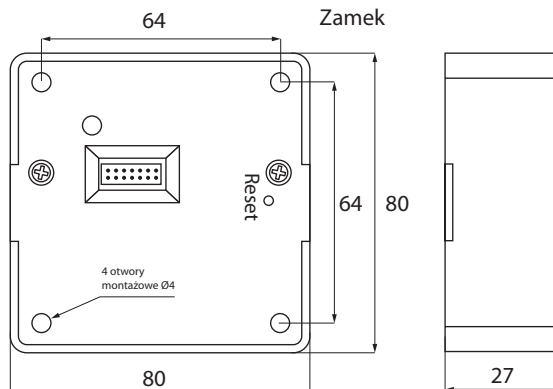

Rygiel A

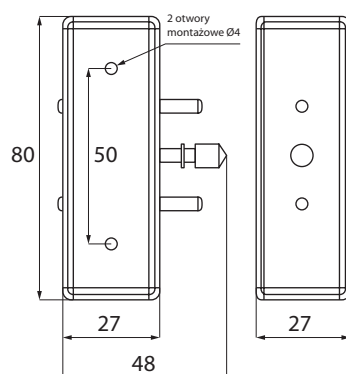

Rygiel B



Zastosowanie

Do mebli metalowych z płyty, plexi, hpl.
Wersja do drzwi w zależności od zaczepu:
lewych, prawych, do szuflad i drzwi przesuwnych.

Otwierany za pomocą: kodu lub karty

Awaryjne otwieranie za pomocą: kodu, karty,
zasilacza lub powerboxa

Grubość płyty: do 100 mm

Obudowa: metal/ABS

Tryb pracy: publiczny lub prywatny

Częstotliwość: 13,56 Mhz

Alarm otwartych drzwi: tak

Możliwość zmiany kodu: tak

Alarm błędnego kodu: tak

Sygnalizowanie niskiego poziomu baterii: tak

Ukrywanie kodu w ciągu innych cyfr: tak

Środowisko pracy temperatura: -15° do +65°

Wilgotność: 10%-90%

Zasilanie: DC 6V, baterie AAA 1,5V x 4 szt.,
zasilacz


Funkcja podwójnej karty: tak

Nr katalogowy 009.000.260-0


* zasilacz/powerbox i rygiel do drzwi
przesuwnych, należy zamówić osobno




Panel czołowy

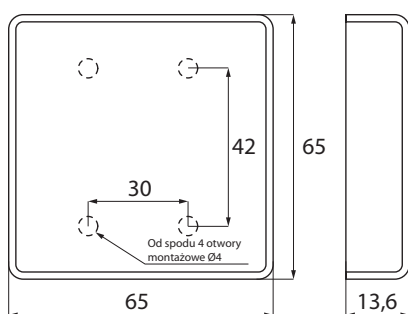


Zamek

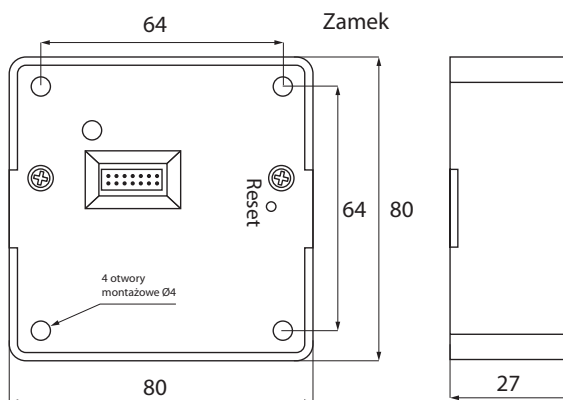

Rygiel A

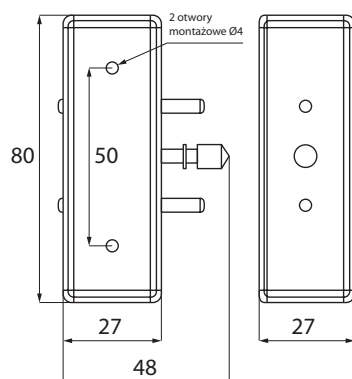

Rygiel B



ZAMEK ELEKTRONICZNY NA KOD, KARTĘ LUB ODCISK PALCA



Zastosowanie

Do mebli metalowych z płyty, plexi, hpl.
Wersja do drzwi w zależności od zaczepu:
lewych, prawych, do szuflad i drzwi przesuwnych.

Otwierany za pomocą: kodu, karty lub odcisku palca (opcja do wyboru na zamówienie)

Awaryjne otwieranie za pomocą: kodu, karty lub zasilacza

Grubość płyty: do 100 mm

Obudowa: metal/tworzywo sztuczne

Tryb pracy: publiczny lub prywatny

Częstotliwość: 13,56 Mhz

Alarm otwartych drzwi: tak

Możliwość zmiany kodu: tak

Alarm błędnego kodu: tak

Sygnalizowanie niskiego poziomu baterii: tak

Ukrywanie kodu w ciągu innych cyfr: tak

Środowisko pracy temperatura: -15° do +65°





Wilgotność: 10%-90%

Zasilanie: DC 6V, baterie AAA 1,5V x 4 szt.,
zasilacz

Funkcja podwójnego kodu, karty, odcisku palca: tak

Nr katalogowy 009.000.261-0

* zasilacz/powerbox i rygiel do drzwi
przesuwnych, należy zamówić osobno

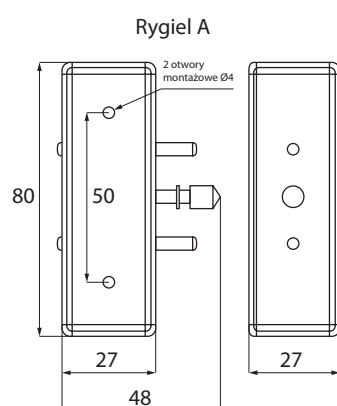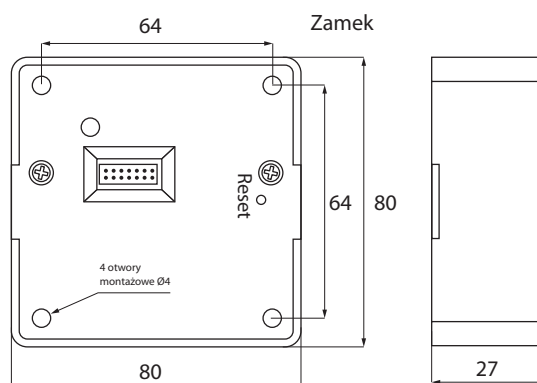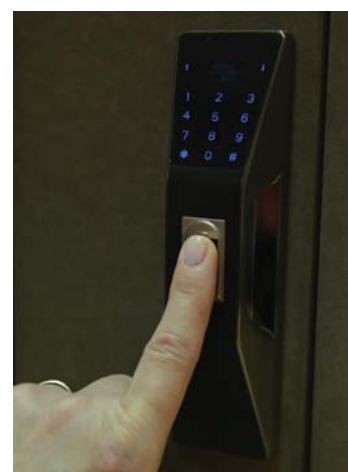

Zastosowanie

Do mebli metalowych z płyty, plexi, hpl.
Wersja do drzwi w zależności od zaczepu:
lewych, prawych, do szuflad i drzwi przesuwanych.

Otwierany za pomocą: karty

Awaryjne otwieranie za pomocą: karty

Grubość płyty: do 100 mm

Obudowa: metal/ABS

Tryb pracy: publiczny lub prywatny

Częstotliwość: 13,56 Mhz

Alarm otwartych drzwi: tak

Możliwość zmiany kodu: tak

Alarm błędnego kodu: tak

Sygnalizowanie niskiego poziomu baterii: tak

Środowisko pracy temperatura: -15° do +65°






Wilgotność: 10%-90%

Zasilanie: DC 6V, baterie AAA 1,5V x 4 szt.,
zasilacz czasowo lub na stałe

Funkcja podwójnej karty: tak

Nr katalogowy 009.000.262-0

* zasilacz/powerbox i rygiel do drzwi
przesuwanych, należy zamówić osobno

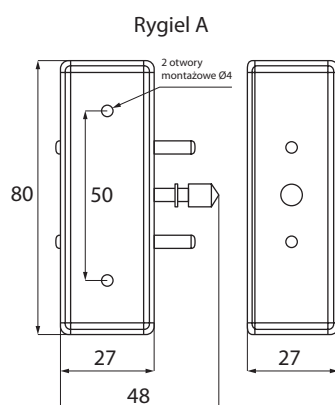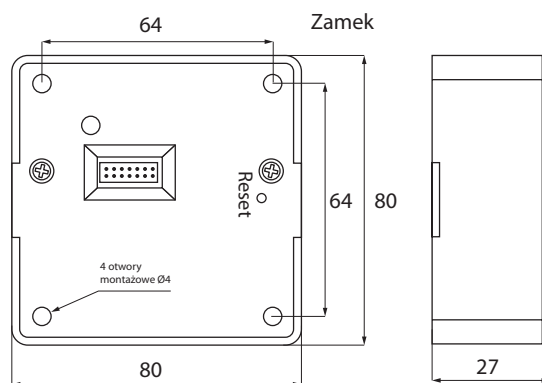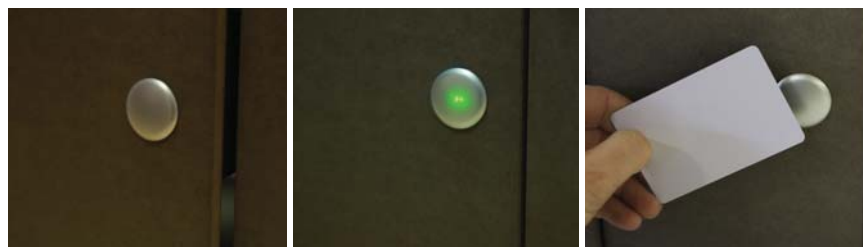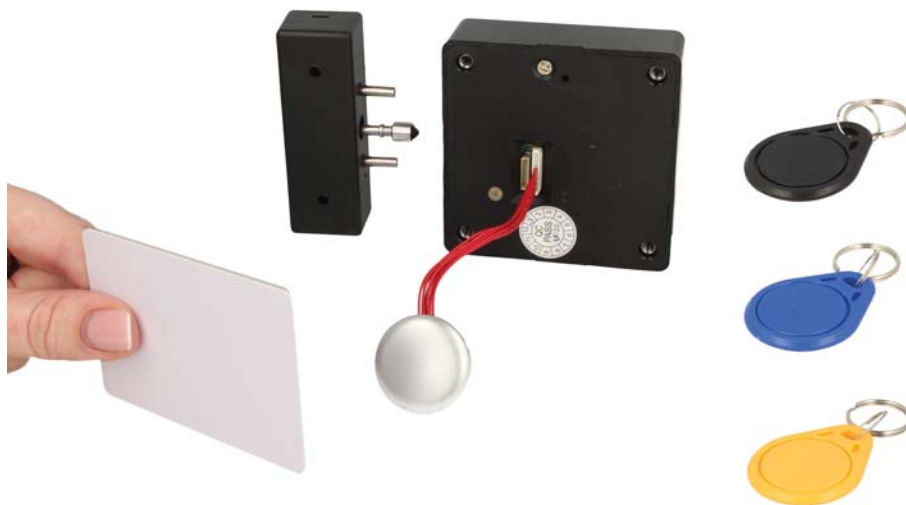

Zastosowanie

Do mebli metalowych z płyty, plexi, hpl.
Wersja do drzwi w zależności od zaczepu:
lewych, prawych, do szuflad.

Otwierany za pomocą: odcisku palca

Awaryjne otwieranie za pomocą: odcisku palca,
zasilacza lub powerboxu

Grubość płyty: do 100 mm

Obudowa: ABS

Tryb pracy: publiczny lub prywatny

Alarm otwartych drzwi: tak

Możliwość zmiany odcisku palca: tak

Alarm błędnego odcisku palca: tak

Sygnalizowanie niskiego poziomu baterii: tak

Środowisko pracy temperatura: -15° do +65°




Wilgotność: 10%-90%

Zasilanie: DC 6V, baterie AAA 1,5V x 4 szt.,
zasilacz czasowo lub na stałe

Funkcja podwójnego odcisku palca: tak

Nr katalogowy 009.000.267-0

* zasilacz/powerbox i rygiel do drzwi
przesuwanych, należy zamówić osobno

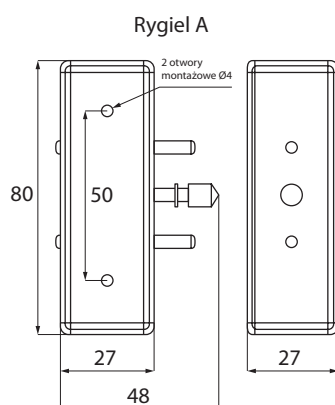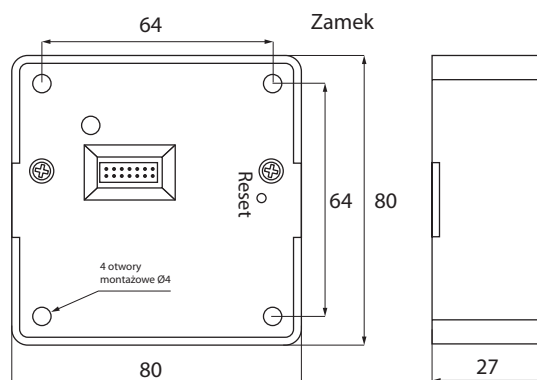

NAJLEPSZE ROZWIĄZANIE STOSOWANE W SZATNIACH, PRZECHOWALNIACH BAGAŻU

Wszystkie części zamka wykonane są z materiałów odpornych na wilgoć.
Obudowa wykonana jest z czarnego ABS - wewnętrzne części wykonane z materiałów wodoodpornych.
Cylinder wykonany z mosiądzu.
Minimum 1000 kombinacji klucza.
Możliwość otwarcia wszystkich zamków za pomocą białego klucza master.
Wyjęcie cylindra umożliwia czerwony klucz.
Zamek dostępny w wersji lewy i prawy

Kompletny zamek zawiera



2 klucze mosiądz, niklowany
1 żeton o średnicy monety
1 kieszeń do wrzucania monety

Opcjonalne akcesoria




Pojemnik na monety, biały klucz master, czerwony klucz do wyjmowania cylindra, bransoletka do klucza.

Nr katalogowe

Zamek prawy, moneta 5 HRK (Chorwacja)	14.60.243
Zamek prawy/lewy, moneta 1 BGN (Bułgaria)	14.60.246/245-1
Zamek prawy/lewy, moneta 2 PLN (Polska)	14.60.247-1/247-0
Zamek prawy/lewy, moneta 1 EURO	14.60.249-1/250-0
Zamek prawy, lewy, moneta 2 EURO	4.60.252-0/253-0
Zamek prawy/lewy, moneta 10 DKK (Dania)	14.60.270-1/271-1
Zasobnik na monety	14.60.210
Klucz master do zasobnika	14.60.212
Klucz do wymiany cylindra w zasobniku	14.60.213
Zamek lewy z kluczem snake	14.60.247-0
Zamek prawy z kluczem snake	14.60.247-1
Zapytaj o inne monety	

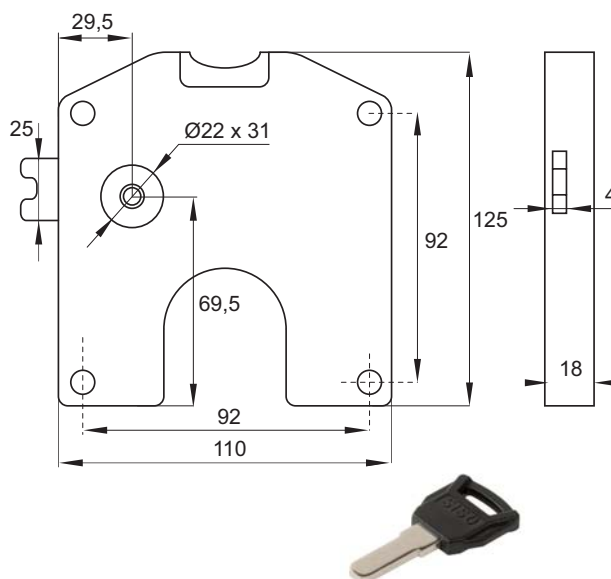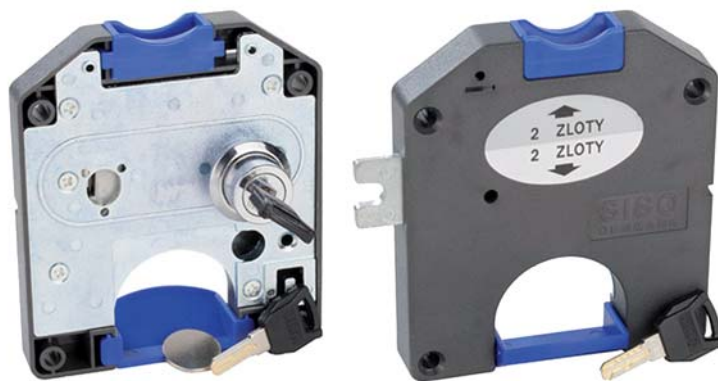

Zamek depozytowy
z zasobnikiem na monety

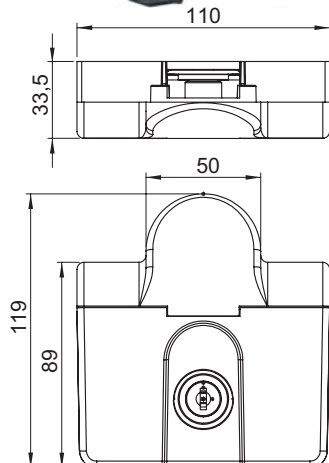

Zasobnik na monety

Zastosowanie

Zbiera monety wrzucone do zamka na monetę

Materiał

Wykonany z poliamidu (PA)

Posiada Master klucz i wymienny cylinder

1000 kombinacji klucza

Nr katalogowy

14.60.210

**Zabezpiecz swoją broń
przed niepożądanym użyciem!!!**

Materiał

Odlew żalowy
Malowany proszkowo

Wybór własnego kodu:

Otwórz zamek (wyjściowo wszystkie zamki mają kod 0-0-0). Wciśnij długopisem (lub innym cienkim przedmiotem) przycisk RESET. Przytrzymując przycisk RESET ustaw pierścienie tak by tworzyły TWÓJ PRYWATNY KOD (zapamiętaj go lub zapisz). Puść przycisk RESET – kod jest zamieniony!

Otwieranie


Ustaw kod. Naciśnij czerwony przycisk i rozłącz elementy zamka.

Zamykanie

Upewnij się że broń jest zabezpieczona. NIGDY nie zakładaj zamka na ZAŁADOWANĄ BRONĲ. Przełóż bolec elementu zamka z kodem między spust, a jego osłonę. Zabezpieczenia może być zamontowane w kilku pozycjach. Wybierz najlepszą do Twojej broni. Załóż tylną część zamka na bolec z drugiej strony. Docisnij razem obie części i obróć tarcze z kodem – Zamknięte!
Wyjściowo wszystkie zamki mają kod 0-0-0.

Nr katalogowy

Czarny	14.60.400
Żółty	14.60.401



BLOKADA WIESZAKA Z BLISTRAMI

Zastosowanie

Wygodna w użyciu i funkcjonalna blokada zapewnia kontrolę nad wyeksponowanymi produktami znajdującymi się często w niewidocznych dla sprzedawcy miejscach sklepu. Uniemożliwia zdjęcie eksponowanego towaru przez niepożądanego klienta. Blokadę działają w systemie klucza ujednoliconego - obsługa jednym kluczem może otworzyć każdą z nich.

Charakterystyka


Dostępne do wieszaków o średnicy Ø6 i Ø8
Wykonane z tworzywa sztucznego.
Wieszaki dostępne osobno.

Materiał

Blokada: czarne tworzywo sztuczne
Klucz do blokady: stal niklowana

Nr katalogowy

Blokada Ø6	010.001.099-1
Blokada Ø8	010.001.099-2
Klucz do blokady	010.001.099-0



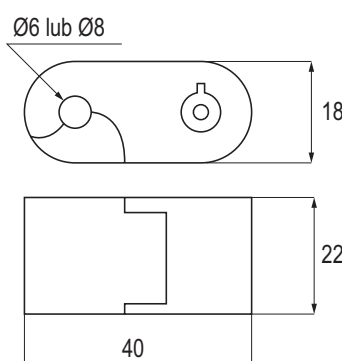


Konstrukcja blokady uniemożliwia zdjęcie jej bez klucza nawet z wieszaka z jednym prętem.



Pięciozapadkowe Euro-Cylindry

Profilowane z systemem kluczy Yale lub FAB z 1 śrubą montażową o dł. 65 mm i 3 mosiężnymi kluczami

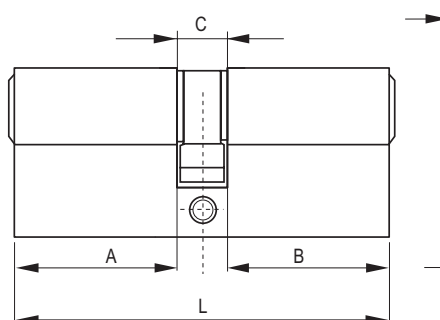

Klucze Master dostępne na zamówienie

Nr katalogowy	L	A	B	C	Wykonanie - System kluczy
14.60.037-9	41	26	10	5	Stal szczotkowana - Yale
14.60.037	62	26	26	10	Stal szczotkowana - Yale
14.60.038	62	26	26	10	Mosiądz satynowany - Yale
14.60.071	64,5	30,2	25	9,3	Mosiądz polerowany - FAB
14.60.074	64,5	30,2	25	9,3	Stal szczotkowana - FAB
14.60.117	70	25	35	10	Mosiądz polerowany - FAB
14.60.118	70	25	35	10	Nikiel polerowany - FAB
14.60.115	70	30	30	10	Mosiądz polerowany - FAB
14.60.116	70	30	30	10	Stal szczotkowana - FAB
14.60.131	75	30	35	10	Mosiądz polerowany - FAB
14.60.132	75	30	35	10	Stal szczotkowana - FAB
14.60.113	80	25	45	10	Stal szczotkowana - FAB
14.60.046	80	25	45	10	Mosiądz satynowany - Yale
14.60.114	80	25	45	10	Mosiądz polerowany - FAB
14.60.119	80	30	40	10	Mosiądz polerowany - FAB
14.60.120	80	30	40	10	Stal szczotkowana - FAB
14.60.121	80	35	35	10	Mosiądz polerowany - FAB
14.60.122-0	80	35	35	10	Stal szczotkowana - FAB
14.60.133	85	30	45	10	Mosiądz polerowany - FAB
14.60.125	90	30	50	10	Mosiądz polerowany - FAB
14.60.126	90	30	50	10	Stal szczotkowana - FAB
14.60.123	90	35	45	10	Mosiądz polerowany - FAB
14.60.124	90	35	45	10	Nikiel polerowany - FAB
14.60.127	95	35	50	10	Mosiądz polerowany - FAB
14.60.128-0	95	35	50	10	Stal szczotkowana - FAB

Cylindry z systemem Master (Yale)


Nr katalogowy	L	A	B	C	Wykonanie - System kluczy
14.60.039	62	26	26	10	Stal szczotkowana - #M1
14.60.040	62	26	26	10	Stal szczotkowana - #M2
14.60.043	62	26	26	10	Kolor aluminium - #M3
14.60.044	62	26	26	10	Kolor aluminium - #M4

Klucze Master (Yale)

Nr katalogowy	System kluczy
14.60.041-0	#M1
14.60.042-0	#M2
14.60.041-5	#M3
14.60.041-6	#M4

Cylinder #4 z gałką- system kluczy Yale


Nr katalogowy	L	A	B	Wykonanie
14.60.027	60	25	25	Mosiądz satynowany

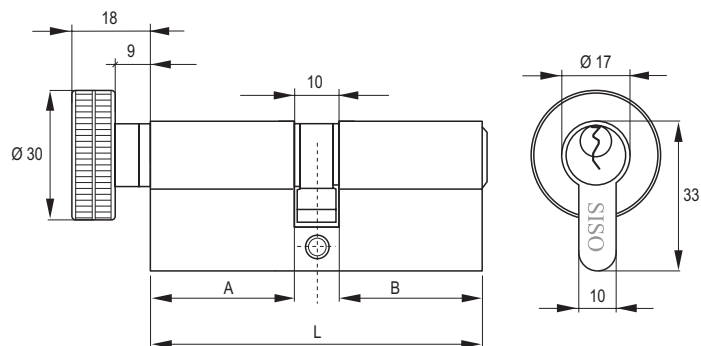

Cylinder #2 z gałką- system kluczy Yale

Nr katalogowy	L	A	B	Wykonanie	Klucz Master
14.60.028	60	25	25	Mosiądz polerowany	Brak
14.60.032	62	26	26	Stal szczotkowana	System #M3



Klucz Master
Nr katalogowy System
14.60.041-5 #M3

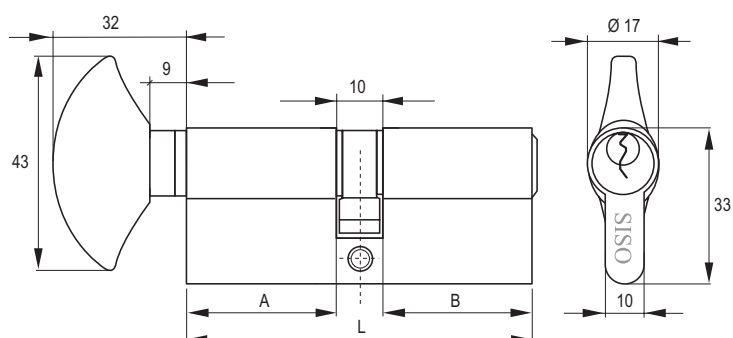

Cylinder #3 z gałką- system kluczy Yale i klucz master

Nr katalogowy	L	A	B	Wykonanie	Klucz Master
14.60.033	62	26	26	Stal szczotkowana	System #M3
14.60.047	62	26	26	Kolor aluminium	System #M3

Klucz Master
Nr katalogowy System
14.60.041-5 #M3

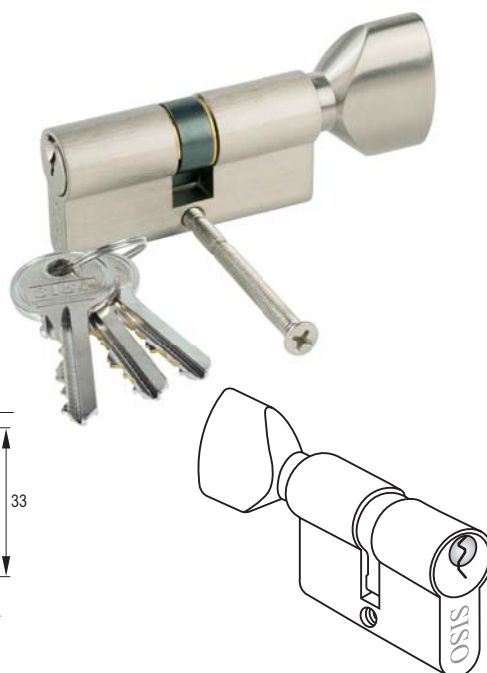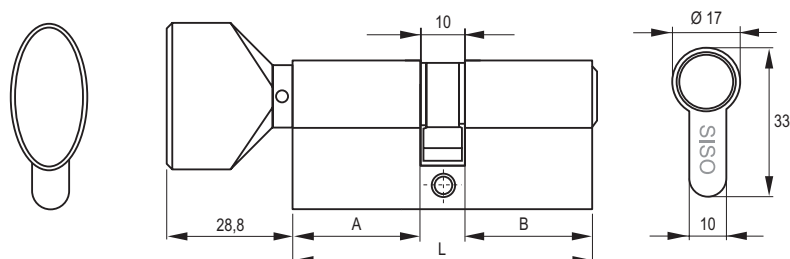

Zastosowanie

Do drzwi wewnętrznych.
Zamykany na klucz lub gałkę.
Zmiana uchwytu po wyciągnięciu rygla zatraskowego i przekręceniu o 180° zgodnie ze wskazówkami zegara.
Opcje: klamka, klamka/klucz, klamka/gałka

Materiał


Stal lakierowana na brązowo

Specyfikacja

Zamek 109 x 75 mm
Płytki mocująca 20 x 150 mm
Backset 45 mm
Odległość między osiami 72 mm
Rygiel obsługiwany przez klucz - obrót 90°
Zamknięcie obsługiwane przez klamkę

Nr katalogowy

Zamek z kluczem niklowanym 14.60.060

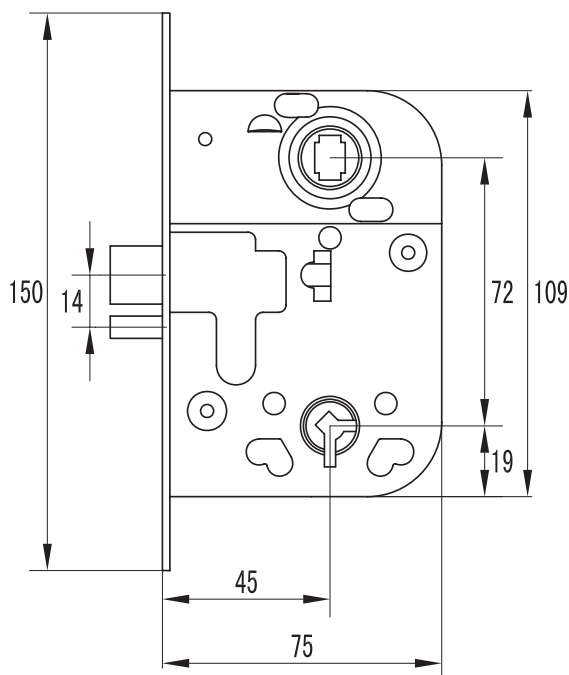

Dodatkowy klucz do zamka Nr 2014

Nr katalogowy 14.10.293



ZAMEK Nr 2016 - DO DRZWI WEWNĘTRZNYCH

Zastosowanie

Do drzwi wewnętrznych/zatraskowy.
Zamykany na klucz lub gałkę.
W pozycji zamkniętej, rygiel blokujący wysuwa się na 14 mm.
Zmiana uchwytu po wyciągnięciu rygla zatraskowego i przekręceniu o 180° zgodnie ze wskazówkami zegara.

Materiał


Stal chromowana

Specyfikacja

Zamek 109 x 75 mm
Płytki mocująca 20 x 150 mm
Backset 45 mm
Odległość między osiami 68 mm
Rygiel obsługiwany przez klucz - obrót 90°
Do skandynawskich cylindrów

Nr katalogowy

Chromowany 14.60.063

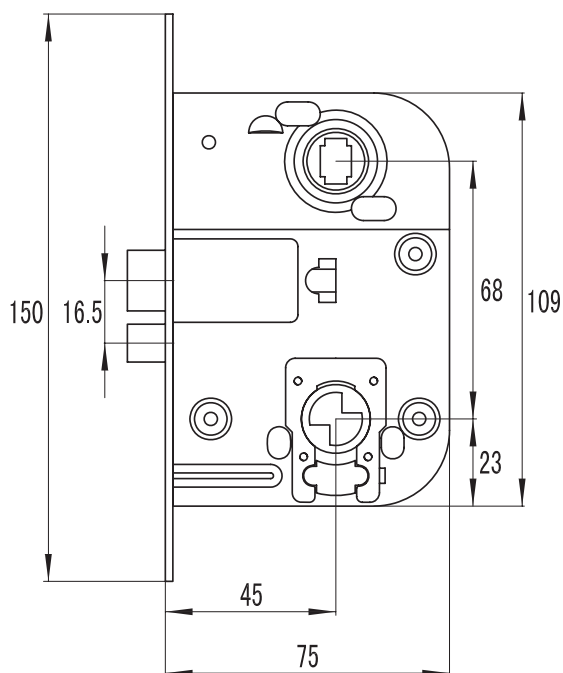

Zastosowanie

Zaczep do zamków Nr 2014 i Nr 2016

Materiał

Stal


Wymiary

28 x 100 x 1,5 mm

Nr katalogowy

Lakierowany na brązowo 14.60.066

Chromowany 14.60.067

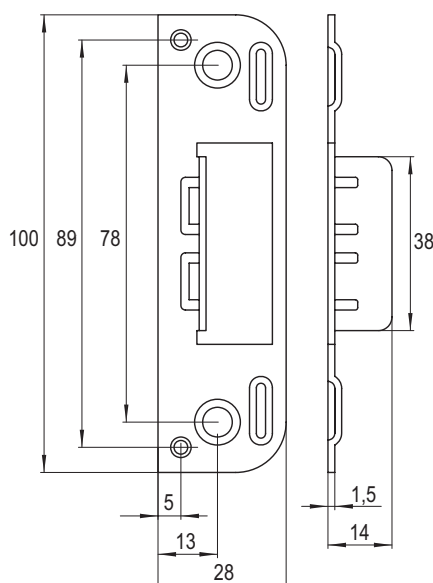

ZAMEK WPUSZCZANY Nr 8788

Zastosowanie

Dodatkowe zabezpieczenie drzwi

Materiał

Stal

Specyfikacja

Zamek 98 x 74 mm - ocynkowany

Płytkę mocującą 25 x 150 mm - stal nierdzewna


Backset: 50 mm

Rygiel obsługiwany przez klucz - obrót 360°

Do skandynawskich cylindrów

Nr katalogowy

14.60.072

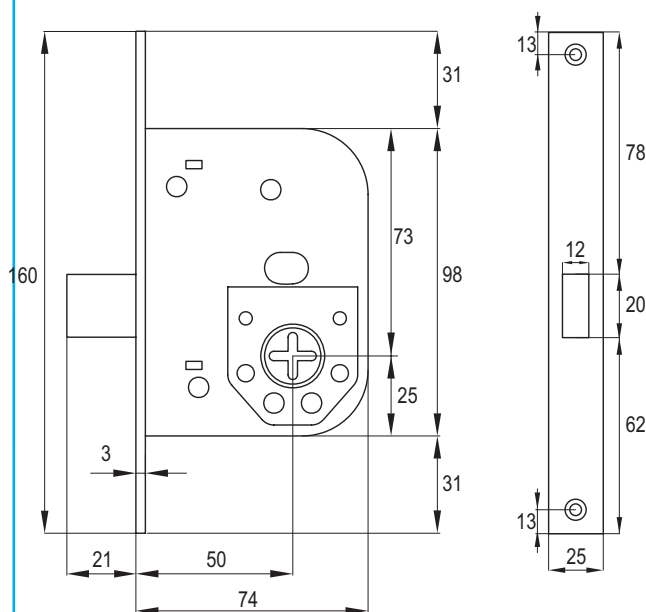

Zastosowanie

Zamek do drzwi wewnętrznych lub zewnętrznych

Materiał

Stal

Specyfikacja

Zamek 168 x 80 mm - lakierowany na biało

Płyta montażowa 22 x 240 mm - lakierowana na biało

Backset 50 mm

Odległość między osiami 90 mm

Rygiel obsługiwany przez klucz lub klamkę - obrót 90°



Zamknięcie obsługiwane przez klucz lub klamkę

Obrócenie rygla po rozkręceniu obudowy umożliwia wykorzystanie zamka jako prawy lub lewy

Cylinder EURO Profil

Nr katalogowy

14.60.053

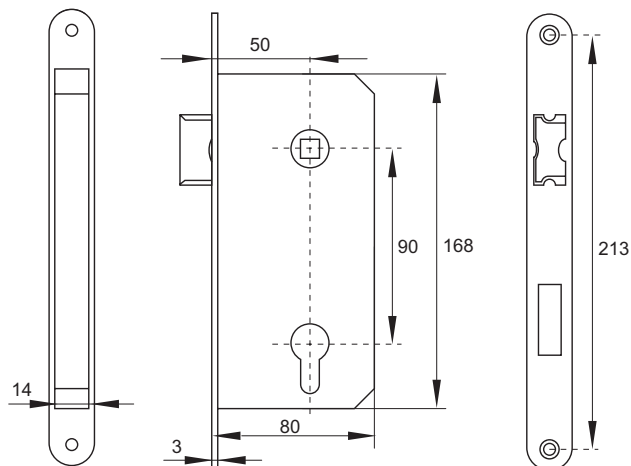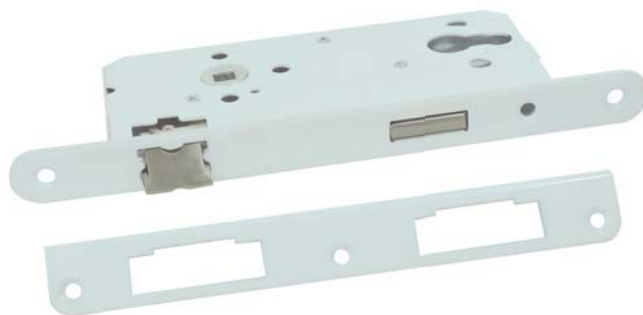

ZAMEK WPUSZCZANY Nr 9403

Zastosowanie

Zamek przeznaczony głównie do drzwi przesuwnych

Materiał

Stal

Specyfikacja

Chromowany

Trzy klucze


Dostarczany ze śrubami i płytą do rygla

Backset 20 mm

Nr katalogowy


Ujednolicona kombinacja klucza 14.60.049

Z kluczem różnym 14.60.050

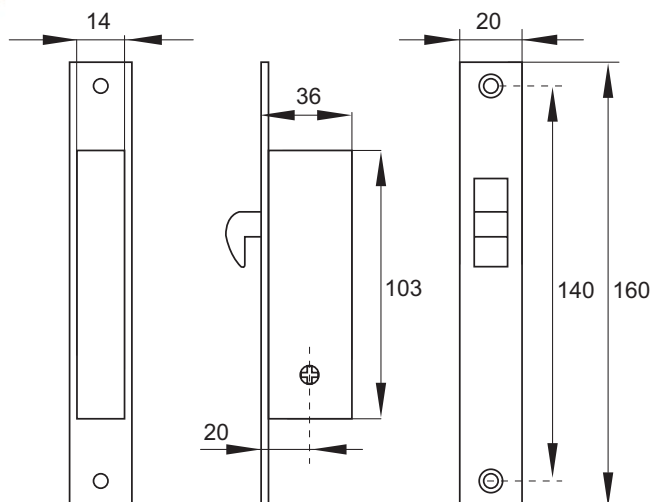


[illegible]

AKESORIA DO MEBLI BIUROWYCH MEDIAPORTY

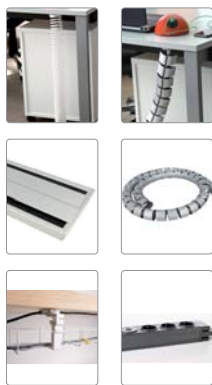

MEDIA PORTY

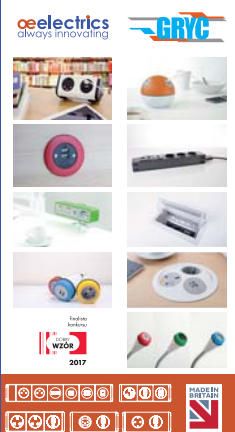

PROWADNICE DO STOŁÓW AKESORIA DO MONTAŻU STOŁÓW




ZAMKI SZYFROWE, ELEKTRONICZNE I DEPOZYTOWE



OKUCIA DO SZKŁA



PROWADNICE DO MEBLI DREWNIANYCH I METALOWYCH

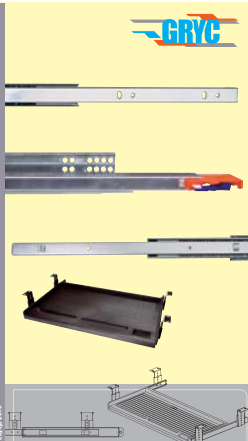


GAŁKI I UCHWYTY MEBLOWE



ZAWIASY



Wszystkie nasze katalogi



www.gryc.com.pl

KÓŁKA, NOGI I REGULATORY MEBLOWE



ZŁĄCZA MEBLOWE




OKUCIA DO MEBLI TAPICEROWANYCH



AKESORIA DO MEBLI SKLEPOWYCH



OKUCIA DO MEBLI SKRZYNIOWYCH

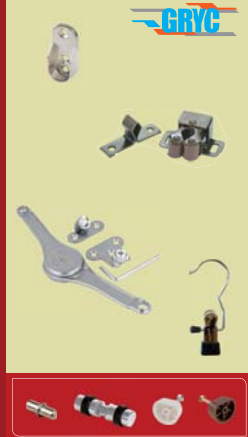

OKUCIA DO MEBLI METALOWYCH



OKUCIA DO ZABUDÓW SANITARNYCH I SZAFEK BASENOWYCH/FITNESS



Prezentowane w katalogu zdjęcia mają charakter poglądowy i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Ze względu na technikę wyświetlania rzeczywisty wygląd i wymiary produktów, a w szczególności kolorystyka mogą różnić się od produktów pokazywanych na zdjęciach. Firma Gryc zastrzega sobie prawo do zmiany ich bez informowania.

Kopiowanie lub rozpowszechnianie katalogu lub jego elementów bez zgody autora jest zabronione.

04-464 Warszawa, ul. Chełmżyńska 180 p. 220

www.gryc.com.pl, e-mail: info@gryc.com.pl, tel.: +48 22 511 33 00, sklep tel.: +48 22 511 33 40