

KÓŁKA, NOGI I REGULATORY MEBLOWE

Edycja 2016




GRYC®



- kółka i rolki meblowe
- nogi aluminiowe i stalowe
- łącznik do nóg "Twister"
- regulatory wysokości
- ślizgacze i filce

- odbojniki i przyssawki
- ślizgacze do nóg rurowych
- podkładki i dystanse
- zaślepki do profili

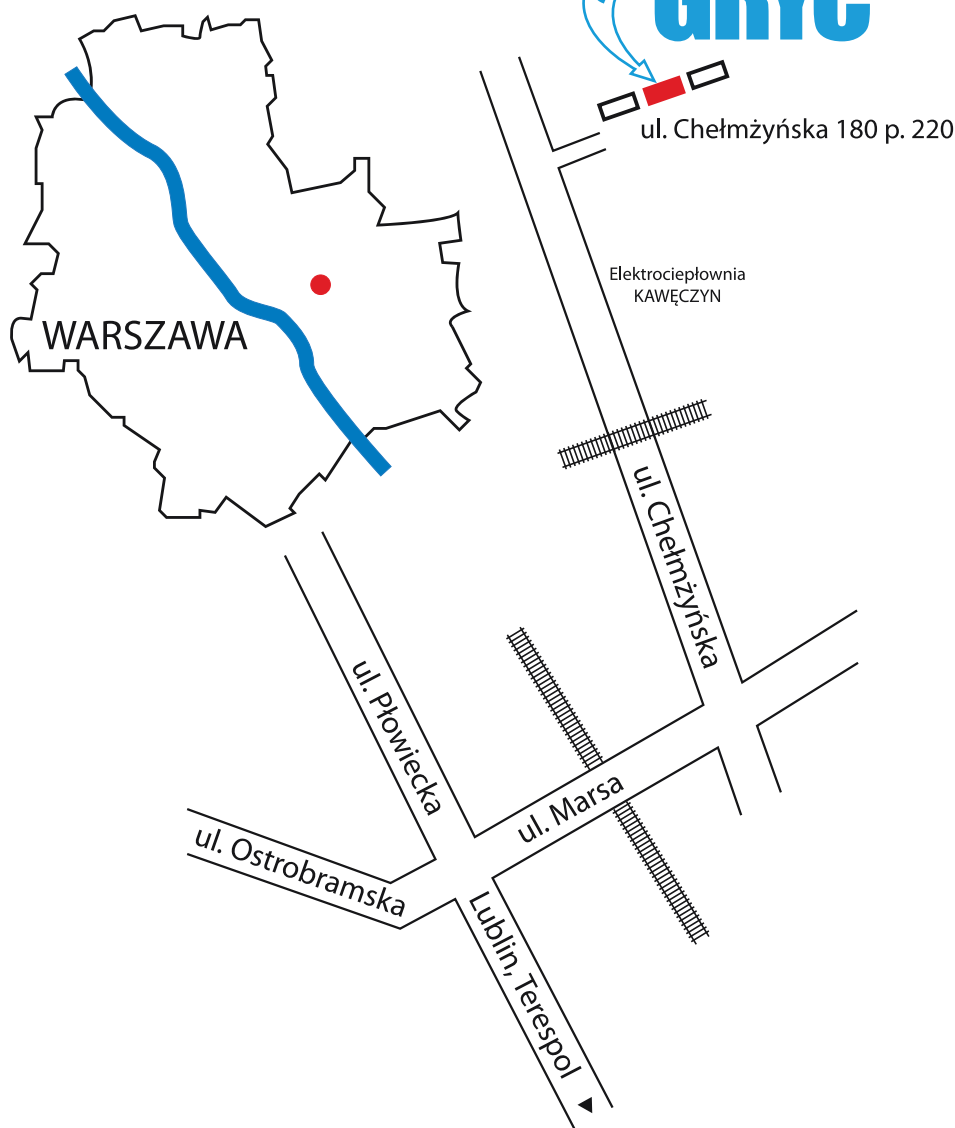

GRYC®

04-464 Warszawa
ul. Chełmżyńska 180 p. 220
www.gryc.com.pl
info@gryc.com.pl
zamowienia@gryc.com.pl
tel.: +48 22 879 79 60
+48 22 879 79 63
faks: +48 22 879 90 62

KÓŁKA I ROLKI MEBLOWE 2 - 26



NOGI ALUMINIOWE I STALOWE 27 - 30



ŁĄCZNIK DO NÓG "TWISTER" 31



REGULATORY WYSOKOŚCI 32 - 42



ŚLIZGACZE I FILCE 43 - 48



ODBOJNIKI I PRZYSSAWKI 48 - 49



NÓŻKI KUCHENNE 50 - 51



SLIZGACZE DO NÓG RUROWYCH 52



PODKŁADKI I DYSTANSE 53



ZAŚLEPKI DO PROFILI 54 - 57



Materiał

Kółko: czarne tworzywo sztuczne

Płytkę montażową: stal, grubość 2 mm, cynkowana

Wymiary płytki montażowej: 42 x 42 mm, 38 x 38 mm

Z blokadą lub bez



Bez blokady

Nr katalogowy	mm	mm	mm	kg	mm	mm
08.04.003	30	46	32	15	25 x 25	38 x 38 x 2
08.04.029	40	56	41	25	32 x 32	42 x 42 x 2
08.04.097	50	64	47	30	32 x 32	42 x 42 x 2

Z blokadą

Nr katalogowy	mm	mm	mm	kg	mm	mm
08.04.005	30	46	32	15	25 x 25	38 x 38 x 2
08.04.028	40	56	41	25	32 x 32	42 x 42 x 2
08.04.096	50	64	47	30	32 x 32	42 x 42 x 2

Materiał

Kółko i wpustka: czarne tworzywo sztuczne




Trzpień: stal

Wpustka: Ø12 x 12 mm

Z blokadą lub bez



Bez blokady



Nr katalogowy

mm

mm

mm

kg

mm

mm

08.04.001

30

43

32

15

12

12

08.04.016

40

56

38

25

12

12

08.04.087

50

64




47

30

12

12

Z blokadą



Nr katalogowy

mm

mm

mm

kg

mm

mm

08.04.014

40

56

41

25

12

12

08.04.086

50

64

47

30

12

12

Materiał

Kółko i wpustka: czarne tworzywo sztuczne

Trzpień: stal, biały ocynk




Wymiary wpustki: Ø10,5 x 30 mm

Głębokość otworu pod wpustkę: 33 mm





Z blokadą lub bez



Bez blokady

						
Nr katalogowy	mm	mm	mm	kg	mm	mm
08.04.015	40	56	38	25	10,5	A 33 B 30 C 15,5
08.04.017	50	65	47	30	10,5	A 33 B 30 C 15,5

Z blokadą

						
Nr katalogowy	mm	mm	mm	kg	mm	mm
08.04.013	40	56	38	25	10,5	A 33 B 30 C 15,5
08.04.018	50	65	47	30	10,5	A 33 B 30 C 15,5

Material

Kółko: czarny poliamid




Trzpień: stal, biały ocynk

Wymiary trzpienia: M8 lub M10

Z blokadą lub bez



Bez blokady



Nr katalogowy

mm

mm

mm

kg

mm

M

08.04.031

40

49

37

25

15

M8

08.04.105

50

60

45

30

15

M8

08.04.116

50

60

45

30

15

M10

08.04.119

50

60





45

30

20

M10

Z blokadą



Nr katalogowy

mm

mm

mm

kg

mm

M

08.04.030

40

49

37

25

15

M8

08.04.110

50

60

45

30

15

M8

08.04.118

50

60

45

30

15

M10

08.04.121

50

60

45

30

20

M10

Material

Kółko: czarne tworzywo sztuczne

Obejma: stal lakierowana na czarno




Obejma „U”: ze śrubą M4 x 22 mm

Do paneli o grubości: 16 i 19 mm

Z blokadą lub bez



Bez blokady



Nr katalogowy

mm

mm

mm

kg

mm

mm

08.04.032

40

56

41

25

16

A B C
20,25 7,5 26

08.04.036

40

56




41

25

19

20,25 7,5 26

Z blokadą



Nr katalogowy

mm

mm

mm

kg

mm

mm

08.04.033

40

56

41

25

16

A B C
20,25 7,5 26

08.04.037

40

56

41

25

19

20,25 7,5 26

KÓŁKO PODWÓJNE Ø50 MM Z MIĘKKĄ, SZARĄ GUMĄ

Materiał

Kółko: czarne tworzywo sztuczne, szara guma

Płyta: stal ocynkowana 2 mm, wyblyszczona

Płyta montażowa: 42 x 42 mm

Bez blokady



Bez blokady




Nr katalogowy

08.04.099




mm

50



mm

65




mm

45




statyczne/dynamiczne
kg

50/30



mm

32 x 32



mm

42 x 42 x 2

Material

Kółko: szare tworzywo sztuczne

Część jezdna: czarny czarny poliuretan




Płyta: stal ocynkowana 2 mm

Płyta montażowa: 42 x 42 mm



Z blokadą lub bez



Bez blokady



statyczne/dynamiczne
kg



Nr katalogowy

mm

mm

mm

kg

mm

mm

08.04.200

65

78




45

80/50



32 x 32

42 x 42 x 2

Z blokadą



statyczne/dynamiczne
kg



Nr katalogowy

mm

mm

mm

kg

mm

mm

08.04.201

65

78

45

80/50

32 x 32

42 x 42 x 2

Material

Płytki: stal ocynkowana, z łożyskiem kulkowym






Kółko: drewno lakierowane

Widelec: stal niklowana

Oringi: czarna guma








Bez blokady



Nr katalogowy	Gatunek drewna	mm	mm	mm	kg	mm	mm
004.500.100	Bukowe lakierowane	Ø50 x 20	Ø47	64	30	32 x 32	42 x 42 x 2
004.500.102	Wiśniowe lakierowane	Ø50 x 20	Ø47	64	30	32 x 32	42 x 42 x 2

Na zamówienie dostępne są też kółka w innych rozmiarach i wykonane z innych gatunków drewna.

Z blokadą



Nr katalogowy	Gatunek drewna	mm	mm	mm	kg	mm	mm
004.500.101	Bukowe lakierowane	Ø50 x 20	Ø47	64	30	32 x 32	42 x 42 x 2
004.500.103	Wiśniowe lakierowane	Ø50 x 20	Ø47	64	30	32 x 32	42 x 42 x 2

Na zamówienie dostępne są też kółka w innych rozmiarach i wykonane z innych gatunków drewna.

Materiał

Kółko: przezroczysty poliuretan





Płyta: stal ocynkowana 1,8 mm

Płyta montażowa: 42 x 42 mm i 50 x 50 mm

Z blokadą lub bez



Bez blokady



Nr katalogowy

mm

mm

mm

kg

mm

mm

08.12.290

35

51

20

25

38 x 38

50 x 50 x 1,8

08.12.300

50

65

20

50

38 x 38

50 x 50 x 1,8

08.12.310

75

90





23

70

38 x 38

50 x 50 x 1,8

Z blokadą



Nr katalogowy

mm

mm

mm

kg

mm

mm

08.12.291

35

51

20

25

38 x 38

50 x 50 x 1,8

08.12.301

50

65

20

50

38 x 38

50 x 50 x 1,8

08.12.311

75

90

23

70

38 x 38

50 x 50 x 1,8

KÓŁKO TRANSPORTOWE, PRZEZROCZyste, Z KOLOROWYMI KÓŁKAMI

GRYC®

Przezroczyste, pomarańczowe,
bez hamulca

Ø 50 mm Nr 08.12.308
Ø 75 mm Nr 08.12.318

Przezroczyste, pomarańczowe,
z hamulcem

Ø 50 mm Nr 08.12.309
Ø 75 mm Nr 08.12.319



Przezroczyste, czarne,
bez hamulca

Ø 35 mm Nr 08.12.292
Ø 50 mm Nr 08.12.302
Ø 75 mm Nr 08.12.312

Przezroczyste, czarne,
z hamulcem

Ø 35 mm Nr 08.12.293
Ø 50 mm Nr 08.12.303
Ø 75 mm Nr 08.12.313



Przezroczyste, zielone,
bez hamulca

Ø 50 mm Nr 08.12.306
Ø 75 mm Nr 08.12.316

Przezroczyste, zielone,
z hamulcem

Ø 50 mm Nr 08.12.307
Ø 75 mm Nr 08.12.317



Przezroczyste, niebieskie,
bez hamulca

Ø 50 mm Nr 08.12.304
Ø 75 mm Nr 08.12.314

Przezroczyste, niebieskie,
z hamulcem

Ø 50 mm Nr 08.12.305
Ø 75 mm Nr 08.12.315

Materiał

Kółko: przezroczysty lub czarny poliuretan

Płyta: stal ocynkowana 1,8 mm




Płyta montażowa: 50 x 50 mm

Z blokadą lub bez

Przeznaczone do twardych powierzchni.



Bez blokady



Nr katalogowy

Wykończenie

mm

mm

mm




statyczne
kg

mm

mm

08.12.330	Czarne	50	64	16	35	38 x 38	50 x 50 x 1,8
08.12.332	Transparentne	50	64	16	35	38 x 38	50 x 50 x 1,8
08.12.334	Czarne	75	91	20	45	38 x 38	50 x 50 x 1,8
08.12.336	Transparentne	75	91	20	45	38 x 38	50 x 50 x 1,8

Z blokadą



Nr katalogowy

Wykończenie

mm

mm

mm

statyczne
kg

mm

mm

08.12.331	Czarne	50	64	16	35	38 x 38	50 x 50 x 1,8
08.12.333	Transparentne	50	64	16	35	38 x 38	50 x 50 x 1,8
08.12.335	Czarne	75	91	20	45	38 x 38	50 x 50 x 1,8
08.12.337	Transparentne	75	91	20	45	38 x 38	50 x 50 x 1,8

Materiał

Kółko: czarne lub białe tworzywo sztuczne

Obejma: stal ocynkowana, wyblyszczona




Nr katalogowy


Kolor
kółka



mm




mm




mm



kg



mm



mm

A B

08.06.010

Biały

25

27

13

25

32

18/40

08.06.027

Czarny

25

28,5

11

25

32

19/42

08.06.025

Biały

30

33

16

25

32

21/48





Material

Kółko: czarny polipropylen

Część jezdna: szary poliuretan

Płytkę mocującą: stal ocynkowana

Zastosowanie: do twardych powierzchni



Nr katalogowy

Wykończenie

mm

mm

mm

statyczne
kg

mm

mm

08.06.040

Szare/Czarne

25

28

13

25

32

A B

19/42

08.06.042

Szare/Czarne

32

39

16

25

46

20/58

08.06.044

Szare/Czarne

40

43

16

25

46







20/58

Materiał

Kółko: czarny poliamid

Płytki mocujące: stal ocynkowana

Zastosowanie: do nóg stołów

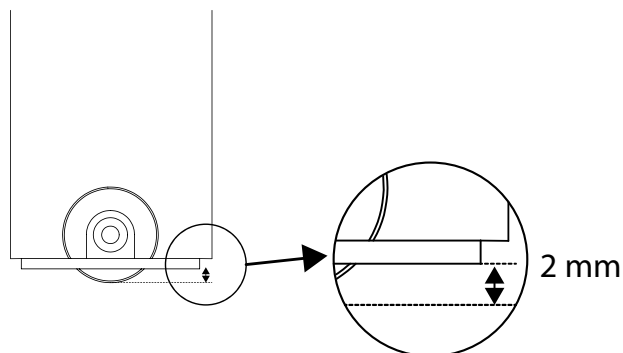

Nr katalogowy

mm

mm

mm

statyczne/dynamiczne
kg

mm

mm

08.06.050

Ø2,5

Ø14

14

30/15

20



Ø26

Materiał

Kółko: stal mosiądzowana lub niklowana

Trzpień: stal

Wpustka: tworzywo sztuczne



Nr katalogowy

Wykonanie

mm

mm

mm

kg

mm

mm

08.01.084

Mosiądzowane

38

46

8

9

10

A
30

B
17

C
28

08.01.110

Niklowane

75

86

11

15

10

30





17

28

Material

Kółko: mosiądz polerowany

Montaż: przy użyciu nakrętki F-593 Nr 12.09.890
i trzpienia gwintowanego (na zamówienie)

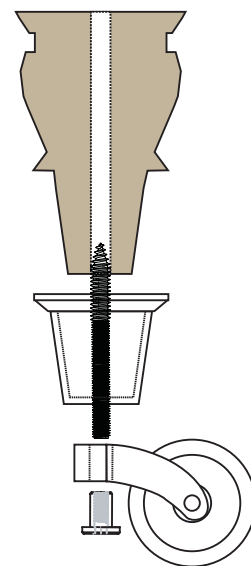

Nr katalogowy

mm

mm

mm

kg

mm

mm

08.05.221

32

65

19

50

39

31,5

Materiał

Kółko: szary polipropylen

Płytki: stal ocynkowana

Z blokadą i bez




Bez blokady




Nr katalogowy




mm




mm




mm



statyczne/dynamiczne
kg



mm



mm

08.12.400

76

100

47

50/25

32 x 32

42 x 42 x 1,5

Z blokadą



Nr katalogowy




mm



mm




mm



statyczne/dynamiczne
kg



mm



mm

08.12.405

76

100

47

50/25

32 x 32

42 x 42 x 1,5

Material

Kółko: szary poliuretan

Część jezdna: czarny polipropylen

Płytką: stal ocynkowana

Zastosowanie: do twardych powierzchni







Bez blokady



Z blokadą



Bez blokady



Nr katalogowy

mm

mm

mm

statyczne/dynamiczne
kg

mm

mm

08.12.230

Ø50

65

18

60/35

32 x 32

42 x 42 x 2,5

08.12.232

Ø75

97





23

100/60

45,5 x 45,5

60 x 60 x 2,5

Z blokadą



Nr katalogowy

mm

mm

mm

statyczne/dynamiczne
kg

mm

mm

08.12.231

Ø50

65

18

60/35

32 x 32

42 x 42 x 2,5

08.12.233

Ø75

97

23

100/60

45,5 x 45,5

60 x 60 x 2,5

Materiał

Kółko: stal ocynkowana, szara guma

Obejma: stal ocynkowana

Z blokadą i bez



Bez blokady



Z blokadą


Bez blokady




Nr katalogowy



mm




mm




mm



statyczne/dynamiczne
kg



mm



mm

08.12.161

50

73

16

45/30

35 x 35

50 x 50 x 1,5

08.12.163

75

100

21

60/45

45 x 45

65 x 65 x 2


Z blokadą




Nr katalogowy



mm




mm




mm



statyczne/dynamiczne
kg



mm



mm

08.12.162

50

73

16

45/30

35 x 35

50 x 50 x 1,5

08.12.164

75

100

21

60/45

45 x 45

65 x 65 x 2





KÓŁKO TRANSPORTOWE Z PŁYTKĄ I PEŁNYM HAMULCEM

Material

Kółko: stal ocynkowana, szara guma

Obejma: stal ocynkowana

Z pełnym hamulcem zabezpieczającym przed obrotem i poślizgiem



Nr katalogowy

mm

mm

mm

kg

mm

mm

08.12.167

75





100

21

60/45

45 x 45

65 x 65 x 2

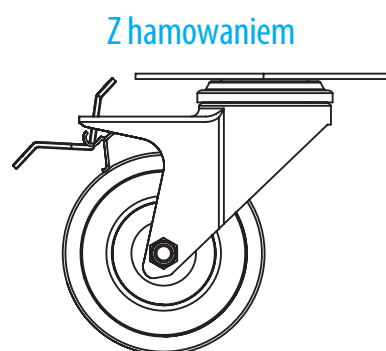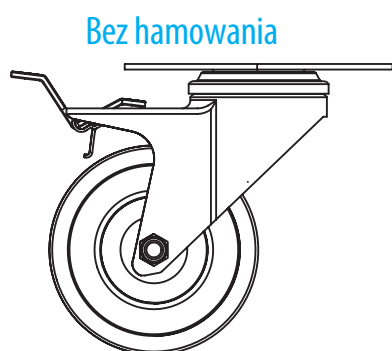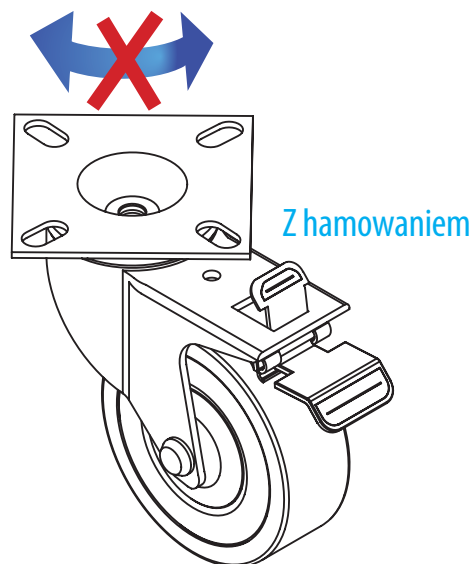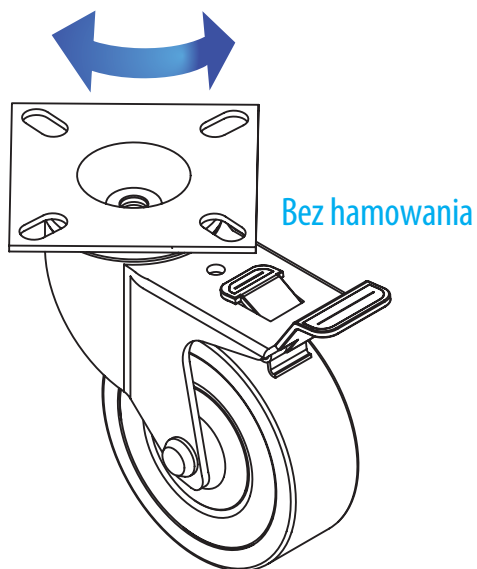

Materiał



Kółko: stal ocynkowana, szara guma

Obejma: stal ocynkowana

Z blokadą lub bez



Bez blokady



Nr katalogowy

mm

mm

mm

kg

mm

mm

08.12.165

75

98


21

60/45

M10

30

Z blokadą



Nr katalogowy

mm

mm

mm

kg

mm

mm

08.12.166

75

98

21

60/45

M10

30

KÓŁKO TRANSPORTOWE Z OTWOREM MONTAŻOWYM

Material



Kółko: stal ocynkowana, szara guma

Obejma: stal ocynkowana




Z blokadą lub bez



Bez blokady

					
Nr katalogowy	mm	mm	mm	kg	mm
08.12.168	50	73	16	45/30	10,5
08.12.170	75	102	21	60/45	10,5
08.12.205	100	132	25	70/55	12,5

Z blokadą

					
Nr katalogowy	mm	mm	mm	kg	mm
08.12.169	50	73	16	45/30	10,5
08.12.171	75	102	21	60/45	10,5
08.12.206	100	132	25	70/55	12,5

Materiał

Kółko: stal ocynkowana, szara guma

Obejma: stal ocynkowana

Bez blokady



Bez blokady




Nr katalogowy

08.12.150




mm

50



mm

73




mm

20




kg

45/30



mm

30 x 30



mm

45 x 45 x 1,5

Materiał

Kółko: stal ocynkowana, szara guma





Obejma: stal ocynkowana

Płyta: stal ocynkowana

Z blokadą i bez



Bez blokady



Nr katalogowy

mm

mm

mm

kg

mm

mm

08.12.210

160

198

40




150

80 x 105

110 x 135 x 4



Z blokadą



Nr katalogowy

mm

mm

mm

kg

mm

mm

08.12.211

160

198

40

150

80 x 105

110 x 135 x 4

08.12.216

200

240

40

230

80 x 105

110 x 135 x 4

Dobór kółka




W celu optymalnego i prawidłowego wyboru kółek należy wziąć pod uwagę poniższe wskazówki.

ŚREDNICA I TWARDOŚĆ

1. Kółko z dużą średnicą
 - absorbuje wstrząsy
 - lżejsza praca
2. Kółko szerokie
 - równomierne rozłożenie obciążenia
 - lepsza ochrona podłoża
3. Kółko twarde
 - większe obciążenie
 - lżejsza praca
4. Kółko miękkie
 - amortyzuje
 - wycisza
 - chroni powierzchnie

ZASTOSOWANIE

1. Kółko twarde
 - użytek przemysłowy
 - nierówne i twarde powierzchnie
2. Kółko miękkie
 - powierzchnie biurowe

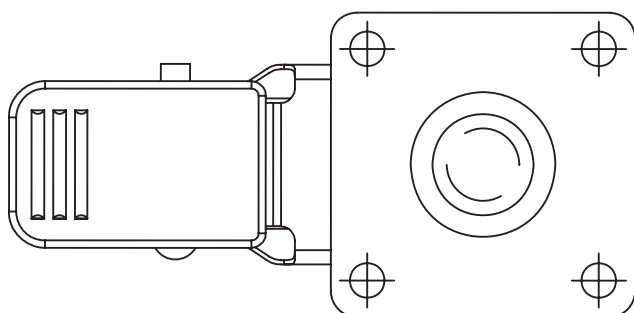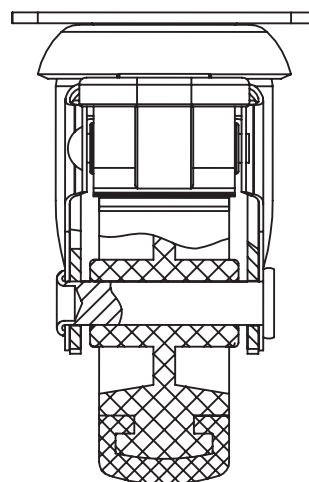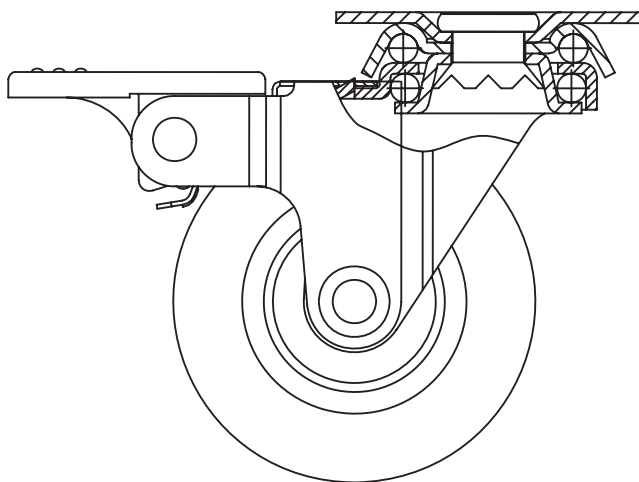

NOGA „JACO”

Materiał

Noga: aluminium lakierowane na srebrno lub polerowane

Zaślepka i przekładka: czarne tworzywo sztuczne

Płyta: stal 2 mm ocynkowana




Aluminium
polerowane




Aluminium
lakierowane




mm



mm



mm



mm

	06.09.465	40	58	29 x 29	39 x 39 x 2
	06.09.466	40	100	29 x 29	39 x 39 x 2
	06.09.467	40	150	29 x 29	39 x 39 x 2
06.09.495	06.09.475	60	58	32 x 32	42 x 42 x 2
06.09.496	06.09.476	60	100	32 x 32	42 x 42 x 2
	06.09.477	60	150	32 x 32	42 x 42 x 2

NOGA „NIKO”

Materiał

Noga: aluminium lakierowane na srebrno lub polerowane

Zaślepka i przekładka: czarne tworzywo sztuczne

Płyta: stal 2 mm ocynkowana




Aluminium
polerowane




Aluminium
lakierowane




mm



mm



mm



mm

	06.09.455	40 x 40	58	29 x 29	39 x 39 x 2
	06.09.456	40 x 40	100	29 x 29	39 x 39 x 2
	06.09.457	40 x 40	150	29 x 29	39 x 39 x 2
	06.09.471	60 x 60	58	32 x 32	42 x 42 x 2
06.09.493	06.09.472	60 x 60	100	32 x 32	42 x 42 x 2
06.09.494	06.09.473	60 x 60	150	32 x 32	42 x 42 x 2






NOGA „TRIA”

Materiał

Noga: aluminium lakierowane

Zaślepka i przekładka: czarne tworzywo sztuczne

Płyta: stal 2 mm ocynkowana 39 x 39 mm



Nr katalogowy	Wykończenie	mm	mm	mm	mm
06.09.468	Lakierowana	40 x 40 x 55	50	29 x 29	39 x 39 x 2
06.09.469	Lakierowana	40 x 40 x 55	100	29 x 29	39 x 39 x 2
06.09.470	Lakierowana	40 x 40 x 55	150	29 x 29	39 x 39 x 2







NOGA „DOLLY”

Materiał

Noga: aluminium

Zaślepka i przekładka: czarne tworzywo sztuczne

Płyta: Ø59 mm z regulacją wysokość 30 mm



Nr katalogowy	Wykończenie	mm	mm	mm	mm
06.09.500	Anodowana	40	59	100 do 130	34 x 34



NOGA „ADRIA” Z TRZPIeniem GWINTOWANYM

Material

Noga: stal lakierowana na srebrno

Ślizgacz: czarne tworzywo sztuczne

Gwint: M8 x 25 mm



Nr katalogowy

Wykończenie

Ø
mm

mm

Ø
mm

M

mm

06.09.440

Srebrny
kolor

35

130

55

M8

25




NOGA „PETER”

Material

Noga: stal chromowana lub niklowana

Ślizgacz: stal chromowana lub niklowana i czarne
tworzywa sztuczne

Regulacja wysokości do 5 mm



Nr katalogowy

Wykończenie

mm

mm

mm

06.12.010

Chromowana

115 do 120

30 x 51

53 x 87 x 2

06.12.011

Niklowana

115 do 120

30 x 51

53 x 87 x 2




NOGA „ANDY” ZE STALI Z REGULACJĄ WYSOKOŚCI

Material

Noga: stal chromowana

Ślizgacz: stal chromowana i czarne tworzywo sztuczne

Regulacja wysokości do 10 mm



Nr katalogowy

Wykończenie

Ø Tuby
mm

mm

mm

mm

06.09.460

Chromowana

Ø30

100 do 110

46 x 46

60 x 60 x 1,5

NOGA „ANDY” ZE STALI Z REGULACJĄ WYSOKOŚCI

Materiał

Noga: stal grubości 0,8mm.

Płytki mocujące: odlew aluminium

Stopa regulująca: czarne tworzywo sztuczne

Wymiary: Ø60 x 710 mm

Zakres regulacji: 0 - 25 mm

Nr katalogowy

Czarna 06.10.020

Chromowana 06.10.022

Srebrna RAL 9006 06.10.023

Stal nierdzewna (nikiel szczotkowany) 06.10.024

Komplet: 4 szt.

Inne kolory i wymiary na zamówienie.





Mocowanie do drewna

Materiał: ABS/Stal

Zastosowanie:

Łącznik do mocowania nóg w stołach, szafach, sofach, łózkach itd.
Grubość nóg do 50 mm.
Otwory mocujące Ø 5,5 mm.

Zalety:


- możliwość ustawienia dowolnego kąta pochylecia nóg od 0° - 20°
- pozwala na wy poziomowanie mebla w przypadku nierównego podłoża od 0 - 40 mm

Wykonanie:

Korpus ze wzmocnionego, czarnego ABS, mechanizm ze stali.
Śruba mocująca M8 ze stali.

Nr katalogowy

Czarny 06.11.100
Śruby montażowe do mebla dostępne osobno

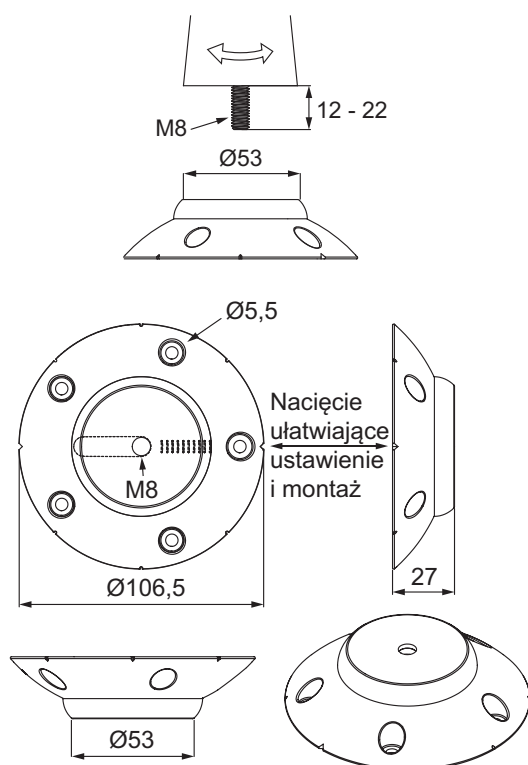

Mocowanie do szkła

Materiał: aluminium


Wymiary: Ø108 x 10 mm

Zastosowanie:

Krążek aluminiowy mocowany do szklanego blatu przy pomocy kleju UV Bohle UV-Glue B 682-0.
Konieczne użycie lampy UV.
Śruby montażowe M5 x 8 mm.

Nr katalogowy:

Aluminium 06.11.121
Śruby montażowe do mebla dostępne osobno

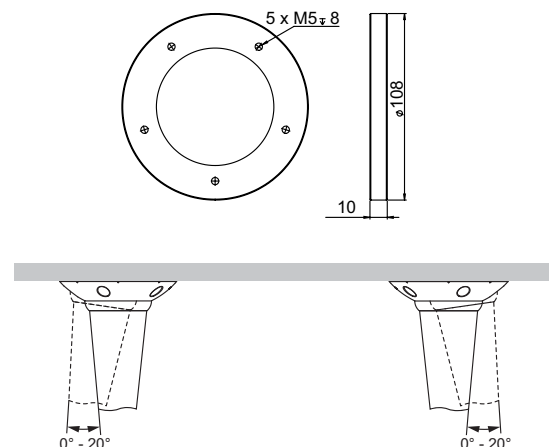


STOPKA MEBLOWA "ALPHA"

Materiał

Podstawa: czarny poliamid

Trzpień: stal ocynkowana

Nr katalogowy	Wykończenie	D	H	M	S
		Średnica podstawy mm	Wysokość podstawy mm	Gwint mm	Wysokość trzpienia mm
10.16.006	Czarny/Stal ocynkowana	Ø15	6	M6	22
10.16.011	Czarny/Stal ocynkowana	Ø20	6	M6	22
10.16.016	Czarny/Stal ocynkowana	Ø20	6	M6	40
10.16.025	Czarny/Stal ocynkowana	Ø25	6	M6	22
10.16.027	Czarny/Stal ocynkowana	Ø25	6	M8	22
10.16.035	Czarny/Stal ocynkowana	Ø32	8	M8	22
10.16.040	Czarny/Stal ocynkowana	Ø38	9	M8	26
10.16.046	Czarny/Stal ocynkowana	Ø44	10	M8	26
10.16.120	Czarny/Stal ocynkowana	Ø60	10	M10	34

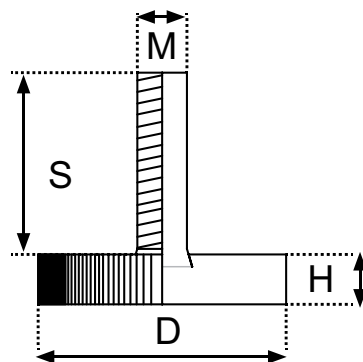


STOPKA MEBLOWA "MAU"

Materiał

Podstawa: czarny polipropylen

Trzpień: stal ocynkowana

Nr katalogowy	Wykończenie	D	H	M	S
		Średnica podstawy mm	Wysokość podstawy mm	Gwint mm	Wysokość trzpienia mm
10.16.210	Czarny/Stal ocynkowana	Ø20	7	M6	20
10.16.214	Czarny/Stal ocynkowana	Ø28	8	M8	22
10.16.215	Czarny/Stal ocynkowana	Ø28	8	M8	38
10.16.230	Czarny/Stal ocynkowana	Ø32	9	M10	25

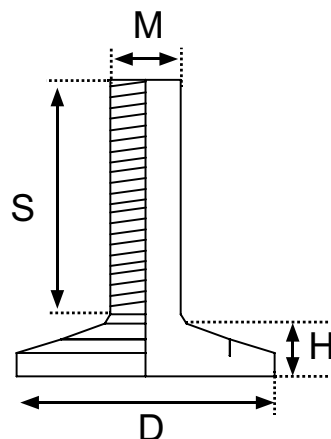


STOPKA MEBLOWA "VELA"

Materiał

Podstawa: czarny poliamid

Trzpień: stal ocynkowa




Nr katalogowy	Wykończenie	D	H	M	S
		Średnica podstawy mm	Wysokość podstawy mm	Gwint mm	Wysokość trzpienia mm
10.15.220	Czarny	Ø40	8	M8	40
10.15.250	Czarny	Ø50	8	M8	40
10.15.260	Czarny	Ø50	8	M10	22

STOPKA MEBLOWA "OCTO"

Materiał

Podstawa: czarny poliamid

Trzpień: stal ocynkowa




Nr katalogowy	Wykończenie	D	H	M	S
		Średnica podstawy mm	Wysokość podstawy mm	Gwint mm	Wysokość trzpienia mm
10.17.135	Czarny	Ø27	8	M8	21
10.17.140	Czarny	Ø27	9	M10	35

STOPKA MEBLOWA "KWIAT"

Materiał

Podstawa: czarny polipropylen

Trzpień: stal ocynkowa

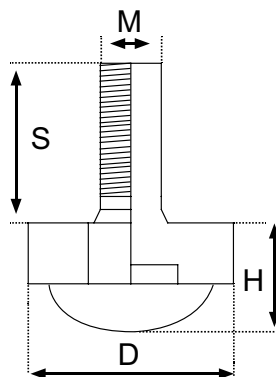


Nr katalogowy	Wykończenie	D	H	M	S
		Średnica podstawy mm	Wysokość podstawy mm	Gwint mm	Wysokość trzpienia mm
005.000.100	Czarny	Ø20	7	M6	21

STOPKA MEBLOWA "BETA"

Materiał

Podstawa: czarny poliamid

Trzpień: stal ocynkowa



Nr katalogowy	Wykończenie	D	H	M	S
		Średnica podstawy mm	Wysokość podstawy mm	Gwint mm	Wysokość trzpienia mm
10.17.047	Czarny	Ø20	7	M6	6
10.17.053	Czarny	Ø20	7	M6	22




STOPKA MEBLOWA

Materiał

Podstawa: czarny poliamid

Trzpień: stal ocynkowa



Nr katalogowy	Wykończenie	D	H	M	S
		Średnica podstawy mm	Wysokość podstawy mm	Gwint mm	Wysokość trzpienia mm
005.000.101	Czarny	Ø20	7	M6	22




STOPKA MEBLOWA "SOLO"

Materiał

Podstawa: czarny polipropylen

Trzpień: stal ocynkowa



Nr katalogowy	Wykończenie	D	H	M	S
		Średnica podstawy mm	Wysokość podstawy mm	Gwint mm	Wysokość trzpienia mm
10.17.070	Czarny	Ø29	10	M6	18
10.17.071	Czarny	Ø29	10	M8	18



STOPKA MEBLOWA "ARC"

Materiał

Podstawa: czarny poliamid lub chromowana

Trzpień: stal ocynkowa




10.12.400



10.12.420

Nr katalogowy	Wykończenie	D	H	M	S
		Średnica podstawy mm	Wysokość podstawy mm	Gwint mm	Wysokość trzpienia mm
10.12.400	Czarna/Chromowana	Ø30	12,75	M8	20
10.12.420	Czarna	Ø50	12,75	M10	20

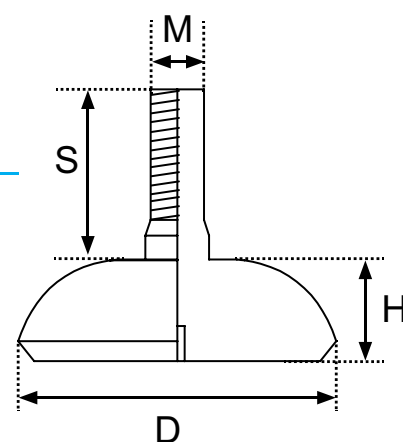

STOPKA MEBLOWA "JACK"

Materiał


Podstawa: czarny polipropylen

Trzpień: stal ocynkowa



Gniazdo na śrubokręt krzyżakowy

Nr katalogowy	Wykończenie	D	H	M	S
		Średnica podstawy mm	Wysokość podstawy mm	Gwint mm	Wysokość trzpienia mm
10.15.050	Czarna	Ø25	15	M8	25

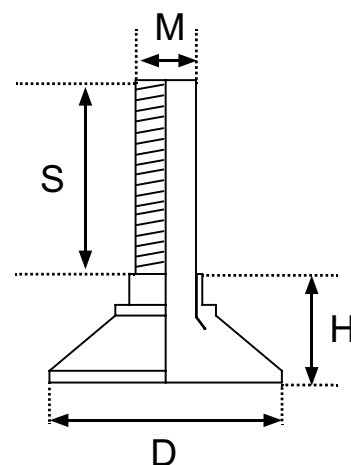

STOPKA MEBLOWA "TITAN"

Materiał


Podstawa: biały lub czarny polipropylen

Trzpień: stal ocynkowa

Regulacja kluczem płaskim
(nie dotyczy 10.12.077)



Nr katalogowy	Wykończenie	D Średnica podstawy mm	H Wysokość podstawy mm	M Gwint mm	S Wysokość trzpienia mm
10.12.076	Biały/Chromowanie	Ø26	10	M8	25
10.12.077	Czarny/Ocynk	Ø27	11	M8	18
10.12.095	Biały/Chromowanie	Ø43	13	M8	25

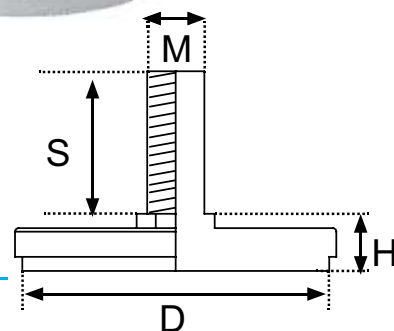

STOPKA MEBLOWA "STRATO"

Materiał


Podstawa: czarny polipropylen, od góry chromowana

Trzpień: stal ocynkowa

Regulacja kluczem płaskim



Nr katalogowy	Wykończenie	D Średnica podstawy mm	H Wysokość podstawy mm	M Gwint mm	S Wysokość trzpienia mm
10.12.300	Czarny/Ocynk	Ø50	20	M10	60

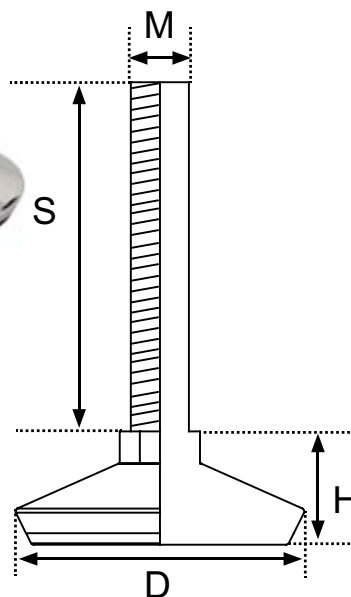

STOPKA MEBLOWA "TIME"


Materiał

Podstawa: czarny polipropylen

Trzpień: stal ocynkowa



Nr katalogowy	Wykończenie	D Średnica podstawy mm	H Wysokość podstawy mm	M Gwint mm	S Wysokość trzpienia mm
10.13.510	Czarna	Ø50	14	M10	34
10.13.520	Czarna	Ø50	14	M10	98

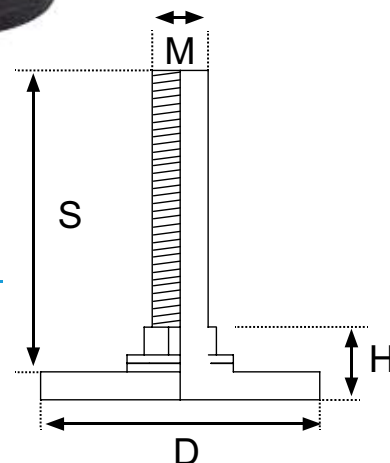

STOPKA MEBLOWA "NORFOLK"

Materiał


Podstawa: stal niklowana lub stal nierdzewna 304

Trzpień: stal ocynkowa

Gumowa nakładka na podstawę: kolor czarny



Nr katalogowy	Wykończenie	D Średnica podstawy mm	H Wysokość podstawy mm	M Gwint mm	S Wysokość trzpienia mm
10.21.290	Czarna/Niklowanie	Ø23	10	M8	25
10.21.321	Czarna/Stal nierdz 304	Ø30	12	M8	25

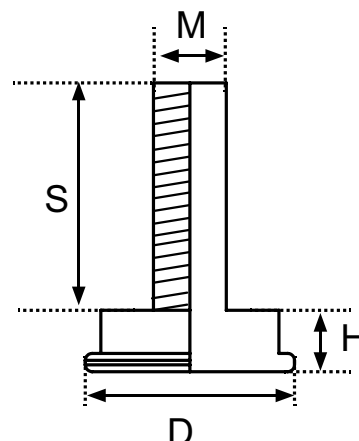

STOPKA MEBLOWA "CONWAY"

Materiał


Podstawa: stal niklowana lub stal nierdzewna 304

Trzpień: stal ocynkowa

Gumowa nakładka na podstawę: kolor czarny

Regulacja kluczem płaskim

(*nie dotyczy 10.08.026)

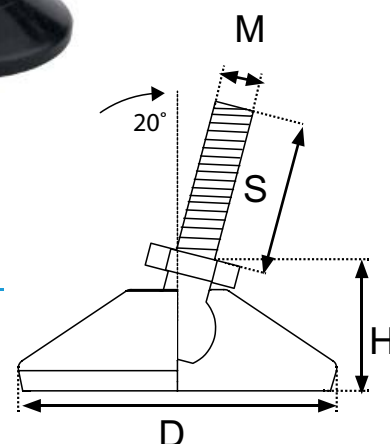

Nr katalogowy	Wykończenie	D Średnica podstawy mm	H Wysokość podstawy mm	M Gwint mm	S Wysokość trzpienia mm
10.08.026*	Czarny	Ø26	21	M8	25
10.08.131	Czarny	Ø30	21	M8	25
10.08.161	Czarny	Ø44	21	M10	34

STOPKA MEBLOWA "COLORADO"


Materiał

Podstawa: stal niklowana lub stal nierdzewna 304

Trzpień: stal ocynkowa

Gumowa nakładka na podstawę: kolor czarny

Regulacja kluczem płaskim

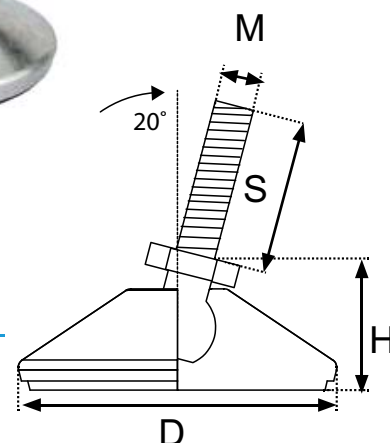

Nr katalogowy	Wykończenie	D Średnica podstawy mm	H Wysokość podstawy mm	M Gwint mm	S Wysokość trzpienia mm
10.08.230	Czarny/Chrom	Ø50	22	M8	25
10.08.241	Czarny/Chrom	Ø50	22	M10	34

STOPKA MEBLOWA "COMO"


Materiał

Podstawa: stal niklowana lub stal nierdzewna 304

Trzpień: stal ocynkowa

Gumowa nakładka na podstawę: kolor czarny

Regulacja śrubokrętem płaskim

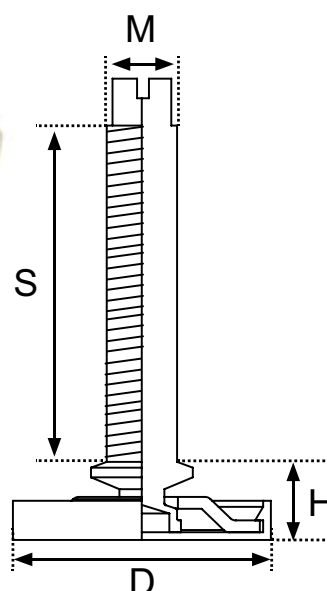




Nr katalogowy	Wykończenie	D Średnica podstawy mm	H Wysokość podstawy mm	M Gwint mm	S Wysokość trzpienia mm
10.16.250	Biały ocynk	Ø33	6	M8	70
10.16.278	Biały ocynk	Ø33	6	M10	80
10.16.279	Biały ocynk	Ø33	6	M10	90
10.16.270	Biały ocynk	Ø33	6	M10	100

ŚLIZGACZ

Materiał

Podstawa: czarny poliamid

Korpus: chromowany poliamid





D Średnica podstawy mm
H Wysokość regulatora mm
A Odległość otworów mm
B Wymiary płytki mm

Nr katalogowy	Model	Wykończenie	Średnica podstawy mm	Wysokość regulatora mm	Odległość otworów mm	Wymiary płytki mm
09.01.063	# 5746	Chromowany	Ø55	45	26 x 26	38 x 38 x 1,5
09.01.065	# 6747	Chromowany	Ø68	46	26 x 26	38 x 38 x 1,5
09.01.066	# 6363	Chromowany	Ø63	62	32 x 32	42 x 42 x 2
09.01.067	# 7055	Chrom wyblyszczony	Ø70	54	32 x 32	42 x 42 x 2

STOPKA MEBLOWA Ø50 MM

Materiał czarny poliamid

W komplecie zaślepka do otworu.

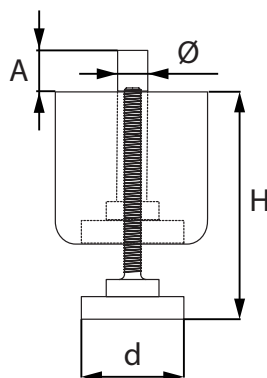

Gniazdo na klucz ampulowy




D Średnica korpusu mm
d Średnica regulatora mm
H Wysokość regulatora mm
ØxA Średnica otworu x wysokość mm



Nr katalogowy	Średnica korpusu mm	Średnica regulatora mm	Wysokość regulatora mm	Średnica otworu x wysokość mm
004.000.001	Ø50	25	17	10 x 13
004.000.002	Ø50	25	27	10 x 13
004.000.003	Ø50	25	44	10 x 13

STOPKA MEBLOWA "MORTISE"

Materiał czarny poliamid
Wpuszczana w wieniec dolny.

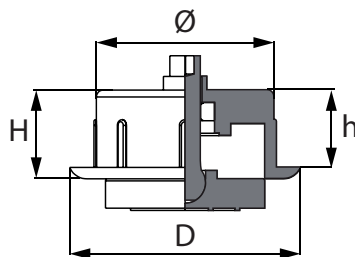

Gniazdo na klucz ampulowy



	D	Ø	H	Øxh
	Średnica regulatora z kołnierzem mm	Średnica regulatora mm	Wysokość regulatora mm	Średnica otworu x wysokość mm
Nr katalogowy				
10.16.310	Ø51	Ø40	18 do 28	Ø40 x 15



STOPKA MEBLOWA NAROŻNA "ANGOŁO"

Materiał
Korpus i trzpień: stal ocynkowana
Nakładka na stopkę: biały polietylen

Gniazdo na klucz ampulowy



		D	H	M	S
		Średnica regulatora mm	Wysokość podstawy regulatora mm	Trzpień mm	Wysokość trzpienia mm
Nr katalogowy	Strona				
10.16.510	Lewa	Ø32,5 x 1	1	M8	60
10.16.511	Prawa	Ø32,5 x 1	1	M8	60

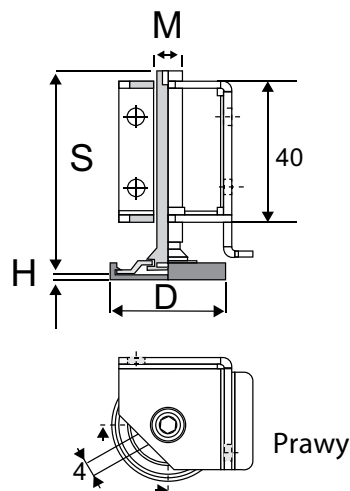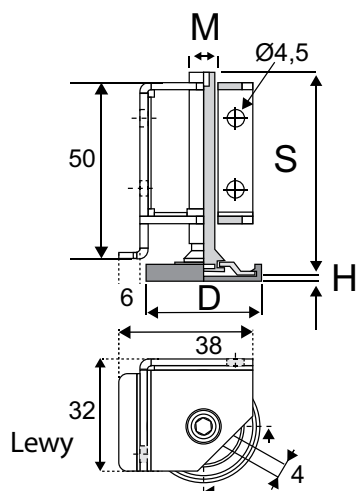


STOPKA MEBLOWA METALOWA

Materiał


Podstawa: czarny poliamid

Korpus: stal ocynkowana

Wspornik: żel naturalny

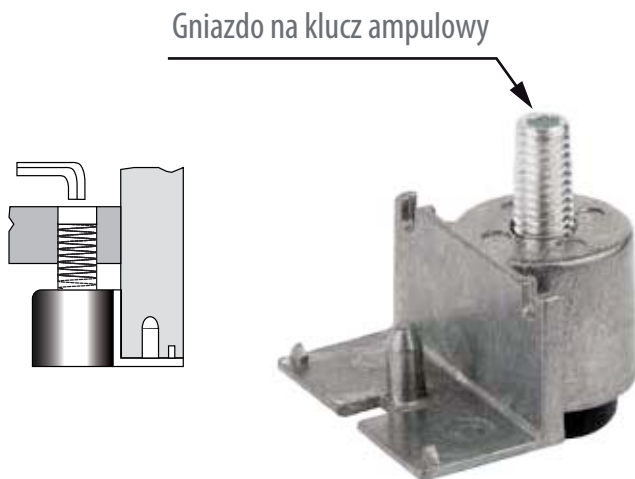

Nr katalogowy	G Średnica podstawy mm	T Trzpień mm	S Wysokość trzpienia mm
10.16.340	Ø20 x 9	M8	32

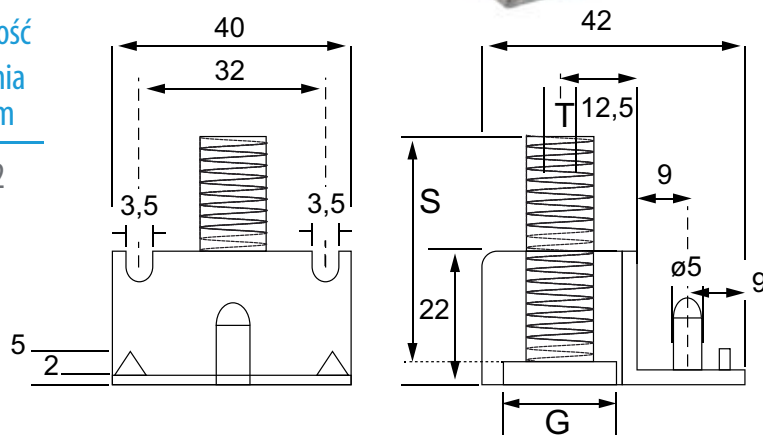

STOPKA MEBLOWA REGULACYJNA


Materiał

Podstawa i korpus: czarny poliamid

Trzpień: stal ocynkowana

Gniazdo na śrubokręt płaski

Nr katalogowy	G Średnica podstawy mm	T Trzpień mm	S Wysokość trzpienia mm
10.16.520	Ø23 x 8	M8	60

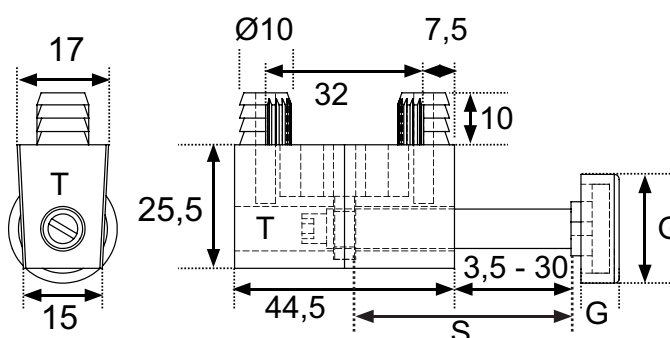


STOPKA MEBLOWA OBEJMUJĄCA PANEL "SHOE"

Materiał

Podstawa i korpus: czarny poliamid

Trzpień: stal ocynkowana

Mocowanie skrajne.

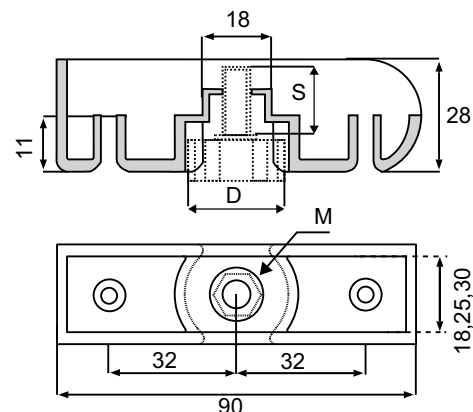


Nr katalogowy	Grubość panelu	D Średnica podstawy mm	M Trzpień mm	S Wysokość trzpienia mm
10.16.345	18	Ø24 x 8	M6	22
10.16.350	25	Ø31 x 8	M8	22
10.16.360	28	Ø31 x 8	M8	22

OBUDOWA STOPKI "HALF-MOON"

Materiał

Korpus: stal, grubość 2 mm

Stopkę meblową "BETA" 10.17.053 lub 005.000.101 należy dokupić oddzielnie.

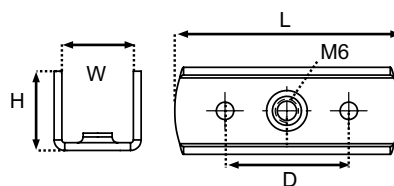

Nr katalogowy	Wykończenie	W Grubość panelu mm	L Długość podstawy mm	H Wysokość stopki mm	S Otwory mm	D Rozstaw otworów mm
10.16.380	Srebrny	18	58	20	2 x Ø4	c/c: 32
10.16.381	Czarny	18	58	20	2 x Ø4	c/c: 32



NAROŻNA ROLKA OBROTOWA



Materiał

Korpus: stal, grubość 2 mm

Kółko: tworzywo sztuczne

Montowana w narożniku cokołu.

Stanowi element konstrukcyjny wzmacniający mebel.

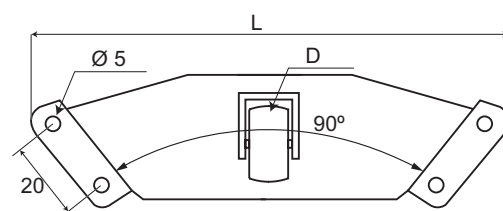

Nr katalogowy	Wykończenie	D Średnica kółka mm	L Długość podstawy mm
08.06.100-0	Kolor stali	28	146





ŚLIZGACZ WBIJANY PLASTIKOWY

Materiał

Podstawa: polietylen biały lub brązowy

Gwóźdź: stal ocynkowana

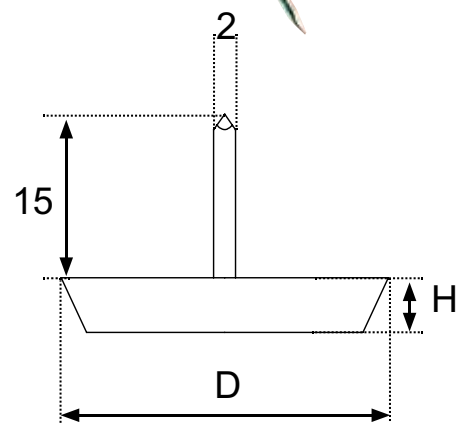

Nr katalogowy	Wykończenie	D Średnica mm	H Wysokość podstawy mm
10.25.018	Biały	Ø13	6
10.25.020	Biały	Ø15	6
10.25.021	Brązowy	Ø15,5	6
10.25.030	Biały	Ø18	6
10.25.031	Brązowy	Ø18	6
10.25.050	Biały	Ø22	6
10.25.058	Brązowy	Ø28	6


ŚLIZGACZ Z FILCEM - WBIJANY

Materiał

Podstawa: polietylen brązowy lub biały

Gwóźdź: stal ocynkowana

Filc: szary

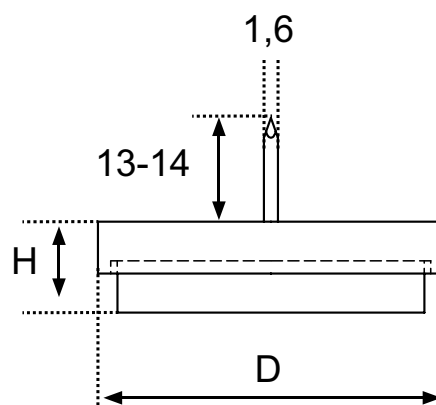

Nr katalogowy	Wykończenie	D Średnica mm	H Wysokość podstawy mm	Grubość filcu mm
10.25.078	Biały	Ø15	8	4
10.25.079	Brązowy	Ø15	8	4
10.25.082	Biały	Ø18	8	4
10.25.083	Brązowy	Ø18	8	4
10.25.086	Biały	Ø22	8	4
10.25.087	Brązowy	Ø22	8	4
10.25.090	Biały	Ø28	8	4
10.25.091	Brązowy	Ø28	8	4

ŚLIZGACZ Z FILCEM - BIAŁY WKRĘCANY
Materiał


Podstawa: polystyrol biały

Gwóźdź: stal ocynkowana

Filc: szary



Nr katalogowy	Wykończenie	D	H	Grubość
		Średnica podstawy mm	Wysokość podstawy mm	filcu mm
10.25.100	Biały	Ø20	8	4
10.25.105	Biały	Ø24	8	4
10.25.110	Biały	Ø28	8	4
10.25.115	Biały	Ø40	8	4

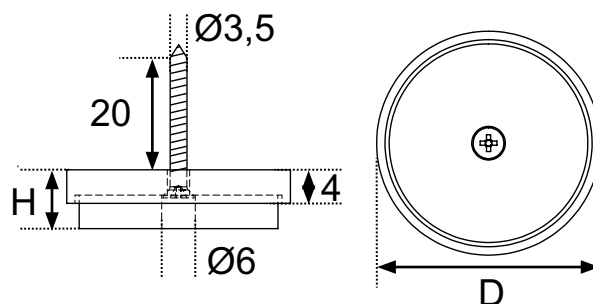
ŚLIZGACZ Z GWOŹDZIEM - WBIJANY
Materiał


Podstawa: stal niklowana

Gwóźdź: stal ocynkowana

Filc: szary



Nr katalogowy	Wykończenie	D	H	N	n
		Średnica podstawy mm	Wysokość podstawy mm	Średnica gwoźdźcia mm	Wysokość gwoźdźcia mm
10.22.020	Niklowany	Ø13	3	Ø1,4	12
10.22.040	Niklowany	Ø15	3	Ø1,4	14
10.22.050	Niklowany	Ø16	3,2	Ø1,75	14
10.22.060	Niklowany	Ø18	4	Ø1,75	16
10.22.070	Niklowany	Ø20	4	Ø2	18
10.22.080	Niklowany	Ø23	4	Ø2	19
10.22.090	Niklowany	Ø25	4	Ø2	19
10.22.100	Niklowany	Ø28	5	Ø2	20
10.22.110	Niklowany	Ø30	5	Ø2	20
10.22.120	Niklowany	Ø35	5	Ø2,5	27

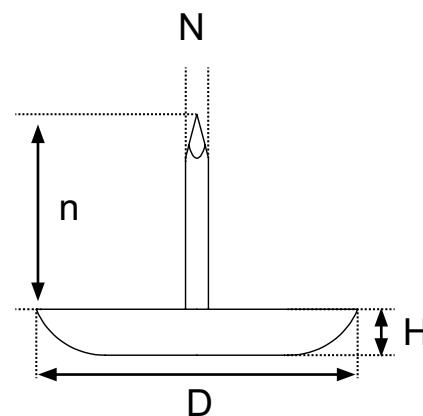


ŚLIZGACZ WBIJANY

Materiał

Podstawa: stal ocynkowana i czarna guma

Gwoździ: stal ocynkowana

Nr katalogowy	Wykończenie	D	H	N	n
		Średnica podstawy mm	Wysokość podstawy mm	Średnica gwoździa mm	Wysokość gwoździa mm
10.21.010	Niklowany	Ø18	9	2,4	14
10.21.020	Niklowany	Ø20	9	2,4	14
10.21.030	Niklowany	Ø23	10	2,4	15
10.21.040	Niklowany	Ø26	10	2,4	15
10.21.050	Niklowany	Ø30	10	2,4	15
10.21.060	Niklowany	Ø40	10	3	26




ŚLIZGACZ Z 3 GWOŹDZIAMI - WBIJANY

Materiał

Podstawa: stal niklowana

Nr katalogowy	Wykończenie	D	H
		Średnica podstawy mm	Wysokość podstawy mm
10.23.010	Niklowany	Ø10	2,7
10.23.020	Niklowany	Ø13	3,6
10.23.030	Niklowany	Ø15	3,8
10.23.040	Niklowany	Ø18	4,2
10.23.050	Niklowany	Ø20	4,2
10.23.060	Niklowany	Ø22	4,2
10.23.070	Niklowany	Ø24	4,5
10.23.080	Niklowany	Ø27	4,8
10.23.090	Niklowany	Ø30	5,7
10.23.100	Niklowany	Ø35	6,0
10.23.110	Niklowany	Ø38	6,5




ŚLIZGACZ WBIJANY

Materiał

Podstawa: biały polietylen

Nit: stal ocynkowana

Nr katalogowy	Wykończenie	A	B	C	D
		Średnica podstawy mm	Wysokość podstawy mm	Wysokość nitu mm	Średnica nitu mm
10.50.160	Biały/Biały ocynk	Ø20	5,5	4	Ø9





ŚLIZGACZE I FILCE KONFEKCJONOWANE W BLISTRACH

FILC SAMOPRZYLEPNY KWADRATOWY


Idealne zastosowanie w sklepach i hurtowniach

Nr katalogowy	Wymiary	Kolor	Opakowanie
005.007.122/123	20 x 20	Biały/Brązowy	10 szt.
005.007.124/125	25 x 25	Biały/Brązowy	8 szt.
005.007.128/129	30 x 30	Biały/Brązowy	6 szt.
005.007.126/127	25 x 50	Biały/Brązowy	4 szt.
005.007.120/121	100 x 100	Biały/Brązowy	1 szt.



ŚLIZGI Z FILCEM NA NOGĘ

Nr katalogowy	Wymiary	Kolor	Opakowanie
004.000.081	Ø 12	Transparentny	8 szt.
004.000.082	Ø 16	Transparentny	8 szt.
004.000.083	Ø 18	Transparentny	8 szt.
004.000.084	Ø 20	Transparentny	8 szt.
004.000.085	Ø 22	Transparentny	4 szt.
004.000.086	Ø 25	Transparentny	4 szt.



ŚLIZGI METALOWE Z GWOŹDZIEM

Nr katalogowy	Wymiary	Kolor	Opakowanie
004.000.093	Ø 20	Srebrny	8 szt.
004.000.094	Ø 25	Srebrny	8 szt.
004.000.095	Ø 30	Srebrny	8 szt.



ŚLIZGI TEFLONOWE SAMOPRZYLEPNE

Głównie ułatwiają przesuwanie mebla oraz chronią podłogę przed zarysowaniem. Stosowane do podłóg drewnianych i dywanowych.

Nr katalogowy	Wymiary	Grubość	Kolor	Opakowanie
004.000.099	24 x 100	6	Szary	4 szt.
004.000.100	Ø 17	2	Szary	16 szt.
004.000.101	Ø 20	5	Szary	8 szt.
004.000.102	Ø 22	2	Szary	12 szt.
004.000.103	Ø 25	5	Szary	8 szt.
004.000.104	Ø 28	2	Szary	6 szt.
004.000.105	Ø 30	5	Szary	8 szt.
004.000.106	Ø 50	5	Szary	4 szt.
004.000.107	Ø 70	6	Szary	2 szt.



FILC SAMOPRZYLEPNY OKRĄGŁY

Nr katalogowy	Wymiary	Kolor	Opakowanie
005.007.144/145	Ø 9	Biały/Brązowy	32 szt.
005.007.130/131	Ø 16	Biały/Brązowy	15 szt.
005.007.132/133	Ø 20	Biały/Brązowy	10 szt.
005.007.134/135	Ø 24	Biały/Brązowy	8 szt.
005.007.136/137	Ø 28	Biały/Brązowy	6 szt.
005.007.138/139	Ø 35	Biały/Brązowy	4 szt.
005.007.140/141	Ø 40	Biały/Brązowy	2 szt.
005.007.142/143	Ø 50	Biały/Brązowy	2 szt.



ŚLIZGI FILCOWE Z GWOŹDZIEM LUB WKRĘTEM

Nr katalogowy	Wymiary	Kolor	Opakowanie	Rodzaj
004.000.087	Ø 20	Brąz	8 szt.	Z gwoździem
004.000.090	Ø 20	Brąz	8 szt.	Z wkrętem
004.000.088	Ø 24	Brąz	8 szt.	Z gwoździem
004.000.091	Ø 24	Brąz	8 szt.	Z wkrętem
004.000.089	Ø 28	Brąz	8 szt.	Z gwoździem
004.000.092	Ø 28	Brąz	8 szt.	Z wkrętem



ŚLIZGI PLASTIKOWE Z GWOŹDZIEM

Nr katalogowy	Wymiary	Kolor	Opakowanie
004.000.096	Ø 20	Brąz	8 szt.
004.000.097	Ø 25	Brąz	8 szt.
004.000.098	Ø 30	Brąz	8 szt.



ŚLIZGI TEFLONOWE Z WKRĘTEM

Nr katalogowy	Wymiary	Kolor	Opakowanie
004.000.108	Ø 19	Szary	8 szt.
004.000.109	Ø 25	Szary	8 szt.
004.000.110	Ø 30	Szary	8 szt.



ANTYPOŚLIZGOWA NAKLEJKA

Nr katalogowy	Wymiary	Kolor	Opakowanie
005.007.025	85 x 100	Czarny	1 szt.
005.007.026	Ø 14	Czarny	20 szt.
005.007.027	Ø 9	Czarny	45 szt.



ŚLIZGACZE, ODBOJNIKI I FILCE KONFEKCJONOWANE W BLISTRACH



ODBOJNIKI SAMOPRZYLEPNE - KWADRATOWE

Nr katalogowy	Wymiary	Kolor	Opakowanie
005.007.019	20,5 x 20,5 x 7,5	Transparentny	9 szt.
005.007.022	20 x 20 x 13,2	Transparentny	9 szt.



ODBOJNIKI SAMOPRZYLEPNE - PROSTOKĄTNE

Nr katalogowy	Wymiary	Kolor	Opakowanie
005.007.024	85 x 100 x 0,8	Transparentny	1 szt.



ODBOJNIKI SAMOPRZYLEPNE - OKRĄGŁE


Nr katalogowy	Wymiary	Kolor	Opakowanie
005.007.021	Ø 22,3 x 10,1	Transparentny	9 szt.
005.007.016	Ø 10 x 3	Transparentny	25 szt.
005.007.017	Ø 13 x 4	Transparentny	20 szt.
005.007.023	Ø 13 x 7,5	Transparentny	20 szt.
005.007.018	Ø 19 x 9,5	Transparentny	9 szt.
005.007.015	Ø 7 x 1,5	Transparentny	25 szt.



ZAŚLEPKI SAMOPRZYLEPNE

Nr katalogowy	Wymiary	Kolor	Opakowanie
001.200.100	Ø 13	Biały	20 szt.
001.200.101	Ø 13	Czarny	20 szt.
001.200.102	Ø 13	Dąb	20 szt.
001.200.103	Ø 13	Orzech	20 szt.
001.200.104	Ø 13	Wenge	20 szt.
001.200.105	Ø 13	Wiśnia	20 szt.

* Inne kolory na zamówienie



Biały
Czarny
Wiśnia
Orzech
Dąb
Wenge

EKSPOZYTOR

Dostępny w sprzedaży kompletny stojak wraz z asortymentem w blistrach.



FILC Z ROLKI

Materiał

Włókna syntetyczne

Zalety

Trwałość, prostota użycia,
wysoka jakość filcu, znakomita ochrona
Możliwość dopasowania odpowiedniej długości
oraz wycinania dowolnych kształtów



Nr katalogowy	Kolor	Szerokość x Grubość	Długość rolki
		mm	m
005.007.117	Szary	80 x 3,5	25
005.007.116	Brąz	80 x 3,5	25

FILC SAMOPRZYLEPNY

Materiał

Włókna syntetyczne


Zalety

Trwałość, prostota użycia, wysoka jakość filcu



Nr katalogowy	Kolor	Wymiary	Grubość	Opakowanie
		mm	mm	
005.007.101	Biały	30 x 30	3,5	21 szt./listek
005.007.102	Brąz	30 x 30	3,5	21 szt./listek
005.007.103	Biały	50 x 50	3,5	8 szt./listek
005.007.104	Brąz	50 x 50	3,5	8 szt./listek
005.007.105	Biały	Ø12	3,5	128 szt./listek
005.007.106	Brąz	Ø12	3,5	128 szt./listek
005.007.107	Biały	Ø18	3,5	40 szt./listek
005.007.108	Brąz	Ø18	3,5	40 szt./listek
005.007.109	Biały	Ø20	3,5	50 szt./listek
005.007.110	Brąz	Ø20	3,5	50 szt./listek
005.007.111	Biały	Ø28	3,5	24 szt./listek
005.007.112	Brąz	Ø28	3,5	24 szt./listek
005.007.113	Brąz	Ø34	3,5	12 szt./listek
005.007.114	Szary	Ø45	3,5	10 szt./listek
005.007.115	Brąz	Ø50	3,5	4 szt./listek
005.007.118	Biały	180 x 50	3,5	1 pasek
005.007.119	Brąz	180 x 50	3,5	1 pasek


Minimalna ilość zamówienia - 1 listek. Inne wymiary i kolory na zamówienie

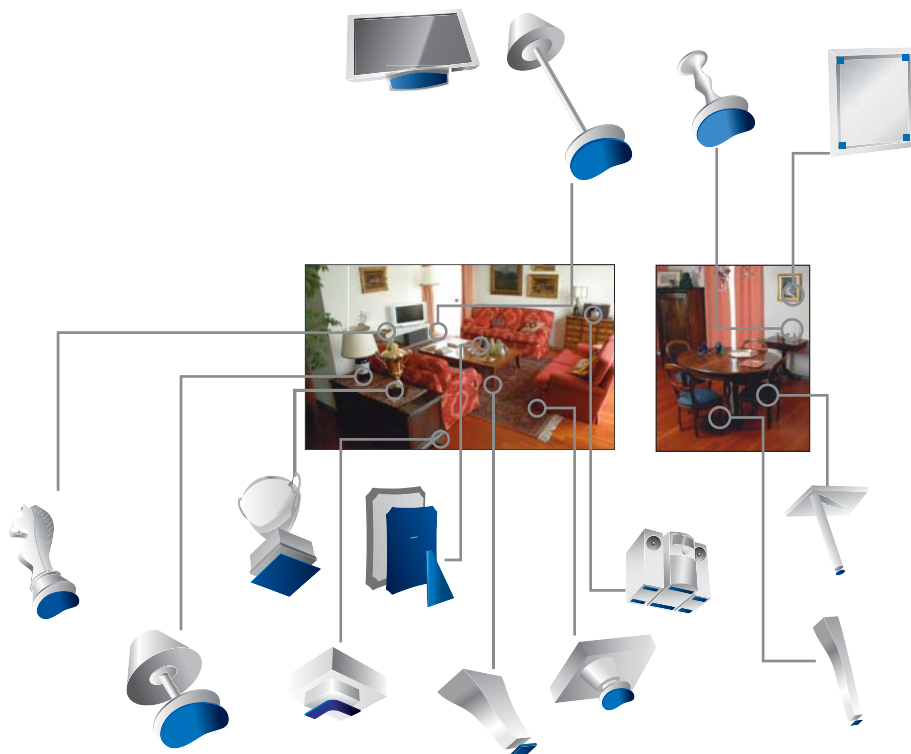

ODBOJNIK SAMOPRZYLEPNY

Materiał: PCV bezbarwne

Nr katalogowy	Wykończenie	A	B
		Średnica mm	Wysokość mm
005.007.010	Przezroczysty	Ø7	1,5
005.007.011	Przezroczysty	Ø8	1,6
005.007.012	Przezroczysty	Ø10	1,5
005.007.013	Przezroczysty	Ø10	3,0
005.007.014	Przezroczysty	Ø13	4,0




Minimalne zamówienie - 1 listek

WSPORNIK Z PRZYSSAWKĄ

Do szklanego blatu

Materiał: PCV bezbarwne

Nr katalogowy	A	B	C	D
	Średnica mm	Wysokość mm	Wysokość mm	Średnica mm
10.38.210	Ø15	10	4	Ø6
10.38.220	Ø20	8,5	6,5	Ø6

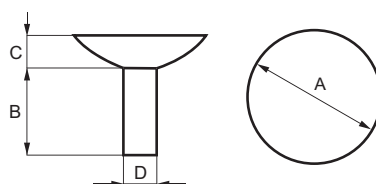


WSPORNIK Z PRZYSSAWKĄ

Do szklanego blatu

Materiał: PCV bezbarwne

Nr katalogowy	A	B	C	D
	Średnica mm	Wysokość mm	Wysokość mm	Średnica mm
10.38.310	Ø20	10	4	Ø6
10.38.312	Ø30	13	5	Ø8

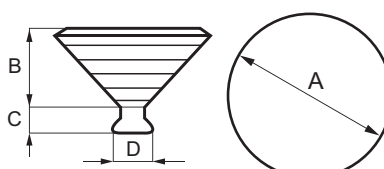


PRZYSSAWKA/ODBOJNIK

Do szklanego blatu

Materiał: PCV bezbarwne

Nr katalogowy	D	H	h	d
	Średnica mm	Wysokość mm	Wysokość mm	Średnica mm
10.38.010	Ø8	8	6	Ø4
10.38.015	Ø14	10	7	Ø8

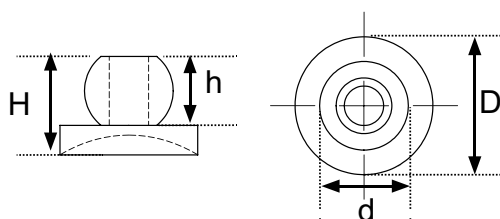


NÓŻKA KUCHENNA

Materiał

Nóżka i korpus: PCV

Nr katalogowy	Kolor	Wysokość mm	Udźwig kg
004.000.011	Czarny	86	200
004.000.012	Czarny	144	200

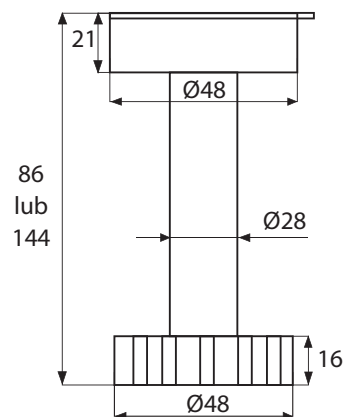


KLIPS DO NÓŻKI

Materiał

Nóżka i korpus: PCV





Nr katalogowy	Kolor
004.000.010	Czarny



NÓŻKA KUCHENNA

Materiał

Nóżka i korpus: PCV

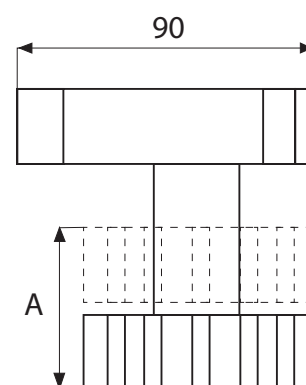
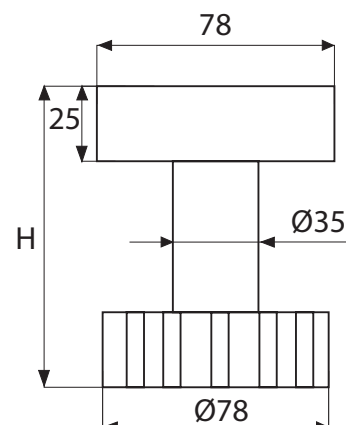


Nr katalogowy	Kolor	H	A	Udźwig kg
		Wysokość mm	Zakres regulacji mm	
004.000.016	Czarny	100	25	500
004.000.017	Czarny	120	25	500
004.000.018	Czarny	150	25	500

KLIPS DO NÓŻKI

Materiał

Nóżka i korpus: PCV




Nr katalogowy	Kolor
004.000.015	Czarny

ŚLIZGACZ DO NOGI RUROWEJ

Materiał: polietylen czarny

Zastosowanie: do mebli z nogami rurowymi

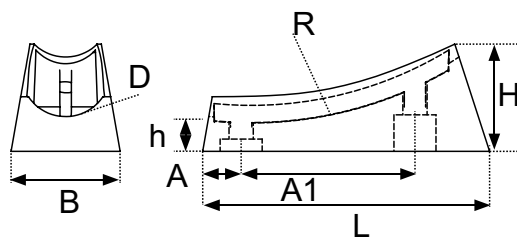


Nr katalogowy	D Średnica rury mm	L Długość mm	B Szerokość mm	H Wysokość mm	h Wysokość mm	R Promień mm	A Dystans mm	A1 Dystans mm
10.36.010	Ø 22	71	23	30,5	6,5	90	9,5	42,3
10.36.015	Ø 25	72,5	30	30,2	8,3	80	9,5	42,3
10.36.020	Ø 32	75	32,5	30	8,3	96	12	28
10.36.025	Ø 38	75	32	30	8,3	96	12	28

Minimalne zamówienie 1000 szt.

ŚLIZGACZ DO NOGI RUROWEJ

Materiał: polietylen czarny

Zastosowanie: do mebli z nogami rurowymi

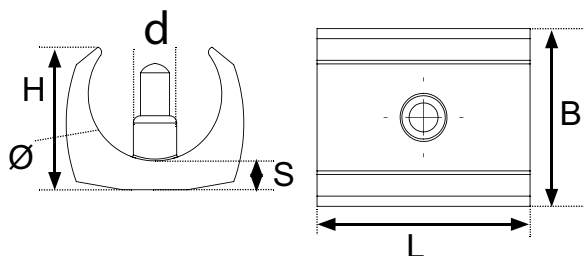


Nr katalogowy	Ø Średnica rury mm	L Długość mm	B Szerokość mm	H Wysokość mm	S Grubość mm
10.34.010	Ø18-20	28,5	20	18	4
10.34.020	Ø20-22	29	22	20	4
10.34.030	Ø22-25	43,5	23,5	21,5	4
10.34.040	Ø28-30	43	28,5	24,5	4
10.34.050	Ø30-32	43	29,5	26	4
10.34.060	Ø32-35	42,5	30	26,5	4

Minimalne zamówienie 1000 szt.

ŚLIZGACZ DO NOGI RUROWEJ

Materiał: polietylen czarny

Zastosowanie: do mebli z nogami rurowymi

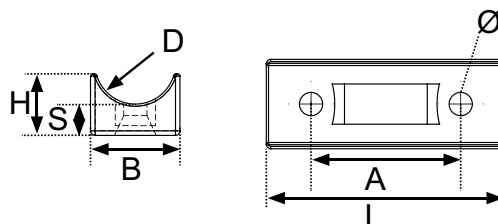


Nr katalogowy	D Średnica rury mm	L Długość mm	B Szerokość mm	H Wysokość mm	S Grubość mm	Ø Otwory mm	A Rozstaw otworów mm
10.35.010	Ø18-22	53,5	19,8	13,6	7	2 x Ø5,2	33,5
10.35.020	Ø22-25	49,8	23	10,7	7	1 x Ø5,8	Pośrodku
10.35.030	Ø28-30	44,8	24,8	11,8	7,7	2 x Ø5,2	22,5
10.35.040	Ø40	49,8	23	10	6,3	1 x Ø5,5	Pośrodku
10.35.050	Ø45	46,5	45,8	17,8	7,8	2 x Ø6	22,5

Minimalne zamówienie 1000 szt.

PODKŁADKI NYLONOWE

Materiał: poliamid

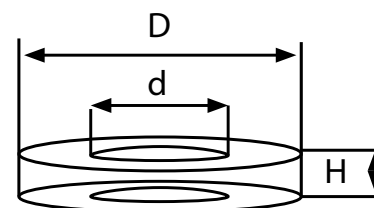


Nr katalogowy	D Średnica mm	d Średnica mm	H Wysokość mm
12.13.455	Ø6	Ø2,5	0,5
12.13.456	Ø8	Ø4,3	1,5
12.13.458	Ø13	Ø8,6	2
12.13.460	Ø17	Ø8,6	2
12.13.461	Ø17	Ø8,4	1,5
12.13.470	Ø20	Ø10,5	2
12.13.471	Ø20	Ø13	2
12.13.475	Ø20	Ø10,5	2,5
12.13.476	Ø20	Ø10,5	2,5
12.13.480	Ø24	Ø13	2,5
12.13.500	Ø30	Ø17	3

Inne wymiary i kolory na zamówienie

Minimalne zamówienie 1000 szt.

PODKŁADKI DYSTANSOWE

Materiał: poliamid czarny lub biały

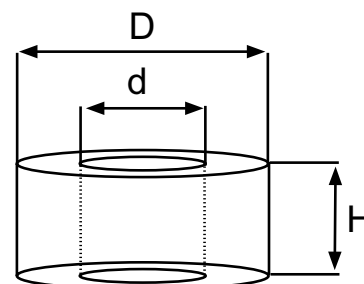

Nr katalogowy	Kolor	D Średnica mm	d Średnica mm	H Wysokość mm
12.13.555	Czarny	Ø20	Ø5,3	20
12.13.556	Czarny	Ø20	Ø5,3	22,5
12.13.536	Czarny	Ø22	6,0	10
12.13.503	Czarny	Ø20	Ø6,3	3
12.13.508	Czarny	Ø20	Ø6,3	7,5
12.13.533	Czarny	Ø20	Ø8,4	10
12.13.538	Czarny	Ø20	Ø8,4	12,5
12.13.501	Czarny	Ø20	Ø10,5	3
12.13.507	Czarny	Ø20	Ø10,5	6
12.13.553	Czarny	Ø20	Ø10,5	20
12.13.670	Biały	Ø30	Ø6,3	10
12.13.554	Czarny	Ø40	Ø10,5	20

Inne wymiary i kolory na zamówienie

Minimalne zamówienie 1000 szt.


ZAŚLEPKA PROFILU PROSTOKĄTNEGO

Materiał: czarny polietylen

Zastosowanie: wewnętrzna wkładana do profilu prostokątnego.

D x d S H
Wymiary podstawy mm Wysokość podstawy mm

Nr katalogowy	Kolor	Wymiary podstawy mm	Wysokość mm	Wysokość podstawy mm
10.04.090	Czarny	30 x 20	14	5,0
10.04.110	Czarny	35 x 20	13,6	5,1
10.04.120	Czarny	35 x 25	13,5	4,6
10.04.160	Czarny	40 x 20	13,9	4,6
10.04.170	Czarny	40 x 25	11,7	4,8
10.04.230	Czarny	50 x 25	12,2	5,3
10.04.240	Czarny	50 x 30	13,6	4,6
10.04.250	Czarny	50 x 40	12	5,3
10.04.260	Czarny	60 x 20	14,2	4,9
10.04.270	Czarny	60 x 30	13,7	5,0
10.04.310	Czarny	80 x 30	17,8	5,6

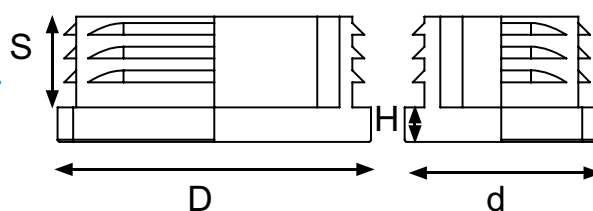

Inne wymiary i kolory na zamówienie
Minimalne zamówienie 1000 szt.


ZAŚLEPKA PROFILU KWADRATOWEGO

Materiał: czarny lub biały polietylen

Zastosowanie: wewnętrzna wkładana do profilu kwadratowego

D S H
Wymiary podstawy mm Wysokość mm Wysokość podstawy mm

Nr katalogowy	Kolor	Wymiary podstawy mm	Wysokość mm	Wysokość podstawy mm
10.03.010	Czarny	12 x 12	11,6	4,0
10.03.020	Czarny	16 x 16	12	5,0
10.03.030	Czarny	18 x 18	11	5,0
10.03.050	Czarny	20 x 20	12	5,0
10.03.051	Biały	20 x 20	12	5,0
10.03.040	Czarny	22 x 22	14	5,0
10.03.060	Czarny	25 x 25	13,5	5,0
10.03.061	Biały	25 x 25	13,5	5,0
10.03.070	Czarny	30 x 30	13,5	5,0
10.03.080	Czarny	40 x 40	14	5,0
10.03.090	Czarny	50 x 50	19	5,0
10.03.100	Czarny	60 x 60	19	5,0

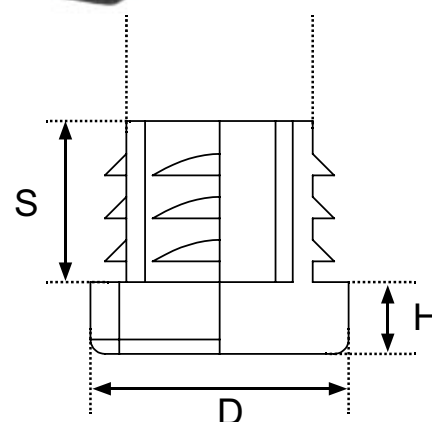


Inne wymiary i kolory na zamówienie
Minimalne zamówienie 1000 szt.

ZAŚLEPKA PROFILU OKRĄGŁEGO

Materiał: czarny lub biały polietylen

Zastosowanie: wewnętrzna wkładana do profilu okrągłego

Nr katalogowy	Kolor	D	S	H
		Średnica mm	Wysokość mm	Wysokość podstawy mm
10.02.030	Czarny	Ø14	9,3	4,0
10.02.040	Czarny	Ø15	9,6	4,0
10.02.070	Czarny	Ø19	19	4,1
10.02.080	Czarny	Ø20	12	4,0
10.02.090	Czarny	Ø22	11,8	4,0
10.02.100	Czarny	Ø25	11,8	5,0
10.02.101	Biały	Ø25	11,8	5,0
10.02.120	Czarny	Ø28	14	5,0
10.02.130	Czarny	Ø30	14	5,0
10.02.140	Czarny	Ø32	14,5	5,0
10.02.160	Czarny	Ø35	14,3	5,0
10.02.185	Czarny	Ø40	11,7	5,0
10.02.186	Czarny	Ø42	11,5	5,0
10.02.200	Czarny	Ø50	11,7	5,2

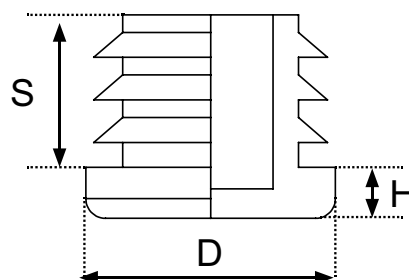


Inne wymiary i kolory na zamówienie
Minimalne zamówienie 1000 szt.

ZAŚLEPKA PROFILU OWALNEGO

Materiał: czarny polietylen

Zastosowanie: wewnętrzna wkładana do profilu owalnego

Nr katalogowy	Kolor	D x d	S	H
		Wymiary podstawy mm	Wysokość mm	Wysokość podstawy mm
10.02.400	Czarny	20 x 10	10,5	3,0
10.02.410	Czarny	25 x 12	10,5	3,0
10.02.420	Czarny	30 x 15	16	2,9
10.02.440	Czarny	35 x 20	11,9	5,3
10.02.450	Czarny	38 x 20	11,3	4,9
10.02.460	Czarny	40 x 20	11,5	4,8
10.02.480	Czarny	48 x 20	11,5	4,8
10.02.490	Czarny	50 x 20	11,5	4,8

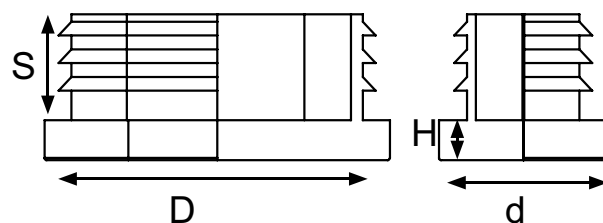

Inne wymiary i kolory na zamówienie
Minimalne zamówienie 1000 szt.

ZAŚLEPKA SKOŚNA PROFILU PROSTOKĄTNEGO LUB KWADRATOWEGO


Materiał: czarny polietylen

Zastosowanie: wewnętrzna, wkładana do profilu prostokątnego lub kwadratowego z odgięciem 10°

Nr katalogowy	Kolor	D	S	H
		Wymiary podstawy mm	Wysokość mm	Wysokość podstawy mm
10.05.010	Czarny	15 x 15	11,5	7,2
10.05.020	Czarny	16 x 16	12	7
10.05.030	Czarny	18 x 18	12	7,8
10.05.040	Czarny	20 x 20	12	8
10.05.050	Czarny	20 x 15	12	9,3
10.05.060	Czarny	25 x 15	12	7
10.05.070	Czarny	25 x 25	14	8,5
10.05.080	Czarny	30 x 15	12	8,3
10.05.090	Czarny	30 x 20	14,5	8,5

Inne wymiary i kolory na zamówienie

Minimalne zamówienie 1000 szt.

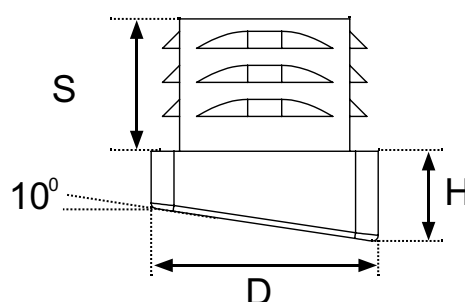
ZAŚLEPKA PROFILU OKRĄGŁEGO

Materiał: czarny poliamid


Zastosowanie: wewnętrzna, wkładana do profilu okrągłego.

Posiada otwór gwintowany M8

Nr katalogowy	Kolor	D	T	S	H
		Średnica mm	Gwint mm	Wysokość mm	Wysokość podstawy mm
10.06.130	Czarny	Ø25	M8	7	25
10.06.135	Czarny	Ø25	M8	5	33,5
10.06.200	Czarny	Ø28	M8	5	33,5
10.06.350	Czarny	Ø50	M10	8	25

Inne wymiary i kolory na zamówienie

Minimalne zamówienie 1000 szt.

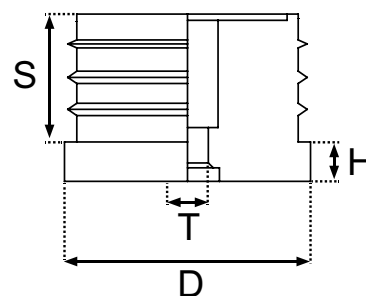

ZAŚLEPKA SKOŚNA PROFILU KWADRATOWEGO

Materiał: czarny polietylen

Zastosowanie: wewnętrzna, wkładana do profilu kwadratowego.


Posiada otwór gwintowany M8



Nr katalogowy	Kolor	D	T	S	H
		Wymiary podstawy mm	Gwint mm	Wysokość mm	Wysokość podstawy mm
10.07.065	Czarny	20 x 20	M8	14,2	6
10.07.080	Czarny	25 x 25	M8	13,6	7
10.07.081	Czarny	30 x 30	M10	12,8	8
10.07.082	Czarny	40 x 40	M10	13,2	8

Inne wymiary i kolory na zamówienie


Minimalne zamówienie 1000 szt.

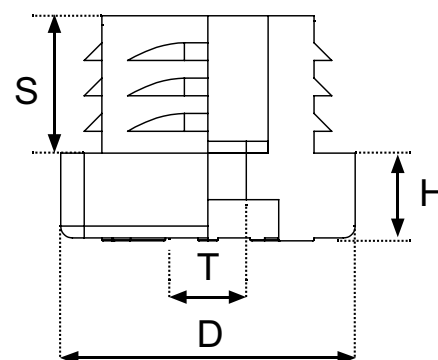

ZAŚLEPKA PROFILU OKRĄGŁEGO

Materiał: czarny lub biały polietylen (PE) lub czarny PCV

Zastosowanie: nakładana na profil okrągły.

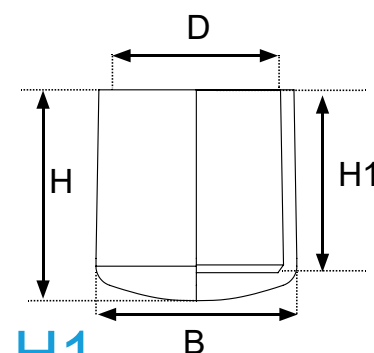


Nr katalogowy	Kolor	Materiał	D	B	H	H1
			Średnica wewnętrzna mm	Średnica zewnętrzna mm	Wysokość całkowita mm	Wysokość mm
10.01.010	Czarny	PE	Ø10	Ø13,4	14,6	12,1
10.01.020	Czarny	PE	Ø13	Ø16,5	18	14
10.01.030	Czarny	PE	Ø16	Ø19,7	21,2	17
10.01.040	Czarny	PE	Ø18	Ø22,3	23,2	19,2
10.01.050	Czarny	PE	Ø20	Ø24,2	23,3	18,9
10.01.060	Czarny	PE	Ø22	Ø27,6	24,1	20,1
10.01.070	Czarny	PE	Ø25	Ø28,1	30,6	24,8
10.01.071	Biały	PE	Ø25	Ø28,1	30,6	24,8
10.01.080	Czarny	PE	Ø28	Ø32,8	28,8	23,9
10.01.090	Czarny	PVC	Ø32	Ø36	30,8	25,5
10.01.100	Czarny	PVC	Ø35	Ø39	31,2	25
10.01.120	Czarny	PVC	Ø42	Ø46	33	24

Inne wymiary i kolory na zamówienie

Minimalne zamówienie 1000 szt.



Wszystkie nasze katalogi



www.gryc.com.pl

