

FURNICA 2017



WWW.GRYC.COM.PL

REGULATORY WYSOKOŚCI




STOPKA „PANEL SHOE”

Materiał:

Regulator - stal


Podstawa - czarne tworzywo

Art.	Regulator	Grubość płyty
10.16.345	M8 x 22 mm	18 mm
10.16.350	M8 x 22 mm	25 mm
10.16.360	M8 x 22 mm	28 mm




REGULATOR NAROŻNY „ANGOLO”

Art.	Materiał	Podstawa	Regulator	Wykończenie	Rodzaj
10.16.510	Stal	Ø32,5 mm	M8 x 60 mm	Biały ocynk	Prawa
10.16.511	Stal	Ø32,5 mm	M8 x 60 mm	Biały ocynk	Lewa

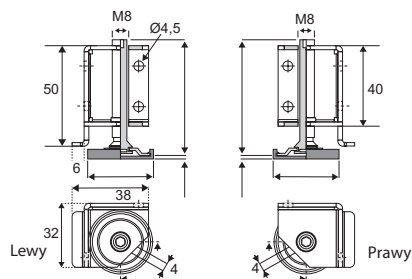

STOPKA MEBLOWA METALOWA

Art.	Materiał	Podstawa	Regulator	Grubość płyty
10.16.340	Znal	Ø20 x 10 mm	M8 x 42 mm	18 - 30 mm




REGULATORY WYSOKOŚCI




STOPKA MEBLOWA „BETA”

Art.	Materiał	D	H	M	S	Wykończenie
10.17.047	Czarny poliamid/Stal ocynkowana	Ø20 mm	7 mm	M6	6	Czarny





STOPKA MEBLOWA „KWIAT”

Art.	Materiał	D	H	M	S	Wykończenie
005.000.100	Czarny polipropylen/Stal ocynkowana	Ø20 mm	7 mm	M6	21	Czarny



STOPKA MEBLOWA Ø50 mm

Art.	Materiał	D	d	H	Ø x A	Wykończenie
004.000.001	Czarny poliamid/Stal ocynkowana	Ø50 mm	25 mm	17 mm	10 x 13 mm	Czarny
004.000.002	Czarny poliamid/Stal ocynkowana	Ø50 mm	25 mm	27 mm	10 x 13 mm	Czarny
004.000.003	Czarny poliamid/Stal ocynkowana	Ø50 mm	25 mm	44 mm	10 x 13 mm	Czarny



WSPORNIK DO PÓŁEK „SLOPE”



„Slope” jest idealnym rozwiązaniem montażu półek na skośnych/pochyłych ścianach np. pod schodami lub na poddaszach itp. Wsporniki „Slope” mogą być wykorzystane do montażu półek zarówno szklanych jak i drewnianych

Specyfikacja:

Regulacja kąta 90 - 156°

Maksymalna głębokość półki:

45 cm

Wymiary:

335 x 113 x 23,5 mm

Skład zestawu:

- 1 wspornik z kątowym łącznikiem do ściany
- 2 śruby M6 x 8 mm DIN 7984
- 2 wkręty 5 x 50 mm
- 2 kołki rozporowe Ø8 x 50 mm
- 1 klucz imbusowy 4 mm
- 2 podkładki
- 3 przysawki do półek szklanych
- 1 instrukcja montażu



Art.	Materiał	Nośność	Wykończenie
22.02.800	Stal nierdzewna 304	30 kg/2 wsporniki	Szczotkowany
22.02.801	Stal nierdzewna 304	30 kg/2 wsporniki	Polerowany
22.02.802	Stal nierdzewna 304	30 kg/2 wsporniki	Surowa stal nierdz.




ZŁĄCZA MEBLOWE




ZŁĄCZE DO MONTAŻU KRZESŁ W RZĘDY

Art.	Materiał	Rodzaj	Wykończenie
06.05.066	Nylon	Część męska	Czarny
06.05.067	Nylon	Część żeńska	Czarny

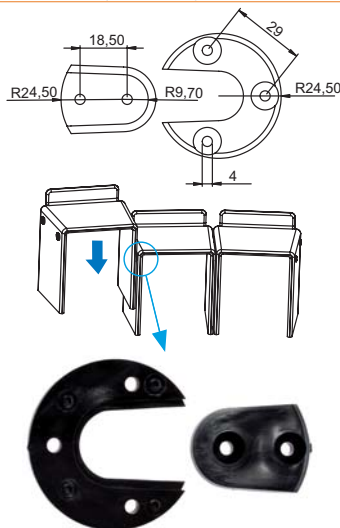



ZŁĄCZE DO ŁÓŻEK MODEL 3892

Art.	Materiał	Rodzaj	Wykończenie
11.02.035	Stal	Część męska	Żółty ocynk
11.02.040	Stal	Część żeńska	Żółty ocynk

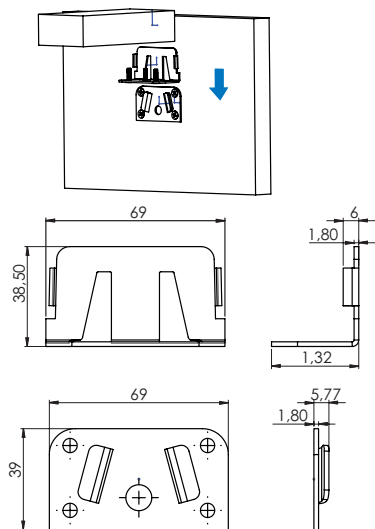


ZŁĄCZE ŚRUBOWE

Art.	Materiał	Wymiary	Wykończenie
11.04.425	Stal	M6 x 65 mm	Biały ocynk
11.04.427	Stal	M6 x 100 mm	Biały ocynk
11.04.430	Stal	M6 x 150 mm	Biały ocynk
11.04.460	Stal	M6 x 200 mm	Biały ocynk

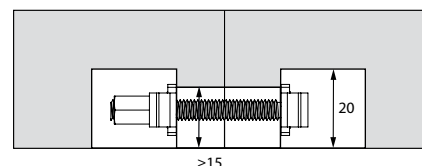

ZŁĄCZE DO ŁÓŻEK MODEL „REGULO”

Art.	Materiał	1 komplet	Wykończenie
11.01.110	Stal	Część żeńska i męska	Żółty ocynk

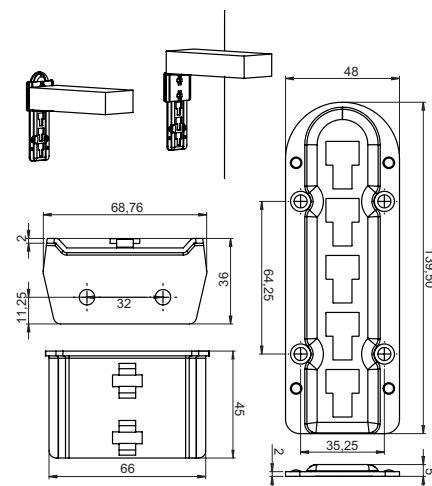



ZŁĄCZA KOŁKOWE



ZŁĄCZE KOŁKOWE Z ZATRZASKIEM

Art.	Materiał	Rodzaj
11.06.012	Plastik	Część męska
11.06.013	Plastik	Część żeńska

Dostarczane w paskach.
Możliwy demontaż połączenia.

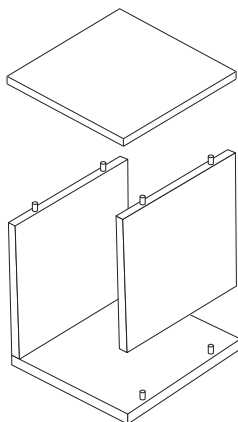

ZŁĄCZE Z KOŁKIEM ROZPOROWYM MODEL 1703




Stosowane do montażu szuflad i małych szafek.

Art.	Materiał
11.06.021	Plastik

Dostarczane w paskach.
Możliwy demontaż połączenia.




A = 6,3 - 6,4 mm
C = 8 mm

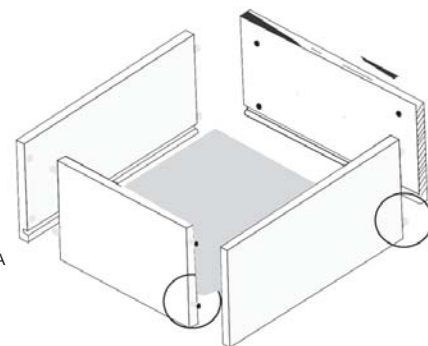


ZŁĄCZE NAROŻNE, KĄTOWE, WBIJANE

Art.	Materiał	Rodzaj
11.06.052	Biały polipropylen	Model 2522, 135°
11.06.050	Biały polipropylen	Model 2521, 90°

MODEL 2521




MODEL 2522



ZŁĄCZE NAROŻNE, KĄTOWE - 90° MODEL 146, WBIJANE

Art.	Materiał
11.06.055	Biały polipropylen

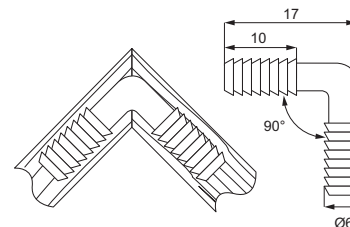

ZŁĄCZA MONTAŻOWE






ZŁĄCZE „BONE” DO MONTAŻU PANELI POD KĄTEM

Złącze montażowe z tworzywa sztucznego, do łączenia paneli pod kątem 90-180°.

Wymaga wiercenia $\varnothing 10 \times 10$ mm.

Art.	Materiał	Kolor	Rodzaj
11.06.015	Tworzywo sztuczne	Biały	Część męska
11.06.016	Tworzywo sztuczne	Biały	Część żeńska

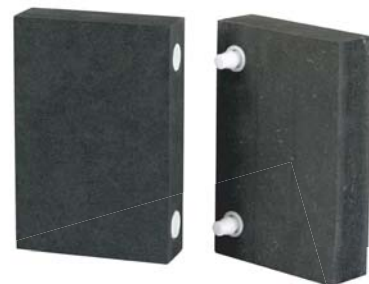
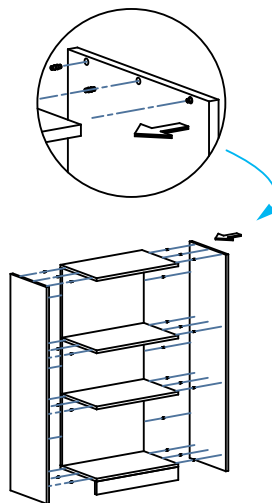
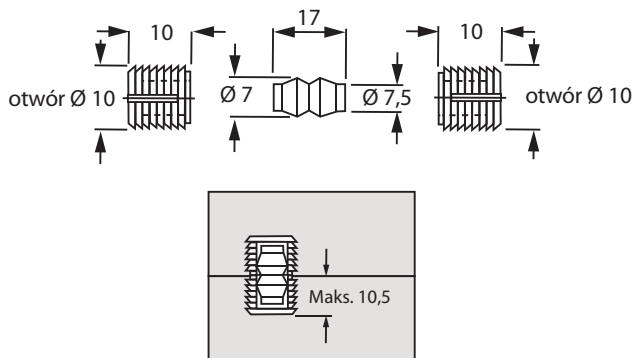


ZŁĄCZE „DOVETAIL” DO MONTAŻU LISTEW PROFILOWANYCH

Złącze montażowe z tworzywa sztucznego, do bezklejowego mocowania listew ozdobnych.

Wymaga frezowania kanału.

Art.	Materiał	Kolor	Wymiary
11.05.840	Tworzywo sztuczne	Brązowy	6,9 x 13 x 19 mm


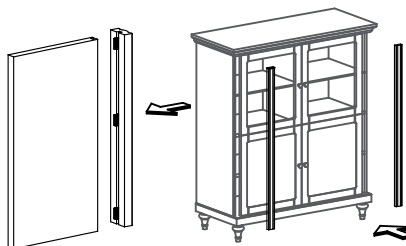
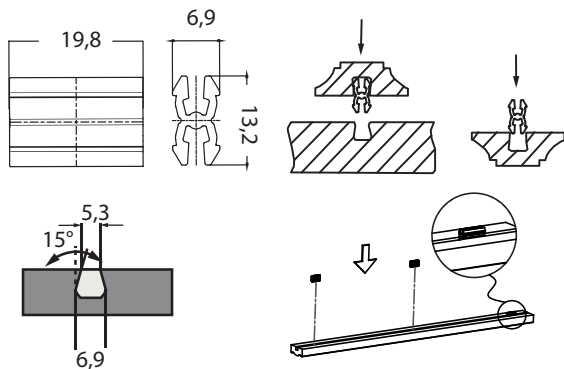


PRZEPUST KABLOWY „JIVE”



PRZEPUST KABLOWY „JIVE”

Art.	Materiał	Wymiary
25.20.370-0	Aluminium/Czarny nylon	276 x 140 x 25,7 mm

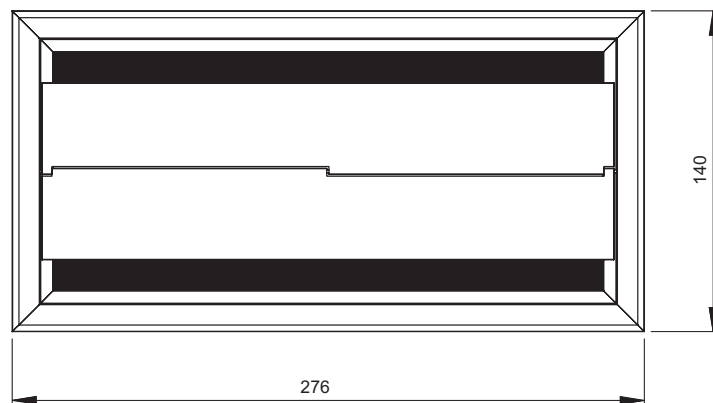



PRZEPUST DO KABLI „RUMBA”



PRZEPUST DO KABLI „RUMBA”

Aluminiowy przepust z przykrywką i szczotką

Art.	Materiał	Wymiary	Kolor	Rodzaj
25.20.340	Aluminium anodowane	80 x 80 x 24 mm	Aluminium	Ze szczotką
25.20.341	Aluminium anodowane	80 x 80 x 24 mm	Czarny	Ze szczotką
25.20.345	Aluminium anodowane	80 x 276 x 24 mm	Aluminium	Ze szczotką
25.20.346	Aluminium anodowane	80 x 276 x 24 mm	Czarny	Ze szczotką

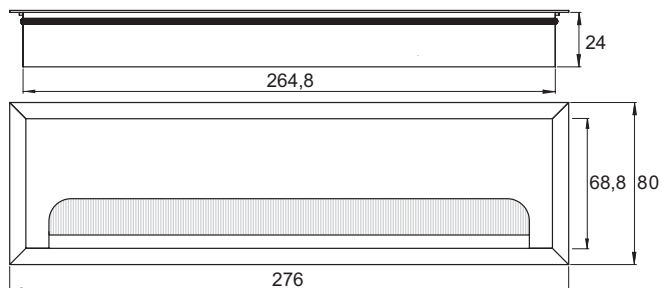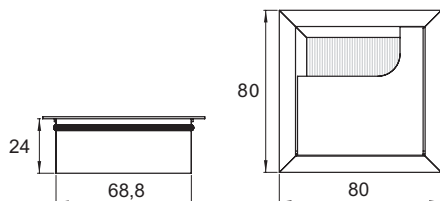



PRZEPUST DO KABLI „FORRO”

PRZEPUST DO KABLI „FORRO”

Aluminiowy przepust z wyciszeniem

Otwory montażowe Ø4,5 mm

Art.	Materiał	Wymiary	Otwór montażowy
25.20.349	Aluminium anodow.	276 x 120 x 25,5 mm	256 x 100 x 23,5 mm
25.20.347-0	Aluminium anodow.	120 x 120 x 24 mm	108 x 108 x 24,5 mm

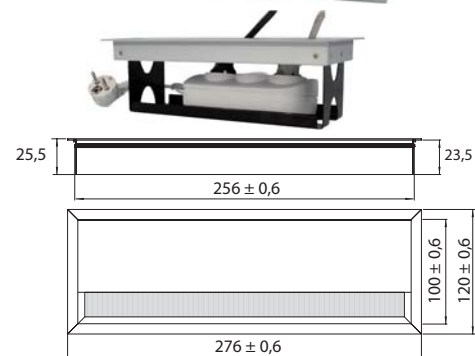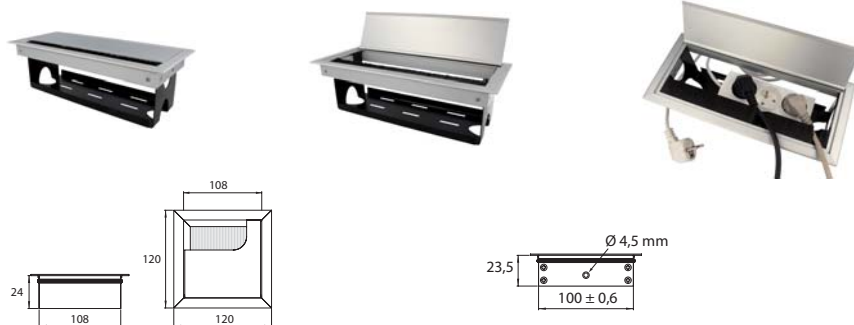


PÓŁKA NA LISTWĘ ZASILAJĄCĄ DO PRZEPUSTU „FORRO”

PÓŁKA NA LISTWĘ ZASILAJĄCĄ DO PRZEPUSTU „FORRO”

Półka mocowana na zatrzaski tylko do przepustu FORRO. Po zamocowaniu w przepuscie służy jako półka do umieszczenia na niej listwy zasilającej lub innych gniazd. Do zestawu dołączony jest komplet samoprzylepnych rzepów, umożliwiających zamocowanie listwy zasilającej do półki. Nie wymaga śrub montażowych.

Art.	Materiał	Wymiary zewn.	Wymiary wewn.	Kolor
25.20.344	Stal	83 x 242 x 80 mm	82 x 240 x 77 mm	Czarny



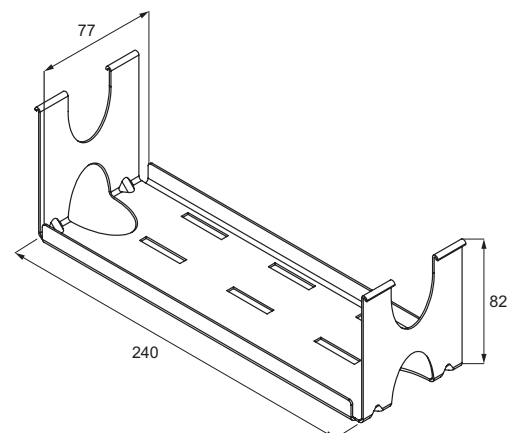


PRZEPUSTY DO KABLI Z PCV



PRZEPUST Z TWORZYWA SZTUCZNEGO

Dostępne w 19 kolorach. Istnieje możliwość zamówienia każdego koloru z palety RAL przy minimalnej ilości 1000 szt.

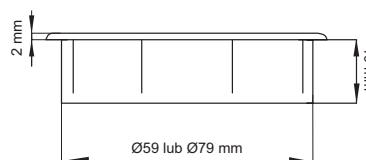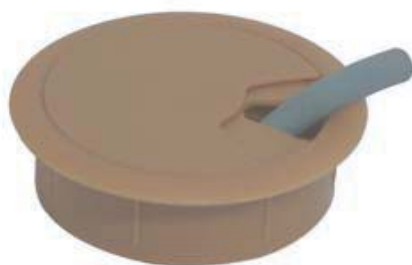

Dostępne kolory



jabłoń



ciemny beż



czarny



mahoń



aluminium



jasny buk



wiśnia



grusza pastel




jasny beż



jasny brąz



ciemny buk




biały



grusza



jasny orzech



jasny szary



żółty



sosna



ciemny brąz



ciemny szary




kolor na życzenie
z palety
Pantone lub RAL

PRZEPUSTY DO KABLI ZE ZNALU

PRZEPUSTY DO KABLI ZE ZNALU Z GUMOWYM ZACISKIEM

Art.	Materiał	Wymiary	Wykończenie
25.20.410	Znal	Ø 60 x 13 mm	Chromowany
25.20.411	Znal	Ø 60 x 13 mm	Stal nierdzewna
25.20.412	Znal	Ø 60 x 13 mm	Kolor aluminium
25.20.415	Znal	Ø 80 x 13 mm	Chromowany
25.20.416	Znal	Ø 80 x 13 mm	Stal nierdzewna
25.20.417	Znal	Ø 80 x 13 mm	Kolor aluminium

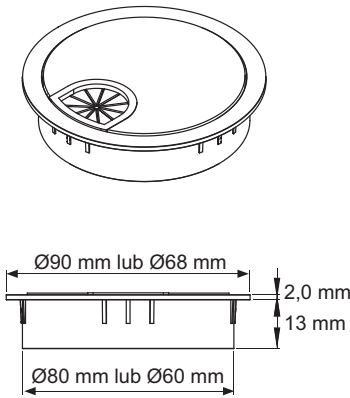

PRZEPUSTY DO KABLI ZE ZNALU ZE SZCZOTKĄ

Art.	Materiał	Wymiary	Wykończenie
25.20.425	Znal	Ø 60 x 13 mm	Chromowany
25.20.426	Znal	Ø 60 x 13 mm	Stal nierdzewna
25.20.427	Znal	Ø 60 x 13 mm	Kolor aluminium
25.20.428	Znal	Ø 80 x 13 mm	Chromowany
25.20.429	Znal	Ø 80 x 13 mm	Stal nierdzewna
25.20.430	Znal	Ø 80 x 13 mm	Kolor aluminium



Ø 60 mm, kolor stali nierdzewnej z gumowym zaciskiem



Ø 80 mm, chromowany z gumowym zaciskiem



Ø 80 mm, kolor aluminium z gumowym zaciskiem



Ø 60 mm, chromowany ze szczotką





Ø 60 mm, kolor stali nierdzewnej ze szczotką



Ø 80 mm, kolor aluminium ze szczotką

PRZEPUST DO KABLI Z ALUMINIUM ZE SZCZOTKĄ

Art.	Materiał	Wymiary	Wykończenie
25.20.325	Aluminium	Ø 60 x 13 mm	Anodowany
25.20.330	Aluminium	Ø 80 x 13 mm	Anodowany
25.20.335	Aluminium	Ø 85 x 13 mm	Anodowany
25.20.326	Aluminium	Ø 60 x 13 mm	Czarny
25.20.331	Aluminium	Ø 80 x 13 mm	Czarny

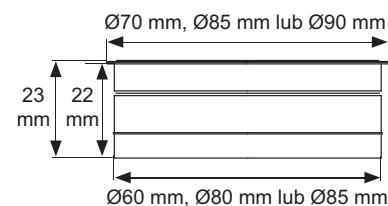

Ø60 mm ze szczotką




Ø80 mm ze szczotką



Ø85 mm ze szczotką

ZŁĄCZE „MAXI LUNA”

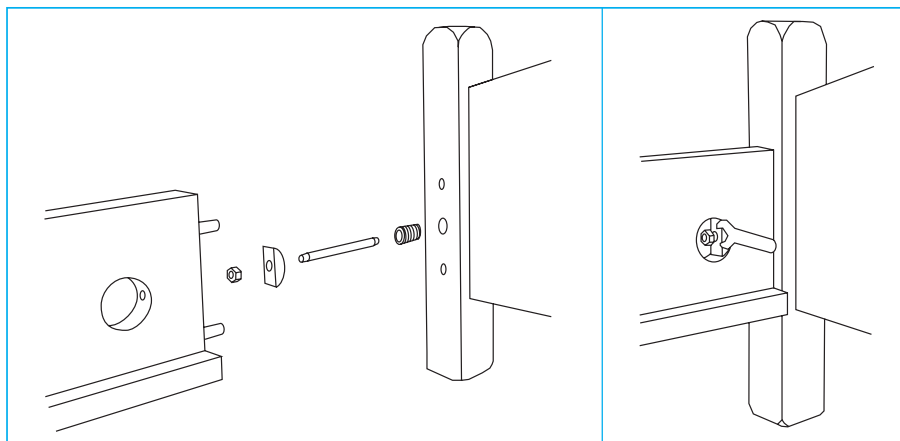

PODKŁADKA

Art.	Materiał	Ø Wiercenia	Ø Otworu	Wykończenie
11.04.230	Znal	Ø 40 mm	Ø 8 mm	Surowy

SZPILKA GWINTOWANA M8

Art.	Materiał	Wymiary	Wykończenie
12.08.647	Stal	M8 x 95 mm	Żółty ocynk

MUFA DWUGWINTOWA NA KLUCZ AMPULOWY

Art.	Materiał	Wymiary	Wykończenie
12.10.176	Stal	Ø15 x 30 mm x M8	Żółty ocynk

NAKRĘTKA M8






Art.	Materiał	Wymiary	Wykończenie
12.12.016	Stal	M8 x 13 mm	Żółty ocynk

KLUCZ PŁASKI

Art.	Materiał	Wymiary	Wykończenie
12.06.150	Stal	13 mm	Żółty ocynk
12.06.155	Stal hartowana	13 mm	Żółty ocynk

ZĄŚLEPKA

Art.	Materiał	Średnica otworu	Kolor
11.04.247	Tworzywo sztuczne	Ø40 mm	Brązowy
11.04.248	Tworzywo sztuczne	Ø40 mm	Beżowy
11.04.250	Tworzywo sztuczne	Ø40 mm	Biały

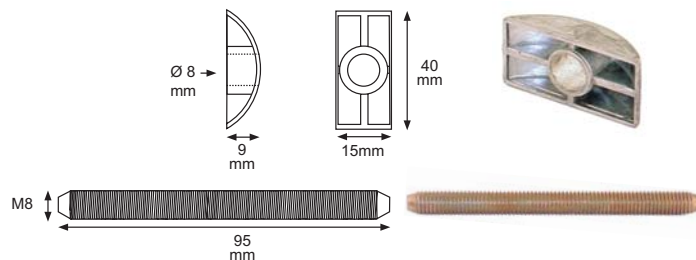

ŁĄCZNIK STOŁÓW „SURF”

GRYC




SURF

Opatentowane rozwiązanie do łączenia stołów.

Jest alternatywą dla łącznika „Click Catch”.

Montaż pod białem. Część w kształcie elipsy łączymy z gniazdem i zamykamy zapadkę. Jeżeli łącznik nie jest używany, można go obrócić tak aby nie przeszkadzał przy użytkowaniu stołu.

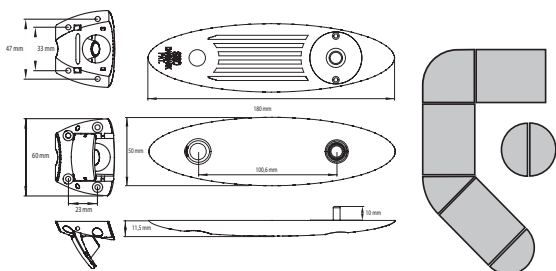

Art.	Komplet
24.03.107	Część męska i żeńska

Art.	Rodzaj	Wykończenie
24.03.100	Łącznik, część żeńska i męska	Aluminium
24.03.102	Część żeńska	Aluminium
15.04.400	Śruba do drewna Ø4 x 16 mm	Biały ocynk
12.00.903	Śruba z pięcioma nacięciami M6 x 25 mm	Czarny ocynk
12.10.223	Wpustka E-620, znalowa M6 x 20 mm	Żółty ocynk

**WZÓR
ZASTRZEŻONY**



SURF PA6

„Surf” PA6 jest łącznikiem wyższej generacji do stołów i alternatywą dla łączników „Click Catch” i „Surf” - znalowy. Poliamid, materiał z którego został wykonany, charakteryzuje się doskonałą sztywnością, wysoką wytrzymałością mechaniczną oraz odpornością na zmęczenie materiału.


Materiał: poliamid (PA6)

Wykończenie: czarny

Skład kompletu:

1 część żeńska

1 część męska

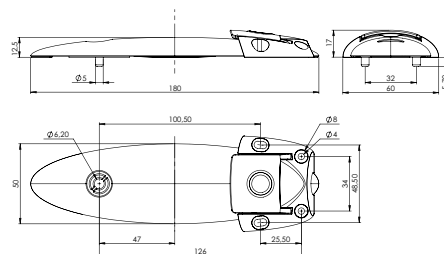

Art.	Rodzaj	Wykończenie
24.03.107	Łącznik, część żeńska i męska	Czarny ocynk
11.08.298	Śruba do drewna Ø4 x 20 mm	Czarny ocynk
12.00.903	Śruba z pięcioma nacięciami M6 x 25 mm	Czarny ocynk
12.10.223	Wpustka E-620, znalowa M6 x 20 mm	Żółty ocynk

ŁĄCZNIK STOŁÓW „CLICK CATCH”



ŁĄCZNIK STOŁÓW „CLICK CATCH”

Komplet składa się z części męskiej i żeńskiej - obrotowego widelca i gniazda.





Zalecane jest montowanie dwóch kompletów łączników CLICK CATCH pod blatami

łączy się je wsuwając widelce w gniazda. Nie używane widelce łatwo obraca się i chowa pod blatem.

Model XL zalecany jest do blatów frezowanych.




CLICK CATCH - zaprojektowany został głównie do łączenia blatów stołów, ale można go również używać do łączenia sof, łóżek oraz krzeseł.

Art.	Materiał	Wykończenie	Rodzaj części
24.03.140	Stal, 3 mm	Biały ocynk	Żeńska i męska
24.03.141	Stal, 3 mm	Żółty ocynk	Żeńska i męska
24.03.130	Stal, 3 mm	Biały ocynk	Żeńska
24.03.131	Stal, 3 mm	Żółty ocynk	Żeńska

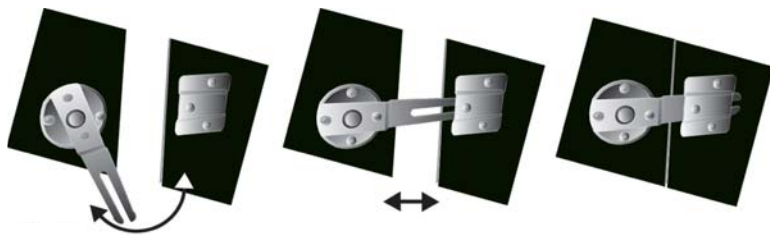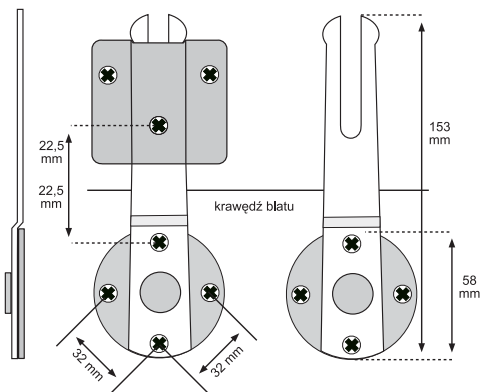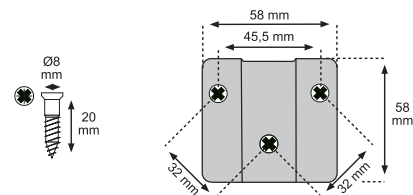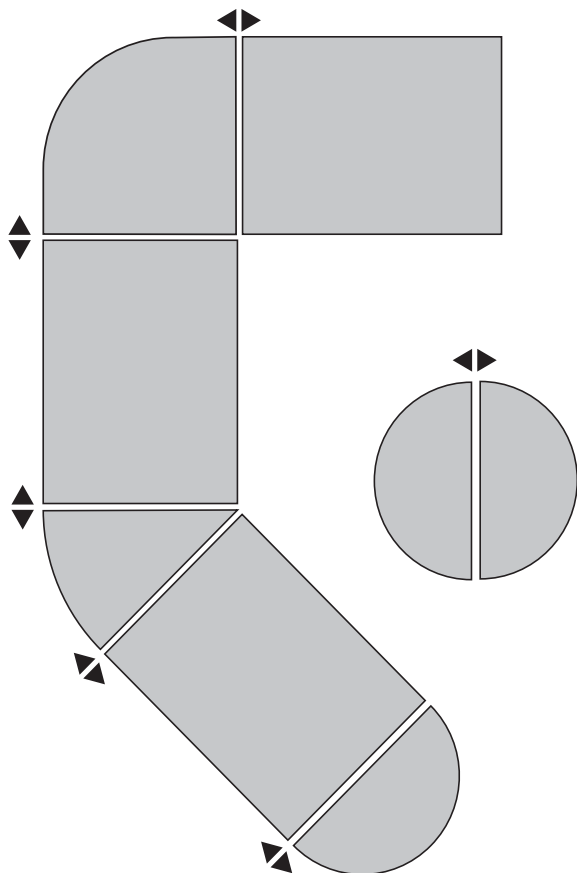

Patenty w: US 5,947,628
DK 171823
UK 2314881
DE 19681404
EP oczekuje na patent

ŁĄCZNIK „CLICK CATCH” DO POŁĄCZEŃ POD KĄTEM 90°

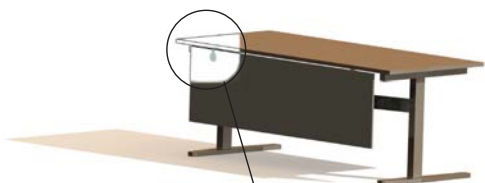

ŁĄCZNIK STOŁÓW „CLICK CATCH” MODEL „XL”





ŁĄCZNIK STOŁÓW „CLICK CATCH” MODEL „XL”

Art.	Materiał	Wykończenie	Rodzaj części
24.03.145	Stal, 3 mm	Biały ocynk	Żeńska i męska
24.03.146	Stal, 3 mm	Żółty ocynk	Żeńska i męska
24.03.130	Stal, 3 mm	Biały ocynk	Żeńska
24.03.131	Stal, 3 mm	Żółty ocynk	Żeńska



Projekt: Jesper Møller Hansen

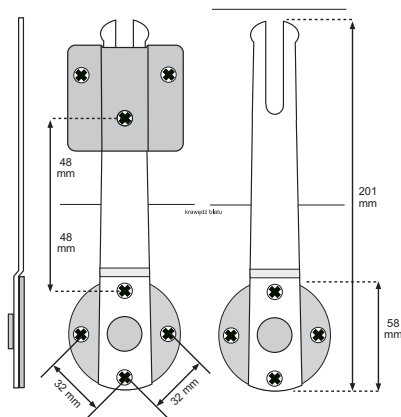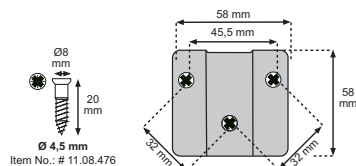

Patenty w: US 5.947.628
DK 171823
UK 2314881
DE 19681404
EP oczekuje na patent

ZAPINKA DO BLATÓW MODEL #22




ZAPINKA MODEL #22

Model #22 jest udoskonaloną wersją tradycyjnej zapinki.

Innowacja polega na tym, że otwarta zapinka płasko przylega do blatu.

Art.	Materiał	Wykończenie
24.03.000	Stal nierdzewna	Polerowana
24.03.001	Stal	Brązowiona
24.03.002	Stal	Żółty ocynk
24.03.003	Stal	Biały ocynk
24.02.999	Stal	Czarna

Montaż przy pomocy wkrętów do drewna Ø4 x 16 mm z łbem płaskim

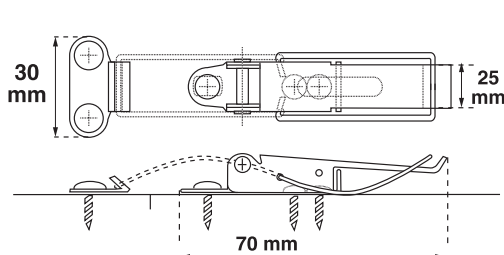

ZAPINKA MODEL #22 Z ZACZEPEM O DŁUGOŚCI 60 mm

Art.	Materiał	Wykończenie
24.03.005	Stal	Żółty ocynk

1



2



3



4



ZŁĄCZE „TWISTER” DO MONTAŻU NÓG MEBLOWYCH



Zastosowanie

Łącznik do mocowania nóg w stołach, szafach, sofach, łóżkach itd.

Grubość nóg do 50 mm.

Otwory mocujące Ø 5,5 mm.

Zalety

- możliwość ustawienia dowolnego kąta pochYLENIA nóg od 0° - 20°


- pozwala na wyPOZIOMOWANIE mebla

w przypadku nierównego podłoża od 0 - 40 mm

Wykonanie

Korpus ze wzmocnionego, czarnego ABS, mechanizm ze stali.


Śruba mocująca M8 ze stali.

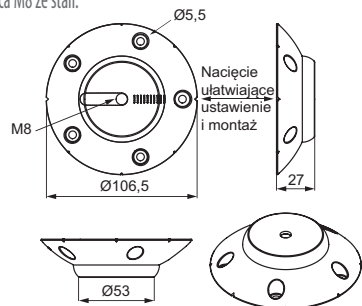

Mocowanie do drewna

Art.	Materiał	Kolor
06.11.100	ABS/Stal	Czarny

Śruby montażowe do mebla dostępne osobno



Mocowanie do szkła

Krążek aluminiowy mocowany do szklanego blatu



przy pomocy kleju UV Bohle UV-Glue B 682-0.

Konieczne użycie lampy UV.

Śruby montażowe M5 x 8 mm.

Art.	Materiał	Wymiary
06.11.121	Aluminium	Ø108 x 10 mm

Śruby montażowe i łącznik Twister dostępne osobno.

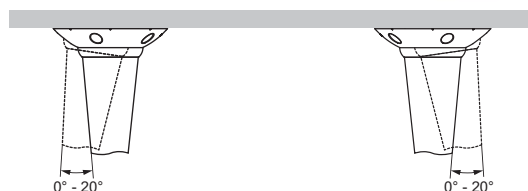

ZŁĄCZE „MINI TWISTER” DO MONTAŻU NÓG MEBLOWYCH



Zastosowanie

Łącznik do mocowania nóg w stołach, szafach, sofach, łóżkach itd.
Grubość nóg do 50 mm.
Otwory mocujące Ø 5,5 mm.

Zalety

- możliwość ustawienia dowolnego kąta pochylenia nóg od 0° - 20°,
- pozwala na wypoziomowanie mebla w przypadku nierównego podłoża od 0 - 40 mm

Wykonanie

Korpus ze wzmocnionego, czarnego ABS, mechanizm ze stali nierdzewnej 304.
Śruba mocująca M8 ze stali.

Art.	Kolor	Regulacja kąta	Materiał
06.11.200	Czarny	Stopniowa: 0°, 6,5°, 13,5°, 20°	Stal nierdzewna 304
06.11.201	Stali	Stopniowa: 0°, 6,5°, 13,5°, 20°	Stal nierdzewna 304

Śruby montażowe do mebla dostępne osobno.



ZŁĄCZE „TWIST ‘N TURN” DO MONTAŻU NÓG MEBLOWYCH

Zastosowanie


Złącze montażowe do mocowania nóg w stołach, szafach, sofach, łóżkach itd wykonane z tworzywa sztucznego.
Grubość nóg do 60 mm.
Otwory mocujące Ø 6,2 mm.

Zalety

- możliwość ustawienia dowolnego kąta pochylenia nóg pod kątem 0°, 5,5°, 10,5°, 13,5° i 15°
- pozwala na wypoziomowanie mebla

Wykonanie

Poliamid PA6 wzmocniany włóknem szklanym.

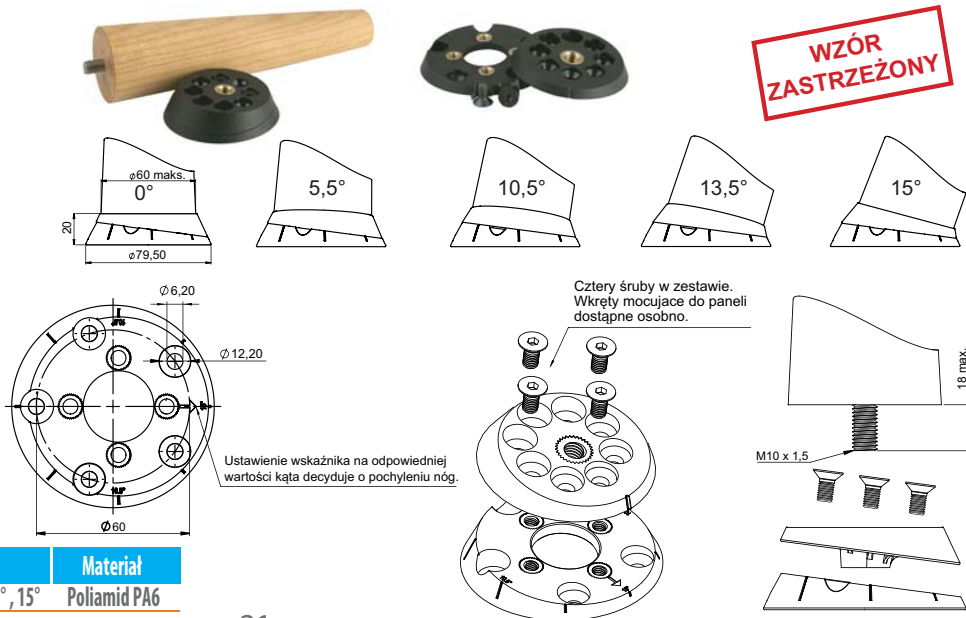

Art.	Kolor	Regulacja kąta	Materiał
06.11.130	Czarny	Stopniowa: 0°, 5,5°, 10,5°, 13,5°, 15°	Poliamid PA6

ZŁĄCZE DO BLATÓW „ŻÓŁW”





Zastosowanie

Łączenie elementów stołów, paneli, poprzez przekręcenie pokrywki.

Art.	Materiał	Otworki
24.03.075	Poliamid (PA6-GF)	Ø4



PROJEKT ZAŚRZEŻONY
w EU

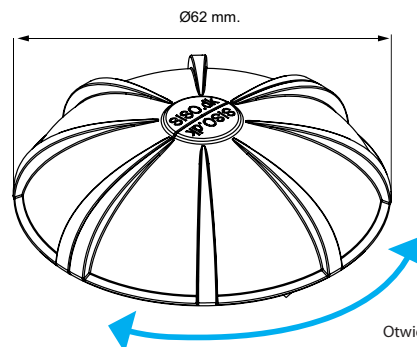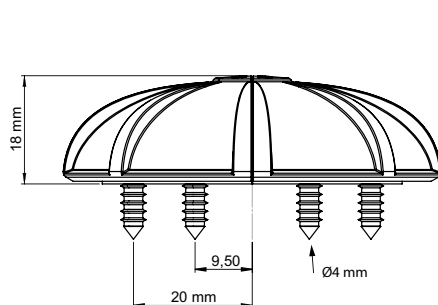

Otwieranie i zamykanie

ZAWIASY DO STOŁÓW





ZAWIASA DO BLATÓW MASZYN DO SZYCIA/KLAP

Materiał: mosiądz lub stal nierdzewna (SS)

Otwór: Ø4 mm



Art.	Wymiary	Wykonanie
15.11.350	30 x 72 x 2 mm	Mosiądz piaskowany
15.11.355	30 x 72 x 2 mm	Nikiel satynowany
15.11.370	30 x 72 x 2 mm	Brązowany
15.11.390	30 x 72 x 2 mm	Polerowany
15.11.391	30 x 72 x 2 mm	Szczotkowany
15.11.310	30 x 80 x 2 mm	Mosiądz piaskowany

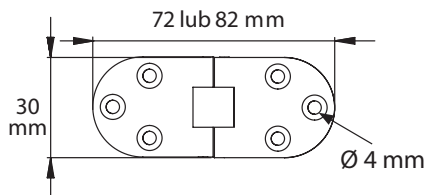

ZAWIASA CYLINDRYCZNA

Materiał: cylindry i przegub z mosiądzu, trzpienie i wkręty ze stali nierdzewnej (SS)

Art.	Wymiary	A	B	Wykonanie
15.07.345	Ø10	11 mm	2 mm	Mosiądz naturalny
15.07.346	Ø12	13,5 mm	2,2 mm	Mosiądz naturalny
15.07.347	Ø14	15,5 mm	3 mm	Mosiądz naturalny
15.07.348	Ø16	16,5 mm	3 mm	Mosiądz naturalny
15.07.349	Ø18	17,5 mm	3 mm	Mosiądz naturalny
15.07.350	Ø24	25 mm	4,5 mm	Mosiądz naturalny



POZIOME PROWADZENIE KABLI





POZIOME PROWADZENIE KABLI

Zastosowanie:

Poziome prowadzenie kabli do montowania kabli pod biurkiem z możliwością konfiguracji montażu po łuku.

Długość: 1,08m (9 szt. segmentów)

Materiał	Wykończenie
PCV	Aluminium



Inne kolory na zamówienie


PROWADZENIE KABLI



PROWADZENIE DO KABLI „OVAL”

Dostępne o długości 790 mm w komplecie z kotwicą.

Materiał	Wykończenie
Polipropylen	Aluminium
Polipropylen	Biały

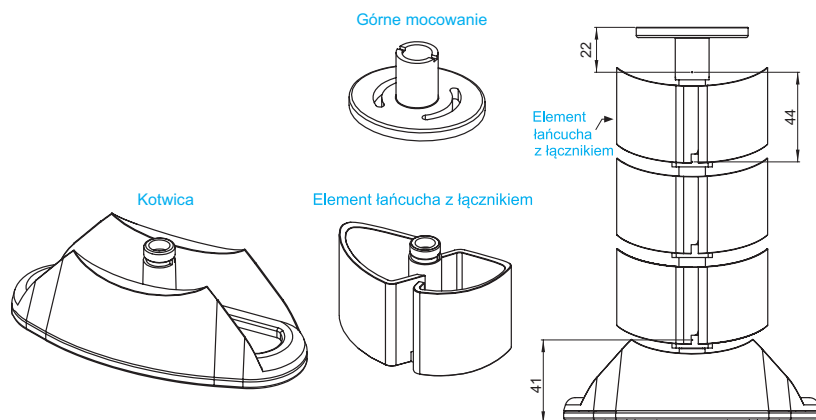

PROWADZENIE KABLI „SPIRALA”



Zastosowanie

Do biur z regulowaną wysokością blatu.



Art.	Materiał	Długość	Kolor
012.001.009	Polipropylen	Maks. 1300 mm	Aluminium
012.001.018	Polipropylen	Maks. 1300 mm	Czarny



Blat



Ø3,5 x 30 mm

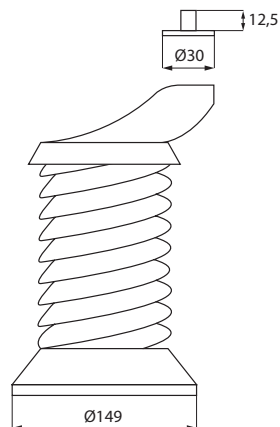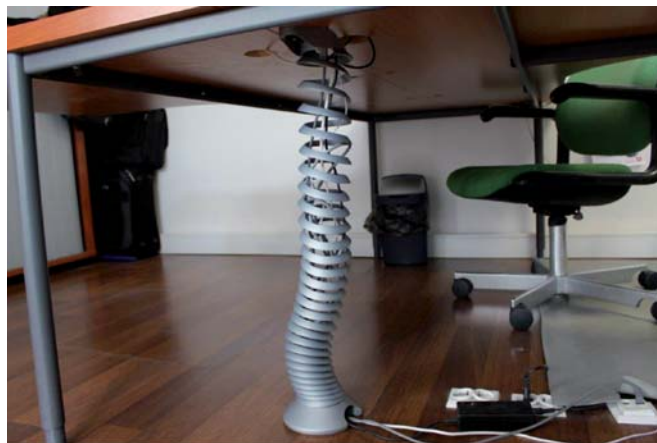

PROWADZENIE KABLI „SPIRALA”





Zastosowanie:

Mocowany do blatu za pomocą wkrętu. Stopa dolna z obciążeniem metalowym. Elastyczny materiał i kształt powoduje, że estetycznie dopasowuje się do różnych wysokości biurk. Do maksymalnej wysokości 1300 mm.

Tym samym może być stosowany w biurkach z regulacją wysokości.

Art.	Materiał	Długość	Kolor
012.001.019	Polipropylen	Maks. 1300 mm	Czarny
012.001.020	Polipropylen	Maks. 1300 mm	Szary

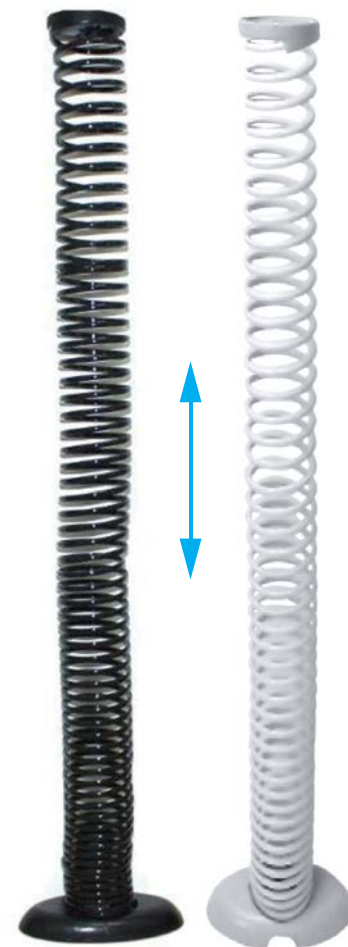
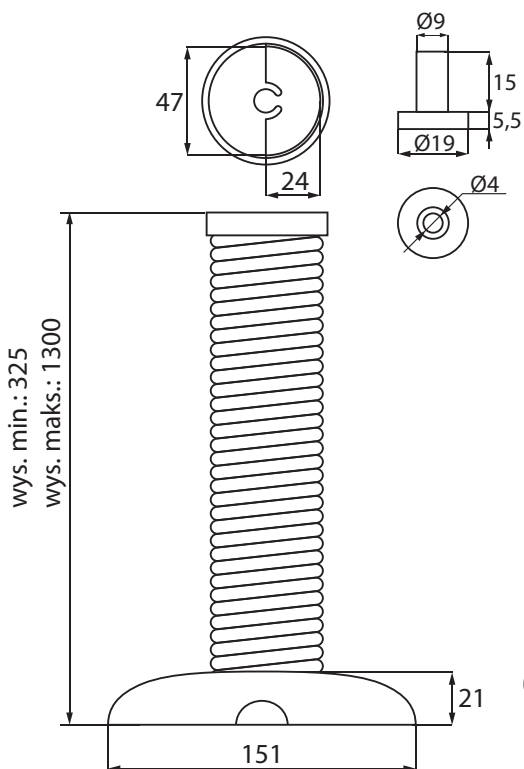


NOWOŚCI





PROWADZENIE DO KABLI „SQUARE”

Materiał	Wykończenie	Wymiar
Tworzywo sztuczne	Aluminium	820 mm




Element łańcucha z łącznikiem




PROWADZENIE POZIOME KABLI

Materiał	Wykończenie	Wymiar
Stal	Aluminium	790 mm

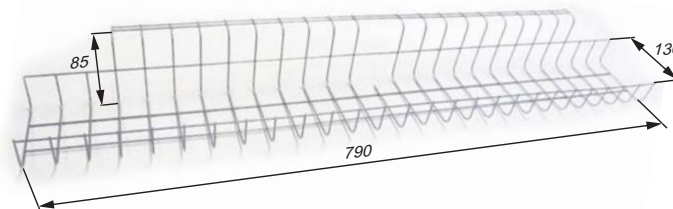

PROWADZENIE PODŁOGOWE KABLI

Materiał	Wykończenie	Wymiar
Tworzywo sztuczne	Aluminium	Maks. 1300 mm




ZŁĄCZE „FUERTE”



„Fuerte” przeznaczony jest do mocnych połączeń paneli pod kątem 90° i 180°.

System szczególnie sprawdza się w montażu, w którym ważne jest silne połączenie i stałe, stabilne napięcie pomiędzy panelami. Efekt ten następuje dzięki zastosowaniu spiralnych kanałów.

Korzystne rezultaty uzyskuje się stosując w stołach, szafach, łózkach, panelach regałowych, ramach itp.

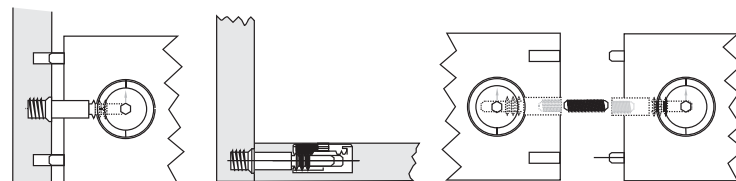

MIMOŚRÓD

Art.	Materiał	Wymiary
11.03.610	Znal/ Stal hartowana	Ø35 x 17 mm

Otwór 6-kątny na klucz 6 mm

KLUCZ AMPULOWY

Art.	Materiał	Wymiary	Wykończenie
11.03.650	Stal	80 x 31 x 6 mm	Biały ocynk

MUFA DWUGWINTOWA NA KLUCZ AMPULOWY

Art.	Materiał	Wymiary	Wykończenie
12.10.270	Stal	15 x M8 mm	Biały ocynk

Dostępne inne wymiary

TRZPIEŃ









Art.	Materiał	Wymiary	Wykończenie	Odległość wiercenia	Rodzaj
11.03.620	Stal hartowana	Ø10,5 x M8 x 64 mm	Biały ocynk	35 mm	Męski
11.03.625	Stal hartowana	M8 x 64 mm	Biały ocynk	55 mm	Męski
11.03.660	Stal hartowana	Ø10,5 x 52 mm	Biały ocynk	Uniwersalny	Żeński

SZPILKA GWINTOWANA M8

Materiał	Wymiary	Wykończenie
Stal hartowana	M8 x Dowolna długość	Biały ocynk

ZAŚLEPKA

Art.	Materiał	Wymiary	Kolor
11.03.641	Tworzywo sztuczne	Ø39 mm	Brązowa
11.03.642	Tworzywo sztuczne	Ø39 mm	Beżowa
11.03.643	Tworzywo sztuczne	Ø39 mm	Czarna
11.03.648	Tworzywo sztuczne	Ø39 mm	Biała

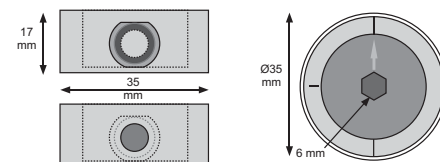

ŁĄCZNIKI DO PANELI DREWNIANYCH




ZŁĄCZE „ZIMAK”

Stosowane do niewidocznych połączeń o dużej wytrzymałości.
Zalecane do montażu łózek, stołów, skrzyń itp.



Art.	Materiał	Wykończenie
11.05.500	Znal surowy	Brązowy
11.05.501	Znal surowy	Biały

Montaż przy użyciu wkrętów 4 - 4,5 mm




MIMOŚRÓD

Art.	Materiał
11.03.365	Znal

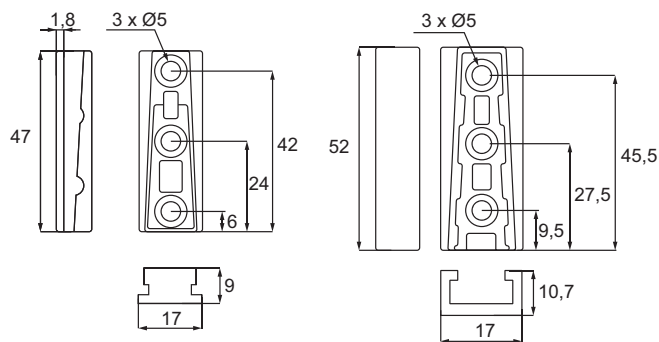

TRZPIEŃ

Art.	Materiał	Wykończenie
11.03.380	Stal	Biały ocynk

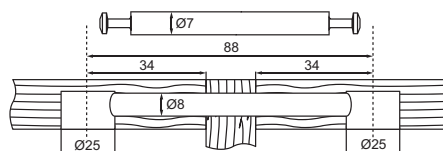


TRZPIEŃ PODWÓJNY

Art.	Materiał	Wykończenie
11.03.385	Stal	Biały ocynk




ZŁĄCZE „BUTTERFLY”

Art.	Materiał
11.05.100	Znal surowy

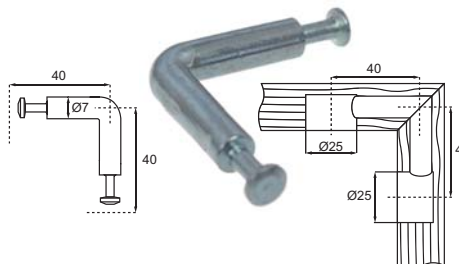

TRZPIEŃ KĄTOWY 90°

Art.	Materiał	Wykończenie
11.03.390	Stal	Biały ocynk

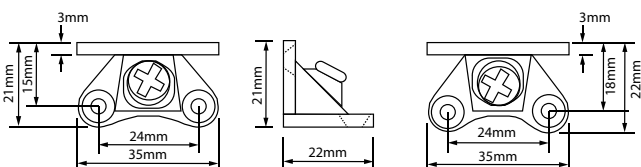


ZĄŚLEPKA


Art.	Materiał	Wykończenie
11.03.376	Tworzywo sztuczne	Brązowa




TRZPIEŃ PODWÓJNY Z PIERŚCIENIEM DO PANELI O GRUBOŚCI 16, 19, 20 MM

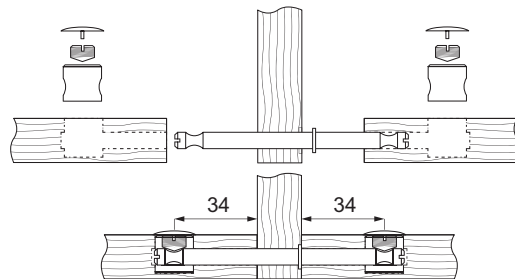


TRZPIEŃ PODWÓJNY PRZEGUBOWY 11.03.570 90° DO 180°

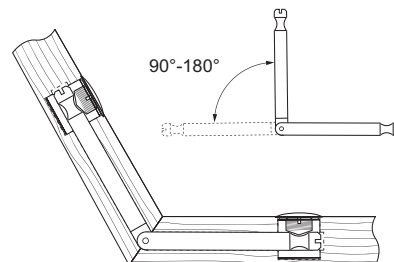


TRZPIEŃ REGULOWANY 11.03.531 Z NAKRĘTKĄ 11.03.532



STALOWY TRZPIEŃ M6 Z WKREĆCANAŁ TULEJĄ

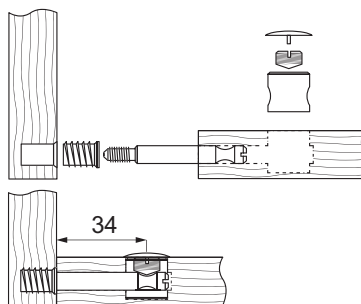

STALOWY TRZPIEŃ KOŃCOWY M6 Z WKREĆCANAŁ TULEJĄ




OKUCIA „PASSION” DO MEBLI SZKLANYCH



SERIA „SQUARE”

**WZÓR
ZASTRZEŻONY**

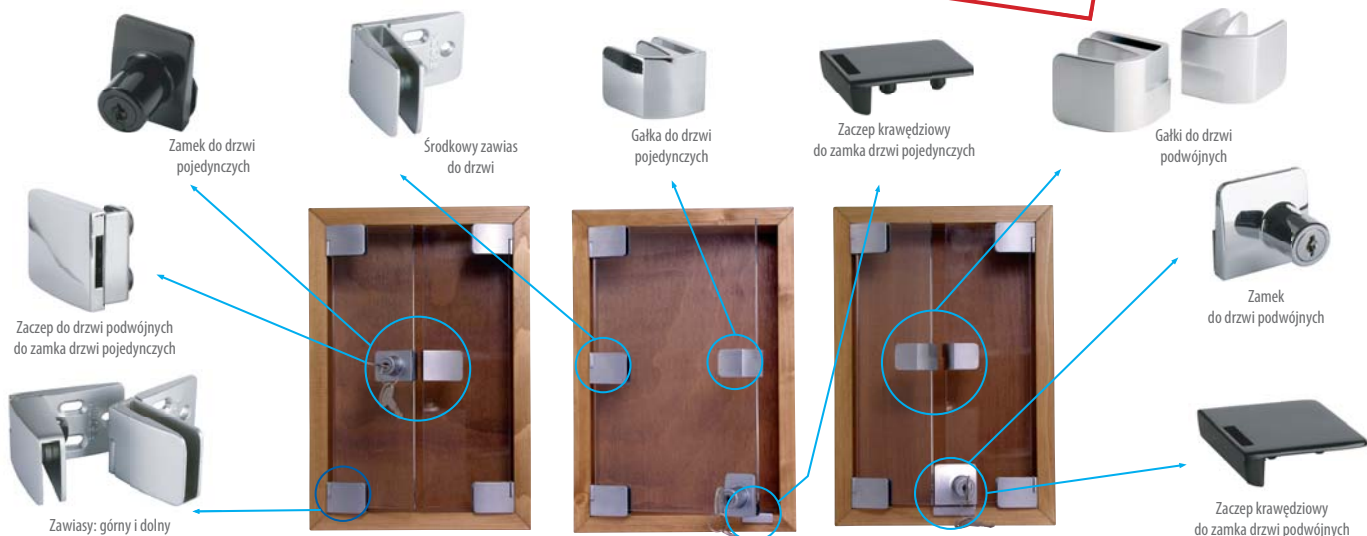

SERIA „BADGE”



ŁĄCZNIKI „PASSION” DO SZAFEK I GABLOT SZKLANYCH MONTAŻ BEZ WIERCENIA W SZKLE




Łącznik 2-stronny 90°



Łącznik 3-stronny 90°



Łącznik 4-stronny 90°

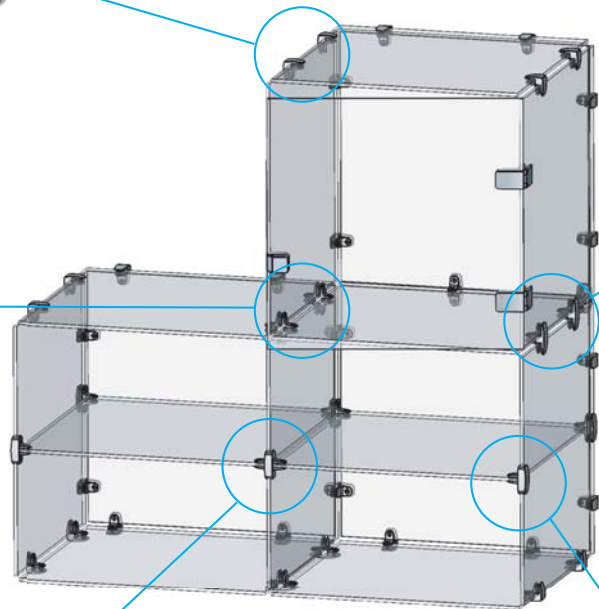

**WZÓR
ZASTRZEŻONY**



Łącznik 4-stronny 90°



Łącznik 3-stronny

ZAWIASY „PASSION”

DO SZAFEK I GABLOT SZKLANYCH

MONTAŻ WYMAGA WIERCENIA W SZKLE



SERIA „SEE-ME”

SZKŁO-SZKŁO



Zawiasy z domknięciem.
Do drzwi nakładanych i wpuszczanych.



SERIA „SEE-ME”

SZKŁO-DREWNO




Zawiasy „SEE-ME” mogą być także używane
do montażu drzwi z paneli drewnianych.
Mocowanie do paneli następuje bez
użycia jednej z płytek frontowych.



Montaż

**WZÓR
ZASTRZEŻONY**

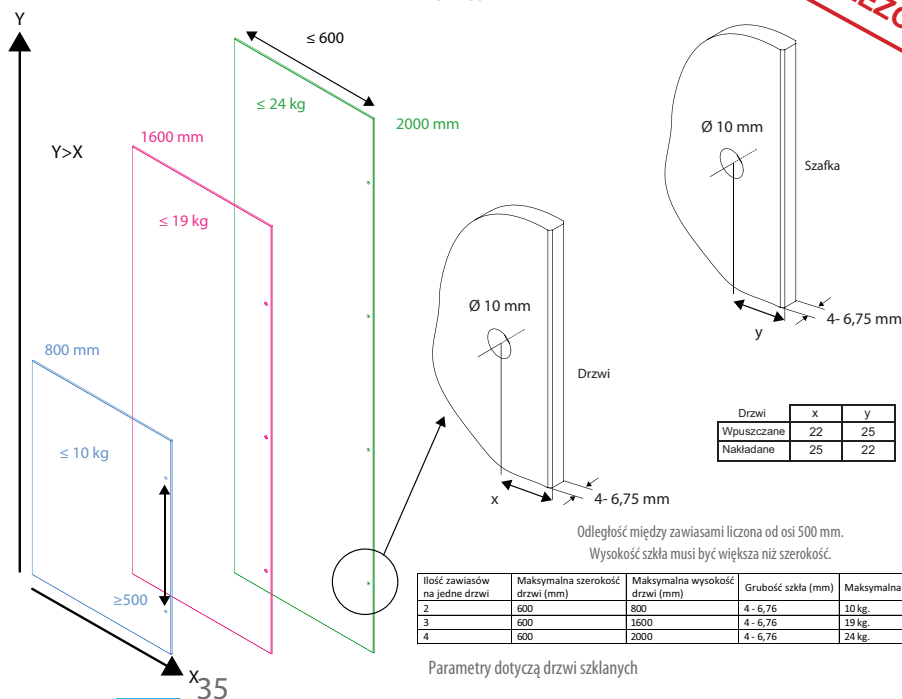


OKUCIA „PASSION” DO MEBLI SZKLANYCH MONTAŻ PRZY POMOCY KLEJU UV SERIA „U-SEE”




WZÓR
ZASTRZEŻONY



Zawiasy „U-SEE” Szkło-Szkło

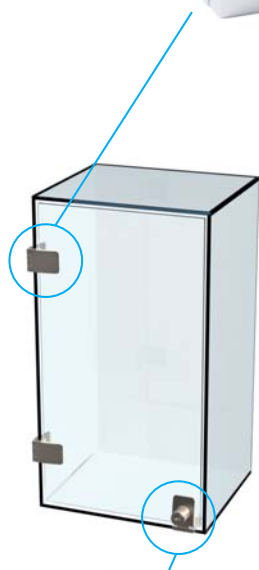

Zamek do drzwi pojedynczych
z zaczepem dolnym

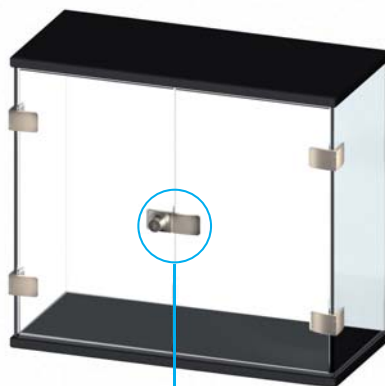

Zamek do drzwi pojedynczych
z zaczepem do drzwi podwójnych



Zamek do drzwi pojedynczych
z zaczepem bocznym

ZŁĄCZA UNIWERSALNE



Zastosowanie:

Może być stosowane do łączenia ze sobą elementów drewnianych, zawieszania paneli na ścianach, tworzenia różnego rodzaju konstrukcji z różnych materiałów. Pozwala na łatwe wielokrotne łączenie i rozłączanie elementów bez użycia dodatkowych narzędzi.


Materiał:

Czarny nylon

Art.	Rodzaj	Kolor	Udźwig
11.05.618	Część żeńska	Czarny	20 kg/kpl.
11.05.619	Część męska	Czarny	20 kg/kpl.

11.05.619

11.05.618

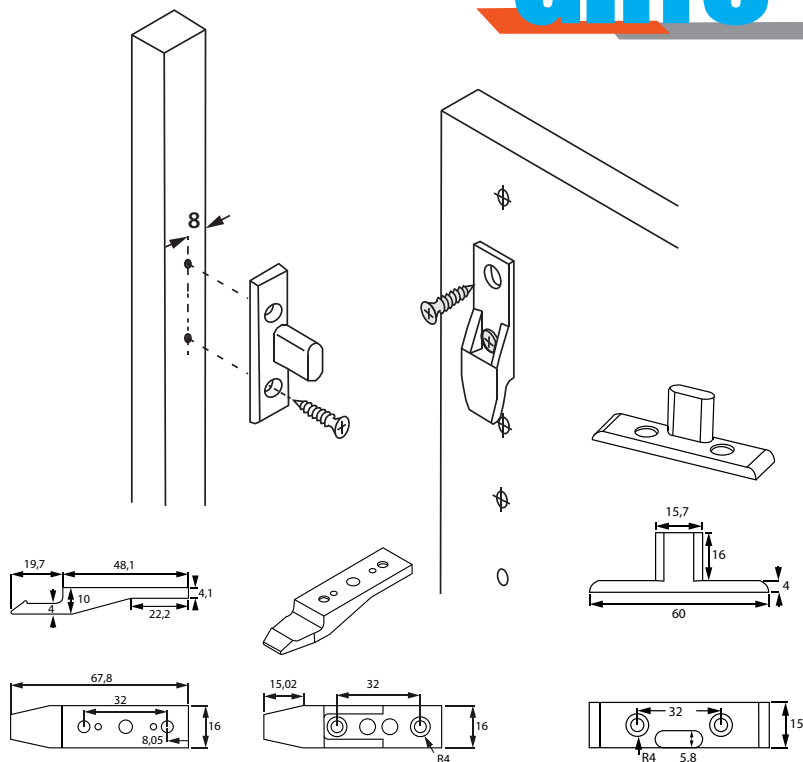


Materiał

Czarny nylon

Art.	Kolor	Udźwig
11.05.621	Czarny	20 kg



11.05.621

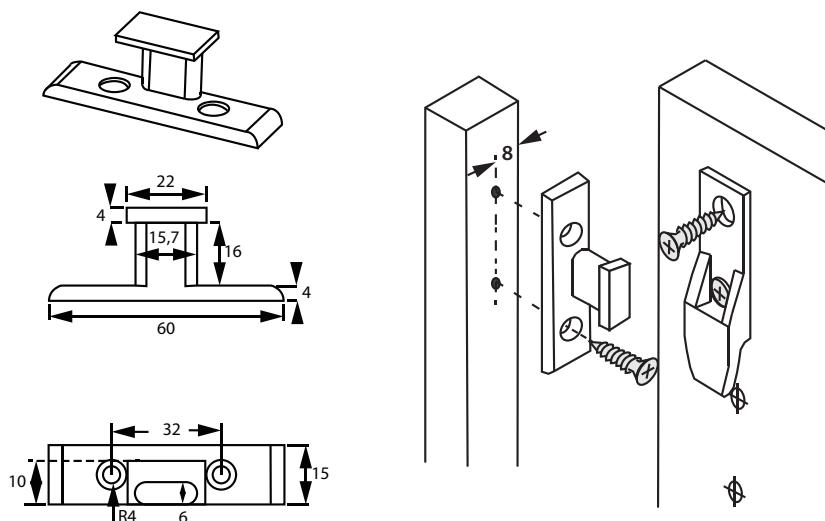


ZŁĄCZA UNIWERSALNE



Materiał:

Czarny nylon

Art.	Rodzaj części	Kolor	Udźwig
11.05.601	Żeńska	Czarny	20 kg/kpl.
11.05.602	Męska	Czarny	20 kg/kpl.
11.05.605	Żeńska pod eurowkręt	Czarny	20 kg/kpl.
11.05.606	Męska pod eurowkręt	Czarny	20 kg/kpl.

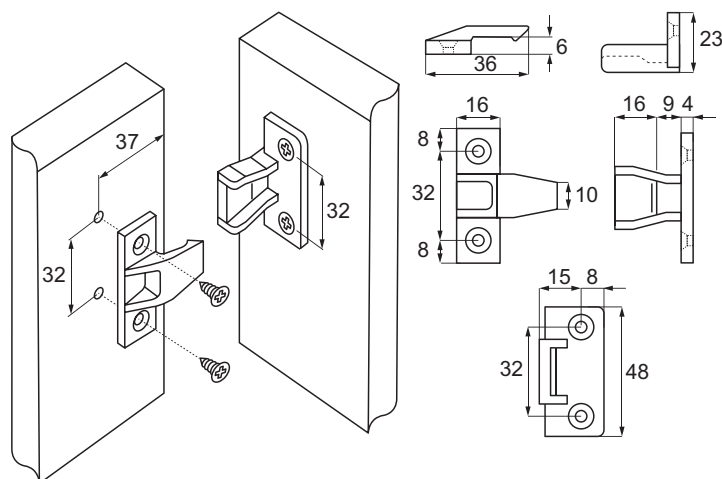


11.05.605

11.05.606

Materiał:

Czarny nylon

Art.	Rodzaj części	Kolor	Udźwig
11.05.605	Żeńska pod eurowkręt	Czarny	20 kg/kpl.
11.05.607	Męska pod eurowkręt	Czarny	20 kg/kpl.

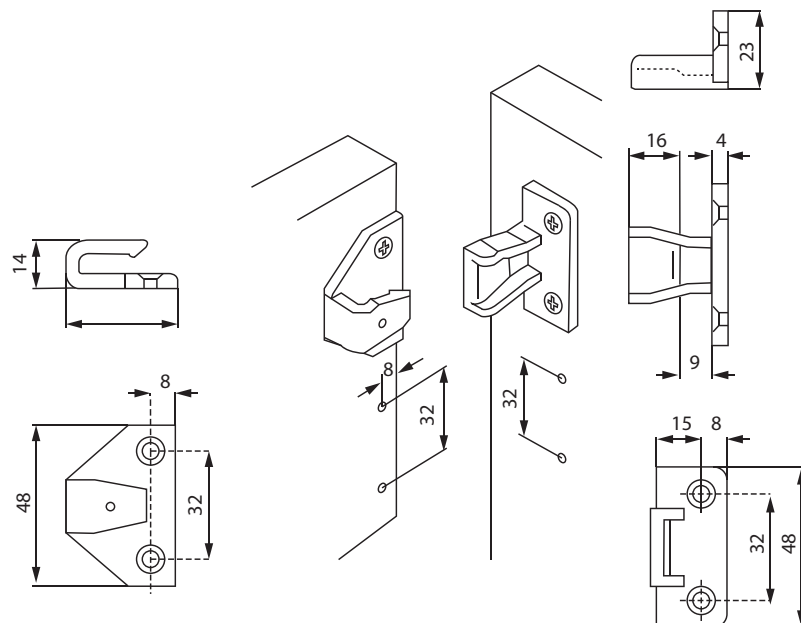

11.05.605

11.05.607




ZŁĄCZA UNIWERSALNE



Materiał:

Czarny nylon

Art.	Kolor
11.05.610	Czarny

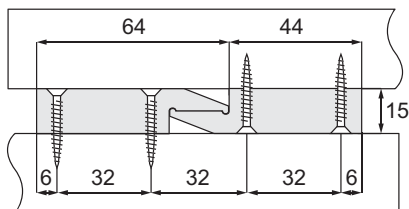




Do jednego połączenia potrzebne są dwa łączniki

ZŁĄCZE KOŁKOWE Z ZATRZASKIEM


Materiał:

Biały nylon

Art.	Kolor	Otwór	Udźwig
11.06.011	Biały	Ø10 mm	9 kg

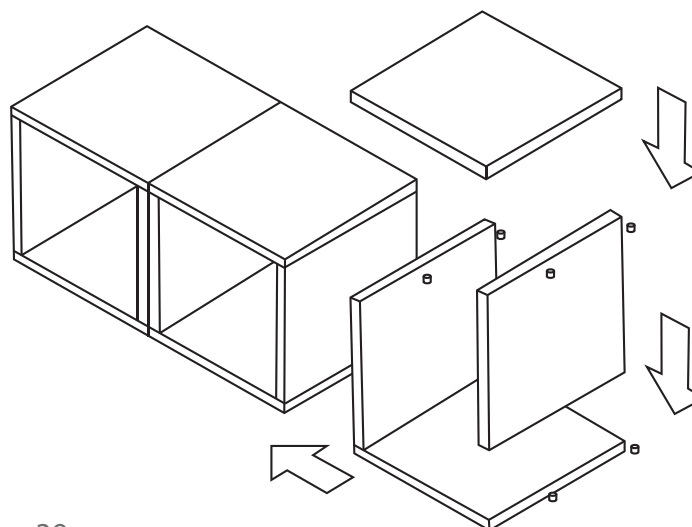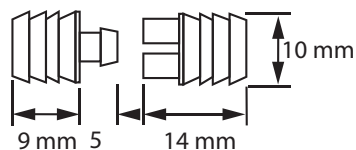

ZŁĄCZE „KEA” DO NÓG STOŁOWYCH

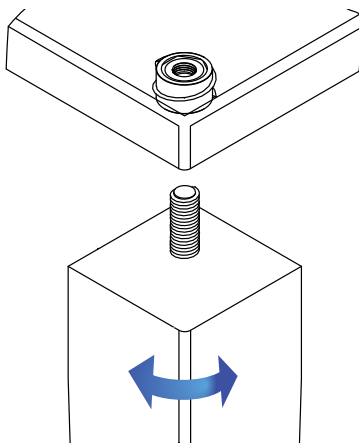

SPECJALNE NARZĘDZIE MONTAŻOWE

Art.

11.07.025

ZŁĄCZE "KEA" DO NÓG STOŁOWYCH


System pozwala na łatwy montaż i demontaż nóg stołowych.

Dzięki zastosowaniu opatentowanego mechanizmu ze sprężyną jest możliwość ustawienia nóg pod różnym kątem.

Złącze uniemożliwia zbyt mocne dokręcenie nóg stołowych skutkujące pęknięciem drewna.

Otwór w blacie Ø22 mm x 15 mm.


Art.	Materiał	Wymiary	Wykończenie
11.07.010	Znal	M8	Surowy
11.07.011	Znal	M10	Surowy



Ø 22 mm





M8 lub M10



15 mm

ZŁĄCZE „KEA” Z OKRĄGLĄ PŁYTKĄ






ZŁĄCZE "KEA" Z OKRĄGLĄ PŁYTKĄ


Montaż wewnętrzny płytki zwiększa wytrzymałość połączenia.

Odległość otworów c/c 32 mm.

Art.	Materiał	Wymiary	Wykończenie
11.07.005	Znal	M8	Surowy
11.07.006	Znal	M10	Surowy







ZŁĄCZE „KEA” Z KWADRATOWĄ PŁYTKĄ

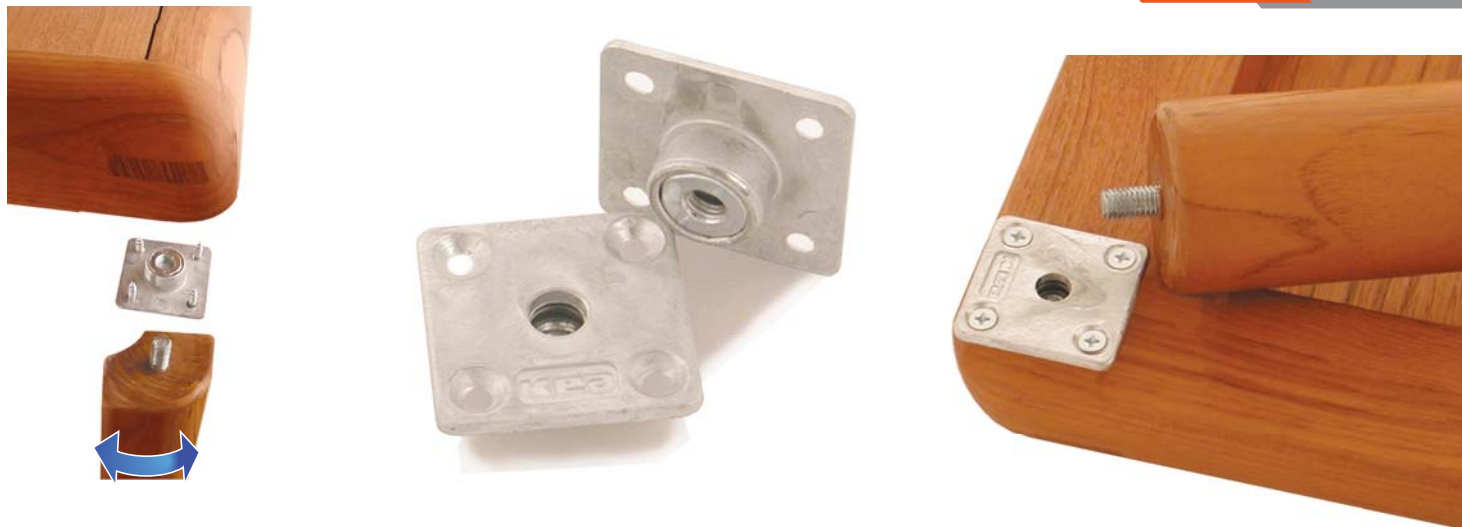

ZŁĄCZE „KEA” Z KWADRATOWĄ PŁYTKĄ

Odległość otworów c/c 32 mm.

Art.	Materiał	Wymiary	Wykończenie
11.07.001	Znal	M8	Surowy
11.07.002	Znal	M10	Surowy

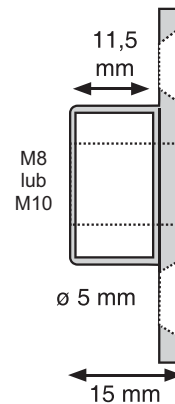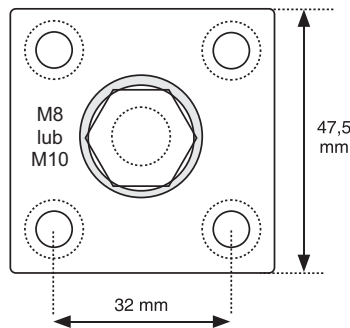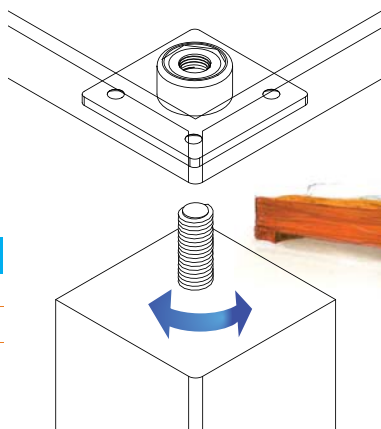





ZŁĄCZE „KEA” Z TRÓJKĄTNĄ PŁYTKĄ



ZŁĄCZE "KEA" DO NÓG STOŁOWYCH Z TRÓJKĄTNĄ PŁYTKĄ

Test trójkątnego złącza "KEA" przeprowadzony przez SP Narodowy Szwedzki Instytut Badań i Testów udowodnił, że dzięki jego wytrzymałości może być także stosowane do montażu ram łóżek.

Art.	Materiał	Wymiary	Wykończenie
11.07.015	Znal	M8	Surowy
11.07.016	Znal	M10	Surowy

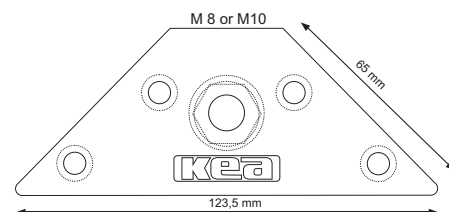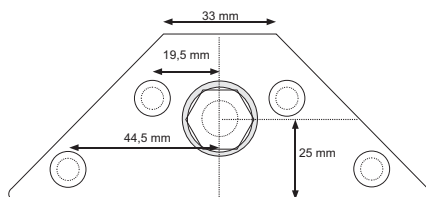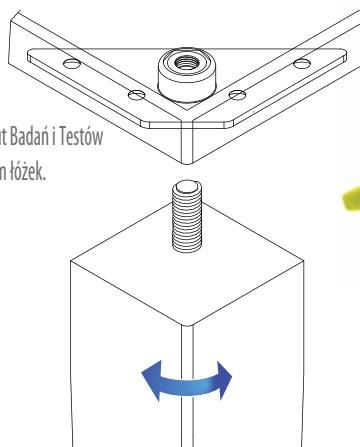

Okucia ze stali nierdzewnej

Nogi



Zawiasy



Zamki



Gałki



Elementy montażowe




OKUCIA DO ZABUDÓW SANITARNYCH

Haczyki ubraniowe




Piktogramy samoprzylepne lub z otworami

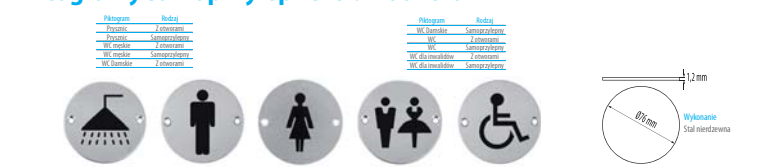

Okucia z tworzywa sztucznego



Aluminiowe profile do zabudów

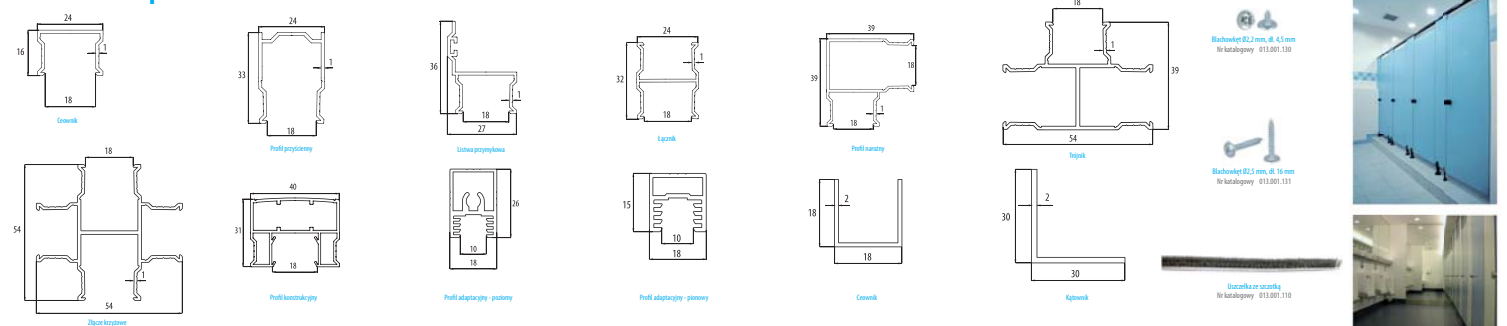


ŁĄCZNIKI DO SOF



ŁĄCZNIK DO SOF

Wymiary	Wykonanie
157 x 55	Stal ocynkowana




Średnica otworów mocujących Ø6 mm

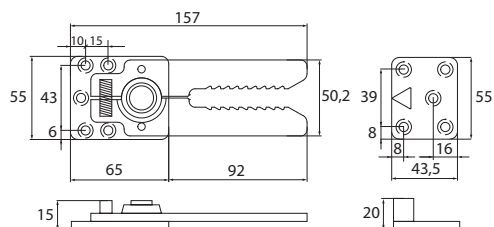

ŁĄCZNIK DO SOF

Wymiary	Wykonanie
123 x 48	Tworzywo czarne




Średnica otworów mocujących Ø6 mm

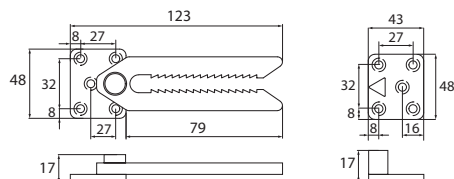

ŁĄCZNIK DO SOF

Wymiary	Wykonanie
137 x 54	Stal ocynkowana




Średnica otworów mocujących Ø6 mm

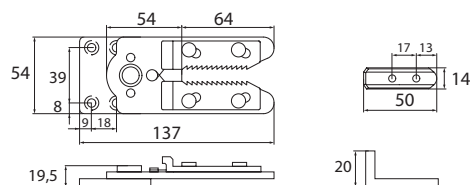

ŁĄCZNIK DO SOF

Wymiary	Wykonanie
162 x 55	Stal ocynkowana

Średnica otworów mocujących Ø6 mm



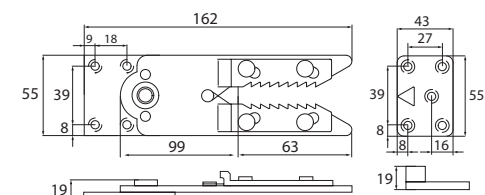


ŁĄCZNIKI DO SOF





ŁĄCZNIK DO SOF

Wymiary	Wykonanie
98 x 55	Tworzywo czarne/Stal ocynkowana

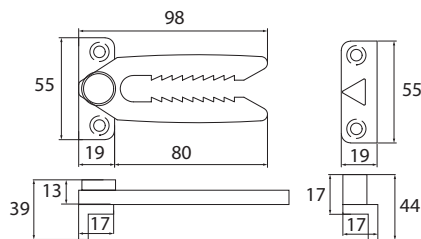


ŁĄCZNIK DO SOF

Wymiary	Wykonanie
141 x 60	Tworzywo czarne/Stal ocynkowana

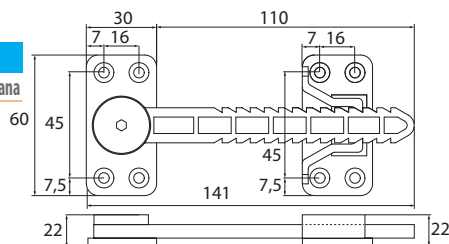




ŁĄCZNIK DO SOF

Wymiary	Wykonanie
124,5 x 55	Tworzywo czarne/Stal ocynkowana

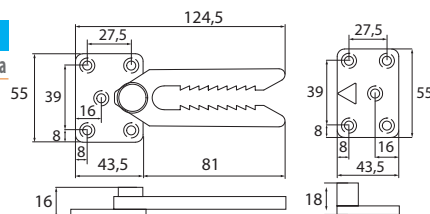



ŁĄCZNIK DO SOF

Wymiary	Grubość	Wykonanie
98 x 48	2	Stal ocynkowana
98 x 48	1,8	Stal ocynkowana

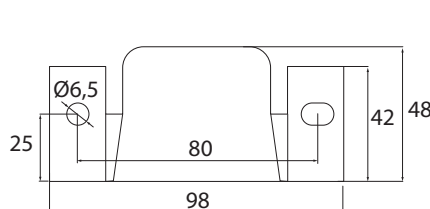

ŁĄCZNIK DO SOF

Wykonanie
Tworzywo czarne/Stal ocynkowana

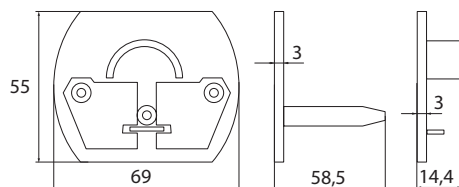

ŚLIZGACZE, ROLKI I FILCE



ŚLIZGACZ WBIJANY STALOWY

Art.	Materiał	Rodzaj	Wymiar
10.22.020	Stal	Z gwoździem	Ø13 mm
10.22.040	Stal	Z gwoździem	Ø15 mm
10.22.050	Stal	Z gwoździem	Ø16 mm
10.22.060	Stal	Z gwoździem	Ø18 mm
10.22.070	Stal	Z gwoździem	Ø20 mm
10.22.080	Stal	Z gwoździem	Ø23 mm
10.22.090	Stal	Z gwoździem	Ø25 mm
10.22.100	Stal	Z gwoździem	Ø28 mm
10.22.110	Stal	Z gwoździem	Ø30 mm
10.22.120	Stal	Z gwoździem	Ø35 mm



ŚLIZGACZ WBIJANY Z TRZEMA ZĘBAMI

Art.	Materiał	Rodzaj	Wymiar
10.23.020	Stal	Z trzema zębami	Ø13 mm
10.23.030	Stal	Z trzema zębami	Ø15 mm
10.23.040	Stal	Z trzema zębami	Ø18 mm



ŚLIZGACZ WBIJANY PLASTIKOWY

Art.	Materiał	Kolor	Rodzaj	Wymiar
10.25.011	Polietylen/Stal	Biały	Pojedynczy z gwoździem	Ø10 mm
10.25.018	Polietylen/Stal	Biały	Pojedynczy z gwoździem	Ø13 mm
10.25.020/021	Polietylen/Stal	Biały/Braź	Pojedynczy z gwoździem	Ø15 mm
10.25.030/031	Polietylen/Stal	Biały/Braź	Pojedynczy z gwoździem	Ø18 mm
10.25.048/049	Polietylen/Stal	Braź/Biały	Pojedynczy z gwoździem	Ø21 mm
10.25.050	Polietylen/Stal	Biały	Pojedynczy z gwoździem	Ø22 mm
10.25.058	Polietylen/Stal	Braź	Pojedynczy z gwoździem	Ø28 mm



ROLKI

Art.	Kolor	Średnica Ø	Wysokość H	Odległość C.C	Wymiary A/B
08.06.010-9	Biały	25 mm	28 mm	32 mm	19/42 mm
08.06.020	Biały	29 mm	30 mm	32 mm	19/42 mm
08.06.025-1	Biały	29 mm	32 mm	32 mm	19/42 mm
08.06.027-0	Czarny	25 mm	28,6 mm	32 mm	19/42 mm
08.06.040-0	Szary	25 mm	28 mm	32 mm	19/42 mm
08.06.042-0	Szary	32 mm	39 mm	46 mm	20/58 mm
08.06.044-0	Szary	40 mm	43 mm	46 mm	20/58 mm




Materiał

Kółko: tworzywo z nakładką

z gumy w różnych kolorach

Obejma: stal ocynkowana

Udźwig: 25 kg



FILC SAMOPRZYLEPNY

Kolor	Wymiary	÷	
Biały/Braź	30 x 30	3,5	21 szt./listek
Biały/Braź	50 x 50	3,5	8 szt./listek
Biały/Braź	Ø12	3,5	128 szt./listek
Biały/Braź	Ø18	3,5	40 szt./listek
Biały/Braź	Ø20	3,5	50 szt./listek
Biały/Braź	Ø28	3,5	24 szt./listek
Szary	Ø45	3,5	10 szt./listek
Braź	Ø50	3,5	4 szt./listek
Biały/Braź	180 x 50	3,5	1 pasek

Minimalna ilość zamówienia - 1 listek. Inne wymiary i kolory na zamówienie

Materiał

Włókna syntetyczne

Zalety

Trwałość, prostota użycia, wysoka jakość filcu



FILC Z ROLKI

Kolor	Szer./gr.	
Braźowy/Szary	80 x 3,5 mm	25 m

Materiał

Włókna syntetyczne

Zalety

Trwałość, prostota użycia, wysoka jakość filcu



ZAMEK SZYFROWY M224 Z KLUCZEM MASTER I FUNKCJĄ ODSZUKIWANIA KODU

Do drewnianych i metalowych mebli.


Art.	Materiał	Wykonanie	Maks. gr. panela	Rygiel	Rodzaj
14.08.259-0	Tw. sztuczne/Stal	Czarny	1,2 lub 12,3-22,3 mm	32 mm	Z kluczem master (prawy)
14.08.259-9	Tw. sztuczne/Stal	Czarny	1,2 lub 12,3-22,3 mm	32 mm	Z kluczem master (lewy)
14.08.247	Tw. sztuczne	Czarny			Ośłona tylna do szafek metal.
14.08.248	Tw. sztuczne	Czarny			Ośłona tylna do szafek dREW.
14.08.250	Stal	Niklowany			Klucz master



Art.: 14.08.247




Art.: 14.08.248

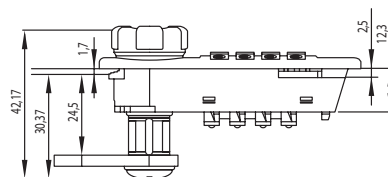

ZAMEK SZYFROWY M237 – "PUBLICZNY/PRYWATNY" Z KLUCZEM MASTER I FUNKCJĄ ODSZUKIWANIA KODU

Do mebli metalowych.

Art.	Materiał	Wykonanie	Maks. gr. panela	Rygiel	Rodzaj
14.08.600	Tw. sztuczne/Stal	Czarny	2 mm	32 mm	Prawy z kluczem master
14.08.601	Tw. sztuczne/Stal	Czarny	2 mm	32 mm	Lewy z kluczem master
14.08.252	Tw. sztuczne/Stal				Klucz master

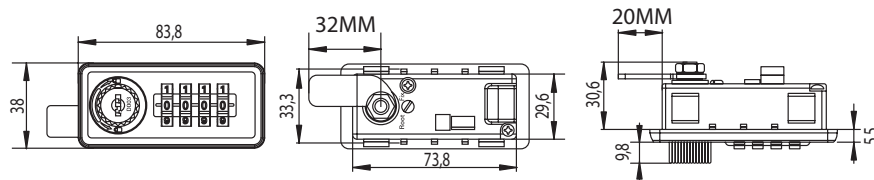

ZAMKI DO MEBLI METALOWYCH I PŁYTY



ZAMKI NA KLÓDKĘ

Zastosowanie

Do metalowych schowków, szaf i szafek.

Do użycia wraz z kłódką.

Kłódka dostępna osobno.

Specyfikacja

Obrót pokrętki o 90°

Zamek Prawy

Otwór na jarzmo kłódki $\varnothing 7,5$ mm lub $\varnothing 10$ mm

Wymiary: $\varnothing 19 \times 22$ mm

Dla jarzma $\varnothing 5 - 6 \times 18$ mm szerokości

Art.	Materiał	Wykończenie	Rodzaj
14.04.572	Stop cynku	Chromowany	S400

Wymiary: $\varnothing 19 \times 22$ mm


Dla jarzma $\varnothing 5 - 8 \times 15$ mm szerokości

Art.	Materiał	Wykończenie	Rodzaj
14.04.573	Stop cynku	Chromowany	L400


Wymiary: $\varnothing 19 \times 32$ mm

Dla jarzma $\varnothing 5 - 8 \times 15$ mm szerokości

Art.	Materiał	Wykończenie	Rodzaj
14.04.577	Stop cynku	Chromowany	L400



Wymiary otworu




ZAMKI SZYFROWE

ZAMEK SZYFROWY 213




Art.	Wymiary
14.08.270	$\varnothing 19 \times 20$ mm

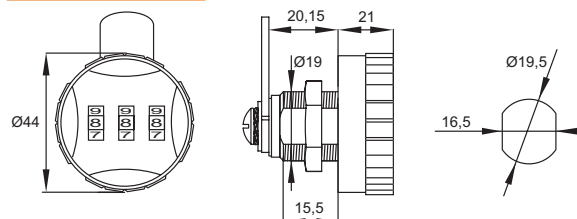


ZAMEK SZYFROWY 215

Art.	Wymiary	Rodzaj
14.08.271	$\varnothing 19 \times 20$ mm	Zamek
14.08.272	$\varnothing 19 \times 30$ mm	Zamek
14.08.251	$\varnothing 19 \times 20$ mm	Klucz master

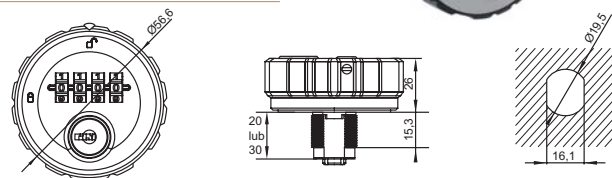

ZAMEK SZYFROWY Z GUMOWYM ORINGIEM

Art.	Wymiary	Wykończenie
14.08.203	$\varnothing 19 \times 20$ mm	Czarny anodowany
14.08.204	$\varnothing 19 \times 20$ mm	Chromowany

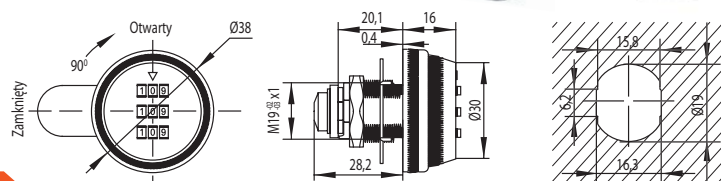

ELEKTRONICZNY ZAMEK SZYFROWY - "MIFARE"

ELEKTRONICZNY ZAMEK SZYFROWY – "MIFARE"

Odpowiedni do szatni basenowych i saun, firm, szkół, hoteli, szafek w super marketach itp.

Art.	Opis	Kolor	Wykonanie
14.60.340	Zamek	Srebrny	Tworzywo sztuczne / stal
14.60.341	Opaska	Żółty	Tworzywo sztuczne
14.60.342	Opaska	Zielony	Tworzywo sztuczne
14.60.343	Opaska	Czerwony	Tworzywo sztuczne
14.60.344	Opaska	Pomarańczowy	Tworzywo sztuczne
14.60.345	Opaska	Niebieski	Tworzywo sztuczne
14.60.346	Karta	Biały	Tworzywo sztuczne
14.60.347	Zasilacz	Czarny	Tworzywo sztuczne

Skład kompletu

1 panel z klawiaturą - 44 x 25 x 114 mm (S/G/W)

1 obudowa ze stali nierdz. – 65 x 21 x 132 mm (S/G/W)

1 czarny zaczep ryglujący z funkcją otwarcia (tw. sztuczne)

1 czarna podkładka dystansowa (tw. sztuczne)

Specyfikacja

Typ zamka - publiczny z tymczasowym kodem

Możliwość otwarcia przy pomocy kodu lub opasek z chipem,

Zasilanie bateriami alkalicznymi DC6V (AAA1.5V x 4 szt.)

Baterie alkaliczne

Wskaźnik i ostrzeżenie o rozładowaniu baterii

Gniazdo zasilania zewnętrznego

Temperatura pracy: -15° do +65°C

Wilgotność: <=95 %

Zamek Mifare




Zamek Mifare Slim



Zasilacz




Karta Mifare

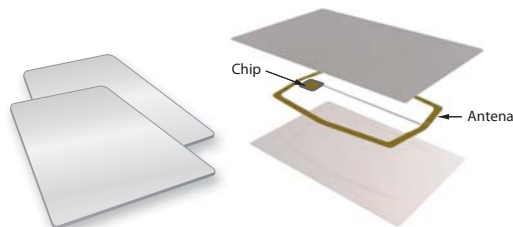

Chip

Antena

Opaski

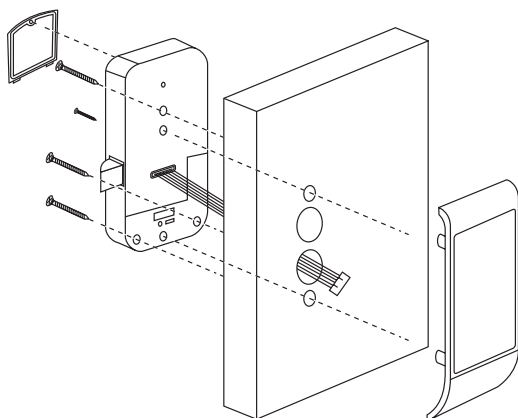


KŁÓDKA STEROWANA SMARTFONEM Z BLUETOOTH



Obsługiwana smartfonem z pomocą darmowej aplikacji pobranej ze sklepów App Store lub Play – „E=Locks”
W zestawie jest karta z kodami QR do szybkiej lokalizacji aplikacji.
W komplecie dwa klucze Master do awaryjnego otwierania.
Zasilana wewnętrznym akumulatorkiem ładowanym za pomocą kabla USB dołączonego do zestawu.


Art.	Wykończenie	Materiał
009.000.073	Czarna	Jarzmo - stal hartowana

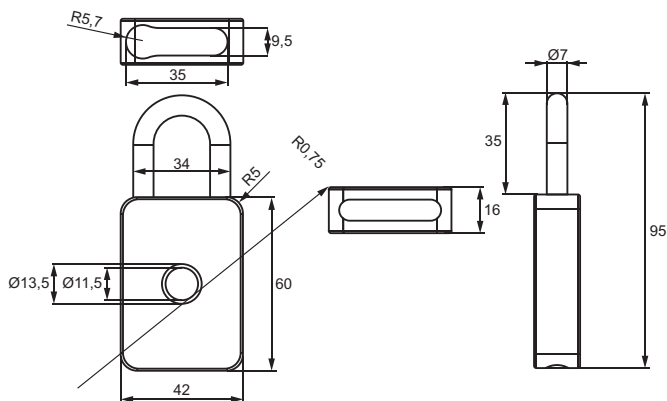

ELEKTRONICZNY ZAMEK SZYFROWY „MARC”

Zamek do metalowych i drewnianych szaf, szafek lub szuflad itp.

Art.	Wykończenie	Rodzaj
14.60.390	Czarny/Srebrny	Publiczny
14.60.391	Czarny/Srebrny	Prywatny
14.60.395	Czarna	Ośłona

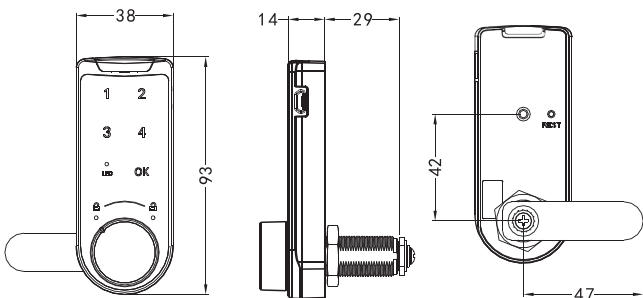

ZAMEK DEPOZYTOWY



ZAMEK DEPOZYTOWY

Zastosowanie

Najlepsze rozwiązanie stosowane w szatniach, przechowalniach bagażu

Wszystkie części zamka wykonane są z materiałów odpornych na wilgoć. Obudowa wykonana jest z czarnego ABS – wewnętrzne części wykonane z materiałów wodoodpornych.

Cylinder wykonany z mosiądzu.


Minimum 1000 kombinacji klucza.

Możliwość otwarcia wszystkich zamków za pomocą klucza master.

Wyjęcie cylindra umożliwia czerwony klucz.



Art.	Opis	Wymiary	Wykonanie	Moneta	Rodzaj
14.60.215	Zamek depozytowy	110 x 125	Tw. sztuczne / stal	100 JPY - Japonia	Prawy
14.60.242	Zamek depozytowy	110 x 125	Tw. sztuczne / stal	5 HRK - Chorwacja	Prawy
14.60.246/245	Zamek depozytowy	110 x 125	Tw. sztuczne / stal	1 BGN - Bułgaria	Prawy/Lewy
14.60.247-9/-7	Zamek depozytowy	110 x 125	Tw. sztuczne / stal	2 PLN - Polska	Prawy/Lewy
14.60.249/250	Zamek depozytowy	110 x 125	Tw. sztuczne / stal	1 EURO	Prawy/Lewy
14.60.270/271	Zamek depozytowy	110 x 125	Tw. sztuczne / stal	10 DKK - Dania	Prawy/Lewy
14.60.210	Zasobnik na monety	110 x 119	Tw. sztuczne / stal		
14.60.212	Klucz master do zasobnika				
14.60.213	Klucz do wymiany cylindra w zasobniku				



ZASOBNIK NA MONETY DO ZAMKA DEPOZYTOWEGO

Zastosowanie


Zbiera monety wrzucone do zamka na monetę.

Posiada klucz master i klucz do wymiany cylindra.

1000 kombinacji klucza.



Zamek depozytowy wraz z zasobnikiem na monety

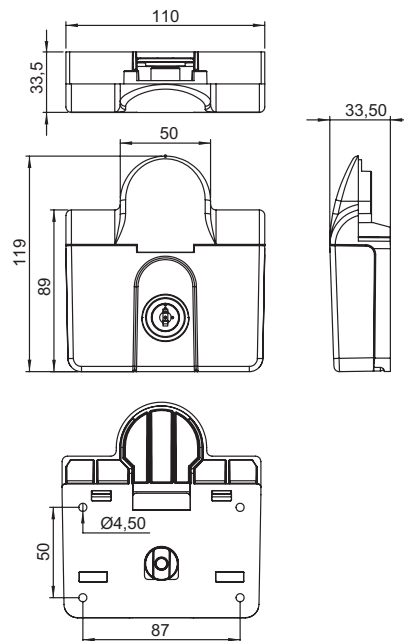

LISTWA PRZYMYKOWA „DE LUX”





LISTWA PRZYMYKOWA „DE LUX” z elementem uszczelniającym,
amortyzującym i przykrywą mocowania

Zalety

Estetyczny wygląd drzwi od wewnątrz mebla,
przy zamykaniu drzwi nie trzaskają,
uszczelnia wnętrze mebla przed kurzem,
daje możliwość szybkiego montażu
za pomocą zszywek lub wkrętów.

Materiał	Długość	Kolor
Tw. sztuczne	2,6 mb	Biały
Tw. sztuczne	2,6 mb	Czarny
Tw. sztuczne	2,6 mb	Buk
Tw. sztuczne	2,6 mb	Szary
Tw. sztuczne	2,6 mb	Grafit
Tw. sztuczne	2,6 mb	Beż
Tw. sztuczne	2,6 mb	Olcha

Inne kolory RAL na zamówienie

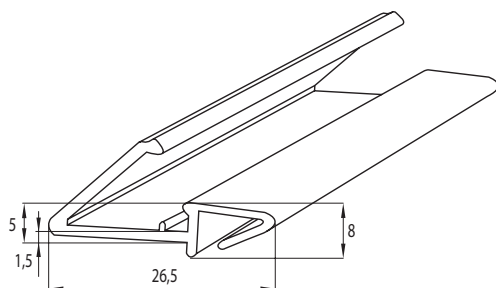

MEDIA PORT „QIKFIT TUF”





Media Port QikFit TUF

- przeznaczony do ładowania telefonów, tabletów z ograniczoną dostępnością miejsca, przede wszystkim w szafkach pracowniczych, basenowych, szkolnych tzw. Lockers
- media port zapewnia szybki dostęp do ładowarki USB TYP A i C.
- posiada wbudowane klipsy montażowe do panelu o grubości od 1-3mm, bez użycia narzędzi
- max moc wyjściowa 5A (25W)

oelectrics
always innovating

NOWOŚĆ

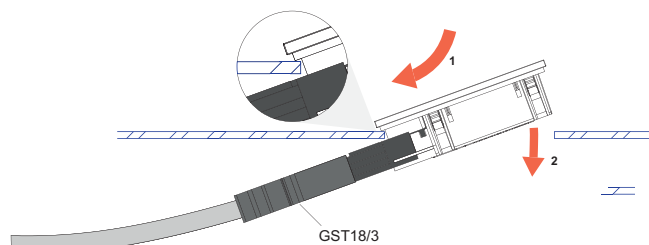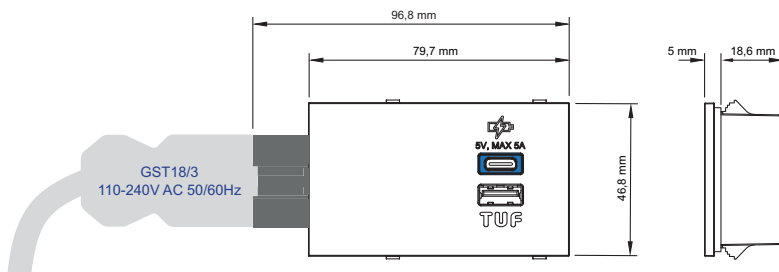

MEDIA PORTY



oelectrics
always innovating



finalista
konkursu



2017

MEDIA PORT „DOT”




Media port DOT idealnie sprawdzi się w indywidualnych przestrzeniach biurowych jak również w salach konferencyjnych. Posiada łatwy montaż w blatach stołów oraz regulację na 3 poziomach wysokości w zależności od potrzeby użycia.

Dane techniczne

1 x gniazdko zasilające
1 x USB ładowarka 5V ,2.1A
1 x RJ 45 CAT6
Średnica wycięcia otworu 79 mm
Długość kabla zasilającego 1,5 m
Regulacja na 3 wysokościach od 89 mm do 140 mm

Art.	Kolor
012.004.011	Czarny

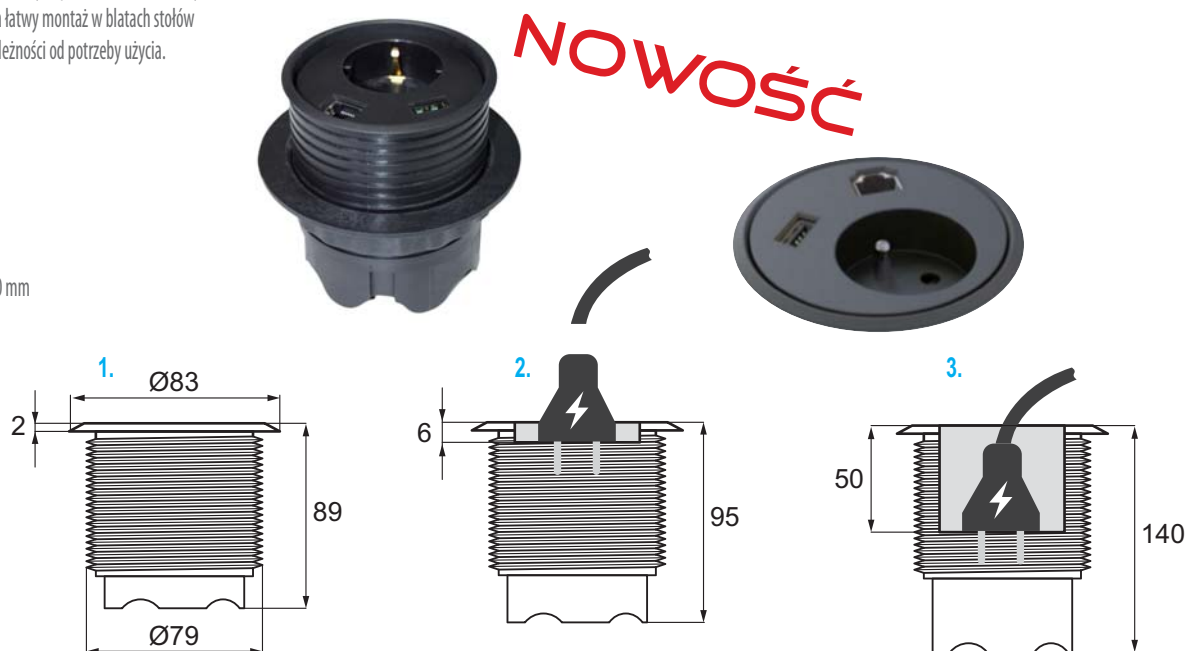


Wygodny media port DOT wyposażony w gniazdko elektryczne i cztery porty kablowe. Odłączana część górna umożliwia łatwe włożenie dodatkowych kabli. Szybka i prosta instalacja z powierzchnią biurka.

Dane techniczne

1 x gniazdko zasilające
4 x prowadzenie kabli
Średnica wycięcia otworu 79 mm
Całkowita wysokość 51 mm
Długość kabla zasilającego 1,5 m
Łatwy montaż na jednej wysokości

Art.	Kolor
012.004.010	Czarny



Dostępne akcesoria

Ozdobne ramki: srebrna, biała, czarna
w dwóch wariantach, pojedynczej i podwójnej



FLOKOWA LISTWA SEPARACYJNA



Zastosowanie

Do przegródek szufladowych.

Montaż w dowolnych konfiguracjach.

Wymiary


200 x 60 mm

200 x 90 mm



Inne kolory pokryć na zamówienie


Łączniki



Papier wyścielający, samoprzylepny

Wymiary

1,5 x 10 mb

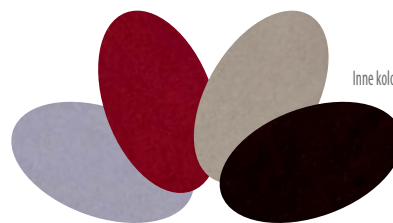

Inne kolory papierów na zamówienie

ELASTYCZNE OSŁONY DO TAŚM LED



Profile elastyczne do oświetlenia LED

Zastosowanie:

Oświetlenie w meblach: domowych, sklepowych, aptecznych itp.

Oświetlenie w pomieszczeniach: wkomponowane w ściany lub wykorzystane do wykonania lamp.


Zalety:

Dzięki zastosowaniu elastycznego tworzywa pozwala tworzyć różne świetlne kompozycje.


Łatwość montażu: frezujemy kanał o określonej szerokości i głębokości (w zależności od wybranego profilu), układamy w nim taśmę LED, podłączamy zasilanie, wciskamy profil i GOTOWE.

Wykonany z EVA – (Ethylene Vinyl Acetate)


Art.	Materiał	Wymiary	Kolor	Pakowanie
015.100.003	EVA	22,4 x 8 mm	Opal	2 rolki po 50 m




Art.	Materiał	Wymiary	Kolor	Pakowanie
015.100.004	EVA	26,5 x 14 mm	Mleczny	2 rolki po 25 m



Art.	Materiał	Wymiary	Kolor	Pakowanie
015.100.002	EVA	22,4 x 14 mm	Mleczny	2 rolki po 30 m



Art.	Materiał	Wymiary	Kolor	Pakowanie
015.100.001	EVA	18,4 x 6,5 mm	Mleczny	2 rolki po 60 m




Art.	Materiał	Wymiary	Kolor	Pakowanie
015.100.005	EVA	15 x 8 mm	Mleczny	2 rolki po 60 m

Art.	Materiał	Wymiary	Kolor	Pakowanie
015.100.005-0	EVA	15 x 8 mm	Czarny	2 rolki po 60 m


Art.	Materiał	Wymiary	Kolor	Pakowanie
015.100.005-1	EVA	15 x 8 mm	Srebrny	2 rolki po 60 m





Art.	Materiał	Wymiary	Kolor	Pakowanie
015.100.006	EVA	13,5 x 6,5 mm	Mleczny	2 rolki po 60 m



Art.	Materiał	Wymiary	Kolor	Pakowanie
015.100.007	EVA	15 x 10 mm	Mleczny	2 rolki po 60 m



Art.	Materiał	Wymiary	Kolor	Pakowanie
015.100.008	EVA	15 x 8 mm	Mleczny	2 rolki po 60 m



ŻALUZJE MEBLOWE

GOTOWE ZESTAWY DO SZYBKIEGO MONTAŻU



- **Materiał:** tworzywo sztuczne
- **Zestawy do zamontowania w szafce o wymiarach:**
 - wysokość ≤ 1500 mm
 - szerokość = **600 mm**, wewn. **564 mm** lub na zamówienie szerokość = **900 mm**
 - głębokość ≥ 300 mm
- **Dostępne kolory:**
 - 015.001.001 - Aluminium
 - 015.001.002 - Kobalt (Szampan)
 - 015.001.003 - Biały



SZYBKI MONTAŻ W 10 MINUT

Do montażu potrzebna jest jedynie wkrętarka i piła (do przycięcia kanałów), jeśli szafa jest niższa niż 1500 mm.

