


OKUCIA DO SZKŁA

linia wzornictwa

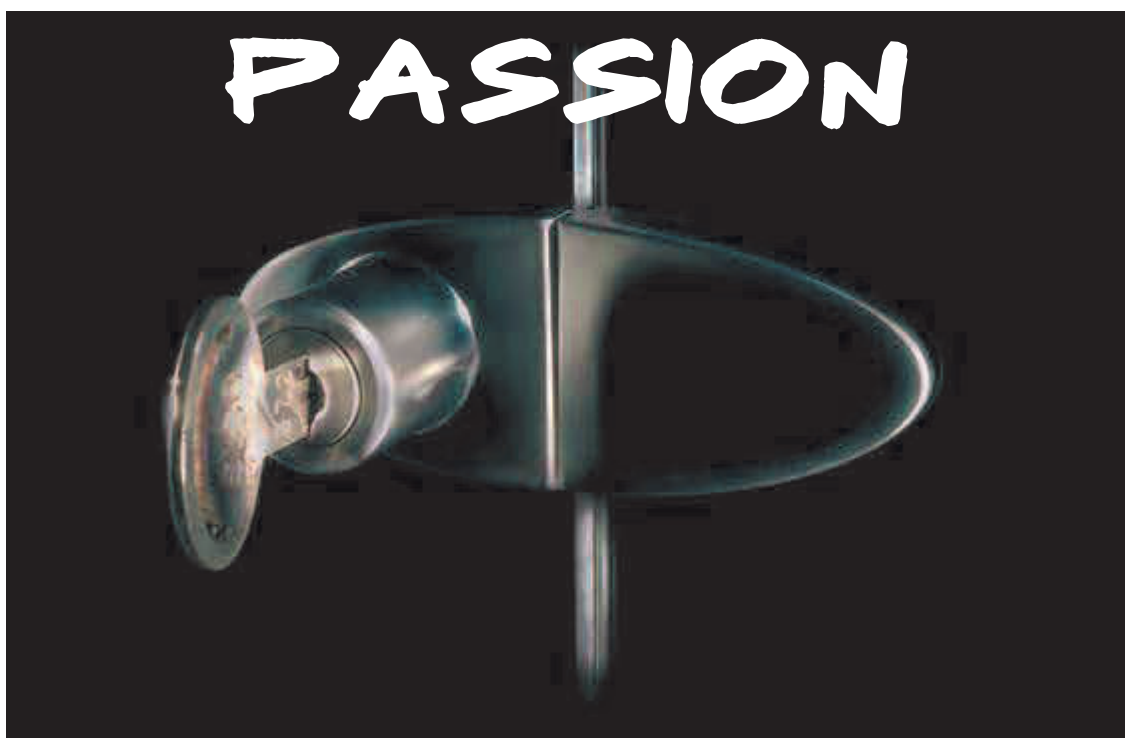

TYSIĄCE MOŻLIWOŚCI

Zastosowanie

Do drzwi szklanych wpuszczanych
Montaż góra i dół
Niewymagany otwór ale dopuszczalny
z montażem przy użyciu śruby przedłużonej
Do szkła grubości 4-6 mm
Kąt otwarcia 90° lub 180° w zależności od montażu
Regulacja pozioma
Maksymalny wymiar drzwi 1000 x 400 mm

Wykonanie


znal	
Chromowane	15.06.210
Kolor aluminium	15.06.211
Czarne anodowane	15.06.212
Złocene	15.06.213
Brązowane	15.06.214

Skład jednego комплекtu

- 1 śruba ABS z miękką końcówką do montażu bez otworu w szkłe
- 1 śruba ABS z twardą końcówką Ø 6 x 3,5 mm do montażu z otworem w szkłe

Opcja

Znalowe śruby z miękką wkładką
Znal ocynkowany 15.06.243

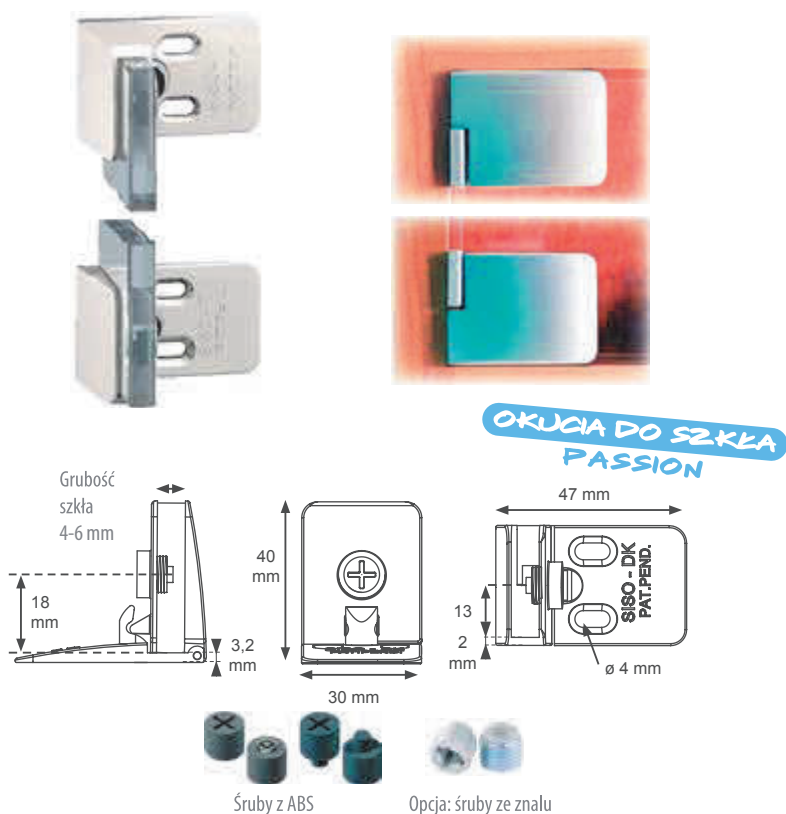

ZAWIASA „SQUARE” DO DRZWI SZKLANYCH PRZELOTOWA

Zastosowanie

Do drzwi szklanych wpuszczanych również zaokrąglonych
Nie wymagany otwór ale dopuszczalny
z montażem przy użyciu śruby przedłużonej
Do szkła grubości 4-6 mm
Otwarcie 90° lub 180° w zależności od montażu
Regulacja pozioma
Maksymalny wymiar drzwi 1000 x 400 mm

Wykonanie


znal	
Chromowane	15.06.230/255
Kolor aluminium	15.06.231/256
Czarne anodowane	15.06.232/257
Złocene	15.06.233/258
Brązowane	15.06.234/259

Skład jednego комплекtu

- 1 śruba ABS z miękką końcówką do montażu bez otworu w szkłe
- 1 śruba ABS z twardą końcówką Ø 6 x 3,5 mm do montażu z otworem w szkłe

Opcja

Znalowe śruby z miękką wkładką
Znal ocynkowany 15.06.243

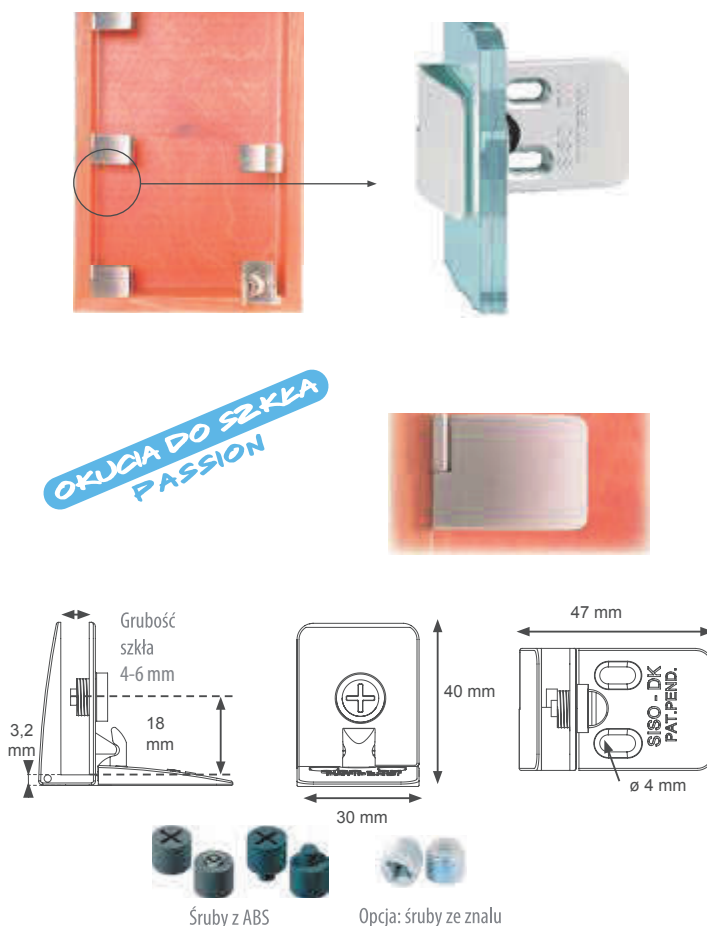

UCHWYT „SQUARE” DO DRZWI SZKLANYCH POJEDYNCZYCH

Zastosowanie

Do drzwi szklanych pojedynczych
Niewymagany otwór w szkłe ale dopuszczalny
z montażem przy użyciu śruby przedłużonej
Do szkła grubości 4-5 mm

Wykonanie

	znal
Chromowane	17.40.060
Kolor aluminium	17.40.061
Czarne anodowane	17.40.062
Złcone	17.40.063
Brązowane	17.40.064

Skład jednego комплекtu

- 1 śruba ABS z miękką końcówką do montażu bez otworu w szkłe
- 1 śruba ABS z twardą końcówką Ø 6 x 3,5 mm do montażu z otworem w szkłe

Opcja

Znalowe śruby z miękką wkładką
Znal ocynkowany 15.06.243



UCHWYT „SQUARE” DO DRZWI SZKLANYCH PODWÓJNYCH

Zastosowanie

Do drzwi szklanych podwójnych
Zalecane boczne przycięcie
aby zmniejszyć szparę między drzwiami
Niewymagany otwór w szkłe ale dopuszczalny
przy montażu śrubą przedłużoną
Do szkła grubości 4-5 mm

Wykonanie

	znal
Chromowane	17.40.080
Kolor aluminium	17.40.081
Czarne anodowane	17.40.082
Złcone	17.40.083
Brązowane	17.40.084

Skład jednego комплекtu

- 1 śruba ABS z miękką końcówką do montażu bez otworu w szkłe
- 1 śruba ABS z twardą końcówką Ø 6 x 3,5 mm do montażu z otworem w szkłe

Opcja

Znalowe śruby z miękką wkładką
Znal ocynkowany 15.06.243



ZAMEK „SQUARE” DO DRZWI SZKLANYCH POJEDYNCZYCH

Zastosowanie


Do drzwi szklanych pojedynczych
Bez wiercenia otworu
Do szkła grubości 4-5 mm
400 kombinacji klucza
Opcja z kluczem master i wymiennym bębniem

Wykonanie

znal
Chromowane 14.09.520
Kolor aluminium 14.09.521
Czarne anodowane 14.09.522
Złcone 14.09.523
Brązowane 14.09.524

Skład jednego kompletu

2 klucze SISO metalowe
2 śruby ABS z miękką końcówką z PCV
1 płytką zaczepu rygla

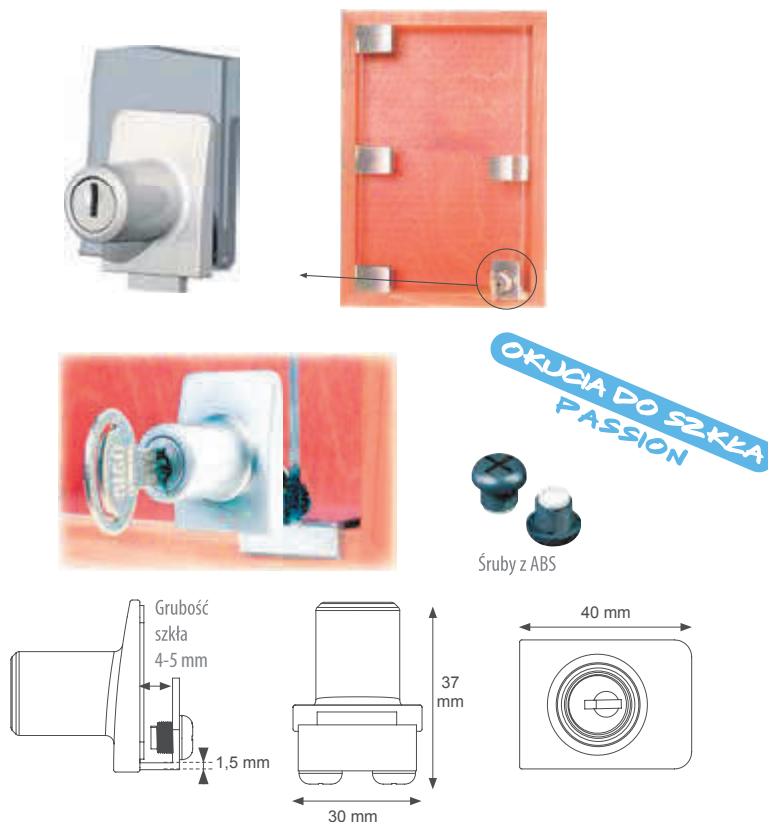

PŁYTKA ZACZEPOWA „SQUARE” DO DRZWI PODWÓJNYCH

Zastosowanie

Do drzwi szklanych podwójnych
Bez wiercenia otworu w szkło
Do szkła grubości 4-5 mm

Wykonanie

znal
Chromowane 14.09.530
Kolor aluminium 14.09.531
Czarne anodowane 14.09.532
Złcone 14.09.533
Brązowane 14.09.534

Każda płytka w komplecie z 2 śrubami ABS z miękką końcówką z PCV



PŁYTKA ZACZEPOWA „SQUARE” DO DRZWI POJEDYNCZYCH

Zastosowanie

Do drzwi szklanych pojedynczych
Do drzwi równoległych do krawędzi mebla
Trzpień montażowy wbijane do dwóch otworów $\varnothing 5 \times 9$ mm

Wykonanie

znal
Chromowane 14.09.535
Kolor aluminium 14.09.536
Czarne anodowane 14.09.537
Złcone 14.09.538
Brązowane 14.09.539



ZAMEK „SQUARE” DO DRZWI SZKLANYCH PODWÓJNYCH

Zastosowanie



Do drzwi szklanych podwójnych
Bez wiercenia otworu w szkło
Do szkła grubości 4-5 mm
400 kombinacji klucza
Klucz master
Wymienny cylinder

Wykonanie

znal	
Chromowane	14.09.555
Kolor aluminium	14.09.556
Czarne anodowane	14.09.557
Złoczone	14.09.558
Brązowane	14.09.559

Skład jednego kompletu

2 klucze SISO metalowe
2 śruby ABS z miękką końcówką z PCV
1 płytka zaczepowa płaska

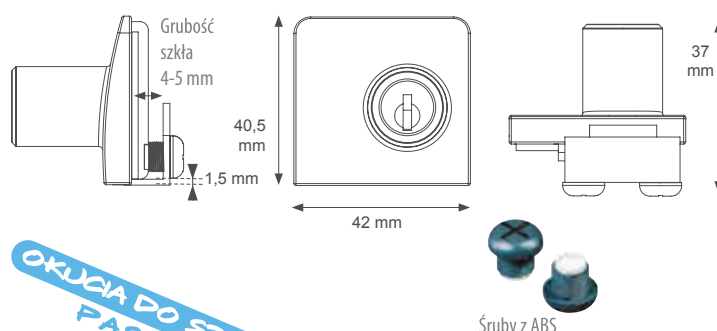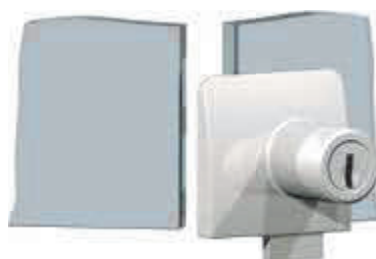

OKUCIA DO SZKŁA
PASSION

Śruby z ABS


PŁYTKA ZACZEPOWA DO ZAMKA „SQUARE” DO DRZWI SZKLANYCH PODWÓJNYCH

Zastosowanie

Płytka zaczepowa do drzwi szklanych podwójnych
Do drzwi równoległych do krawędzi mebla
Trzpienie wbijane do otworów $\varnothing 5 \times 9$ mm

Wykonanie

znal	
Chromowane	14.09.565
Kolor aluminium	14.09.566
Czarne anodowane	14.09.567
Złoczone	14.09.568
Brązowane	14.09.569



OKUCIA DO SZKŁA
PASSION

KLUCZE METALOWE

Opcja

400 kombinacji lub klucz ujednolicony
Klucz master
Wymienny cylinder



WZÓR ZASTRZEŻONY

Zastosowanie

Zawiasa z zatrzaskiem do drzwi szklanych wpuszczanych
Nie wymagany otwór ale dopuszczalny przy montażu śrubą przedłużoną
Do szkła grubości 4-6 mm
Otwarcie drzwi 110°
Regulacja pozioma
Maksymalny wymiar drzwi 1000 x 400 mm

Wykonanie

	znal
Chromowane	15.06.215
Kolor aluminium	15.06.216
Czarne anodowane	15.06.217
Brązowane	15.06.218
Złoczone	15.06.219



Skład jednego kompletu

- 1 śruba ABS z miękką końcówką do montażu bez otworu w szkłe
- 1 śruba ABS z twardą końcówką Ø 6 x 3,5 mm do montażu z otworem w szkłe

Opcja

Znalowe śruby z miękką wkładką
Znal ocynkowany 15.06.243

**OKUCIA DO SZKŁA
PASSION**

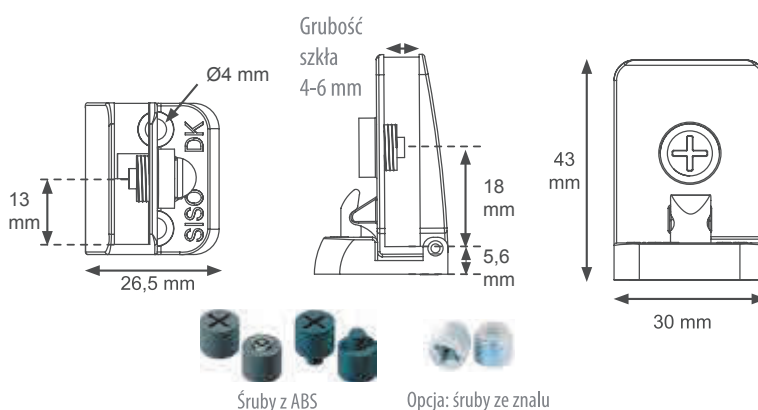

ZAWIASA „SQUARE” PRZELOTOWA MOCOWANA DO ALUMINIOWEJ RAMY

Zastosowanie

Zawiasa z zatrzaskiem do drzwi szklanych wpuszczanych
Do drzwi lewych i prawych
Nie wymagany otwór ale dopuszczalny przy montażu śrubą przedłużoną
Do szkła grubości 4-6 mm
Otwarcie drzwi 110°
Regulacja pozioma
Maksymalny wymiar drzwi 1000 x 400 mm

Wykonanie

	znal
Chromowane	15.06.235/260
Kolor aluminium	15.06.236/261
Czarne anodowane	15.06.237/262
Złoczone	15.06.238/263
Brązowane	15.06.239/264



Skład jednego kompletu

- 1 śruba ABS z miękką końcówką do montażu bez otworu w szkłe
- 1 śruba ABS z twardą końcówką Ø 6 x 3,5 mm do montażu z otworem w szkłe

Opcja

Znalowe śruby z miękką wkładką
Znal ocynkowany 15.06.243

**OKUCIA DO SZKŁA
PASSION**

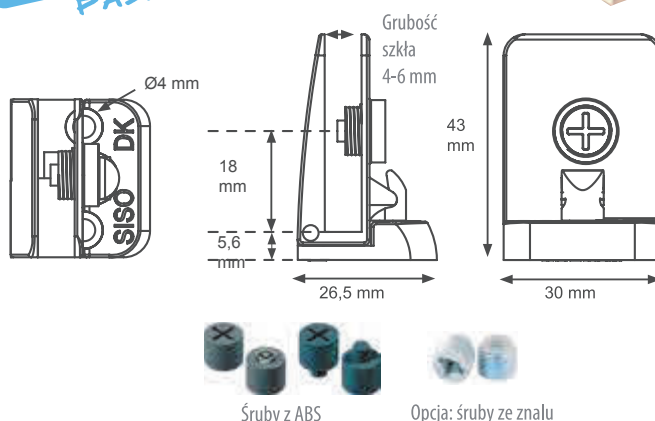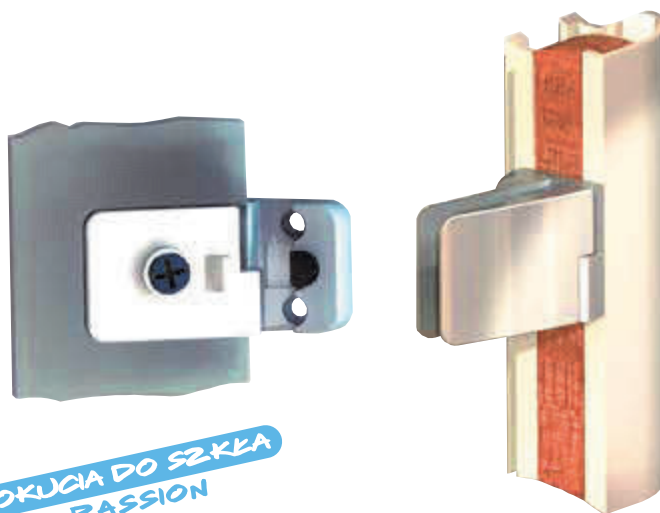

ZAWIASA „SEE-ME” DO DRZWI SZKLANYCH PRZELOTOWA

GRYC[®]

Zastosowanie

Do drzwi szklanych wpuszczanych i nakładanych
Uniwersalna lewa i prawa, góra i dół
Montaż w szafkach i gablotach ze szklanymi panelami bocznymi
Wymagany otwór w szkłe Ø 10 mm
Do szkła grubości 4-6,75 mm
Kąt otwarcia 180°


Wykonanie

znal
Chromowana 15.06.270
Kolor aluminium 15.06.271

Skład jednego комплекtu

1 zawiasa
1 płytki frontowa do drzwi
1 płytki frontowa do panela bocznego
4 przezroczyste podkładki
2 śruby M5 x 8 mm
2 śruby M5 x 10 mm
Zawiasa fabrycznie zmontowana
śrubami M5x8mm do szkła grubości 4 mm



Montaż szkło-szkło
z użyciem płytki frontowej

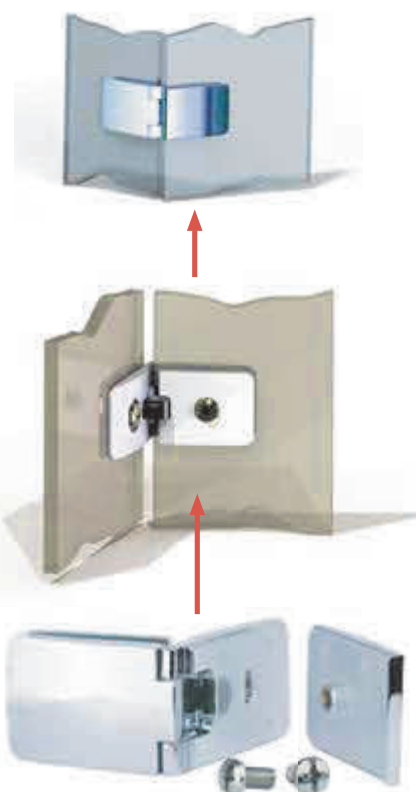

Montaż szkło-drewno
bez użycia płytki frontowej



**OKUCIA DO SZKŁA
PASSION**

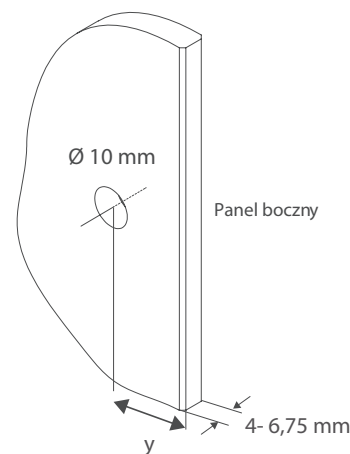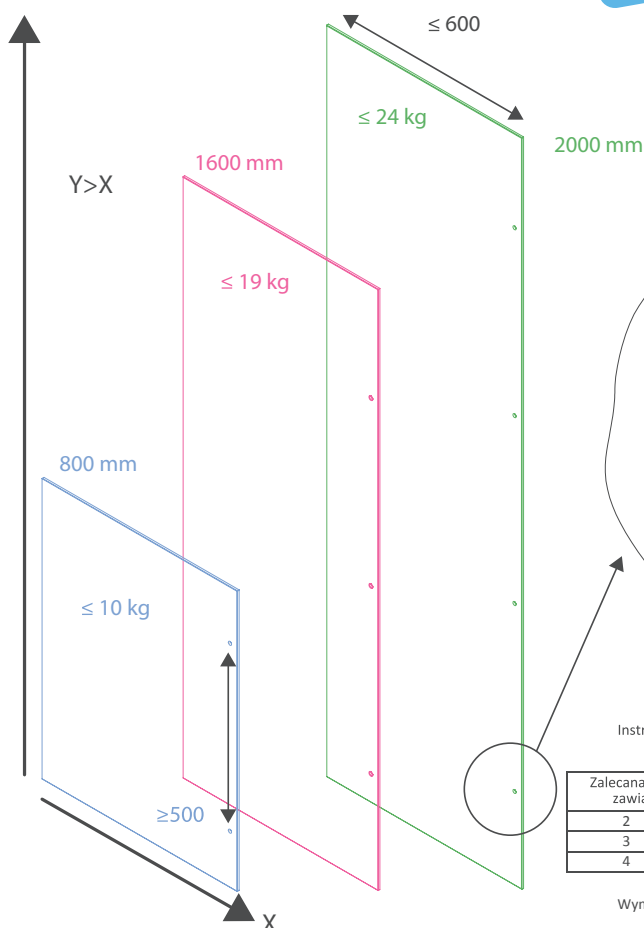

Drzwi	x	y
Wpuszczane	22	25
Nakładane	25	22

Instrukcja montażu:

Odległość pomiędzy zawiasami 500 mm
(Wysokość szyby musi być większa od szerokości)

Zalecana ilość zawias	Maksymalna szer. drzwi (mm)	Maksymalna wys. drzwi (mm)	Grubość szkła (mm)	Maksymalna waga drzwi (kg)
2	600	800	4 - 6,76	10 kg.
3	600	1600	4 - 6,76	19 kg.
4	600	2000	4 - 6,76	24 kg.

Wymiary dla drzwi szklanych

MODEL 2-STRONNY 90°


Do szkła grubości 4-6 mm
Wymiary 30 x 30 x 25 mm

Wykonanie

Znał, śruby z miękką poduszką

Nr katalogowy

Chromowany 22.10.105
Kolor aluminium 22.10.106
Inne wykończenia na zamówienie

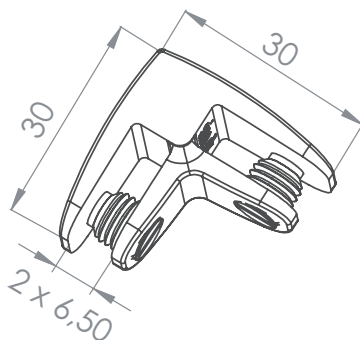

OKUCIA DO SZKŁA
PASSION



MODEL 3-stronny „T”


Do szkła grubości 4-6 mm
Wymiary 50 x 30 x 25 mm

Wykonanie

Znał, śruby z miękką poduszką

Nr katalogowy

Chromowany 22.10.115
Kolor aluminium 22.10.116



MODEL 4-STRONNY 90°


Do szkła grubości 4-6 mm
Wymiary 50 x 50 x 25 mm

Wykonanie

Znał, śruby z miękką poduszką

Nr katalogowy

Chromowany 22.10.125
Kolor aluminium 22.10.126

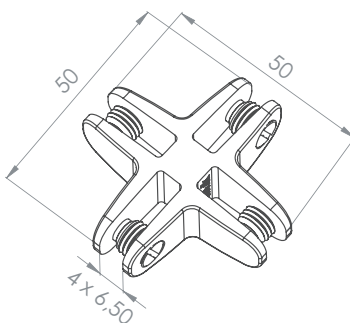

MODEL 3-STRONNY „T”


Nieprzelotowy
Do szkła grubości 4-6 mm
Wymiary 50 x 44 x 25 mm

Wykonanie

Znał, śruby z miękką poduszką

Nr katalogowy

Chromowany 22.10.135
Kolor aluminium 22.10.136

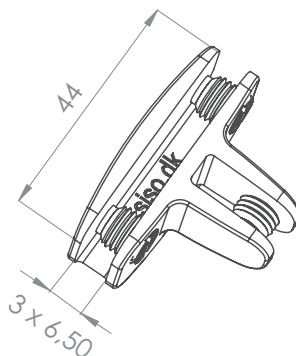

MODEL 4-STRONNY 90°


Nieprzelotowy
Do szkła grubości 4-6 mm
Wymiary 50 x 44 x 25 mm


Wykonanie

Znał, śruby z miękką poduszką

Nr katalogowy

Chromowany 22.10.144
Kolor aluminium 22.10.145

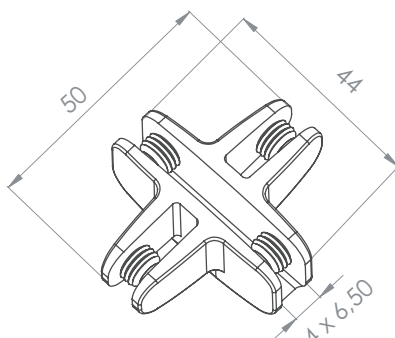

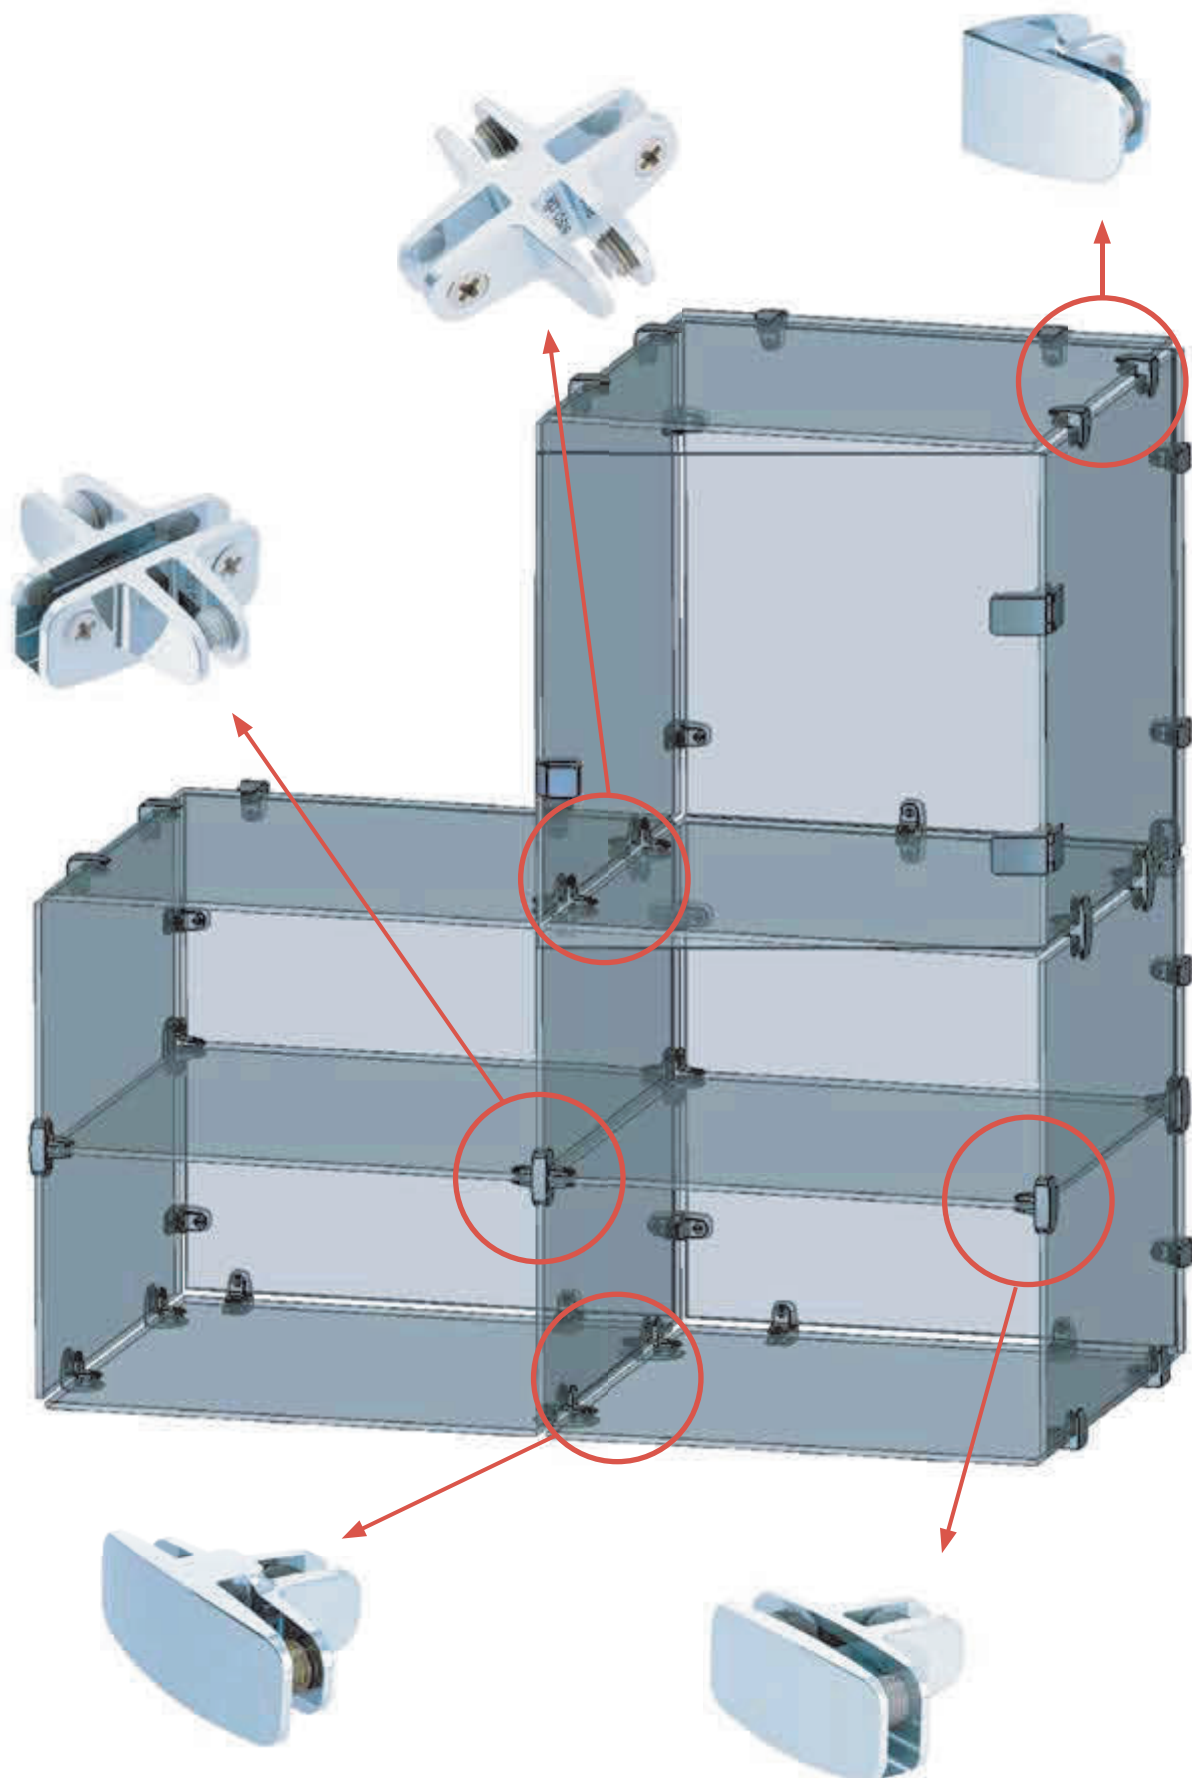

Zastosowanie

Do drzwi szklanych wpuszczanych, montaż góra i dół
Niewymagany otwór w szkłe ale dopuszczalny
z montażem przy użyciu śruby przedłużonej
Do szkła grubości 4-6 mm
Kąt otwarcia 90° lub 180° w zależności od montażu
Regulacja pozioma
Maksymalny wymiar drzwi 1000 x 400 mm

Wykonanie


znal	
Chromowane	15.06.200
Kolor aluminium	15.06.201
Czarne anodowane	15.06.202
Złocene	15.06.203
Brązowane	15.06.204

Skład jednego kompletu

- 1 śruba ABS z miękką końcówką do montażu bez otworu w szkłe
- 1 śruba ABS z twardą końcówką Ø 6 x 3,5 mm do montażu z otworem w szkłe

Opcja

Znalowe śruby z miękką wkładką
Znal ocynkowany 15.06.243

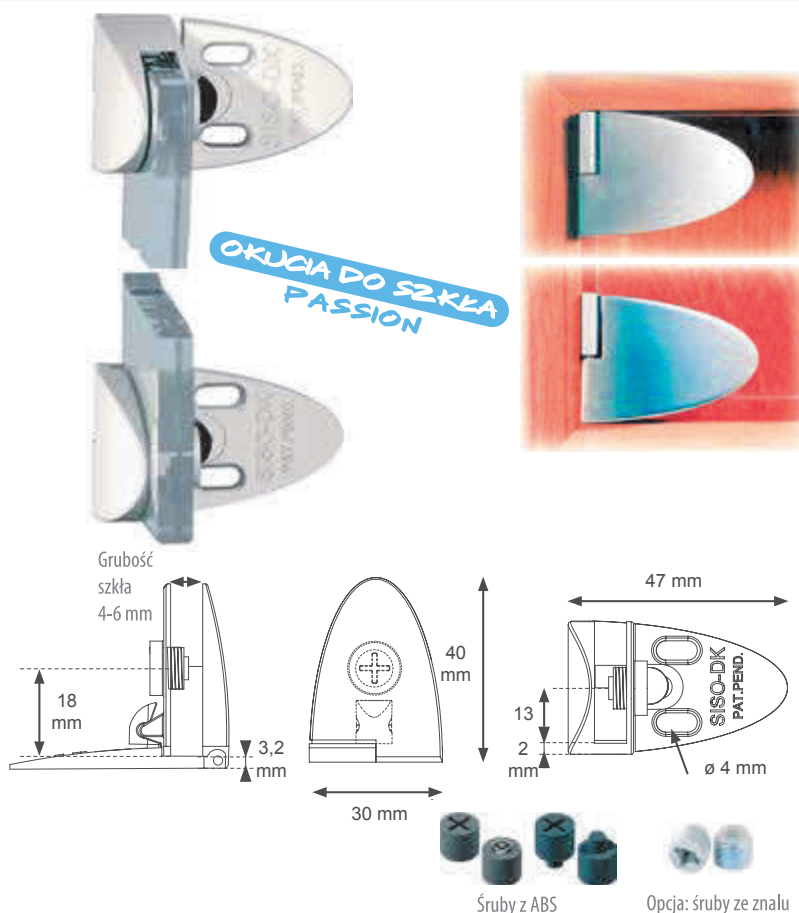

ZAWIASA „BADGE” DO DRZWI SZKLANYCH PRZELOTOWA

Zastosowanie

Do drzwi szklanych wpuszczanych również zaokrąglonych
Do drzwi lewych i prawych
Niewymagany otwór ale dopuszczalny
z montażem przy użyciu śruby przedłużonej
Do szkła grubości 4-6 mm
Otwarcie 90° lub 180° w zależności od montażu
Regulacja pozioma
Maksymalny wymiar drzwi 1000 x 400 mm

Wykonanie


znal	
Chromowane	15.06.220/245
Kolor aluminium	15.06.221/246
Czarne anodowane	15.06.222/247
Złocene	15.06.223/248
Brązowane	15.06.224/249

Skład jednego kompletu

- 1 śruba ABS z miękką końcówką do montażu bez otworu w szkłe
- 1 śruba ABS z twardą końcówką Ø 6 x 3,5 mm do montażu z otworem w szkłe

Opcja

Znalowe śruby z miękką wkładką
Znal ocynkowany 15.06.243

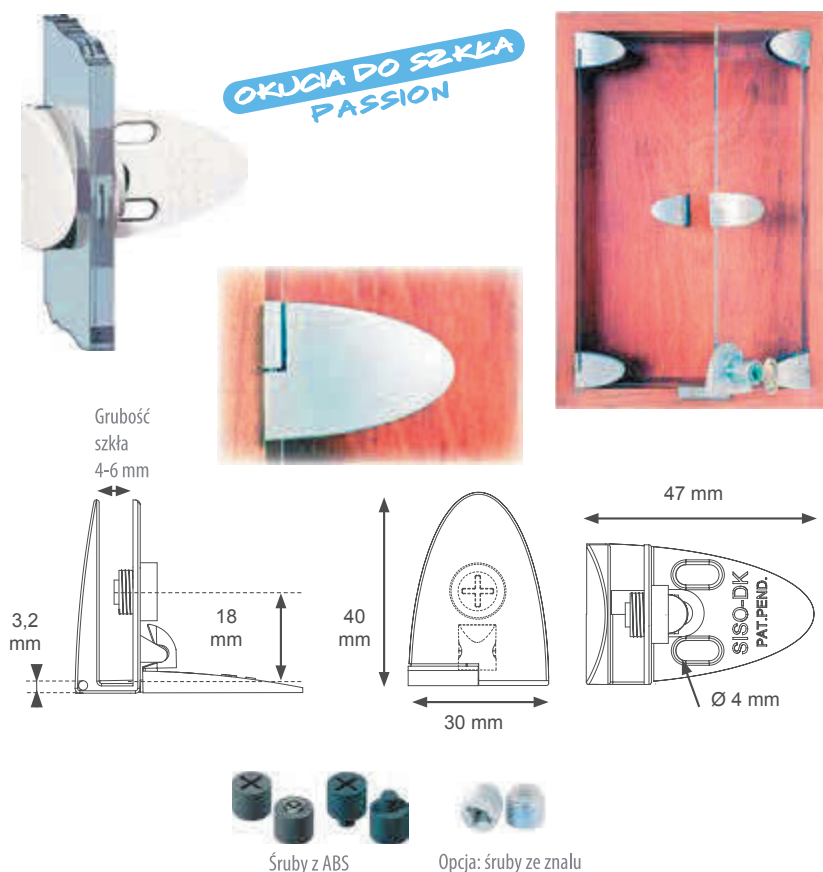

UCHWYT „BADGE” DO DRZWI SZKLANYCH POJEDYNCZYCH

Zastosowanie

Do drzwi szklanych pojedynczych
Nie wymagany otwór ale dopuszczalny
z montażem przy użyciu śruby przedłużonej
Do szkła grubości 4-5 mm

Wykonanie

znal	
Chromowane	17.40.050
Kolor aluminium	17.40.051
Czarne anodowane	17.40.052
Złcone	17.40.053
Brązowane	17.40.054

Skład jednego комплекtu

- 1 śruba ABS z miękką końcówką do montażu bez otworu w szkłe
- 1 śruba ABS z twardą końcówką Ø 6 x 3,5 mm do montażu z otworem w szkłe

Opcja

Znalowe śruby z miękką wkładką
Znal ocynkowany 15.06.243



UCHWYT „BADGE” DO DRZWI SZKLANYCH PODWÓJNYCH

Zastosowanie

Do drzwi szklanych podwójnych
Zalecane boczne przycięcie
aby zmniejszyć szparę między drzwiami
Nie wymagany otwór ale dopuszczalny
przy montażu śrubą przedłużoną
Do szkła grubości 4-5 mm

Wykonanie


znal	
Chromowane	17.40.070
Kolor aluminium	17.40.071
Czarne anodowane	17.40.072
Złcone	17.40.073
Brązowane	17.40.074

Skład jednego комплекtu

- 1 śruba ABS z miękką końcówką do montażu bez otworu w szkłe
- 1 śruba ABS z twardą końcówką Ø 6 x 3,5 mm do montażu z otworem w szkłe

Opcja

Znalowe śruby z miękką wkładką
Znal ocynkowany 15.06.243

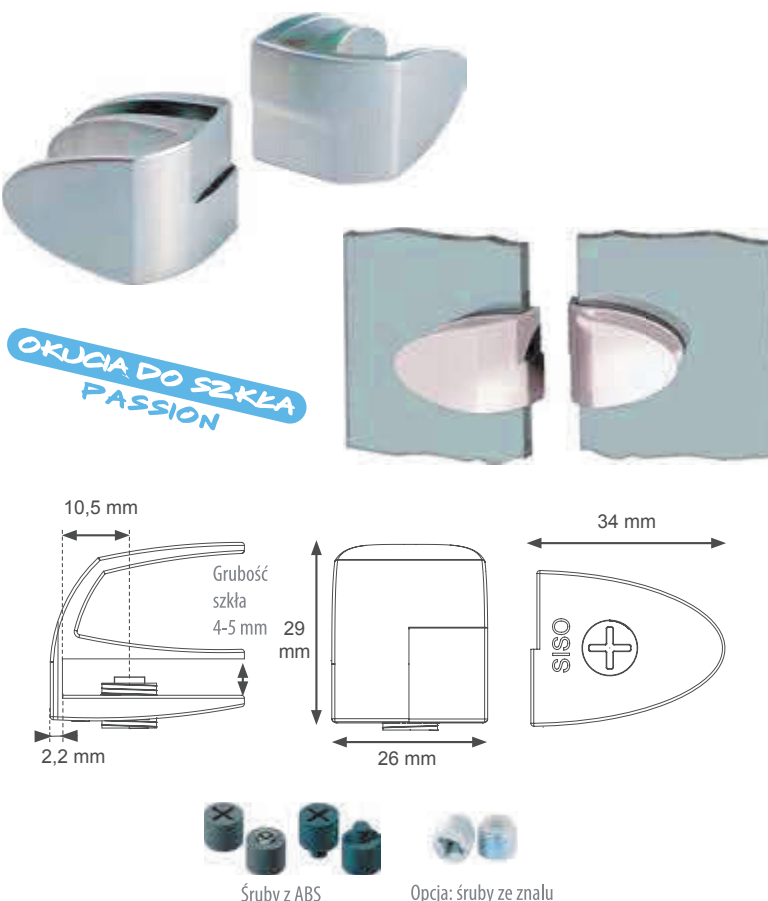

Zastosowanie

Do drzwi szklanych pojedynczych
Bez wiercenia otworu
Do szkła grubości 4-5 mm
400 kombinacji klucza

Wykonanie


Chromowane	znal
Kolor aluminium	14.09.501
Czarne anodowane	14.09.502
Złcone	14.09.503
Brązowane	14.09.504

Skład jednego комплекtu

2 klucze SISO metalowe
2 śruby ABS z miękką końcówką z PCV
1 płytką zaczepową

Opcja

Klucz master
Wymienny cylinder

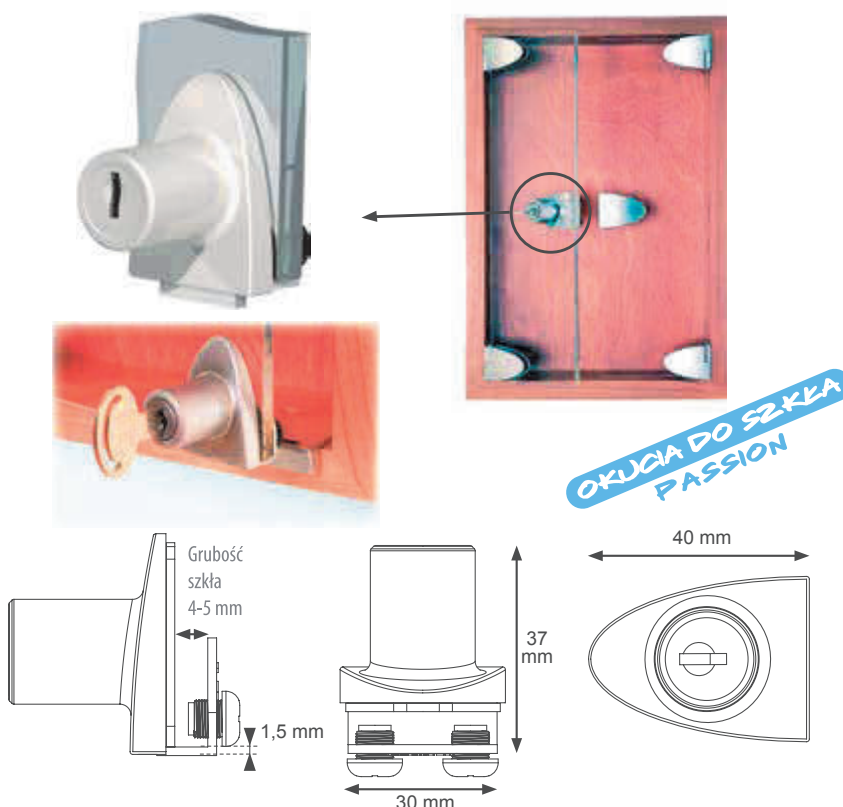

PŁYTKA ZACZEPOWA „BADGE” DO DRZWI PODWÓJNYCH

Zastosowanie

Do drzwi szklanych pojedynczych
Bez wiercenia otworu
Do szkła grubości 4-5 mm

Wykonanie

Chromowane	znal
Kolor aluminium	14.09.510
Czarne anodowane	14.09.511
Złcone	14.09.512
Brązowane	14.09.513

Każda płytką w komplecie z 2 śrubami ABS
z miękką końcówką z PCV



PŁYTKA ZACZEPOWA „BADGE” DO DRZWI POJEDYNCZYCH

Zastosowanie

Do drzwi szklanych pojedynczych
Do drzwi równoległych do krawędzi mebla
Trzpienie montażowe wbijane do dwóch
otworów $\varnothing 5 \times 9$ mm

Wykonanie

Chromowane	znal
Kolor aluminium	14.09.515
Czarne anodowane	14.09.516
Złcone	14.09.517
Brązowane	14.09.518



ZAMEK „BADGE” DO DRZWI SZKLANYCH PODWÓJNYCH

GRYC®

Zastosowanie

Do drzwi szklanych podwójnych
Bez wiercenia otworu w szkło
Do szkła grubości 4-5 mm
400 kombinacji klucza

Opcja


Klucz master
Wymienny cylinder

Wykonanie

	znal
Chromowane	14.09.540
Kolor aluminium	14.09.541
Czarne anodowane	14.09.542
Złcone	14.09.543
Brązowane	14.09.544

Skład jednego kompletu

- 2 klucze SISO metalowe
- 2 śruby ABS z miękką końcówką z PCV
- 1 płytka zaczepowa płaska

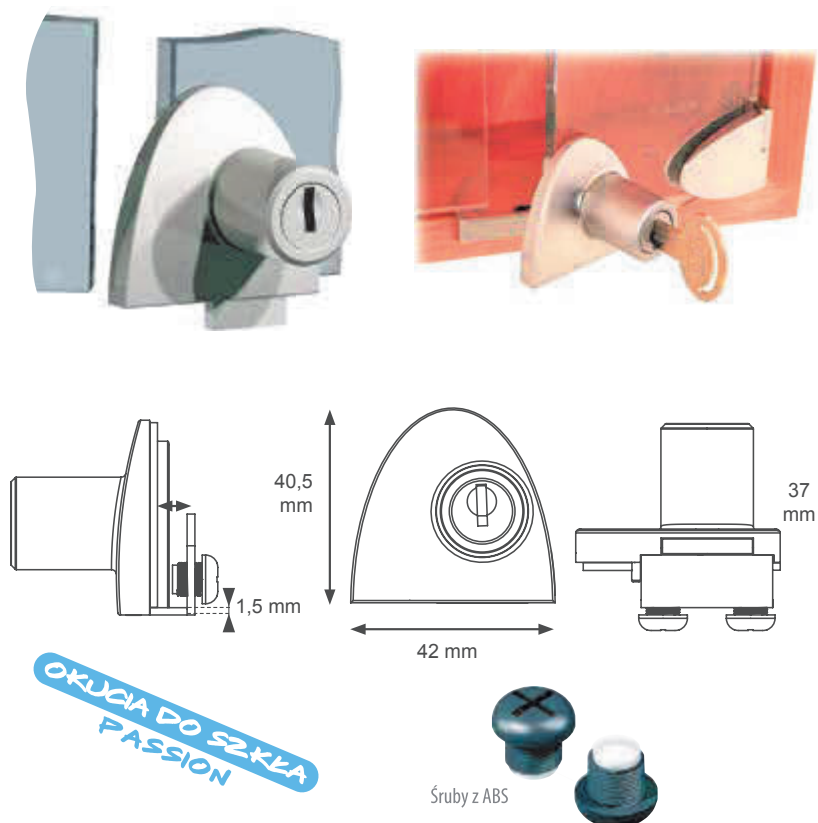

PŁYTKA ZACZEPOWA DO ZAMKA „BADGE” DO DRZWI SZKLANYCH PODWÓJNYCH

Zastosowanie

Płytka zaczepowa do drzwi szklanych podwójnych
Do drzwi równoległych do krawędzi mebla
Trzpień wbijane do otworów $\varnothing 5 \times 9$ mm

Wykonanie

	znal
Chromowane	14.09.550
Kolor aluminium	14.09.551
Czarne anodowane	14.09.552
Złcone	14.09.553
Brązowane	14.09.554



KLUCZE METALOWE

Opcja

400 kombinacji lub klucz ujednolicony
Klucz master
Wymienny cylinder



ZAWIASA „BADGE” GÓRNA I DOLNA MOCOWANA DO ALUMINIOWEJ RAMY

Zastosowanie

Zawiasa z zatrzaskiem do drzwi szklanych
wpuszczanych
Nie wymagany otwór ale dopuszczalny
przy montażu śrubą przedłużoną
Do szkła grubości 4-6 mm
Otwarcie drzwi 110°
Regulacja pozioma
Maksymalny wymiar drzwi 1000 x 400 mm

Wykonanie

znal	
Chromowane	15.06.205
Kolor aluminium	15.06.206
Czarne anodowane	15.06.207
Brązowane	15.06.208
Złcone	15.06.209

Skład jednego kompletu


- 1 śruba ABS z miękką końcówką do montażu bez otworu w szkłe
- 1 śruba ABS z twardą końcówką Ø 6 x 3,5 mm do montażu z otworem w szkłe

Opcja

Znalowe śruby z miękką wkładką
Znal ocynkowany 15.06.243



**OKUCIA DO SZKŁA
PASSION**

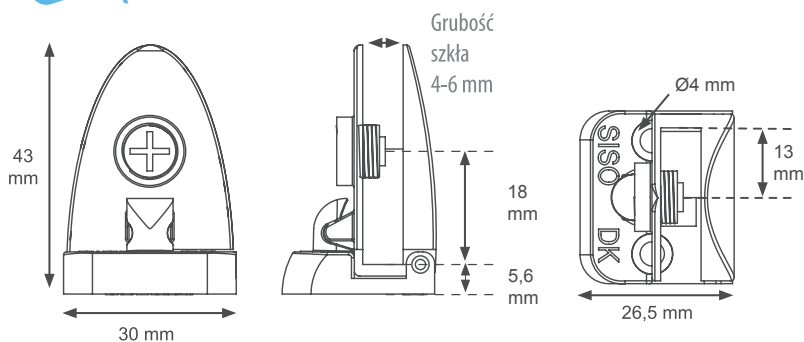

Śruby z ABS

Opcja: śruby ze znalu

ZAWIASA „BADGE” PRZELOTOWA MOCOWANA DO ALUMINIOWEJ RAMY

Zastosowanie

Zawiasa z zatrzaskiem do drzwi szklanych
wpuszczanych
Do drzwi lewych i prawych
Nie wymagany otwór ale dopuszczalny
przy montażu śrubą przedłużoną
Do szkła grubości 4-6 mm
Otwarcie drzwi 110°
Regulacja pozioma
Maksymalny wymiar drzwi 1000 x 400 mm

Wykonanie


znal	
Chromowane	15.06.225/250
Kolor aluminium	15.06.226/251
Czarne anodowane	15.06.227/252
Złcone	15.06.228/253
Brązowane	15.06.229/254

Skład jednego kompletu


- 1 śruba ABS z miękką końcówką do montażu bez otworu w szkłe
- 1 śruba ABS z twardą końcówką Ø 6 x 3,5 mm do montażu z otworem w szkłe

Opcja

Znalowe śruby z miękką wkładką
Znal ocynkowany 15.06.243

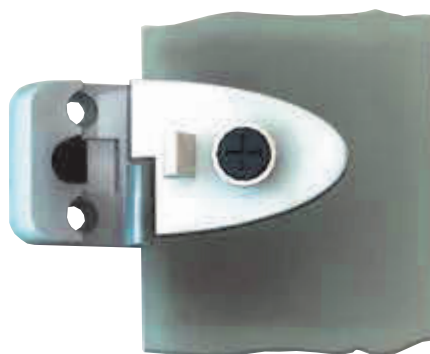








**OKUCIA DO SZKŁA
PASSION**

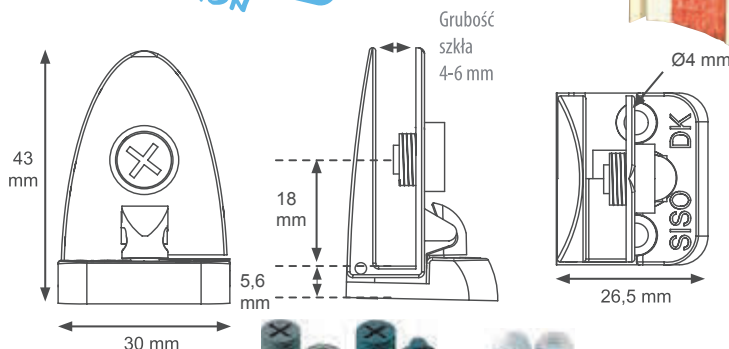

Śruby z ABS

Opcja: śruby ze znalu

ZAWIAS SZKŁO-SZKŁO "U-SEE" DO MONTAŻU KLEJEM UV

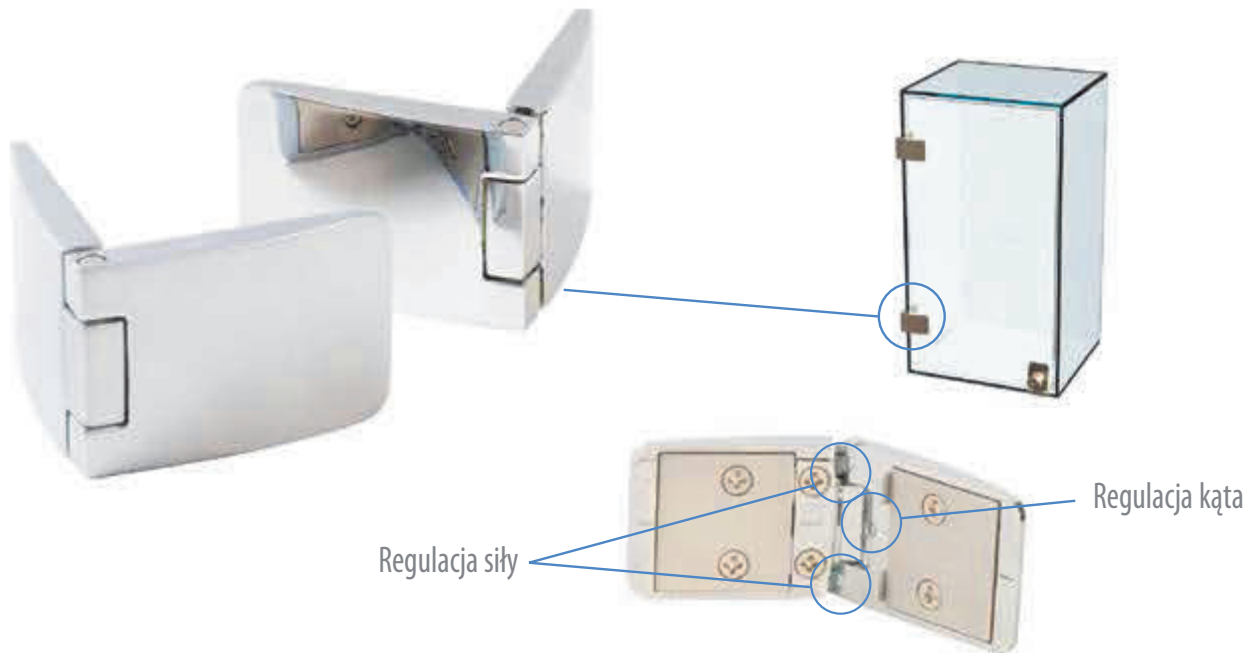

Zasłepki w kolorze szarym i czarnym

Zastosowanie:

Zawias posiada regulację kąta domknięcia i siły domknięcia z zatraskiem.

Materiał:

Znal i stal nierdzewna

Wymiar:

44 x 30 mm

Grubość szkła:

4 - 6,75 mm


Mocowanie klejem UV

Wykonanie:

Chrom 15.06.290

Aluminium 15.06.291

W komplecie zaślepki w kolorze szarym i czarnym

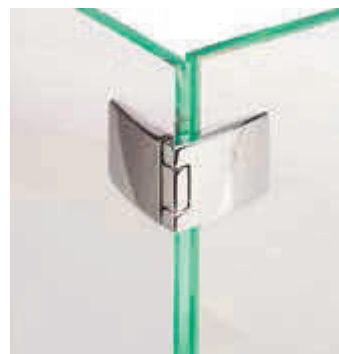

ZAMEK DO DRZWI POJEDYNCZYCH "U-SEE" DO MONTAŻU KLEJEM UV

Materiał:

Znal i stal nierdzewna

400 kombinacji klucza.

System master i wymienny cylinder na zamówienie.

Wymiary:

40x30mm


Grubość szkła:

4 - 6,75 mm

Wykonanie:

Chromowany 14.09.600

Aluminium 14.09.601

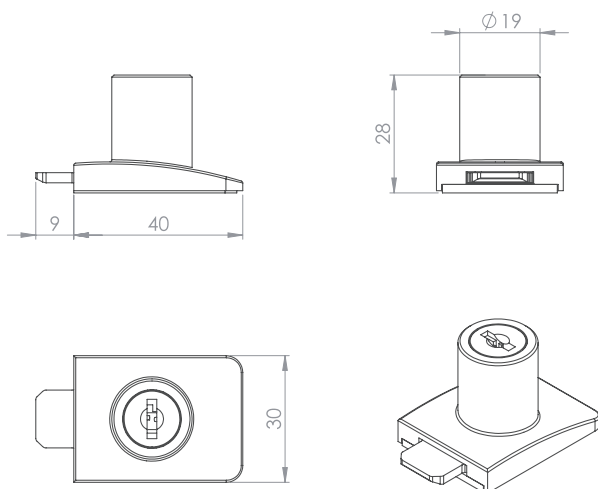

Zamek do drzwi pojedynczych
z zaczepem dolnym

PŁYTKA ZACZEPOWA DO DRZWI PODWÓJNYCH "U-SEE" DO MONTAŻU KLEJEM UV

Materiał:

Znal i stal nierdzewna

Wymiary:

40 x 30 mm




Grubość szkła:

4-6,75 mm

Wykonanie:

Chromowany 14.09.610

Aluminium 14.09.611

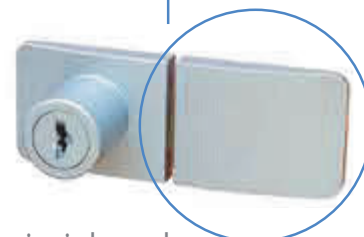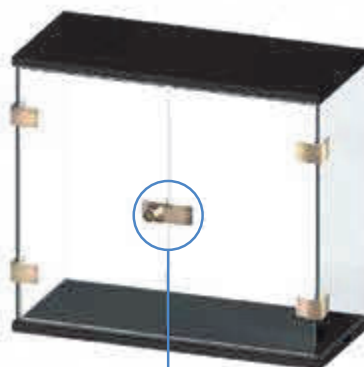

Zamek do drzwi pojedynczych
z zaczepem do drzwi podwójnych

PŁYTKA ZACZEPOWA NAROŻNA DO DRZWI POJEDYNCZYCH "U-SEE" DO MONTAŻU KLEJEM UV

Materiał:

Znal i stal nierdzewna

Wymiary:



40 x 30 mm

Grubość szkła:


4 - 5 lub 6 - 6,75 mm

Wykonanie:

Chromowana	grubość szkła 4 - 5 mm	14.09.660
Aluminium	grubość szkła 6 - 6,75 mm	14.09.661
Chromowana	grubość szkła 6 - 6,75 mm	14.09.670
Aluminium	grubość szkła 6 - 6,75 mm	14.09.671



Zamek do drzwi pojedynczych
z zaczepem narożnym



PŁYTKA ZACZEPOWA DOLNA DO DRZWI POJEDYNCZYCH "U-SEE"

Materiał:

Znal i stal nierdzewna

Wymiary:





40 x 30 mm

Grubość szkła:

4 - 5 lub 6 - 6,75 mm

Wykonanie:

Chromowana	14.09.650
Aluminium	14.09.651



Zamek do drzwi pojedynczych
z zaczepem dolnym

Materiał:

Znal i stal nierdzewna

400 kombinacji klucza.

System master i wymienny cylinder na zamówienie.

Wymiary:

40 x 42 mm


Grubość szkła:

4 - 6,75 mm

Wykonanie:

Chromowany 14.09.630

Aluminium 14.09.631

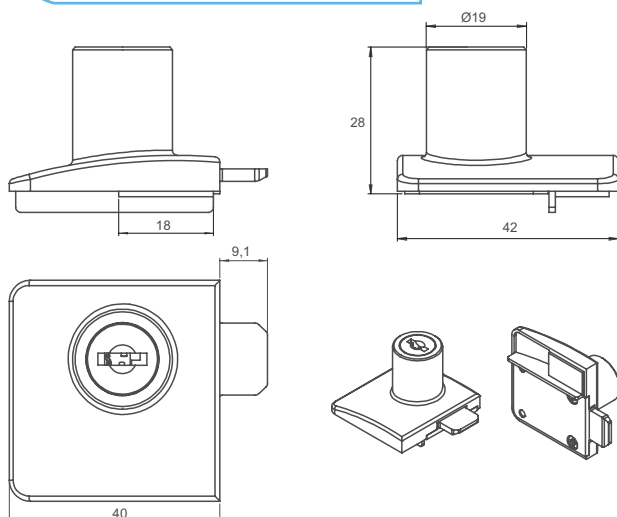

Zamek do drzwi podwójnych

PŁYTKA ZACZEPOWA DOLNA DO DRZWI PODWÓJNYCH "U-SEE"

Materiał:

Znal i stal nierdzewna

Wymiary:

40 x 42 mm


Grubość szkła:

4 - 6,75 mm

Wykonanie:

Chromowany 14.09.655

Aluminium 14.09.656

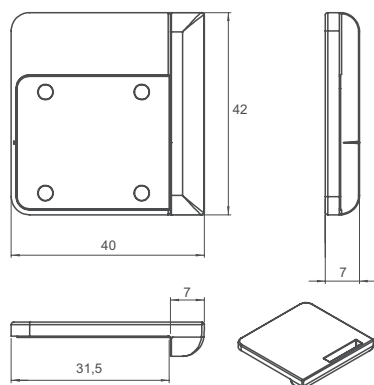

Zamek do drzwi podwójnych z zaczepem dolnym.