

Kompletny system profili aluminiowych i akcesoriów do zabudowy sanitariatów i otwartych przestrzeni biurowych.

Dzięki zastosowaniu profili adaptacyjnych alternatywą dla ścian z płyt wiórowych stają się szyby szklane.


System pozwala na połączenia także tych dwóch materiałów i obrobić jedną ściankę, np. część dolna wykonana z płyty i część góra ze szkła.

Proporcje podziału powierzchni zależą od indywidualnych potrzeb.

Ceownik

Art.	Kolor	Długość
013.001.100	Srebrny	3 m


Zastosowanie - wykończenie brzegów płyt



Profil przyścienny

Art.	Kolor	Długość
013.001.101	Srebrny	3 m


Zastosowanie - łączenie płyty ze ścianą, niwelowanie odchylenia pionowego ścian nawet do 17 mm



Listwa przymykowa

Art.	Kolor	Długość
013.001.102	Srebrny	3 m


Zastosowanie - wykańczanie otworów drzwiowych



Łącznik

Art.	Kolor	Długość
013.001.103	Srebrny	3 m


Zastosowanie - łączenie płyt w jednej płaszczyźnie



Profil narożny

Art.	Kolor	Długość
013.001.104	Srebrny	3 m


Zastosowanie - łączenie płyt w układzie „L”



Profil adaptacyjny - poziomy

Art.	Kolor	Długość
013.001.108	Srebrny	3 m


Zastosowanie - do montażu płyty gr. 10 mm oraz szyb o gr. 4 mm, 4,5 mm, 6 mm

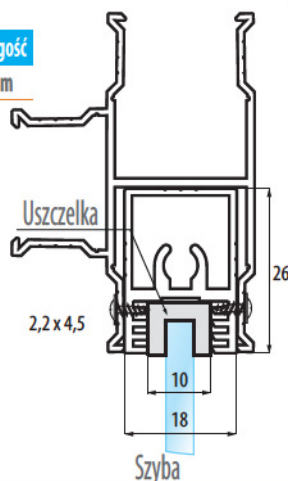

Wkręty

Art.	Ø	L
013.001.130	2,2	4,5
013.001.131	2,5	16
013.001.132	6,3	32

Zastosowanie - do montażu płyt w profilach



Szczotka odbojowa bez kleju

Art.	Ø	L
013.001.110	2,2	4,5


Zastosowanie - do montażu w kanale profilu przymykowego



Trójkąt

Art.	Kolor	Długość
013.001.105	Srebrny	3 m


Zastosowanie - łączenie płyt w układzie „T”

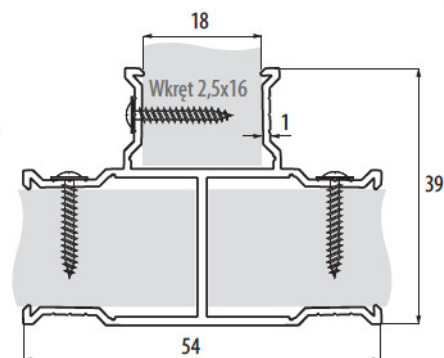

Złącze krzyżowe

Art.	Kolor	Długość
013.001.106	Srebrny	3 m


Zastosowanie - łączenie płyt w układzie „+”

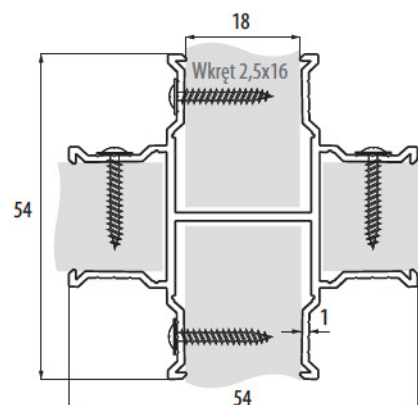

Profil konstrukcyjny

Art.	Kolor	Długość
013.001.107	Srebrny	3 m


Zastosowanie - element wykańczający brzegi płyt, usztywniający konstrukcję



Profil adaptacyjny - pionowy

Art.	Kolor	Długość
013.001.109	Srebrny	3 m

Zastosowanie - do montażu płyty gr. 10 mm oraz szyb o gr. 4 mm, 4,5 mm, 6 mm



Uszczelki

Art.	A	B	L
013.001.111	10	4	8
013.001.112	10	4,5	8
013.001.113	10	6	8

Zastosowanie - do montażu szyb 4 mm, 4,5 mm i 6 mm w profilach adaptacyjnych

