



PROWADNICE DO MEBLI DREWNIANYCH I METALOWYCH

Edycja 2016

GRYC®

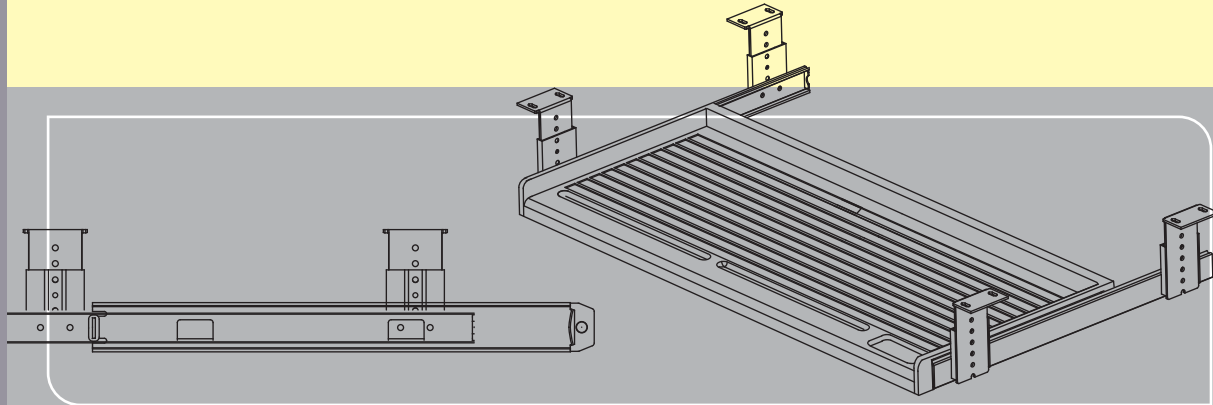

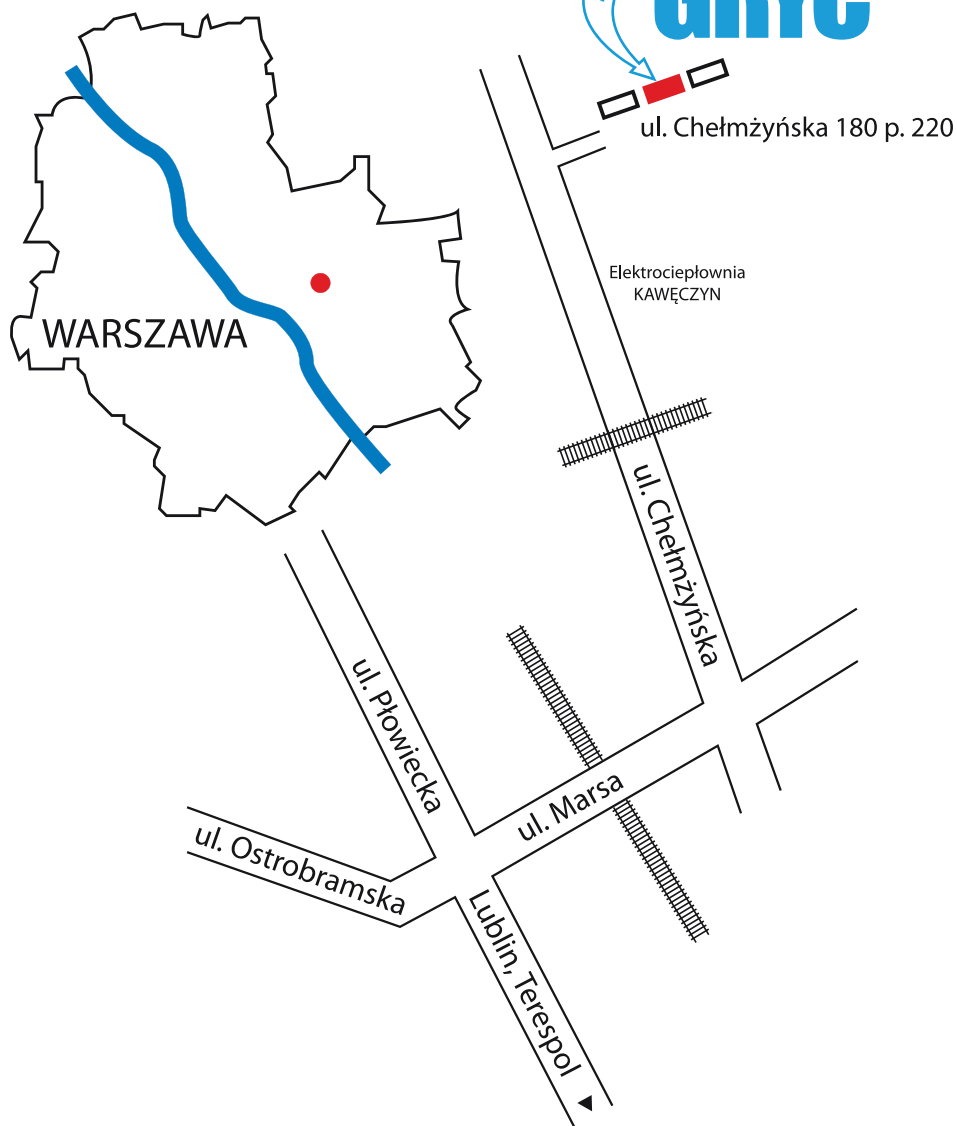


GRYC®

04-464 Warszawa
ul. Chełmżyńska 180 p. 220
www.gryc.com.pl
info@gryc.com.pl
zamowienia@gryc.com.pl
tel.: +48 22 879 79 60
+48 22 879 79 63
faks: +48 22 879 90 62

PROWADNICA ROLKOWA DO SZUFLAD MODEL Nr 6001	4
PROWADNICA KULKOWA DO SZUFLAD MODEL Nr 8817	6
PROWADNICA KULKOWA DO SZUFLAD MODEL Nr 8827	8
PROWADNICA KULKOWA DO SZUFLAD MODEL Nr 8827 Z BŁOKADĄ WYSUWU I DŹWIGNIĄ ODBŁOKOWUJĄCĄ	10
PROWADNICA KULKOWA DO SZUFLAD MODEL Nr NJ 3600, PEŁEN WYSUW	12
PROWADNICA KULKOWA DO SZUFLAD MODEL NJ 4500, PEŁEN WYSUW	14
PROWADNICA KULKOWA DO SZUFLAD MEBLI METALOWYCH MODEL ME 4500, PEŁEN WYSUW	16
PROWADNICA KULKOWA DO SZUFLAD MEBLI METALOWYCH MODEL ME 4950, PEŁEN WYSUW	18
PROWADNICA KULKOWA DO SZUFLAD Z MECHANIZMEM NACIŚNIJ-OTWÓRZ MODEL PTO 4500, PEŁEN WYSUW	20
PROWADNICA KULKOWA Z SAMOCZYNNYM, CICHYM DOMYKIEM PEŁEN WYSUW	22
PROWADNICA MONTOWANA DO SPODU SZUFLADY Z REGULACJĄ POZIOMU	24
PROWADNICA MONTOWANA DO SPODU SZUFLADY Z REGULACJĄ POZIOMU	26
PROWADNICA Z MECHANIZMEM SZYBKIEGO DEMONTAŻU	28
PROWADNICA PÓŁKI POD KŁAWIATURĘ MODEL NJ 2060, KULKOWA	30
PÓŁKA NA KŁAWIATURĘ „PROFI” Z PROWADNICĄ KULKOWĄ	32
PÓŁKA NA KŁAWIATURĘ Z PROWADNICĄ KULKOWĄ „PROFI”, Z WYSUWANĄ PODKŁADKĄ NA MYSZKĘ	33
PÓŁKA NA KŁAWIATURĘ Z PROWADNICĄ KULKOWĄ MODEL # 444 PEŁEN WYSUW	34




Szyna mocowana do panela bocznego

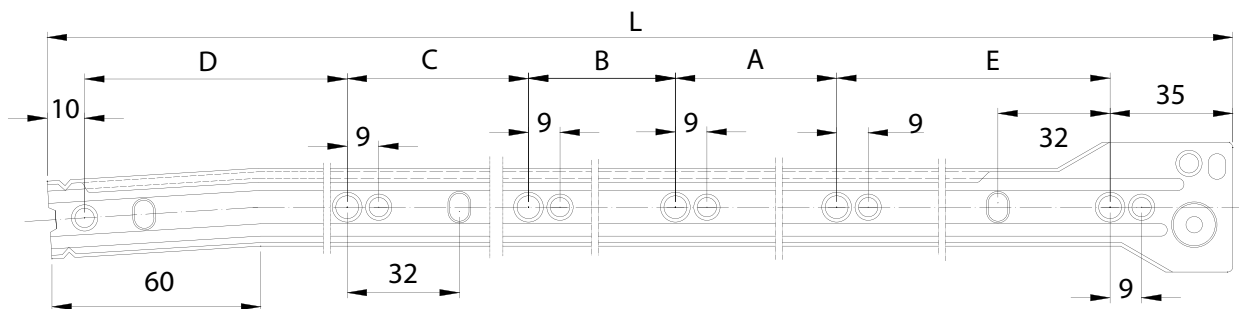

Długość wysunięcia L	A	B	C	D	E	Wykonanie	Nr katalog.
250 mm				45 mm		Biała	# 16.10.439
300 mm			96 mm	31 mm	128 mm	Biała	# 16.10.440
350 mm			96 mm	81 mm	128 mm	Biała	# 16.10.452
400 mm	96 mm		96 mm	35 mm	128 mm	Biała	# 16.10.470
450 mm	96 mm		128 mm	53 mm	128 mm	Biała	# 16.10.475
500 mm	96 mm	128 mm	64 mm	39 mm	128 mm	Biała	# 16.10.480
550 mm	96 mm	128 mm	128 mm	25 mm	128 mm	Biała	# 16.10.490
600 mm	96 mm	128 mm	128 mm	75 mm	128 mm	Biała	# 16.10.500

Prowadnica mocowana do szuflady (widok z góry)

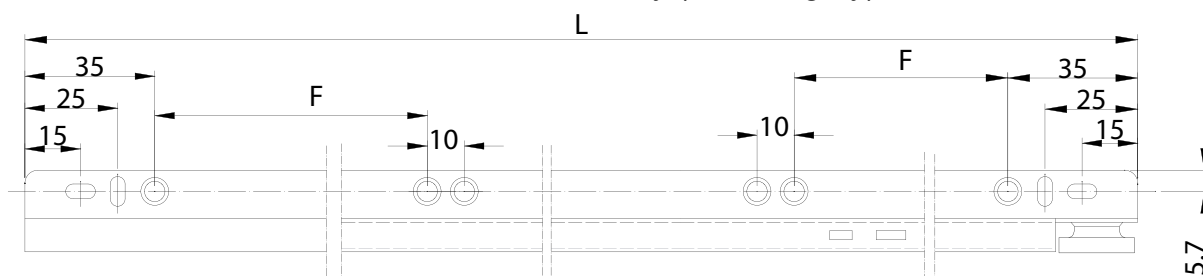

Długość wysunięcia L	F	Wykonanie	Nr katalog.
250 mm	85 mm	Biała	# 16.10.439
300 mm	110 mm	Biała	# 16.10.440
350 mm	135 mm	Biała	# 16.10.452
400 mm	160 mm	Biała	# 16.10.470
450 mm	185 mm	Biała	# 16.10.475
500 mm	210 mm	Biała	# 16.10.480
550 mm	235 mm	Biała	# 16.10.490
600 mm	172 mm	Biała	# 16.10.500

Biała
RAL 9003



Srebrna
RAL 9006



Brązowa
RAL 8017



Czarna
RAL 9005








PROWADNICA ROLKOWA DO SZUFLAD MODEL Nr 6001




PROWADNICA DO SZUFLAD 6001

Cechy:	Cichy domyk ostatnich 60 mm Dolny montaż – $\frac{3}{4}$ wysuwu
Materiał:	Stal - 1,2 mm po pomalowaniu
Wykonanie:	Lakierowane proszkowo
Kolory:	Białe RAL 9003, Czarne RAL 9005, Brązowe RAL 8017, Srebrne RAL 9006 Inne kolory na zamówienie
Długość:	Od 250 do 600 mm
Udźwig:	30 kg.
Mocowanie:	Euro Śruby $\varnothing$ 6,3 mm lub śruby do płyt wiórowych $\varnothing$ 3,5 mm (Śruby dostępne na zamówienie)

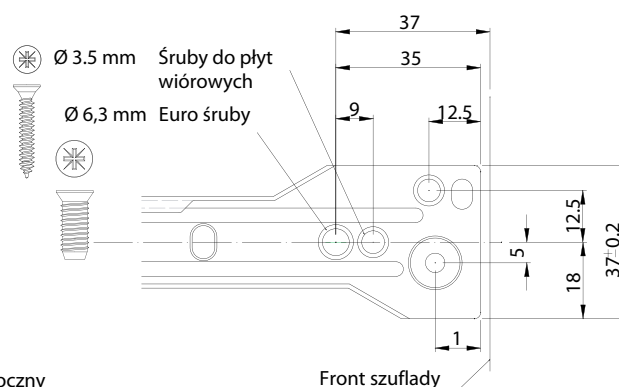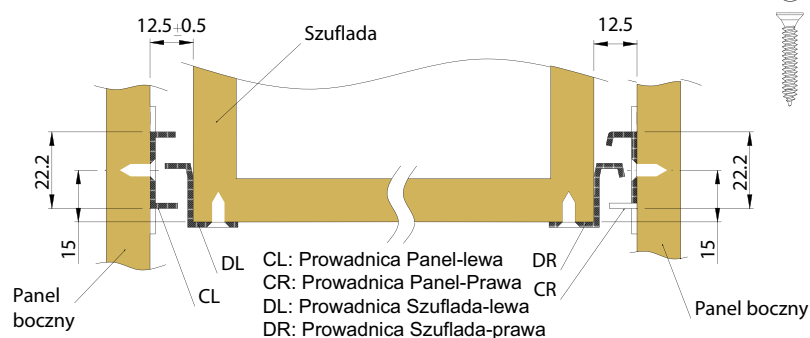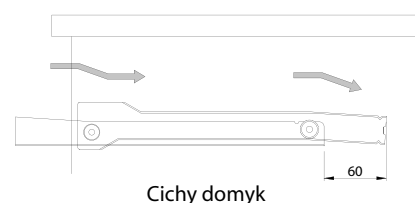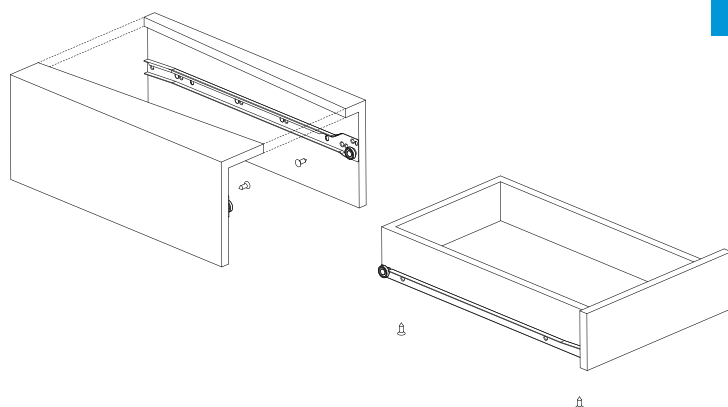


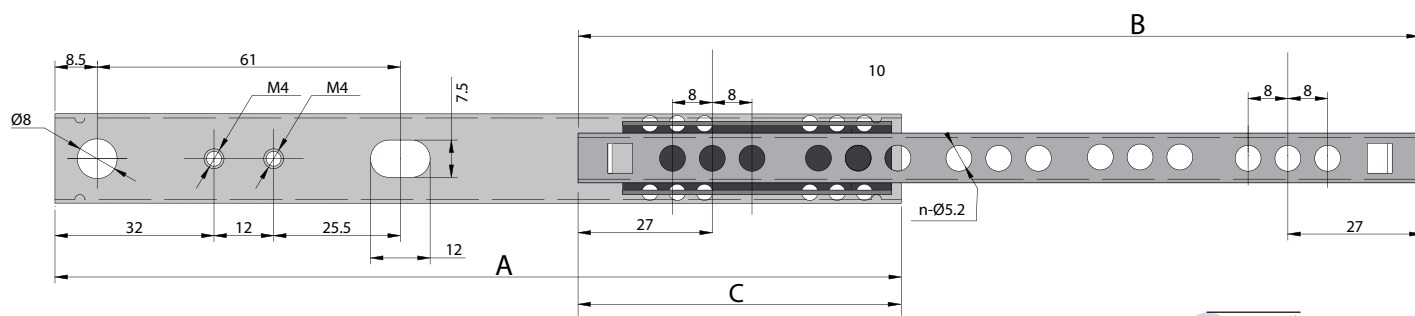

- A: Długość szyny mocowanej do szuflady
 B: Długość szyny mocowanej do paneli bocznych
 C: Długość szyny po wysunięciu utrzymującej szufladę




Max. długość szuflady	A	B	C	Wykonanie	Nr katalog.
313 mm	182 mm	182 mm	50 mm	biały ocynk	# 16.10.260
347 mm	214 mm	214 mm	79 mm	biały ocynk	# 16.10.261
410 mm	246 mm	246 mm	79 mm	biały ocynk	# 16.10.266
458 mm	278 mm	278 mm	93 mm	biały ocynk	# 16.10.276
521 mm	310 mm	310 mm	93 mm	biały ocynk	# 16.10.277
586 mm	342 mm	342 mm	96 mm	biały ocynk	# 16.10.279
780 mm	438 mm	438 mm	96 mm	biały ocynk	# 16.10.281

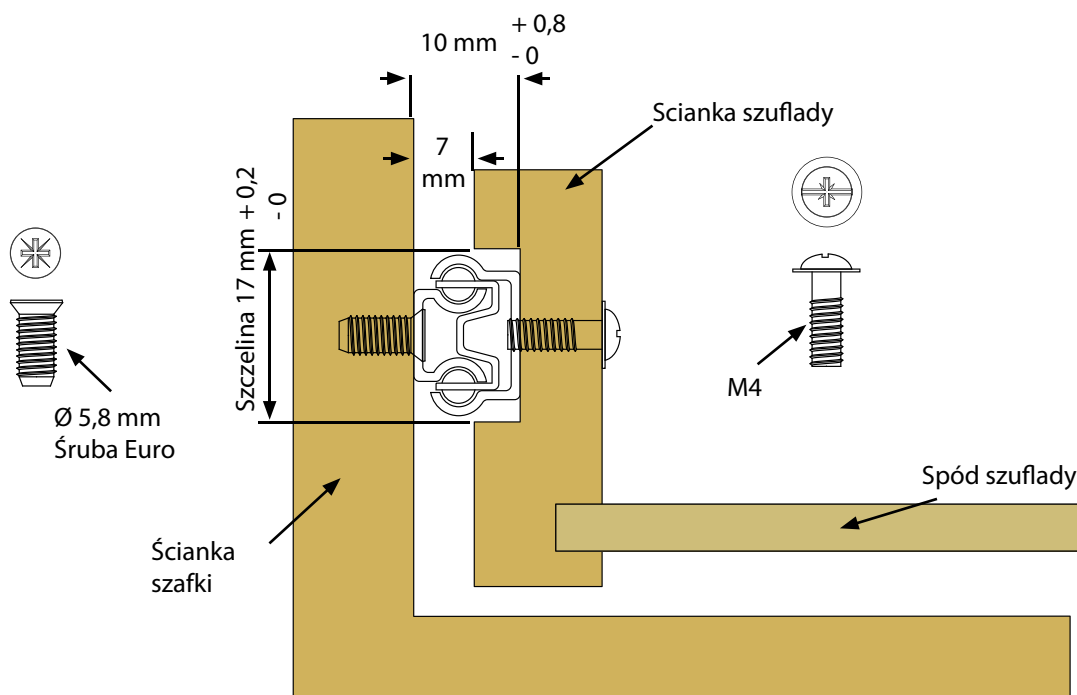



Prowadnica do szuflad 8817

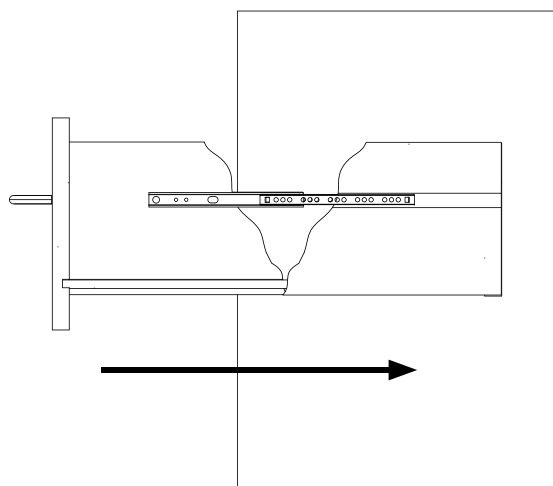

Cechy: Boczny montaż - $\frac{3}{4}$ wysuwu
Podwójne prowadzenie
Przesuw prowadnicy
na kulkach stalowych

Materiał: Stal – 0,8 mm

Wykonanie: Biały ocynk

Długość: Od 313 do 780 mm


Udźwig: 10 kg.


Mocowanie:

Do paneli: Śruby Euro $\varnothing$ 5,8 mm


Do szuflady: Śruby M4 w dwóch otworach
32 mm i 44 mm od krawędzi
prowadnicy

(Śruby dostępne na zamówienie)

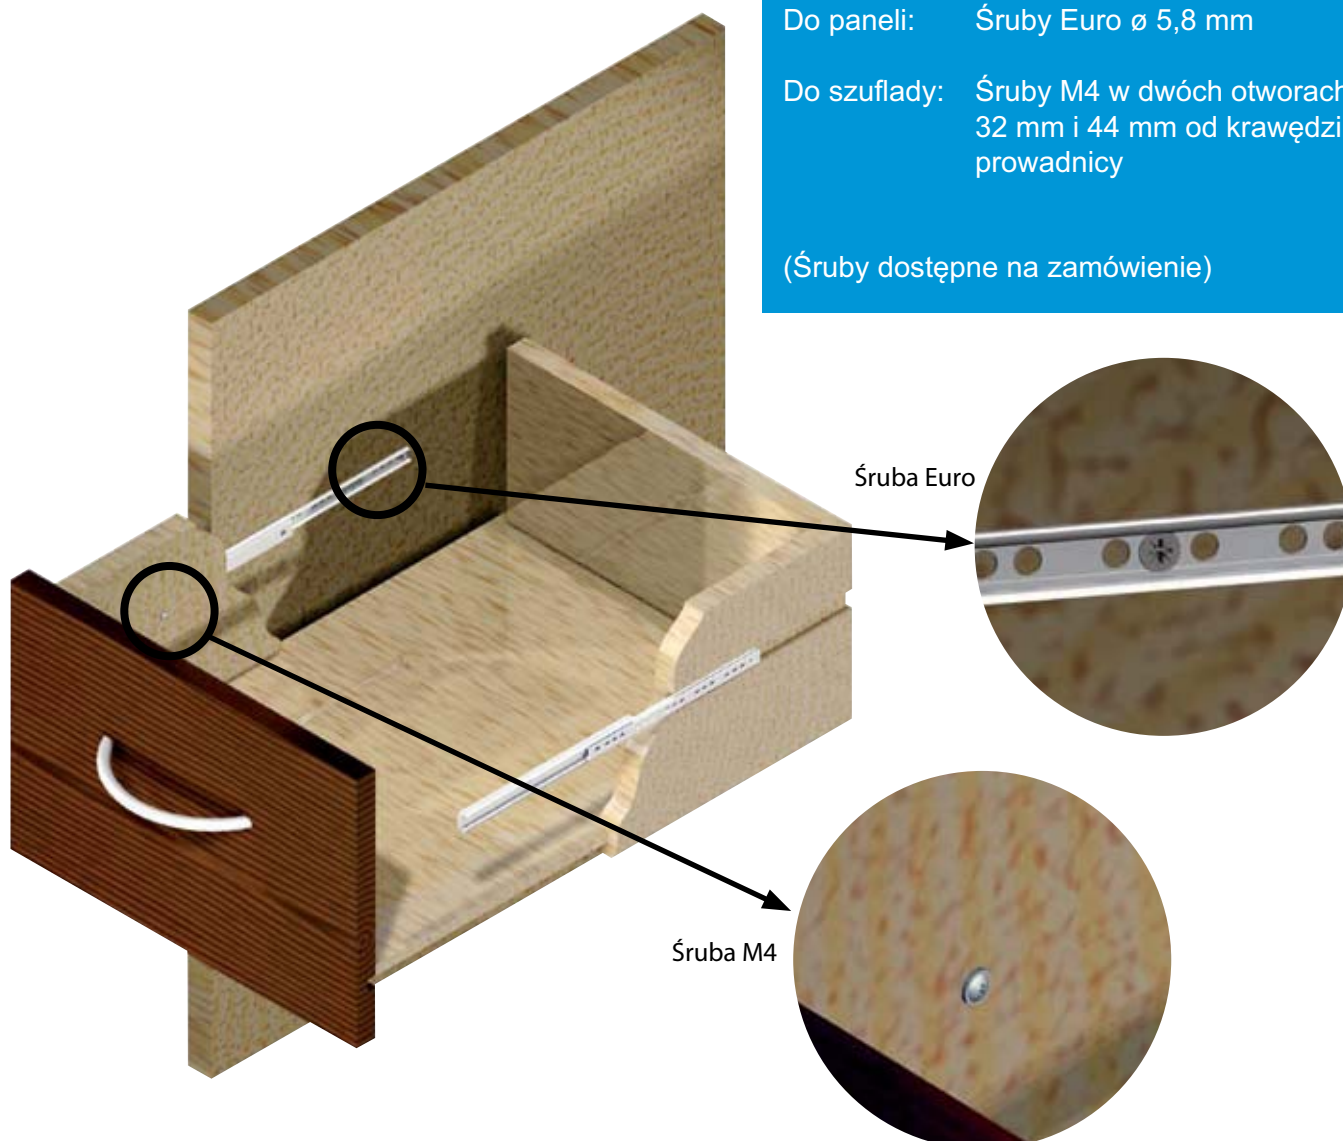

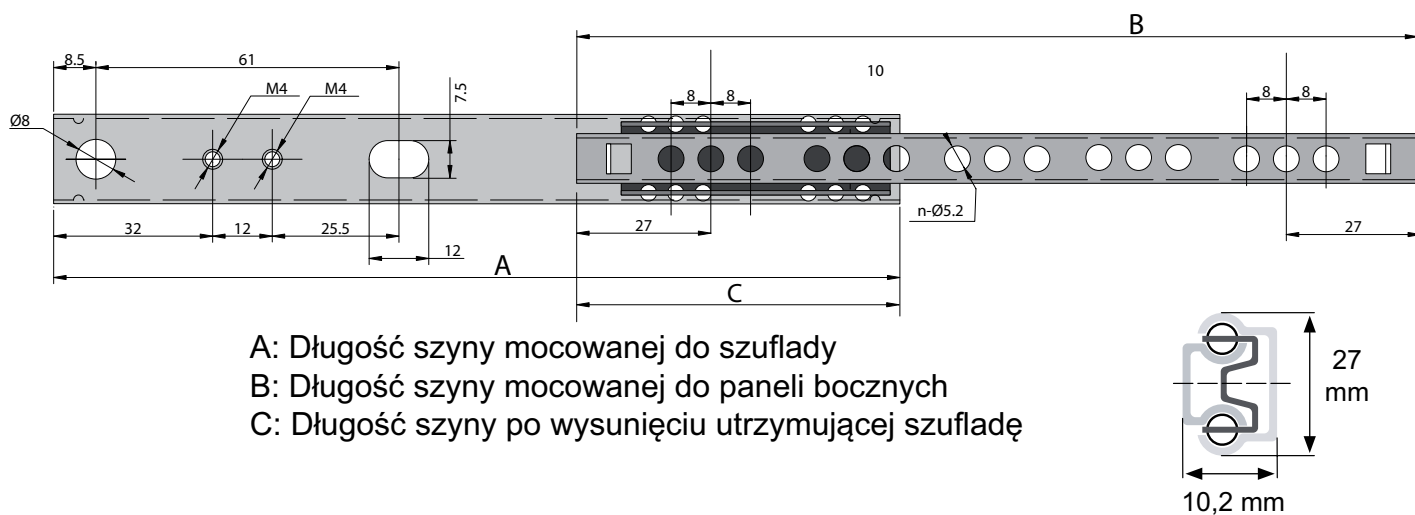

Max. długość szuflady	A	B	C	Wykonanie	Nr katalog.
313 mm	182 mm	182 mm	48 mm	biały ocynk	# 16.10.031
380 mm	214 mm	214 mm	48 mm	biały ocynk	# 16.10.032
420 mm	246 mm	246 mm	72 mm	biały ocynk	# 16.10.033
484 mm	278 mm	278 mm	72 mm	biały ocynk	# 16.10.034
548 mm	310 mm	310 mm	72 mm	biały ocynk	# 16.10.035
588 mm	342 mm	342 mm	96 mm	biały ocynk	# 16.10.036
756 mm	438 mm	438 mm	120 mm	biały ocynk	# 16.10.039


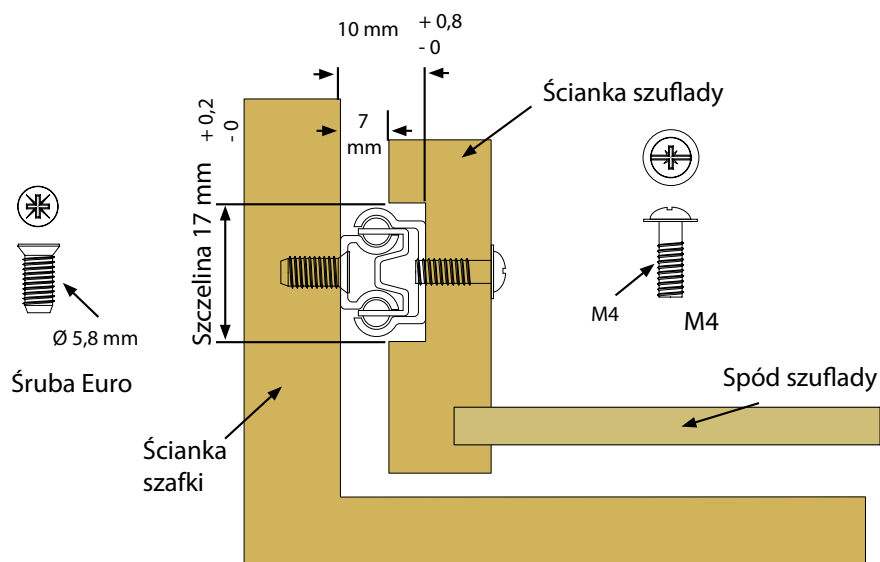




Prowadnica do szuflad 8827


Cechy:	Boczny montaż - $\frac{3}{4}$ wysuwu Podwójne prowadzenie Przesuw prowadnicy na kulkach stalowych
Materiał:	Stal – 1,2 mm
Wykonanie:	Biały ocynk
Długość:	Od 313 do 756 mm
Udźwig:	15 kg.
Mocowanie:	
Do paneli:	Śruby Euro $\varnothing$ 5,8 mm
Do szuflady:	Śruby M4 w dwóch otworach 32 mm i 44 mm od krawędzi prowadnicy

(Śruby dostępne na zamówienie)

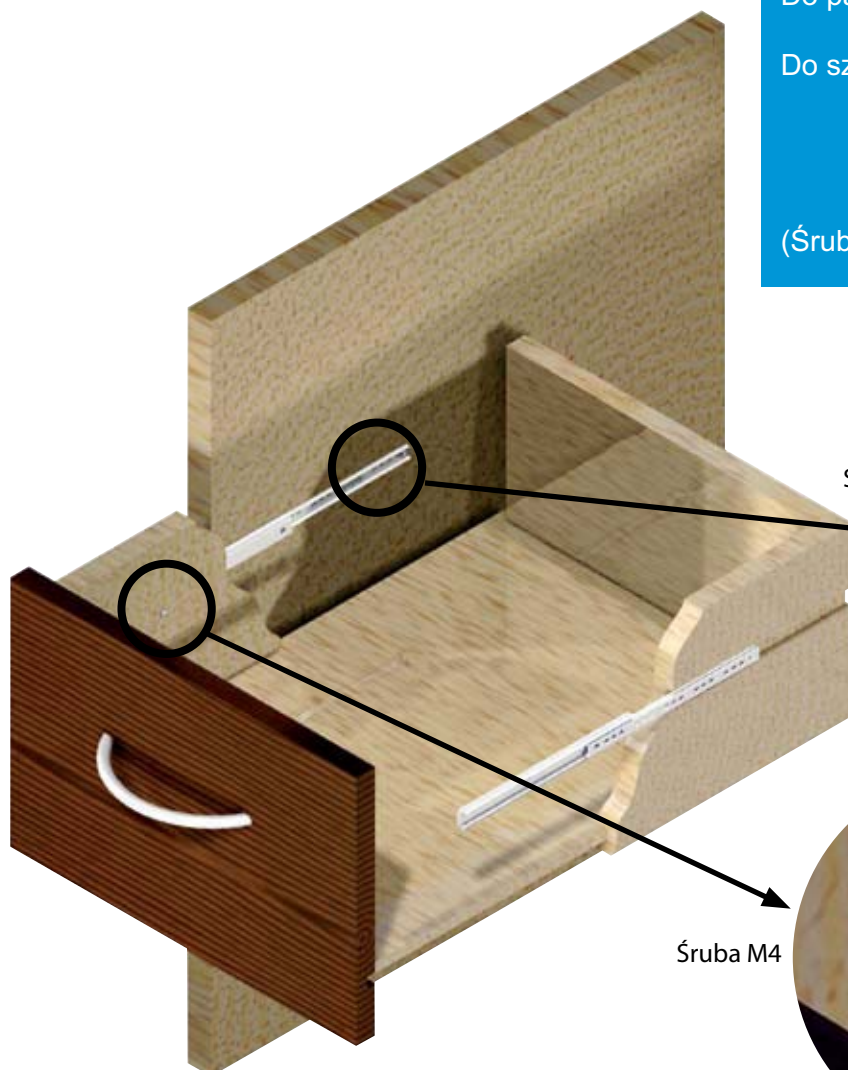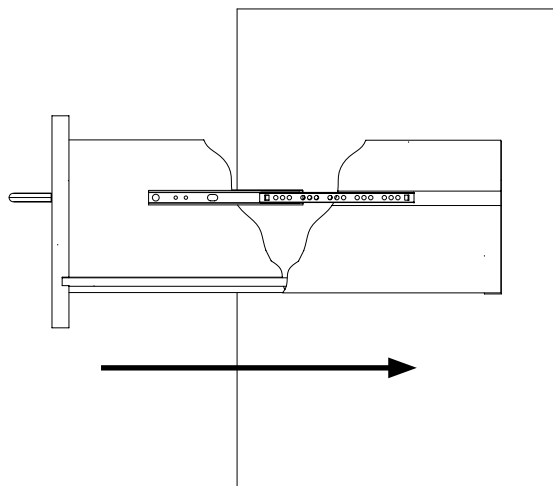


Śruba Euro

Śruba M4

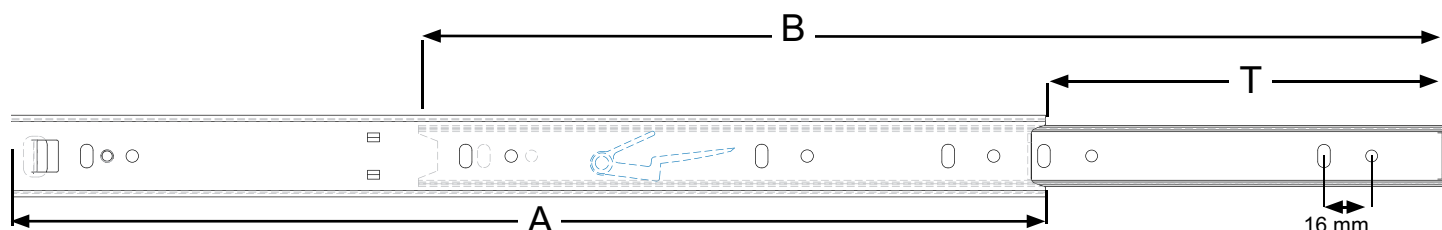


A: Długość szyny mocowanej do paneli szafki
B: Długość szyny mocowanej do szuflady




Długość szyny A	B	Długość wysunięcia T	Wykonanie	Nr katalog.
250 mm	246,5 mm	166 mm	biały ocynk	# 16.10.045
300 mm	296,5 mm	216 mm	biały ocynk	# 16.10.046
350 mm	346,5 mm	254 mm	biały ocynk	# 16.10.047
400 mm	396,5 mm	279 mm	biały ocynk	# 16.10.048
450 mm	446,5 mm	305 mm	biały ocynk	# 16.10.049
500 mm	496,5 mm	330 mm	biały ocynk	# 16.10.050
550 mm	546,5 mm	355 mm	biały ocynk	# 16.10.051
600 mm	596,5 mm	381 mm	biały ocynk	# 16.10.052
650 mm	646,5 mm	406 mm	biały ocynk	# 16.10.053
700 mm	696,5 mm	432 mm	biały ocynk	# 16.10.054

Szyna mocowana do szafki

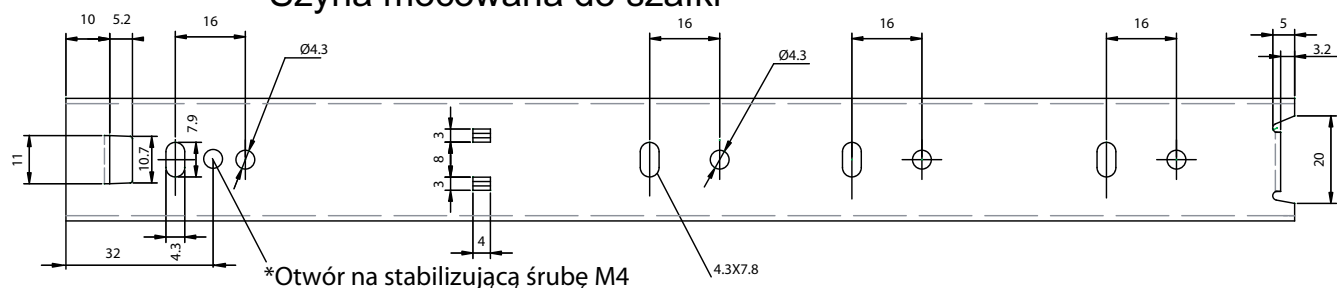


Szyna mocowana do szuflady

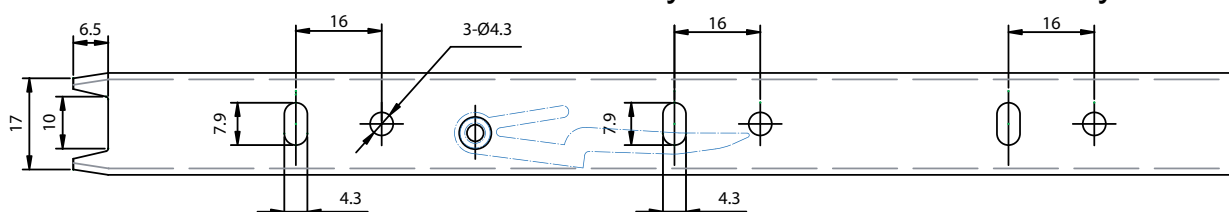



**PROWADNICA DO SZUFLAD 8827
Z BLOKADĄ WYSUWANIA
I DŹWIGNIĄ ODBLOKOWUJĄCĄ**

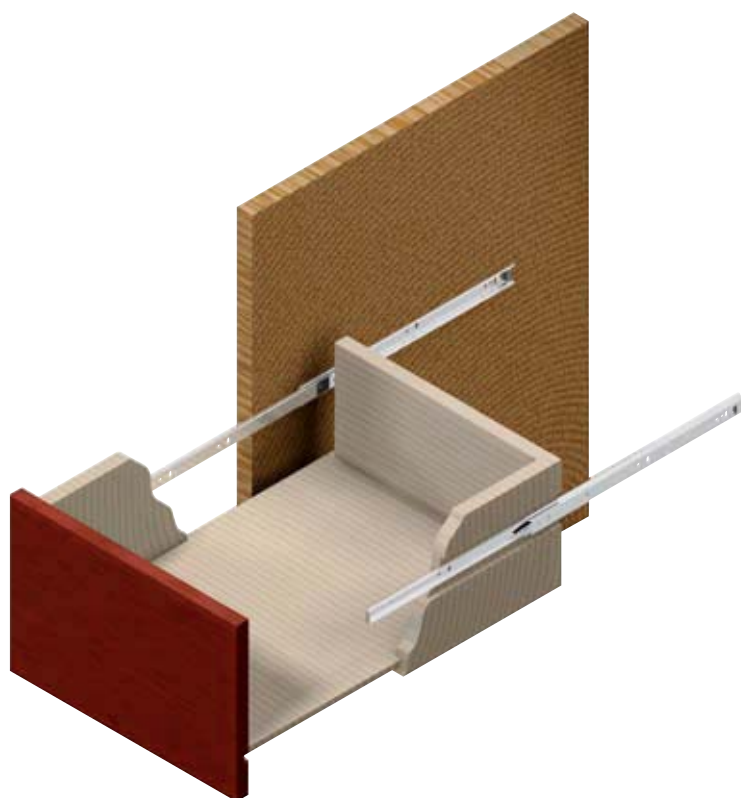

Cechy: Boczny montaż - $\frac{3}{4}$ wysuwu
Blokada wysunięcia
Przesuw prowadnicy
na kulkach stalowych
Dźwignia odblokowująca

Materiał: Stal – 1,2 mm

Wykonanie: Białe ocynk

Długość: Od 250 do 700 mm



Udźwig: 15 kg



Mocowanie:

Do paneli: Śruby do płyt wiórowych $\varnothing$ 3,5 mm
i śruby M4 stabilizująca

Do szuflady: Śruby do płyt wiórowych $\varnothing$ 3,5 mm

(Śruby dostępne na zamówienie)

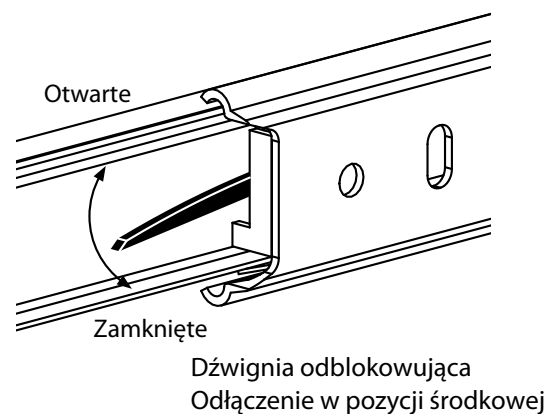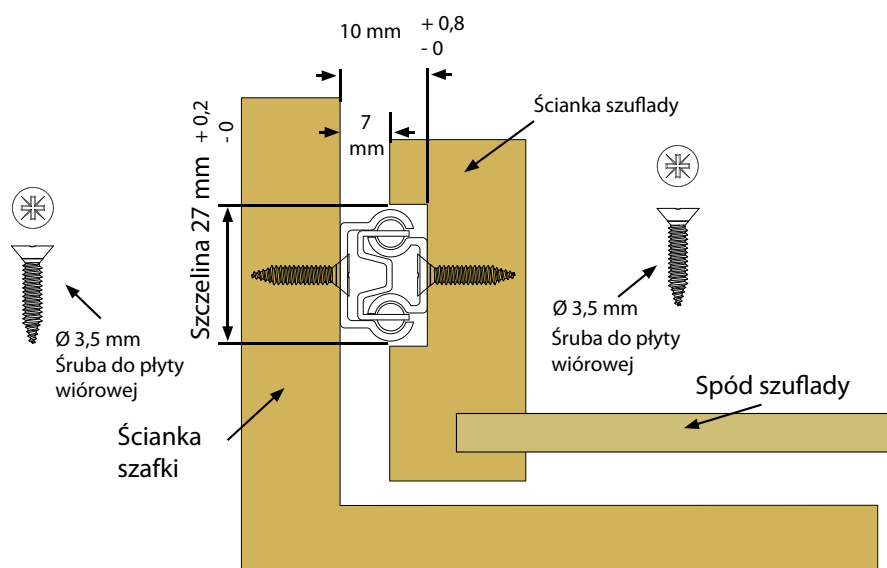


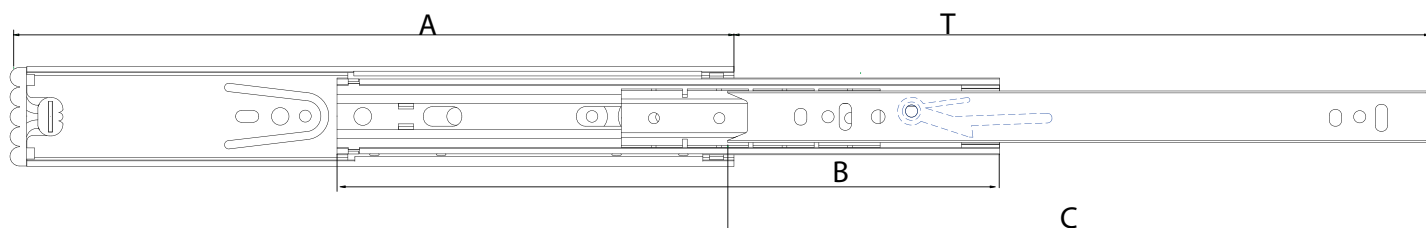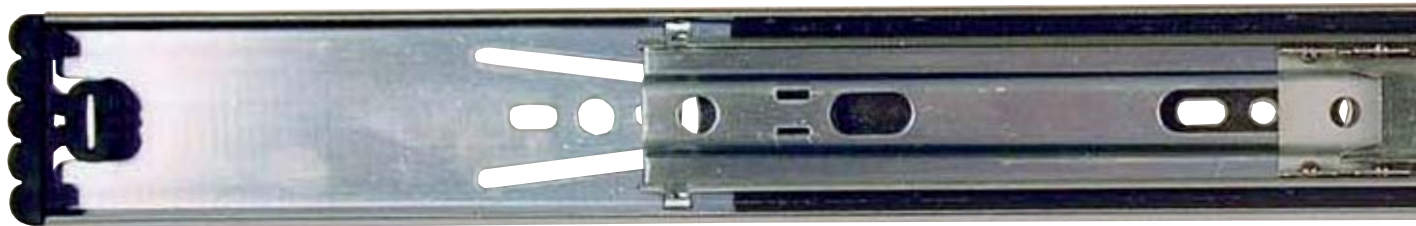

A: Długość szyny mocowanej do paneli szafki



B: Długość szyny środkowej

C: Długość szyny mocowanej do szuflady





Długość szyny A	B	C	Długość wysunięcia T	Wykonanie	Nr katalog.
254 mm	238 mm	252 mm	254 mm	biały ocynk	# 16.13.190
305 mm	289 mm	303 mm	305 mm	biały ocynk	# 16.13.191
356 mm	339 mm	354 mm	355 mm	biały ocynk	# 16.13.192
406 mm	390 mm	405 mm	406 mm	biały ocynk	# 16.13.193
457 mm	441 mm	456 mm	457 mm	biały ocynk	# 16.13.194
508 mm	492 mm	506 mm	508 mm	biały ocynk	# 16.13.195
559 mm	543 mm	557 mm	559 mm	biały ocynk	# 16.13.196
610 mm	593 mm	608 mm	609 mm	biały ocynk	# 16.13.197
660 mm	644 mm	659 mm	660 mm	biały ocynk	# 16.13.198
711 mm	695 mm	710 mm	711 mm	biały ocynk	# 16.13.199

Szyna mocowana do szafki

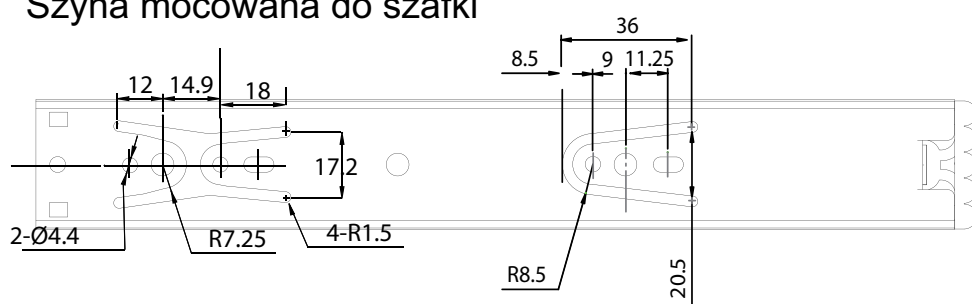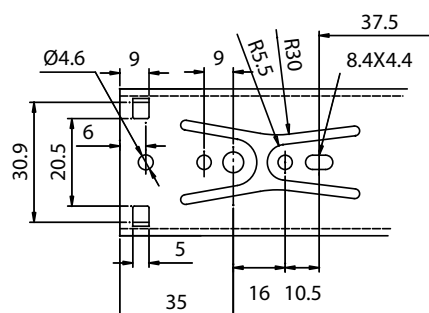


Szyna mocowana do szuflady

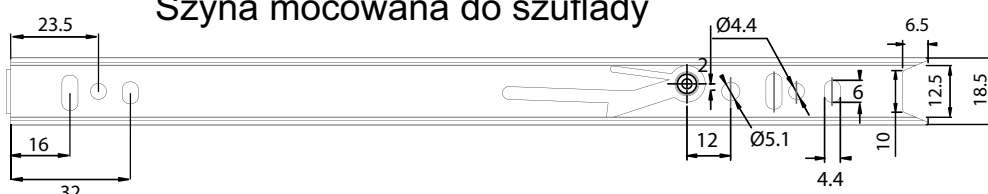

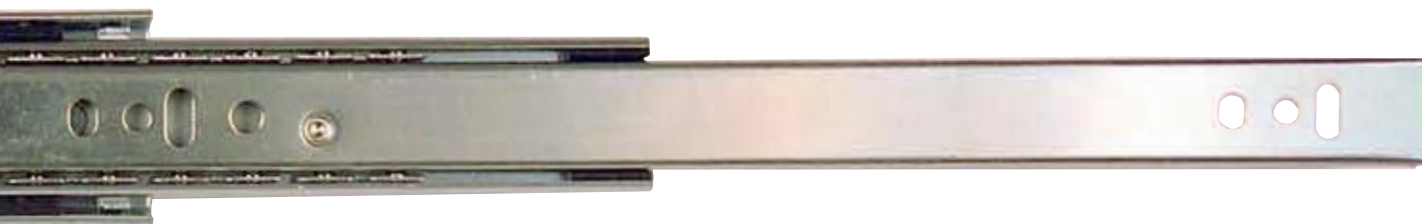


PROWADNICA DO SZUFLAD NJ 3600


Cechy:	Boczny montaż Pełen wysuw Przesuw prowadnicy na kulkach stalowych Blokada wysunięcia Możliwość odłączenia szuflady System otworów 32 mm
Materiał:	Stal – 1,2 mm
Wykonanie:	Biały ocynk
Długość:	Od 254 mm do 711 mm
Udźwig:	40 kg
Mocowanie:	Śruby do płyt wiórowych ø 4 mm (Śruby dostępne na zamówienie)

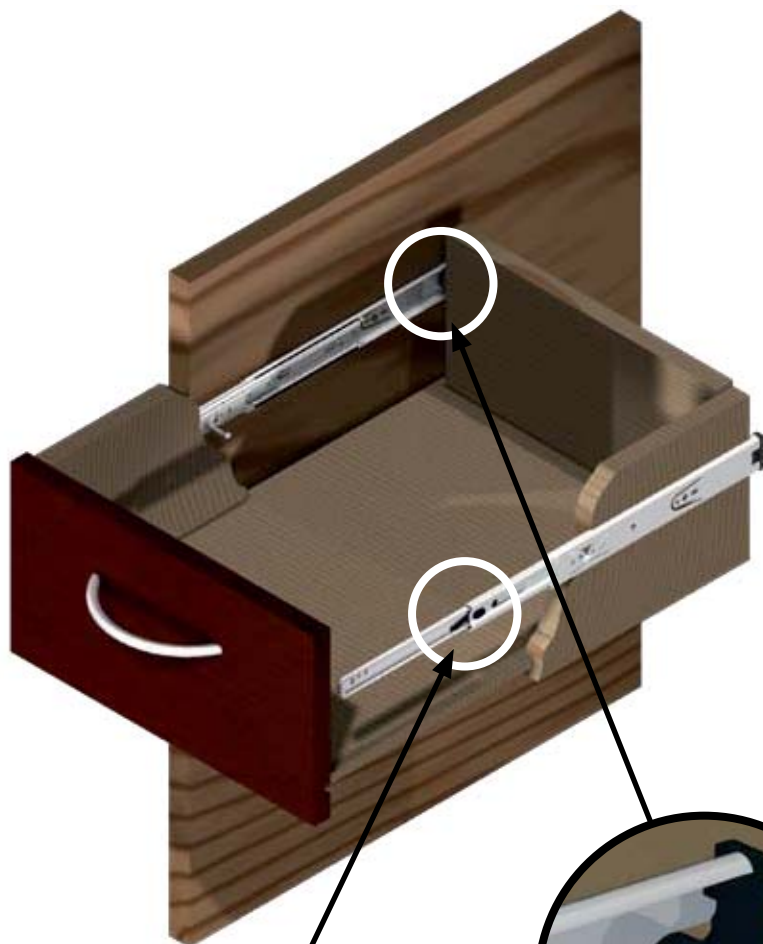


Ogranicznik



Odłączenie szuflady
od szyny środkowej

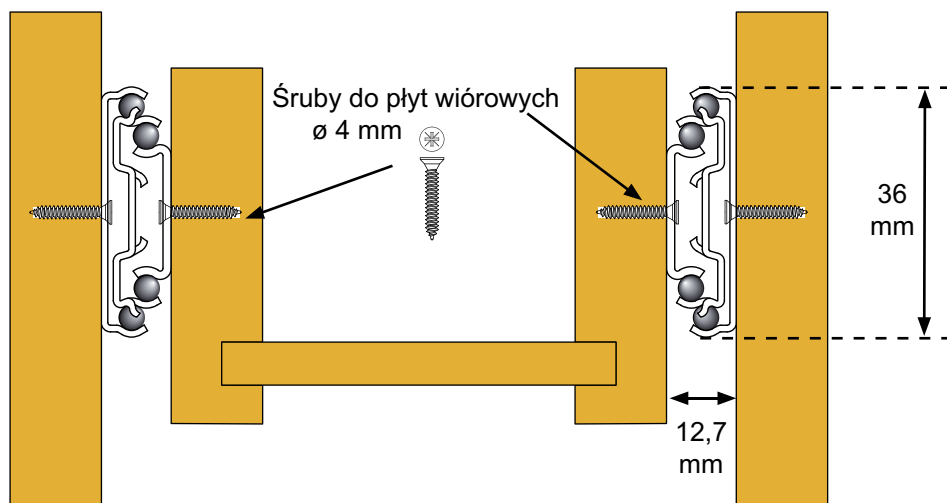


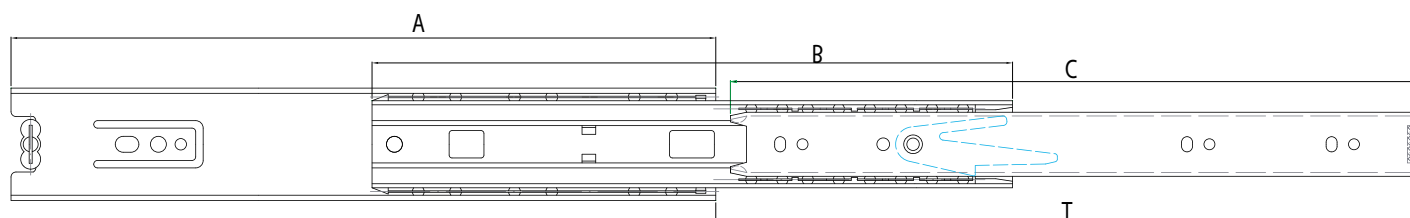

A: Długość szyny mocowanej do paneli szafki


B: Długość szyny środkowej

C: Długość szyny mocowanej do szuflady




Długość szyny A	B	C	Długość wysunięcia T	Wykonanie	Nr katalog.
300 mm	284 mm	296 mm	310 mm	czarna	# 16.13.212
350 mm	334 mm	346 mm	360 mm	czarna	# 16.13.222
400 mm	384 mm	398 mm	410 mm	czarna	# 16.13.232
450 mm	435 mm	448 mm	462 mm	czarna	# 16.13.242
500 mm	484 mm	497 mm	512 mm	czarna	# 16.13.252
550 mm	532 mm	548 mm	559 mm	czarna	# 16.13.262
600 mm	584 mm	597 mm	615 mm	czarna	# 16.13.272
650 mm	634 mm	647 mm	662 mm	czarna	# 16.13.282
700 mm	684 mm	696 mm	715 mm	czarna	# 16.13.292

Szyna mocowana do szafki

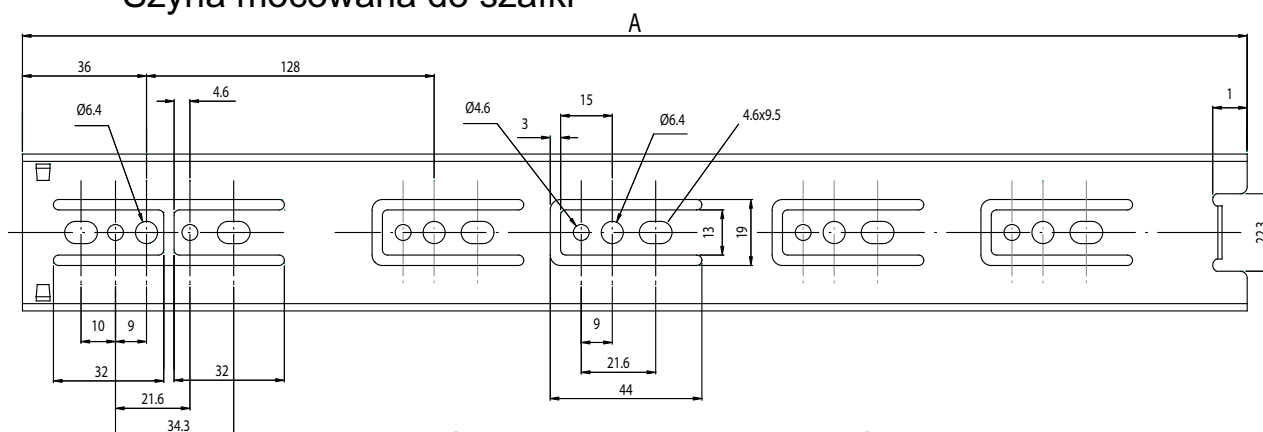


Szyna mocowana do szuflady

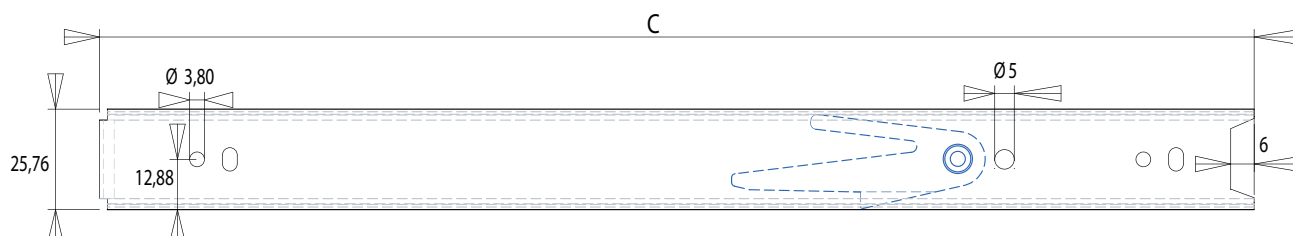




PROWADNICA DO SZUFLAD NJ 4500

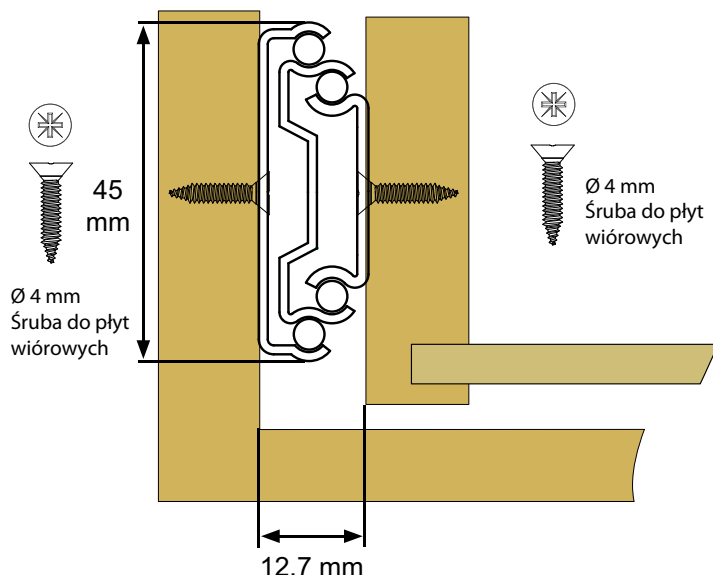


Cechy:	Boczny montaż Pełen wysuw Przesuw prowadnicy na kulkach stalowych Blokada wysunięcia Możliwość odłączenia szuflady System otworów 32 mm
Materiał:	Stal – 1,2 mm
Wykonanie:	Biały ocynk lub czarna
Długość:	Od 300 do 700 mm
Udźwig:	45 kg
Mocowanie:	Śruby do płyt wiórowych $\varnothing$ 4 mm (Śruby dostępne na zamówienie)




Ogranicznik



Odłączenie szuflady
od szyny środkowej

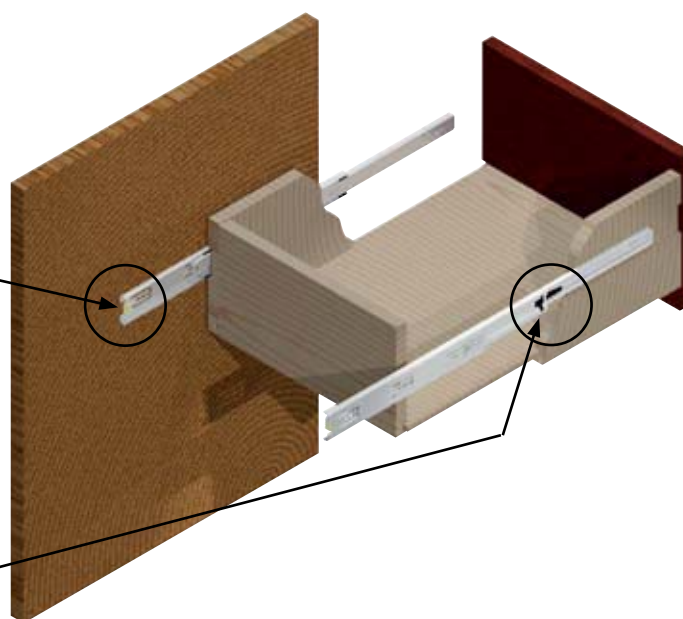


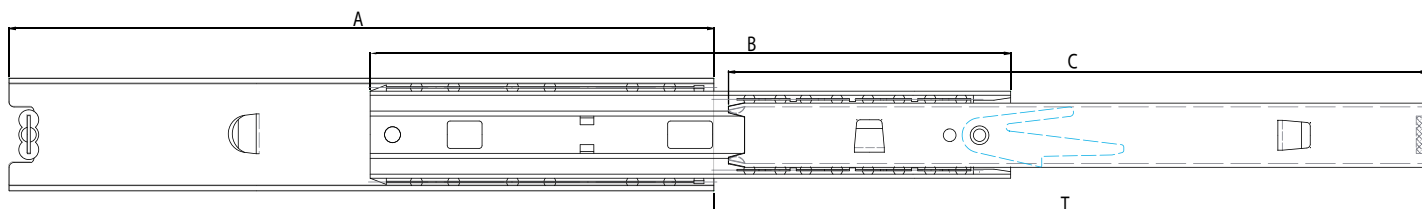


A: Długość szyny mocowanej do paneli szafki

B: Długość szyny środkowej


C: Długość szyny mocowanej do szuflady

D: Odległość pomiędzy zaczepami mocowana do szafki i szuflady

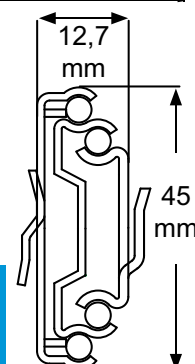


Długość szyny A	B	C	Długość wysunięcia T	D	Wykonanie	Nr katalog.
300 mm	284 mm	296 mm	310 mm	206 mm	czarna	# 16.13.306
350 mm	334 mm	346 mm	360 mm	256 mm	czarna	# 16.13.307
400 mm	384 mm	398 mm	410 mm	256 mm	czarna	# 16.13.308
450 mm	435 mm	448 mm	462 mm	306 mm	czarna	# 16.13.309
500 mm	484 mm	497 mm	512 mm	356 mm	czarna	# 16.13.310
550 mm	532 mm	548 mm	559 mm	406 mm	czarna	# 16.13.311
600 mm	584 mm	597 mm	615 mm	456 mm	czarna	# 16.13.320
650 mm	634 mm	647 mm	662 mm	506 mm	czarna	# 16.13.321
700 mm	684 mm	696 mm	715 mm	556 mm	czarna	# 16.13.322

Szyna mocowana do szafki

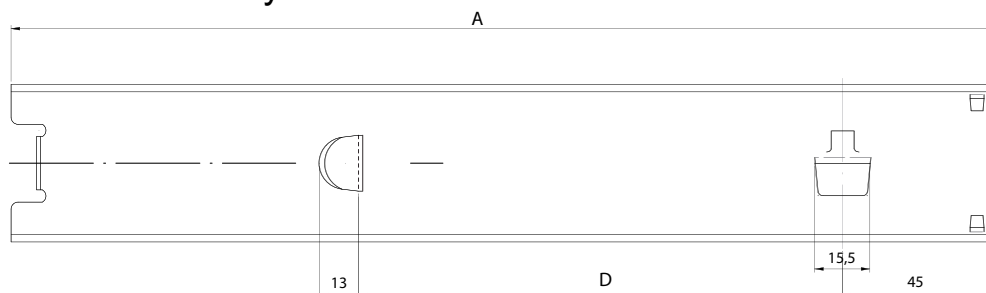


Szyna mocowana do szuflady

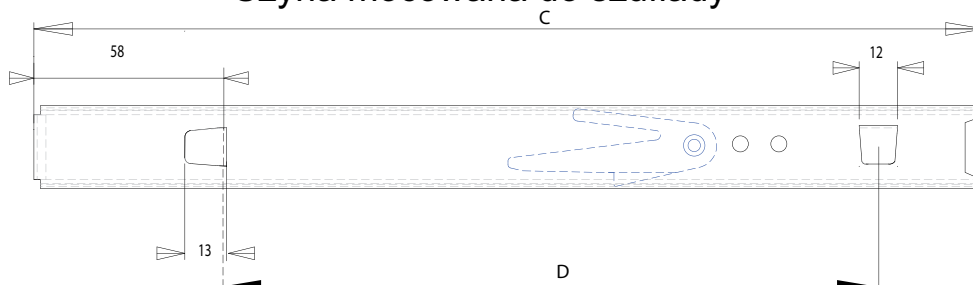




PROWADNICA DO SZUFLAD MEBLI METALOWYCH MODEL ME 4500

Cechy:	Boczny montaż na zaczepy Przesuw prowadnicy na kulkach stalowych Blokada wysunięcia Możliwość odłączenia szuflady
Materiał:	Stal – 1,2 mm
Wykonanie:	Biały ocynk lub czarna
Długość:	Od 300 to 700 mm
Udźwig:	45 kg
Mocowanie:	Przy użyciu zaczepów wykonanych na prasie

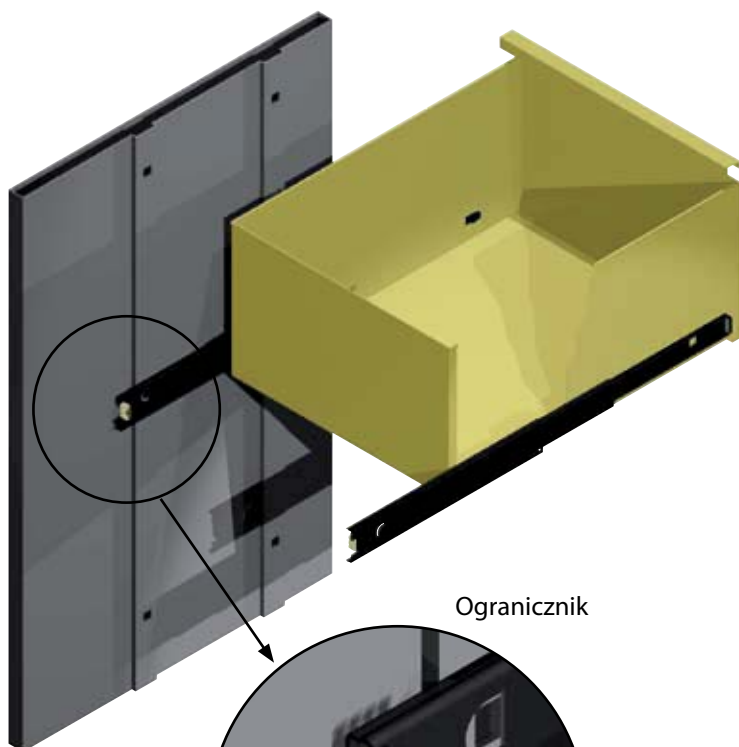


Ogranicznik

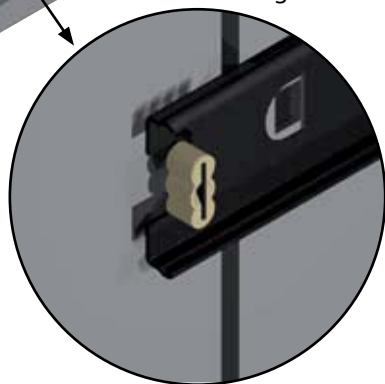

Odłączenie szuflady
od szyny środkowej




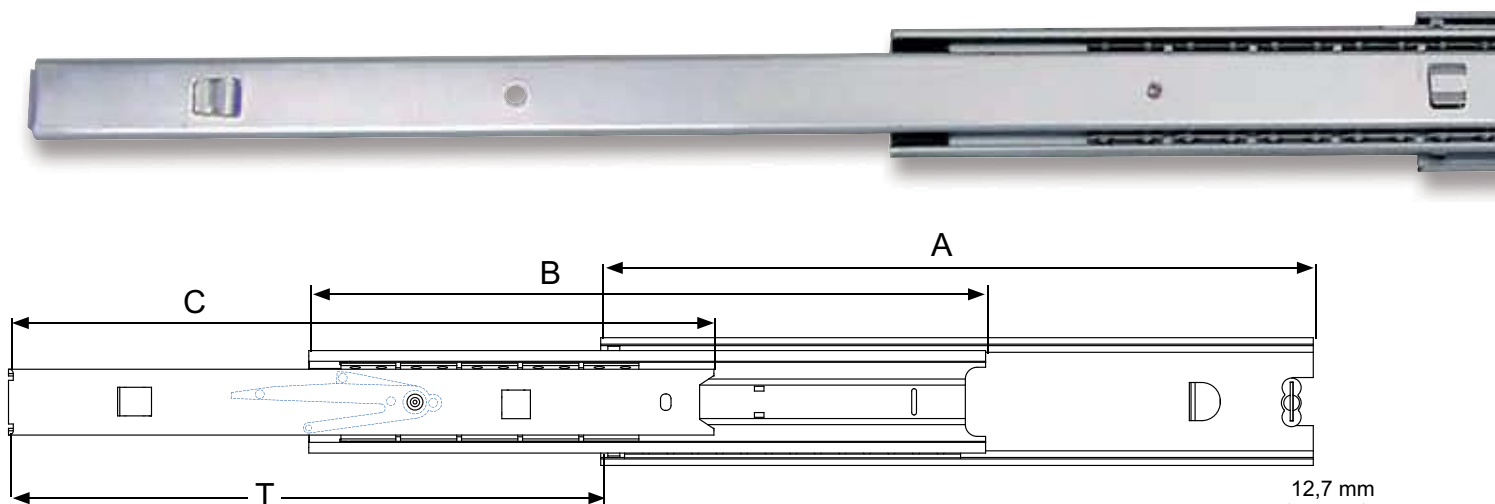


A: Długość szyny mocowanej do paneli szafki

B: Długość szyny środkowej


C: Długość szyny mocowanej do szuflady

D: Odległość pomiędzy zaczepami mocowanymi do szafki i szuflady




Długość szyny A	B	C	Długość wysunięcia T	D	Wykonanie	Nr katalog.
300 mm	284 mm	296 mm	310 mm	206 mm	biały ocynk	# 16.13.324
350 mm	334 mm	346 mm	360 mm	256 mm	biały ocynk	# 16.13.326
400 mm	384 mm	398 mm	410 mm	256 mm	biały ocynk	# 16.13.328
450 mm	435 mm	448 mm	462 mm	306 mm	biały ocynk	# 16.13.330
500 mm	484 mm	497 mm	512 mm	356 mm	biały ocynk	# 16.13.332
550 mm	532 mm	548 mm	559 mm	406 mm	biały ocynk	# 16.13.334
600 mm	584 mm	597 mm	615 mm	456 mm	biały ocynk	# 16.13.336
650 mm	634 mm	647 mm	662 mm	506 mm	biały ocynk	# 16.13.338
700 mm	684 mm	696 mm	715 mm	556 mm	biały ocynk	# 16.13.340

Szyna mocowana do szafki

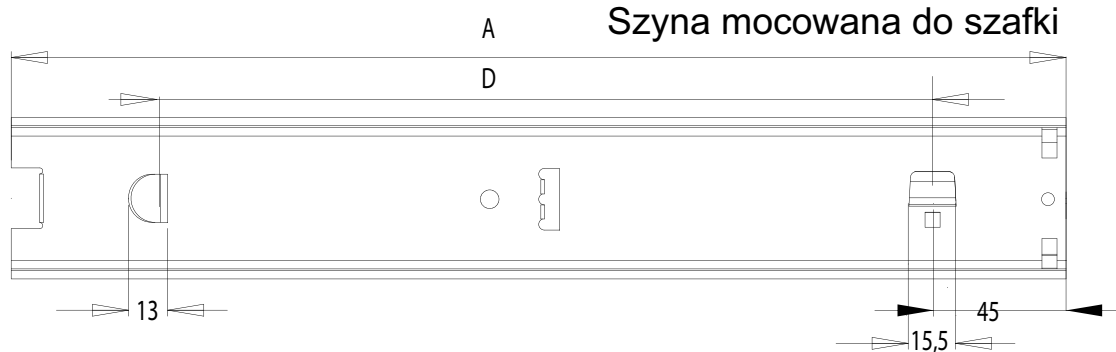



Szyna mocowana do szuflady

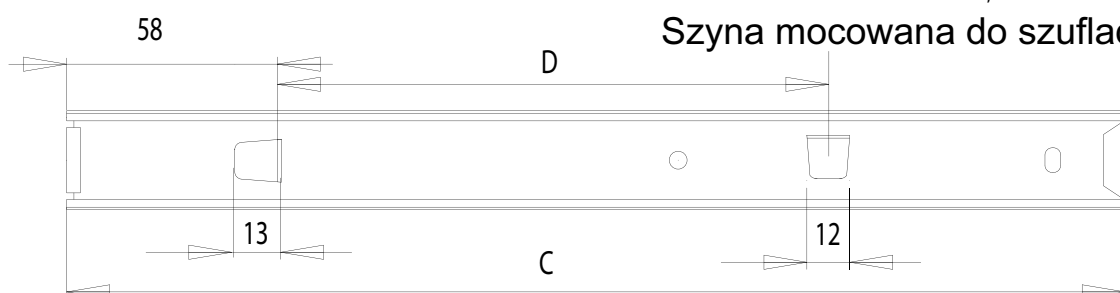




PROWADNICA MODEL ME 4950





Cechy:	Boczny montaż na zaczepy Przesuw prowadnicy na kulkach stalowych Blokada wysunięcia Możliwość odłączenia szuflady
Materiał:	Stal – 1,5 mm
Wykonanie:	Biały ocynk
Długość:	Od 300 do 700 mm
Udźwig:	80 kg
Mocowanie:	Przy użyciu zaczepów wykonanych na prasie

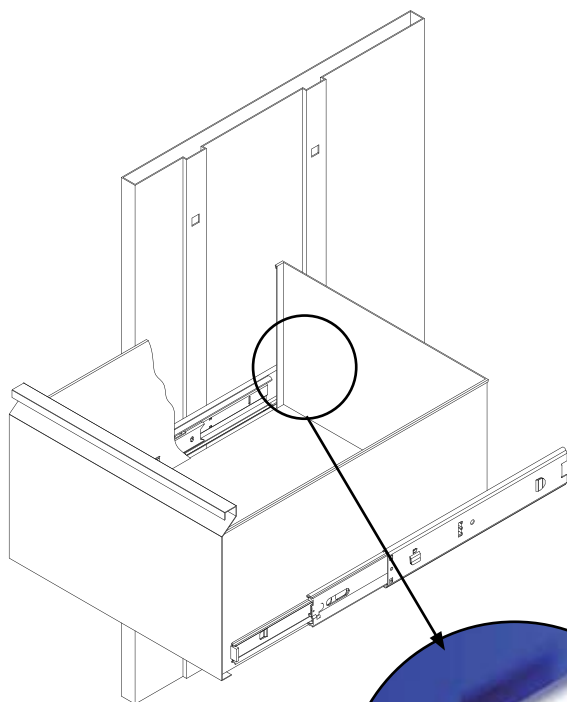

Ogranicznik

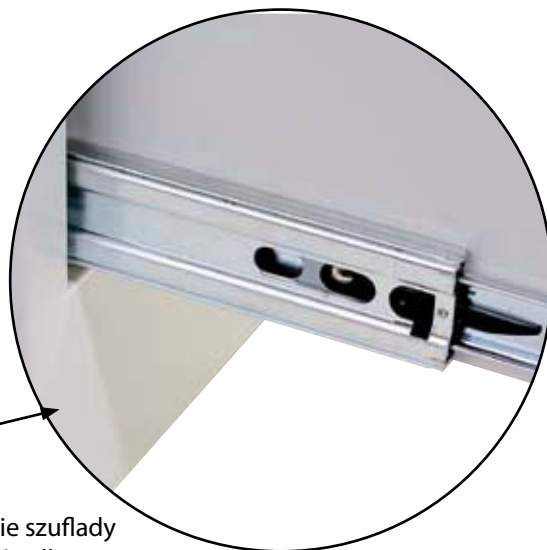

Odłączenie szuflady
od szyny środkowej

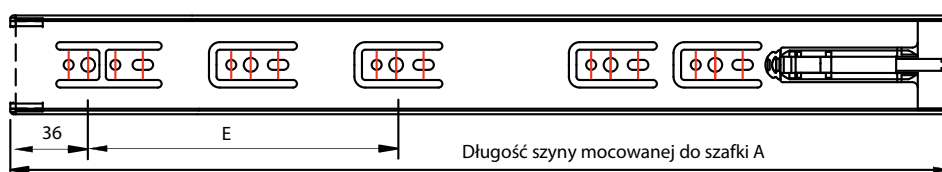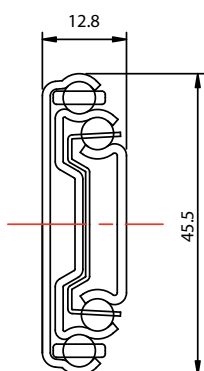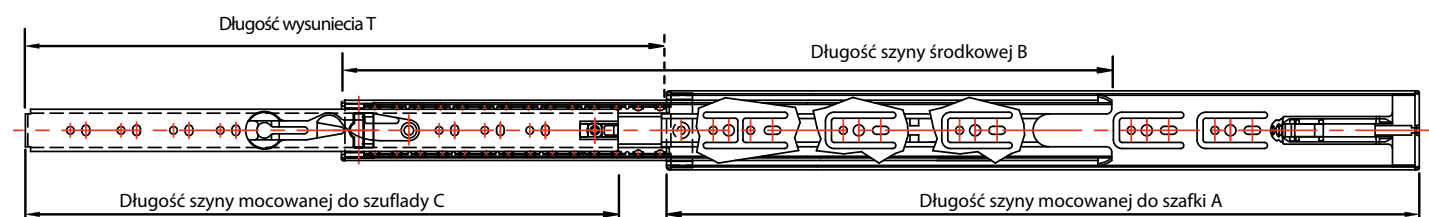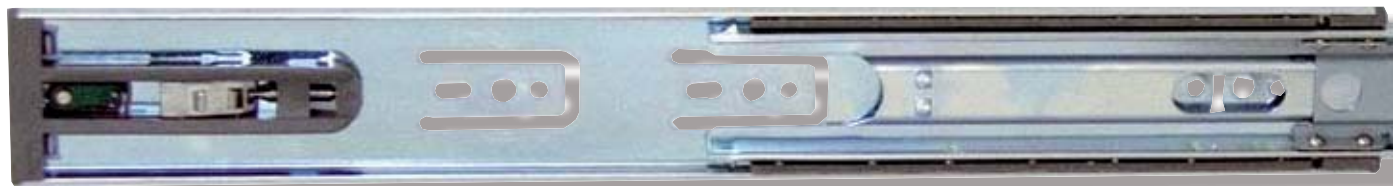


Długość szyny A	B	C	D	E	Długość wysunięcia T	Wykonanie	Nr katalog.
350 mm	306 mm	330 mm	256 mm	192 mm	356 mm	biały ocynk	# 16.13.400
400 mm	356 mm	380 mm	294 mm	224 mm	406 mm	biały ocynk	# 16.13.402
450 mm	406 mm	430 mm	344 mm	288 mm	460 mm	biały ocynk	# 16.13.404
500 mm	456 mm	480 mm	394 mm	224 mm	512 mm	biały ocynk	# 16.13.406
550 mm	506 mm	530 mm	444 mm	224 mm	565 mm	biały ocynk	# 16.13.408
600 mm	556 mm	580 mm	494 mm	224 mm	613 mm	biały ocynk	# 16.13.410


PROWADNICA KULKOWA DO SZUFLAD Z MECHANIZMEM NACIŚNIJ-OTWÓRZ MODEL PTO 4500, PEŁEN WYSUW




PROWADNICA DO SZUFLAD PTO 4500

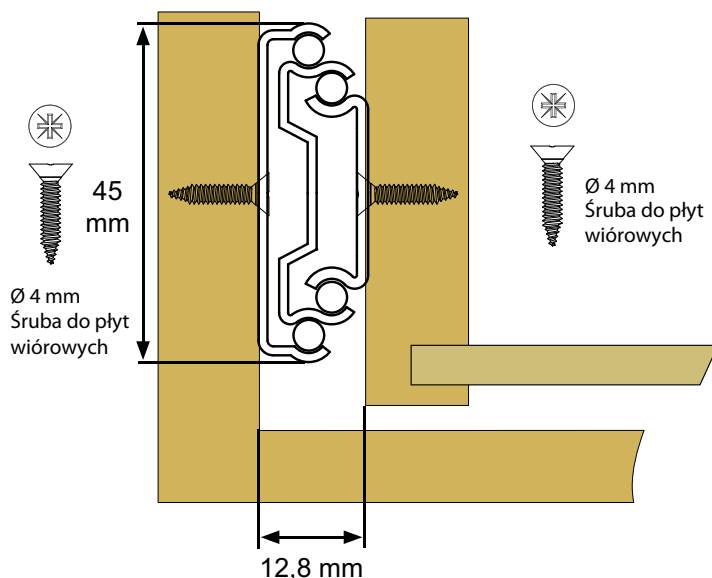


Cechy:	Boczny montaż na zaczepy Przesuw prowadnicy na kulkach stalowych Blokada wysunięcia Możliwość odłączenia szuflady System otworów 36 mm
Materiał:	Stal – 1,2 mm
Wykonanie:	Biały ocynk
Długość:	Od 300 do 600 mm
Udźwig:	40 kg
Mocowanie:	Śruby do płyt wiórowych Ø 4 mm (Śruby dostępne na zamówienie)

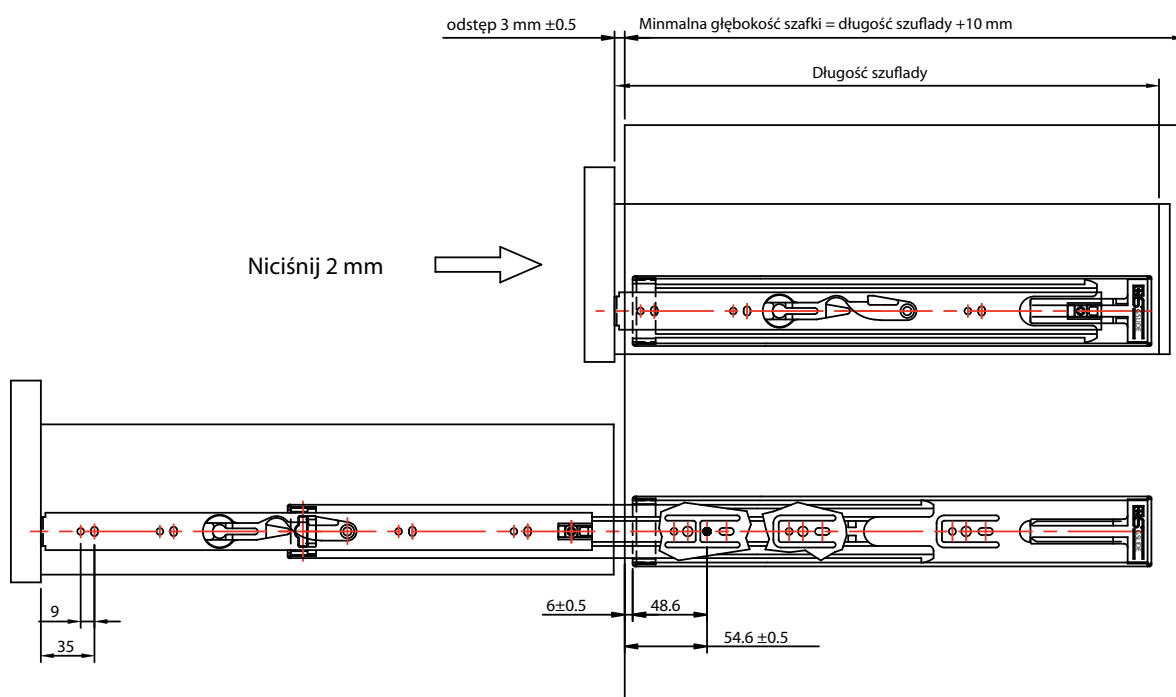

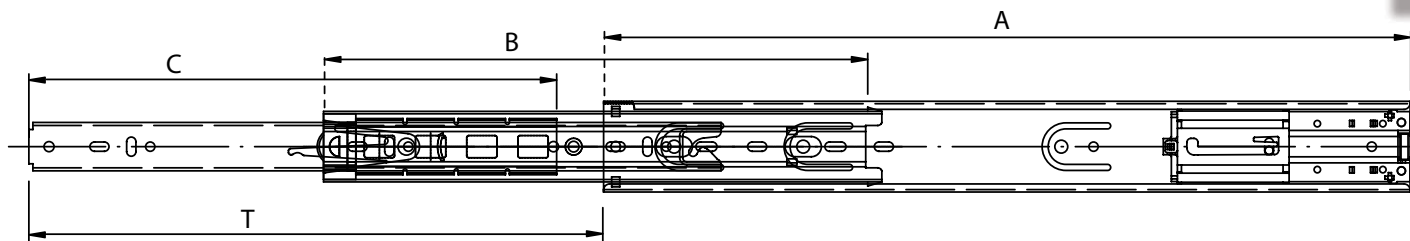


- A: Długość szyny mocowanej do paneli szafki
B: Długość szyny środkowej
C: Długość szyny mocowanej do szuflady

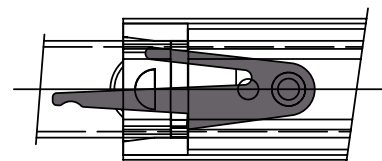


Długość szyny A	B	C	D	E	Długość wysunięcia T	Wykonanie	Nr katalog.
350 mm	227 mm	293 mm	192 mm	177 mm	274 mm	biały ocynk	# 16.13.450
400 mm	277 mm	342 mm	257 mm	207 mm	366 mm	biały ocynk	# 16.13.452
450 mm	327 mm	392 mm	278 mm	272 mm	418 mm	biały ocynk	# 16.13.454
500 mm	378 mm	442 mm	352 mm	335 mm	497 mm	biały ocynk	# 16.13.456
550 mm	427 mm	493 mm	384 mm	384 mm	550 mm	biały ocynk	# 16.13.458
600 mm	477 mm	543 mm	448 mm	432 mm	600 mm	biały ocynk	# 16.13.460

Szyna mocowana do szafki

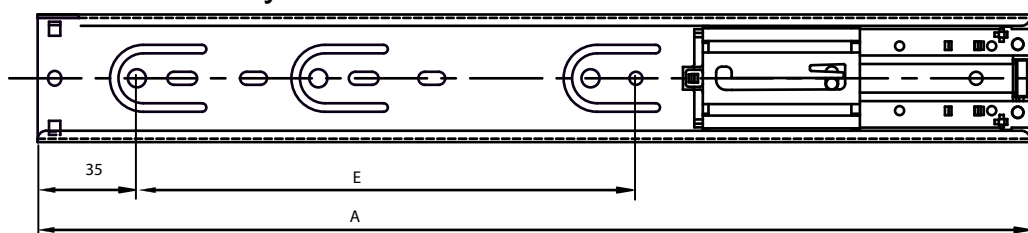


12.6 mm +/- 0,2 mm




45 mm

Szyna mocowana do szuflady

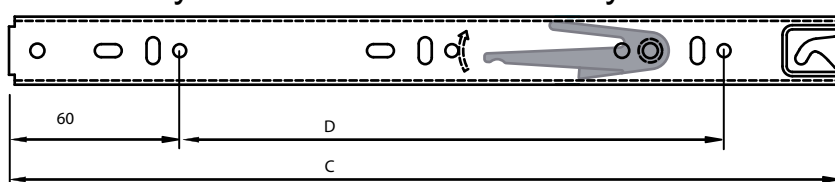



PROWADNICA Z SAMOCZYNNYM, CICHYM DOMYKIEM

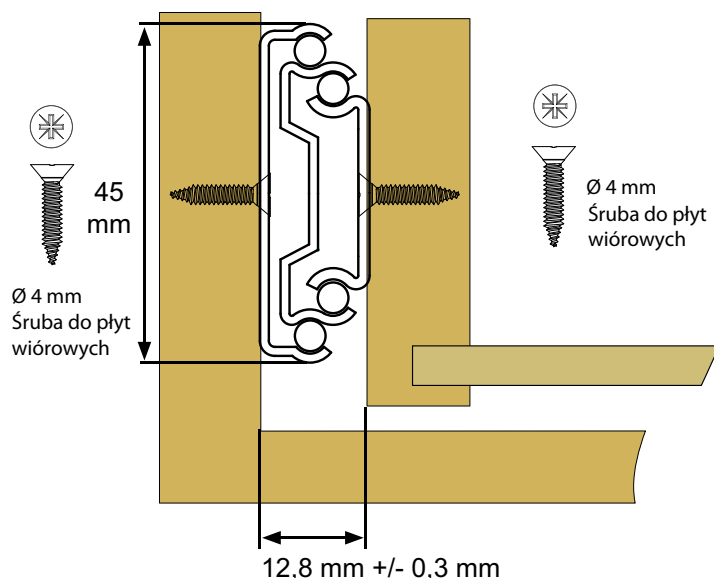

Cechy:

- Boczny montaż
- Pełne otwarcie
- Otworki co 35 mm
- Przesuw prowadnicy na kulkach stalowych
- Samoczynny, cichy domyk
- Możliwość odłączenia szuflady
- Max szer. szuflady: 700 mm
- System otworów 35 mm

Materiał: Stal – 1,2 mm


Wykonanie: Biały ocynk

Długość: Od 350 do 600 mm

Udźwig: 35 kg

Mocowanie: Śruby do płyt wiórowych
Ø 4 mm

(Śruby dostępne na zamówienie)


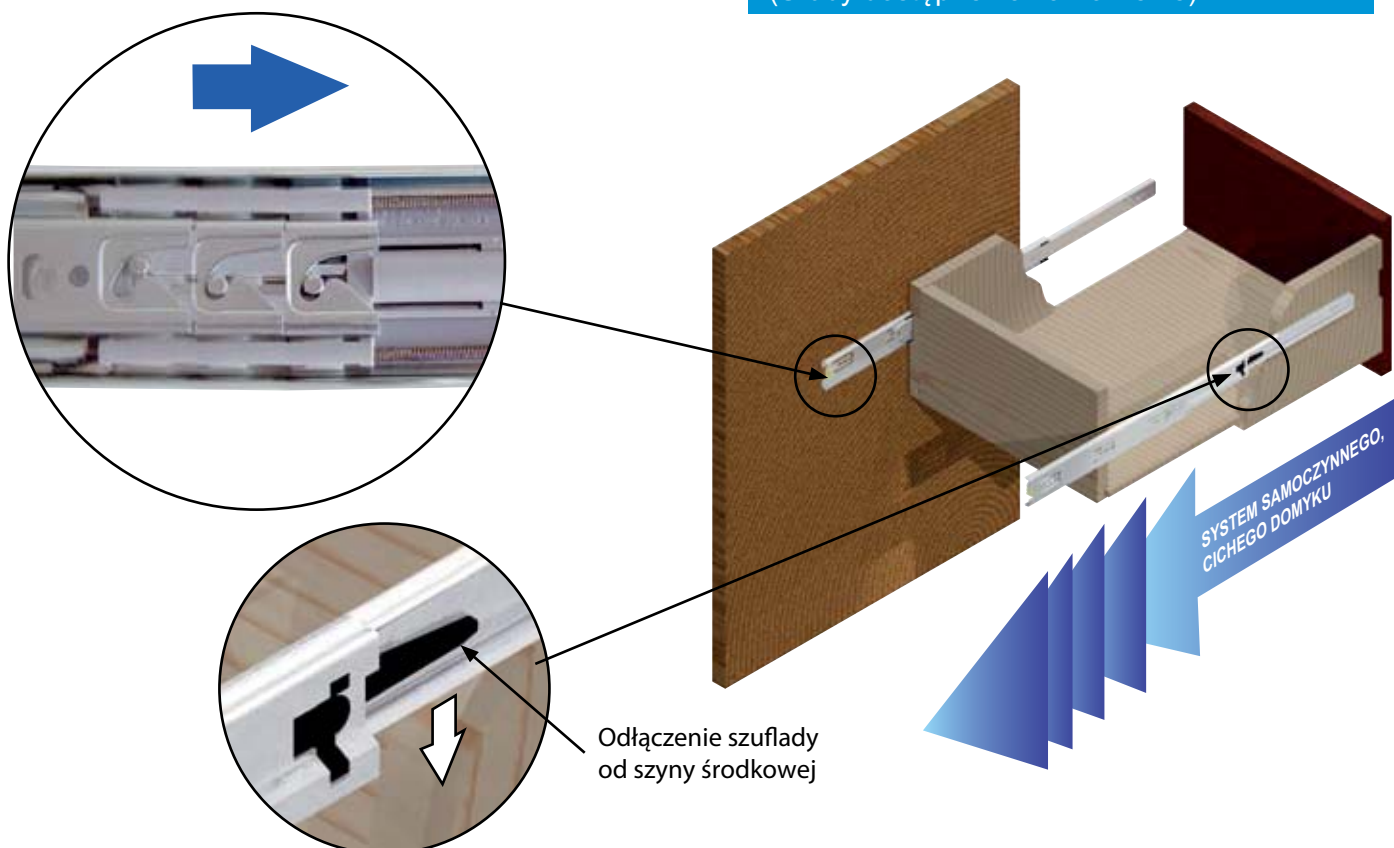




Hamulec cichego domytku

Wymiary szuflady i otworów

NL (mm)	300	350	400	450	500	550	600
A (mm)	245	270	305	330	355	390	415

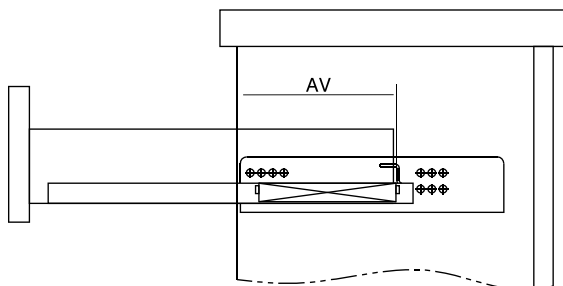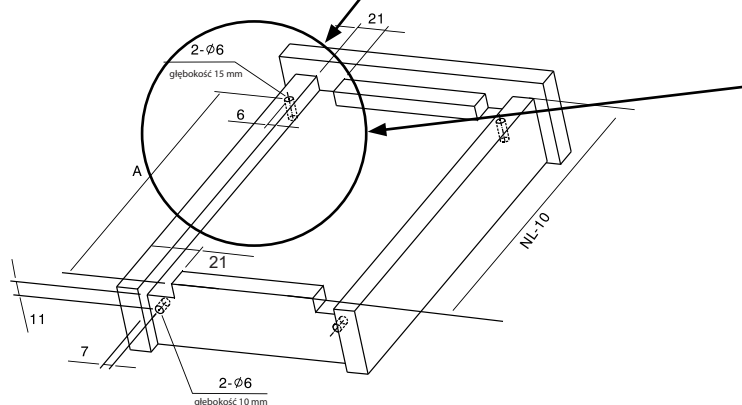

Wymiary szuflady i otworów



NL (mm)	300	350	400	450	500	550	600
AV (mm)	86,5	86,5	106,5	106,5	106,5	126,5	126,5

Wymiary do montażu

NL= długość prowadnicy


LT= głębokość wewnętrzna szafki

Szuflada wpuszczana LT min = NL+21,
Szuflada nakładana LT min = NL+3

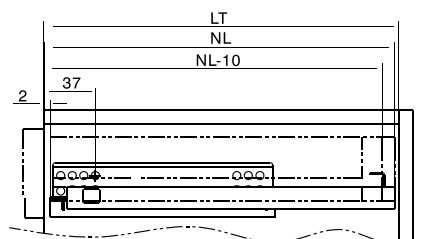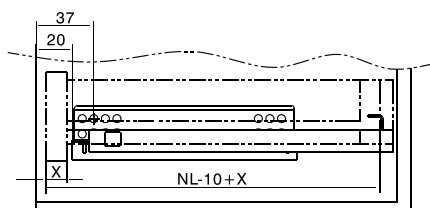

Długość prowadnicy	300 mm	350 mm	400 mm	450 mm	500 mm	550 mm	600 mm
Nr katalogowy	16.13.521	16.13.522	16.13.523	16.13.524	16.13.525	16.13.526	16.13.527

PROWADNICA MONTOWANA DO SPODU SZUFLADY Z REGULACJĄ POZIOMU




Obrotowe kółko
poziomujące szufladę
0 - +4 mm

PROWADNICA MONTOWANA DO SPODU SZUFLADY Z REGULACJĄ POZIOMU


Cechy:	Dolny montaż Regulacja poziomu Samoczynny, cichy domyk Max szer. szuflady: 500 mm System otworów 37 mm
Materiał:	Stal – 1,5 mm
Wykonanie:	Biały ocynk
Długość:	Od 250 do 600 mm
Max grubość paneli:	16 mm
Udźwig:	25 kg
Montowanie:	Śruby do płyt wiórowych $\varnothing$ 6 mm (Śruby dostępne na zamówienie)


Rozmieszczenie otworów

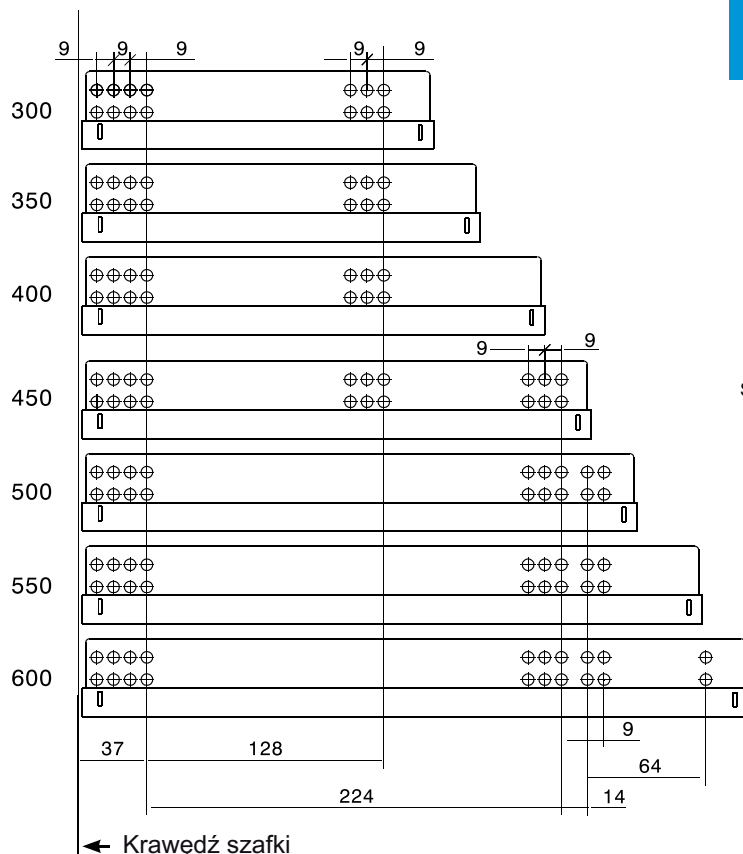

Wymiary montażowe

SKW= wewnętrzna szerokość szuflady LW= wewnętrzna szerokość szafki

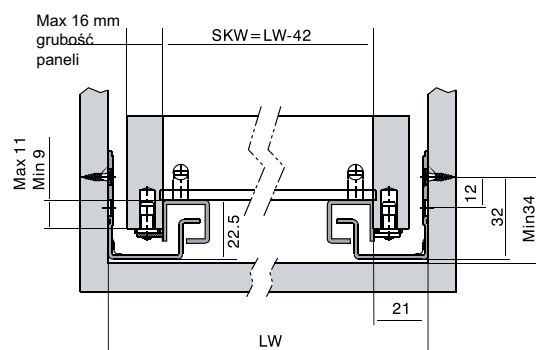


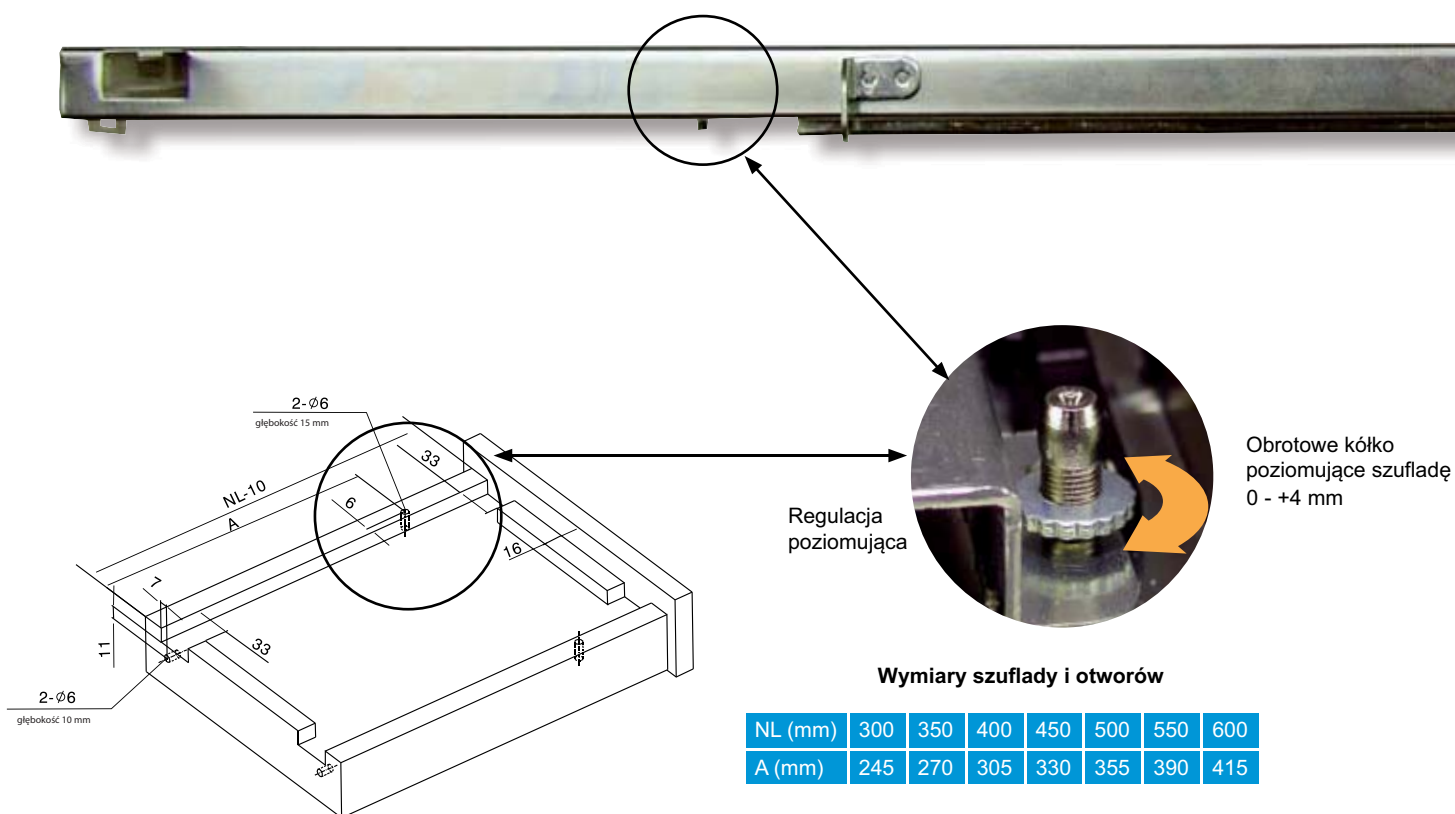


Wymiary do montażu

NL= długość prowadnicy

LT= głębokość wewnętrzna szafki

Szuflada wpuszczana LT min = NL+21,
Szuflada nakładana LT min = NL+3

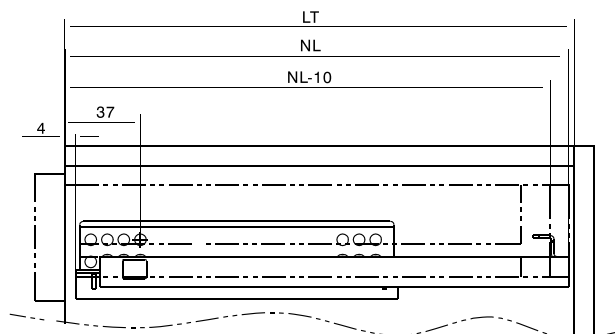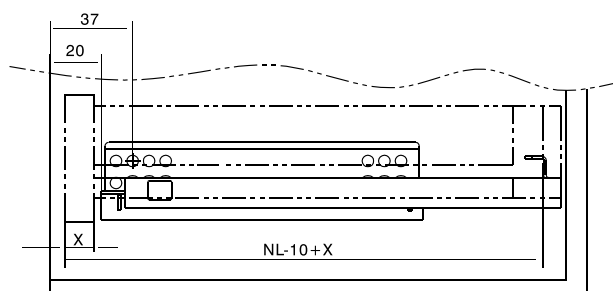

Długość szuflady	300 mm	350 mm	400 mm	450 mm	500 mm	550 mm	600 mm
Nr katalogowy	16.13.501	16.13.502	16.13.503	16.13.504	16.13.505	16.13.506	16.13.507

PROWADNICA MONTOWANA DO SPODU SZUFLADY Z REGULACJĄ POZIOMU

GRYC[®]




Hamulec cichego domyku

PROWADNICA MONTOWANA DO SPODU SZUFLADY Z REGULACJĄ POZIOMU


Cechy:	Dolny montaż Pełne wysunięcie System otworów 37 mm Samoczynny, cichy domyk Maksymalna szer. szuflady: 500 mm Regulacja poziomu System otworów 37 mm
Materiał:	Stal – 1,8 mm
Wykonanie:	Biały ocynk
Długość:	Od 300 do 600 mm
Max grubość paneli:	16 mm
Udźwig:	25 kg
Montowanie:	Śruby do płyt wiórowych $\varnothing$ 6 mm
(Śruby dostępne na zamówienie)	

Rozmieszczenie otworów

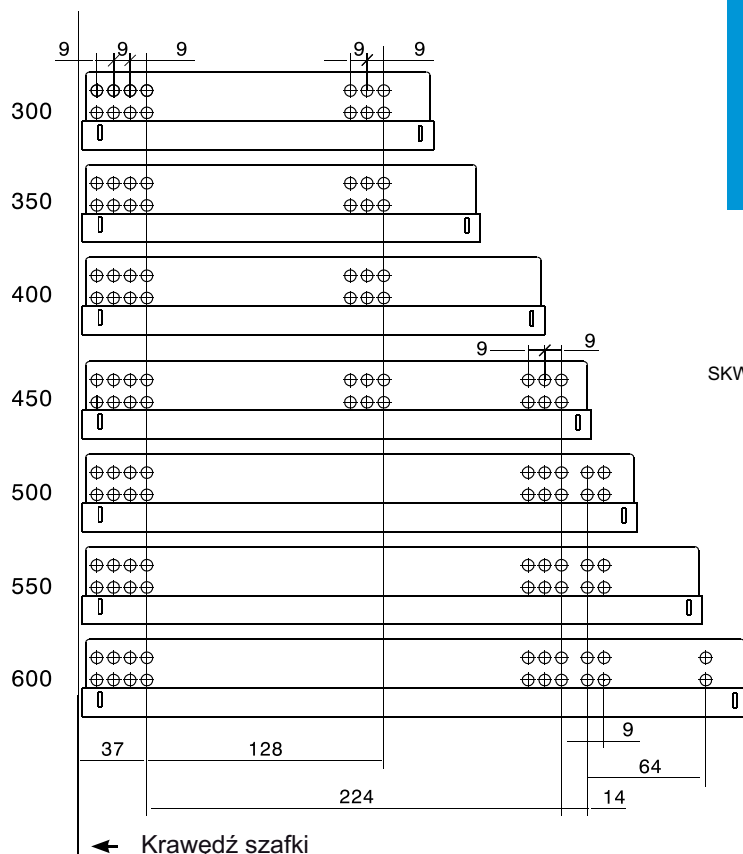

Wymiary montażowe

SKW= wewnętrzna szerokość szuflady LW= wewnętrzna szerokość szafki

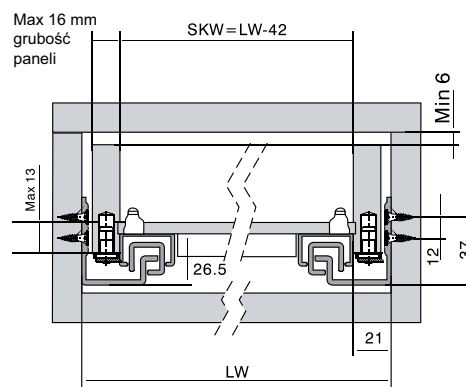




Hamulec cichego domytku


Mechanizm cichego zamykania i dociągu



Wypoziomuj szufladę
0 - 3 mm




Nacisnąć dźwignię, aby
odłączyć rozłączyć prowadnicę
szufladę



Szuflada odłączona

Szybki montaż (L)

Szybki montaż (R)

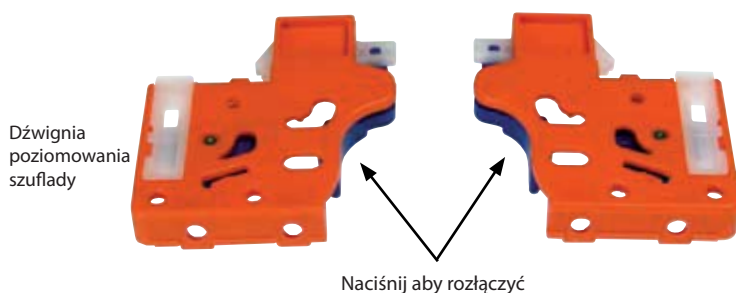


Wymiary montażowe


NL = standardowa długość prowadnicy
LT = wewn. głębokość kontenera

Szuflada wpuszczana LT min = NL+21
Szuflada nakładana LT min = NL+3


Szuflada wpuszczana

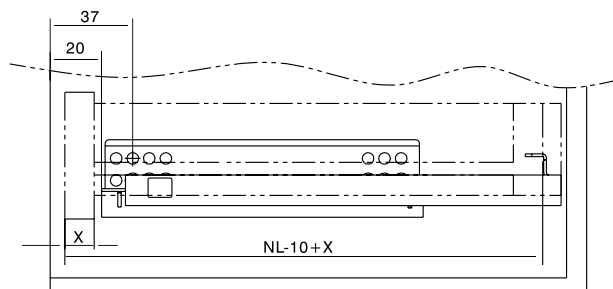

Szuflada nakładana

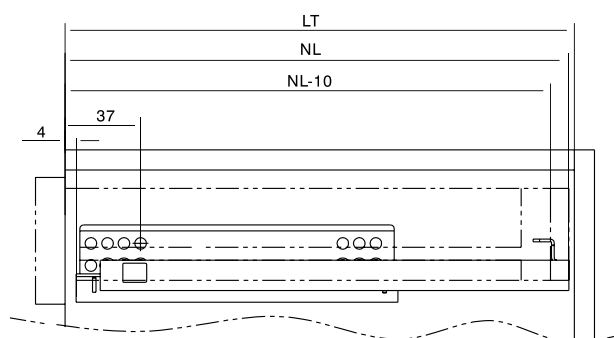

Długość prowadnicy	300 mm	350 mm	400 mm	450 mm	500 mm	550 mm	600 mm
Nr katalogowy	16.13.471	16.13.472	16.13.473	16.13.474	16.13.475	16.13.476	16.13.477

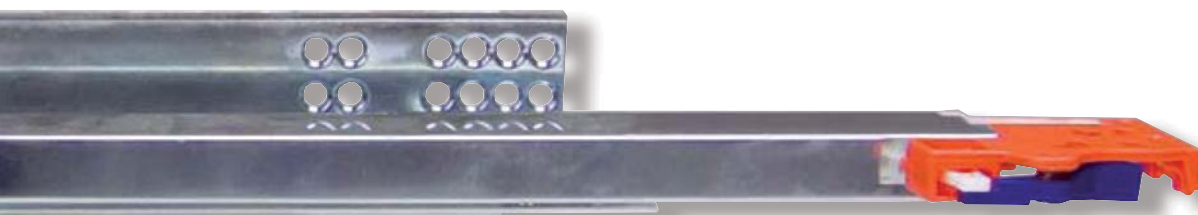


PROWADNICA Z MECHANIZMEM SZYBKIEGO DEMONTAŻU


Wymiary montażowe

SKW= wewnętrzna szerokość szuflady


LW= wewnętrzna szerokość szafki

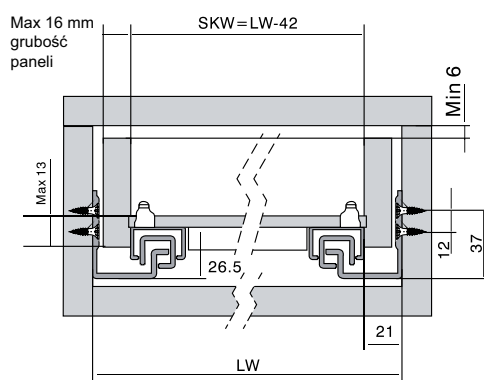

Rozmieszczenie otworów

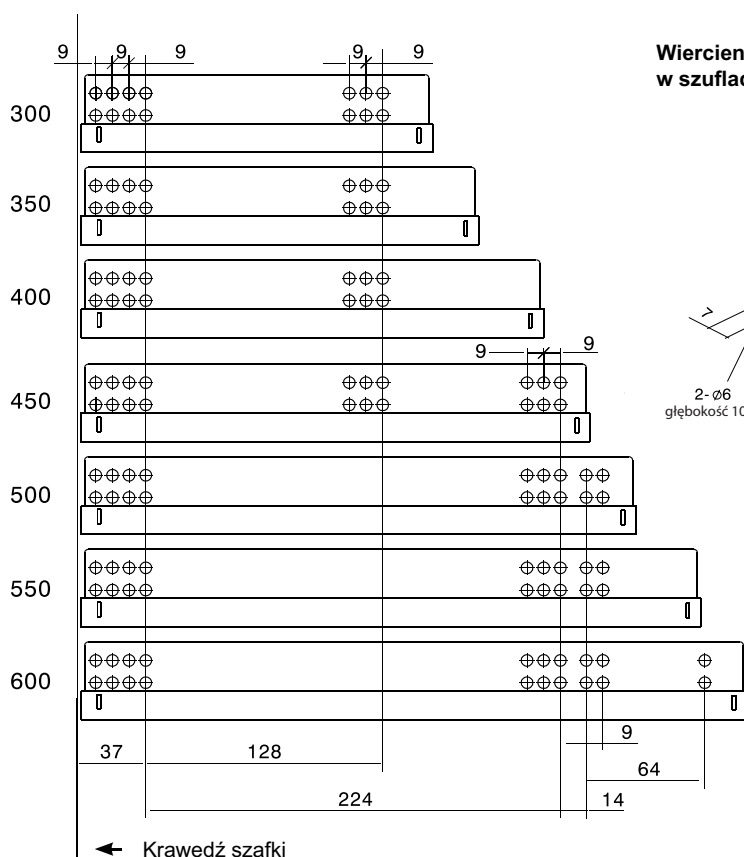

Wiercenie otworów w szufladzie

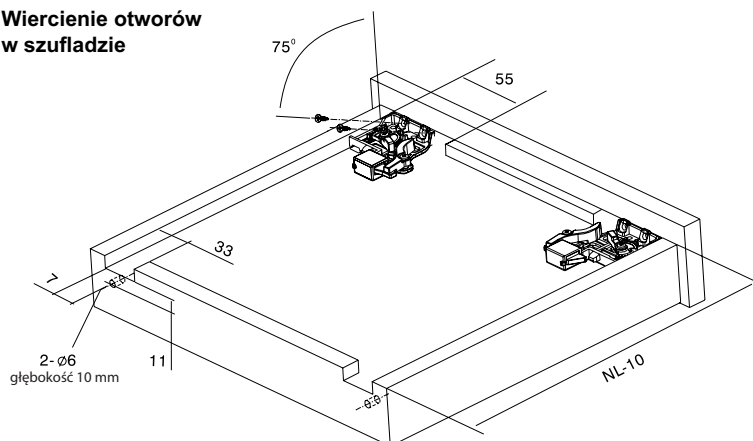

Cechy: Montaż od spodu
Pełen wysuw
System otworów 37 mm
Samozamykanie
Szybki demontaż
Regulacja wysokości szuflady

Materiał: Stal – 1,8 mm

Wykonanie: Biały ocynk

Długość: Od 300 do 600 mm



Udźwig: 25 kg


Montowanie: Śruby do płyt wiórowych $\varnothing 6$ mm

(Śruby dostępne na zamówienie)



Długość prowadnicy A	B	C	Długość wysunięcia T	D	E	Wykonanie	Nr katalog.
308 mm	290 mm	21 mm	223 mm	160 mm	192 mm	czarna	# 25.23.342
356 mm	339 mm	42 mm	275 mm	223 mm	256 mm	czarna	# 25.23.362
408 mm	390 mm	21 mm	310 mm	160 mm	192 mm	czarna	# 25.23.382
456 mm	439 mm	42 mm	340 mm	323 mm	356 mm	czarna	# 25.23.402

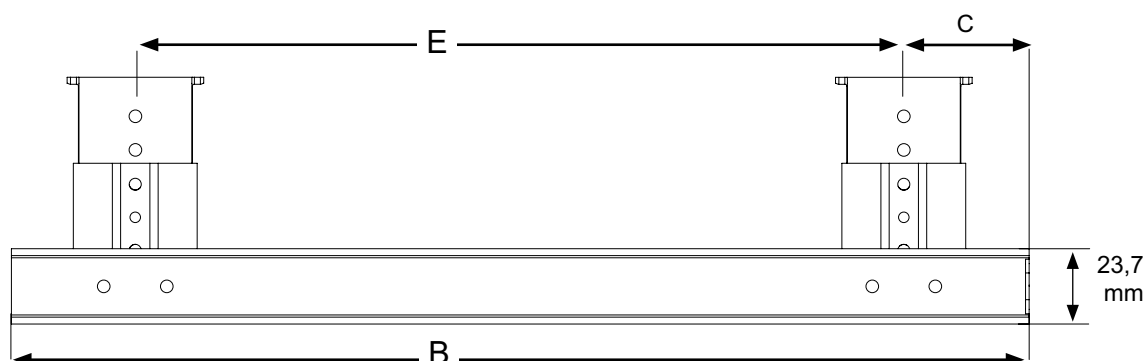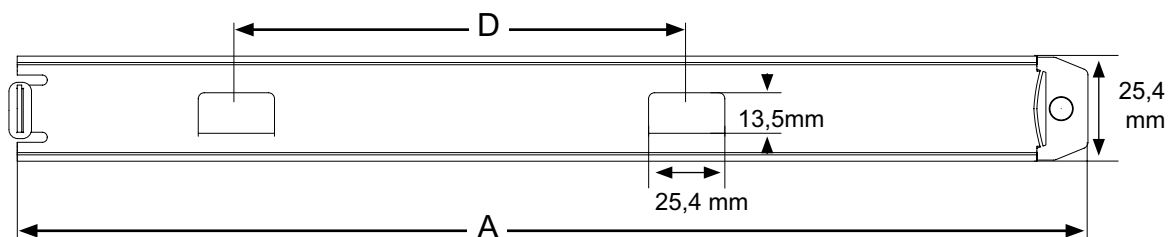

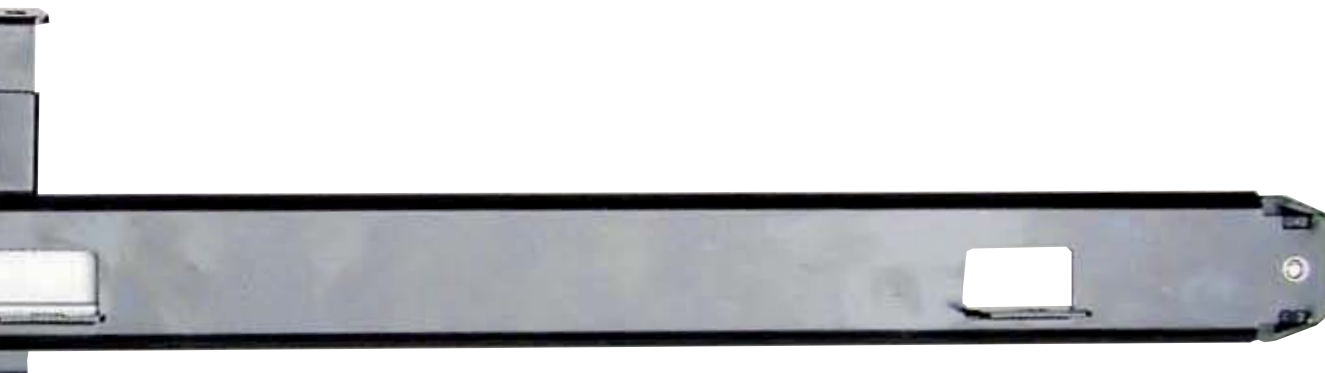

PROWADNICA PÓŁKI POD KLAWIATURĘ MODEL NJ 2060

Cechy: Montaż górny – $\frac{3}{4}$ wysuwu
Przesuw prowadnicy
Blokada wysunięcia
2 wsporniki z możliwością
6-cio pozycyjnej wysokości półki
Możliwość montażu wsporników
na zewnątrz i wewnątrz

Materiał: Stal – 1,5 mm


Wykonanie: Czarna

Długość: Od 290 do 439 mm



Udźwig: 30 kg

Montowanie: Śruby do płyt wiórowych $\varnothing 4$ mm

(Zestaw zawiera śruby)



Śruby do płyt wiórowych
 $\varnothing 4$ mm x 16 mm

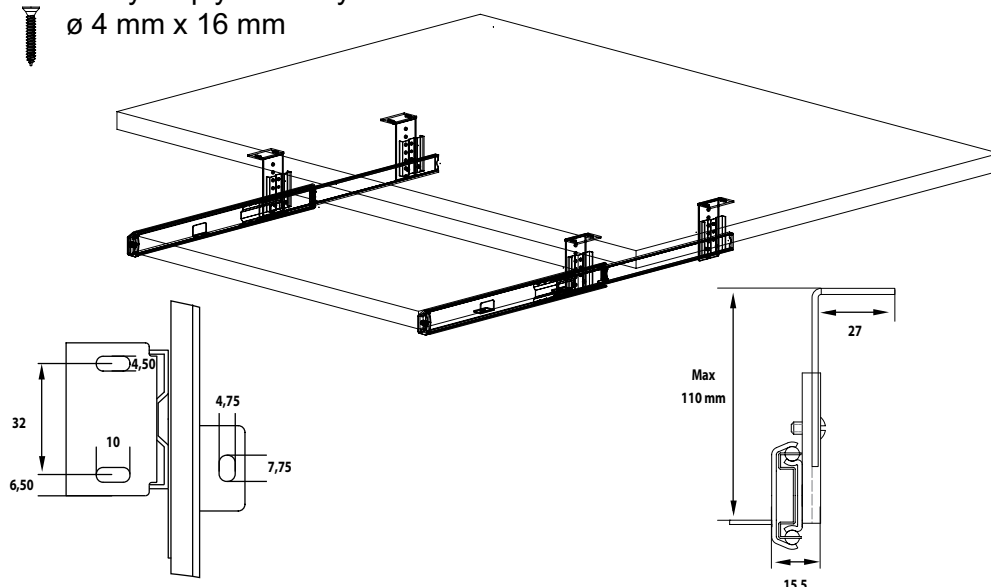



PROWADNICA Z PÓŁKĄ NA KLAWIATURĘ „PROFI”




Cechy:

- Zawiera piórnik
- Zaczep przytrzymujący klawiaturę (regulowany)
- Przesuw prowadnicy na stalowych kulkach
- Blokada wysunięcia
- 530 x 185 x 17 mm (max. wymiary klawiatury)

Wymiary prowadnicy: 35 X 350 mm




Materiał:
Półka: Szary i czarny polipropylen
Prowadnica i wsporniki: Stal, biały ocynk
Montowanie: Pod blatem biurka przy pomocy wsporników z możliwością 3 wysokości
 Śrubami do płyt wiórowych $\varnothing 4$ mm (śruby na zamówienie)

Nr katalogowy: 25.23.185

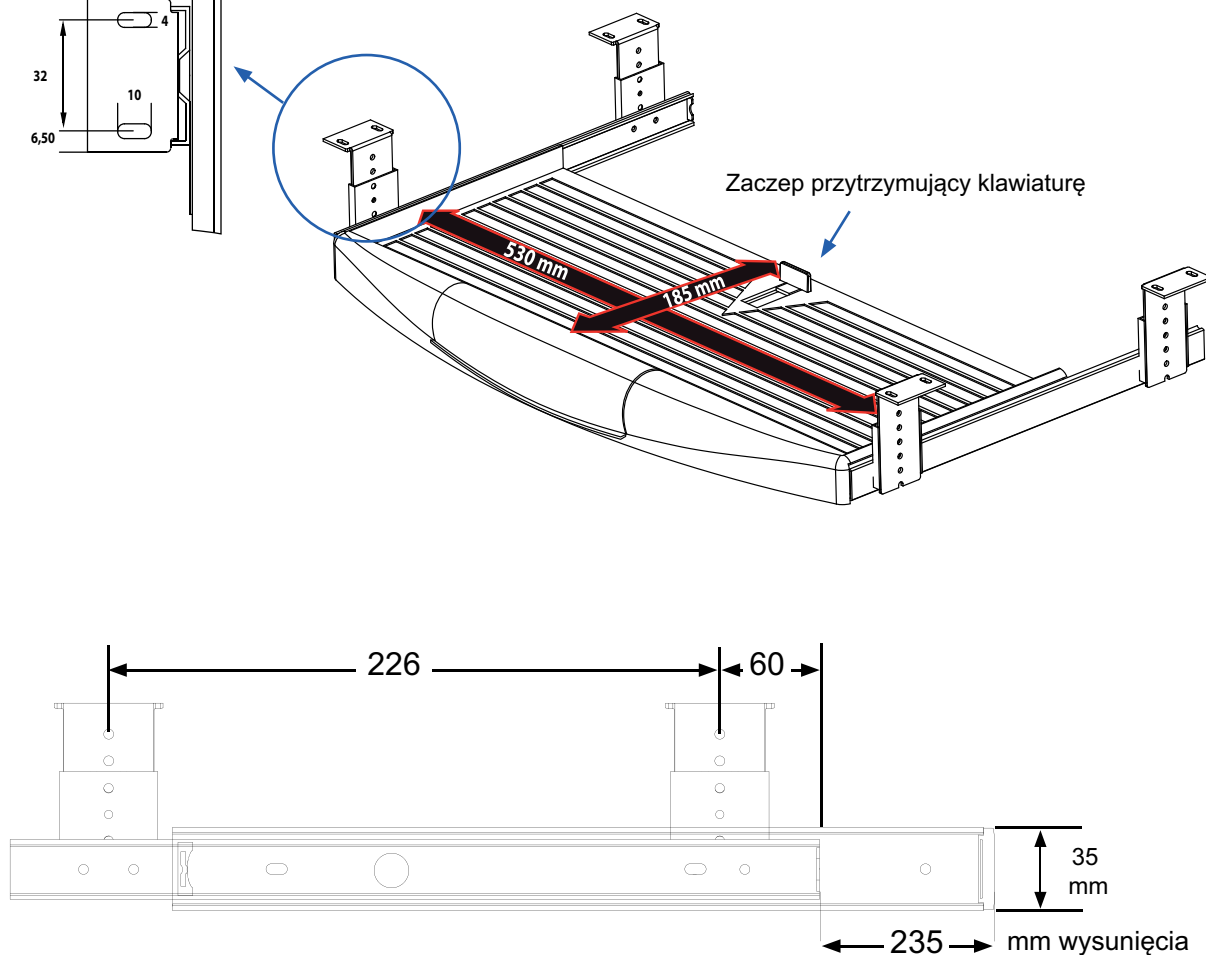

PÓŁKA NA KLAWIATURĘ Z PROWADNICĄ KULKOWĄ „PROFI”, Z WYSUWANĄ PODKŁADKĄ NA MYSZKĘ

PROWADNICA Z PÓŁKĄ NA KLAWIATURĘ „PROFI” ORAZ Z WYSUWANĄ PÓŁKĄ NA MYSZKĘ

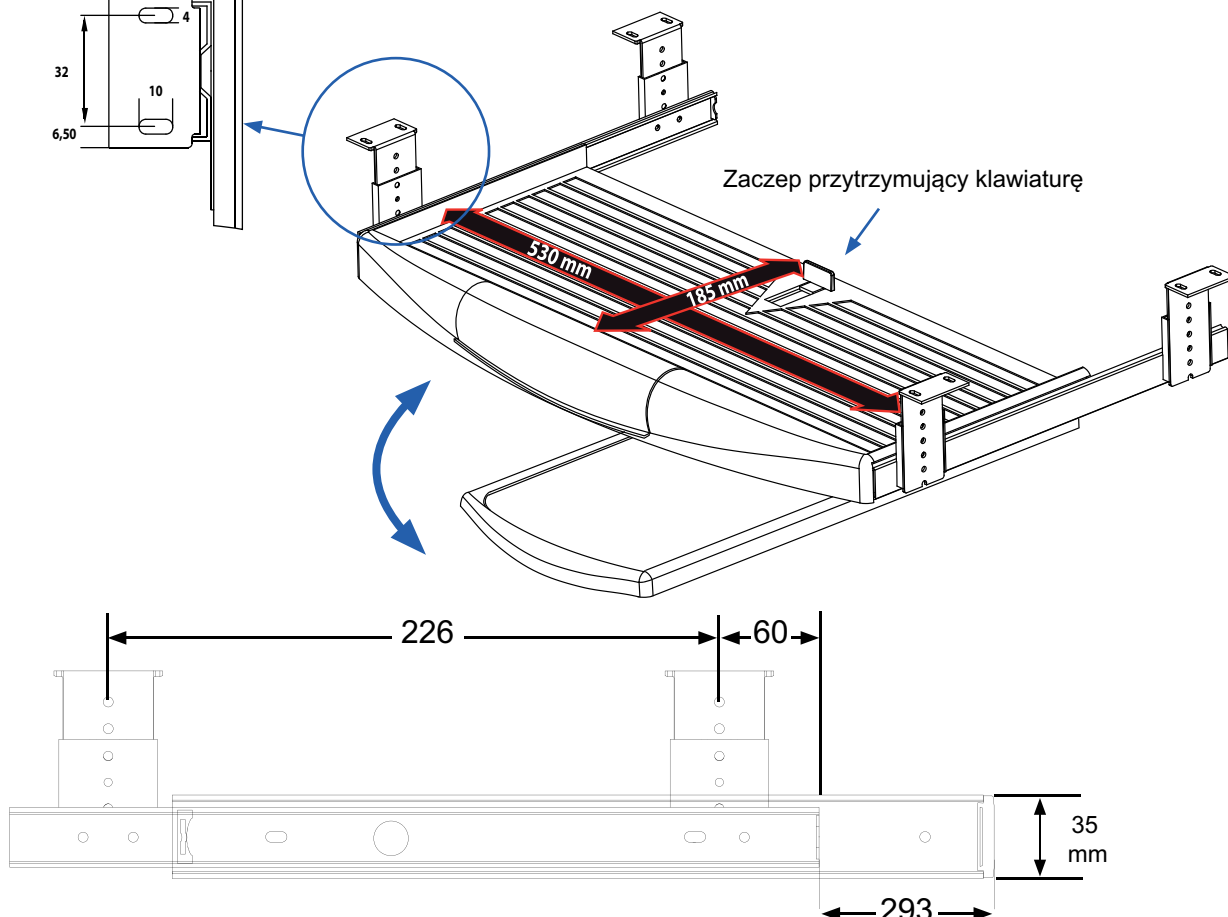

Cechy: Zawiera piórnik
Zaczep przytrzymujący klawiaturę (regulowany)
Przesuw prowadnicy na stalowych kulkach
Blokada wysunięcia
530 x 185 x 17 mm
(max. wymiary klawiatury)





Wymiary prowadnicy: 35 X 350 mm

Materiał:
Półka: Czarny polipropylen
Półka na myszkę: Czarny polipropylen pokryty miękką tkaniną

Prowadnica i wsporniki: Stal, czarna

Montowanie: Pod blatem biurka przy pomocy wsporników z możliwością 3 wysokości
Śrubami do płyt wiórowych $\varnothing$ 4 mm (śruby na zamówienie)

Nr katalogowy: 25.23.182

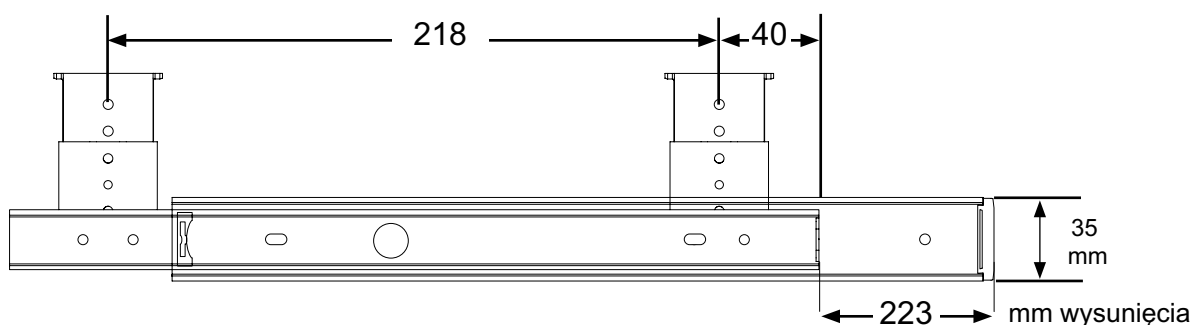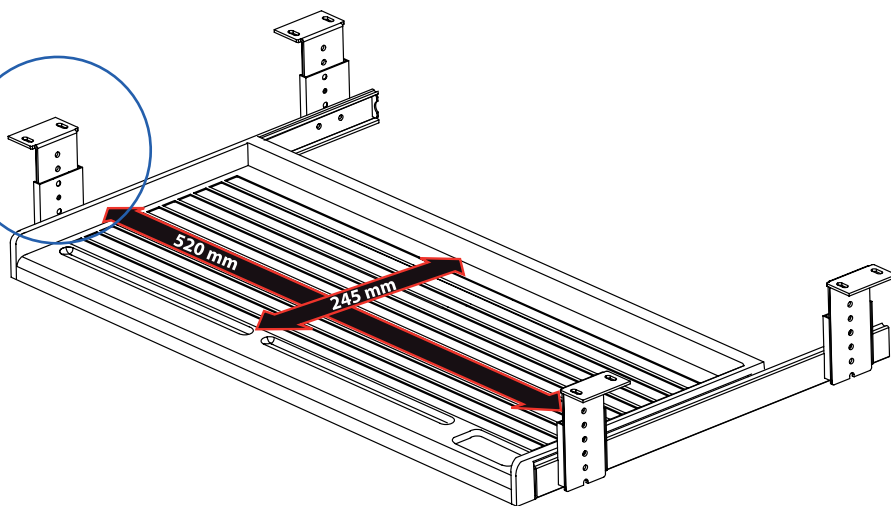


PROWADNICA Z PÓŁKĄ NA KLAWIATURĘ MODEL # 444

Cechy:	Zawiera piórnik Przesuw prowadnicy na stalowych kulkach Blokada przesunięcia
	520 x 245 x 27 mm (maksymalne wymiary klawiatury)
Wymiary prowadnicy:	35 X 350 mm
Materiał:	
Tray:	Szary lub czarny polipropylen
Prowadnica i wsporniki:	Stal, czarny ocynk
Montowanie:	Pod blatem biurka przy pomocy wsporników z możliwością 3 wysokości Śrubami do płyt wiórowych Ø 4 mm (śruby na zamówienie)
Nr katalogowy:	# 25.23.180 Szara półka # 25.23.181 Czarna półka



Wszystkie nasze katalogi



www.gryc.com.pl

