

Z łbem stożkowym płaskim

Wykonanie stal nierdzewna 304

Ø 20 x 28 mm

Grubość szkła 8 - 12 mm


Stal nierdzewna 22.11.150

Ø 32 x 28 mm

Grubość szkła 8 - 12 mm

Stal nierdzewna 22.11.152

W komplecie z czarnymi podkładkami z tworzywa sztucznego

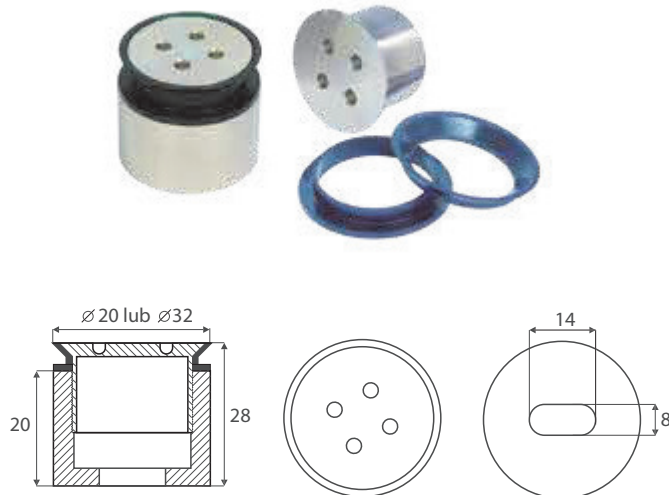

ROTUL DO SZKŁA

Łącznik do szkła z regulacją
Regulacja do 10 mm

Materiał

Stal nierdzewna 316 - szczotkowana

Wymiary: Ø 50 x 40 mm

Grubość szkła: 6,76 - 14 mm

Otwór w szkłe: Ø 26 mm

Nr katalogowy: 22.10.475



ROTUL DO MOCOWANIA SZKŁA Z FAZOWANIEM

Wykonanie stal nierdzewna

Grubość szkła 8 mm

Obciążenie 100 kg/1szt.


Regulacja w pionie i poziomie

Odległość między łącznikami maks. 800 mm

Otwór w szkłe Ø 26 mm

Nr katalogowy:

Stal nierdzewna G-1025C

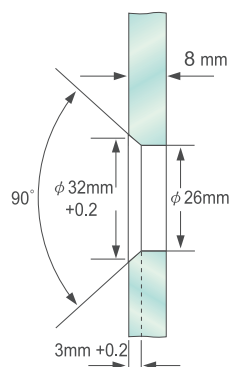

KLUCZ DO DOKRĘCANIA ŚRUB W ROTULACH

Wykonanie stal nierdzewna

Nr katalogowy: G-2

