PROFIL DOLNY DO DRZWI WAHADŁOWYCH

Zastosowanie:
Profill przeznaczony do niwelacji szpary między szkłem i podłogą.
Mocowany za pomocą taśmy. Możliwość instalacji na istniejących drzwiach.
Dzięki zastosowaniu mechanizmu, uszczelka dostosowuje się do każdego rozdzaju, nawet nierównej powierzchni. System wyposażony w estetyczne zaślepki maskujące sposób montażu. Nie wymaga otworów w szkle.

Materiał:
profil - aluminium
zaślepki - PA
szczotka - polipropylen
uszczelki - silikon

Nr katalogowy:

aluminium anodowane 630 mm z uszczelką A	15.22.635
aluminium anodowane 830 mm z uszczelką A	15.22.649-9
aluminium anodowane 930 mm z uszczelką A	15.22.650-9
aluminium anodowane 1030 mm z uszczelką A	15.22.652

Nr katalogowy:

aluminium anodowane 730 mm z uszczelką B	15.22.637
aluminium anodowane 830 mm z uszczelką B	15.22.649-0
aluminium anodowane 930 mm z uszczelką B	15.22.650-0
aluminium anodowane 1030 mm z uszczelką B	15.22.651

Nr katalogowy:

aluminium anodowane 830 mm ze szczotką D	15.22.639
aluminium anodowane 930 mm ze szczotką D	15.22.640

Profil może być przycięty minimalnie do 150 mm, po przeciwnej stronie od zaślepki.
Inne długości na zamówienie.



Uszczelka (A)

Uszczelka (B)

Szczotka
do nierównych
powierzchni (D)

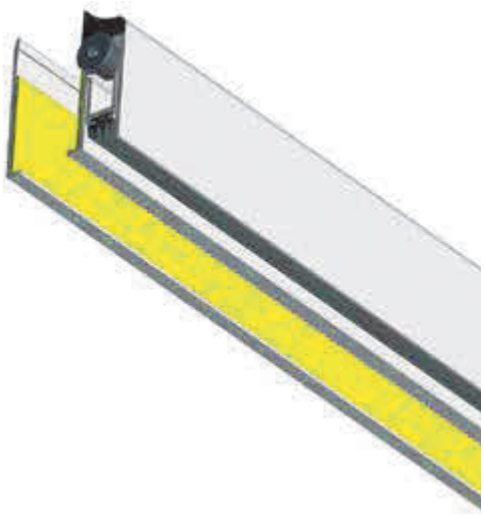





ZAŚLEPKA



PROFIL DOLNY DO DRZWI SZKLANYCH WAHADŁOWYCH Z SYSTEMEM SPRĘŻYNY PODŁOGOWEJ

Zastosowanie:
Profil przeznaczony do niwelowania szczelin. Może być zastosowany do tradycyjnych drzwi z systemem zawiasy podłogowej. Użyta szczotka dopasowuje się do różnicy wysokości, w wyniku zastosowania sprężyny podłogowej. Włosy szczotki stanowią ochronę przed kurzem, insektami.
Montaż za pomocą taśmy dwustronnej.
Nie wymaga otworów w szkle.

Materiał:
profil - aluminium
zaślepka - PA w tym 20% włókna szklanego
szczotka - PA

Nr katalogowy:
aluminium anodowane 1030 mm 15.22.690

Inne wymiary i wykończenia na zamówienie: długości 830 mm, 1030 mm, 1230 mm, 1430 mm w wykończeniach: aluminium anodowane, polerowane i szczotkowane.



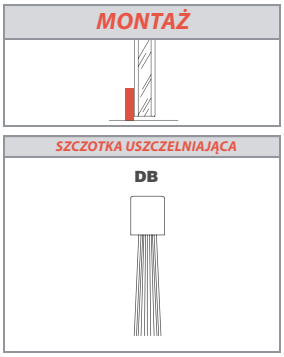

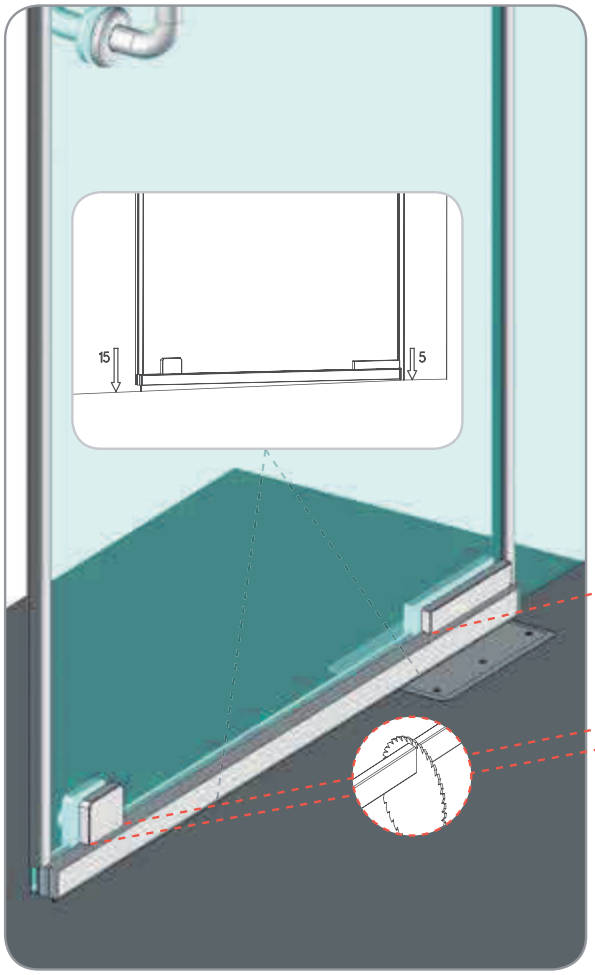

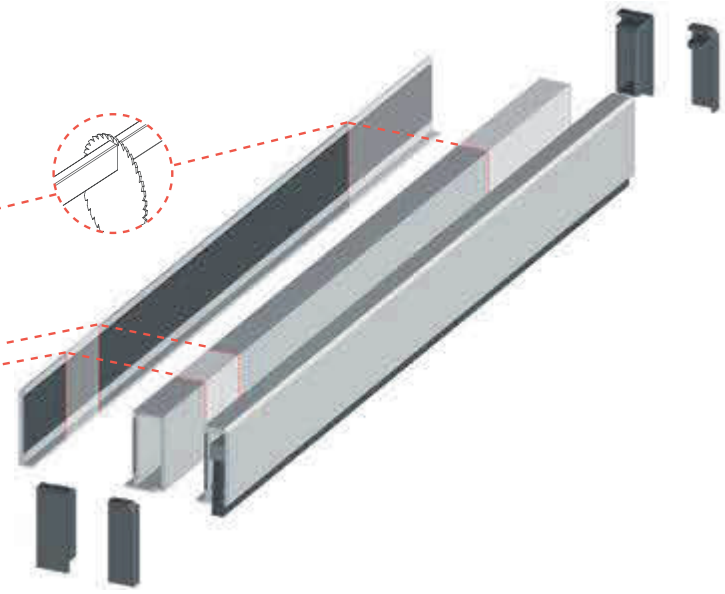

04-464 Warszawa, ul. Chełmżyńska 180 lok. 220, tel.: +48 22 879 79 60, +48 22 879 79 63, faks: +48 22 879 90 62
www.gryc.com.pl, e-mail: info@gryc.com.pl, zamowienia@gryc.com.pl

PROFIL DOLNY "U"
DO DRZWI SZKLANYCH WAHADŁOWYCH

GRYC®

Zastosowanie:
Profil przeznaczony do niwelowania szczeliny pomiędzy podłogą i drzwiami maksymalnie do 14 mm. Testowany 200 000 cykli. Montaż za pomocą taśmy dwustronnej. Grubość szkła 10-12 mm.

Materiał:
profil - aluminium
zaślepka - PA
uszczelka - silikon

Nr katalogowy:

szkło 10 mm - aluminium anodowane 830 mm	15.22.659
szkło 10 mm - aluminium anodowane 930 mm	15.22.660
szkło 12 mm - aluminium anodowane 830 mm	15.22.679
szkło 12 mm - aluminium anodowane 930 mm	15.22.680

Profil może być przycięty do minimum 150 mm, po przeciwnej stronie od zaślepki. Inne długości, wykończenia i uszczelka na zamówienie.

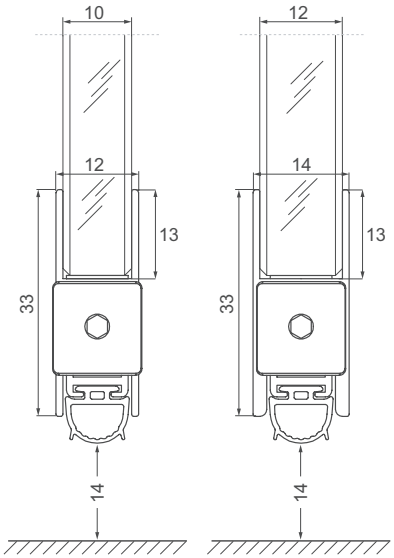

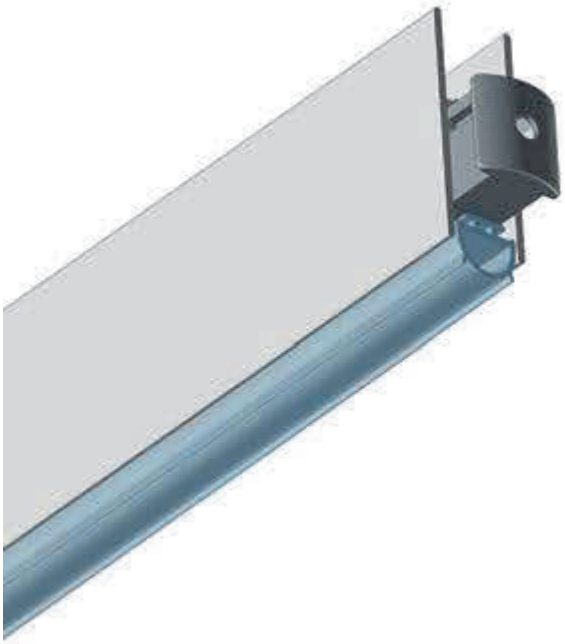

MONTAŻ

REGULACJA WYSOKOŚCI



USZCZELKA

B

38 dB Rw

ZAŚLEPKA



SAMOPRZYLEPNA USZCZELKA DO DRZWI SZKLANYCH WAHADŁOWYCH



Zastosowanie:
Samoprzylepna uszczelka do drzwi i szklanych ścian. Dzięki dostępnemu szablonowi, może być idealnie zamocowna po środku krawędzi szyby.
Mocowana za pomocą taśmy transparentnej samoprzylepnej.
Szerokość uszczelki może być łatwo dopasowana poprzez usuwanie 1mm modułów.
Stosowana do szpar 2,5 do 7mm.
Grubość szkła 8-14mm

Materiał:
TPE plastik

1kpl. zawiera 10 profili 3000 mm,2 szt. szablonu, 2 szt. ściereczek czyszczących

Nr katalogowy:
1 kpl.- 10 profili 15.22.620

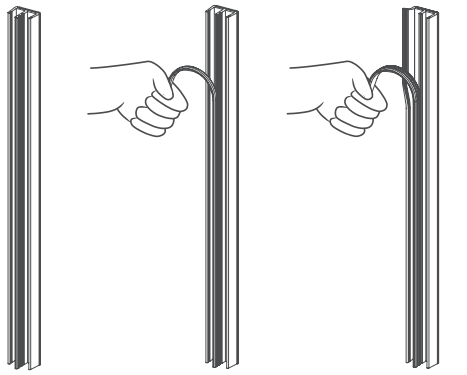

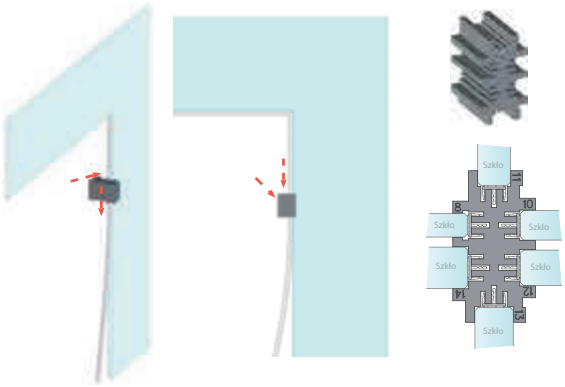

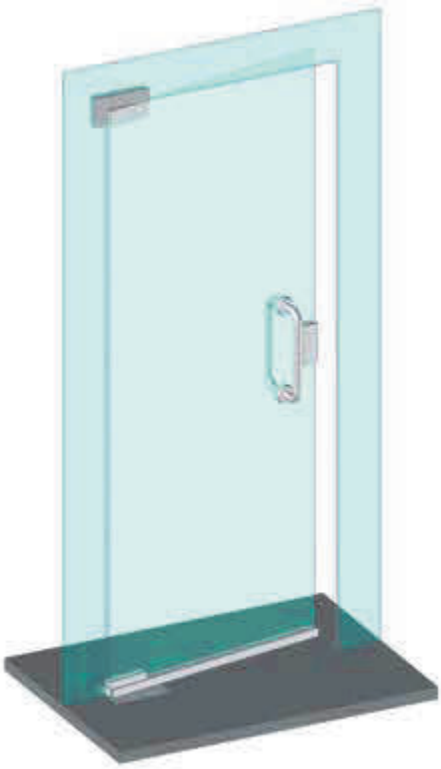

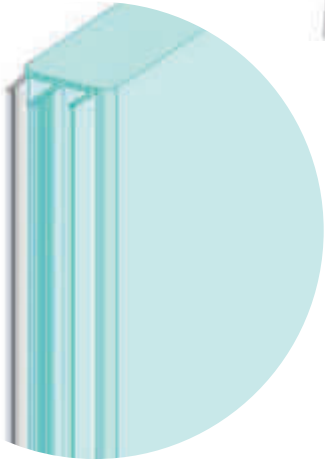





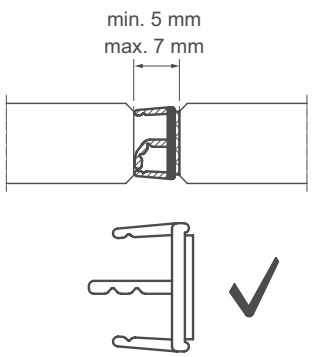

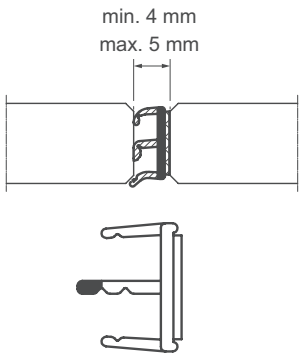

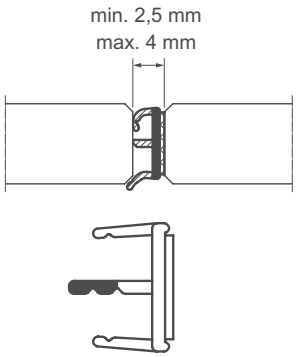

04-464 Warszawa, ul. Chełmżyńska 180 lok. 220, tel.: +48 22 879 79 60, +48 22 879 79 63, faks: +48 22 879 90 62
www.gryc.com.pl, e-mail: info@gryc.com.pl, zamowienia@gryc.com.pl

SAMOPRZYLEPNA USZCZELKA DO DRZWI PRZESUWNYCH

Zastosowanie:
Montaż do stałego elementu drzwi szklanych. Składa się z miękkiej transparentnej uszczelki. Może by dopasowna do wielkości szpary, poprzez usuwanie 1 mm modułów. Stosowana do niwelowania szpar 12-30 mm.
Grubość szkła 8-14 mm.

Materiał:
TPE plastik
1 kpl. zawiera 5 profili ze ściereczką czyszczącą.

Nr katalogowy:
1 kpl. 5 profili 15.22.600

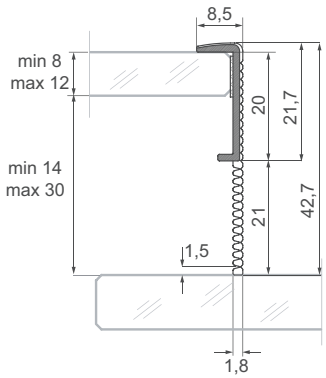

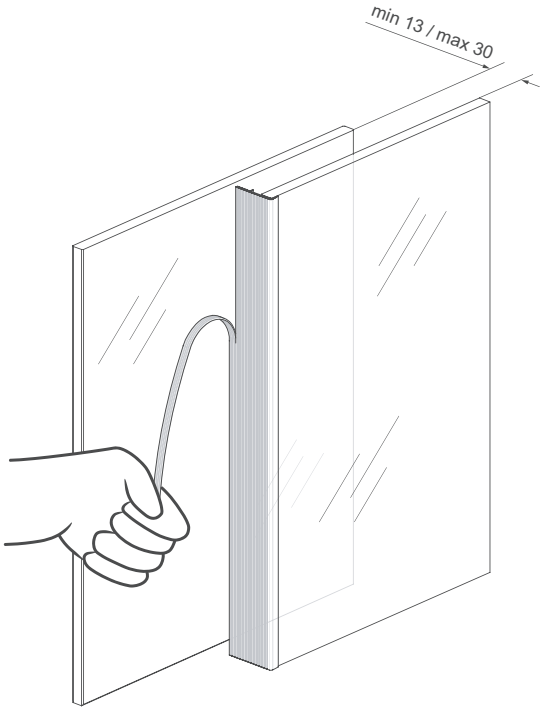

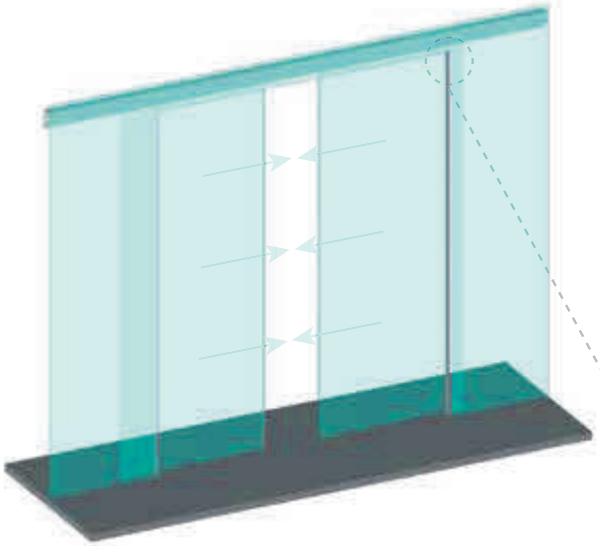

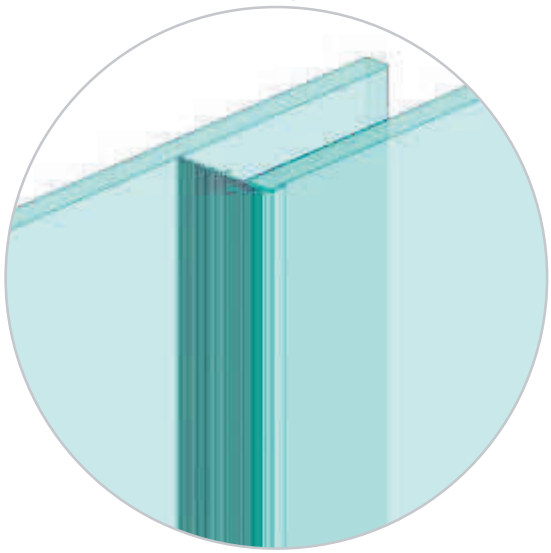





SYSTEM USZCZELNIANIA DRZWI WAHADŁOWYCH

Zastosowanie:
Opatentowany system pozwala na wyrównanie szpar 4-8 mm. Mocownay bez użycia kleju. Rozwiązuje problem wiatru, dymu, hałasu. Składa się z aluminiowego profilu i miękkich uszczelek zapobiegających wibracjom.
Grubość szkła 8, 10, 12 mm.
Nie wymaga otworów w szkle.

Materiał:
profil aluminium
uszczelka - miękkie pcv

Nr katalogowy:

grubość szkła 8 mm 3000 mm szczotkowany	15.22.669
grubość szkła 10 mm 3000 mm szczotkowany	15.22.670
grubość szkła 12 mm 3000 mm szczotkowany	15.22.675

Wykończenia: aluminium anodowane i polerowane pod zamówienie.









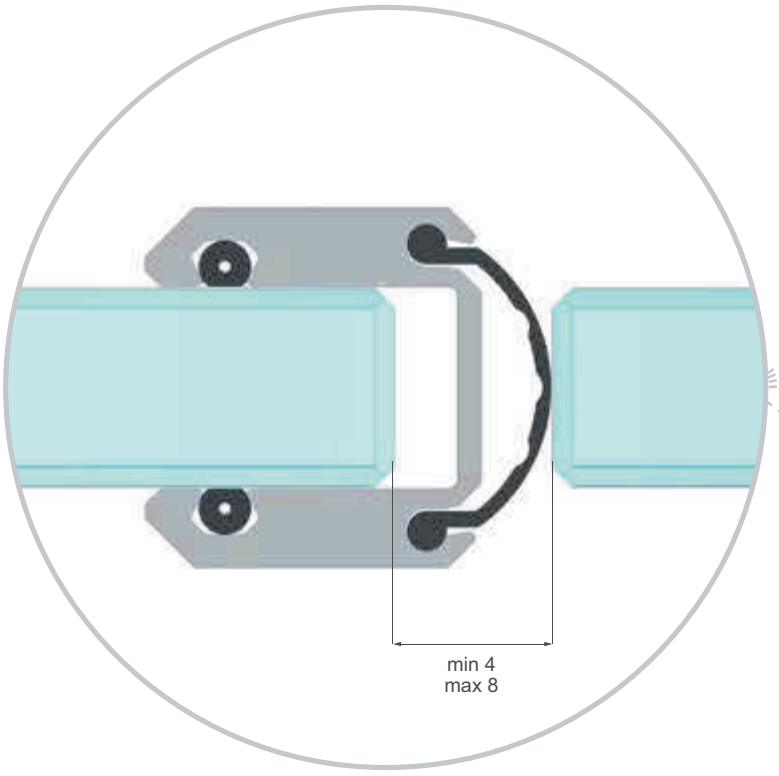

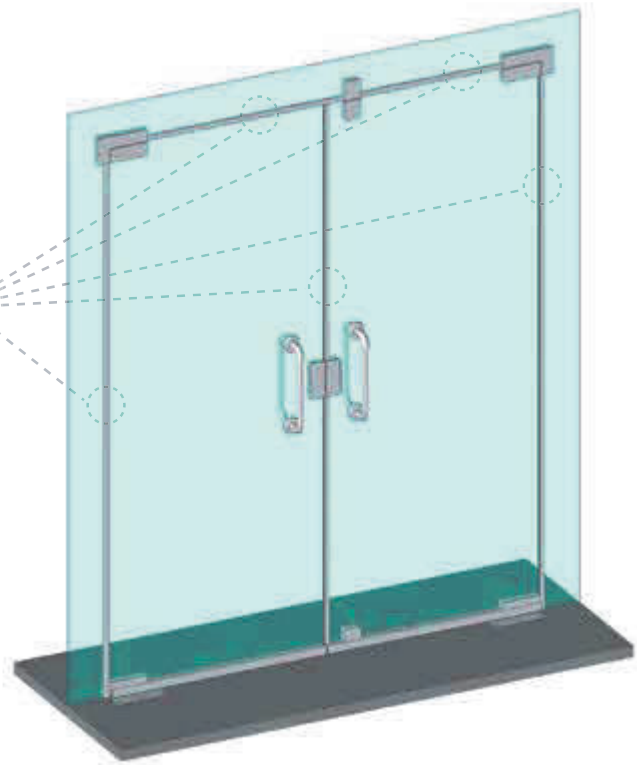

04-464 Warszawa, ul. Chełmżyńska 180 lok. 220, tel.: +48 22 879 79 60, +48 22 879 79 63, faks: +48 22 879 90 62
www.gryc.com.pl, e-mail: info@gryc.com.pl, zamowienia@gryc.com.pl

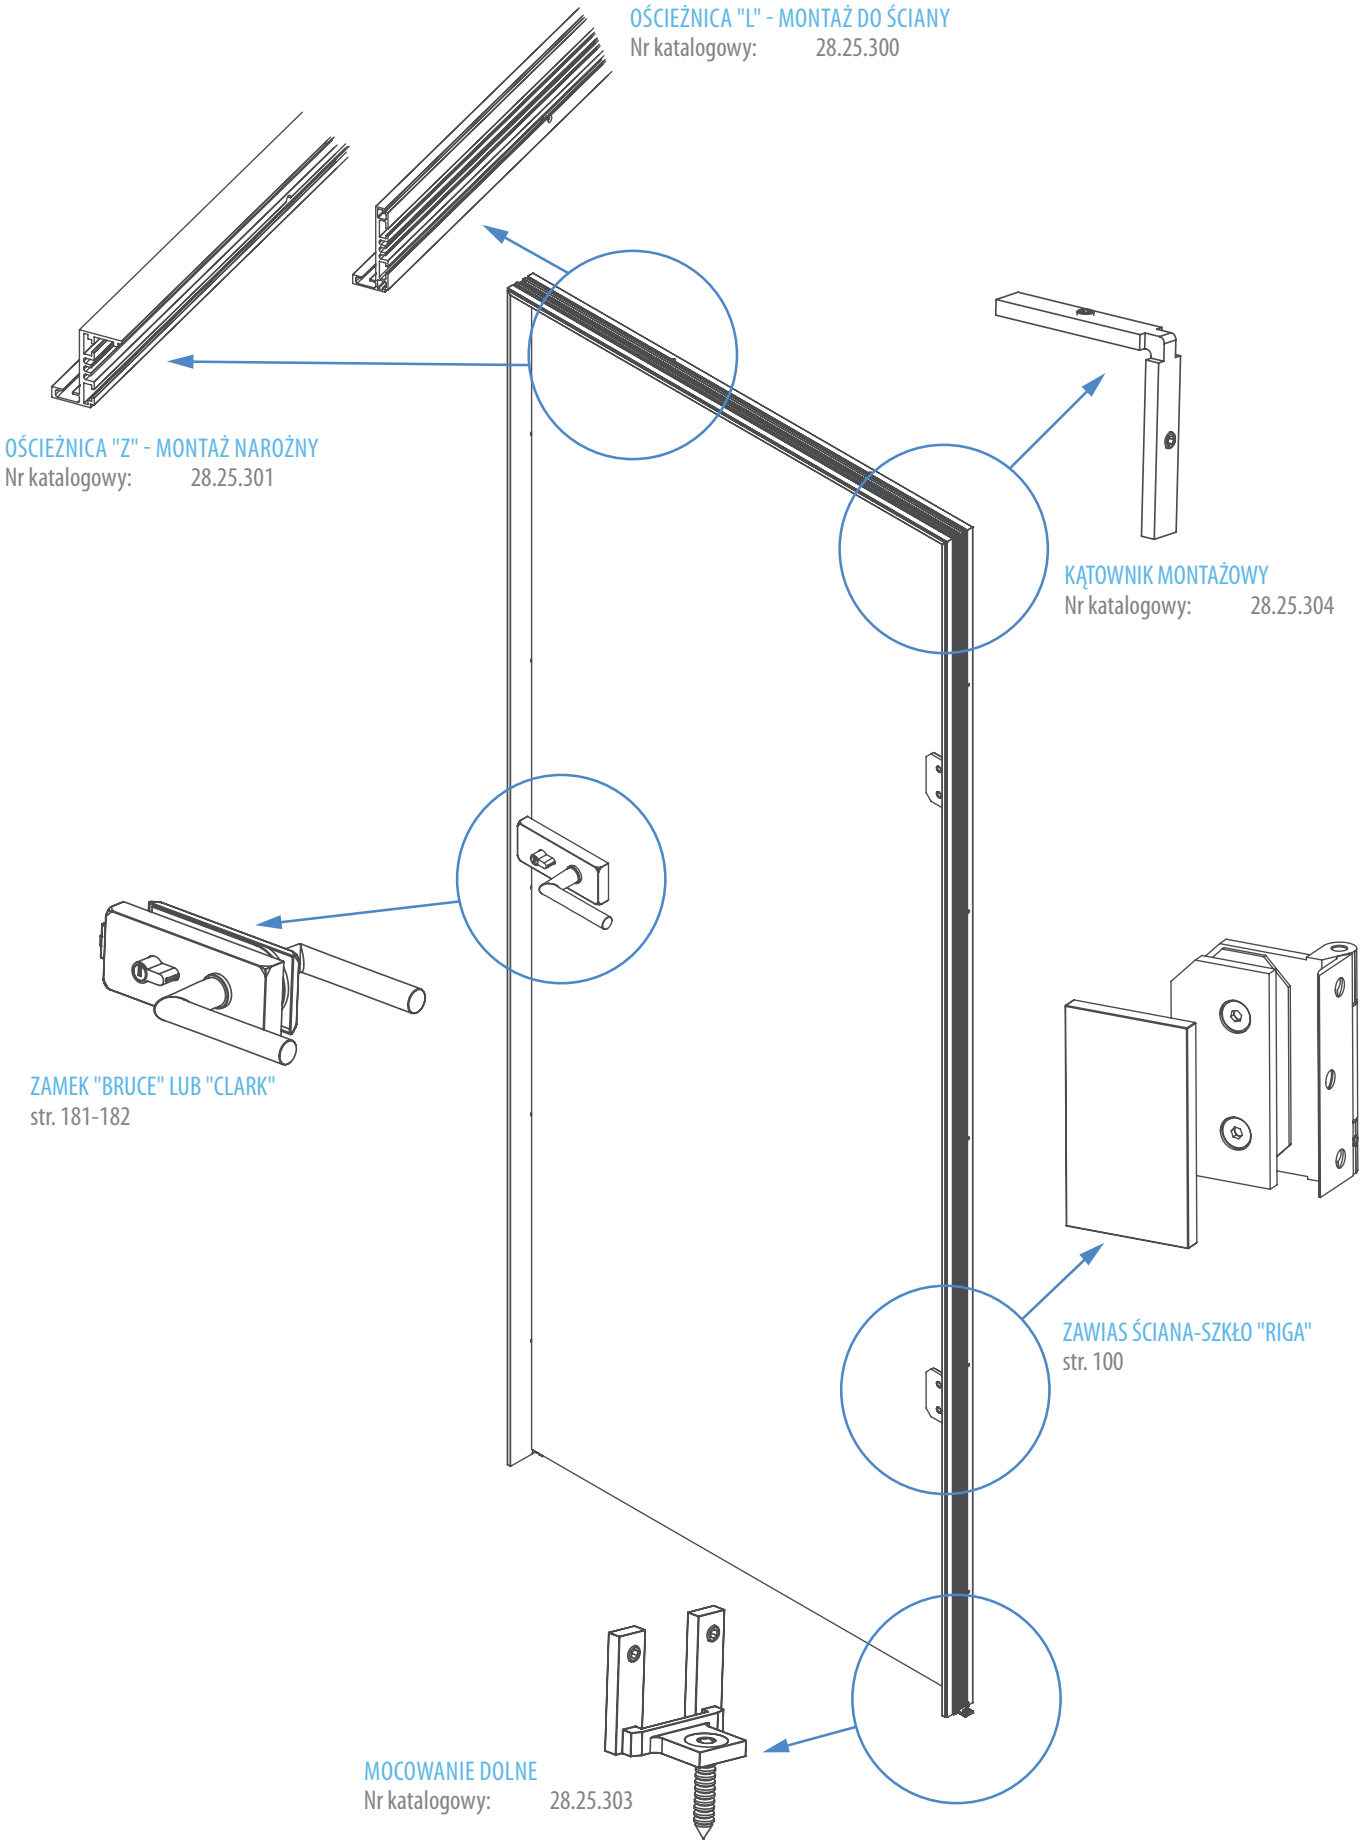
OŚCIEŻNICA "L" - MONTAŻ DO ŚCIANY
Nr katalogowy: 28.25.300
OŚCIEŻNICA "Z" - MONTAŻ NAROŻNY
Nr katalogowy: 28.25.301
KĄTOWNIK MONTAŻOWY
Nr katalogowy: 28.25.304
ZAMEK "BRUCE" LUB "CLARK"
str. 181-182
ZAWIAS ŚCIANA-SZKŁO "RIGA"
str. 100
MOCOWANIE DOLNE
Nr katalogowy: 28.25.303

OŚCIEŻNICA "L" - MONTAŻ DO ŚCIANY

Grubość szkła:	8 - 10 mm
Długość:	3200 mm
Materiał:	aluminium
Nr katalogowy:	
Aluminium anodowane	28.25.300

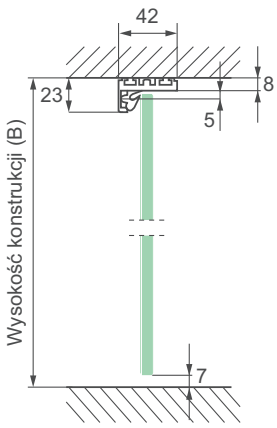

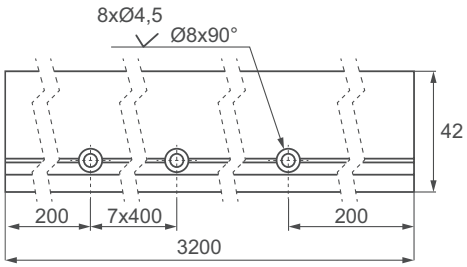

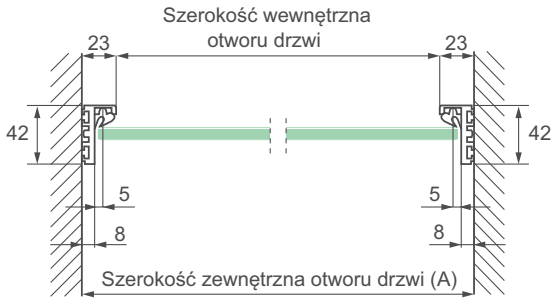

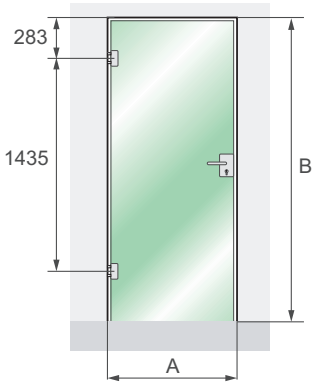

OŚCIEŻNICA "Z" - MONTAŻ NAROŻNY

Grubość szkła:	8 - 10 mm
Długość:	3200 mm
Materiał:	aluminium
Nr katalogowy:	
Aluminium anodowane	28.25.301

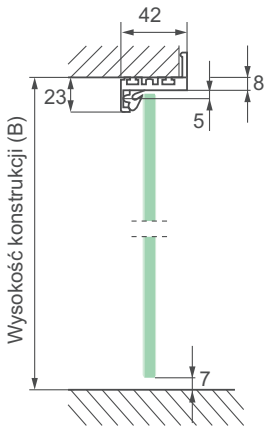

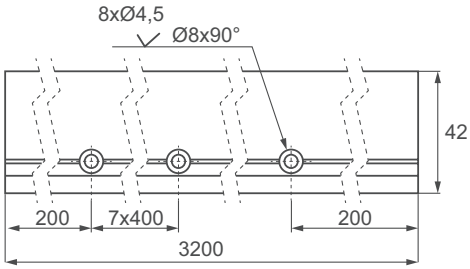

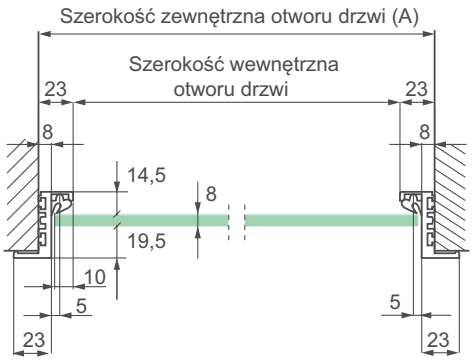

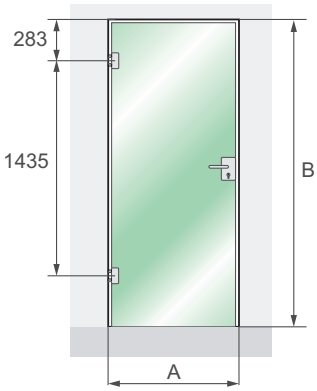

04-464 Warszawa, ul. Chełmżyńska 180 lok. 220, tel.: +48 22 879 79 60, +48 22 879 79 63, faks: +48 22 879 90 62
www.gryc.com.pl, e-mail: info@gryc.com.pl, zamowienia@gryc.com.pl

KĄTOWNIK MONTAŻOWY

Materiał:	znal surowy
Wymiary:	50 x 50 mm
Śruby montażowe:	M4 x 6 mm, 2 mm klucz sześciokątny
Nr katalogowy:	28.25.304

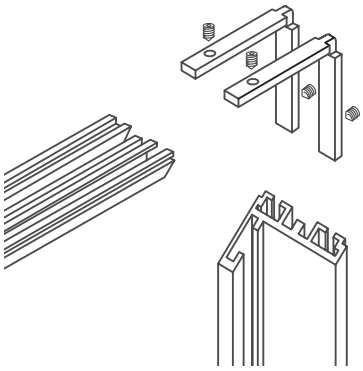

USZCZELKA DO OŚCIEŻNICY "Z" i "L"

Materiał:	miękkie PCV
Nr katalogowy:	
Szara	15.22.410
Rolka 60 mb	

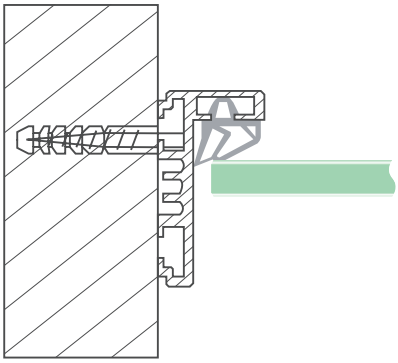

PŁYTKA ZACZEPOWA DO ZAMKÓW "BRUCE" I "CLARK"

Materiał:	aluminium
Wymiary:	25 x 65 mm
Otwory montażowe:	Ø5 mm
Nr katalogowy:	
Aluminium anodowane	28.25.305

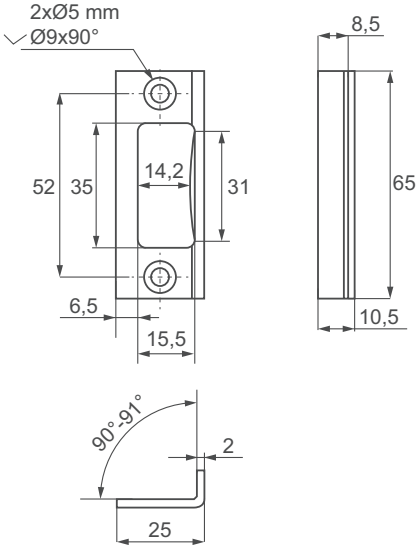

MOCOWANIE DO PODŁOGI

Materiał:	znal surowy
Wymiary:	30 x 24 mm
Śruba mocująca:	M4 x 6 mm, 2 mm Hex
Otwór na śrubę:	ø6,5 mm
Nr katalogowy:	28.25.303

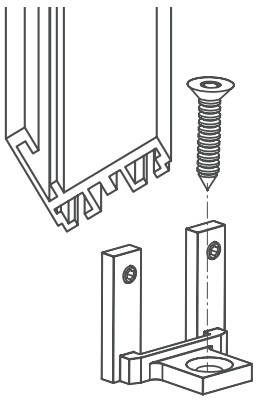

PROFIL ALUMINIOWY

Do zabudów szklanych. Przeznaczony do montażu z ościeżnicą "L" lub "Z". Mocowanie szkła za pomocą uszczelek 15.22.408 +15.22.409.

Wykonanie:	aluminium anodowane
Grubość szkła:	10 mm
Długość:	3200 mm
Nr katalogowy:	28.25.302

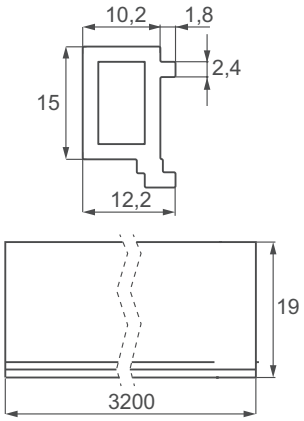

USZCZELKA Z PCV

Uszczelka z dwustronną taśmą klejącą

Materiał:	miękkie PVC - transparentne
Grubość szkła:	10 mm
Nr katalogowy:	15.22.408

Dostępna w rolkach o długości 52 mb



USZCZELKA Z PCV

Uszczelka wypełniająca przestrzeń pomiędzy profilem a szkłem

Materiał:	miękkie PVC - transparentne
Grubość szkła:	10 mm
Nr katalogowy:	15.22.409

Dostępna w rolkach o długości 52 mb



PROFIL DO SZKŁA

Profil do montażu ściana-szkło, podłoga-szkło, sufit-szkło.

Szkło jest montowane przy użyciu profila 28.25.302 razem z uszczelką 15.22.408 oraz z uszczelką 15.22.409 z drugiej strony.

Grubość szkła:	10 mm
Długość:	3200 mm
Wykonanie:	alu anodowane
Nr katalogowy:	28.25.306



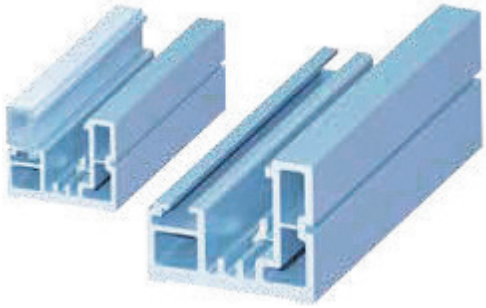



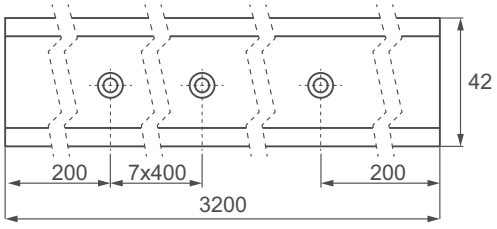

04-464 Warszawa, ul. Chełmżyńska 180 lok. 220, tel.: +48 22 879 79 60, +48 22 879 79 63, faks: +48 22 879 90 62
www.gryc.com.pl, e-mail: info@gryc.com.pl, zamowienia@gryc.com.pl