

ZATRZASK Z ODBOJNIKIEM

Zastosowanie:

Do szklanych lub drewnianych drzwi szafek i szaf.

Materiał:

Czarny, biały lub szary ABS - RAL 7040


Wymiary:

Zamknięty 85 mm x 14,5 mm
Otwarty 105,5 mm

Nr katalogowy:

Biały 22.01.109-5
Czarny 22.01.108
Szary 22.01.109

Wkręty dostępne osobno

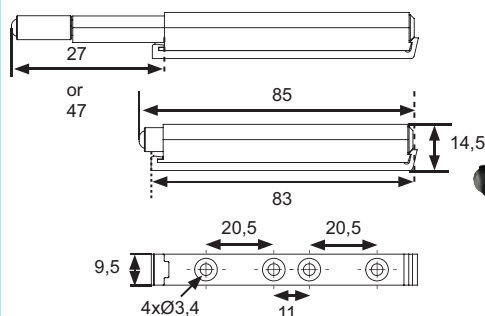

ZATRZASK Z KOŃCÓWKĄ MAGNETYCZNĄ I PŁYTKĄ

Zastosowanie:

Do szklanych lub drewnianych drzwi szafek i szaf
Z magnesem na głowicy zatrzasku
Zwora stalowa 20 x 20 mm montowana za pomocą
dwustronnej taśmy klejącej lub wkrętu do drzwi
drewnianych

Materiał:

Czarny, biały lub szary ABS - RAL 7040







Wymiary:

Zamknięty 84,5 mm x 14,5 mm
Otwarty 105 mm


Nr katalogowy:

Biały 22.01.104
Czarny 22.01.105
Szary 22.01.106


Wkręty dostępne osobno

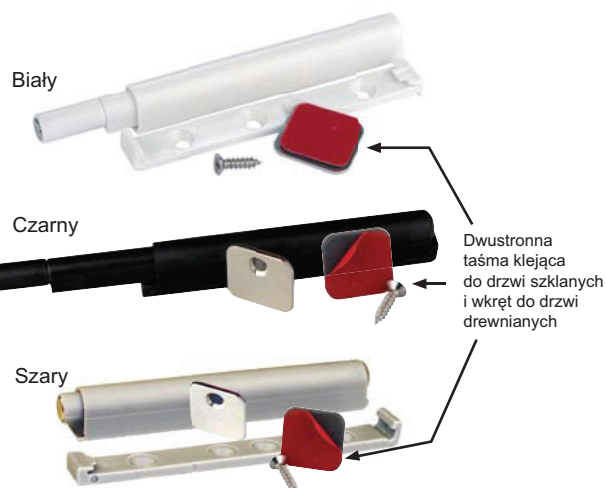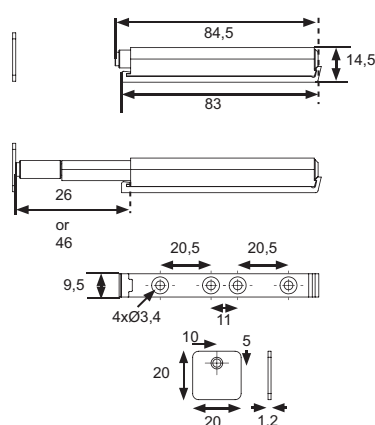

Montaż zatrzasku



Umieścić korpus zatrzasku w samoustałającym gnieździe i docisnąć do momentu unieruchomienia



Zastosowanie:




Do wyciszenia zamykanych drzwi w szafach i szafkach

Materiał: szary ABS

Wymiary: Ø10 mm x 50 mm

Wytrzymałość: 80 000 cykli

Nr katalogowy: 15.04.517

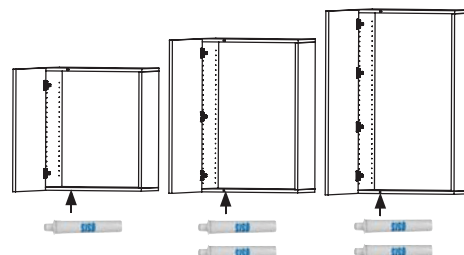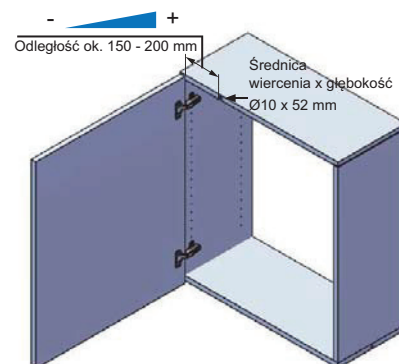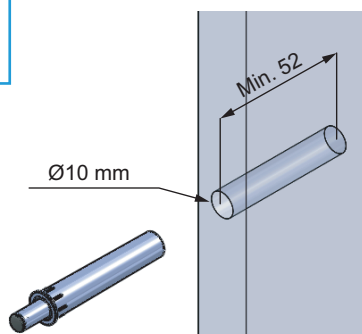

ADAPTER "T" DO AMORTYZATORA CICHEGO DOMYKANIA

Zastosowanie:

Do montażu amortyzatora cichego domyku bez wiercenia w szafach i szafkach.

Materiał: ABS

Wymiary: 46 mm x 53 mm, c.c. 32 mm


Nr katalogowy:

Szary 15.04.516

Amortyzator i wkręty dostępne osobno.



Amortyzator dostępny osobno

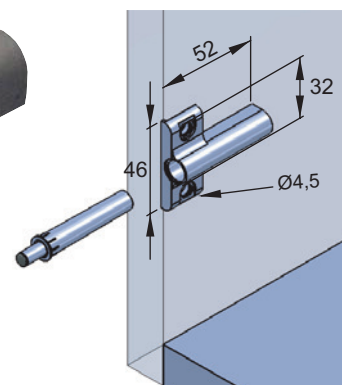

ADAPTER "I" DO AMORTYZATORA CICHEGO DOMYKANIA

Zastosowanie:

Do montażu amortyzatora cichego domyku bez wiercenia w szafach i szafkach.

Materiał: ABS

Wymiary: 20 mm x 53,5 mm, c.c. 32 mm

Nr katalogowy:

Szary 15.04.515

Amortyzator i wkręty dostępne osobno.



Amortyzator dostępny osobno

