

Wykonanie

Niklowany

Inne na zamówienie

Zamek	14.01.495
Klucz Master	14.04.122
Klucz wymienny	14.01.132

Zastosowanie

Kasetki na pieniądze, szuflady, szafy, szafki

Skład jednego kompletu

1 zamek

1 rozetka

2 klucze

Zasada działania

Dzięki sprężynie zamknięcie następuje po domknięciu drzwi lub szuflady.

Otwarcie nastąpi po obroceniu klucza

Opcje

Zamki prawy i lewy. Zaczep rygla w kształcie litery "L"

Specyfikacja

Obudowa i cylinder: stop cynku



Klucz i rozetka: stal

500 kombinacji klucza

Pakowanie

12 szt. w pudełku

20 pudełek w opakowaniu zbiorczym

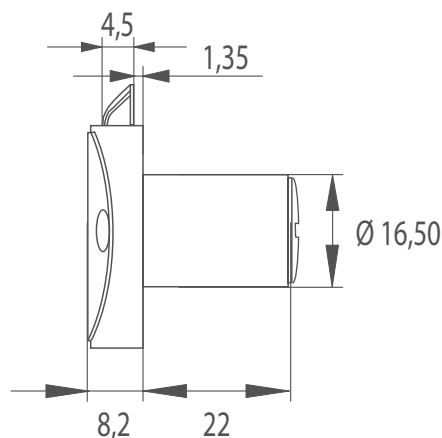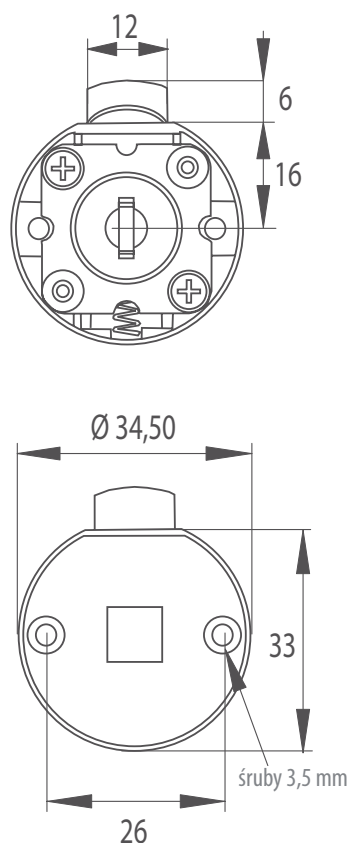

Wykonanie

Niklowany	14.01.450-1
Mosiądzowany	14.01.452-0
Czarny anodowany	14.01.456-0
Niklowany x 32mm	14.01.457-0

Zastosowanie

Pionowe i poziome drzwi żaluzjowe, drzwi przesuwne

Skład jednego kompletu

- 1 zamek
- 1 rozетка
- 1 płaski zaczep rygla
- 2 klucze

Opcjonalnie

Wypukły zaczep rygla dla pewniejszego zamknięcia

Zasada działania

Obrót klucza o kąt 30° powoduje otwarcie zamka.

Zamknięcie następuje poprzez domknięcie drzwi dzięki mechanizmowi sprężynowemu rygla

Opcje

Pionowe położenie klucza, poziome na zamówienie


Specyfikacja

Obudowa i cylinder: stop cynku
Długość cylindra: 22* lub 32 mm
400 kombinacji klucza lub ujednolicona kombinacja klucza

Pakowanie

12 szt. w pudełku
20 pudełek w opakowaniu zbiorczym

Zamek z wypukłym zaczepem rygla

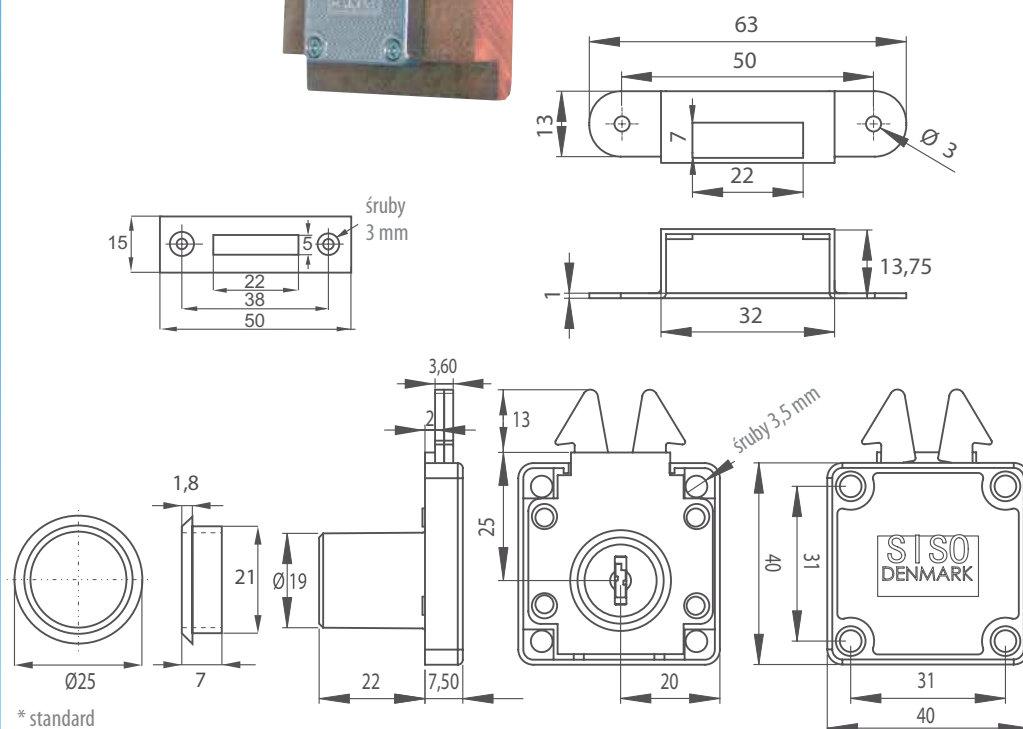

* standard

ZAMEK DO DRZWI ŻALUZJOWYCH Nr 2159 "M"

Wykonanie

Czarna obudowa
Cylinder niklowany

Zastosowanie

Pionowe i poziome drzwi żaluzjowe, drzwi przesuwne

Skład jednego kompletu

- 1 zamek
- 1 rozетка
- 1 płaski zaczep rygla
- 2 klucze

Zasada działania

Obrót klucza o kąt 30° powoduje otwarcie zamka.

Zamknięcie następuje poprzez domknięcie drzwi dzięki mechanizmowi sprężynowemu rygla

Specyfikacja


Obudowa: czarny plastik
Cylinder: stop cynku
200 kombinacji klucza

Pakowanie

12 szt. w pudełku
20 pudełek w opakowaniu zbiorczym

Nr katalogowy

14.01.470 itd.

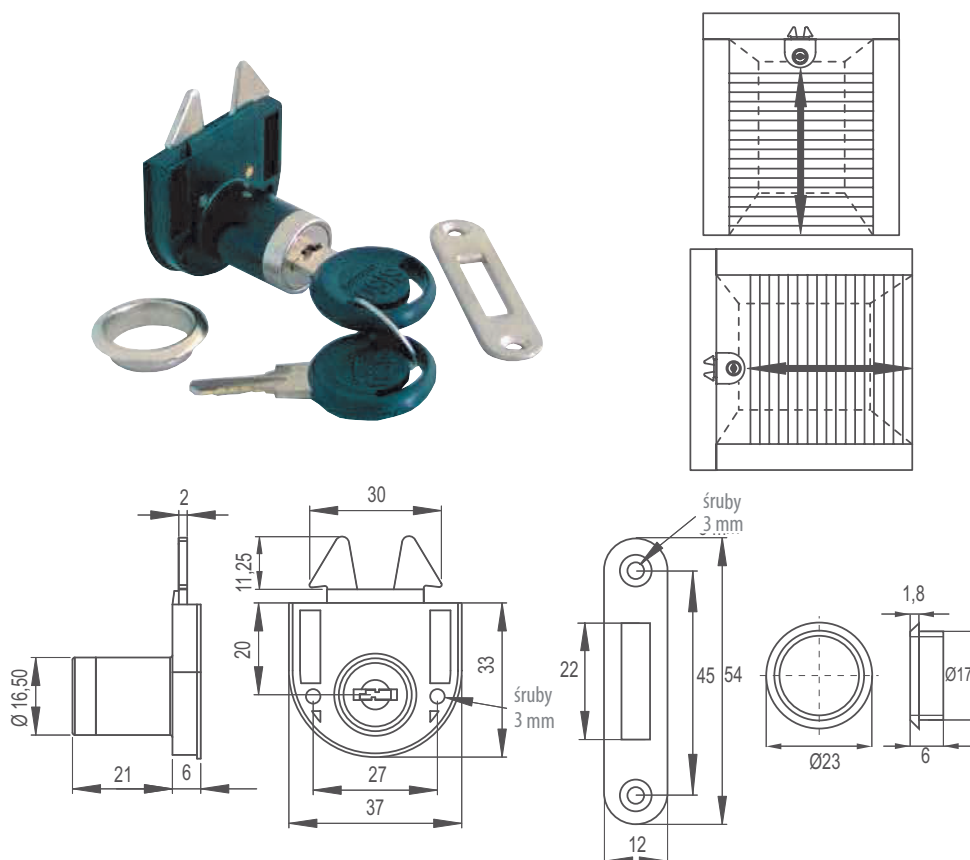

Zastosowanie

Pionowe i poziome drzwi żaluzjowe,
drzwi przesuwne

Skład jednego kompletu

1 zamek z cylindrem
1 rozetka
1 płytki zaczepowa
2 klucze

Zasada działania

Otwarcie zamka następuje po przekręceniu
klucza o 30°.


Specyfikacja

Korpus i cylinder ze żłalu
Rozetka, klucze i zaczep rygla ze stali
Średnica cylindra: $\varnothing$ 16,5 lub $\varnothing$ 19 mm
Długość cylindra: 22 lub $\varnothing$ 32 mm
400 kombinacji klucza
Klucz master i wymienny cylinder
na zamówienie

Nr katalogowy

Niklowany

14.01.410

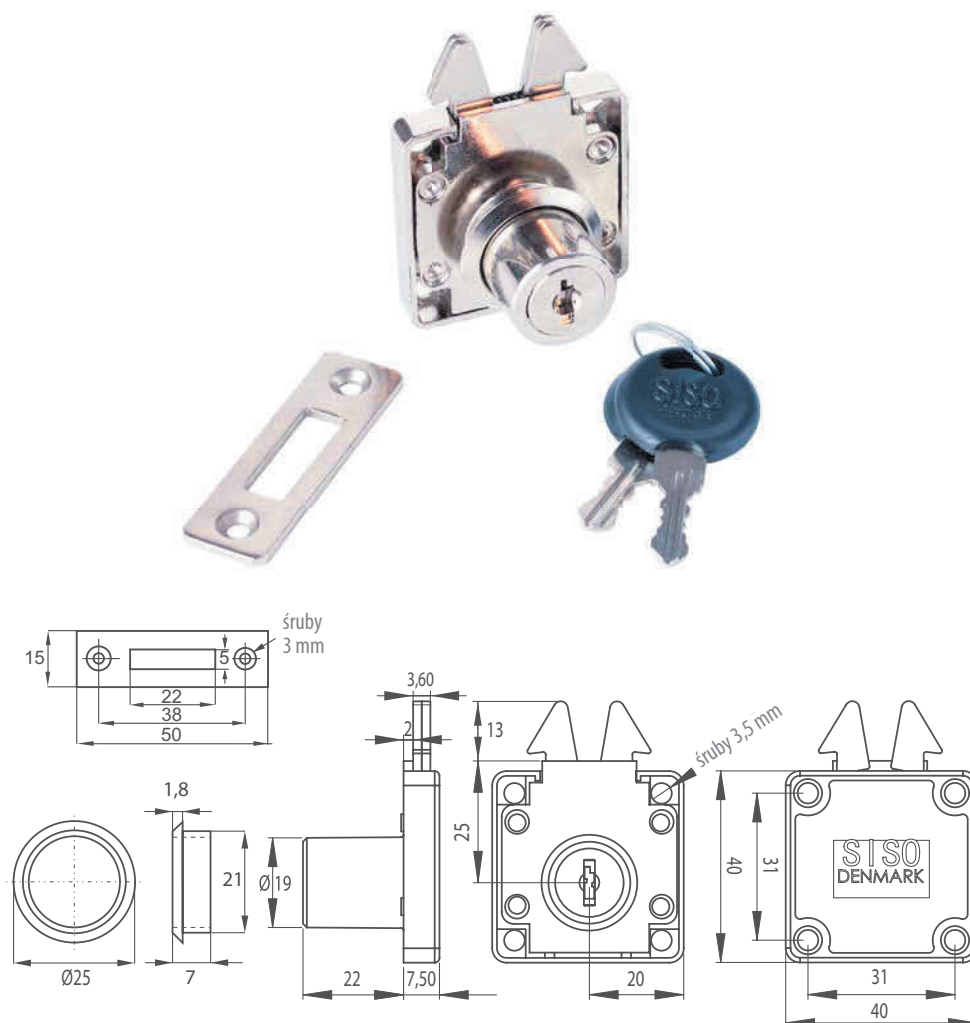

ZACZEP DO ZAMKA NR 855

Zastosowanie

Płytki zaczepowa zabezpieczająca przed
otwarcieniem. Łatwy montaż, bez wiercenia.


Materiał

Stal

Nr katalogowy

Niklowana

14.01.500

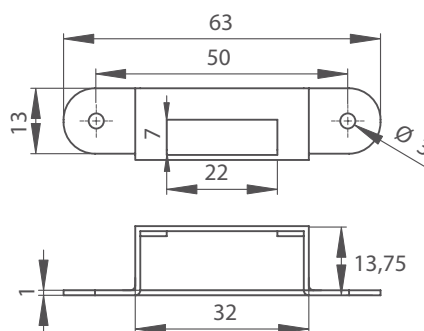

Wykonanie

Czarny plastik/odlew

Zamek	14.01.400
Klucz Master	14.04.122
Klucz wymienny	14.04.132

Zastosowanie

Pionowe i poziome drzwi żaluzjowe,
drzwi przesuwne

Skład jednego kompletu

- 1 zamek
- 1 rozетка
- 1 zaczep rygla
- 2 klucze
- 1 przeciwkasetka




Zasada działania

Po obróceniu klucza o 180° dwa zaczepy ryglujące wysuwają się z zaczepów umożliwiając otwarcie drzwiczek


Specyfikacja

Obudowa: tworzywo sztuczne
Części metalowe: stop cynku
Średnica cylindra: 16,5 lub 18 mm
Długość cylindra: 22, 26 lub 32 mm
400 kombinacji klucza lub ujednolicona kombinacja klucza



Zamki dostępne w wersji pionowej i poziomej

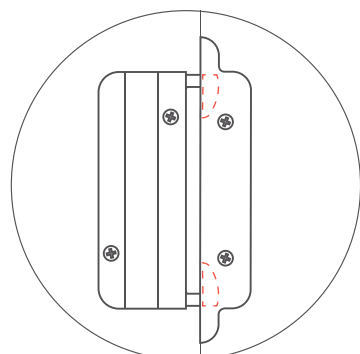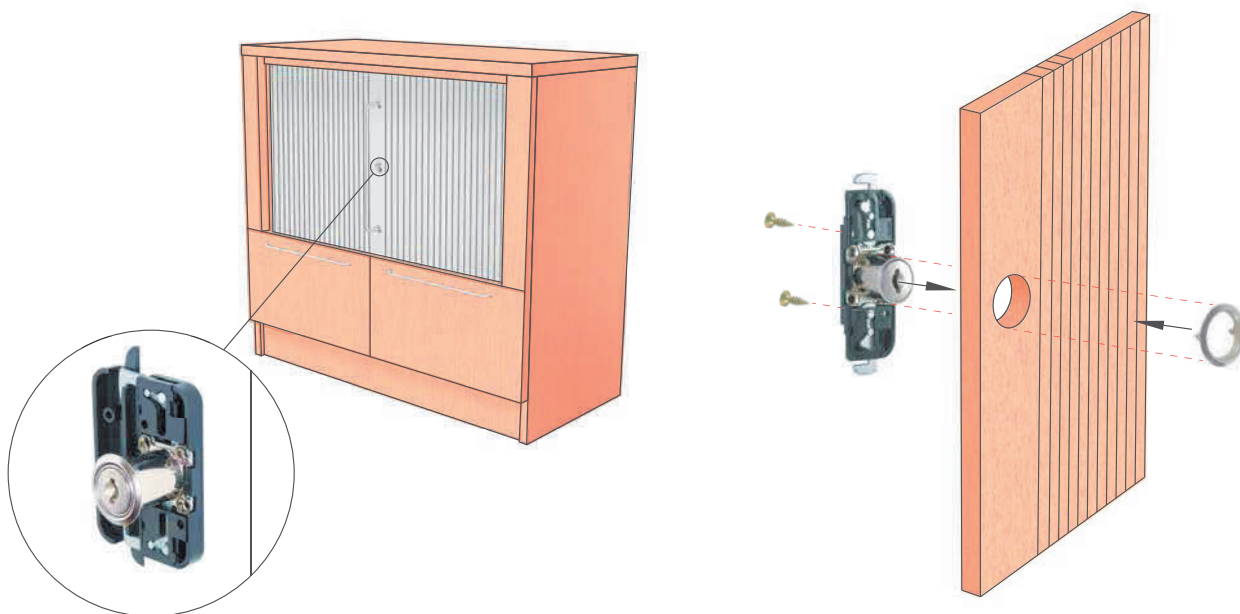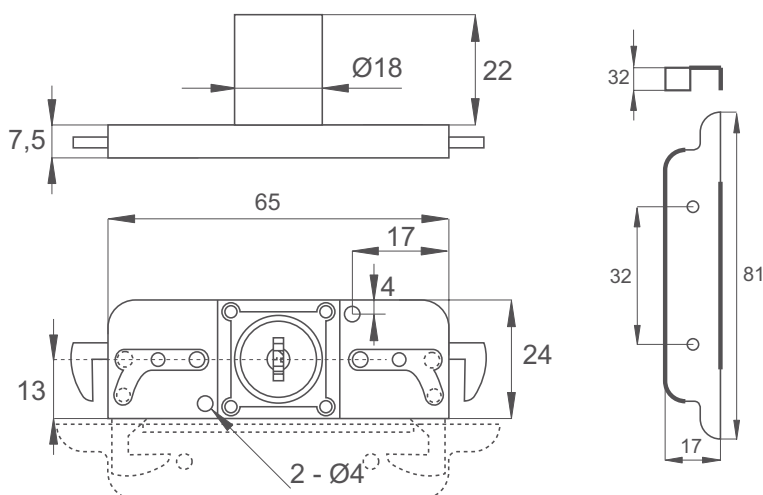

Zamknięty

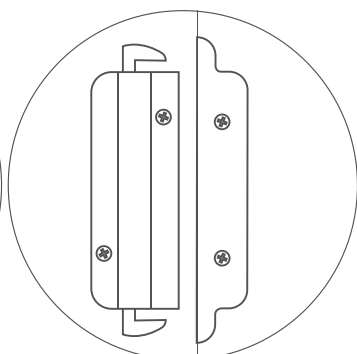

Otwarty

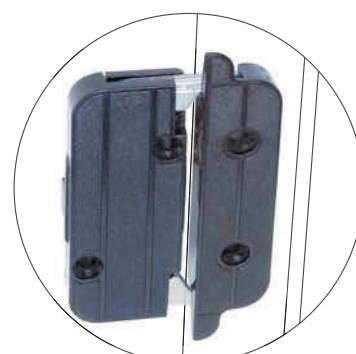

ZAMEK DO DRZWI ŻALUZJOWYCH I PRZESUWNYCH "VERTI" "MIC"



Wykonanie

Czarny plastik/odlew

Zamek $\varnothing 18 \times 22$ mm 14.04.405

Zamek $\varnothing 18 \times 32$ mm 14.01.408

Klucz master 14.04.122

Klucz wymienny 14.04.132

Zastosowanie

Pionowe i poziome drzwi żaluzjowe,
drzwi przesuwne

Skład jednego kompletu

1 zamek

1 rozетка

1 zaczep rygla

2 klucze

Zasada działania

Po obroceniu klucza o 180° dwa zaczepy
ryglujące wysuwają się z zaczepów
umożliwiając otwarcie drzwiczek

Specyfikacja







Obudowa: tworzywo sztuczne

Części metalowe: stop cynku


Średnica cylindra: 16,5 lub 18 mm

Długość cylindra: 22 lub 32 mm

400 kombinacji klucza lub ujednoliconą
kombinacją klucza

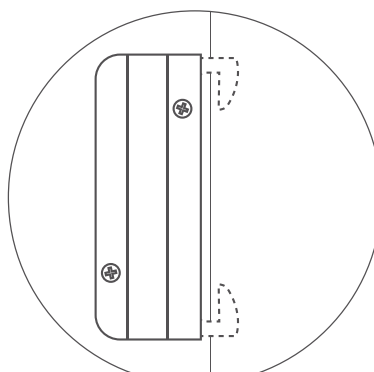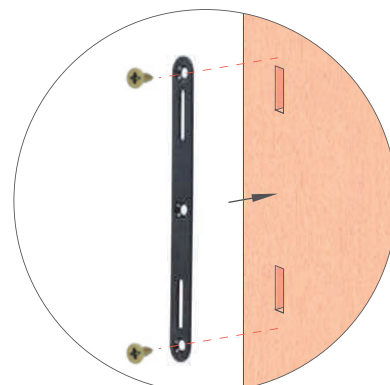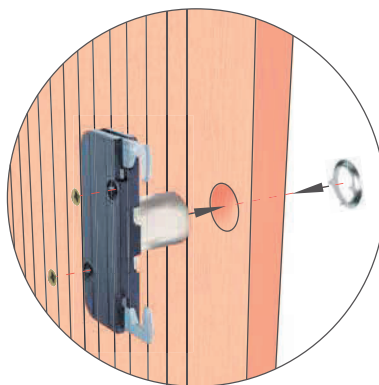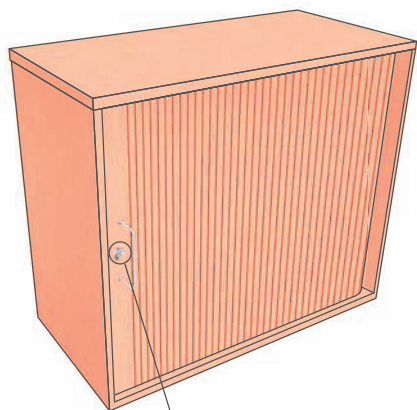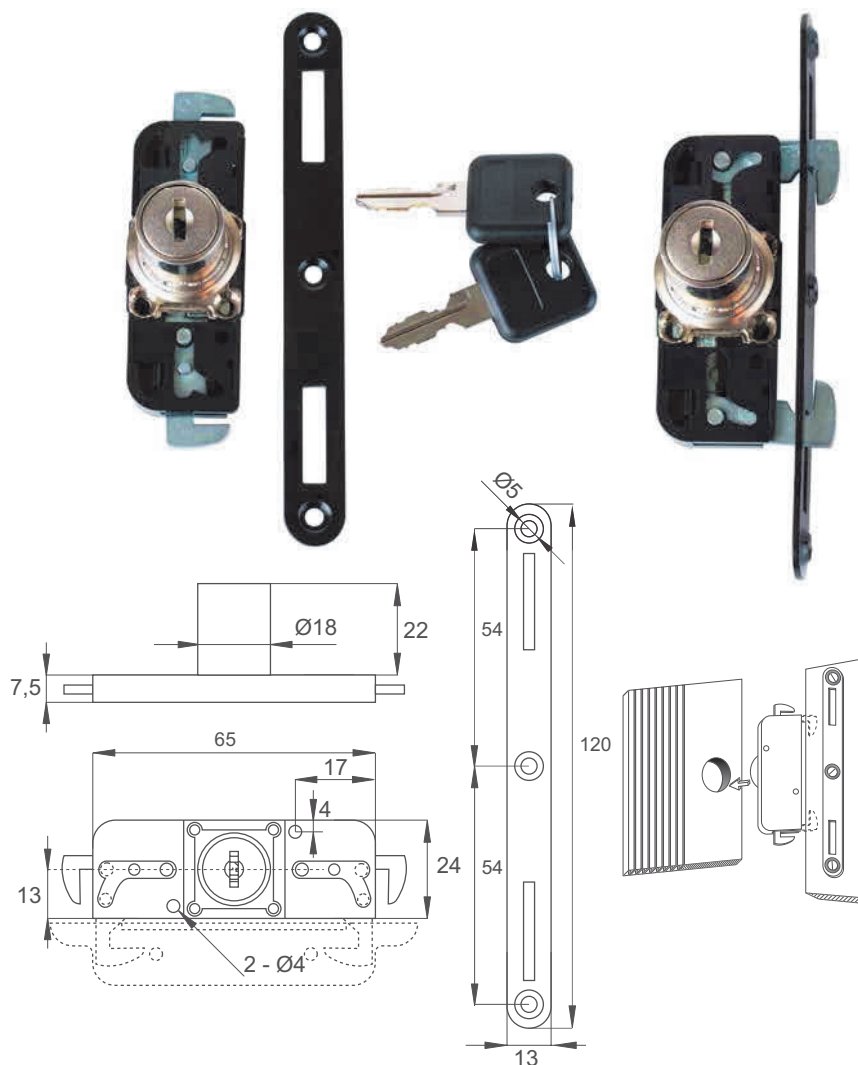

Zamknięty

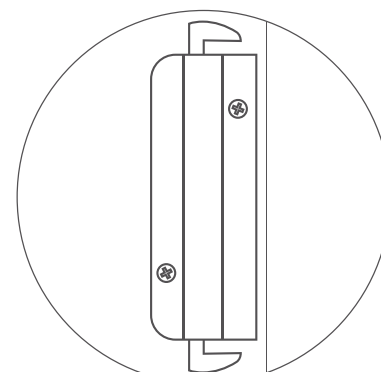

Otwarty

ZAMEK Z RYGLEM Nr 5250 "M"

Wykonanie

Niklowany 14.04.605-0
Czarny anodowany 14.04.610-0
Inne na zamówienie

Zastosowanie

Szuflady, szafy, szafki.
Uniwersalny do wielu zastosowań.
Typ z mocowaniem na jedną śrubę
stosowany głównie do drzwi żaluzyjnych

Skład jednego kompletu

1 zamek
1 rozetka
2 klucze

Zasada działania

Obrót klucza o 180° otwiera lub zamyka zamek

Opcje

Średnica cylindra 19 mm
Na zamówienie dostępne różne typy zamków
o różnych kątach obrotu

Specyfikacja

Zamek: stop cynku
Klucze, rozетка, płytka ryglująca: stal
Średnica cylindra: 16,5 mm
400 kombinacji klucza

Pakowanie

12 szt. w pudełku
20 pudełek w opakowaniu zbiorczym




14.04.626-0

14.04.605-0

Stoper do zamka.

Stosowany by zamknąć
podwójne drzwi przesuwne
lub żaluzjowe

Tworzywo sztuczne
Nr katalogowy 009.001.002

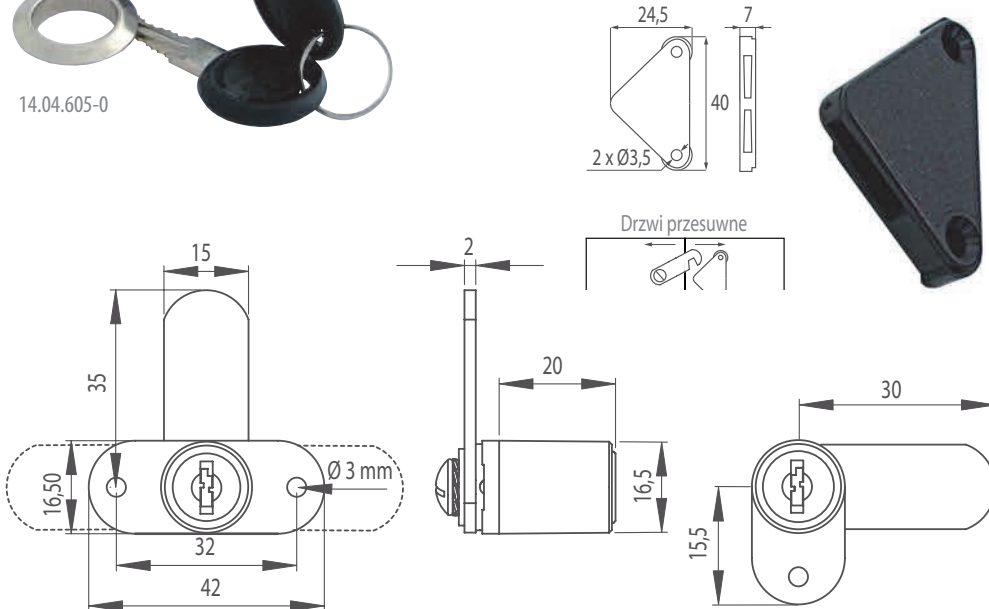

ZAMEK Z RYGLEM Nr 919 "M"

Wykonanie

Niklowany
Inne na zamówienie

Zastosowanie

Odpowiedni do trudnych warunków pracy
drzwi przesuwnych. Drzwi szafek kłapowych

Skład jednego kompletu

1 zamek
1 rozetka
1 zaczep rygla
2 klucze

Zasada działania

Aby zamknąć należy wcisnąć cylinder
i przekręcić klucz. Pozwala to na zaryg-
lowanie na zaczepie.
Klucz wyjmowany w pozycji zamknięcia
i otwarcia zamka

Specyfikacja



Obudowa i cylinder: stop cynku
Średnica cylindra: 19 mm
Długość cylindra: 24 mm
400 kombinacji klucza

Pakowanie

30 szt. w pudełku
300 pudełek w opakowaniu zbiorczym

Nr katalogowy

14.03.004 itd.

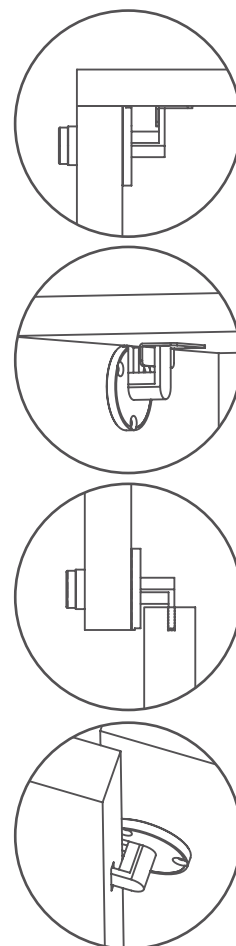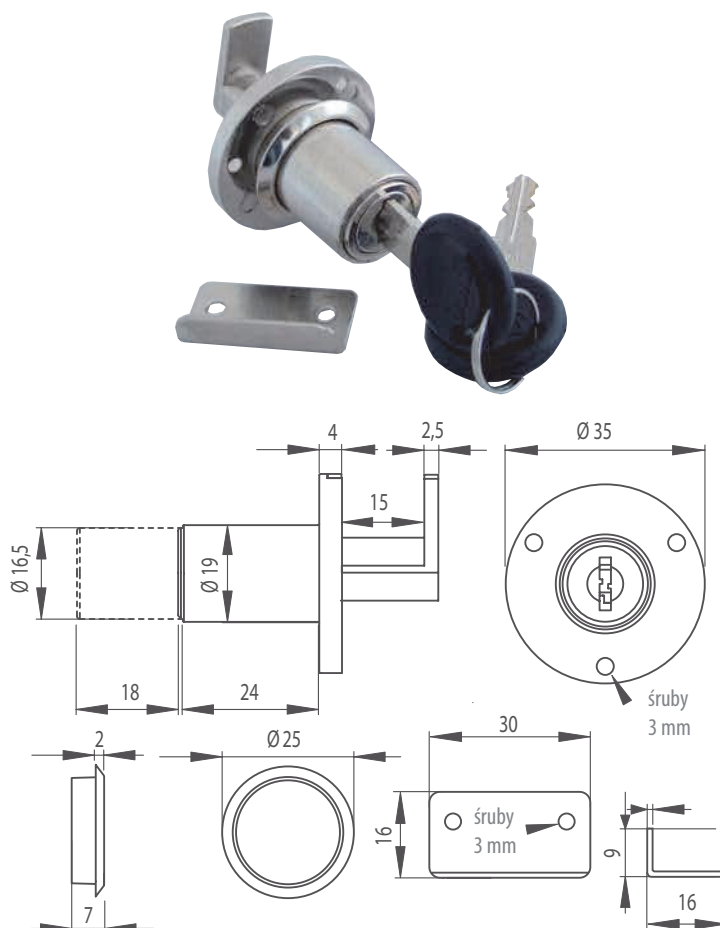

Wykonanie

Chromowany

Opcje

Różne kształty i wielkości płytek
Różne kąty obrotu klucza

Skład jednego kompletu

1 zamek
1 nakrętka mocująca
2 klucze
1 rygiel
1 przezroczysta podkładka

Zasada działania

Obrót klucza o 90° otwiera lub zamyka zamek

Specyfikacja


Zamek: stop cynku
Klucze i płytka: stal
50 kombinacji klucza lub ujednolicona kombinacja klucza

Pakowanie


100 szt. w pudełku
500 szt. w opakowaniu zbiorczym

Nr katalogowy

Różne kombinacje klucza 14.04.426
Klucz ujednolicony 14.04.425

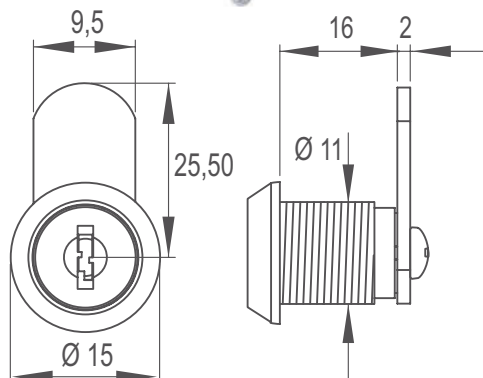

Zamki dostępne są z jednym kluczem lub bez klucza. Klucze do nabycia oddzielnie, ponieważ klienci zamawiają np. 1000 zamków i 100 kluczy.

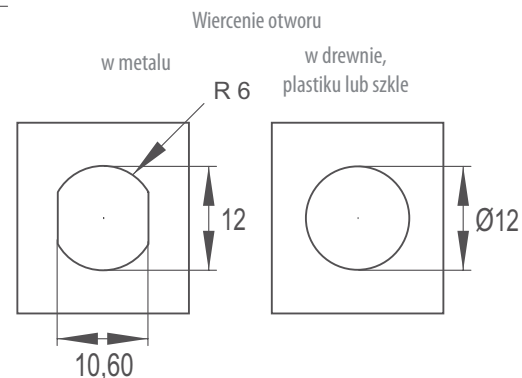

ZAMEK Z RYGLEM Ø17 X 9,5 MM

Wykonanie

Chromowany

Skład jednego kompletu

1 zamek Ø 17 x 9,5 mm
1 klip mocujący
2 klucze
1 rygiel 35,5 mm

Zasada działania



Obrót klucza o 90° otwiera lub zamyka zamek

Specyfikacja

Zamek: stop cynku
Klucze, rygiel: stal
Klips: stal sprężynowa

Nr katalogowy

Chromowany 14.08.110

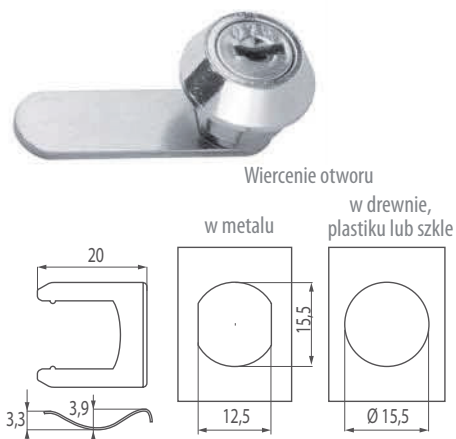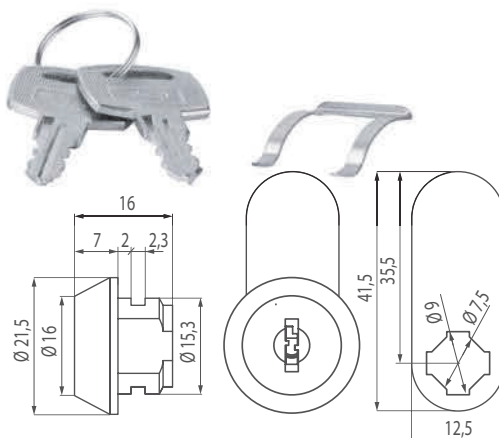

ZAMEK Z RYGLEM Nr 1911 "M"

Opcje

Różne kształty i wielkości płytek ryglujących.
Różne kąty obrotu. Stożkowy kształt obudowy

Skład jednego kompletu

1 zamek
1 nakrętka mocująca
2 klucze
1 rygiel nr 7 (patrz rozdział Rygle)

Zasada działania



Obrót klucza o 180° otwiera lub zamyka zamek

Specyfikacja

Zamek: stop cynku
Klucze i płytka: stal
400 kombinacji klucza lub ujednolicona kombinacja klucza

Nr katalogowy

Chromowany 14.04.430 itd.

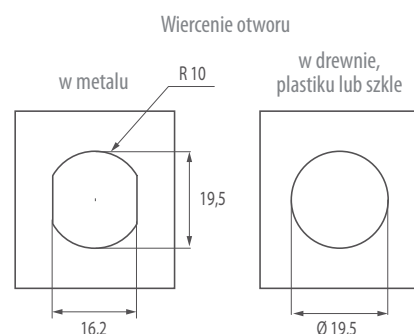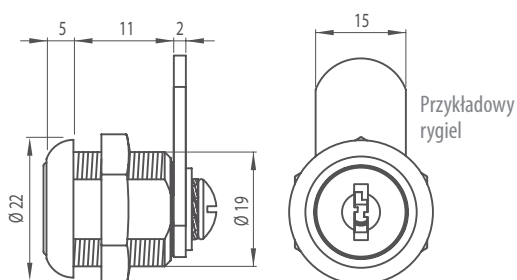

Skład kompletu

- 1 zamek
- 1 klucz
- 1 rygiel
- 1 nakrętka mocująca
- 2 transparentne podkładki
- 2 klucze

Zasada działania




Obrót klucza o 90° lub 180° otwiera lub zamyka zamek

Specyfikacja

Korpus: stal
Cylinder i nakrętka sześciokątna: stal
Podkładki: PVC do montażu szkła
Cylinder Ø19x16 lub 19x30 mm
400 kombinacji klucza

Nr katalogowy

Ø19x16mm 14.04.470

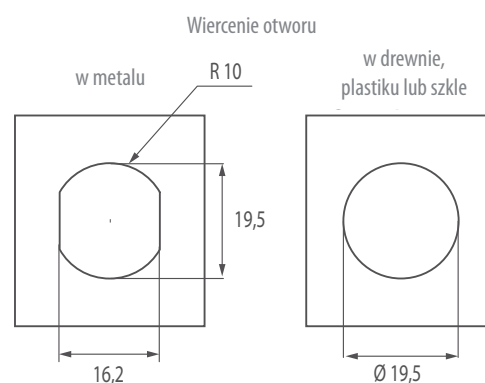

ZAMEK Z RYGLEM, OBUDOWA STOŻKOWA

Skład kompletu




- 1 zamek
- 1 nakrętka
- 1 rygiel
- 2 transparentne podkładki
- 2 klucze

Specyfikacja

Korpus, cylinder: stal
Nakrętka, klucze: stal
Podkładki: PCV
Cylinder Ø19x16, 20, 25 lub 30 mm
Obrót klucza 90° lub 180°
400 kombinacji klucza
lub jeden kod klucza
Wymienny cylinder na zamówienie

Nr katalogowy

14.04.461

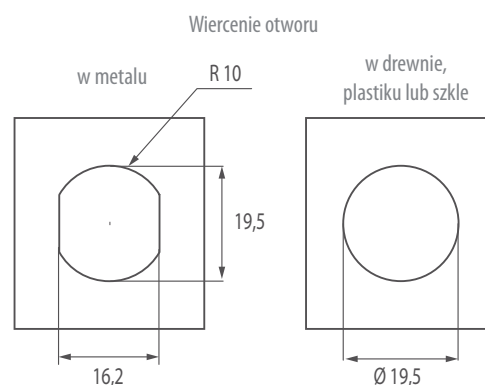

Wykonanie

Zamek ze znanu, rygiel i klucze stalowe

Skład jednego kompletu

- 1 zamek $\varnothing 19 \times 30$ mm
- 1 nakrętka mocująca
- 1 rygiel nr 9 (inne na zamówienie)
- 1 metalowa podkładka
- 2 klucze

Specyfikacja

400 kombinacji klucza

Kąt obrotu klucza 90°

Nr katalogowy


$\varnothing 19 \times 30$ mm, kolor aluminium 14.04.505

Inne wymiary i kolory na zamówienie

Pakowanie

45 szt. w pudełku

450 szt. w opakowaniu zbiorczym

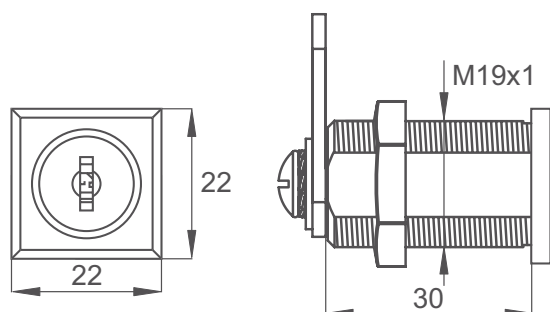

ZAMEK Z RYGLEM "CPH" - WERSJA BUDŻETOWA

Wykonanie

Chromowany

Skład kompletu

- 1 zamek
- 1 klucz
- 1 nakrętka mocująca
- 1 podkładka z zaczepami do wbijania
- 2 podkładki transparentne
- 1 rygiel
- 2 klucze metalowe CPH

Zasada działania

Obrót klucza o 90° otwiera lub zamyka zamek

Specyfikacja

Rozetka, rygiel, nakrętka mocująca: stal

Klucze: stal

Wymiary cylindra: $\varnothing 18 \times 16, 20, 25$ lub 30 mm

80 kombinacji klucza


Nr katalogowy

$\varnothing 18 \times 16$ mm 14.04.468-5



$\varnothing 18 \times 20$ mm 14.04.485-5

$\varnothing 18 \times 25$ mm 14.04.492-0

$\varnothing 18 \times 30$ mm 14.04.502-0

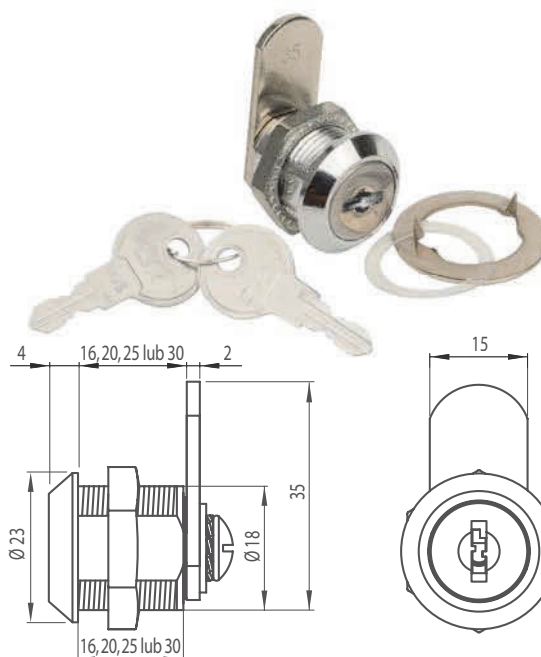

Wiercenie otworu
w drewnie,
plastiku lub szkło



Z TRÓJKĄTNYM KLUCZEM I RYGLEM

Wykonanie

Chromowany

Skład jednego kompletu

- 1 zamek $\varnothing 19 \times 20$ mm
- 1 nakrętka mocująca ze znanu
- 1 rygiel nr 9
- 1 metalowa podkładka
- 1 klucz

Specyfikacja


Zamek i klucz ze znanu, rygiel stalowy

Kąt obrotu klucza 90°

Nr katalogowy

$\varnothing 19 \times 20$ mm, chromowany 14.04.483

Dodatkowy klucz 14.04.140

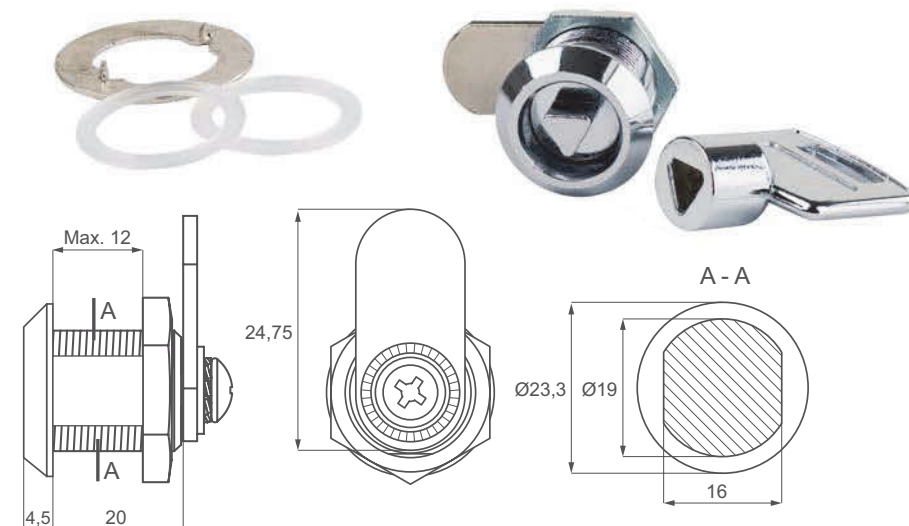

Wykonanie

Chromowany

Skład jednego kompletu

1 zamek $\varnothing 19 \times 20$ mm

1 nakrętka mocująca

1 rygiel nr A01

1 metalowa podkładka

2 transparentne podkładki

1 klucz


Specyfikacja

Zamek ze zalu, cylinder i klucze stal

Kąt obrotu klucza 90°

Nr katalogowy

14.04.481

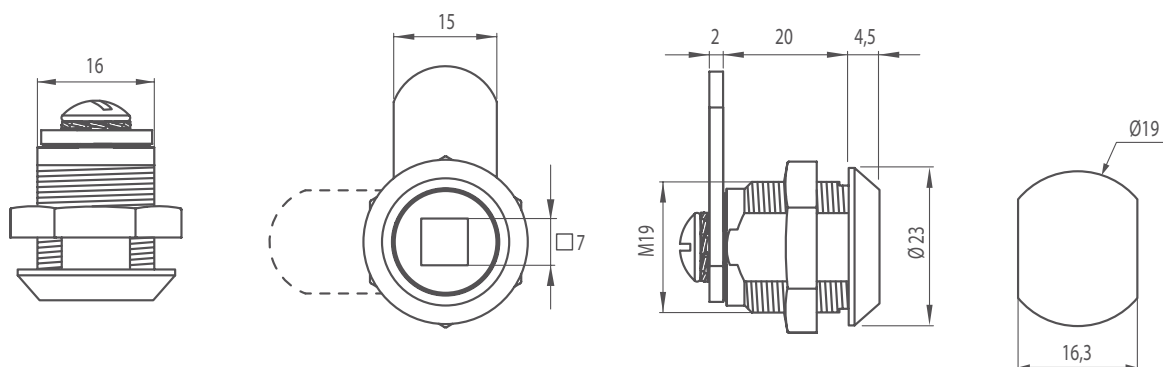

ZAMEK Z RYGLEM 1920 Z GAŁKĄ

Wykonanie

Chromowany

Skład jednego kompletu

1 zamek $\varnothing 19 \times 20$ mm

1 nakrętka mocująca

1 rygiel nr A06

1 metalowa podkładka


Specyfikacja

Zamek ze zalu, cylinder i klucze stal

Kąt obrotu gałki 90°

Nr katalogowy

14.04.480

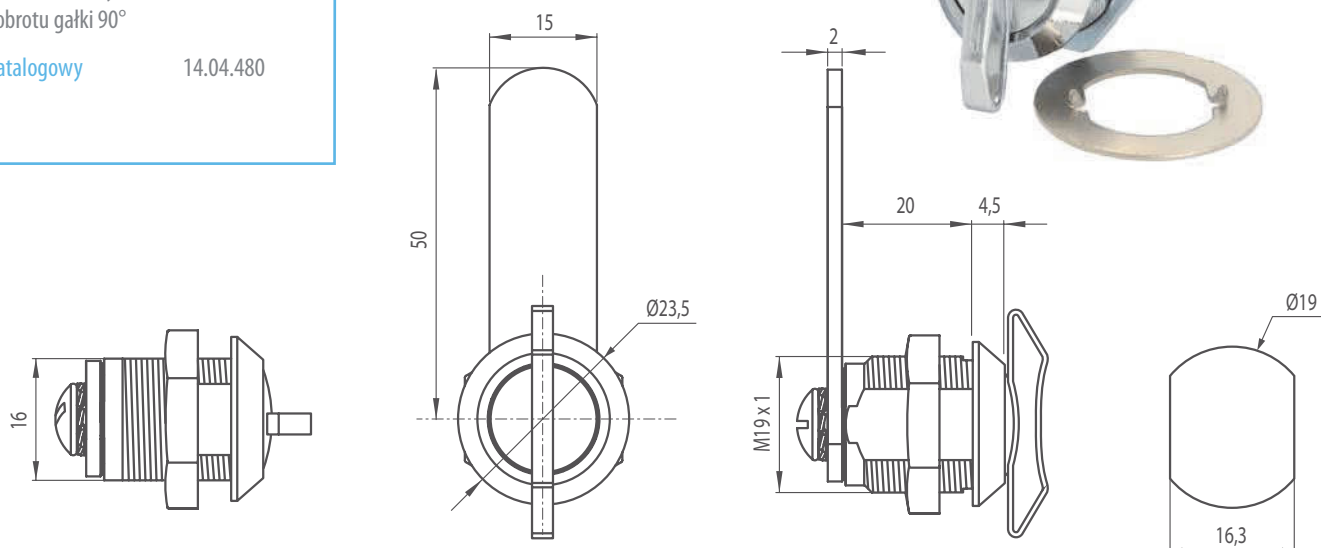




Zamek "BIGGI" Nr 604

Ze specjalnym rygłem, gałką i pokrywą antykurzową. 5 szt. kluczy.

Nr katalogowy

Ø20 x 18 mm

14.08.125


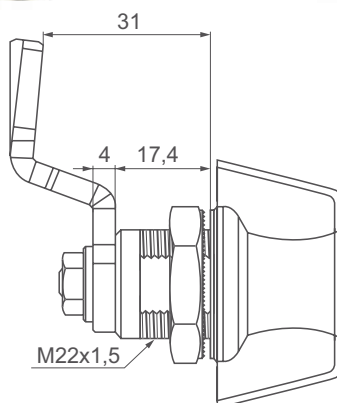
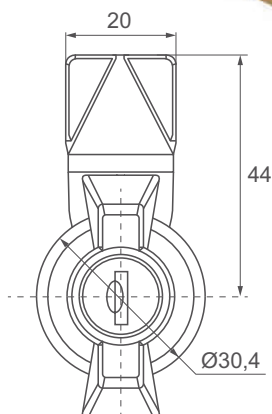


Biurkowy zamek kasowy M-1920

Kąt obrotu 90° i 180°

Nr katalogowy

14.04.487



Wiercenie otworu

w metalu

w drewnie, plastiku lub szkłe








Uniwersalny zamek z podwójnym rygłem Nr 145

Cylinder Ø16,5 x 20 mm

Wypożony w dwie różne płytki rygla

Nr katalogowy

14.04.630

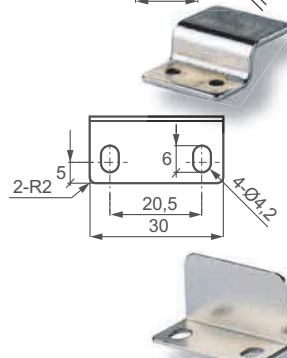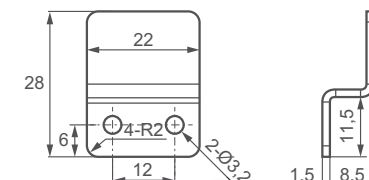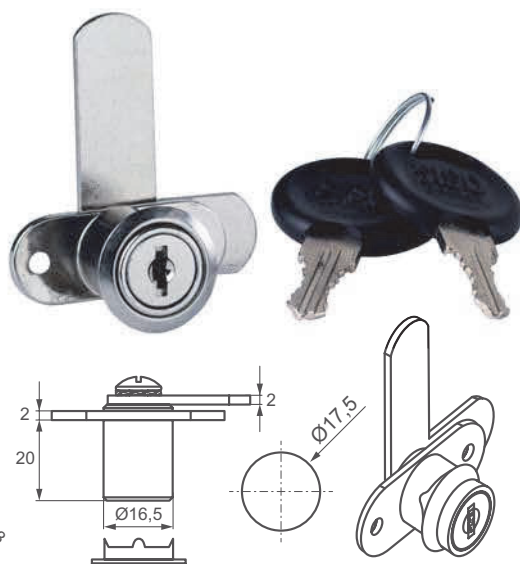

Wykonanie

Korpus brązowy
Cylinder mosiądzowany

Zastosowanie

Drzwi szafek

Skład jednego kompletu

1 zamek
1 rozetka
1 zaczep rygla
2 klucze

Zasada działania

Wciśnięcie cylindra i przekręcenie klucza zamyka zamek. Otwarcie następuje po przekręceniu klucza.

Klucz wyjmowany z zamka
jedynie w pozycji zamkniętej


Specyfikacja

Korpus zamka: plastik
Cylinder, płytką ryglująca,
rozetka i klucz: stal
Brązowa obudowa, cylinder mosiądzowany.
Ujednolicona kombinacja klucza

Pakowanie

12 szt. w pudełku
25 pudełek w opakowaniu zbiorczym

Nr katalogowy 14.07.120

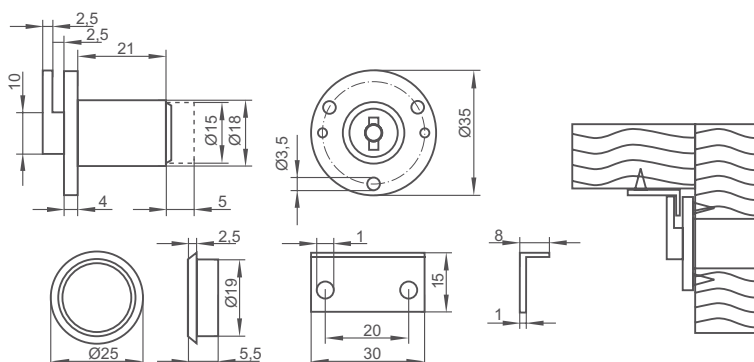

ZAMEK Nr 9411 "M"

Wykonanie

Niklowany
Mosiądzowany
Brązowiony

Zastosowanie

Drzwi szafek

Skład jednego kompletu

1 zamek
1 rozetka
1 zaczep rygla
2 klucze

Zasada działania

Wciśnięcie cylindra i przekręcenie klucza zamyka zamek. Otwarcie następuje po przekręceniu klucza.

Klucz wyjmowany z zamka
jedynie w pozycji zamknięcia


Specyfikacja

Korpus + cylinder: stop cynku
Rozetka + klucze + płytką ryglującą: stal
400 kombinacji klucza

Pakowanie

12 szt. w pudełku
25 pudełek w opakowaniu zbiorczym

Nr katalogowy 14.07.104

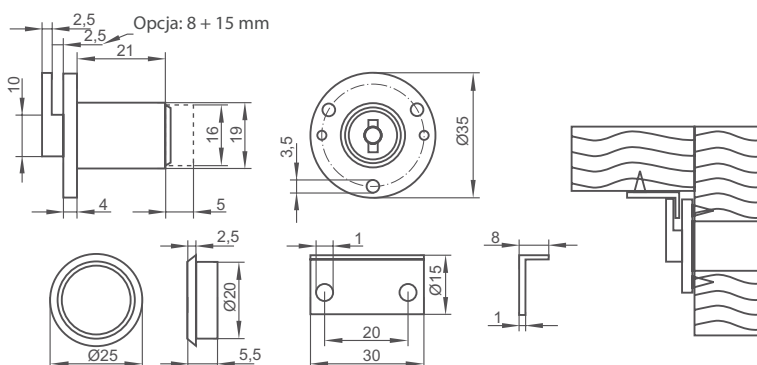

Wykonanie

Chromowany

14.02.980

Zastosowanie

Drzwi przesuwne

Skład jednego kompletu

1 zamek

1 rozетка

2 klucze

Zasada działania

Otwarcie poprzez przekręcenie klucza

Zamknięcie poprzez wciśnięcie cylindra

Specyfikacja

Obudowa i mech.: stop cynku

Średnica cylindra: 22 mm

Długość cylindra: 26 mm

400 kombinacji klucza


Opcje

Zaczepek rygla A-1030 lub A-1001

Pakowanie

24 szt. w pudełku

20 pudełek w opakowaniu zbiorczym

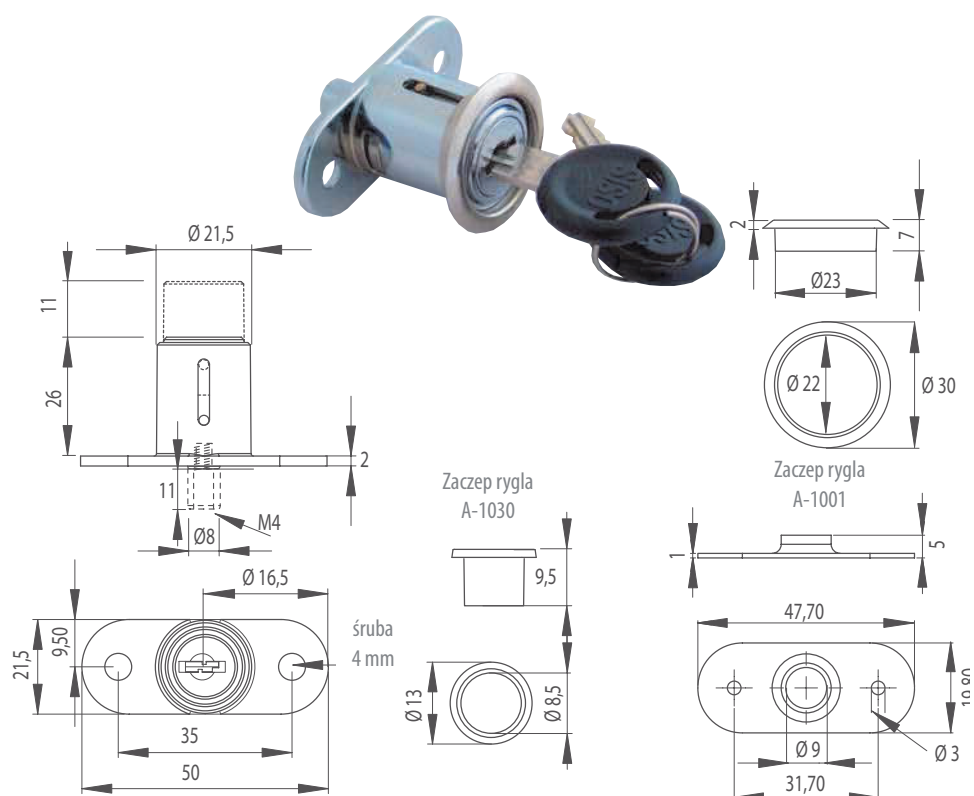

ZAMEK WCISKANY Nr 1003 "CPH" - WERSJA BUDŻETOWA

Zastosowanie

Drzwi przesuwne

Skład jednego kompletu

1 zamek

1 rozетка

2 klucze CPH

Zasada działania

Otwiercie przekręcić klucz

Zamknięcie wcisnąć cylinder

Specyfikacja

Obudowa i cylinder: stop cynku

Rozетка i klucze stal


Cylinder Ø19x24mm

80 kombinacji klucza

Nr katalogowy

Niklowany

14.03.029

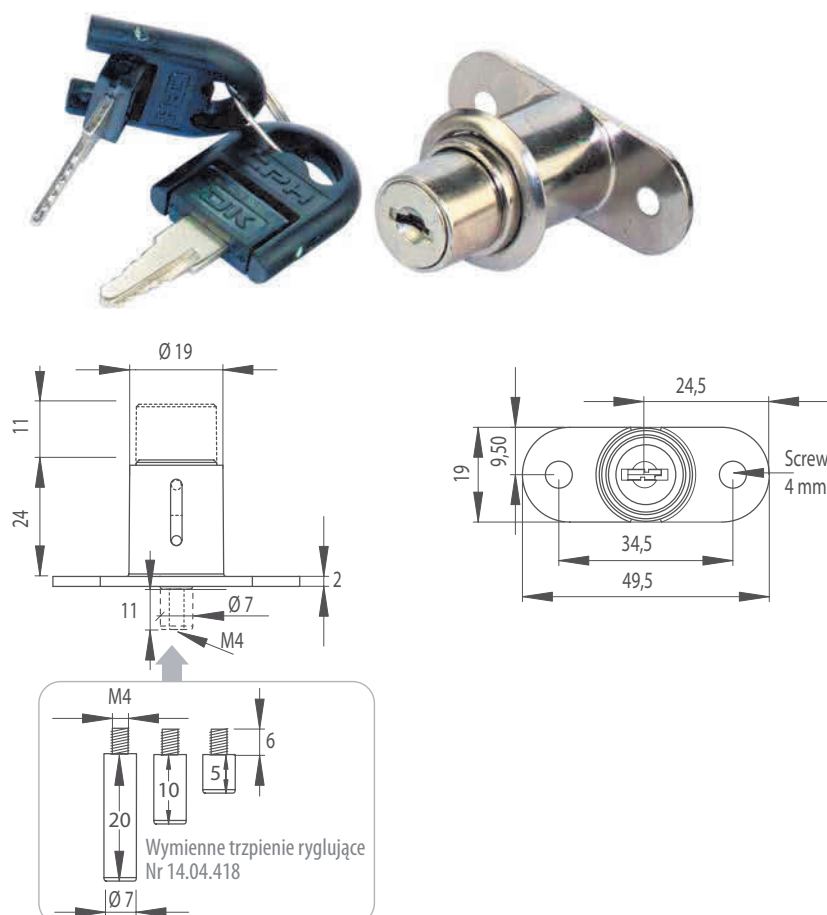

Wykonanie

Niklowany

Zastosowanie

Drzwi przesuwne, skrzynki pocztowe i inne

Skład jednego kompletu

1 zamek

2 klucze

Zasada działania

Otwarcie poprzez przekręcenie klucza.

Zamknięcie poprzez wciśnięcie cylindra

Specyfikacja

Obudowa i mechanizm: stop cynku

400 kombinacji klucza lub ujednolicona kombinacja klucza


Pakowanie

40 szt. w pudełku

400 szt. w opakowaniu

Nr katalogowy

14.03.006

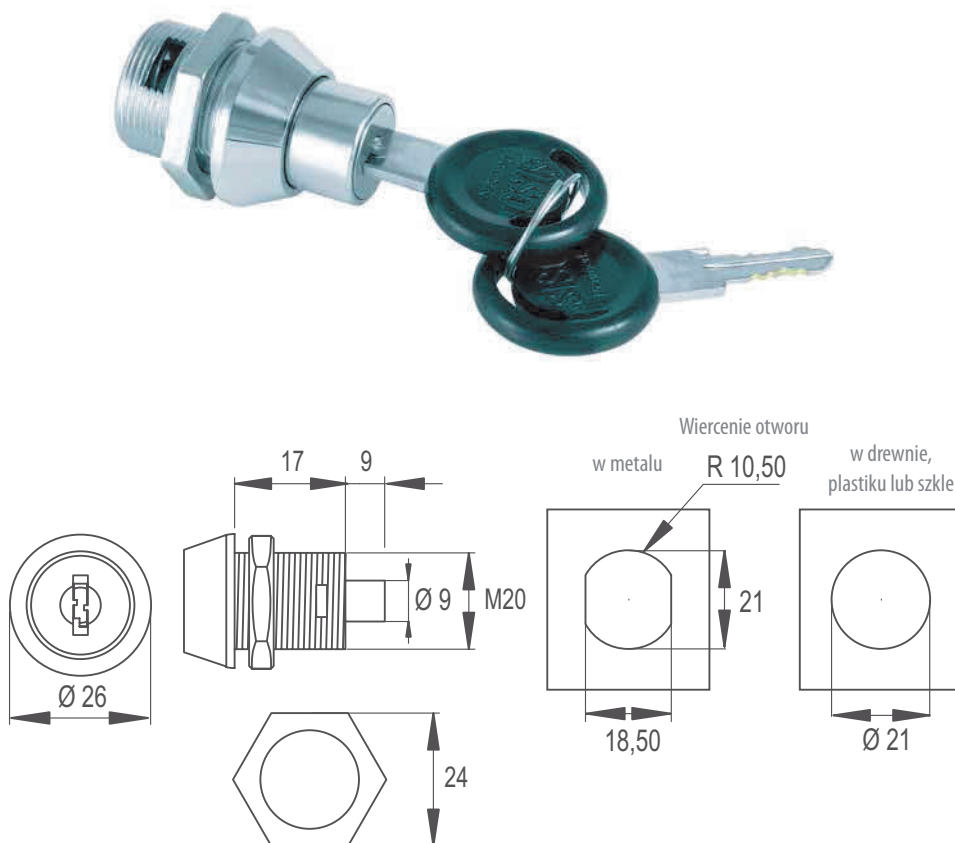

ZAMEK WCISKANY "CAMP"

Wykonanie

Niklowany

Zastosowanie

Do szuflad, szaf i szafek w przyczepach kempingowych, statkach, samolotach itp.

Skład jednego kompletu

1 zamek

1 płytka zaczepowa z 2 wkrętami

2 wkręty do paneli

Specyfikacja

Cylinder i przycisk: stop cynku

Obudowa: tworzywo sztuczne


Zamknięcie zamka po naciśnięciu przycisku

Do paneli o gr. 18 - 24 mm

Nr katalogowy

Czarny/chromowany 14.03.055

Czarny/niklowany matowy 14.03.056

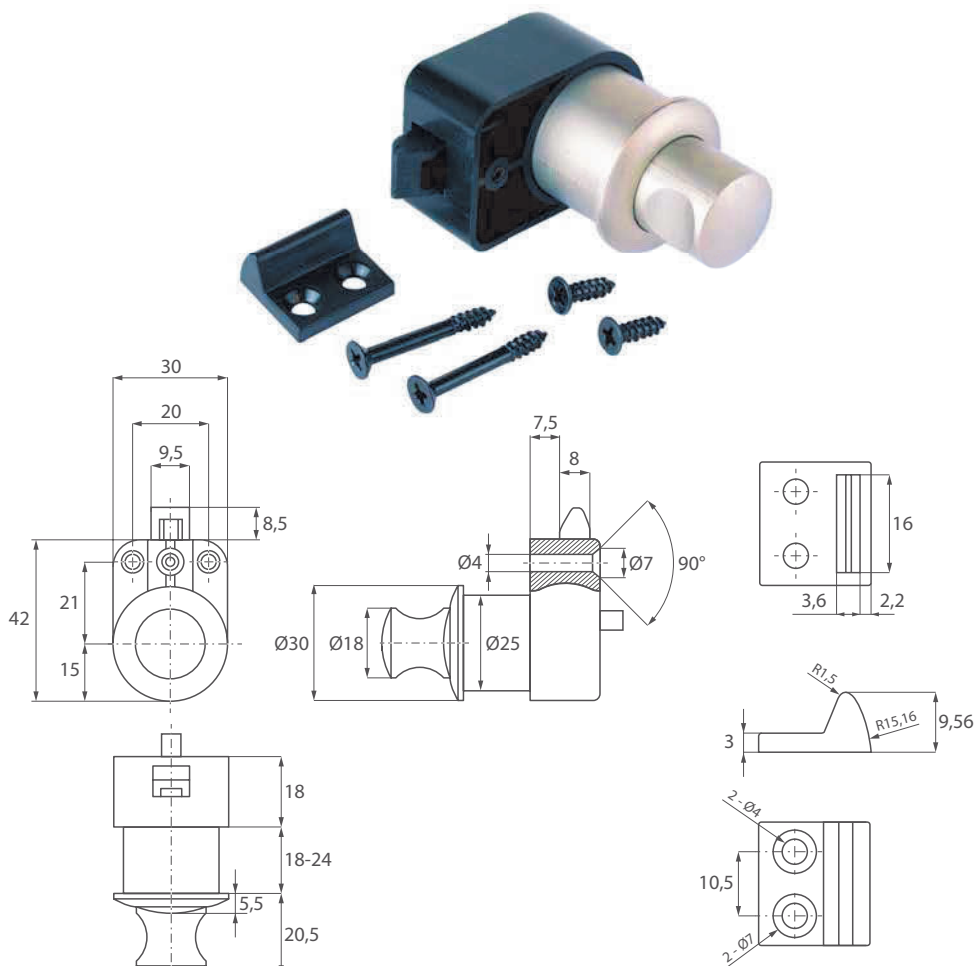

Wykonanie

Aluminium

Inne na zamówienie

Materiał

Tworzywo sztuczne

Zastosowanie

Szuflady, szafy, szafki
w przyczepach kempingowych,
jachtach i samolotach

Zamek uniwersalny: lewy, prawy i szufladowy

Skład jednego kompletu

1 zamek

1 rozetka

1 mini przycisk

Zasada działania

Zamknięcie zamka następuje po naciśnięciu
przycisku. Kolejne naciśnięcie spowoduje
otwarcie

Do drzwi o grubości 16 mm



Pakowanie

100 szt. w pudełku

500 pudełek w opakowaniu zbiorczym

Nr katalogowy

14.03.050

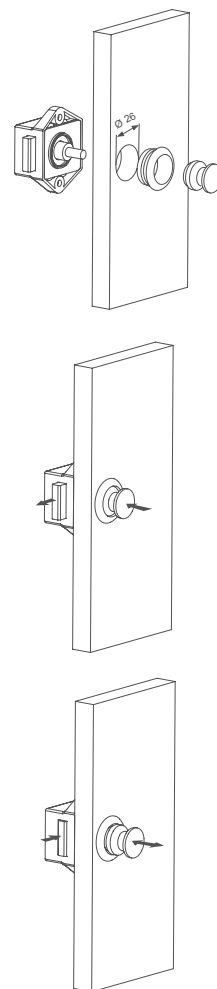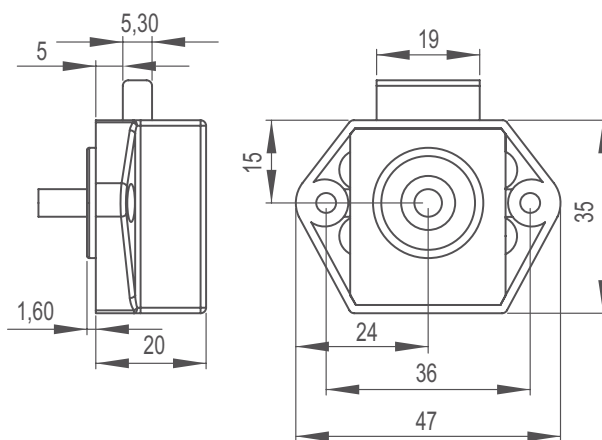

KLAMKA OKIENNA Z ZAMKIEM

Zastosowanie

Do zabezpieczania okien
i drzwi balkonowych.

Specyfikacja

Uniwersalna - pasuje do każdego okna.
Posiada zabezpieczenie antywłamaniowe
oraz zabezpieczenie uniemożliwiające
małym dzieciom otworzyć okno.
Pasuje do lewych i prawych drzwi okiennych,
do skrzydeł rozwiernych, rozwierno uchylnych
i uchylanych. Przekręcenie kluczyka blokuje
klamkę, dzięki czemu otwarcie okna
z zewnątrz jest niemożliwe.

Nr katalogowy

Biała

007.001.100

