

ZAMEK WCISKANY (OKIENNY) Nr 280 "M"



Wykonanie

Chromowany
Biały lakierowany
Inne na zamówienie

Zastosowanie

Zamek do okien

Skład jednego kompletu

1 zamek
1 gniazdo rygla
2 klucze

Zasada działania

Zamknięcie: wcisnąć cylinder
Otwarcie: obrócić klucz

Opcje

Specjalna płytki
Śruby montażowe

Specyfikacja

Zamek: stop cynku
Klucze i gniazdo rygla: stal
400 kombinacji klucza


Pakowanie

12 szt. w pudełku
10 pudełek w opakowaniu zbiorczym



Nr katalogowy

Niklowany, matowy	14.02.997-0 - ujednolicona kombinacja klucza E30
Biały	14.02.998-0 - ujednolicona kombinacja klucza A01
Biały	14.02.999-0 - ujednolicona kombinacja klucza D20
Biały	14.03.000-0 - ujednolicona kombinacja klucza E30
Chromowany	14.03.001-0
Chromowany	14.03.002-0 - ujednolicona kombinacja klucza D20

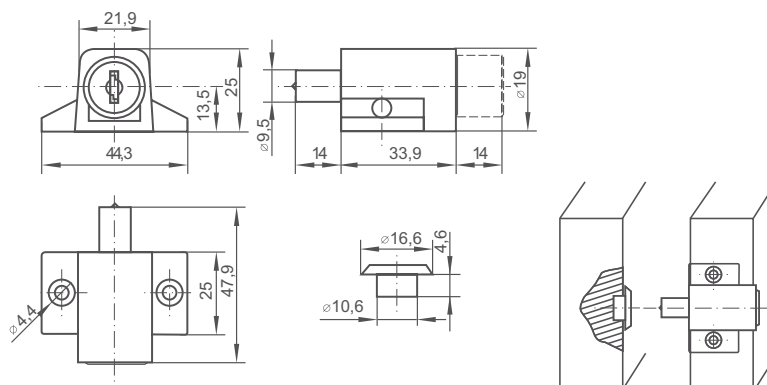

ZACZEP DO ZAMKA Nr 280

Wykonanie



Znal

Zastosowanie

Do zamka okiennego.
Przykręcany.

Nr katalogowy

Biały 14.02.995

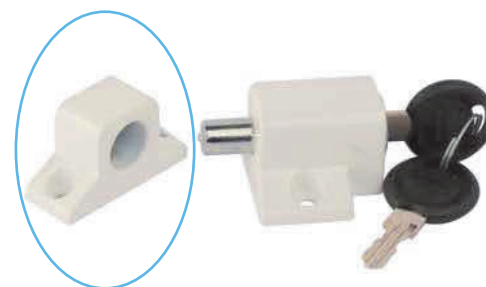

ZACZEP DO ZAMKA Nr 280

Wykonanie

Stal

Zastosowanie


Do zamka okiennego

Wiercenie otworu

Ø13 x 27 mm

Nr katalogowy

Biały 14.02.996

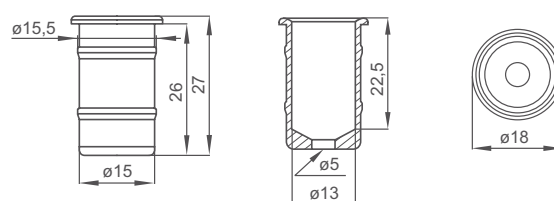

Wykonanie

Chromowany. Inne na zamówienie

Zastosowanie

Zamek do metalowych lub drewnianych szafek. Klódka dostępna osobno

Skład jednego kompletu

- 1 zamek
- 1 płytka ryglująca
- 1 nakrętka montażowa
- 2 transparentne podkładki z PCV
- 1 podkładka z kołcami

Zasada działania

Po obróceniu gałką o 90° i zamknięciu zamka jest możliwość zabezpieczenia przed otwarciem przy pomocy klódki o średnicy pałaka: 5-7 mm

Pakowanie

- 20 szt. w pudełku
- 200 szt. w opakowaniu zbiorczym




Nr katalogowy

Zamek prawy:

- Ø19 x 16 mm - Chrom - Rygiel 12 14.04.585-0
- Ø19 x 20 mm - Chrom - Rygiel 12 14.04.586-5
- Ø19 x 25 mm - Chrom - Rygiel 12 14.04.587-4
- Ø19 x 25 mm - BLK - Rygiel 3 14.04.587-9
- Ø19 x 32 mm - Chrom - Rygiel A02 14.04.589-5

Zamek lewy:

- Ø19 x 20 mm - Chrom - Rygiel A02 14.04.586-9
- Ø19 x 25 mm - Chrom - Rygiel A02 14.04.587-5
- Ø19 x 32 mm - Chrom - Rygiel A02 14.04.589-7

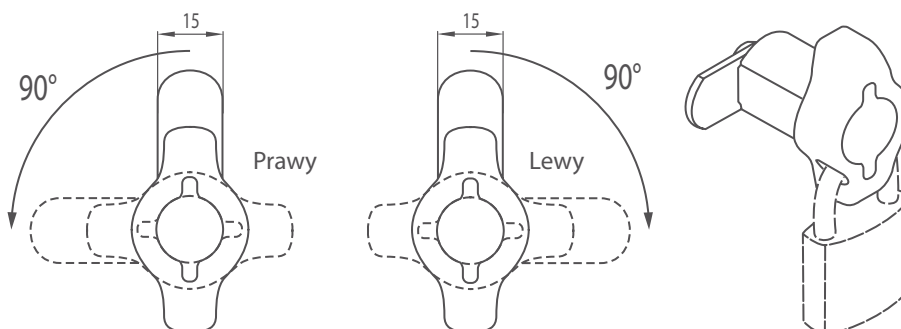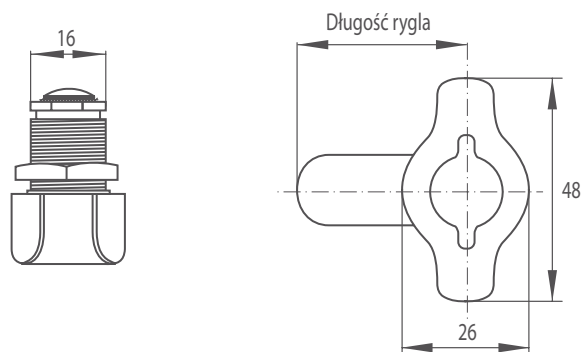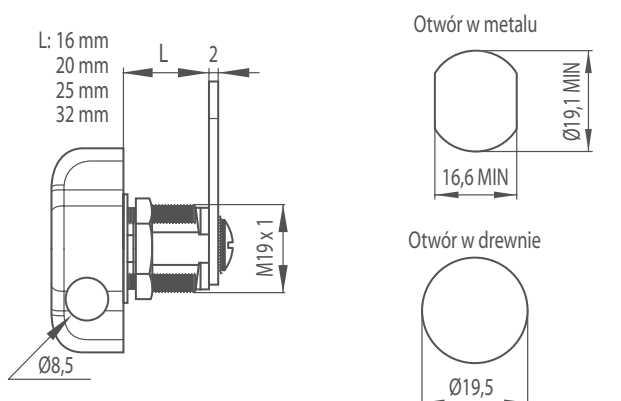

Zastosowanie

Do metalowych schowków, szaf i szafek
Do użycia wraz z kłódką
Kłódka dostępna osobno

Skład jednego kompletu

1 cylinder $\varnothing 19 \times 20$ lub 32 mm
1 płytka ryglująca: $34,5 \times 2$ mm
1 ząbkowana nakrętka

Specyfikacja




Pokrętko i cylinder - stal
Płytki ryglujące i nakrętki - stal
Obrót pokrętki o 90°
Zamek Prawy
Otwór na jarzmo kłódki $\varnothing 7,5$ mm lub $\varnothing 10$ mm

Wykonanie

Chromowany

Wymiary: $\varnothing 19 \times 22$ mm
Dla jarzma $\varnothing 5-6$ x min. 18 mm szerokości
Nr katalogowy S400 - 14.04.572

Wymiary: $\varnothing 19 \times 32$ mm
Dla jarzma $\varnothing 7-8$ x min. 15 mm szerokości
Nr katalogowy L400 - 14.04.572

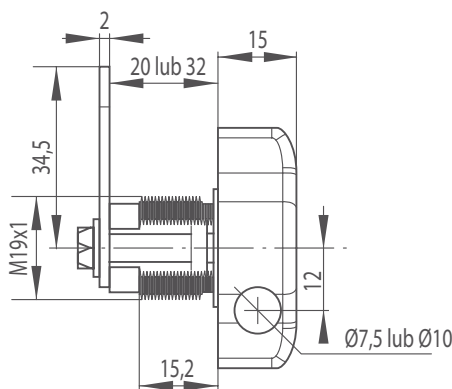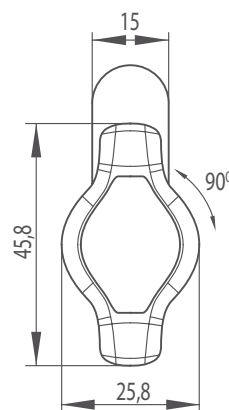

ZAMEK Nr S400 i L400, ZABEZPIECZANY KLÓDKĄ

Zastosowanie

Do metalowych schowków, szaf i szafek
Do użycia wraz z kłódką
Kłódka dostępna osobno

Skład jednego kompletu

1 cylinder $\varnothing 19 \times 34$ mm
1 płytka ryglująca nr 9
1 nakrętka



Specyfikacja

Pokrętko i cylinder - stal chromowany
Płytki ryglujące i nakrętki - stal
Obrót o 360°
Otwór na jarzmo kłódki $\varnothing 9,5$ mm

Wykonanie

Chromowany

Nr katalogowy 14.04.590

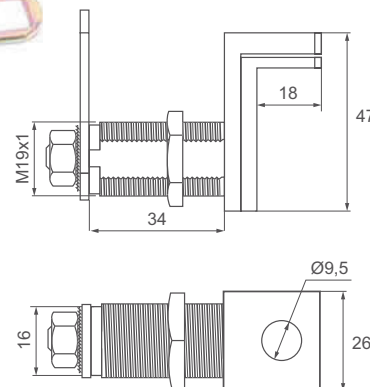

PŁYTKA ZABEZPIECZAJĄCA PRZED OBROTEM ZAMKÓW NA KLÓDKĘ

Zastosowanie

Do zamków do metalu

Wykonanie

Stal hartowana

Wymiary:

$40 \times 40 \times 2$ mm

Nr katalogowy

Żółty ocynk 14.04.584

