

Wykonanie

Niklowany	14.01.052-2
Czarny anodowany	14.01.067-0
Brązowy	14.01.098-0
Aluminium	14.01.047-0
Mosiądzowany	14.01.059-0

Zastosowanie

Szuflady, szafy, szafki

Skład jednego kompletu

- 1 zamek
- 1 rozetka
- 2 klucze z numerem kodu

Zasada działania

Obrócenie klucza o 180° spowoduje otwarcie lub zamknięcie zamka

Specyfikacja

Obudowa zamka i cylinder wykonane ze stopu cynku

Średnice cylindra

Ø19* lub Ø16,5 mm

Długości cylindra:

18, 22*, 26, 32 & 38 mm

400 kombinacji klucza lub ujednolicona kombinacja klucza


Pakowanie

12 szt. w pudełku

20 pudełek w opakowaniu zbiorczym








Prawy	14.01.057-2
Lewy	14.01.070-0
Szufladowy w ujednoliconej kombinacji klucza #701	14.01.065-0
Szufladowy w ujednoliconej kombinacji klucza #069	14.01.041-0
Szufladowy w ujednoliconej kombinacji klucza #171	14.01.042-0
Szufladowy w ujednoliconej kombinacji klucza #180	14.01.043-0
Szufladowy w ujednoliconej kombinacji klucza #190	14.01.044-0
Szufladowy w ujednoliconej kombinacji klucza #408	14.01.065-1
Szufladowy w ujednoliconej kombinacji klucza #116	14.01.040-1

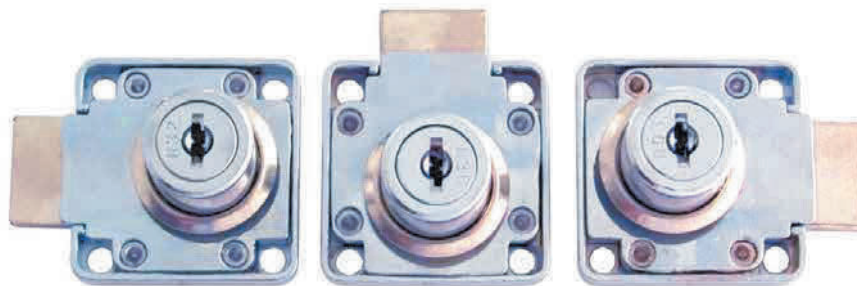

ZAMEK
PRAWY

ZAMEK
SZUFLADOWY

ZAMEK
LEWY

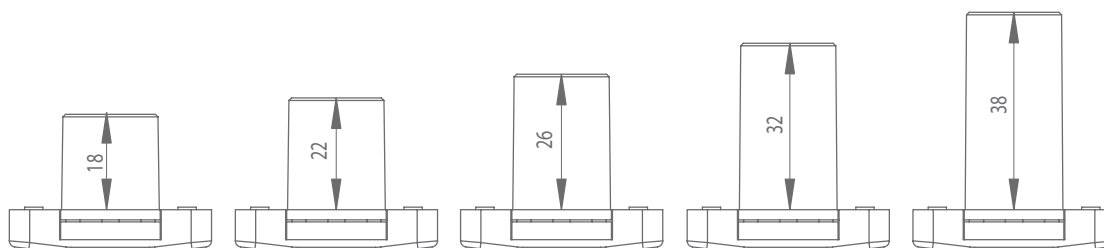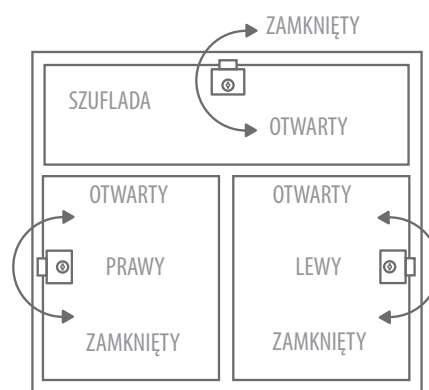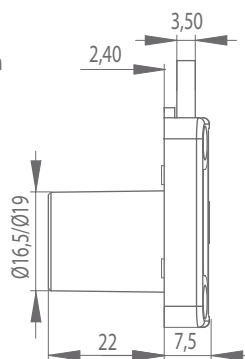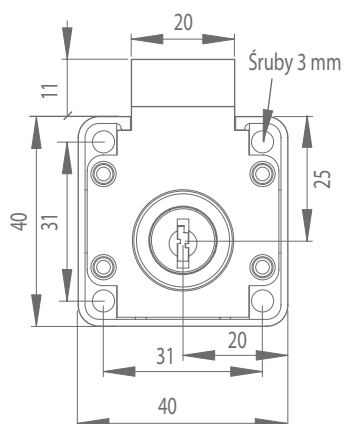

* standard

ZAMEK Nr 850 "MIC" Z KLUCZEM "SNAKE"



Wykonanie

Niklowany
Inne wykonania na zamówienie

Zastosowanie

Szuflady, szafy, szafki

Skład jednego kompletu

1 zamek
1 rozetka
2 klucze "Snake"

Specyfikacja


Obudowa zamka i cylinder
wykonane ze stopu cynku
Stalowa rozetka
Wymiary cylindra $\varnothing 19 \times 22$ mm
1000 kombinacji klucza lub klucz master
i klucz do wymiany cylindra (MIC)
Wersje zamka: szufladowy, lewy i prawy

Pakowanie

25 szt. w pudełku
250 szt. w opakowaniu zbiorczym

Nr katalogowy

Szufladowy (bez MIC)	14.00.200
Szufladowy z kluczem master	14.00.210
Szufladowy (z MIC)	14.00.220
Prawy (z MIC)	14.00.221
Lewy (z MIC)	14.00.222
Klucz master (niebieski)	14.04.137
Klucz do wymiany (czerwony)	14.04.138

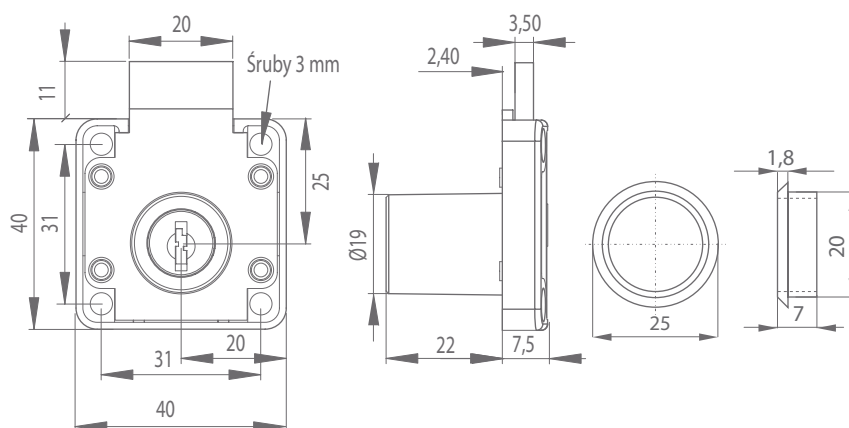

ZAMEK NR 950, BACKSET - 35 MM "MIC"

Wykonanie

Niklowany
Inne na zamówienie

Zastosowanie

Szuflady, szafy, szafki oraz meble wymagające
większej odległości KLUCZ-KRAWĘDŹ (Backset)

Skład jednego kompletu

1 zamek
1 rozetka
2 klucze

Dostępne warianty

Szufladowy
Prawy i lewy

Specyfikacja


Obudowa zamka i cylinder wykonane ze stopu cynku,
stalowa rozetka
60 kombinacji klucza

Pakowanie

12 szt. w pudełku
20 pudełek w opakowaniu zbiorczym

Nr katalogowy

Prawy	14.01.096
Lewy	14.01.095
Szufladowy	14.01.097

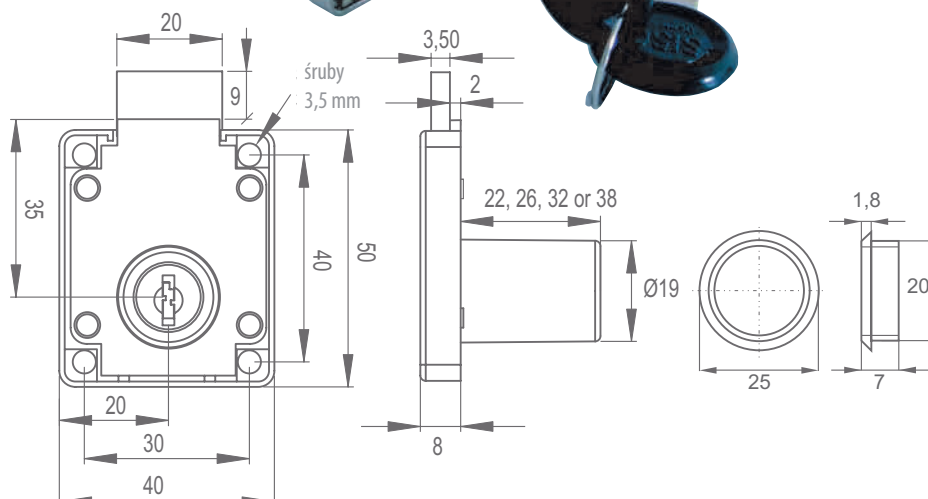

ZAMEK Z REGULOWANYM POŁOŻENIEM CYLINDRA "SERBIA"

Wykonanie

Niklowany
Inne na zamówienie

Zastosowanie

Szuflady, szafy, szafki itp.

Skład jednego kompletu

1 zamek
1 rozетка
2 klucze

Dostępne warianty


Szufladowy*
Prawy i lewy
60 kombinacji klucza

Uwaga!

Konstrukcja zamka umożliwia wiercenie otworu na bębenek z cylindrem w odległości od 22 do 44 mm od krawędzi drzwiczek

Nr katalogowy

14.01.015

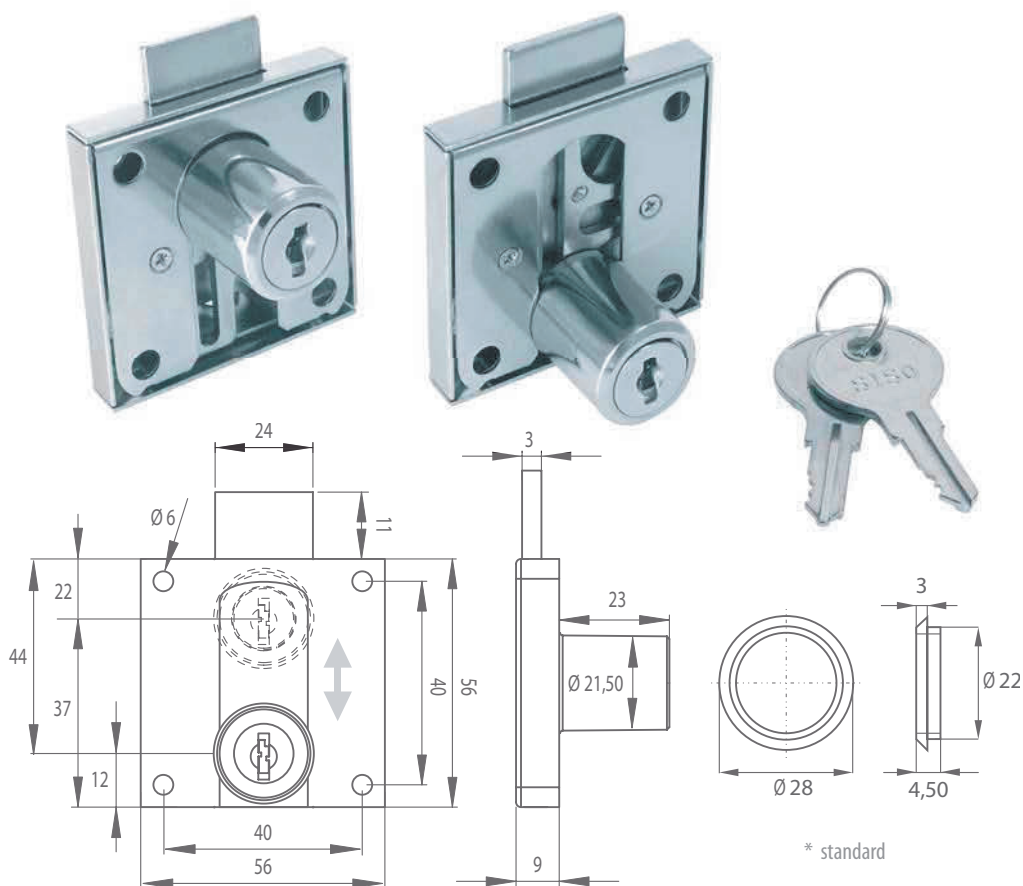

ZAMEK ZE ZMIENNĄ ODLEGŁOŚCIĄ POŁOŻENIA CYLINDRA Nr 965 "MIC"

Wykonanie

Niklowany

Zastosowanie

Szuflady, szafy, szafki

Skład jednego kompletu

1 zamek
1 rozетка
2 klucze

Zasada działania

Obrócenie klucza o 180° spowoduje otwarcie lub zamknięcie zamka

Uwaga!


Zmienna odległość od środka otworu na klucz do krawędzi zamka Backset: 15, 20, 25, 30, 35, 40 mm
Przed zmianą odległości Backset należy wyjąć cylinder oraz odkręcić dwie śruby

Opcje

Zamek prawy 14.01.013
Zamek lewy 14.01.012
Zamek szufladowy

Specyfikacja

400 kombinacji klucza
Zamek : stop cynku
Rozетка i klucze : stal

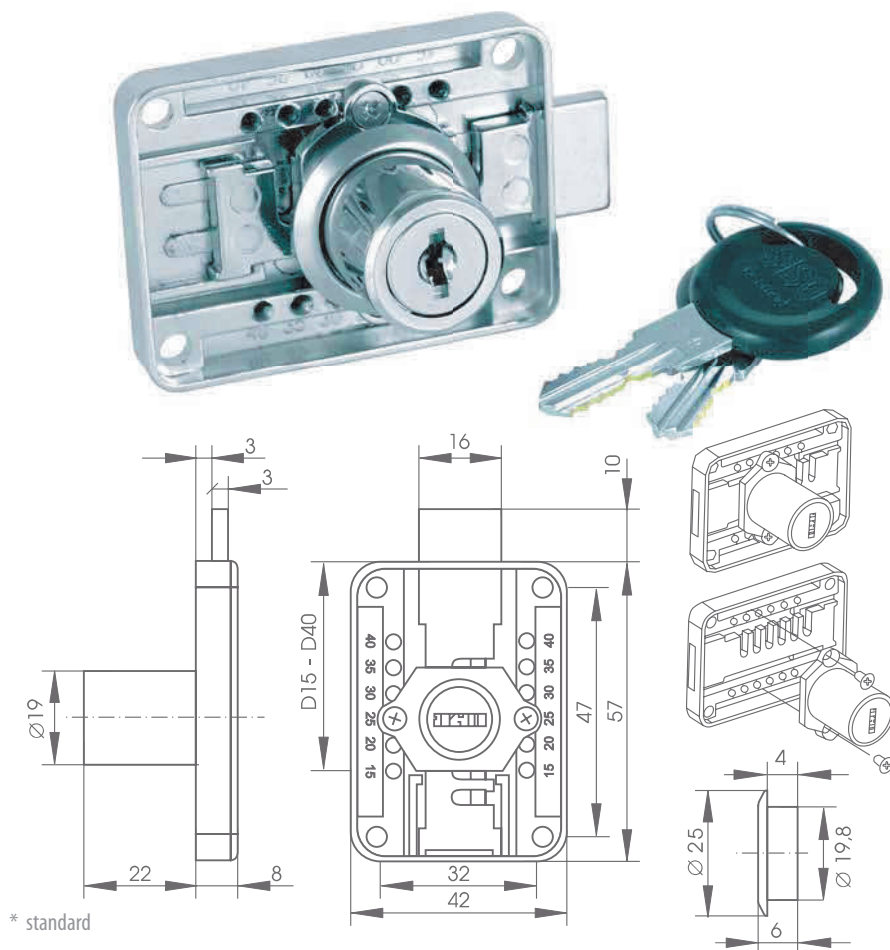

Wykonanie

Niklowany
Aluminium
Czarny anodowany
Czarny niklowany
Kolor złota

Skład jednego kompletu

1 zamek
1 rozетка
2 klucze
3 śruby montażowe

Zasada działania

Obrócenie klucza o 180° spowoduje otwarcie lub zamknięcie zamka

Opcje

Zamek lewy i prawy
Cylinder MIC system

Specyfikacja

Obudowa zamka i cylinder wykonane ze stopu cynku

Średnice cylindra


Ø19 lub Ø16,5 mm
400 kombinacji klucza lub ujednolicona kombinacja klucza

Pakowanie

12 szt. w pudełku
20 pudełek w opakowaniu zbiorczym

Nr katalogowy

14.01.050 itd.

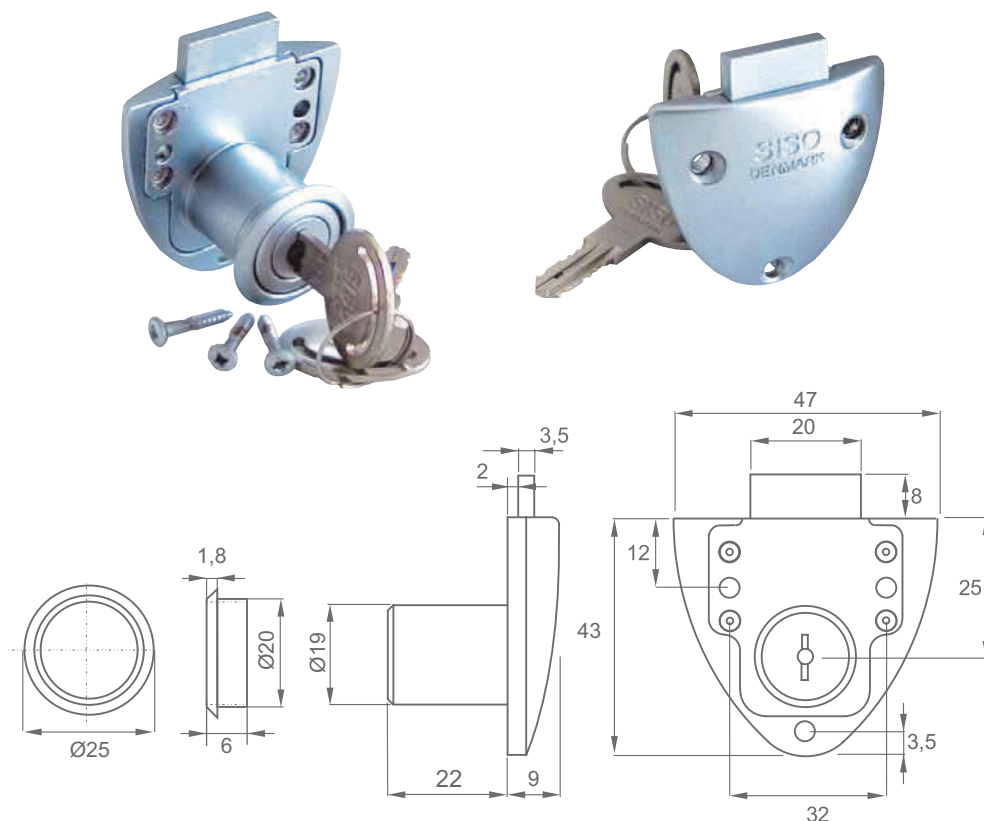

ZAMEK Nr 852, Z CIENKĄ OBUDOWĄ "M"

Wykonanie

Niklowany 14.01.000
Inne na zamówienie

Skład jednego kompletu

1 zamek
1 rozетка
2 klucze

Zasada działania

Obrócenie klucza o 180° spowoduje otwarcie lub zamknięcie zamka

Opcje

Zamek lewy i prawy

Specyfikacja

Obudowa zamka i cylinder wykonane ze stopu cynku

Średnica cylindra


Ø19

Długości cylindra

22 mm
400 kombinacji klucza

Pakowanie

12 szt. w pudełku
20 pudełek w opakowaniu zbiorczym

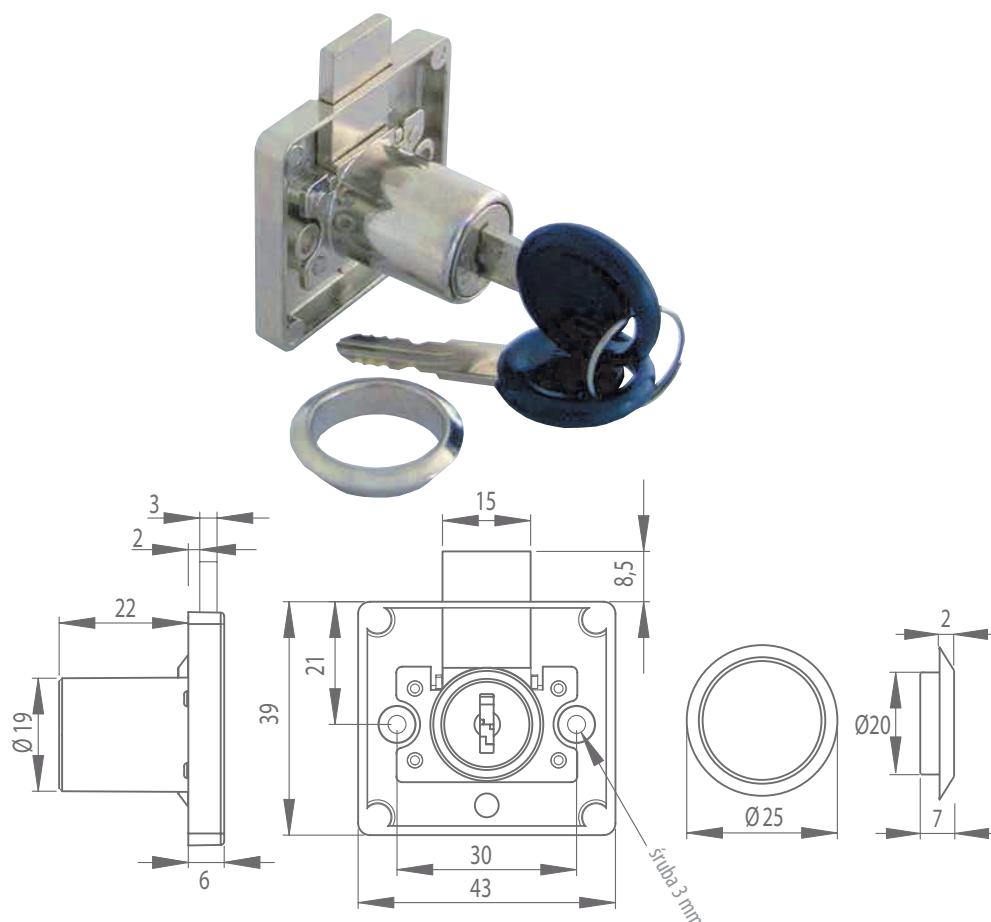

Wykonanie

Niklowany
Inne na zamówienie

Zastosowanie

Szuflady, szafy, szafki, w których konieczne jest zastosowanie dłuższego rygla, np. w szafkach ze ścianką pomiędzy podwójnymi drzwiczkami

Skład jednego kompletu

1 zamek
1 rozetka
2 klucze

Zasada działania

Obrócenie klucza o 180° spowoduje wysunięcie połowy długości rygla. Obrócenie klucza o 360° wysunie rygiel na całą długość.

Opcje

Zamek lewy i prawy

Specyfikacja


Obudowa i cylinder: stop cynku
Rozetka i klucze: stal
Długość cylindra: 22 i 32 mm
400 kombinacji klucza

Pakowanie

12 szt. w pudełku
20 pudełek w opakowaniu zbiorczym

Nr katalogowy

14.01.090

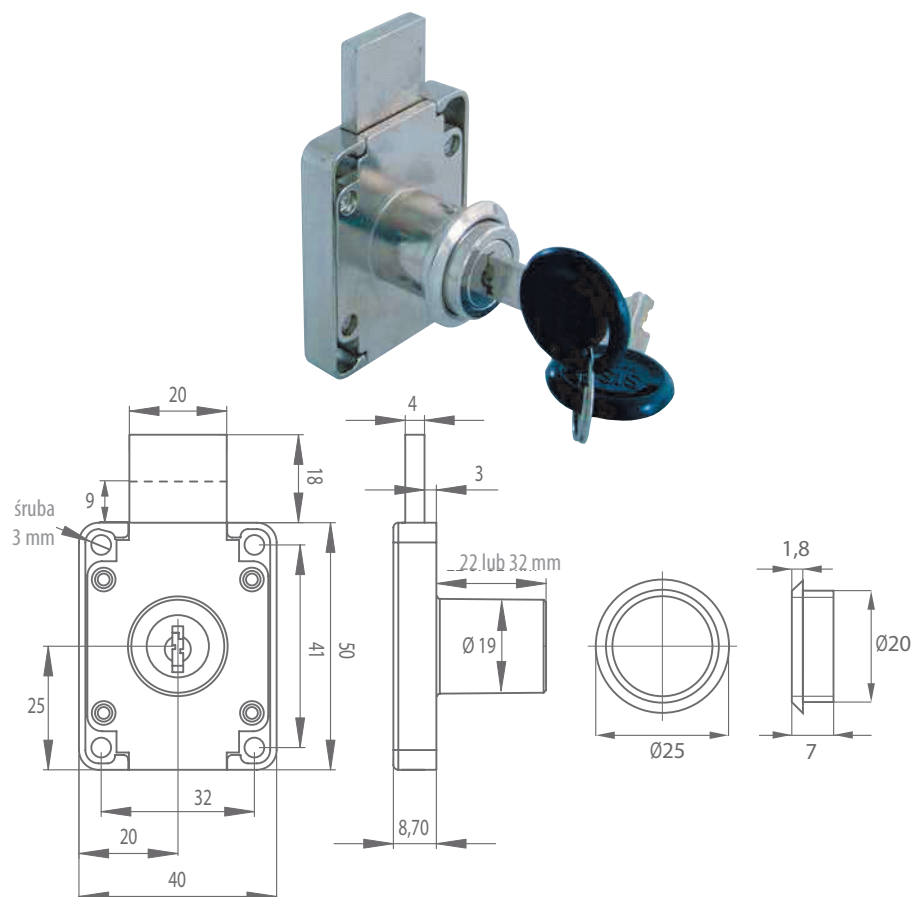

ZAMEK Nr 853N "Millennium" "MIC"

Wykonanie

Chromowany
Inne na zamówienie

Zastosowanie

Szuflady, szafy, szafki

Skład jednego kompletu

1 zamek
1 rozetka
4 śruby
2 klucze

Zasada działania

Obrócenie klucza o 180° spowoduje otwarcie lub zamknięcie zamka

Specyfikacja


Obudowa i cylinder: stop cynku
Rozetka i klucze: stal
Długość cylindra: 22* i 32 mm
400 kombinacji klucza lub ujednolicona kombinacja klucza

Pakowanie

12 szt. w pudełku
20 pudełek w opakowaniu zbiorczym

Nr katalogowy

14.01.269

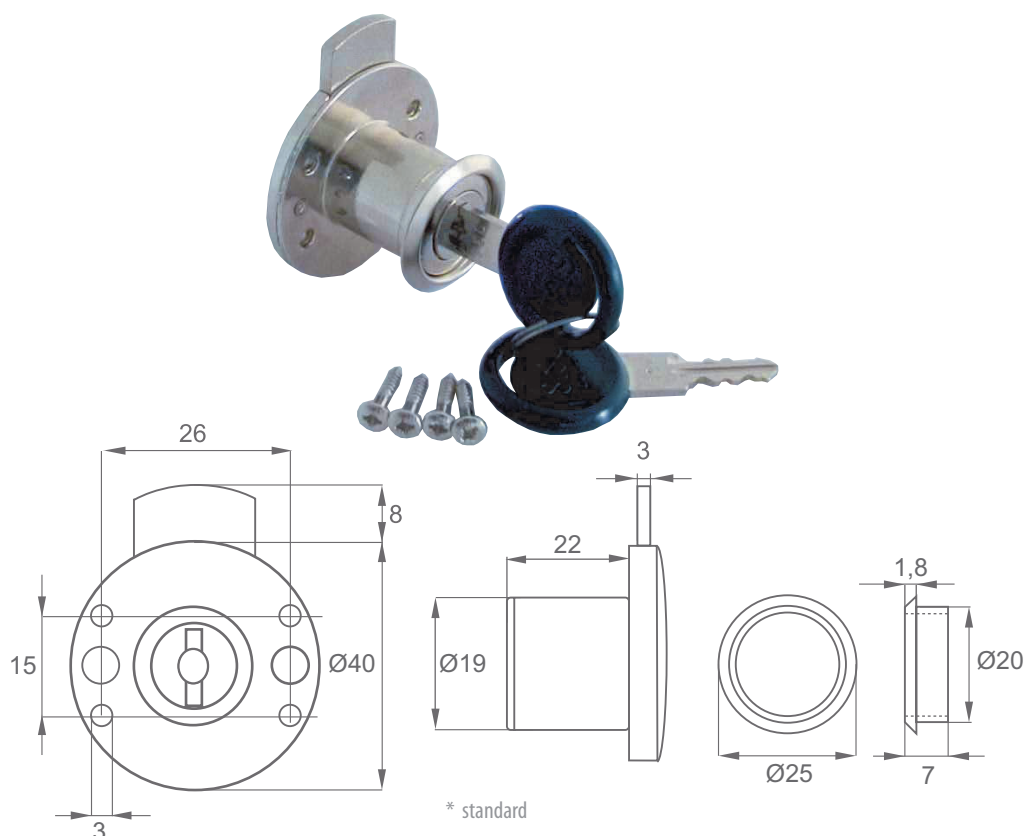

Wykonanie

Niklowany 14.00.100

Klucz wyjmowany
w pozycji zamknięcia 14.00.101

Zastosowanie

Szuflady, szafy, szafki

Skład jednego kompletu

1 zamek $\varnothing 19 \times 22$ mm

1 rozetka

2 klucze

Zasada działania

Obrócenie klucza o 180° spowoduje
otwarcie lub zamknięcie zamka

Specyfikacja

Obudowa: stal niklowana


Cylinder: odlew

2000 kombinacji klucza

Pakowanie

15 szt. w pudełku

120 szt. w opakowaniu zbiorczym

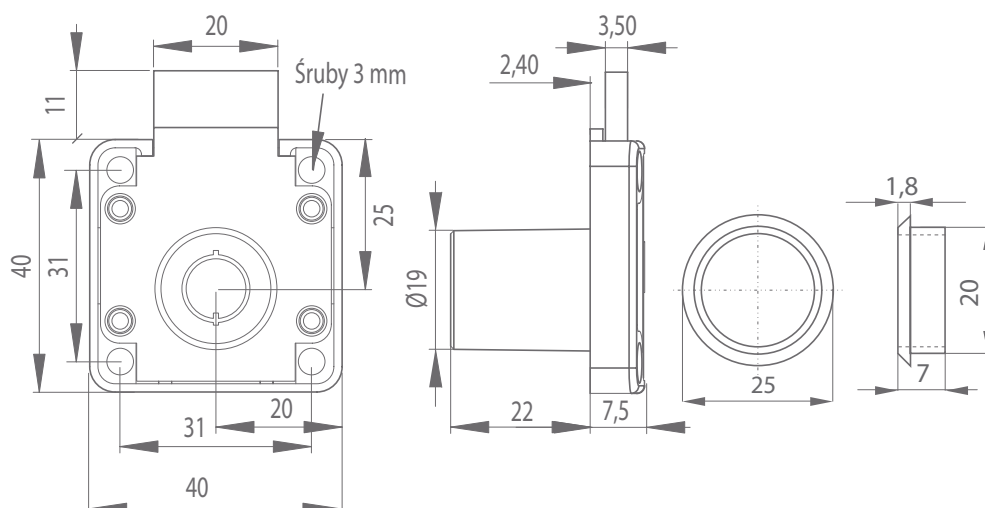

ZAMEK "CPH" - WERSJA BUDŻETOWA

Wykonanie

Niklowany

Zastosowanie

Szuflady, szafy, szafki

Skład jednego kompletu

1 zamek

1 rozetka

2 klucze

Specyfikacja

Obudowa: żal

Cylinder: żal


80 kombinacji klucza lub ujednolicona
kombinacja klucza

Dostępna tylko wersja szufladowa

Nr katalogowy

Szufladowy 14.01.056-0

Klucz ujednolicony 14.01.056-5

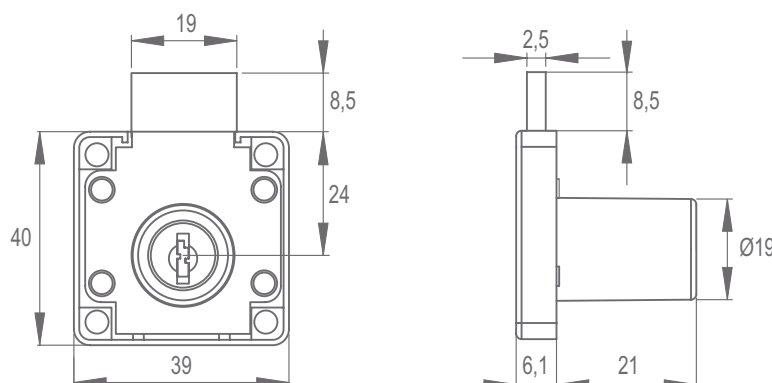

Wykonanie

Obudowa z tworzywa sztucznego

Czarny z kluczem dwustronnym	14.01.051-1
Czarny z kluczem zawiasowym	14.01.051-3
Brązowy z kluczem dwustronnym	14.01.051-5

Zastosowanie

Szuflady, szafy, szafki

Skład jednego kompletu


- 1 zamek $\varnothing 19 \times 22$ mm
- 1 rozetka
- 2 klucze

Specyfikacja

Obudowa: tworzywo sztuczne
Cylinder: znal
Zamek szufladowy
Wersja prawa i lewa na zamówienie
40 kombinacji klucza

Pakowanie

- 12 szt. w pudełku
- 20 pudełek w opakowaniu zbiorczym

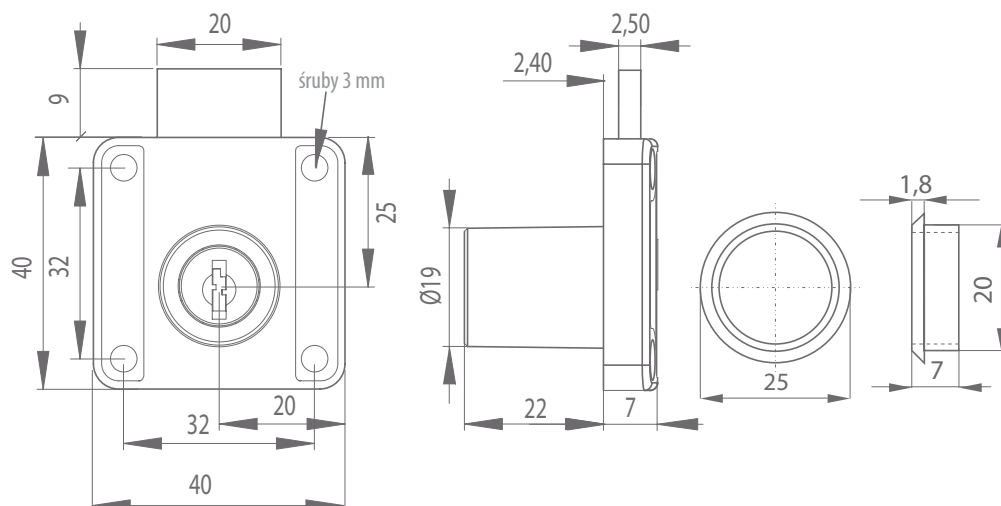

ZAMEK Nr 850 Z TABLICZKĄ SISO "M"

Wykonanie

Obudowa z tworzywa sztucznego

Niklowany	14.01.054
-----------	-----------

Zastosowanie

Szuflady, szafy, szafki

Skład jednego kompletu

- 1 zamek $\varnothing 19 \times 22$ mm
- 1 rozetka
- 2 klucze


Specyfikacja

Obudowa i cylinder: znal
Zamek szufladowy
Wersja prawa i lewa
na zamówienie
400 kombinacji klucza

Dostępny w wersji z kluczem MASTER

Pakowanie

- 12 szt. w pudełku
- 20 pudełek w opakowaniu zbiorczym

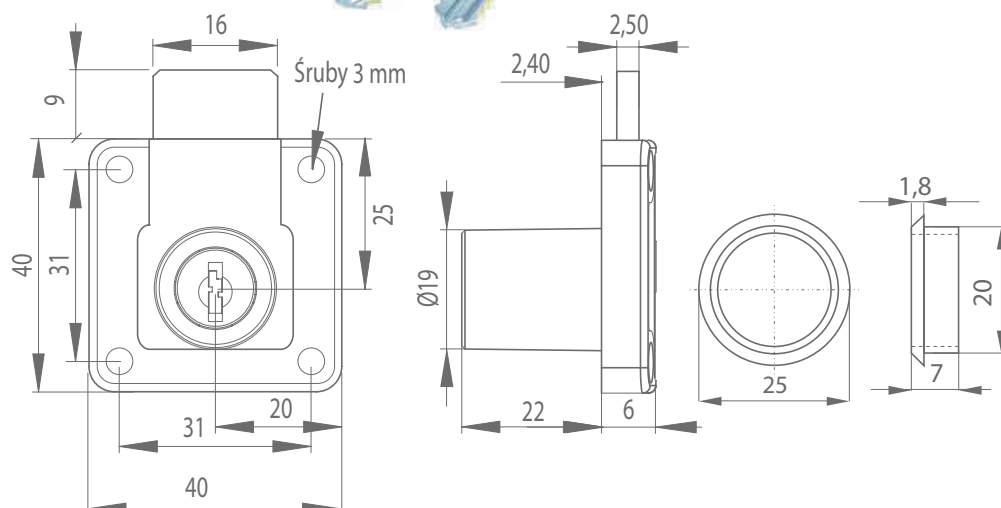

ZAMEK Z PODWÓJNYM RYGLEM

Wykonanie

Niklowany
Inne wykonania na zamówienie

Zastosowanie

Idealny do zamykania podwójnych drzwi lub zamykania drzwi i szuflady jednym zamkiem

Skład jednego kompletu

1 zamek z cylindrem $\varnothing 19 \times 22$ mm
1 rozetka
2 zaczepy "L" do rygla
2 klucze

Specyfikacja


Obudowa i cylinder ze stopu żelaza
Rozetka, zaczepy i klucze - stal
400 kombinacji klucza lub ujednolicona kombinacja klucza
Wersje zamka: prawy i lewy

Pakowanie

12 szt. w pudełku
240 szt. w opakowaniu zbiorczym

Nr katalogowy

Prawy 14.01.250
Lewy 14.01.251

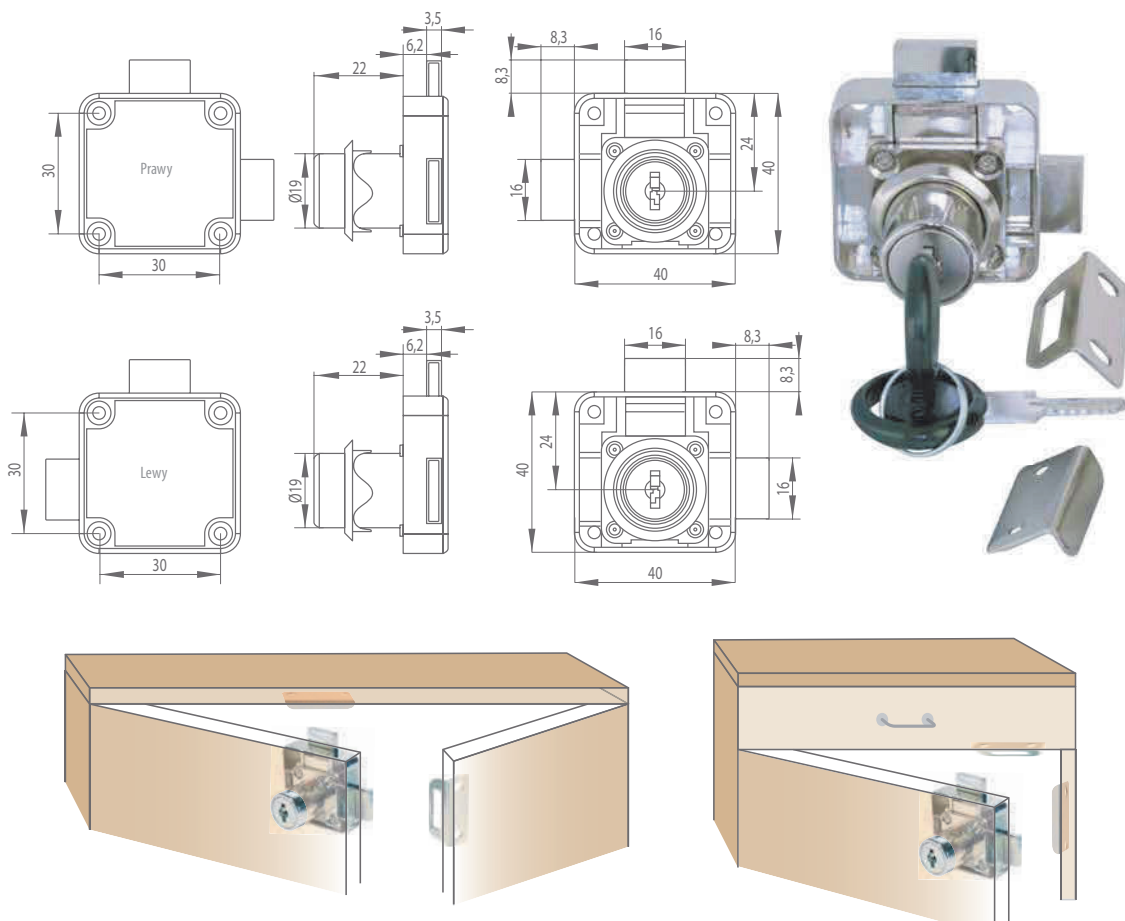

ZAMEK ZATRZASKOWY Nr 835 "MIC"

Wykonanie

Niklowany
Inne na zamówienie

Zamek 14.01.495
Klucz Master 14.04.122
Klucz wymienny 14.01.132

Zastosowanie

Kasetki na pieniądze, szuflady, szafy, szafki

Skład jednego kompletu

1 zamek
1 rozetka
2 klucze

Zasada działania

Dzięki sprężynie zamknięcie następuje po domknięciu drzwi lub szuflady. Otwarcie nastąpi po obrocie klucza

Opcje



Zamki prawy i lewy. Zaczep rygla w kształcie litery "L"

Specyfikacja

Obudowa i cylinder: stop cynku
Klucz i rozetka: stal
500 kombinacji klucza

Pakowanie

12 szt. w pudełku
20 pudełek w opakowaniu zbiorczym

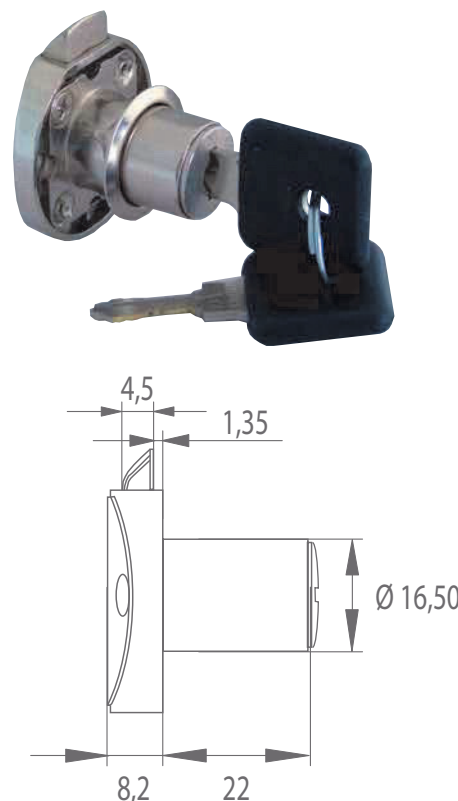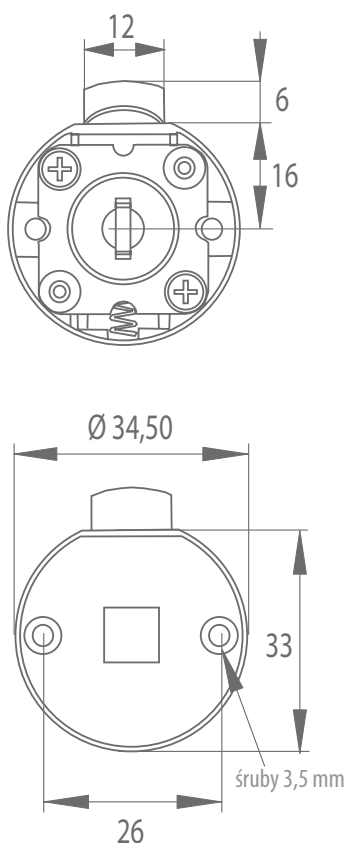

Wykonanie

Niklowany

14.01.481-0

Zastosowanie

Kasetki na pieniądze, szuflady, szafy, szafki

Skład jednego kompletu

- 1 zamek
- 1 rozetka
- 1 zaczep do rygla
- 2 klucze z numerem kodu

Zasada działania

Dzięki sprężynie zamknięcie następuje po domknięciu drzwi lub szuflady. Otwarcie nastąpi po obroceniu klucza

Opcje


Zamek lewy i prawy

Specyfikacja

Obudowa i cylinder: stop cynku
400 kombinacji klucza

Pakowanie

12 szt. w pudełku
20 pudełek w opakowaniu zbiorczym

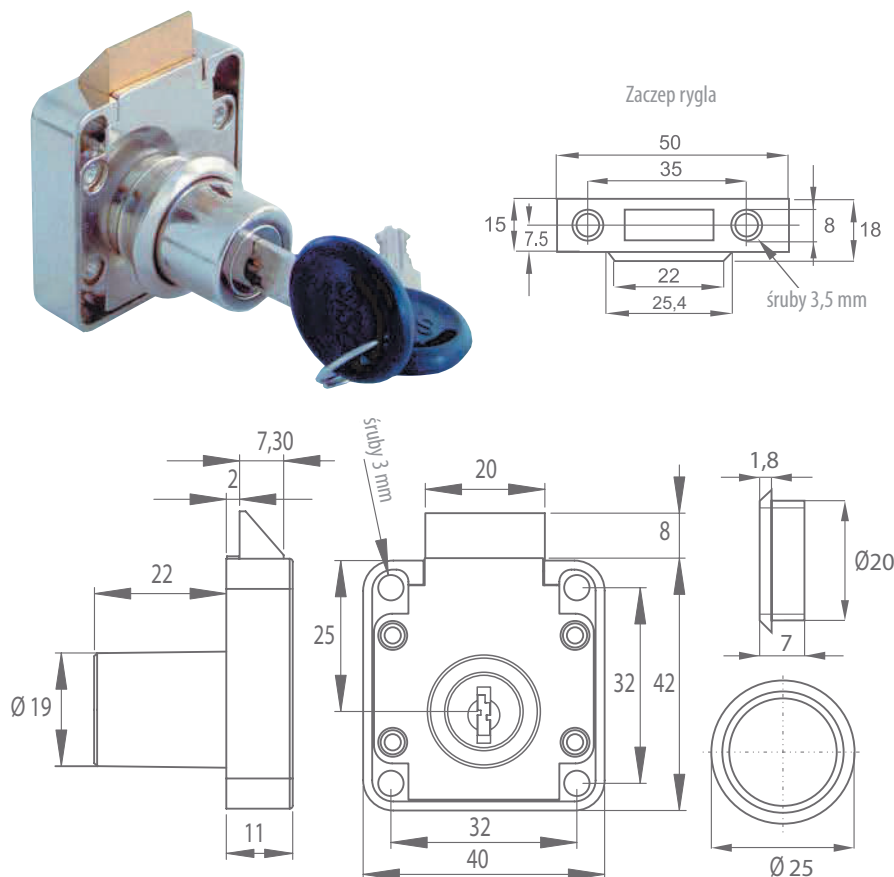

ZAMEK ZATRZASKOWY Nr 856N "Millenium" "M"

Wykonanie

Niklowany

Zastosowanie

Kasetki na pieniądze, szuflady, szafy, szafki

Skład jednego kompletu

- 1 zamek
- 1 rozetka
- 1 zaczep do rygla
- 2 klucze
- 3 śruby montażowe

Zasada działania

Dzięki sprężynie zamknięcie następuje po domknięciu drzwi lub szuflady. Otwarcie nastąpi po obroceniu klucza

Opcje

Zamki prawy i lewy na zamówienie

Specyfikacja


Obudowa i cylinder: stop cynku
Klucz i rozetka: stal
400 kombinacji klucza

Nr katalogowy

14.01.482

Pakowanie

12 szt. w pudełku
20 pudełek w opakowaniu zbiorczym

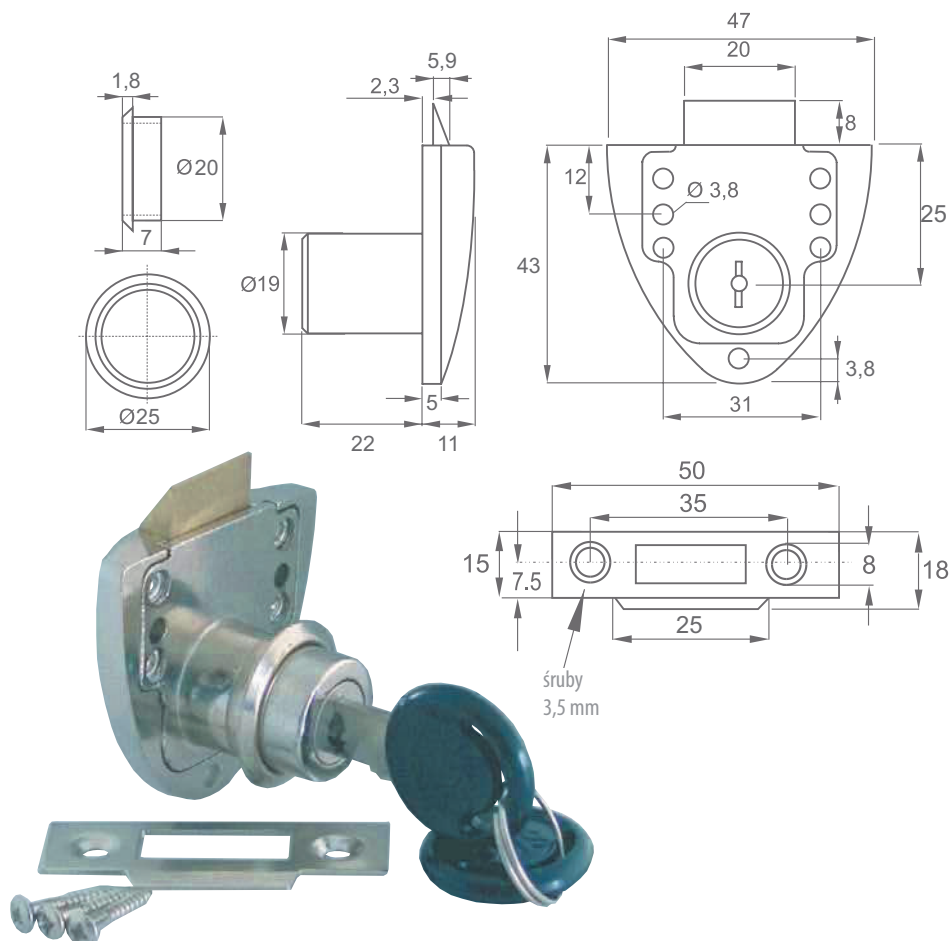

ZAMEK DO DRZWI ŻALUZJOWYCH Nr 855 "M"



Wykonanie

Niklowany	14.01.450-1
Mosiądzowany	14.01.452-0
Czarny anodowany	14.01.456-0
Niklowany x 32mm	14.01.457-0

Zastosowanie

Pionowe i poziome drzwi żaluzjowe, drzwi przesuwne

Skład jednego kompletu

- 1 zamek
- 1 rozетка
- 1 płaski zaczep rygla
- 2 klucze

Opcjonalnie

Wypukły zaczep rygla dla pewniejszego zamknięcia

Zasada działania

Obrót klucza o kąt 30° powoduje otwarcie zamka.

Zamknięcie następuje poprzez domknięcie drzwi dzięki mechanizmowi sprężynowemu rygli

Opcje

Pionowe położenie klucza, poziome na zamówienie


Specyfikacja

Obudowa i cylinder: stop cynku
Długość cylindra: 22* lub 32 mm
400 kombinacji klucza lub ujednolicona kombinacja klucza

Pakowanie

12 szt. w pudełku
20 pudełek w opakowaniu zbiorczym

Zamek z wypukłym zaczepem rygla

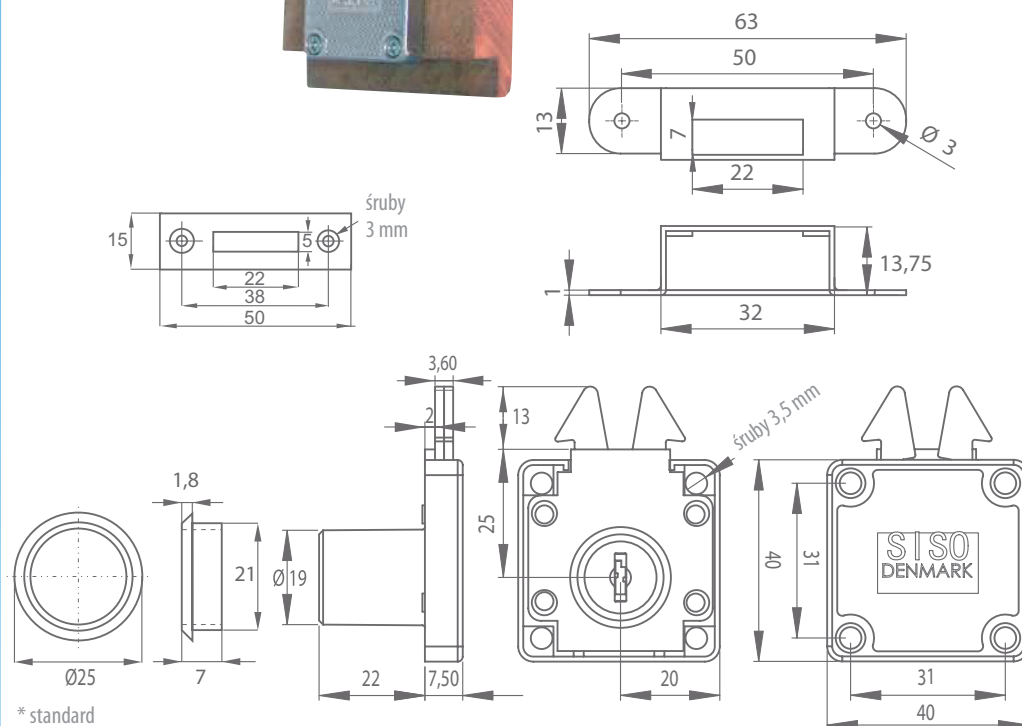

* standard

ZAMEK DO DRZWI ŻALUZJOWYCH Nr 2159 "M"

Wykonanie

Czarna obudowa
Cylinder niklowany

Zastosowanie

Pionowe i poziome drzwi żaluzjowe, drzwi przesuwne

Skład jednego kompletu

- 1 zamek
- 1 rozетка
- 1 płaski zaczep rygla
- 2 klucze

Zasada działania

Obrót klucza o kąt 30° powoduje otwarcie zamka.

Zamknięcie następuje poprzez domknięcie drzwi dzięki mechanizmowi sprężynowemu rygli

Specyfikacja


Obudowa: czarny plastik
Cylinder: stop cynku
200 kombinacji klucza

Pakowanie

12 szt. w pudełku
20 pudełek w opakowaniu zbiorczym

Nr katalogowy

14.01.470 itd.

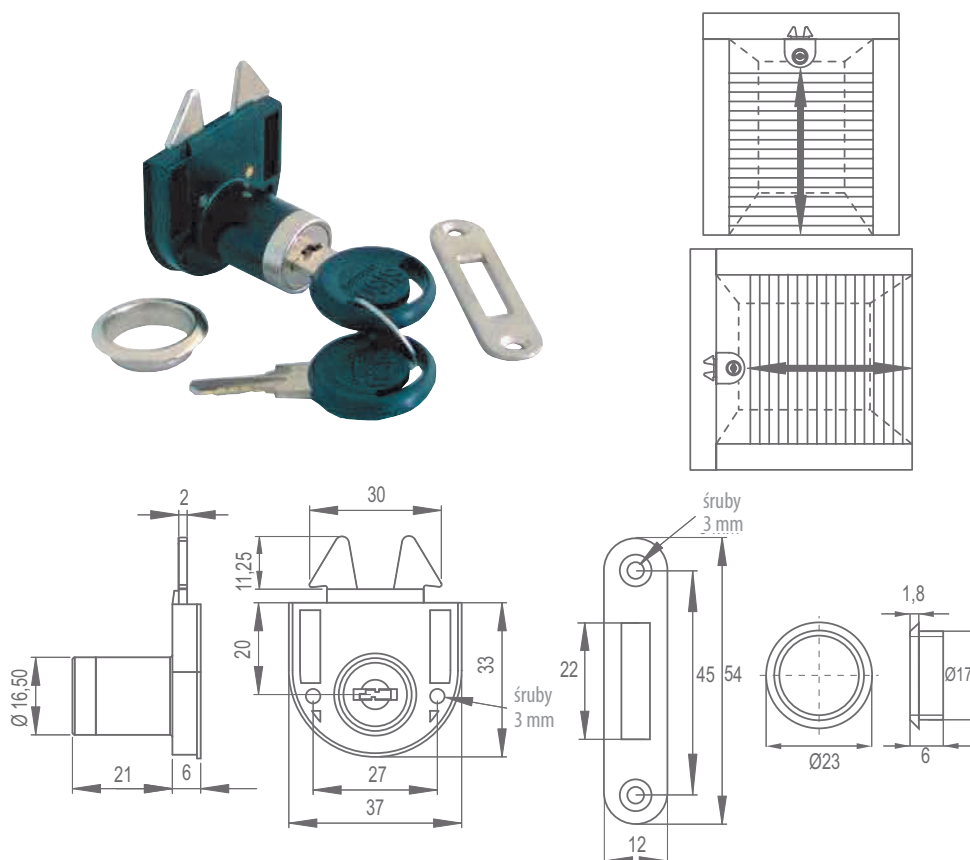

Zastosowanie

Pionowe i poziome drzwi żaluzjowe,
drzwi przesuwne

Skład jednego kompletu

- 1 zamek z cylindrem
- 1 rozetka
- 1 płytka zaczepowa
- 2 klucze

Zasada działania


Otwarcie zamka następuje po przekręceniu klucza o 30° .

Specyfikacja

Korpus i cylinder ze stali
Rozetka, klucze i zaczep rygla ze stali
Średnica cylindra: $\varnothing$ 16,5 lub $\varnothing$ 19 mm
Długość cylindra: 22 lub $\varnothing$ 32 mm
400 kombinacji klucza
Klucz master i wymienny cylinder
na zamówienie

Nr katalogowy

Niklowany	14.01.410
-----------	-----------

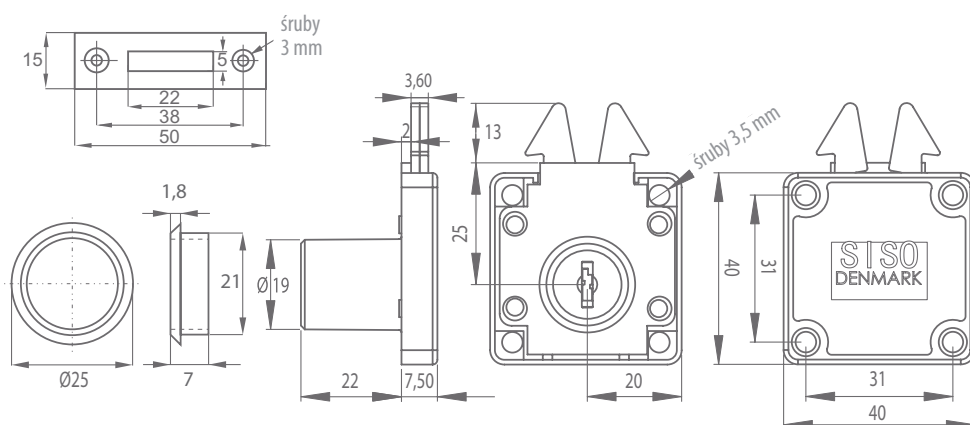

ZACZEP DO ZAMKA NR 855



Zastosowanie


Płytki zaczepowe zabezpieczają przed otwarciem. Łatwy montaż, bez wiercenia.

Material

Stal

Nr katalogowy

Niklowana	14.01.500
-----------	-----------

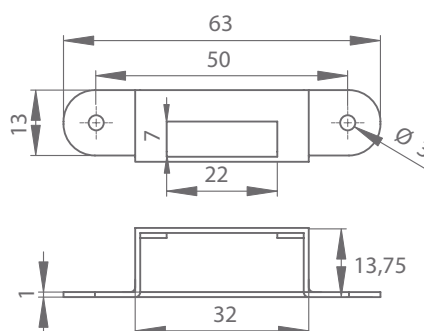

ZAMEK DO DRZWI ŻALUZZJOWYCH I PRZESUWNYCH "VERTI" "MIC" Z PRZECIWKASETKĄ



Wykonanie

Czarny plastik/odlew

Zamek	14.01.400
Klucz Master	14.04.122
Klucz wymienny	14.04.132

Zastosowanie

Pionowe i poziome drzwi żaluzjowe,
drzwi przesuwne

Skład jednego kompletu

- 1 zamek
- 1 rozetka
- 1 zaczep rygla
- 2 klucze
- 1 przeciwkasetka




Zasada działania

Po obróceniu klucza o 180° dwa zaczepy ryglujące wysuwają się z zaczepów umożliwiając otwarcie drzwiczek


Specyfikacja

Obudowa: tworzywo sztuczne
Części metalowe: stop cynku
Średnica cylindra: 16,5 lub 18 mm
Długość cylindra: 22, 26 lub 32 mm
400 kombinacji klucza lub ujednolicona kombinacja klucza



Zamki dostępne w wersji pionowej i poziomej

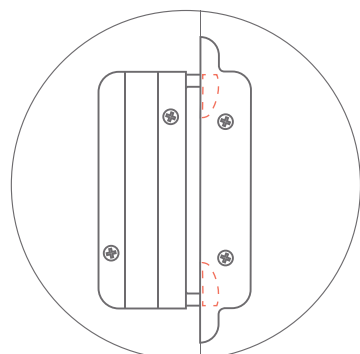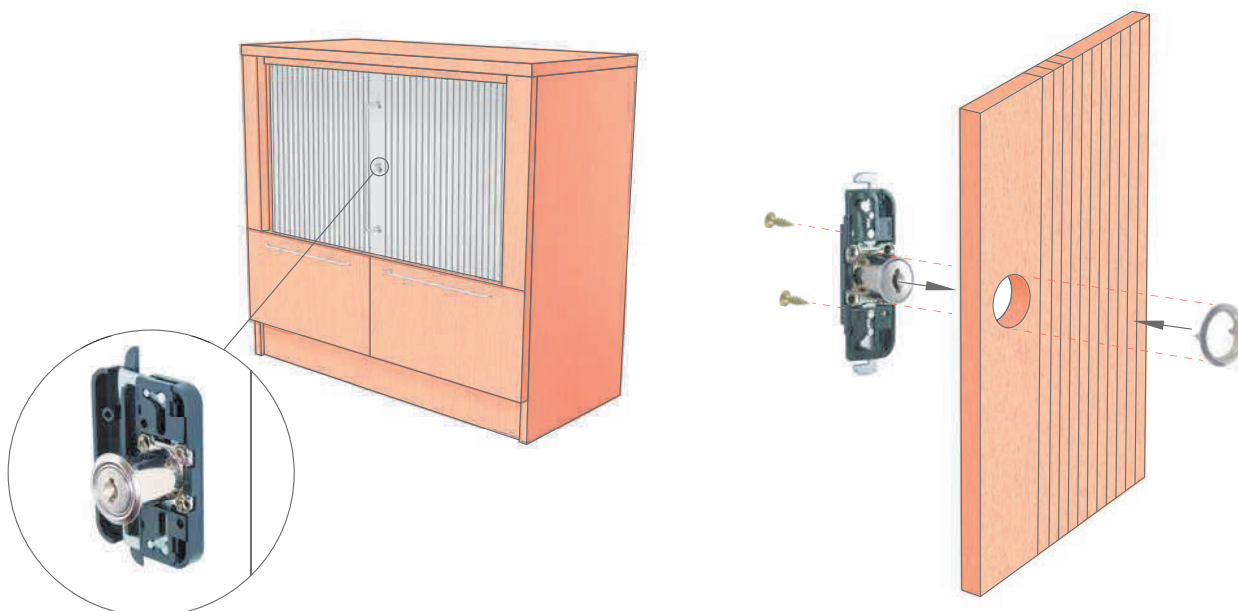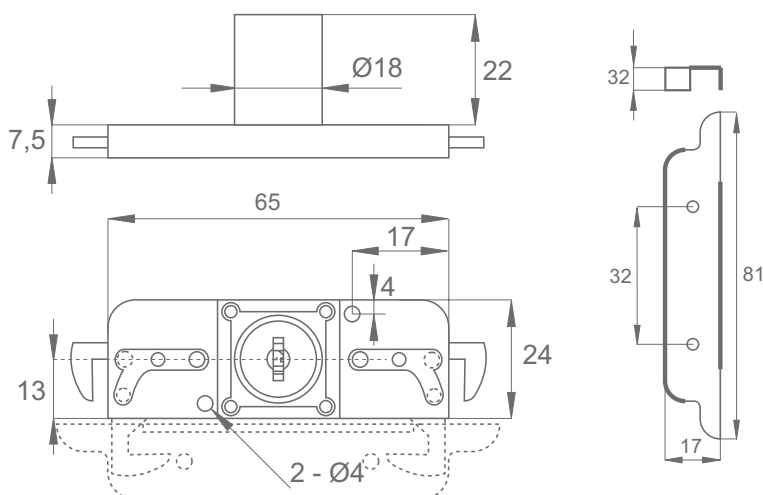

Zamknięty

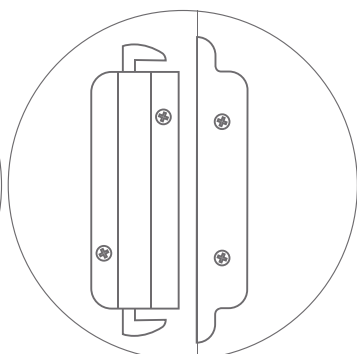

Otwarty

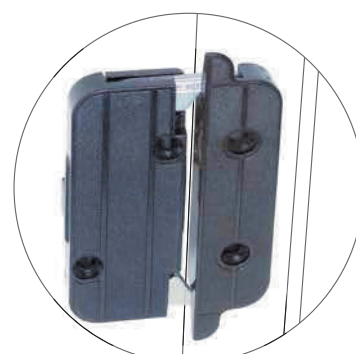

Wykonanie

Czarny plastik/odlew

Zamek $\varnothing 18 \times 22$ mm 14.04.405

Zamek $\varnothing 18 \times 32$ mm 14.01.408

Klucz master 14.04.122

Klucz wymienny 14.04.132

Zastosowanie

Pionowe i poziome drzwi żaluzjowe,
drzwi przesuwne

Skład jednego kompletu

1 zamek

1 rozetka

1 zaczep rygla

2 klucze

Zasada działania

Po obroceniu klucza o 180° dwa zaczepy
ryglujące wysuwają się z zaczepów
umożliwiając otwarcie drzwiczek

Specyfikacja







Obudowa: tworzywo sztuczne

Części metalowe: stop cynku


Średnica cylindra: 16,5 lub 18 mm

Długość cylindra: 22 lub 32 mm


400 kombinacji klucza lub ujednolicona
kombinacja klucza

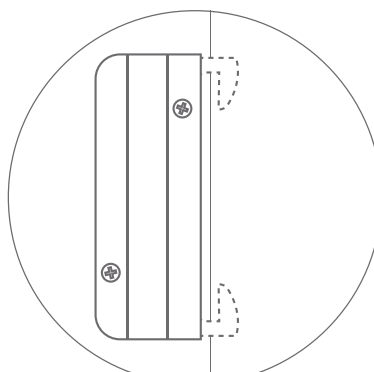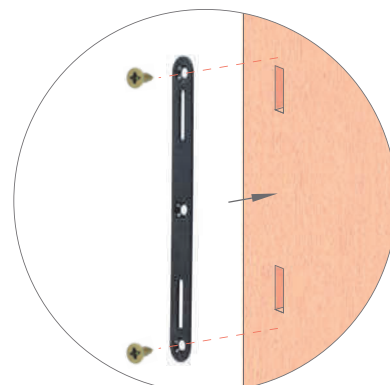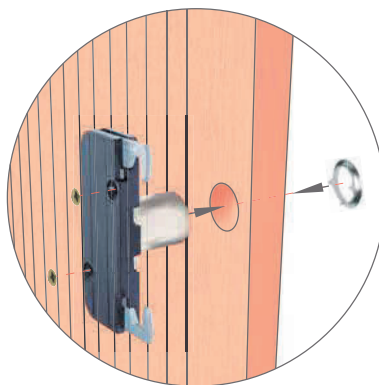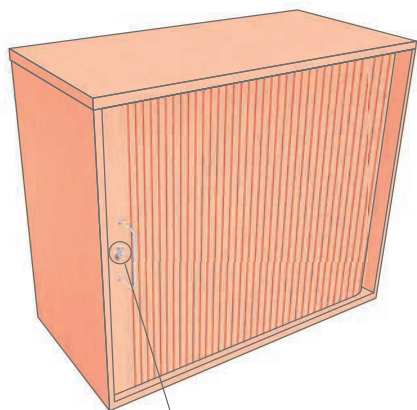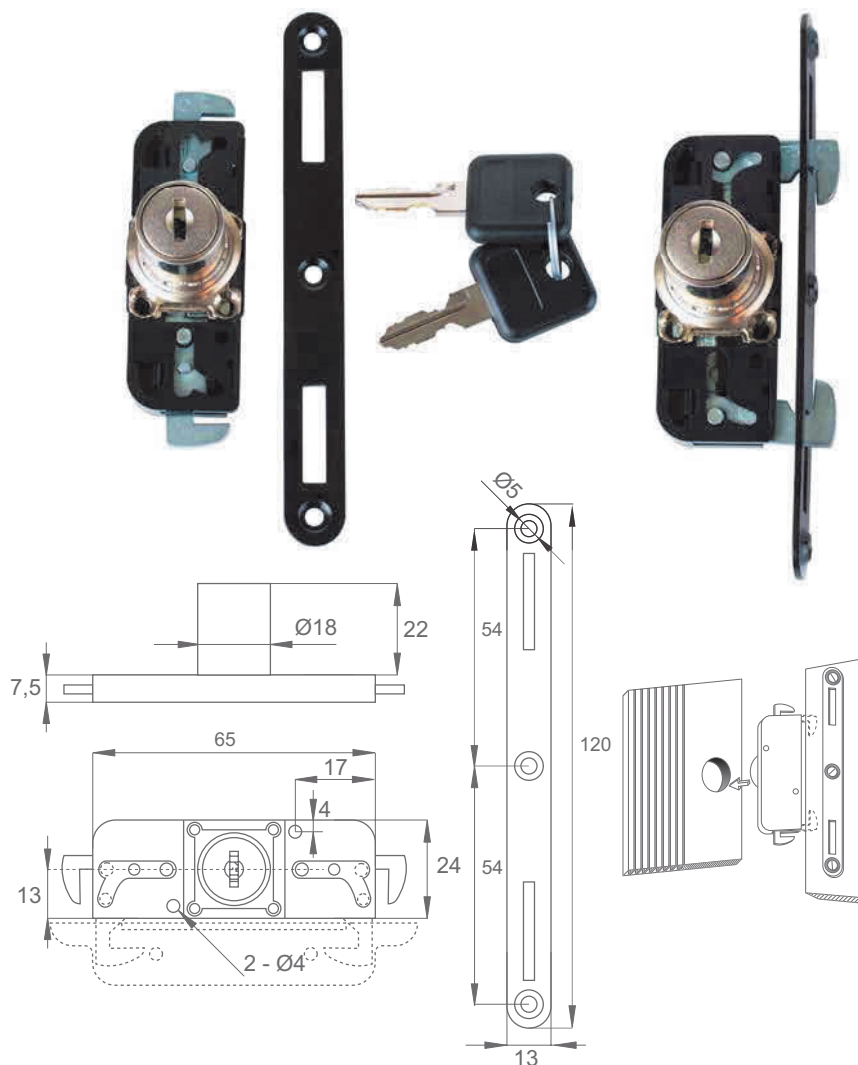

Zamknięty

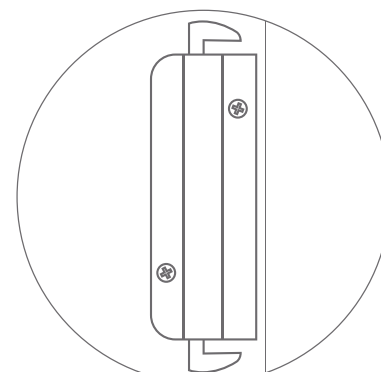



Otwarty

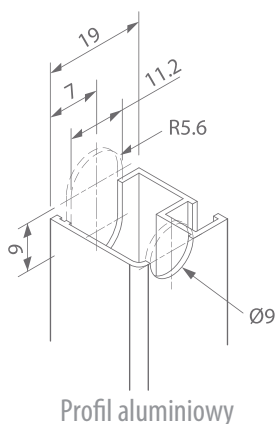

ZAMEK DO DRZWI POJEDYNCZYCH WPUSZCZANYCH OS1

Materiał
Odlew żalowy



Nr katalogowy
009.000.002



ZAMEK DO DRZWI POJEDYNCZYCH NAKŁADANYCH OS1

Materiał
Odlew żalowy



Nr katalogowy
009.000.003

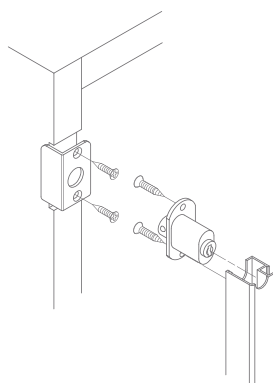

ZAMEK DO DRZWI PODWÓJNYCH OS1

Materiał
Odlew żalowy

Nr katalogowy
009.000.001



ZAMEK Z RYGLEM Nr 5250 "M"

Wykonanie

Niklowany 14.04.605-0
Czarny anodowany 14.04.610-0
Inne na zamówienie

Zastosowanie

Szuflady, szafy, szafki.
Uniwersalny do wielu zastosowań.
Typ z mocowaniem na jedną śrubę
stosowany głównie do drzwi żaluzyjnych

Skład jednego комплекtu

1 zamek
1 rozetka
2 klucze

Zasada działania

Obrót klucza o 180° otwiera lub zamyka zamek

Opcje

Średnica cylindra 19 mm
Na zamówienie dostępne różne typy zamków
o różnych kątach obrotu

Specyfikacja

Zamek: stop cynku
Kłucze, rozetka,
płytki ryglujące: stal
Średnica cylindra: 16,5 mm
400 kombinacji klucza

Pakowanie

12 szt. w pudełku
20 pudełek w opakowaniu zbiorczym




Stoper do zamka.

Stosowany by zamknąć
podwójne drzwi przesuwne
lub żaluzjowe

Tworzywo sztuczne

Nr katalogowy 009.001.002

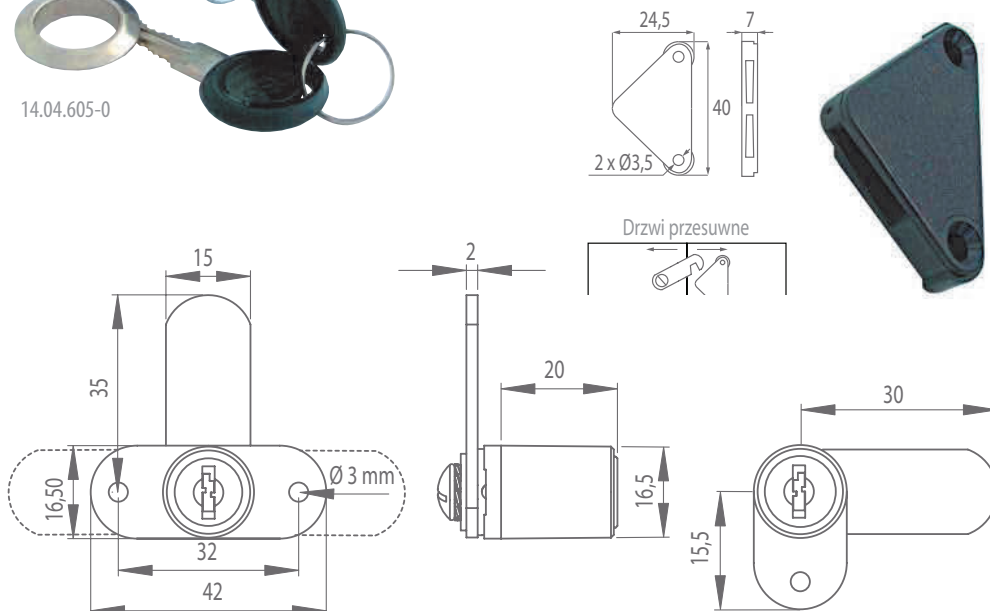

ZAMEK Z RYGLEM Nr 919 "M"

Wykonanie

Niklowany
Inne na zamówienie

Zastosowanie

Odpowiedni do trudnych warunków pracy
drzwi przesuwnych. Drzwi szafek klapowych

Skład jednego комплекtu

1 zamek
1 rozetka
1 zaczep rygla
2 klucze

Zasada działania

Aby zamknąć należy wcisnąć cylinder
i przekręcić klucz. Pozwala to na zaryg-
lowanie na zaczepie.
Klucz wyjmowany w pozycji zamknięcia
i otwarcia zamka

Specyfikacja



Obudowa i cylinder: stop cynku
Średnica cylindra: 19 mm
Długość cylindra: 24 mm
400 kombinacji klucza

Pakowanie

30 szt. w pudełku
300 pudełek w opakowaniu zbiorczym

Nr katalogowy

14.03.004 itd.

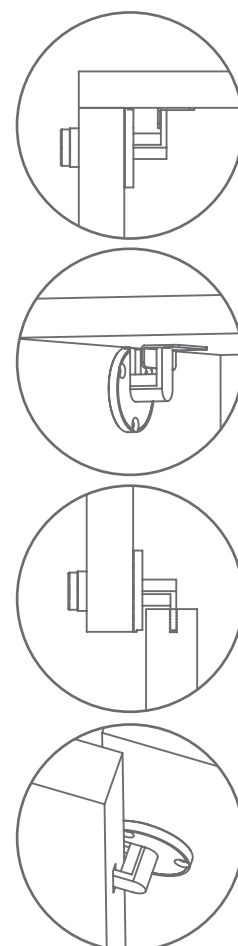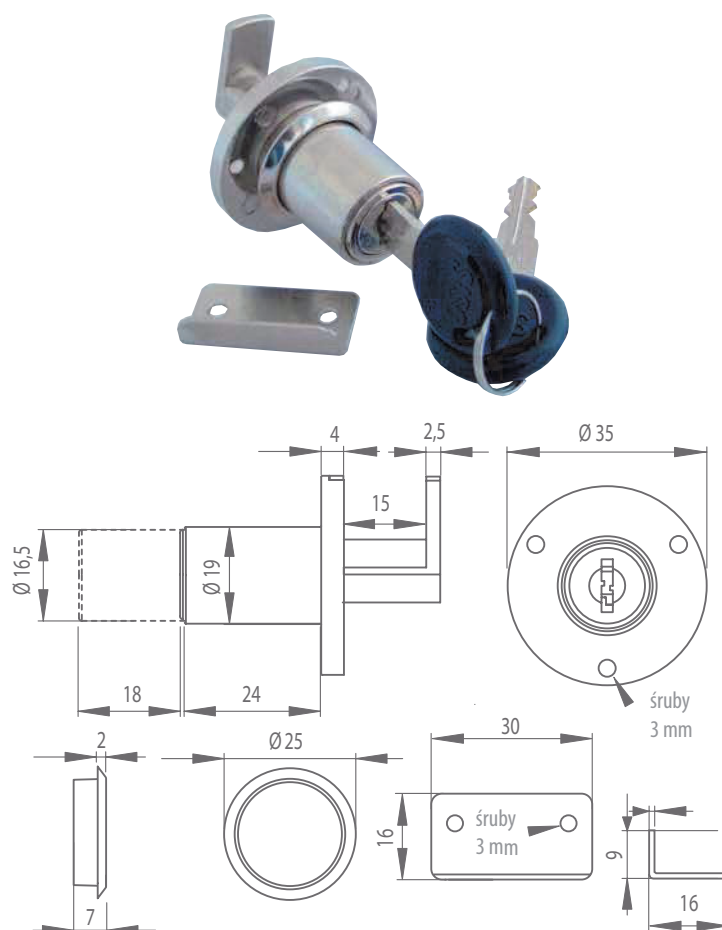

ZAMEK Z RYGLEM Nr 1911 "M"

Wykonanie

Chromowany

Opcje

Różne kształty i wielkości płytek ryglujących.
Różne kąty obrotu.
Stożkowy kształt obudowy

Skład jednego kompletu

1 zamek
1 nakrętka mocująca
2 klucze
1 rygiel nr 7 (patrz rozdział Rygle)

Zasada działania

Obrót klucza o 180° otwiera lub zamyka zamek

Specyfikacja

Zamek: stop cynku
Klucze i płytka: stal
400 kombinacji klucza lub ujednolicona kombinacja klucza

Pakowanie

24 szt. w pudełku
480 szt. w opakowaniu zbiorczym

Nr katalogowy

14.04.430 itd.



ZAMEK Z RYGLEM Nr 1216

Wykonanie

Chromowany

Opcje

Różne kształty i wielkości płytek
Różne kąty obrotu klucza

Skład jednego kompletu

1 zamek
1 nakrętka mocująca
2 klucze
1 rygiel
1 przezroczysta podkładka

Zasada działania

Obrót klucza o 90° otwiera lub zamyka zamek.

Specyfikacja


Zamek: stop cynku
Klucze i płytka: stal
50 kombinacji klucza lub ujednolicona kombinacja klucza

Pakowanie

100 szt. w pudełku
500 szt. w opakowaniu zbiorczym

Nr katalogowy

Różne kombinacje klucza 14.04.426
Klucz ujednolicony 14.04.425

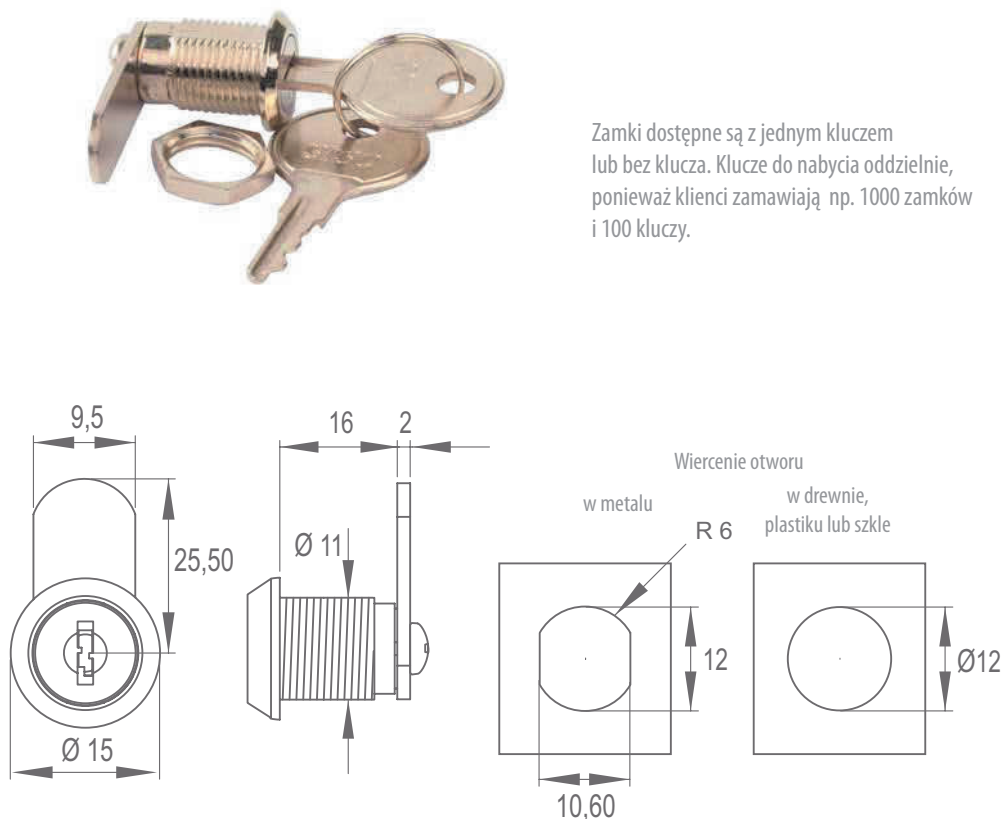

Zamki dostępne są z jednym kluczem lub bez klucza. Klucze do nabycia oddzielnie, ponieważ klienci zamawiają np. 1000 zamków i 100 kluczy.

Skład kompletu

- 1 zamek
- 1 klucz
- 1 rygiel
- 1 nakrętka mocująca
- 2 transparentne podkładki
- 2 klucze

Zasada działania




Obrót klucza o 90° lub 180° otwiera lub zamyka zamek

Specyfikacja

Korpus: stal
Cylinder i nakrętka sześciokątna: stal
Podkładki: PVC do montażu szkła
Cylinder Ø19x16 lub 19x30 mm
400 kombinacji klucza

Nr katalogowy

Ø19x16mm 14.04.470

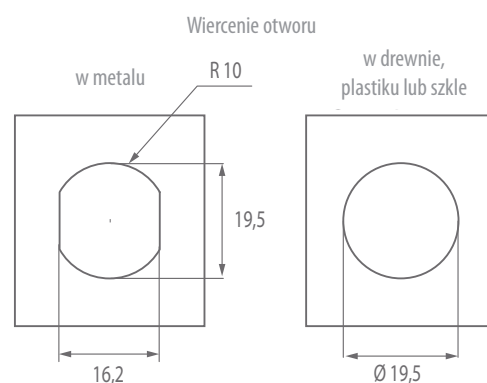

ZAMEK Z RYGLEM, OBUDOWA STOŻKOWA

Skład kompletu




- 1 zamek
- 1 nakrętka
- 1 rygiel
- 2 transparentne podkładki
- 2 klucze

Specyfikacja

Korpus, cylinder: stal
Nakrętka, klucze: stal
Podkładki: PCV
Cylinder Ø19x16, 20, 25 lub 30 mm
Obrót klucza 90° lub 180°
400 kombinacji klucza
lub jeden kod klucza
Wymienny cylinder na zamówienie

Nr katalogowy

14.04.461

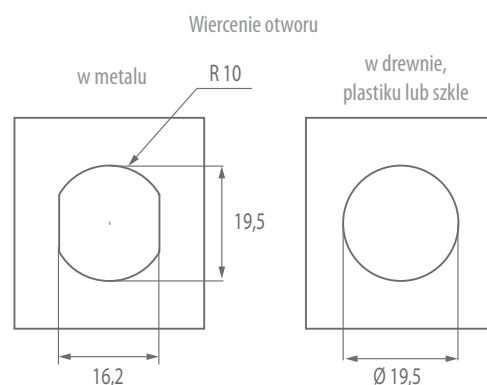

Wykonanie

Zamek ze znanu, rygiel i klucze stalowe

Skład jednego kompletu

- 1 zamek $\varnothing$ 19 x 30 mm
- 1 nakrętka mocująca
- 1 rygiel nr 9 (inne na zamówienie)
- 1 metalowa podkładka
- 2 klucze

Specyfikacja

400 kombinacji klucza

Kąt obrotu klucza 90°

Nr katalogowy


$\varnothing$ 19 x 30 mm, kolor aluminium 14.04.505

Inne wymiary i kolory na zamówienie

Pakowanie

45 szt. w pudełku

450 szt. w opakowaniu zbiorczym

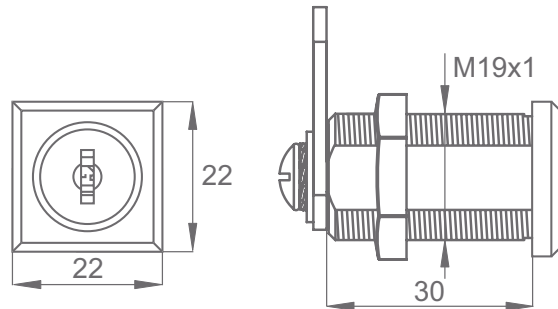

ZAMEK Z RYGLEM "CPH" - WERSJA BUDŻETOWA

Wykonanie

Chromowany

Skład kompletu

- 1 zamek
- 1 klucz
- 1 nakrętka mocująca
- 1 podkładka z zaczepami do wbijania
- 2 podkładki transparentne
- 1 rygiel
- 2 klucze metalowe CPH

Zasada działania

Obrót klucza o 90° otwiera lub zamyka zamek

Specyfikacja

Rozetka, rygiel, nakrętka mocująca: stal

Klucze: stal

Wymiary cylindra: $\varnothing$ 18 x 16, 20, 25 lub 30 mm

80 kombinacji klucza


Nr katalogowy

$\varnothing$ 18 x 16 mm 14.04.468-5



$\varnothing$ 18 x 20 mm 14.04.485-5

$\varnothing$ 18 x 25 mm 14.04.492-0

$\varnothing$ 18 x 30 mm 14.04.502-0

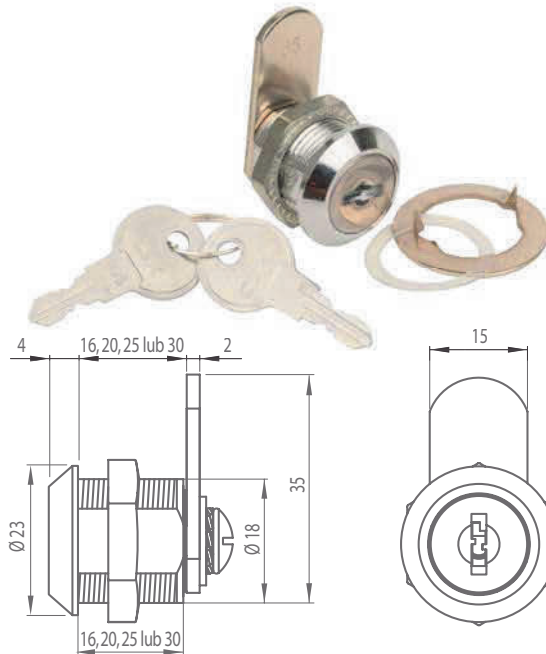

Wiercenie otworu
w drewnie,
plastiku lub szkło



Z TRÓJKĄTNYM KLUCZEM I RYGLEM

Wykonanie

Zamek i klucz ze znanu, rygiel stalowy

Skład jednego kompletu

- 1 zamek $\varnothing$ 19 x 20 mm
- 1 nakrętka mocująca ze znanu
- 1 rygiel nr 9 (inne na zamówienie)
- 1 metalowa podkładka
- 1 klucz

Specyfikacja



400 kombinacji klucza

Kąt obrotu klucza 90°

Nr katalogowy

$\varnothing$ 19 x 20 mm, kolor aluminium 14.04.483

Dodatkowy klucz 14.04.140

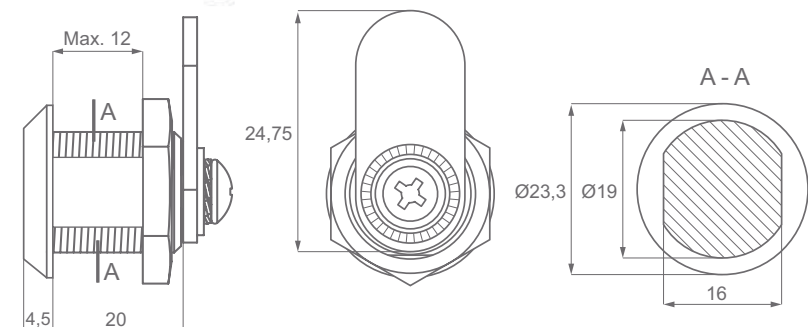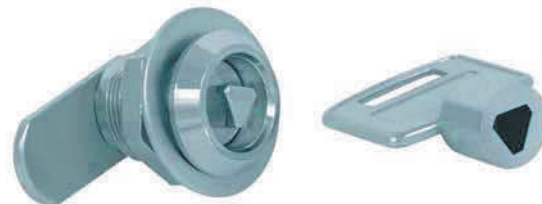




Zamek "BIGGI" Nr 604

Ze specjalnym rygłem, gałką i pokrywą antykurzową. 5 szt. kluczy.

Nr katalogowy

Ø20 x 18 mm

14.08.125

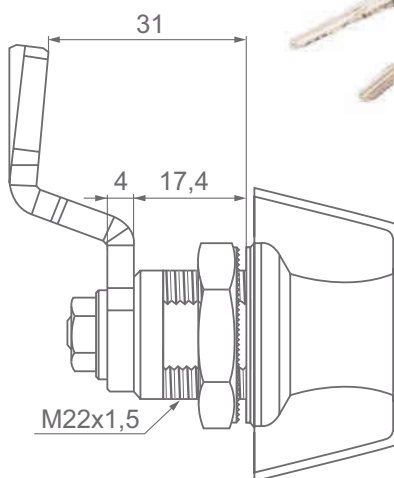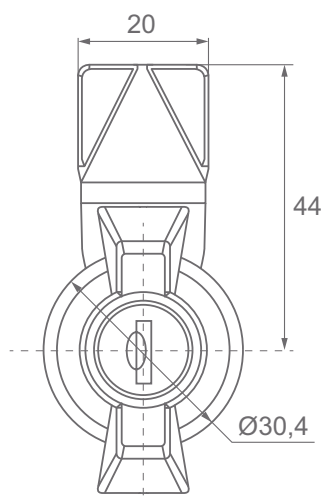

Biurkowy zamek kasowy M-1920

Kąt obrotu 90° i 180°

Nr katalogowy

14.04.487



Uniwersalny zamek z podwójnym rygłem Nr 145

Cylinder Ø16,5 x 20 mm

Wyposażony w dwie różne płytki rygla

Nr katalogowy

14.04.630





Zamek nakładany "AFRIC"

Kadmowany po ocynkowaniu, dwustronny
Zamek dostępny z dwoma uniwersalnymi kluczami
Stosowany pionowo i poziomo
2 zapadki = 10 kombinacji

Pakowanie

25 szt. w pudełku
250 szt. w opakowaniu zbiorczym
Nr katalogowy 14.06.145

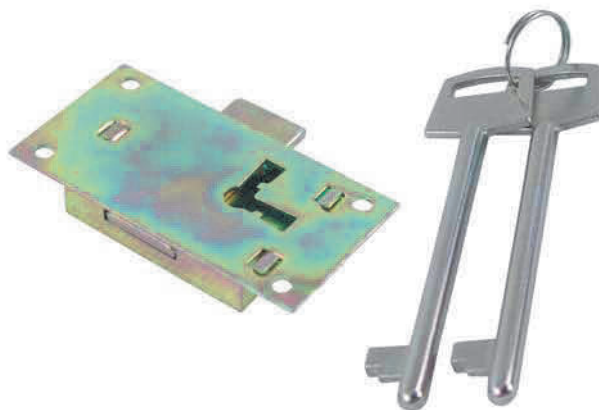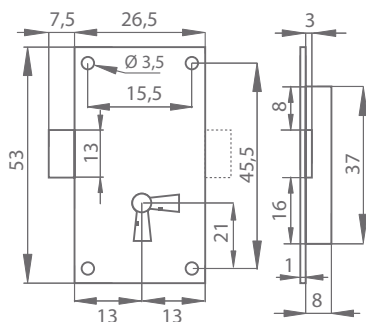

Zamek puszkowy Nr 2110


Backset = 15 mm
Prawy, lewy lub szufladowy

Wykonanie


Niklowany, brązowy lub mosiędżowy
System zamykania - klucz EURO

Pakowanie

40 szt. w pudełku
400 szt. w opakowaniu zbiorczym
Nr katalogowy 14.06.212

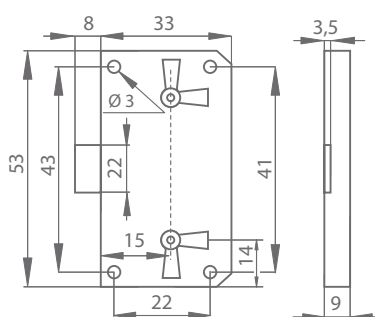

KLUCZ EURO



Zamek puszkowy Nr 2110


Backset = 20 mm
Prawy, lewy lub szufladowy

Wykonanie


Niklowany, brązowy lub mosiędżowy
System zamykania - klucz EURO

Pakowanie

40 szt. w pudełku
400 szt. w opakowaniu zbiorczym
Nr katalogowy 14.06.215

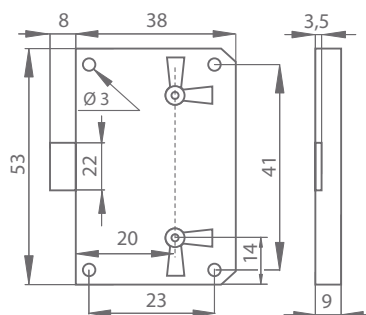

KLUCZ EURO



Zamek puszkowy Nr 2110


Backset = 25 mm
Prawy, lewy lub szufladowy

Wykonanie


Niklowany, brązowy lub mosiędżowy
System zamykania - klucz EURO

Pakowanie

40 szt. w pudełku
400 szt. w opakowaniu zbiorczym
Nr katalogowy 14.06.235

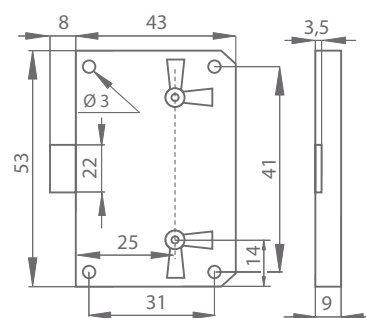

KLUCZ EURO



Zamek puszkowy Nr 2110


Backset = 30 mm
Prawy, lewy lub szufladowy

Wykonanie


Niklowany, brązowy lub mosiędżowy
System zamykania - klucz EURO

Pakowanie

30 szt. w pudełku
300 szt. w opakowaniu zbiorczym
Nr katalogowy 14.06.245

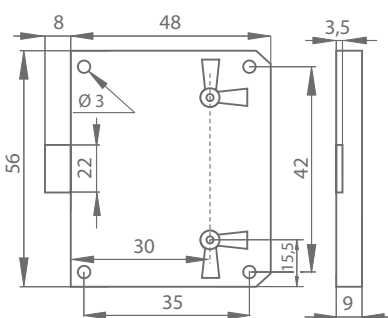

KLUCZ EURO



Inne odległości Backset na zamówienie

ZAMEK WPUSZCZANY


Uniwersalny lewy, prawy
i szufladowy. Klucz Euro
Płytki frontowa mosiądzowana
Zamek ze stali niepowlekanej

ZAMEK WPUSZCZANY

Backset 15 mm 14.06.028
Backset 20 mm 14.06.029
Backset 25 mm 14.06.030
Backset 30 mm 14.06.035

Pakowanie

50 szt. w pudełku
400 szt. w opakowaniu zbiorczym

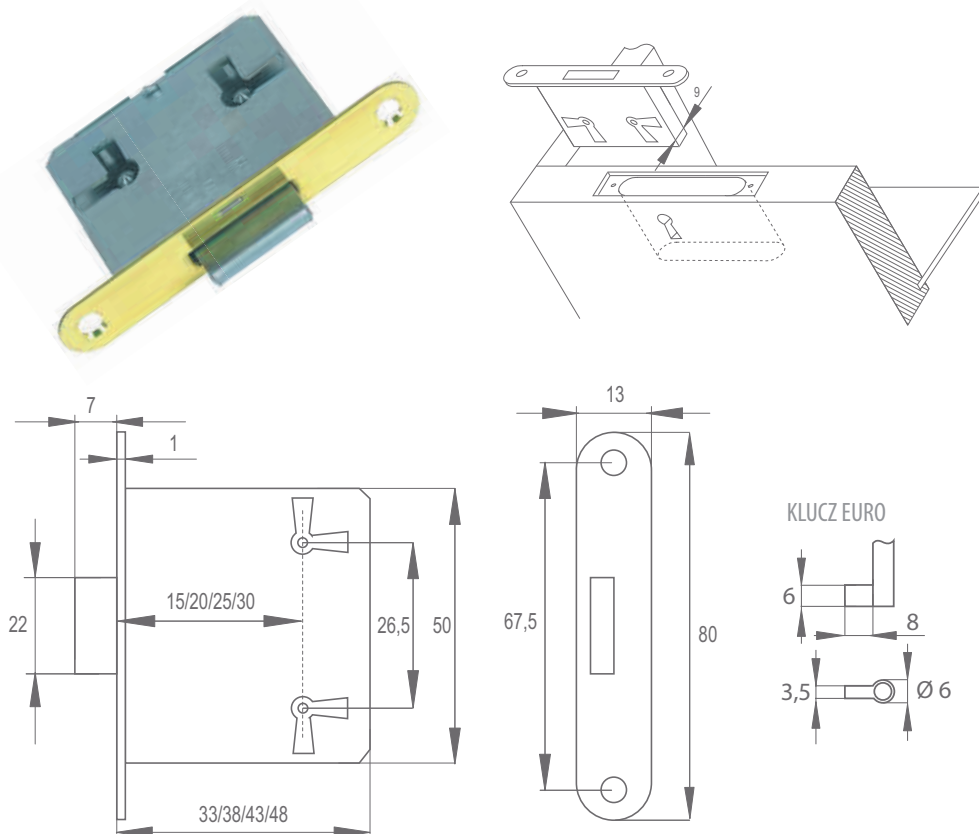

ZAMEK WPUSZCZANY DO DRZWI PRZESUWNYCH

ZAMEK WPUSZCZANY DO DRZWI PRZESUWNYCH

Backset = 20 mm

Zamek prawy i szufladowy
Płytki frontowa i zaczep rygla - mosiądzowane
Zamek ze stali niepowlekanej


Klucz EURO

Pakowanie

50 szt. w pudełku
500 szt. w opakowaniu zbiorczym

Nr katalogowy

14.06.064

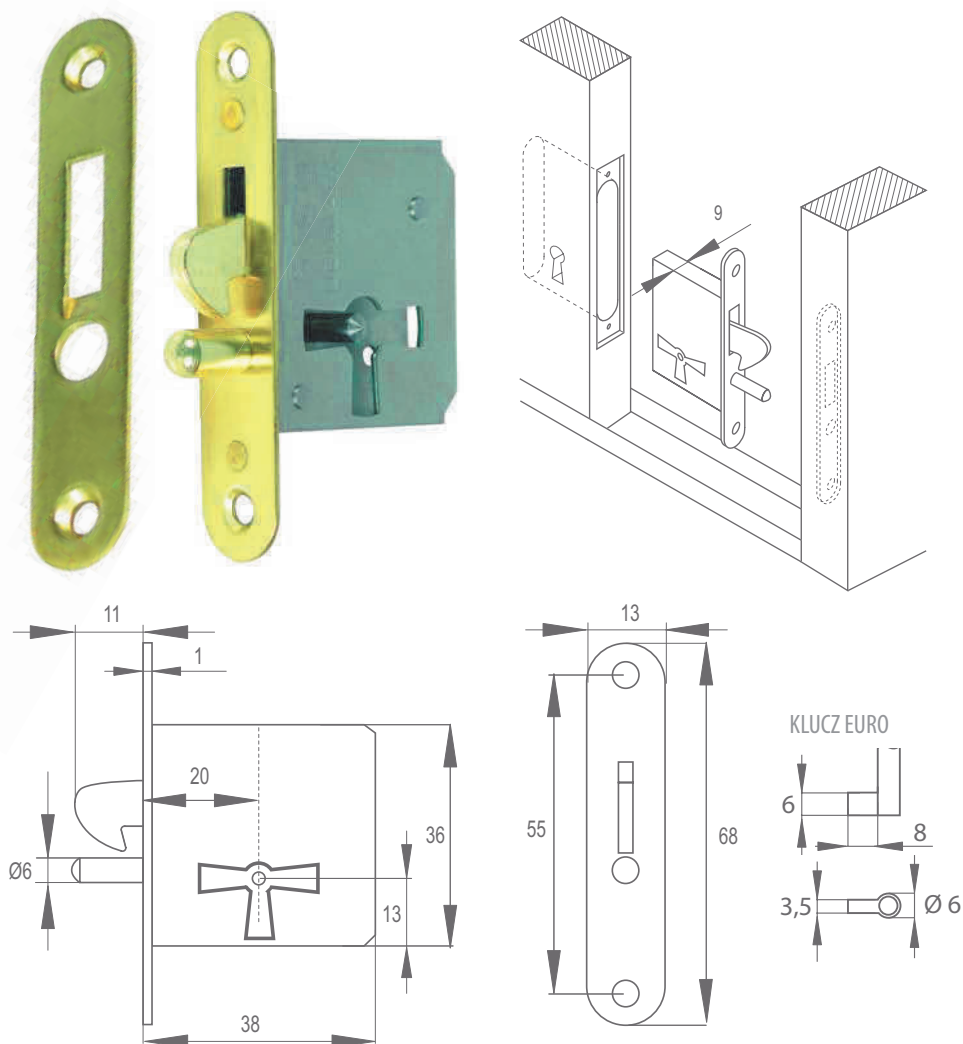

**Zabezpiecz swoją broń
przed niepożądanym użyciem!!!**

Materiał

Odlew żalowy
Malowany proszkowo

Wybór własnego kodu:

Otwórz zamek (wyjściowo wszystkie zamki mają kod 0-0-0). Wciśnij długopisem (lub innym cienkim przedmiotem) przycisk RESET. Przytrzymując przycisk RESET ustaw pierścienie tak by tworzyły TWÓJ PRYWATNY KOD (zapamiętaj go lub zapisz). Puść przycisk RESET – kod jest zamieniony!

Otwieranie


Ustaw kod. Naciśnij czerwony przycisk i rozłącz elementy zamka.

Zamykanie

Upewnij się że broń jest zabezpieczona. NIGDY nie zakładaj zamka na ZAŁADOWANĄ BRONĲ. Przełóż bolec elementu zamka z kodem między spust, a jego osłonę. Zabezpieczenia może być zamontowane w kilku pozycjach. Wybierz najlepszą do Twojej broni. Załóż tylną część zamka na bolec z drugiej strony. Dociśnij razem obie części i obróć tarcze z kodem – Zamknięte!
Wyjściowo wszystkie zamki mają kod 0-0-0.

Nr katalogowy

Czarny	14.60.400
Żółty	14.60.401



BLOKADA WIESZAKA Z BLISTRAMI

Zastosowanie

Wygodna w użyciu i funkcjonalna blokada zapewnia kontrolę nad wyeksponowanymi produktami znajdującymi się często w niewidocznych dla sprzedawcy miejscach sklepu. Uniemożliwia zdjęcie eksponowanego towaru przez niepożądanego klienta. Blokada działająca w systemie klucza ujednoliconego - obsługa jednym kluczem może otworzyć każdą z nich.

Charakterystyka


Dostępne do wieszaków o średnicy Ø6 i Ø8
Wykonane z tworzywa sztucznego.
Wieszaki dostępne osobno.

Materiał

Blokada: czarne tworzywo sztuczne
Klucz do blokady: stal nikielowana

Nr katalogowy

Blokada Ø6	010.001.099-1
Blokada Ø8	010.001.099-2
Klucz do blokady	010.001.099-0

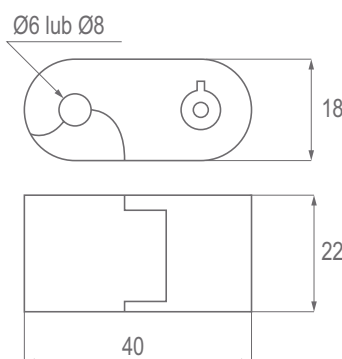

Konstrukcja blokady uniemożliwia zdjęcie jej bez klucza nawet z wieszaka z jednym prętem.



Zastosowanie

Odpowiedni do szatni basenowych i saun,
firm, szkół, hoteli itp.

Skład jednego kompletu

1 panel zamka - 56,1 x 14 x 85,9 mm (D/G/W)
1 obudowa z tworzywa - 45 x 29 x 118 mm (D/G/W)
1 stalowa płytka ryglująca

Specyfikacja



Kod Master i kod użytkownika
10 przycisków kodujących
Wstępnie zakodowany do publicznego użycia
(tymczasowe hasło użytkownika)
Możliwość kodowania do użycia prywatnego
(Indywidualny kod użytkownika)
Ostrzeżenie o rozładowaniu baterii
Zasilanie bateriami (4 szt. AA 1,5V, alkaliczne)
Trwałość baterii: Otwarcia > 20.000 cykli,
200 cykli po ostrzeżeniu o rozładowaniu baterii
Gniazdo do zasilania zewnętrznego
Temperatura pracy: -15° do +65°C
Wilgotność: <=95 %

Nr katalogowy

Zamek 14.60.322
Zewnętrzny akumulator 14.60.325



Zewnętrzny akumulator

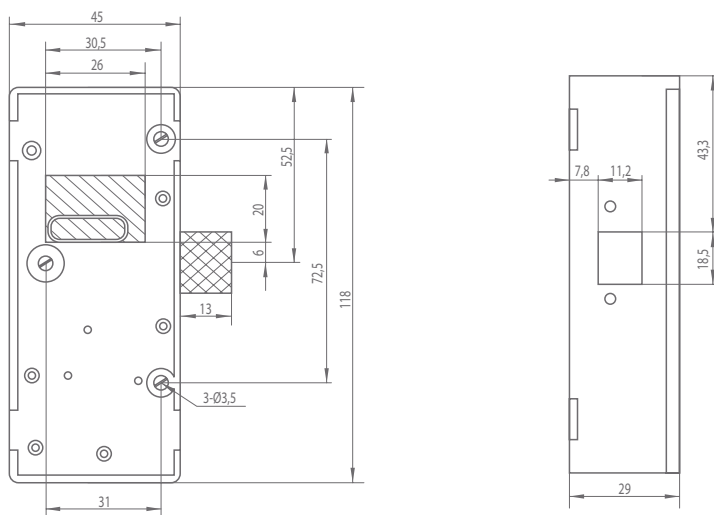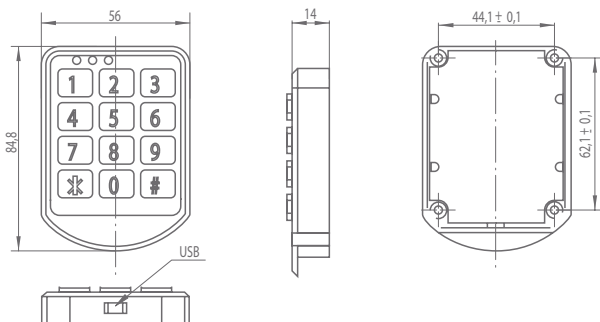

ELEKTRONICZNY ZAMEK SZYFROWY – "PUBLICZNY/PRYWATNY"



Zastosowanie

Odpowiedni do szatni basenowych i saun, firm, szkół, hoteli, szafek w super marketach itp.

Skład kompletu


- 1 panel z klawiaturą - 44 x 25 x 114 mm (S/G/W)
- 1 obudowa ze stali nierdz. - 65 x 21 x 132 mm (S/G/W)
- 1 czarny zaczep ryglujący z funkcją otwarcia (tw. sztuczne)
- 1 czarna podkładka dystansowa (tw. sztuczne)

Specyfikacja

Typ zamka - publiczny z tymczasowym kodem
Możliwość otwarcia przy pomocy kodu lub opasek z chipem,
Funkcja klucza master obsługiwana przez opaski matki
Zasilanie bateriami (4 szt. AA 1,5V, alkaliczne)
Wskaźnik i ostrzeżenie o rozładowaniu baterii
Gniazdo zasilania zewnętrznego
Temperatura pracy: -15° do +65°C
Wilgotność: <=95 %

Nr katalogowe

Zamek z zaczepem	14.60.329
Żółta opaska	14.60.336-5
Niebieska opaska	14.60.336-6
Zielona opaska	14.60.336-7
Różowa opaska	14.60.336-8

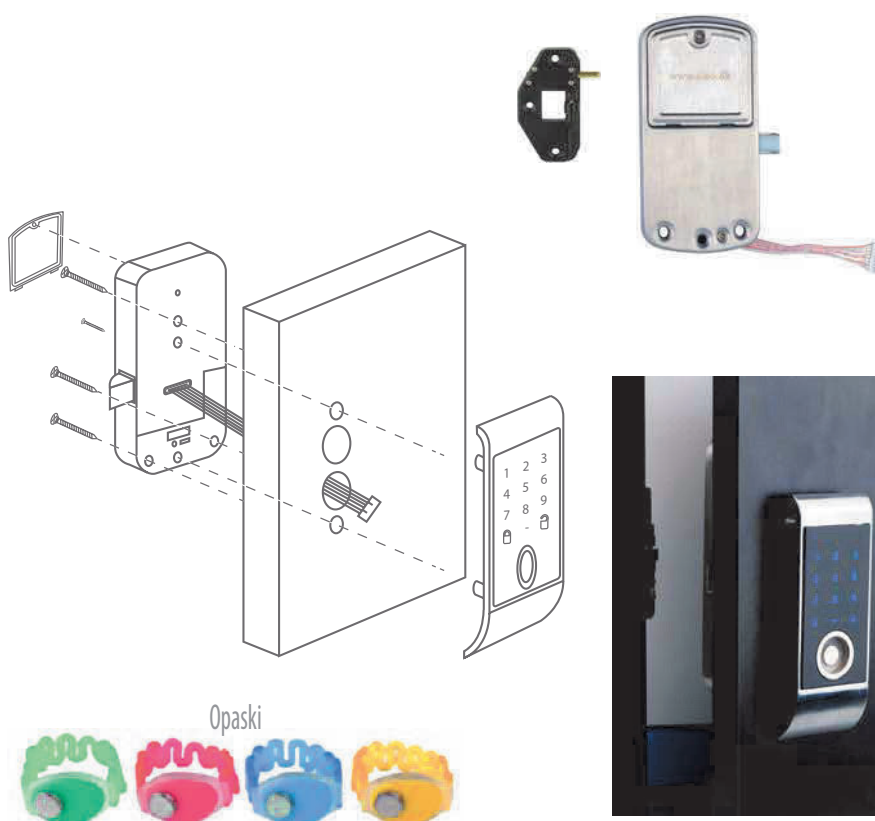

ELEKTRONICZNY ZAMEK SZYFROWY – "MIFARE"

Zastosowanie

Odpowiedni do szatni basenowych i saun, firm, szkół, hoteli, szafek w super marketach itp.

Skład kompletu

- 1 panel z klawiaturą - 44 x 25 x 114 mm (S/G/W)
- 1 obudowa ze stali nierdz. - 65 x 21 x 132 mm (S/G/W)
- 1 czarny zaczep ryglujący z funkcją otwarcia (tw. sztuczne)
- 1 czarna podkładka dystansowa (tw. sztuczne)



Specyfikacja

Współpracujący z systemem MIFARE (MF2200 13,56 Mhz)
Typ zamka - publiczny z tymczasowym kodem
Możliwość otwarcia przy pomocy kodu lub opasek z chipem,
Zasilanie bateriami (4 szt. AA 1,5V, alkaliczne)
Baterie alkaliczne
Wskaźnik i ostrzeżenie o rozładowaniu baterii
Gniazdo zasilania zewnętrznego
Temperatura pracy: -15° do +65°C
Wilgotność: <=95 %

Nr katalogowe

Zamek	14.60.340
Zamek Mifare Slim	009.000.201
Żółta opaska	14.60.341
Zielona opaska	14.60.342
Czerwona opaska	14.60.343
Pomarańczowa opaska	14.60.344
Niebieska opaska	14.60.345
Karta MIFARE	14.60.346








Zamek elektroniczny oparty na systemie proxy.

- przewodzi fale max do 25mm
- 30 000 cykli otwarcia (wytrzymałość baterii)
- 49 różnych kodów klucza do jednego zamka
- łatwy montaż
- proste programowanie, bez konieczności zastosowania kabla lub komputera

Zastosowanie

- Szpitala (każdy pacjent posiada własny klucz)
- Sklepy (szafy, gabloty)
- Gospodarstwa domowe (zabezpieczenie przed dziećmi)
- Szkoły (szafki)

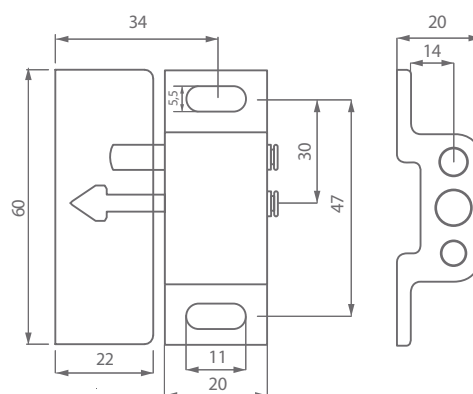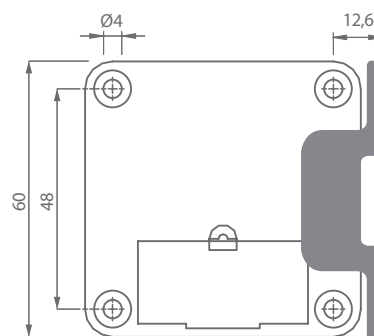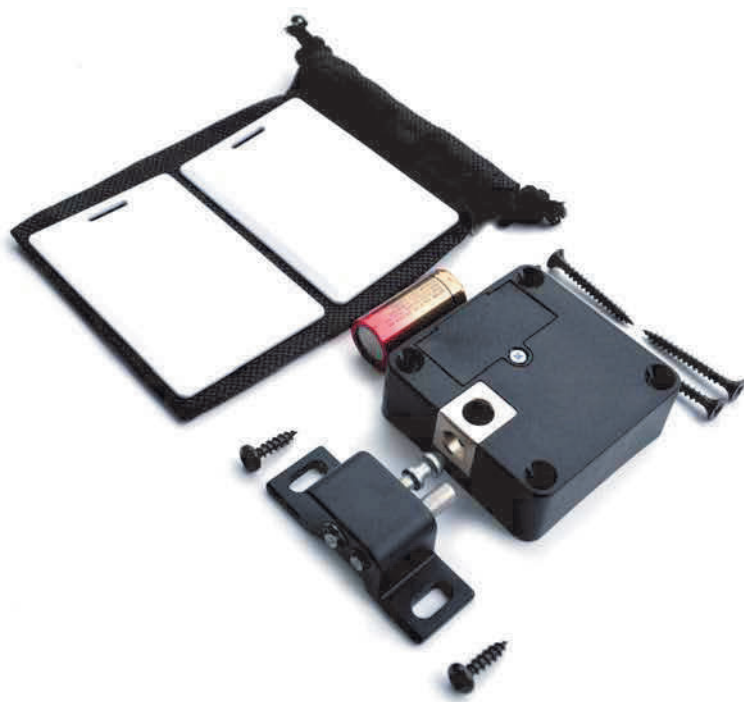


ELEKTRONICZNY ZAMEK "PROXY" DO GABLOT, SCHOWKÓW I DRZWI PRZESUWNYCH



Dwudrożny zamek elektroniczny "Proxy"

Wymiary: 60 x 60 x 20 mm

Nr katalogowy 14.60.299

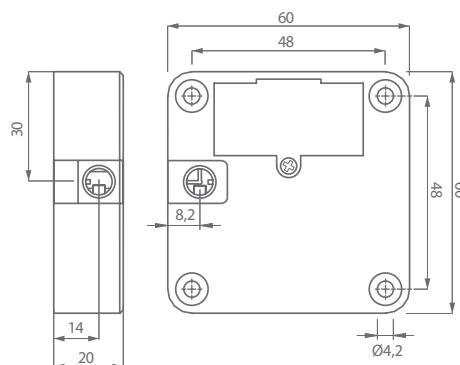

Zamek "Proxy"

z funkcją grupowego otwierania
zamek

Zastosowanie

Ciężkie szuflady, konfiguracja szafek

Wymiary: 60 x 60 x 20 mm

Zawiera płytę montażową
i 1,5 m przewodu

Funkcja grupowa

Zamek Proxy posiada funkcję
grupowego otwierania szafek.
Zamek główny 14.60.299, który
otwierany jest za pomocą karty
zblizeniowej, otwiera dodatkowe
zamki 14.60.300 tworzące szyk

Nr katalogowy 14.60.300




Funkcje dodatkowe

- opcja grupowa: 1 zamek otwiera/zamyka wiele zamków
- zamek zamyka się automatycznie po 7 sekundach
- wyłączenie sygnały dźwiękowego zamknięcie/otwarcie
- alarm dźwiękowy przy otwartych/zamkniętych drzwiach powyżej 20 sekund
- alarm nieautoryzowanego otwarcia
- zamek zamyka się tylko przy użyciu karty

Tylny zaczep zamka

z funkcją Push to Open, z magnesem

Nr katalogowy 14.60.317


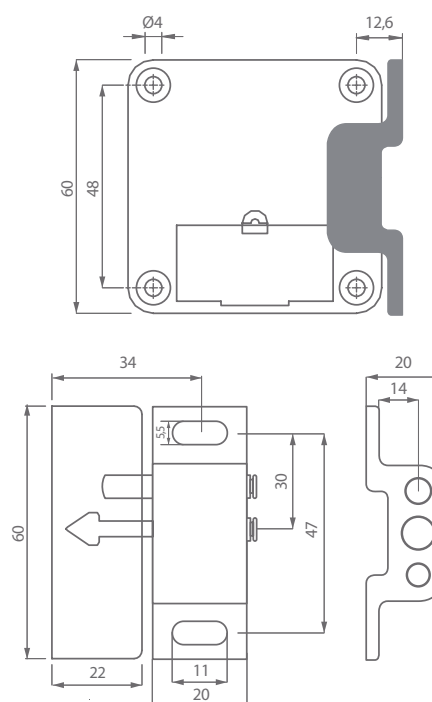


Frontowy zaczep zamka

z magnesem, do drzwi przesuwnych

Korpus - stal

Nr katalogowy 14.60.309-5

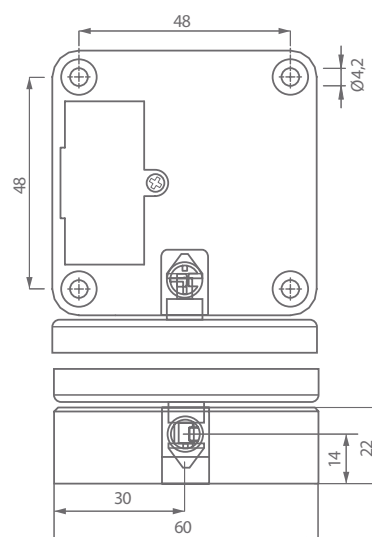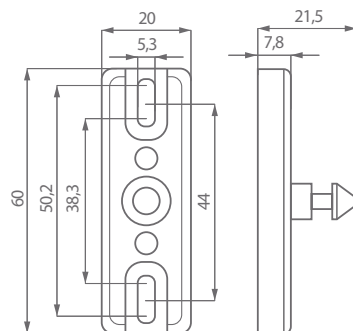

Bateria litowa

3V

Nr katalogowy 14.60.307



Klucz chipowy - Standard

Maksymalny zakres działania 20 mm

Nr katalogowy 14.60.306



Karta do programowania

Standard


Nr katalogowy 14.60.305



Karta - Standard

Maksymalny zakres działania 80 mm

Nr katalogowy 14.60.306-5



Klucz chipowy z paskiem

Nr katalogowy

Czerwony 14.60.310

Czarny 14.60.311



Antena zewnętrzna

z kablem długości 1,5mb z wtyczką do panela

Nr katalogowy 14.60.312-0

Antena zewnętrzna

z wtyczką do zamka

Nr katalogowy 14.60.312-9

Inne długości, maksymalnie 1,5 mb - na zamówienie



Szklany zestaw montażowy do zamka zawiera 1 panel do zamka, 1 czarną folię adhezyjną, 4 śruby montażowe M4x25 mm

Nr katalogowy 14.60.316-0

Szklany zestaw montażowy zaczepu zamka zawiera 1 panel do zaczepu, 1 czarną folię adhezyjną, 2 śruby montażowe M4x6 mm

Nr katalogowy 14.60.316-5



Antena zewnętrzna z przewodem 1,5 m

Antena ø12 x 40 mm

Z wtyczką do panela

Nr katalogowy 14.60.313-0

Z wtyczką do zamka

Nr katalogowy 14.60.313-9

Możliwe inne długości, maksymalnie 1,5 mb



Zasilacz 3.6V DC z przewodem 1,5 m
z wtyczką do panela.

Nr katalogowy 14.60.296



Panel połączeniowy

z dwoma gniazdami, anteną
zewnętrzną i gniazdem zewnętrznego
zasilania.

Nr katalogowy 14.60.314



Przedłużacz z przełotką
dla dodatkowego zamka
Długość 1,5 m

Nr katalogowy 14.60.297



Instrukcja programowania

Programowanie karty

1. Nacisnąć przycisk z tyłu obudowy [1].
2. Po usłyszeniu tykającego dźwięku w ciągu 3 sekund zbliżyć kartę do zamka.
3. Potwierdzenie zaprogramowania karty uzyskasz po usłyszeniu dwóch rosnących sygnałów dźwiękowych.

Odczyt karty lub klucza chipowego

1. Zbliżyć kartę do zamka
2. Po usłyszeniu tykającego dźwięku w ciągu 3 sekund zbliżyć kartę lub klucz chipowy do zamka.
3. Dwa krótkie rosnące sygnały potwierdzą, że odczyt był udany.
4. Zamek można otworzyć kartą lub kluczem chipowym.




Anulowanie karty lub klucza chipowego

1. Zbliżyć kartę do zamka.
2. Po usłyszeniu tykającego dźwięku w ciągu 3 sekund zbliżyć kartę lub klucz chipowy do zamka.
3. Dwa krótkie rosnące sygnały potwierdzą, że anulowanie przebiegło pomyślnie.

Anulowanie wszystkich kluczy

Aby anulować wszystkie klucze jednocześnie należy przez dłużej niż 5 sekund zbliżyć kartę do zamka.

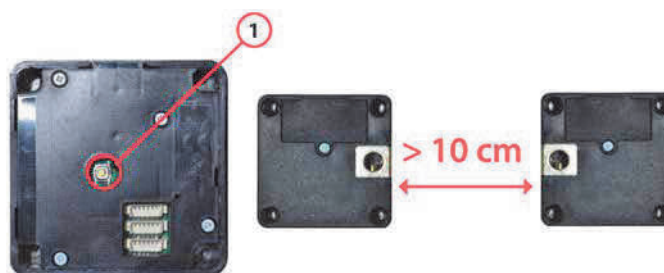

NAJLEPSZE ROZWIĄZANIE STOSOWANE W SZATNIACH, PRZECHOWALNIACH BAGAŻU

Wszystkie części zamka wykonane są z materiałów odpornych na wilgoć.
Obudowa wykonana jest z czarnego ABS - wewnętrzne części wykonane z materiałów wodoodpornych.
Cylinder wykonany z mosiądzu.
Minimum 1000 kombinacji klucza.
Możliwość otwarcia wszystkich zamków za pomocą białego klucza master.
Wyjęcie cylindra umożliwia czerwony klucz.
Zamek dostępny w wersji lewy i prawy

Kompletny zamek zawiera



- 2 klucze mosiądz, niklowany
- 1 żeton o średnicy monety
- 1 kieszeń do wrzucania monety
- 1 instrukcja obsługi

Opcjonalne akcesoria




Pojemnik na monety, biały klucz master, czerwony klucz do wyjmowania cylindra, bransoletka do klucza.

Nr katalogowe

Zamek prawy, moneta 5 HRK (Chorwacja)	14.60.243
Zamek prawy/lewy, moneta 1 BGN (Bułgaria)	14.60.246/245-1
Zamek prawy/lewy, moneta 2 PLN (Polska)	14.60.247-1/247-0
Zamek prawy/lewy, moneta 1 EURO	14.60.249-1/250-0
Zamek prawy/lewy, moneta 10 DKK (Dania)	14.60.270-1/271-1
Zasobnik na monety	14.60.210
Klucz master do zasobnika	14.60.212
Klucz do wymiany cylindra w zasobniku	14.60.213
Zamek lewy z kluczem snake	14.60.247-0
Zamek prawy z kluczem snake	14.60.247-1
Zapytaj o inne monety	

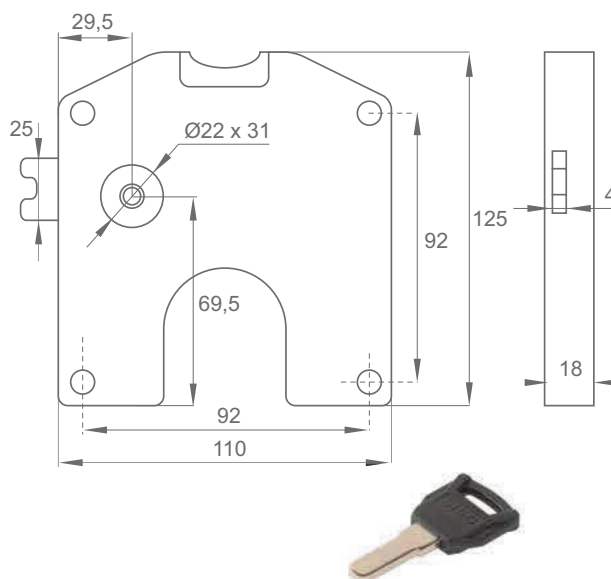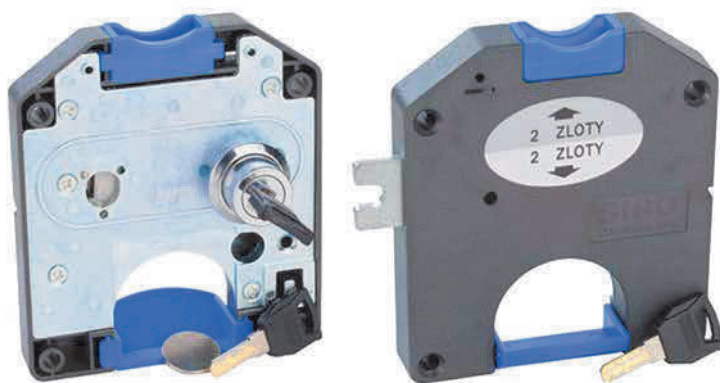

Zamek depozytowy
z zasobnikiem na monety

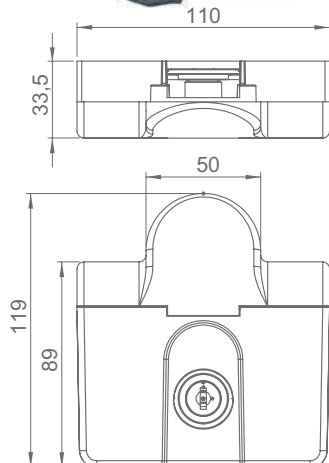

Zasobnik na monety

Zastosowanie

Zbiera monety wrzucone do zamka na monetę

Materiał

Wykonany z poliamidu (PA)

Posiada Master klucz i wymienny cylinder

1000 kombinacji klucza

Nr katalogowy

14.60.210

Wykonanie

Niklowany

Zastosowanie

Drzwi przesuwne, skrzynki pocztowe i inne

Skład jednego kompletu

1 zamek

2 klucze

Zasada działania

Otwarcie poprzez przekręcenie klucza.

Zamknięcie poprzez wciśnięcie cylindra

Specyfikacja

Obudowa i mechanizm: stop cynku

400 kombinacji klucza lub ujednolicona kombinacja klucza


Pakowanie

40 szt. w pudełku

400 szt. w opakowaniu

Nr katalogowy

14.03.006

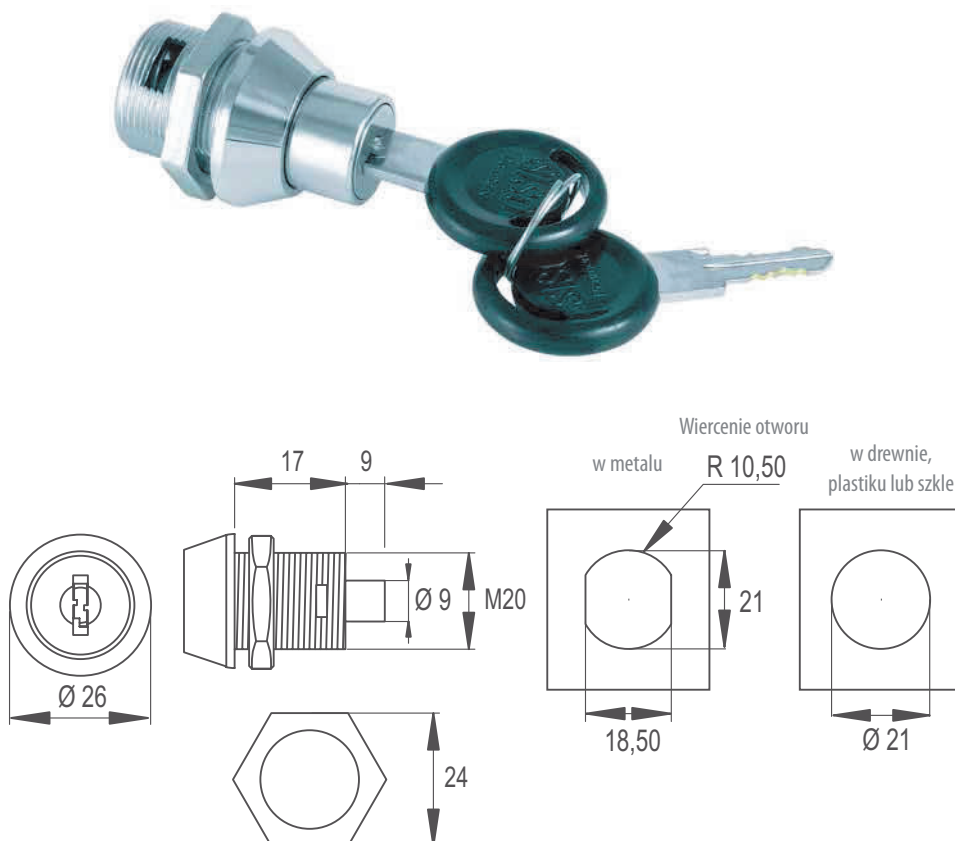

ZAMEK WCISKANY "CAMP"

Wykonanie

Niklowany

Zastosowanie

Do szuflad, szaf i szafek w przyczepach kempingowych, statkach, samolotach itp.

Skład jednego kompletu

1 zamek

1 płytka zaczepowa z 2 wkrętami

2 wkręty do paneli

Specyfikacja

Cylinder i przycisk: stop cynku

Obudowa: tworzywo sztuczne


Zamknięcie zamka po naciśnięciu przycisku

Do paneli o gr. 18 - 24 mm

Nr katalogowy

Czarny/chromowany 14.03.055

Czarny/niklowany matowy 14.03.056

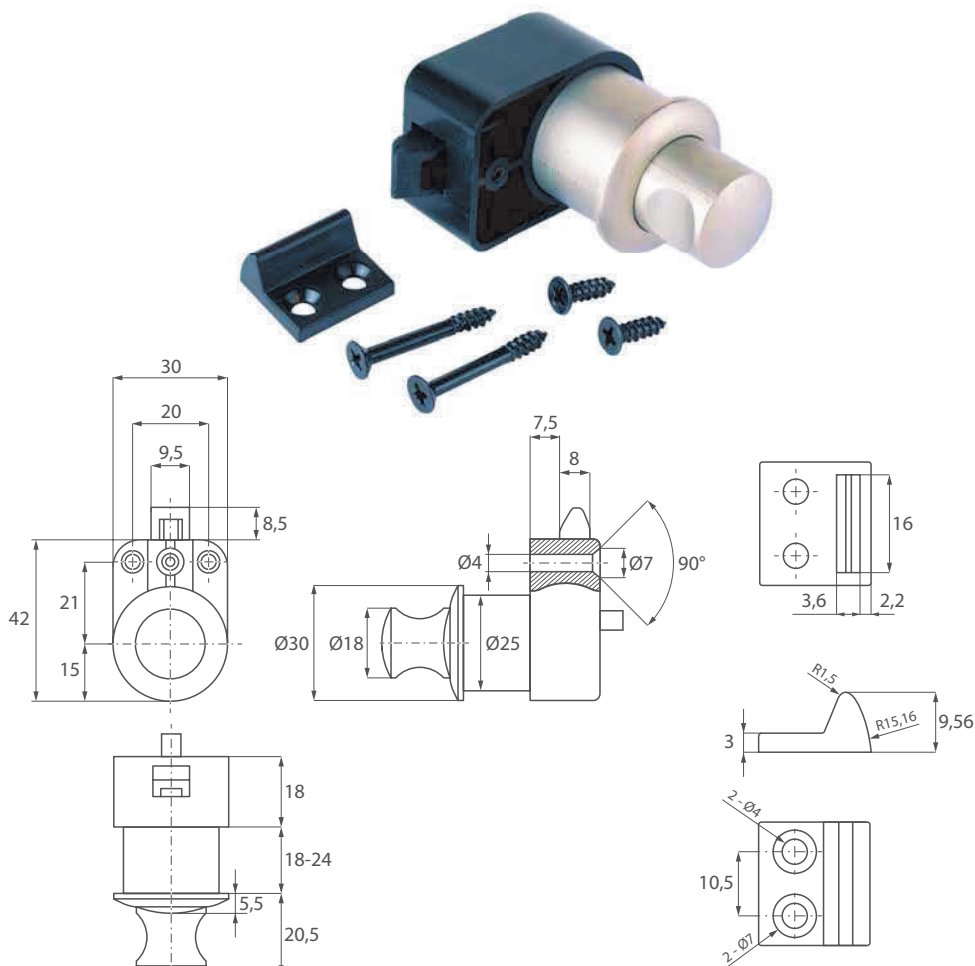

Wykonanie

Aluminium
Inne na zamówienie

Materiał

Tworzywo sztuczne

Zastosowanie

Szuflady, szafy, szafki
w przyczepach kempingowych,
jachtach i samolotach

Zamek uniwersalny: lewy, prawy i szufladowy

Skład jednego kompletu

1 zamek
1 rozetka
1 mini przycisk

Zasada działania

Zamknięcie zamka następuje po naciśnięciu przycisku. Kolejne naciśnięcie spowoduje otwarcie



Do drzwi o grubości 16 mm

Pakowanie

100 szt. w pudełku
500 pudełek w opakowaniu zbiorczym

Nr katalogowy

14.03.050

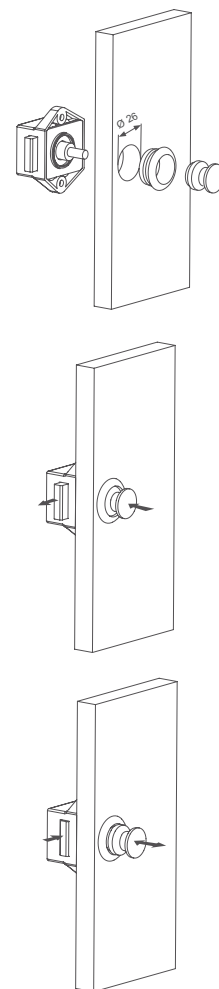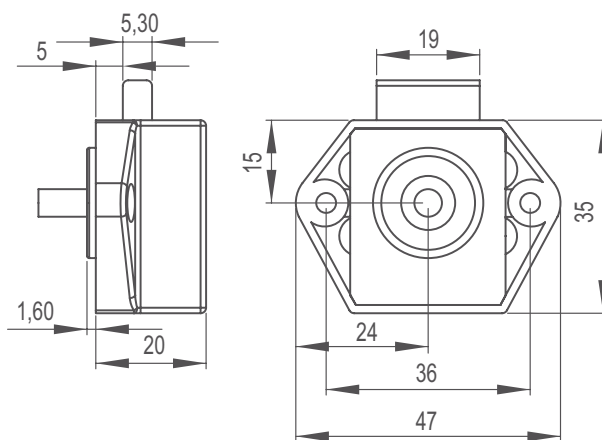

KLAMKA OKIENNA Z ZAMKIEM

Zastosowanie

Do zabezpieczania okien
i drzwi balkonowych.


Specyfikacja

Uniwersalna - pasuje do każdego okna.
Posiada zabezpieczenie antywłamaniowe
oraz zabezpieczenie uniemożliwiające
małym dzieciom otworzyć okno.
Pasuje do lewych i prawych drzwi okiennych,
do skrzydeł rozwiernych, rozwierno uchylnych
i uchylanych. Przekręcenie kluczyka blokuje
klamkę, dzięki czemu otwarcie okna
z zewnątrz jest niemożliwe.

Nr katalogowy

Biała

007.001.100

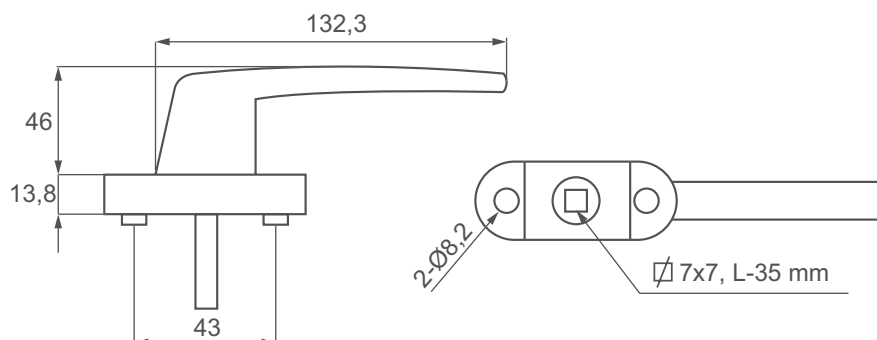

Wykonanie

Chromowany
Biały lakierowany
Inne na zamówienie

Zastosowanie

Zamek do okien

Skład jednego kompletu

1 zamek
1 gniazdo rygla
2 klucze

Zasada działania

Zamknięcie: wcisnąć cylinder
Otwarcie: obrócić klucz

Opcje

Specjalna płytki
Śruby montażowe

Specyfikacja

Zamek: stop cynku
Klucze i gniazdo rygla: stal
400 kombinacji klucza


Pakowanie

12 szt. w pudełku
10 pudełek w opakowaniu zbiorczym



Nr katalogowy

Niklowany, matowy	14.02.997-0 - ujednolicona kombinacja klucza E30
Biały	14.02.998-0 - ujednolicona kombinacja klucza A01
Biały	14.02.999-0 - ujednolicona kombinacja klucza D20
Biały	14.03.000-0 - ujednolicona kombinacja klucza E30
Chromowany	14.03.001-0
Chromowany	14.03.002-0 - ujednolicona kombinacja klucza D20

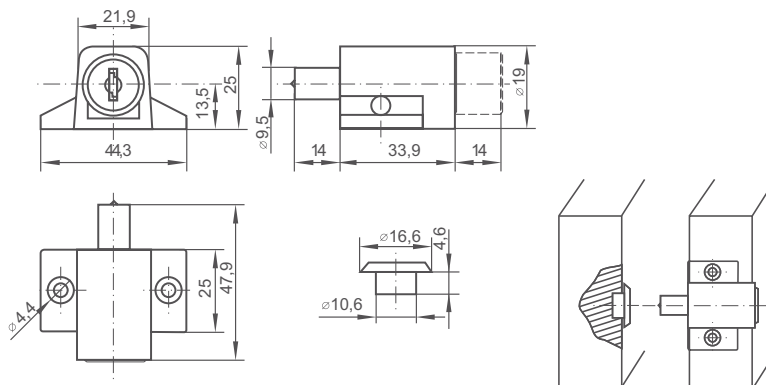

ZAMEK Nr 300, ZABEZPIECZANY KLÓDKĄ

Wykonanie

Chromowany. Inne na zamówienie

Zastosowanie

Zamek do metalowych lub drewnianych szafek. Kłódka dostępna osobno

Skład jednego kompletu

1 zamek
1 płytka ryglująca
1 nakrętka montażowa
2 transparentne podkładki z PCV
1 podkładka z kołcami

Zasada działania

Po obróceniu gałką o 90° i zamknięciu zamka jest możliwość zabezpieczenia przed otwarciem przy pomocy kłódki o średnicy pałki: 5-7 mm

Pakowanie

20 szt. w pudełku
200 szt. w opakowaniu zbiorczym

Nr katalogowy

Zamek prawy:

Ø19 x 16 mm - Chrom - Rygiel 12 14.04.585-0
Ø19 x 20 mm - Chrom - Rygiel 12 14.04.586-5
Ø19 x 25 mm - Chrom - Rygiel 12 14.04.587-4
Ø19 x 25 mm - BLK - Rygiel 3 14.04.587-9
Ø19 x 32 mm - Chrom - Rygiel A02 14.04.589-5

Zamek lewy:

Ø19 x 20 mm - Chrom - Rygiel A02 14.04.586-9
Ø19 x 25 mm - Chrom - Rygiel A02 14.04.587-5
Ø19 x 32 mm - Chrom - Rygiel A02 14.04.589-7

