

ZAMEK DO DRZWI ŻALUZJOWYCH Nr 855 "M"



Wykonanie

Niklowany	14.01.450-1
Mosiądzowany	14.01.452-0
Czarny anodowany	14.01.456-0
Niklowany x 32mm	14.01.457-0

Zastosowanie

Pionowe i poziome drzwi żaluzjowe, drzwi przesuwne

Skład jednego kompletu

- 1 zamek
- 1 rozетка
- 1 płaski zaczep rygla
- 2 klucze

Opcjonalnie

Wypukły zaczep rygla dla pewniejszego zamknięcia

Zasada działania

Obrót klucza o kąt 30° powoduje otwarcie zamka.

Zamknięcie następuje poprzez domknięcie drzwi dzięki mechanizmowi sprężynowemu rygla

Opcje


Pionowe położenie klucza, poziome na zamówienie

Specyfikacja


Obudowa i cylinder: stop cynku
Długość cylindra: 22* lub 32 mm
400 kombinacji klucza lub ujednolicona kombinacja klucza

Pakowanie

12 szt. w pudełku
20 pudełek w opakowaniu zbiorczym

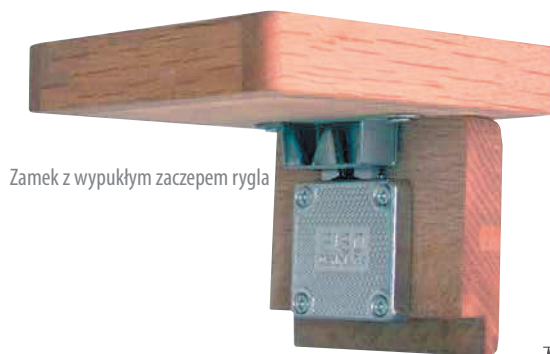

Zamek z wypukłym zaczepem rygla

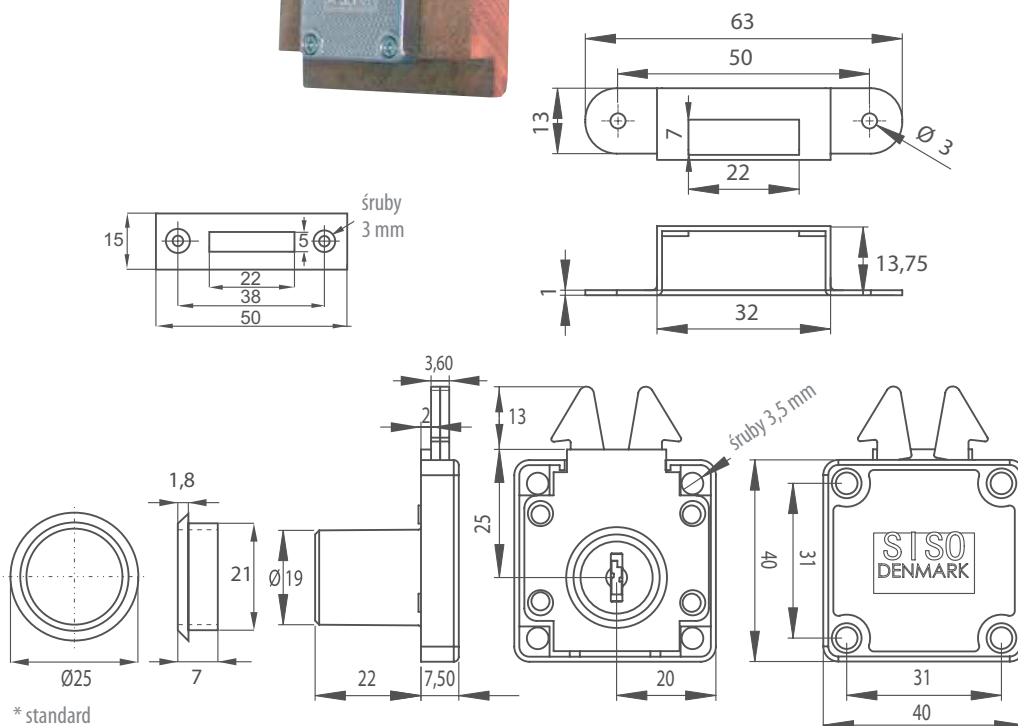

ZAMEK DO DRZWI ŻALUZJOWYCH Nr 2159 "M"

Wykonanie

Czarna obudowa
Cylinder niklowany

Zastosowanie

Pionowe i poziome drzwi żaluzjowe, drzwi przesuwne

Skład jednego kompletu

- 1 zamek
- 1 rozетка
- 1 płaski zaczep rygla
- 2 klucze

Zasada działania

Obrót klucza o kąt 30° powoduje otwarcie zamka.

Zamknięcie następuje poprzez domknięcie drzwi dzięki mechanizmowi sprężynowemu rygla

Specyfikacja



Obudowa: czarny plastik
Cylinder: stop cynku
200 kombinacji klucza

Pakowanie

12 szt. w pudełku
20 pudełek w opakowaniu zbiorczym

Nr katalogowy

14.01.470 itd.

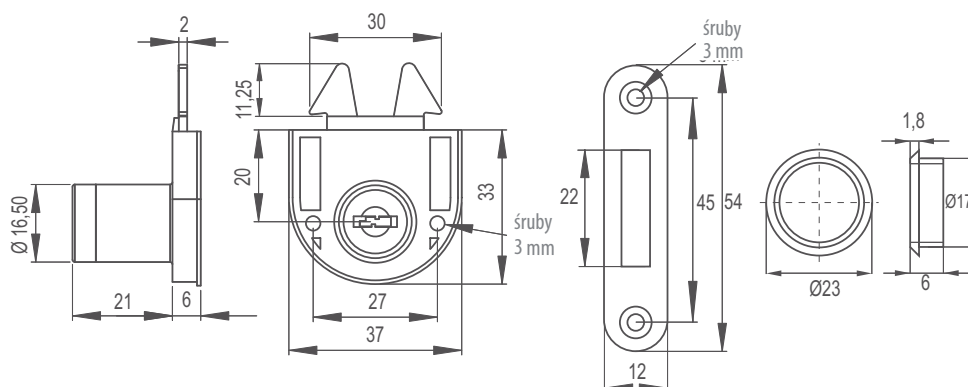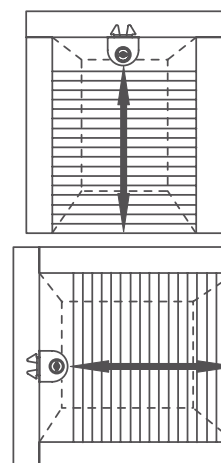

Zastosowanie

Pionowe i poziome drzwi żaluzjowe,
drzwi przesuwne

Skład jednego kompletu

1 zamek z cylindrem
1 rozetka
1 płytki zaczepowa
2 klucze

Zasada działania

Otwarcie zamka następuje po przekręceniu
klucza o 30°.


Specyfikacja

Korpus i cylinder ze żłalu
Rozetka, klucze i zaczep rygla ze stali
Średnica cylindra: $\varnothing$ 16,5 lub $\varnothing$ 19 mm
Długość cylindra: 22 lub $\varnothing$ 32 mm
400 kombinacji klucza
Klucz master i wymienny cylinder
na zamówienie

Nr katalogowy

Niklowany

14.01.410

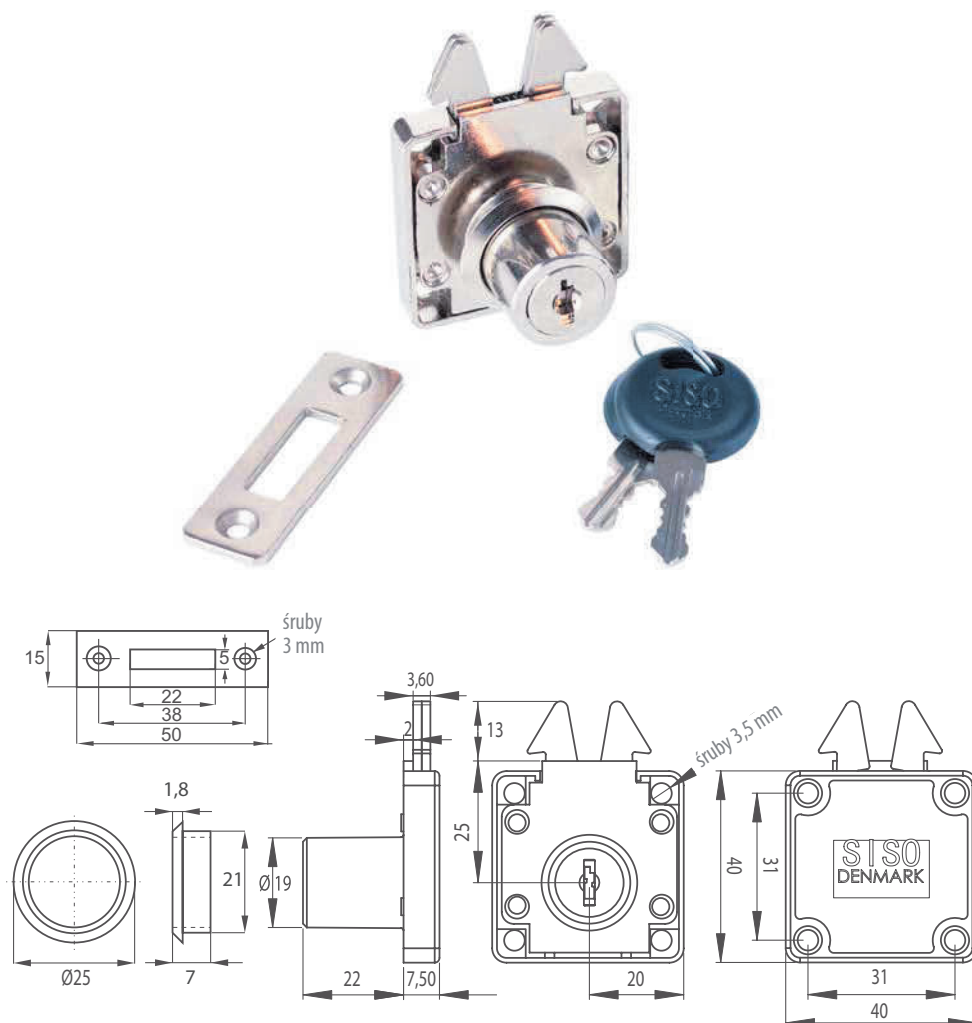

ZACZEP DO ZAMKA NR 855

Zastosowanie

Płytki zaczepowa zabezpieczająca przed
otwarcie. Łatwy montaż, bez wiercenia.


Materiał

Stal

Nr katalogowy

Niklowana

14.01.500

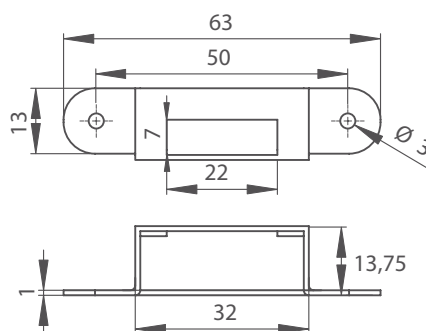

ZAMEK DO DRZWI ŻALUZJOWYCH I PRZESUWNYCH "VERTI" "MIC" Z PRZECIWKASETKĄ



Wykonanie

Czarny plastik/odlew

Zamek	14.01.400
Klucz Master	14.04.122
Klucz wymienny	14.04.132

Zastosowanie

Pionowe i poziome drzwi żaluzjowe,
drzwi przesuwne

Skład jednego kompletu

- 1 zamek
- 1 rozetka
- 1 zaczep rygla
- 2 klucze
- 1 przeciwkasetka




Zasada działania

Po obróceniu klucza o 180° dwa zaczepy
ryglujące wysuwają się z zaczepów
umożliwiając otwarcie drzwiczek


Specyfikacja

Obudowa: tworzywo sztuczne
Części metalowe: stop cynku
Średnica cylindra: 16,5 lub 18 mm
Długość cylindra: 22, 26 lub 32 mm
400 kombinacji klucza lub ujednolicona
kombinacja klucza



Zamki dostępne w wersji pionowej i poziomej

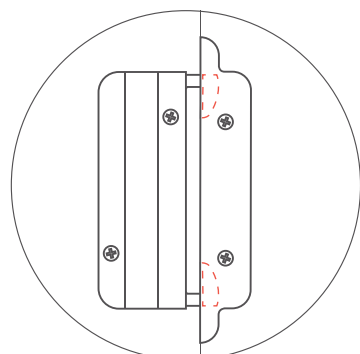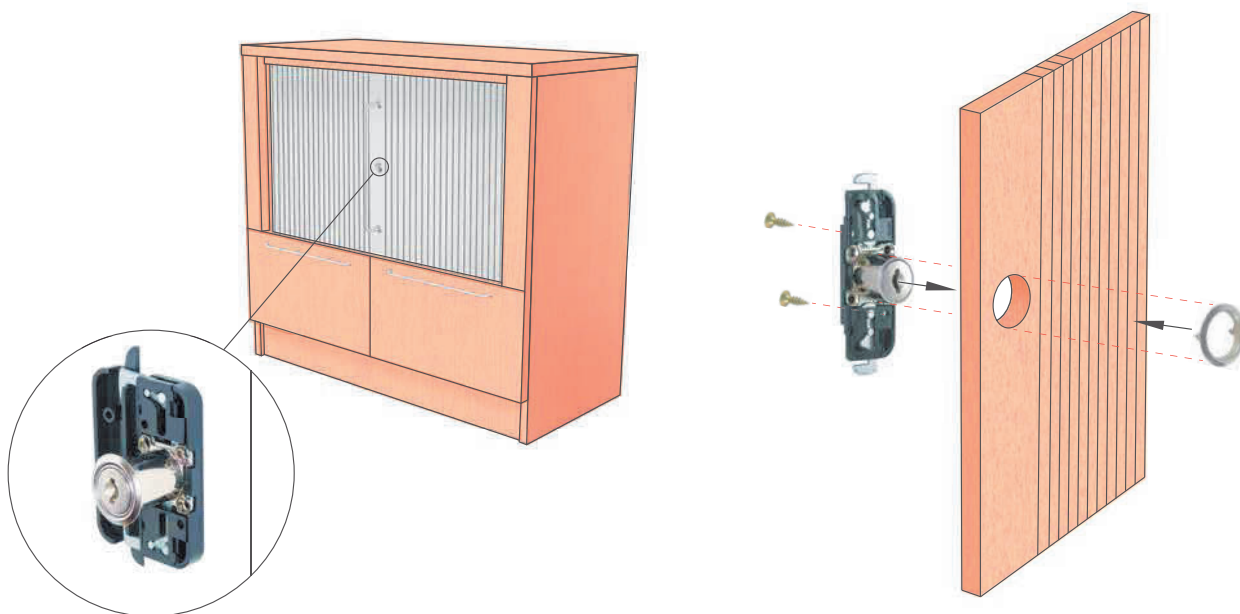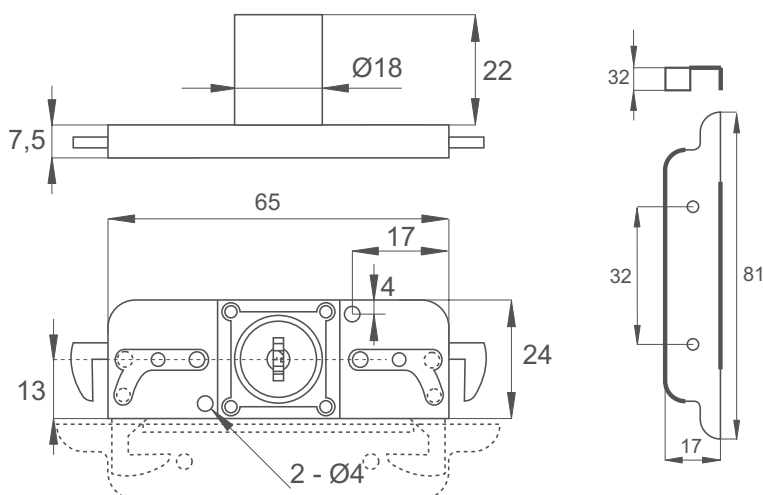

Zamknięty

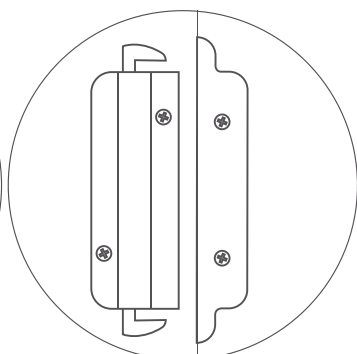

Otwarty

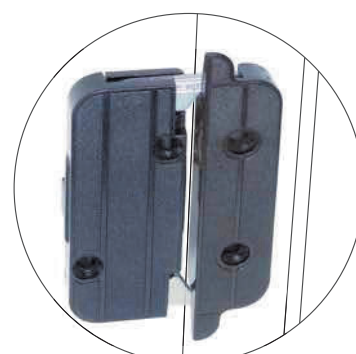

Wykonanie

Czarny plastik/odlew

Zamek $\varnothing 18 \times 22$ mm 14.04.405

Zamek $\varnothing 18 \times 32$ mm 14.01.408

Klucz master 14.04.122

Klucz wymienny 14.04.132

Zastosowanie

Pionowe i poziome drzwi żaluzjowe,
drzwi przesuwne

Skład jednego kompletu

1 zamek

1 rozетка

1 zaczep rygla

2 klucze

Zasada działania

Po obroceniu klucza o 180° dwa zaczepy
ryglujące wysuwają się z zaczepów
umożliwiając otwarcie drzwiczek

Specyfikacja







Obudowa: tworzywo sztuczne

Części metalowe: stop cynku


Średnica cylindra: 16,5 lub 18 mm

Długość cylindra: 22 lub 32 mm

400 kombinacji klucza lub ujednolicona
kombinacja klucza

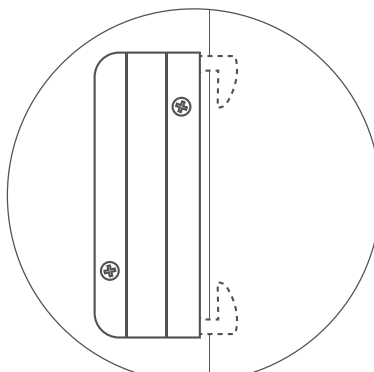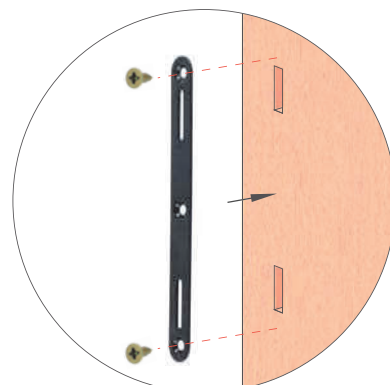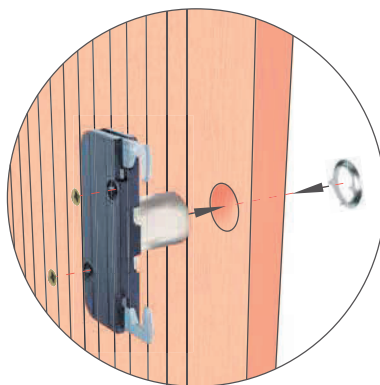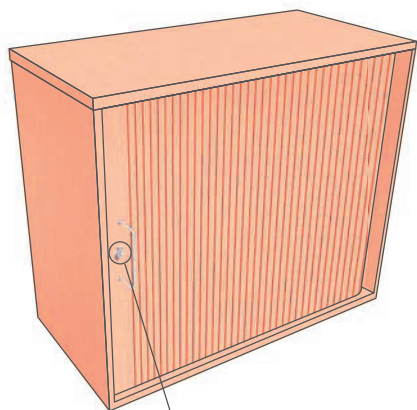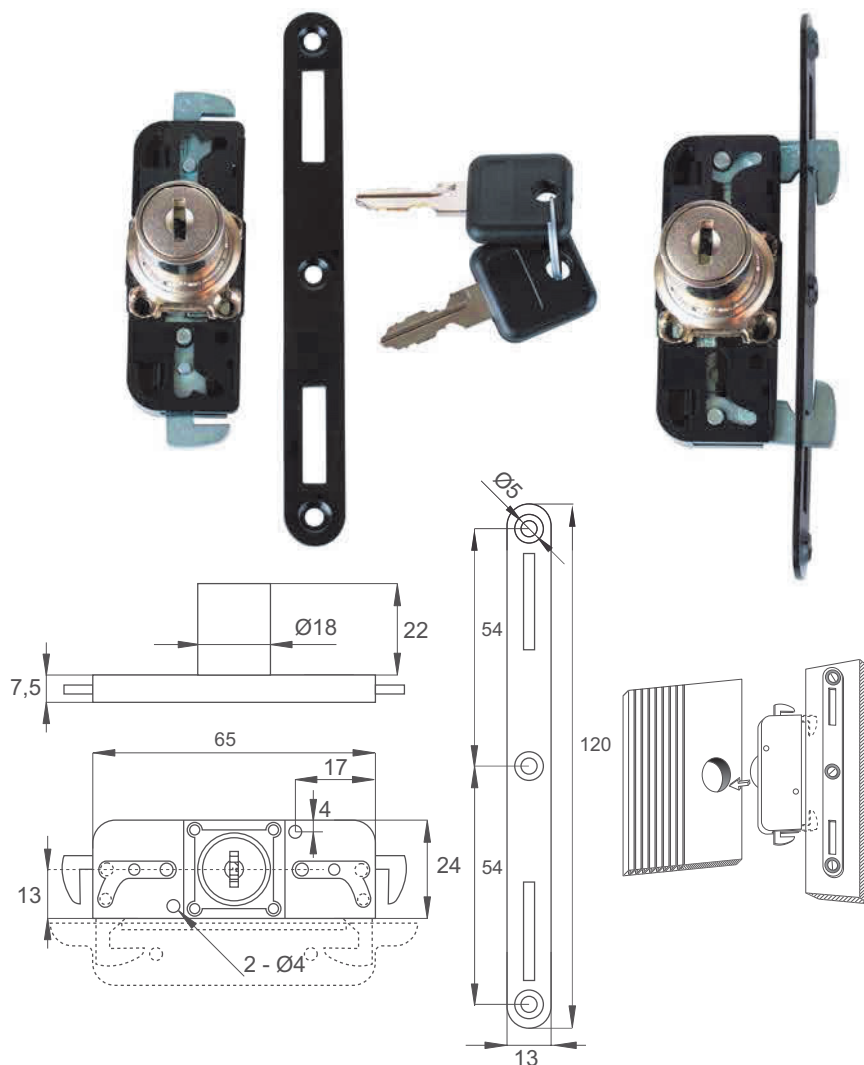

Zamknięty

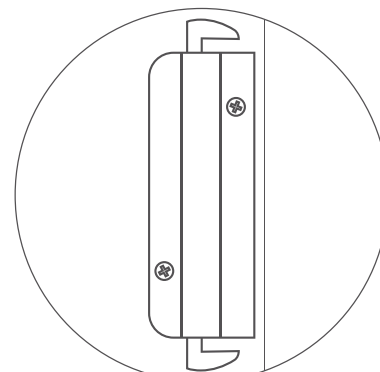

Otwarty