

FURNICA 2016




WWW.GRYC.COM.PL


GRYC®

Podstawa - czarne tworzywo



Art.	Regulator	Grubość płyty
10.16.345	M8 x 22 mm	18 mm
10.16.350	M8 x 22 mm	25 mm
10.16.360	M8 x 22 mm	28 mm

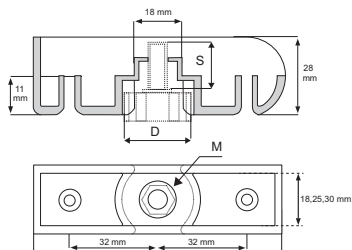

Art.	Materiał	Podstawa	Regulator	Wykończenie	Rodzaj
10.16.510	Stal	Ø32,5 mm	M8 x 60 mm	Biały ocynk	Prawa
10.16.511	Stal	Ø32,5 mm	M8 x 60 mm	Biały ocynk	Lewa

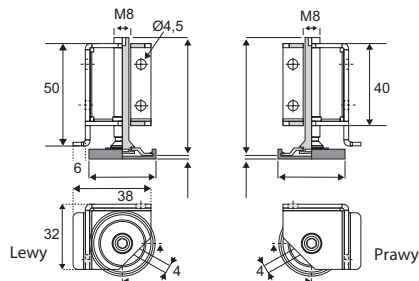

Art.	Materiał	Podstawa	Regulator	Grubość płyty
10.16.340	Znal	Ø20 x 10 mm	M8 x 42 mm	18 - 30 mm




REGULATORY WYSOKOŚCI

GRYC[®]


STOPKA MEBLOWA „BETA”

Art.	Materiał	D	H	M	S	Wykończenie
10.17.047	Czarny poliamid/Stal ocynkowana	Ø20 mm	7 mm	M6	6	Czarny





STOPKA MEBLOWA „KWIAT”

Art.	Materiał	D	H	M	S	Wykończenie
005.000.100	Czarny polipropylen/Stal ocynkowana	Ø20 mm	7 mm	M6	21	Czarny






STOPKA MEBLOWA Ø50 mm

Art.	Materiał	D	d	H	Ø x A	Wykończenie
004.000.001	Czarny poliamid/Stal ocynkowana	Ø50 mm	25 mm	17 mm	10 x 13 mm	Czarny
004.000.002	Czarny poliamid/Stal ocynkowana	Ø50 mm	25 mm	27 mm	10 x 13 mm	Czarny
004.000.003	Czarny poliamid/Stal ocynkowana	Ø50 mm	25 mm	44 mm	10 x 13 mm	Czarny




ZŁĄCZA MEBLOWE

GRYC®






ZŁĄCZE ŚRUBOWE

Art.	Materiał	Wymiary	Wykończenie
11.04.425	Stal	M6 x 65 mm	Biały ocynk
11.04.427	Stal	M6 x 100 mm	Biały ocynk
11.04.430	Stal	M6 x 150 mm	Biały ocynk
11.04.460	Stal	M6 x 200 mm	Biały ocynk

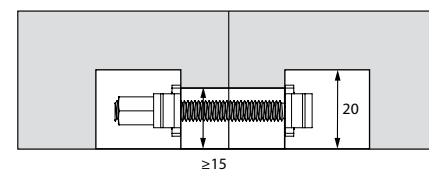




ZŁĄCZE DO ŁÓŻEK MODEL 3892

Art.	Materiał	Rodzaj	Wykończenie
11.02.035	Stal	Część męska	Żółty ocynk
11.02.040	Stal	Część żeńska	Żółty ocynk

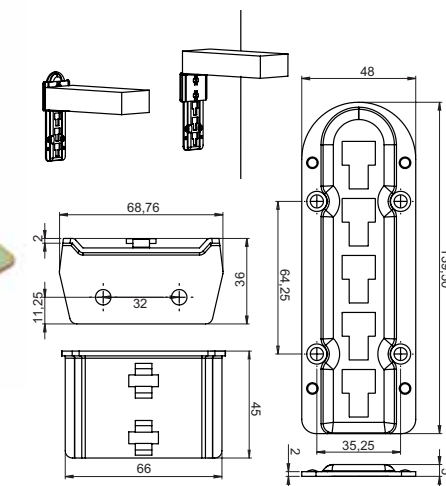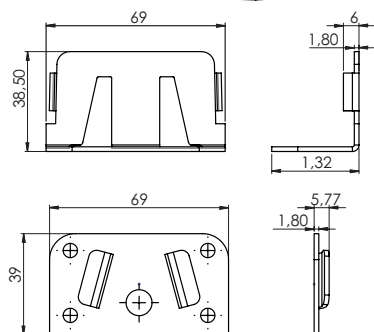

ZŁĄCZE DO ŁÓŻEK MODEL „REGULO”

Art.	Materiał	1 komplet	Wykończenie
11.01.110	Stal	Część żeńska i męska	Żółty ocynk

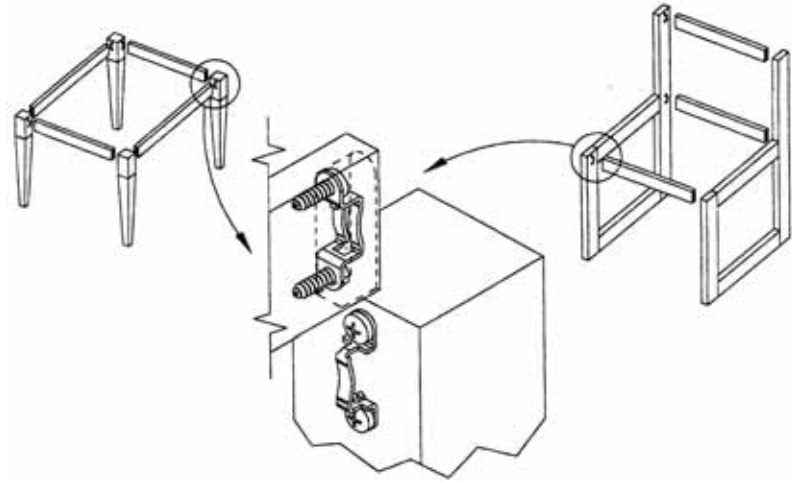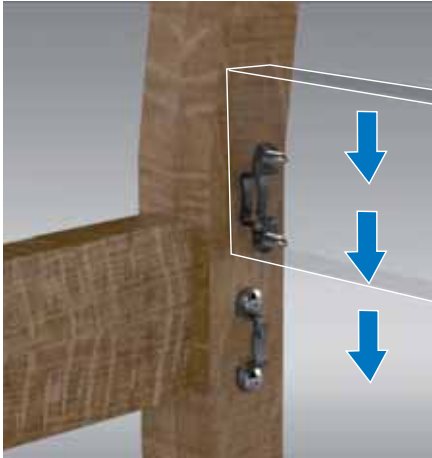

Opatentowany System "INVISIO" ma wiele zastosowań. Może być używany do montażu szafek, krzeseł, mebli wyposażenia sklepów itp.

Konstruktorom przyświecały trzy podstawowe idee:

- uzyskanie mocnego, stabilnego połączenia, które nie spowoduje pęknięcia łączonych materiałów, a także nie ulegnie rozluźnieniu podczas eksploatacji,
- zapewnić montaż i demontaż bez używania specjalistycznych narzędzi,
- skonstruować połączenie całkowicie niewidoczne.


W Systemie "INVISIO" wykorzystano właściwości stali sprężynowej.

Montaż następuje poprzez wsunięcie śrub w wycięcia specjalnie ukształtowanych klipsów.


Docisk elementów został uzyskany dzięki stałemu napięciu stali sprężynowej.

KLIPSY MONTAŻOWE

Art.	Materiał	Grubość paneli	Wymiar „A”	Wymiar „B”	Rodzaj
11.16.050	Stal sprężynowa	16 mm	12,7 mm	14 mm	Klips 2075, męski bez zatrzasku
11.16.051	Stal sprężynowa	16 mm	12,7 mm	14 mm	Klips 2076, żeński bez zatrzasku
11.16.400	Stal sprężynowa	19 mm	13,3 mm	12,1 mm	Klips 5075, męski bez zatrzasku
11.16.401	Stal sprężynowa	19 mm	13,3 mm	12,1 mm	Klips 5076, żeński bez zatrzasku



Wycięcie w panelach






PRZEPUST KABLOWY „JIVE”

GRYC[®]

PRZEPUST KABLOWY „JIVE”

Art.	Materiał	Wymiary
25.20.370-0	Aluminium/Czarny nylon	276 x 140 x 25,7 mm

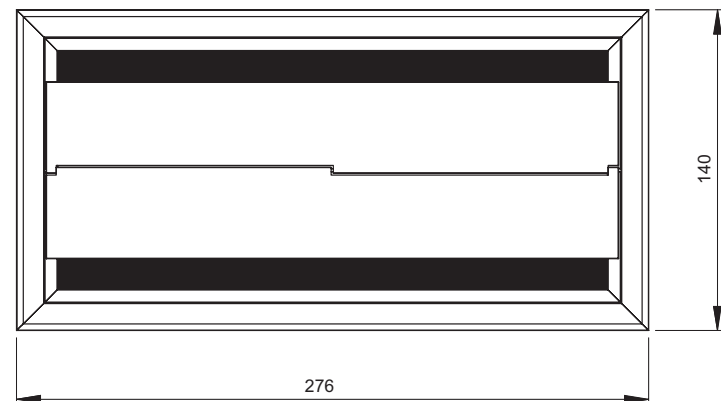



PRZEPUSTY DO KABLI „RUMBA”

GRYC[®]

PRZEPUST DO KABLI „RUMBA”

Aluminiowy przepust z przykrywką i szczotką

Art.	Materiał	Wymiary	Kolor	Rodzaj
25.20.340	Aluminium anodowane	80 x 80 x 24 mm	Aluminium	Ze szczotką
25.20.341	Aluminium anodowane	80 x 80 x 24 mm	Czarny	Ze szczotką
25.20.345	Aluminium anodowane	80 x 276 x 24 mm	Aluminium	Ze szczotką
25.20.346	Aluminium anodowane	80 x 276 x 24 mm	Czarny	Ze szczotką

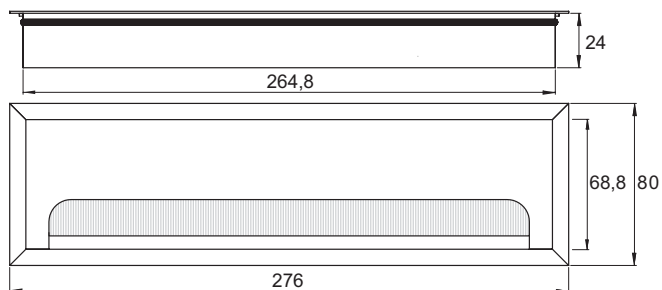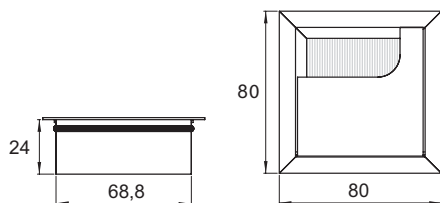

PRZEPUSTY DO KABLI „FORRO”




GRYC®

PRZEPUST DO KABLI „FORRO”

Aluminiowy przepust z wyciszeniem

Otworki montażowe Ø4,5 mm

Art.	Materiał	Wymiary	Otwór montażowy
25.20.349	Aluminium anodow.	276 x 120 x 25,5 mm	256 x 100 x 23,5 mm
25.20.347-0	Aluminium anodow.	120 x 120 x 24 mm	108 x 108 x 24,5 mm

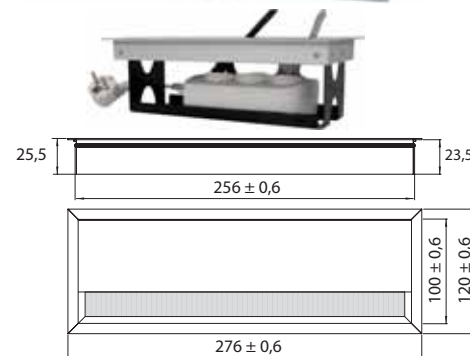


PÓŁKA NA LISTWĘ ZASILAJĄCĄ DO PRZEPUSTU „FORRO”

PÓŁKA NA LISTWĘ ZASILAJĄCĄ DO PRZEPUSTU „FORRO”

Półka mocowana na zatrzaski tylko do przepustu FORRO. Po zamocowaniu w przepuscie służy jako półka do umieszczenia na niej listwy zasilającej lub innych gniazd. Do zestawu dołączony jest komplet samoprzylepnych rzepów, umożliwiających zamocowanie listwy zasilającej do półki. Nie wymaga śrub montażowych.

Art.	Materiał	Wymiary zewn.	Wymiary wewn.	Kolor
25.20.344	Stal	83 x 242 x 80 mm	82 x 240 x 77 mm	Czarny



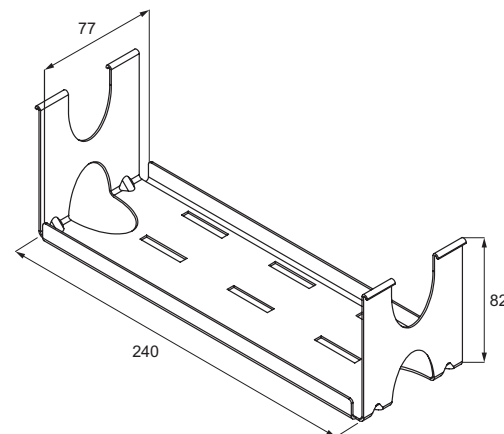


PRZEPUSTY DO KABLI Z PCV

GRYC®

PRZEPUST Z TWORZYWA SZTUCZNEGO

Dostępne w 19 kolorach. Istnieje możliwość zamówienia każdego koloru z palety RAL przy minimalnej ilości 1000 szt.

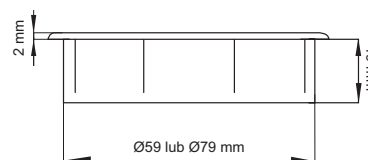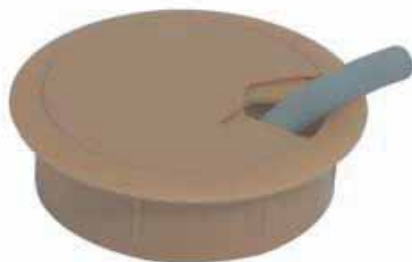

Dostępne kolory



jabłoń



ciemny beż



czarny



mahoń



aluminium



jasny buk



wiśnia



grusza pastel



jasny beż



jasny brąz



ciemny buk




biały



grusza



jasny orzech



jasny szary



żółty



sosna



ciemny brąz



ciemny szary



kolor na życzenie
z palety
Pantone lub RAL

ROZGAŁĘZIACZ USB

GRYC®






ROZGAŁĘZIACZ USB DO PRZEPUSTÓW „FLIP” i „FLAP”

Rozgałęziacz z czterema gniazdami USB 2.0 lub USB 3.0.

Wpinany do przepustów „FLIP” i „FLAP” (25.20.460/461/462/465/466/467).

Dostarczane w komplecie z 1,4 metrowym kablem. Posiadają certyfikaty CE i FCC.

Art.	Materiał	Wymiary	Gniazda USB
25.20.455-0	Tworzywo sztuczne	42 x 25 x 39	4 x USB 2.0
25.20.458-0	Tworzywo sztuczne	42 x 25 x 39	4 x USB 3.0



BEZPRZEWODOWA ŁADOWARKA DO TELEFONÓW

GRYC®

Bezprzewodowa ładowarka do telefonów korzysta z technologii Qi. Pozwala na bezprzewodowe ładowanie telefonów kompatybilnych z systemem Qi.

Coraz większa liczba producentów telefonów korzysta z tej technologii: Apple, Samsung, Nokia, Sony, LG, Motorola, HTC.

Konieczne jest tylko dodanie wkładki z odbiornikiem lub obudowy z już wbudowanym odbiornikiem by rozpocząć

bezprzewodowe ładowanie. Ładowarka może być zasilana zarówno z gniazda USB komputera jak i z gniazdka

sieciowego 230V. Średnica otworu Ø80 mm została celowo wybrana by umożliwić montowanie

zamiast przepustów do kabli.

Materiał: czarny ABS

Wymiary:

Obudowa: Ø80 x h 17 mm

Przykrywka: Ø90 x h2 mm

Otwór montażowy: Ø80 x 17 mm

Zestaw zawiera:

1 szt. ładowarki

1,5 m kabla zasilającego z końcówką USB

1 zasilacz do sieci 230V



Art.	Wykonanie
25.22.703	Czarny ABS



Modele telefonów z wbudowanym modulem Qi

NOKIA

- LUMIA 920
- LUMIA ICON

LG

- NEXUS 4 E960

- NEXUS 5
- NEXUS 7
- G2 VERIZON

HTC

- LUCID
- HTC butterfly International Version

- HTC G11
- HTC 8X

APPLE

- DROID DNA
- APPLE IWATCH

SHARP

- SH - 13C
- SH-07D
- SH-02D

HIKE

- X1
- X1D

LENOVO

- DIL
- GEEK

ZTE

- SUPER K1
- SUPER K3

O2

- K1

KINGZONE

- G6

FONEE

- F1

MOTOROLA

- MOTO X
- MARS



Obudowy z odbiornikiem Qi do telefonów IPHONE

Art.	Telefon	Kolor obudowy
25.22.710	Iphone 4	Czarny
25.22.711	Iphone 4	Biały
25.22.715	Iphone 5	Czarny
25.22.716	Iphone 5	Biały



Obudowa do telefonów Iphone 5/5C/5S




Obudowa do telefonów Iphone 4/4S

Wkładki z odbiornikiem Qi do telefonów SAMSUNG GALAXY





Art.	Telefon
25.22.719	Samsung S3
25.22.720	Samsung S4
25.22.721	Samsung S5
25.22.722-0	Note 2
25.22.723-0	Note 3



Wkładka do telefonów Samsung Galaxy S3/S4/S5



Montaż w błacie

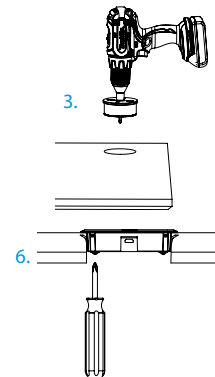


ZŁĄCZA KOŁKOWE

GRYC®

ZŁĄCZE KOŁKOWE Z ZATRZASKIEM

Art.	Materiał	Rodzaj
11.06.012	Plastik	Część męska
11.06.013	Plastik	Część żeńska

Dostarczane w paskach.
Możliwy demontaż połączenia.

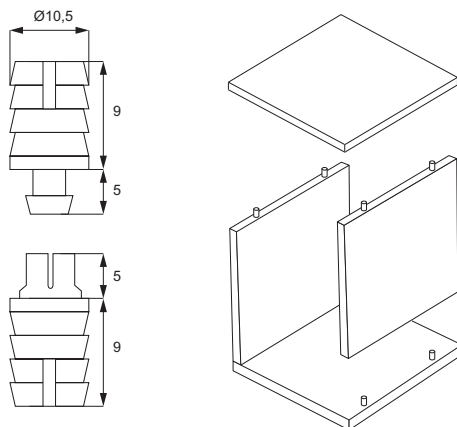




ZŁĄCZE Z KOŁKIEM ROZPOROWYM MODEL 1703

Stosowane do montażu szuflad i małych szafek.

Art.	Materiał
11.06.021	Plastik

Dostarczane w paskach.
Możliwy demontaż połączenia.


A = 6,3 - 6,4 mm
C = 8 mm

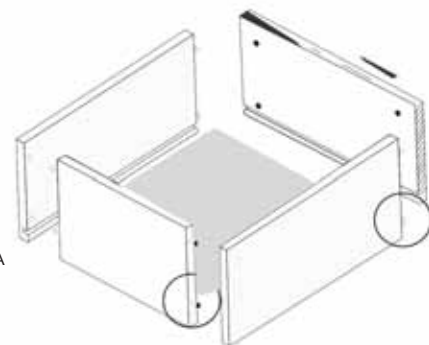


ZŁĄCZE NAROŻNE, KĄTOWE, WBIJANE

Art.	Materiał	Rodzaj
11.06.052	Biały polipropylen	Model 2522, 135°
11.06.050	Biały polipropylen	Model 2521, 90°

MODEL 2521

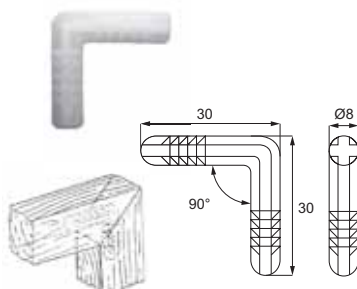


MODEL 2522



ZŁĄCZE NAROŻNE, KĄTOWE - 90° MODEL 146, WBIJANE

Art.	Materiał
11.06.055	Biały polipropylen

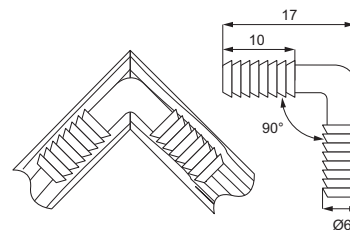

ZŁĄCZE "MEDIA LUNA" - Ø30 MM



GRYC®

Skład jednego kompletu:

Art.	Rodzaj	Materiał	Wykończenie
11.04.239	Podkładka z tworzywa sztucznego	Tworzywo sztuczne	Brązowa
11.04.038	Śruba z łbem koronowym M6 x 50 mm	Stal	Biały ocynk
12.07.070	Nakrętka wałeczkowa M6 x 10 x 20 mm	Stal	Biały ocynk


Części opcjonalne:

Art.	Rodzaj	Materiał	Wykończenie
11.04.245	Zasłepka Ø 30 mm	Tworzywo sztuczne	Brązowa
11.04.246	Zasłepka Ø 30 mm	Tworzywo sztuczne	Biała
11.04.244	Zasłepka Ø 30 mm	Tworzywo sztuczne	Beżowa
11.04.020	Śruba z łbem koronowym M6 x 30 mm	Stal	Biały ocynk
11.04.030	Śruba z łbem koronowym M6 x 65 mm	Stal	Biały ocynk
11.04.035	Śruba z łbem koronowym M6 x 80 mm	Stal	Biały ocynk
12.07.030	Nakrętka wałeczkowa M6 x 10 x 14 mm	Stal	Biały ocynk

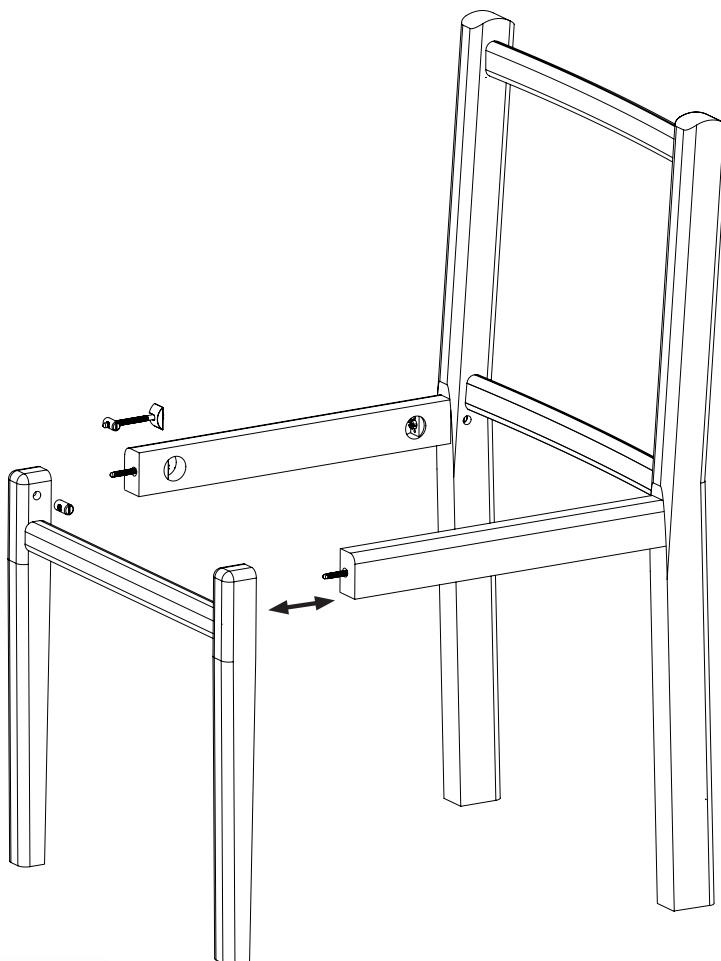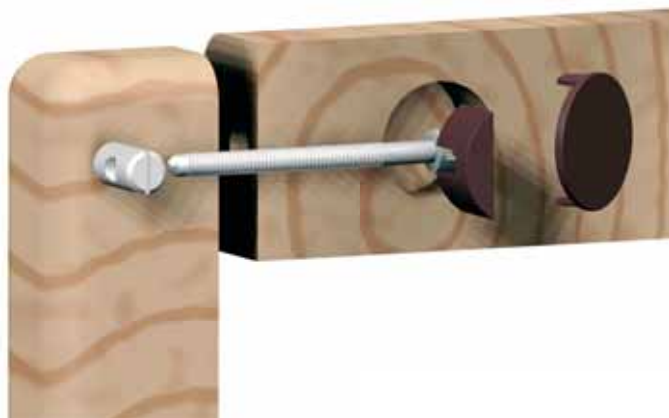

ZŁĄCZE „MAXI-LUNA”

GRYC®

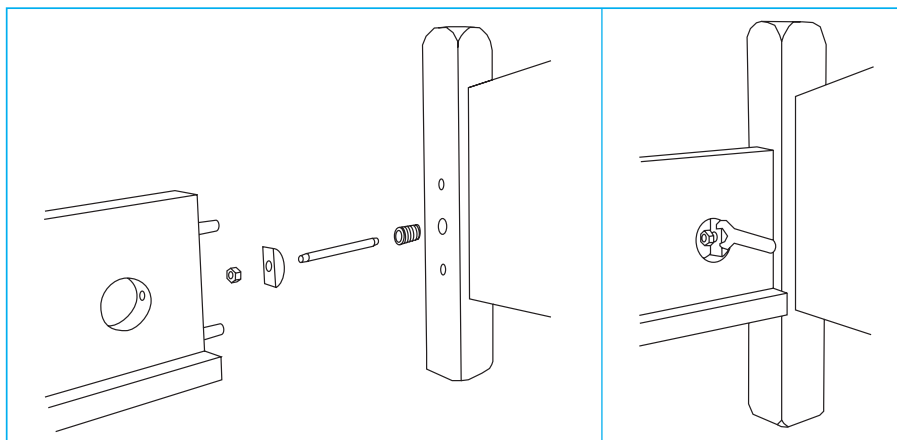


PODKŁADKA

Art.	Materiał	Ø Wiercenia	Ø Otworu	Wykończenie
11.04.230	Znal	Ø 40 mm	Ø 8 mm	Surowy


SZPILKA GWINTOWANA M8

Art.	Materiał	Wymiary	Wykończenie
12.08.647	Stal	M8 x 95 mm	Żółty ocynk

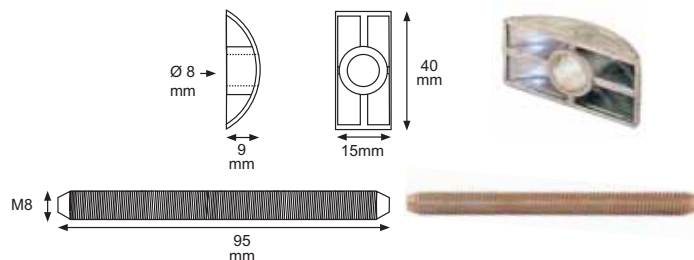


MUFA DWUGWINTOWA NA KLUCZ AMPULOWY

Art.	Materiał	Wymiary	Wykończenie
12.10.176	Stal	Ø15 x 30 mm x M8	Żółty ocynk




NAKRĘTKA M8

Art.	Materiał	Wymiary	Wykończenie
12.12.016	Stal	M8 x 13 mm	Żółty ocynk




KLUCZ PŁASKI

Art.	Materiał	Wymiary	Wykończenie
12.06.150	Stal	13 mm	Żółty ocynk
12.06.155	Stal hartowana	13 mm	Żółty ocynk




ZASŁEPKA

Art.	Materiał	Średnica otworu	Kolor
11.04.247	Tworzywo sztuczne	Ø40 mm	Brązowy
11.04.248	Tworzywo sztuczne	Ø40 mm	Beżowy
11.04.250	Tworzywo sztuczne	Ø40 mm	Biały

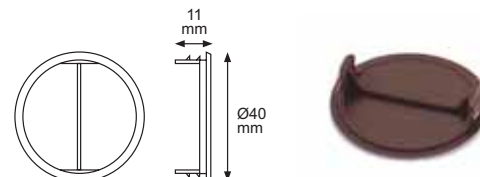

ZŁĄCZE „MINI-LUNA”

GRYC[®]

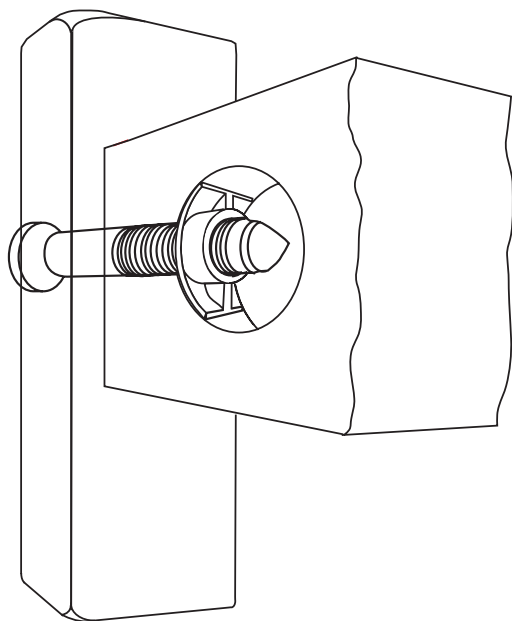

PODKŁADKA



Art.	Materiał	Ø Wiercenia	Ø Otworu	Wykończenie
11.04.232	Znal	Ø30 mm	M6	Surowy

ŚRUBA

Długości: 25/30/35/40/45/50/60/70/80/90/100/120 mm


Art.	Materiał	Wymiary	Gniazdo na klucz	Wykończenie
12.00.800	Stal	Ø15 mm/M6	4 mm	Żółty ocynk

Opcjonalnie dostępne śruby z mosiądzu lub stali nierdzewnej: czarne, niklowane, białe ocynk lub brązowane




KLUCZ AMPULOWY

Art.	Materiał	Wymiary	Wykończenie
12.06.010	Stal hartowana	4 mm	Czarny
12.06.015	Stal hartowana	4 mm	Czarny



ZAŚLEPKA

Art.	Materiał	Średnica otworu	Kolor
11.04.244	Tworzywo sztuczne	Ø30 mm	Beżowy
11.04.245	Tworzywo sztuczne	Ø30 mm	Brązowy
11.04.246	Tworzywo sztuczne	Ø30 mm	Biały




ŁĄCZNIK STOŁÓW „SURF”

GRYC®



SURF

Opatentowane rozwiązanie do łączenia stołów. Jest alternatywą dla łącznika „Click Catch”. Montaż pod blatem. Część w kształcie elipsy łączymy z gniazdem i zamykamy zapadkę. Jeżeli łącznik nie jest używany, można go obrócić tak aby nie przeszkadzał przy użytkowaniu stołu.

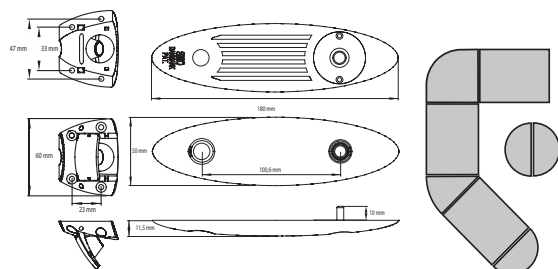

Art.	Komplet
24.03.107	Część męska i żeńska

Art.	Rodzaj	Wykończenie
24.03.100	Łącznik, część żeńska i męska	Aluminium
24.03.102	Część żeńska	Aluminium
15.04.400	Śruba do drewna Ø4 x 16 mm	Biały ocynk
12.00.903	Śruba z pięcioma nacięciami M6 x 25 mm	Czarny ocynk
12.10.223	Wpustka E-620, znalowa M6 x 20 mm	Żółty ocynk

**WZÓR
ZASTRZEŻONY**

SURF PA6

„Surf” PA6 jest łącznikiem wyższej generacji do stołów i alternatywą dla łączników „Click Catch” i „Surf” - znalowy. Poliamid, materiał z którego został wykonany, charakteryzuje się doskonałą sztywnością, wysoką wytrzymałością mechaniczną oraz odpornością na zmęczenie materiału.


Materiał: poliamid (PA6)

Wykończenie: czarny

Skład kompletu:

1 część żeńska


1 część męska

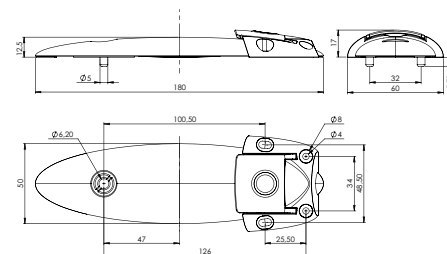

Art.	Rodzaj	Wykończenie
24.03.107	Łącznik, część żeńska i męska	Czarny ocynk
11.08.298	Śruba do drewna Ø4 x 20 mm	Czarny ocynk
12.00.903	Śruba z pięcioma nacięciami M6 x 25 mm	Czarny ocynk
12.10.223	Wpustka E-620, znalowa M6 x 20 mm	Żółty ocynk

ZŁĄCZE „TWISTER” DO MONTAŻU NÓG MEBLOWYCH

GRYC®

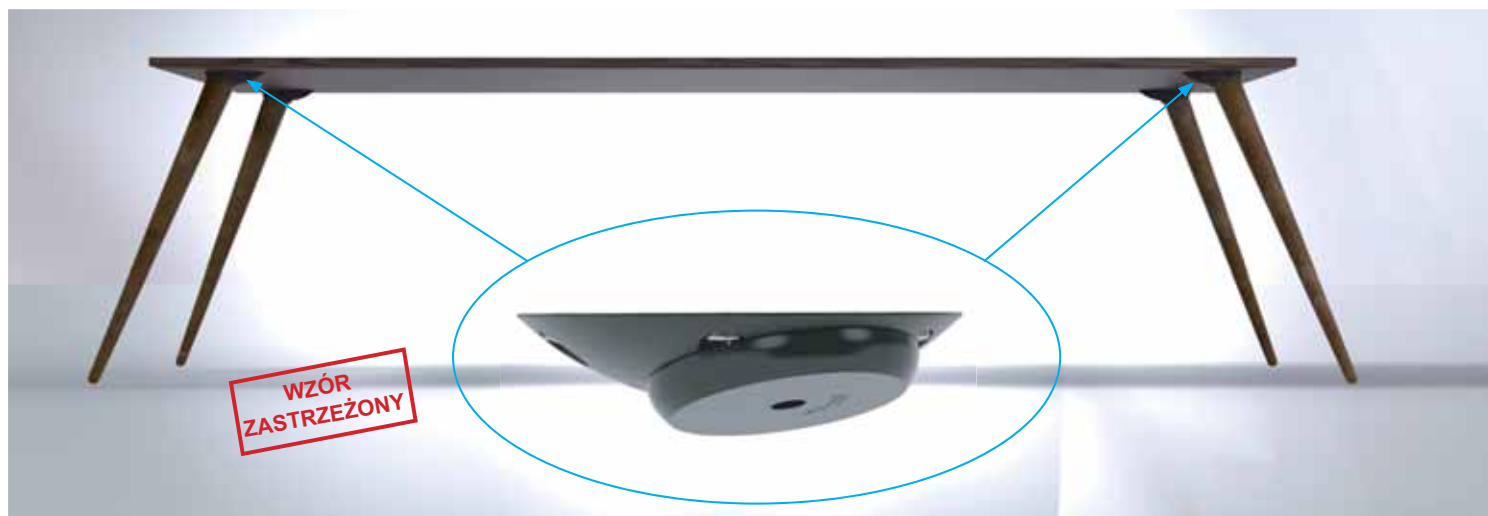

Mocowanie do drewna

Zastosowanie

Łącznik do mocowania nóg w stołach, szafach, sofach, łóżkach itd.
Grubość nóg do 50 mm.
Otwory mocujące Ø 5,5 mm.

Art.	Materiał	Kolor
06.11.100	ABS/Stal	Czarny


Śruby montażowe do mebla dostępne osobno

Zalety

- możliwość ustawienia dowolnego kąta pochylecia nóg od 0° - 20°
- pozwala na wypoziomowanie mebla w przypadku nierównego podłoża od 0 - 40 mm

Wykonanie

Korpus ze wzmocnionego, czarnego ABS, mechanizm ze stali.
Śruba mocująca M8 ze stali.

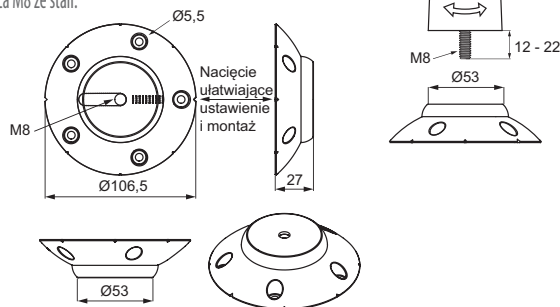


Mocowanie do szkła

Krażek aluminiowy mocowany do szklanego blatu przy pomocy kleju UV Bohle UV-Glue B 682-0. Konieczne użycie lampy UV.
Śruby montażowe M5 x 8 mm.

Art.	Materiał	Wymiary
06.11.121	Aluminium	Ø108 x 10 mm

Śruby montażowe i łącznik Twister dostępne osobno.




ZŁĄCZE DO BLATÓW „ŻÓŁW”

GRYC®



Zastosowanie

łączenie elementów stołów, paneli, poprzez przekręcenie pokrywy.

Art.	Materiał	Otwory
24.03.075	Poliamid (PA6-GF)	Ø4

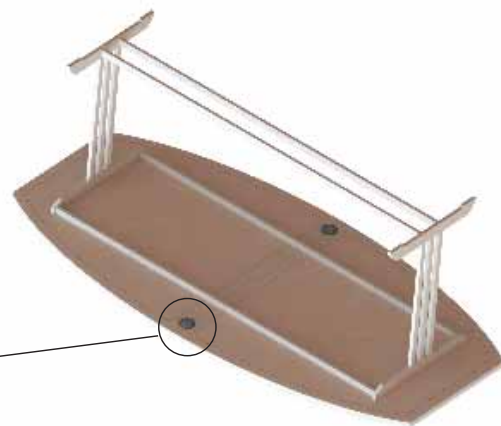

PROJEKT ZASTRZEŻONY
w EU

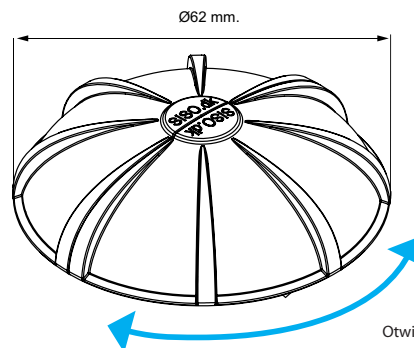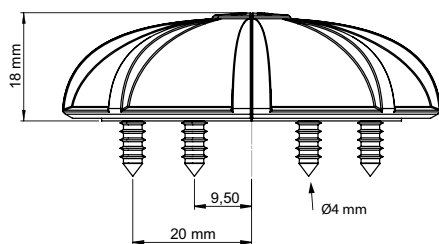

Otwieranie i zamykanie

ZAWIASY DO STOŁÓW



GRYC®

ZAWIAS DO BLATÓW MASZYN DO SZYCIA/KLAP

Materiał: mosiądz lub stal nierdzewna (SS)

Otwór: Ø4 mm



Art.	Wymiary	Wykonanie
15.11.350	30 x 72 x 2 mm	Mosiądz piaskowany
15.11.355	30 x 72 x 2 mm	Nikiel satynowany
15.11.370	30 x 72 x 2 mm	Brązowiony
15.11.390	30 x 72 x 2 mm	Polerowany
15.11.391	30 x 72 x 2 mm	Szczotkowany
15.11.310	30 x 80 x 2 mm	Mosiądz piaskowany

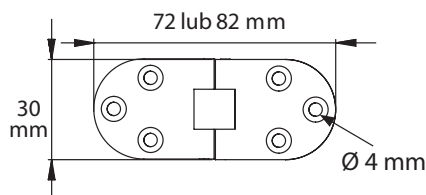

ZAWIASA CYLINDRYCZNA

Materiał: cylindry i przegub z mosiądzu, trzpienie i wkręty ze stali nierdzewnej (SS)

Art.	Wymiary	A	B	Wykonanie
15.07.345	Ø10	11 mm	2 mm	Mosiądz naturalny
15.07.346	Ø12	13,5 mm	2,2 mm	Mosiądz naturalny
15.07.347	Ø14	15,5 mm	3 mm	Mosiądz naturalny
15.07.348	Ø16	16,5 mm	3 mm	Mosiądz naturalny
15.07.349	Ø18	17,5 mm	3 mm	Mosiądz naturalny
15.07.350	Ø24	25 mm	4,5 mm	Mosiądz naturalny



POZIOME PROWADZENIE KABLI





POZIOME PROWADZENIE KABLI

Zastosowanie:

Poziome prowadzenie kabli do montowania kabli pod biurkiem z możliwością konfiguracji montażu po łuku.

Długość: 1,08m (9 szt. segmentów)

Materiał	Wykończenie
PCV	Aluminium



Inne kolory na zamówienie


PROWADZENIE DO KABLI

GRYC[®]

PROWADZENIE DO KABLI „OVAL”

Dostępne o długości 790 mm w komplecie z kotwicą.

Materiał	Wykończenie
Polipropylen	Aluminium
Polipropylen	Biały

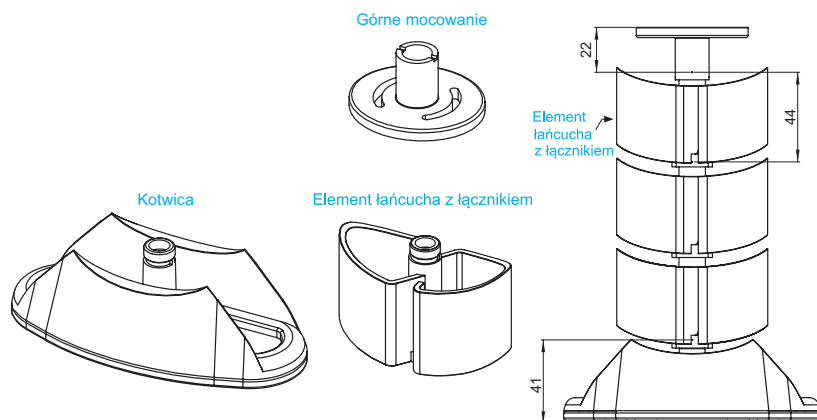

PROWADZENIE DO KABLI

GRYC®

KRĘGOSŁUP DO KABLI – SPIRALA

Zastosowanie

Do biur z regulowaną wysokością blatu.


Materiał	Wykończenie	Wymiar
Tworzywo sztuczne	Aluminium	Maks. 1300 mm



Blat



Ø3,5 x 30 mm


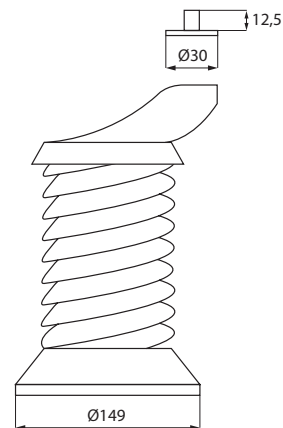


NOWOŚCI



GRYC[®]

PROWADZENIE DO KABLI „SQUARE”

Materiał	Wykończenie	Wymiar
Tworzywo sztuczne	Aluminium	820 mm




Element łańcucha z łącznikiem




PROWADZENIE POZIOME KABLI

Materiał	Wykończenie	Wymiar
Stal	Aluminium	790 mm

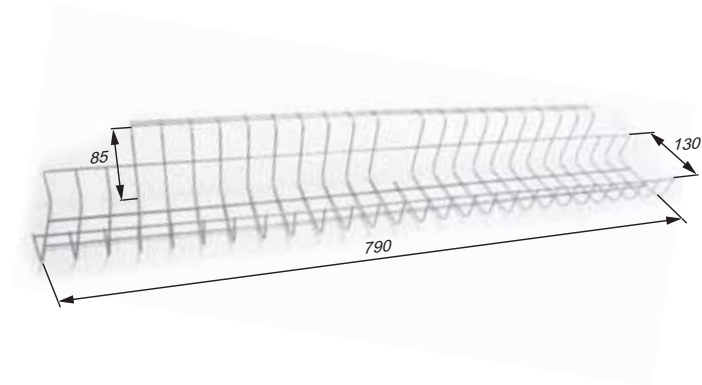

PROWADZENIE PODŁOGOWE KABLI

Materiał	Wykończenie	Wymiar
Tworzywo sztuczne	Aluminium	Maks. 1300 mm




ZŁĄCZE „FUERTE”

GRYC®

„Fuerte” przeznaczony jest do mocnych połączeń paneli pod kątem 90° i 180°.

System szczególnie sprawdza się w montażu, w którym ważne jest silne połączenie i stałe, stabilne napięcie pomiędzy panelami. Efekt ten następuje dzięki zastosowaniu spiralnych kanałów.

Korzystne rezultaty uzyskuje się stosując w stołach, szafach, łóżkach, panelach regałów, ramach itp.

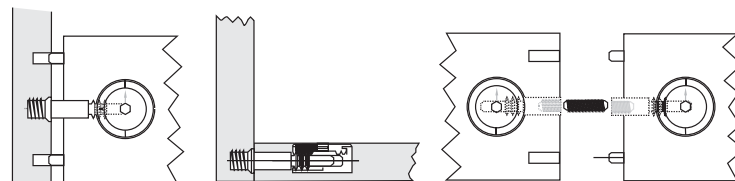

MIMOŚRÓD

Art.	Materiał	Wymiary
11.03.610	Znal/ Stal hartowana	Ø35 x 17 mm

Otwór 6-kątny na klucz 6 mm

KLUCZ AMPULOWY

Art.	Materiał	Wymiary	Wykończenie
11.03.650	Stal	80 x 31 x 6 mm	Biały ocynk

MUFA DWUGWINTOWA NA KLUCZ AMPULOWY

Art.	Materiał	Wymiary	Wykończenie
12.10.270	Stal	15 x M8 mm	Biały ocynk

Dostępne inne wymiary

TRZPIEŃ









Art.	Materiał	Wymiary	Wykończenie	Odległość wiercenia	Rodzaj
11.03.620	Stal hartowana	Ø10,5 x M8 x 64 mm	Biały ocynk	35 mm	Męski
11.03.625	Stal hartowana	M8 x 64 mm	Biały ocynk	55 mm	Męski
11.03.660	Stal hartowana	Ø10,5 x 52 mm	Biały ocynk	Uniwersalny	Żeński

SZPILKA GWINTOWANA M8

Materiał	Wymiary	Wykończenie
Stal hartowana	M8 x Dowolna długość	Biały ocynk

ZASŁEPKA

Art.	Materiał	Wymiary	Kolor
11.03.641	Tworzywo sztuczne	Ø39 mm	Brazowa
11.03.642	Tworzywo sztuczne	Ø39 mm	Beżowa
11.03.643	Tworzywo sztuczne	Ø39 mm	Czarna
11.03.648	Tworzywo sztuczne	Ø39 mm	Biała

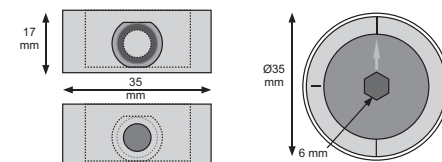

ŁĄCZNIKI DO PANELI DREWNIANYCH



GRYC®

ZŁĄCZE „ZIMAK”

Stosowane do niewidocznych połączeń o dużej wytrzymałości.
Zalecane do montażu łóżek, stołów, skrzyń itp.

Art.	Materiał	Wykończenie
11.05.500	Znał surowy	Brązowy
11.05.501	Znał surowy	Biały

Montaż przy użyciu wkrętów 4 - 4,5 mm


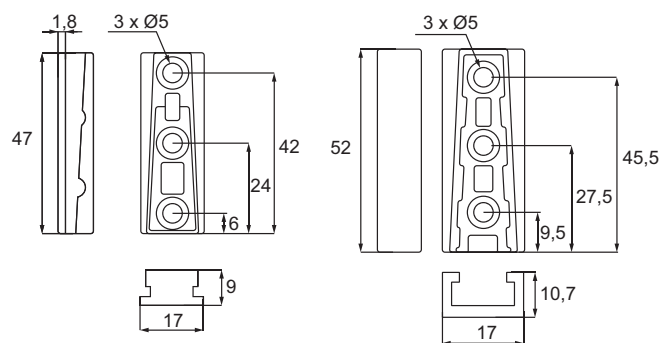


MIMOŚRÓD

Art.	Materiał
11.03.365	Znał

TRZPIEŃ

Art.	Materiał	Wykończenie
11.03.380	Stal	Biały ocynk

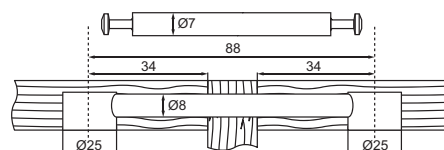






TRZPIEŃ PODWÓJNY

Art.	Materiał	Wykończenie
11.03.385	Stal	Biały ocynk



ZŁĄCZE „BUTTERFLY”

Art.	Materiał
11.05.100	Znał surowy



TRZPIEŃ KĄTOWY 90°

Art.	Materiał	Wykończenie
11.03.390	Stal	Biały ocynk


ZĄŚLEPKA

Art.	Materiał	Wykończenie
11.03.376	Tworzywo sztuczne	Brązowa




TRZPIENIE DO MONTAŻU PANELI


TRZPIEŃ PODWÓJNY Z PIERŚCIENIEM DO PANELI O GRUBOŚCI 16, 19, 20 MM

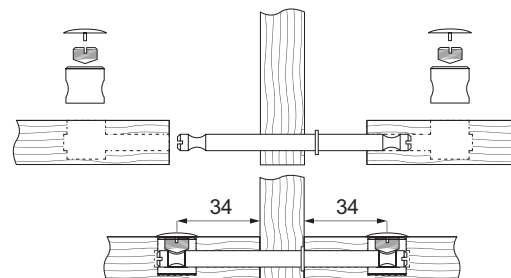


TRZPIEŃ PODWÓJNY PRZEGUBOWY 11.03.570 90° DO 180°

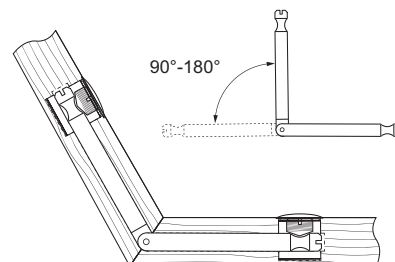


TRZPIEŃ REGULOWANY 11.03.531 Z NAKRĘTKĄ 11.03.532



STALOWY TRZPIEŃ M6 Z WKREĆCANĄ TULEJĄ

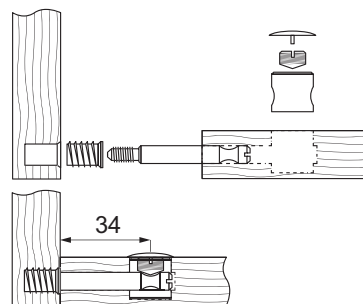

STALOWY TRZPIEŃ KOŃCOWY M6 Z WKREĆCANĄ TULEJĄ




OKUCIA „PASSION” DO MEBLI SZKLANYCH

GRYC®

SERIA „SQUARE”

**WZÓR
ZASTRZEŻONY**

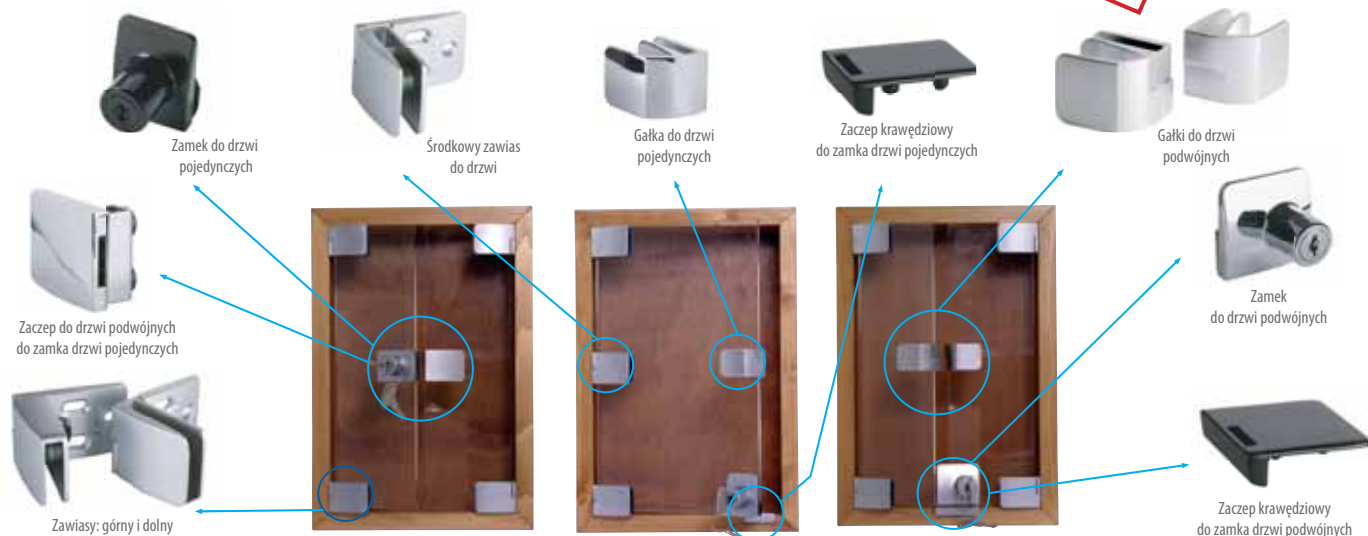


SERIA „BADGE”



ŁĄCZNIKI „PASSION” DO SZAFEK I GABLOT SZKLANYCH MONTAŻ BEZ WIERCENIA W SZKLE

GRYC[®]

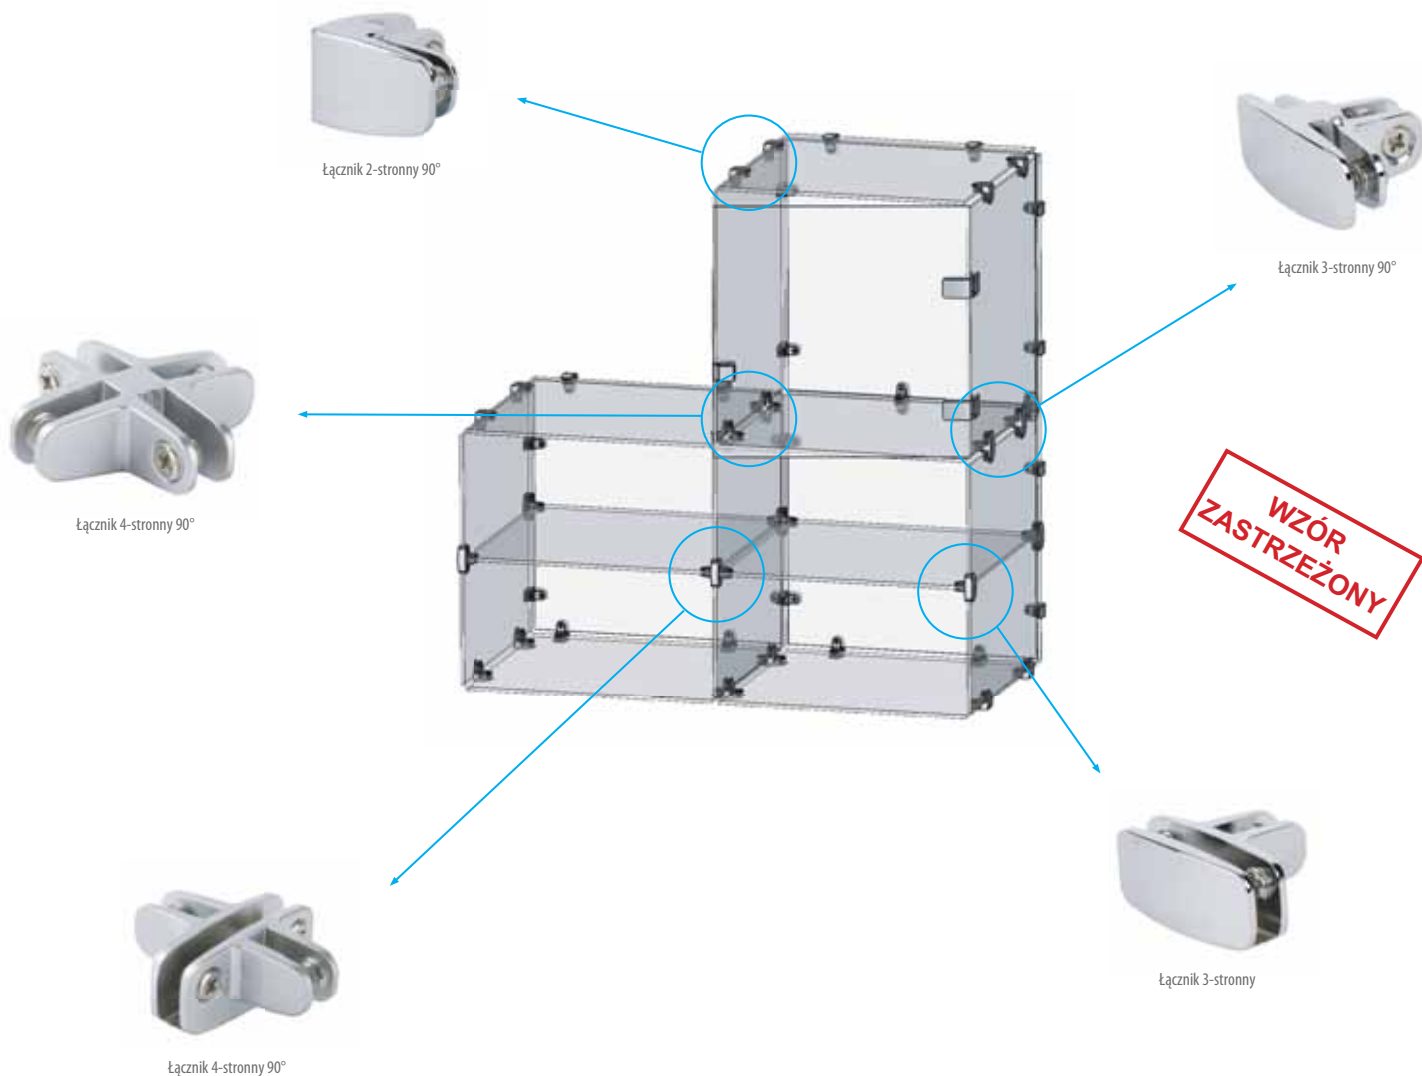

ZAWIASY „PASSION” DO SZAFEK I GABLOT SZKLANYCH

MONTAŻ WYMAGA WIERCENIA W SZKLE

GRYC®

SERIA „SEE-ME” SZKŁO-SZKŁO



Zawiasy z domknięciem.
Do drzwi nakładanych i wpuszczanych.



SERIA „SEE-ME” SZKŁO-DREWNO




Zawiasy „SEE-ME” mogą być także używane
do montażu drzwi z paneli drewnianych.
Mocowanie do paneli następuje bez
użycia jednej z płytek frontowych.



Montaż

**WZÓR
ZASTRZEŻONY**

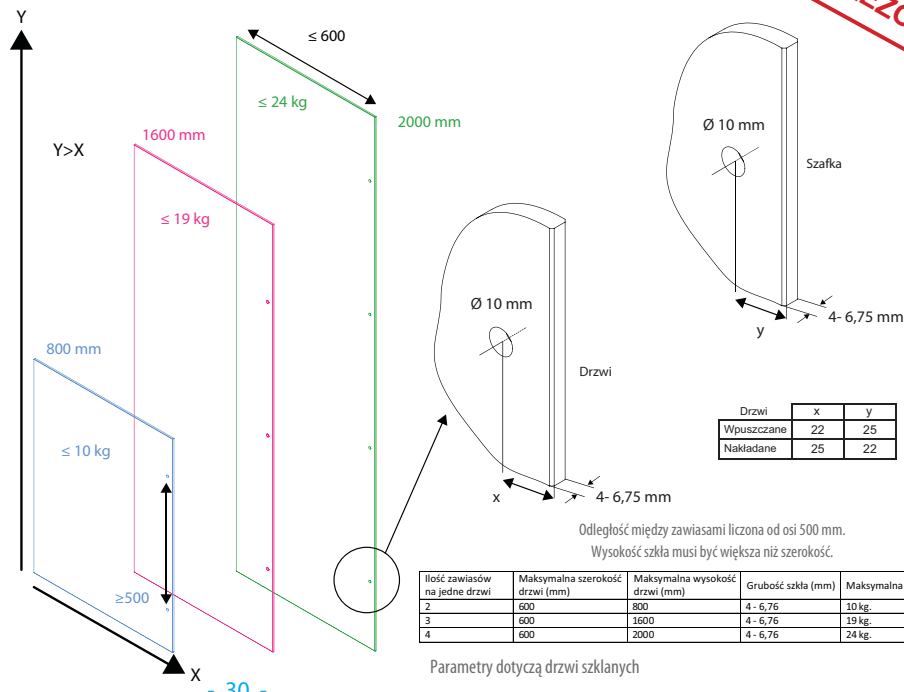

OKUCIA „PASSION” DO MEBLI SZKLANYCH MONTAŻ PRZY POMOCY KLEJU UV

GRYC®

SERIA „U-SEE”


WZÓR
ZASTRZEŻONY



Zawiasy „U-SEE” Szkło-Szkło



Zamek do drzwi pojedynczych
z zaczepem dolnym

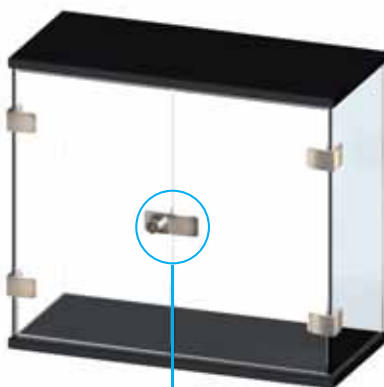

Zamek do drzwi pojedynczych
z zaczepem do drzwi podwójnych



Zamek do drzwi pojedynczych
z zaczepem bocznym

ZŁĄCZA UNIWERSALNE

GRYC®

Zastosowanie:

Może być stosowane do łączenia ze sobą elementów drewnianych, zawieszania paneli na ścianach, tworzenia różnego rodzaju konstrukcji z różnych materiałów. Pozwala na łatwe wielokrotne łączenie i rozłączanie elementów bez użycia dodatkowych narzędzi.


Materiał:

Czarny nylon

Art.	Rodzaj	Kolor	Udźwig
11.05.618	Część żeńska	Czarny	20 kg/kpl.
11.05.619	Część męska	Czarny	20 kg/kpl.

11.05.619

11.05.618

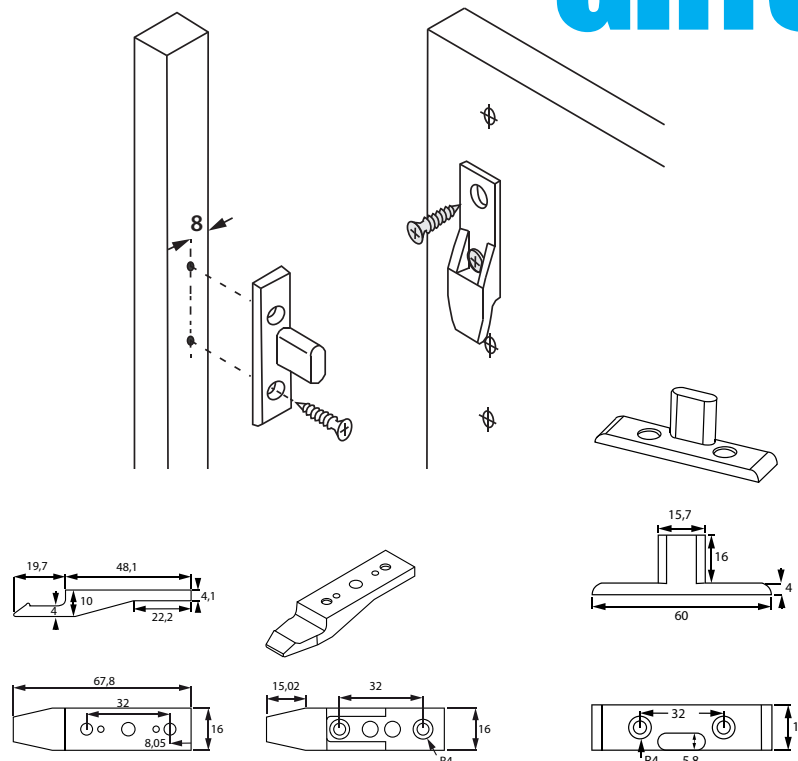


Materiał

Czarny nylon

Art.	Kolor	Udźwig
11.05.621	Czarny	20 kg



11.05.621

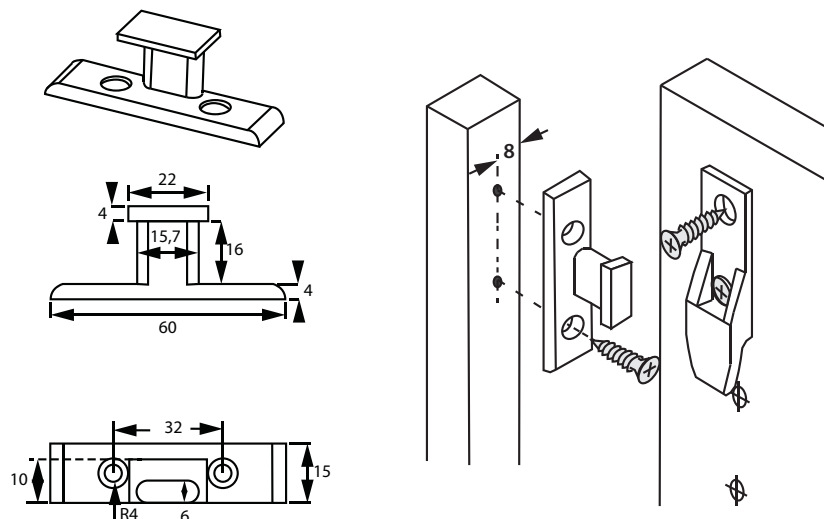


ZŁĄCZA UNIWERSALNE

GRYC[®]

Materiał:

Czarny nylon


Art.	Rodzaj części	Kolor	Udźwig
11.05.601	Żeńska	Czarny	20 kg/kpl.
11.05.602	Męska	Czarny	20 kg/kpl.
11.05.605	Żeńska pod eurowkręt	Czarny	20 kg/kpl.
11.05.606	Męska pod eurowkręt	Czarny	20 kg/kpl.

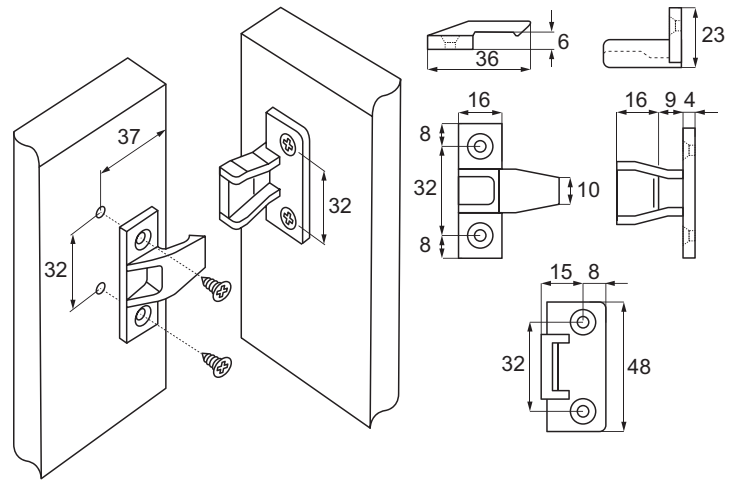

Materiał:

Czarny nylon

Art.	Rodzaj części	Kolor	Udźwig
11.05.605	Żeńska pod eurowkręt	Czarny	20 kg/kpl.
11.05.607	Męska pod eurowkręt	Czarny	20 kg/kpl.

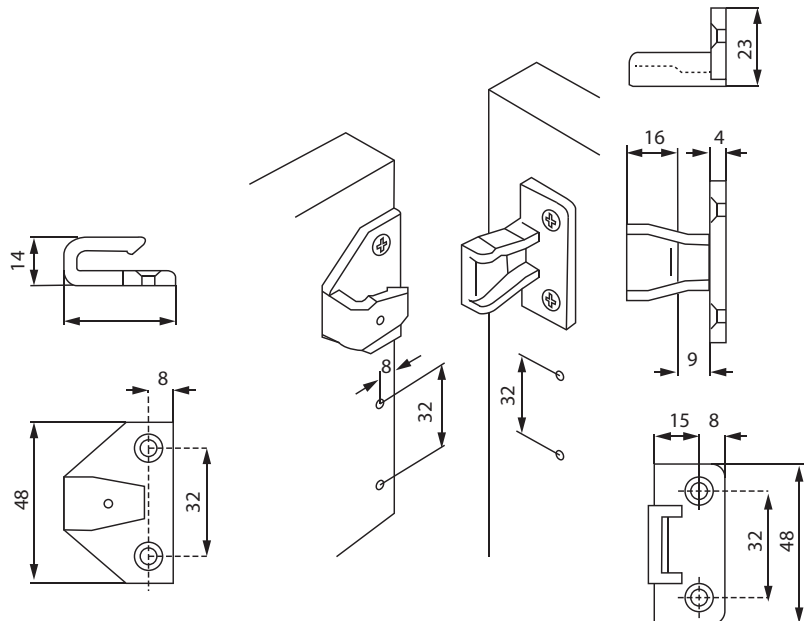




ZŁĄCZA UNIWERSALNE

GRYC®

Materiał:

Czarny nylon

Art.	Kolor
11.05.610	Czarny

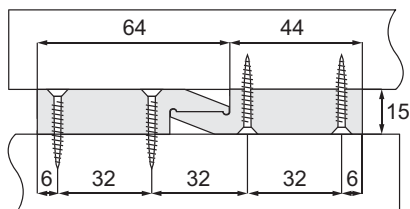




Do jednego połączenia potrzebne są dwa łączniki

ZŁĄCZE KOŁKOWE Z ZATRZASKIEM

Materiał:


Biały nylon

Art.	Kolor	Otwór	Udźwig
11.06.011	Biały	Ø10 mm	9 kg

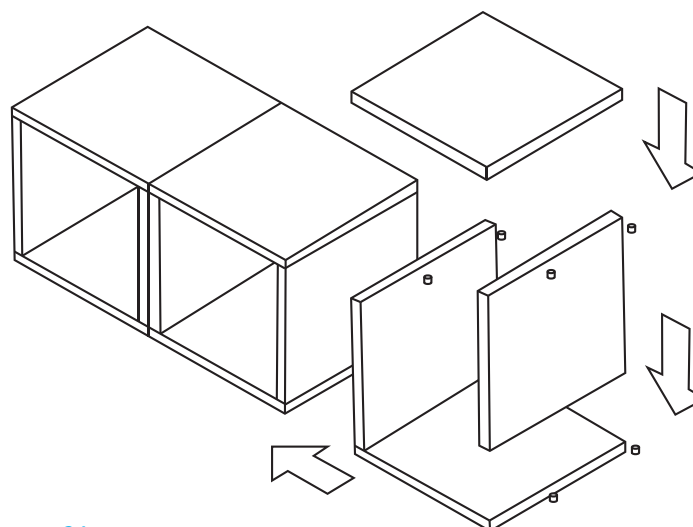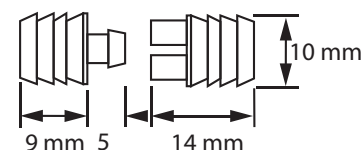

ZŁĄCZE "KEA" DO NÓG STOŁOWYCH

GRYC[®]

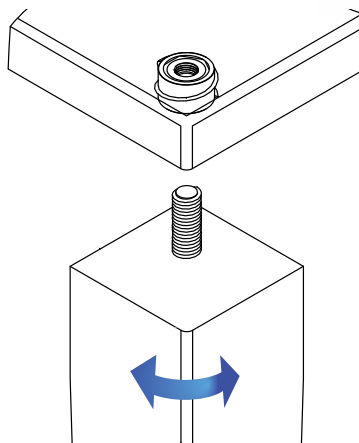

SPECJALNE NARZĘDZIE MONTAŻOWE

Art.

11.07.025

ZŁĄCZE "KEA" DO NÓG STOŁOWYCH


System pozwala na łatwy montaż i demontaż nóg stołowych.

Dzięki zastosowaniu opatentowanego mechanizmu ze sprężyną jest możliwość ustawienia nóg pod różnym kątem.

Złącze uniemożliwia zbyt mocne dokręcenie nóg stołowych skutkujące pęknięciem drewna.

Otwór w blacie Ø22 mm x 15 mm.

Art.	Materiał	Wymiary	Wykończenie
11.07.010	Znal	M8	Surowy
11.07.011	Znal	M10	Surowy


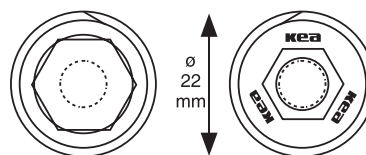


M8 lub M10



ZŁĄCZE "KEA" Z OKRĄGLĄ PŁYTKĄ

GRYC®






ZŁĄCZE "KEA" Z OKRĄGLĄ PŁYTKĄ

Montaż wewnętrzny płytki zwiększa wytrzymałość połączenia.

Odległość otworów c/c 32 mm.

Art.	Materiał	Wymiary	Wykończenie
11.07.005	Znal	M8	Surowy
11.07.006	Znal	M10	Surowy







ZŁĄCZE "KEA" Z KWADRATOWĄ PŁYTKĄ **GRYC**[®]



ZŁĄCZE "KEA" Z KWADRATOWĄ PŁYTKĄ

Odległość otworów c/c 32 mm.

Art.	Materiał	Wymiary	Wykończenie
11.07.001	Znal	M8	Surowy
11.07.002	Znal	M10	Surowy

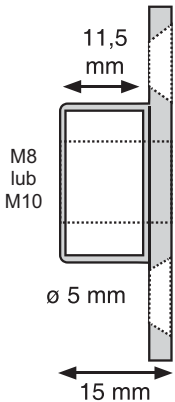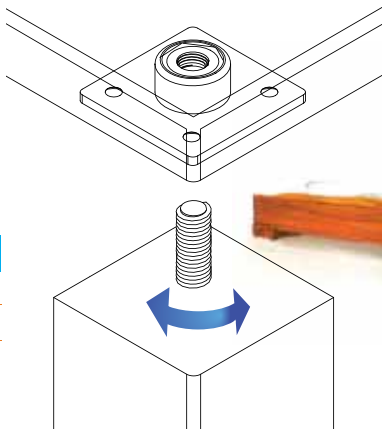

ZŁĄCZE "KEA" Z TRÓJKĄTNĄ PŁYTKĄ





GRYC®



ZŁĄCZE "KEA" DO NÓG STOŁOWYCH Z TRÓJKĄTNĄ PŁYTKĄ

Test trójkątnego złącza "KEA" przeprowadzony przez SP Narodowy Szwedzki Instytut Badań i Testów udowodnił, że dzięki jego wytrzymałości może być także stosowane do montażu ram łóżek.

Art.	Materiał	Wymiary	Wykończenie
11.07.015	Znal	M8	Surowy
11.07.016	Znal	M10	Surowy

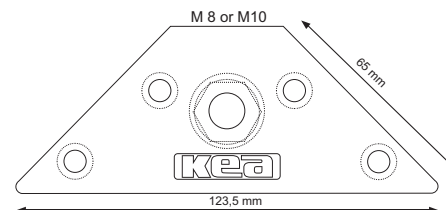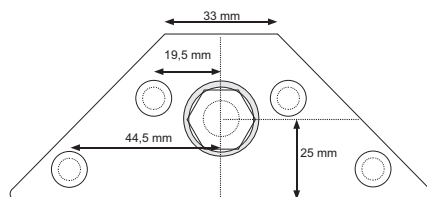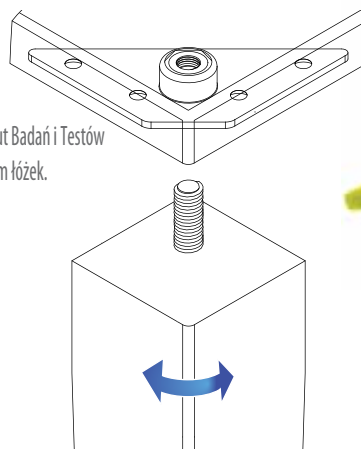

Okucia ze stali nierdzewnej

Nogi



Noga EVO II
do płyty 10 - 13 mm
Nr katalogowy 013.001.041



Noga EVO III
do płyty 16 - 18 mm
Nr katalogowy 013.001.042



Noga EVO VII
do płyty 10 - 13 mm
Nr katalogowy 013.001.047



Noga EVO IV
do płyty 10 - 18 mm
Nr katalogowy 22.23.140



Noga
do szkła 8 - 10 mm
Nr katalogowy 22.23.225



Noga EVO VI
do płyty 16 - 18 mm
Nr katalogowy 013.001.045



Noga EVO V
do płyty 10 - 13 mm
Nr katalogowy 013.001.044



Noga
do płyty 10 - 13 mm
Nr katalogowy 013.001.043




Noga EVO VIII
do płyty od 18 - 23 mm
Nr katalogowy 013.001.049

Zamki




Zamek do WC,
do drzwi wyposażonych
do płyty 10 - 18 mm
Nr katalogowy 013.001.030



Gałka z zamkiem
do płyty 10 - 18 mm
Nr katalogowy 013.001.033



Zamek do WC,
do drzwi wyposażonych
do płyty 10 - 18 mm
Nr katalogowy 013.001.035



Zamek z gałką do WC,
do drzwi wyposażonych
do płyty 10 - 18 mm
Nr katalogowy 013.001.031



Zamek z gałką do WC,
do drzwi wyposażonych
do płyty 25 mm
Nr katalogowy 013.001.036

Gałki



Gałka



Gałka



Zawiasy



Zawias samowolujący się gwarantujący do drzwi wyposażonych z regulacją kąta domknięcia do płyty 8 - 15 mm
Nr katalogowy 013.001.019-0
Lewy 013.001.018



Zawias samowolujący się gwarantujący do drzwi wyposażonych z regulacją kąta domknięcia do płyty 10 mm
Nr katalogowy 22.23.160-0
Lewy 22.23.160-0



Zawias samowolujący się gwarantujący do drzwi wyposażonych do płyty 12 - 18 mm
Nr katalogowy 013.001.073
Lewy 013.001.074



Zawias samowolujący się gwarantujący do drzwi wyposażonych do płyty 12 - 18 mm
Nr katalogowy 013.001.075
Lewy 013.001.076



Zawias do drzwi wyposażonych
Nr katalogowy 22.23.170



Zawias samowolujący się gwarantujący do drzwi wyposażonych z regulacją kąta domknięcia do płyty 10 mm
Nr katalogowy 013.001.011



Zawias samowolujący się gwarantujący do drzwi wyposażonych z regulacją kąta domknięcia do płyty 10 mm
Nr katalogowy 013.001.014



Zawias samowolujący się gwarantujący do drzwi wyposażonych z regulacją kąta domknięcia do płyty 10 mm
Nr katalogowy 013.001.015



Zawias samowolujący się gwarantujący do drzwi wyposażonych z regulacją kąta domknięcia do płyty 10 mm
Nr katalogowy 013.001.017



Zawias samowolujący się gwarantujący do drzwi wyposażonych z regulacją kąta domknięcia do płyty 10 mm
Nr katalogowy 013.001.016



Zawias samowolujący się gwarantujący do drzwi wyposażonych z regulacją kąta domknięcia do płyty 10 mm
Nr katalogowy 22.23.220



Zawias samowolujący się gwarantujący do drzwi wyposażonych z regulacją kąta domknięcia do płyty 10 mm
Nr katalogowy 22.23.220

Elementy montażowe



Rura montażowa Ø19 lub Ø25 mm
Nr katalogowy 013.001.009



Łącznik „J”
do płyty 10 - 18 mm
Nr katalogowy 013.001.008



Łącznik „J”
Nr katalogowy 013.001.001



Łącznik „J”
Nr katalogowy 013.001.002



Łącznik „J”
Nr katalogowy 013.001.004



Łącznik „J”
Nr katalogowy 013.001.005



Łącznik „J”
Nr katalogowy 013.001.003



Łącznik „J”
Nr katalogowy 22.23.230



Łącznik „J”
Nr katalogowy 22.23.215



Łącznik „J”
Nr katalogowy 22.23.205



Łącznik „J”
Nr katalogowy 22.23.210

OKUCIA DO ZABUDÓW SANITARNYCH

Haczyki ubraniowe



Haczyk ubraniowy z odgięciem



Haczyk ubraniowy podkowy



Haczyk ubraniowy

Piktogramy samoprzylepne lub z otworami

Piktogram	Realizacja
Przebieg	2 otwory
Przebieg	4 otwory
Wł. wieszak	2 otwory
Wł. wieszak	4 otwory
Wł. wieszak	6 otwory

Piktogram	Realizacja
Wł. wieszak	2 otwory
Wł. wieszak	4 otwory
Wł. wieszak	6 otwory
Wł. wieszak	8 otwory





Okucia z tworzywa sztucznego

W zestawie:





Komplet czarny




Komplet biały




Komplet szary


Aluminiowe profile do zabudów




Profil przyczepny




Profil przyczepny




Profil przyczepny



Profil przyczepny




Profil przyczepny




Profil przyczepny




Profil przyczepny




Profil przyczepny




Profil przyczepny




Profil przyczepny



Profil przyczepny



Profil przyczepny



Profil przyczepny



Profil przyczepny




ŁĄCZNIKI DO SOF

GRYC®

ŁĄCZNIK DO SOF

Wymiary	Wykonanie
157 x 55	Stal ocynkowana

Średnica otworów mocujących Ø6 mm

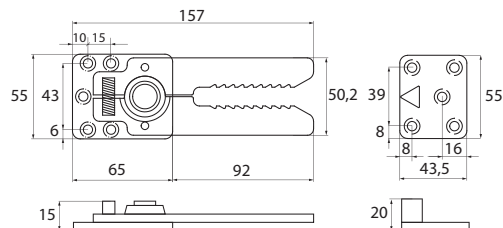




Sprężyna blokady



ŁĄCZNIK DO SOF

Wymiary	Wykonanie
123 x 48	Tworzywo czarne




Średnica otworów mocujących Ø6 mm

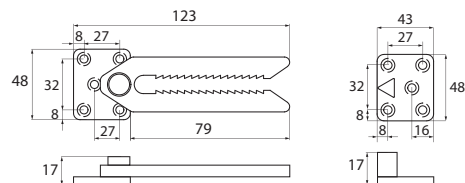

ŁĄCZNIK DO SOF

Wymiary	Wykonanie
137 x 54	Stal ocynkowana




Średnica otworów mocujących Ø6 mm

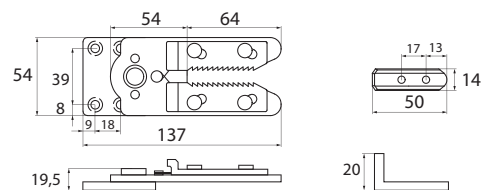

ŁĄCZNIK DO SOF

Wymiary	Wykonanie
162 x 55	Stal ocynkowana

Średnica otworów mocujących Ø6 mm



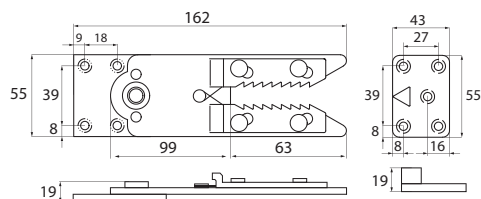


ŁĄCZNIKI DO SOF

GRYC®



ŁĄCZNIK DO SOF

Wymiary	Wykonanie
98 x 55	Tworzywo czarne/Stal ocynkowana

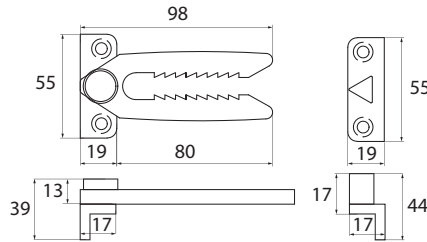



ŁĄCZNIK DO SOF

Wymiary	Wykonanie
141 x 60	Tworzywo czarne/Stal ocynkowana

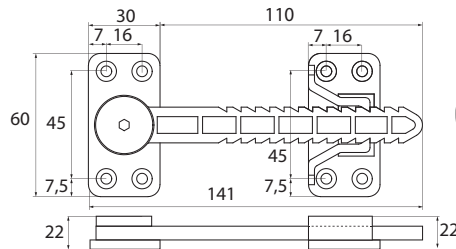




ŁĄCZNIK DO SOF

Wymiary	Wykonanie
124,5 x 55	Tworzywo czarne/Stal ocynkowana

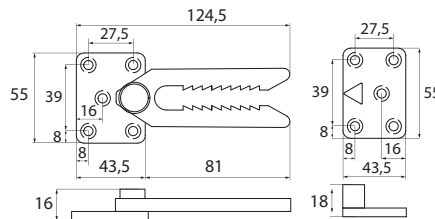



ŁĄCZNIK DO SOF

Wymiary	Grubość	Wykonanie
98 x 48	2	Stal ocynkowana
98 x 48	1,8	Stal ocynkowana

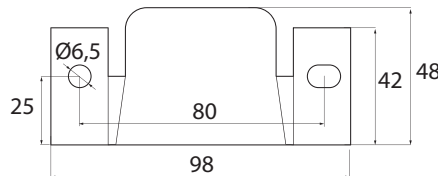

ŁĄCZNIK DO SOF

Wykonanie
Tworzywo czarne/Stal ocynkowana

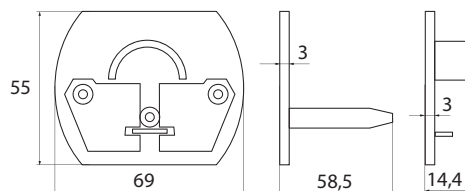

GRYC®

ŚLIZGACZE, ROLKI I FILCE

GRYC®

ŚLIZGACZ WBIJANY STALOWY

Art.	Materiał	Rodzaj	Wymiar
10.22.020	Stal	Z gwoździem	Ø13 mm
10.22.040	Stal	Z gwoździem	Ø15 mm
10.22.050	Stal	Z gwoździem	Ø16 mm
10.22.060	Stal	Z gwoździem	Ø18 mm
10.22.070	Stal	Z gwoździem	Ø20 mm
10.22.080	Stal	Z gwoździem	Ø23 mm
10.22.090	Stal	Z gwoździem	Ø25 mm
10.22.100	Stal	Z gwoździem	Ø28 mm
10.22.110	Stal	Z gwoździem	Ø30 mm
10.22.120	Stal	Z gwoździem	Ø35 mm



ŚLIZGACZ WBIJANY Z TRZEMA ZĘBAMI

Art.	Materiał	Rodzaj	Wymiar
10.23.020	Stal	Z trzema zębami	Ø13 mm
10.23.030	Stal	Z trzema zębami	Ø15 mm
10.23.040	Stal	Z trzema zębami	Ø18 mm



ŚLIZGACZ WBIJANY PLASTIKOWY

Art.	Materiał	Kolor	Rodzaj	Wymiar
10.25.011	Polietylen/Stal	Biały	Pojedynczy z gwoździem	Ø10 mm
10.25.018	Polietylen/Stal	Biały	Pojedynczy z gwoździem	Ø13 mm
10.25.020/021	Polietylen/Stal	Biały/Brąz	Pojedynczy z gwoździem	Ø15 mm
10.25.030/031	Polietylen/Stal	Biały/Brąz	Pojedynczy z gwoździem	Ø18 mm
10.25.048/049	Polietylen/Stal	Brąz/Biały	Pojedynczy z gwoździem	Ø21 mm
10.25.050	Polietylen/Stal	Biały	Pojedynczy z gwoździem	Ø22 mm
10.25.058	Polietylen/Stal	Brąz	Pojedynczy z gwoździem	Ø28 mm



ROLKI




Art.	Kolor	Średnica Ø	Wysokość H	Odległość C.C	Wymiary A/B
08.06.010-9	Biały	25 mm	28 mm	32 mm	19/42 mm
08.06.020	Biały	29 mm	30 mm	32 mm	19/42 mm
08.06.025-1	Biały	29 mm	32 mm	32 mm	19/42 mm
08.06.027-0	Czarny	25 mm	28,6 mm	32 mm	19/42 mm
08.06.040-0	Szary	25 mm	28 mm	32 mm	19/42 mm
08.06.042-0	Szary	32 mm	39 mm	46 mm	20/58 mm
08.06.044-0	Szary	40 mm	43 mm	46 mm	20/58 mm

Materiał

Kółko: tworzywo z nakładką z gumy w różnych kolorach

Obejma: stal ocynkowana

Udźwig: 25 kg



FILC SAMOPRZYLEPNY

Kolor	Wymiary	±	
Biały/Brąz	30 x 30	3,5	21 szt./listek
Biały/Brąz	50 x 50	3,5	8 szt./listek
Biały/Brąz	Ø12	3,5	128 szt./listek
Biały/Brąz	Ø18	3,5	40 szt./listek
Biały/Brąz	Ø20	3,5	50 szt./listek
Biały/Brąz	Ø28	3,5	24 szt./listek
Szary	Ø45	3,5	10 szt./listek
Brąz	Ø50	3,5	4 szt./listek
Biały/Brąz	180 x 50	3,5	1 pasek

Minimalna ilość zamówienia - 1 listek. Inne wymiary i kolory na zamówienie



Materiał

Włókna syntetyczne

Zalety

Trwałość, prostota użycia, wysoka jakość filcu

FILCZ ROLKI

Kolor	Szer./gr.	
Brązowy/Szary	80 x 3,5 mm	25 m

Materiał

Włókna syntetyczne

Zalety

Trwałość, prostota użycia, wysoka jakość filcu



ZAMKI SZYFROWE

GRYC®

ZAMEK SZYFROWY M224 Z KLUCZEM MASTER I FUNKCJĄ ODSZUKIWANIA KODU

Do drewnianych i metalowych mebli.


Art.	Materiał	Wykonanie	Maks. gr. panela	Rygiel	Rodzaj
14.08.259-0	Tw. sztuczne/Stal	Czarny	1,2 lub 12,3-22,3 mm	32 mm	Z kluczem master (prawy)
14.08.259-9	Tw. sztuczne/Stal	Czarny	1,2 lub 12,3-22,3 mm	32 mm	Z kluczem master (lewy)
14.08.247	Tw. sztuczne	Czarny			Osłona tylna do szafek metal.
14.08.248	Tw. sztuczne	Czarny			Osłona tylna do szafek dREW.
14.08.250	Stal	Niklowany			Klucz master



Art.: 14.08.247






Art.: 14.08.248

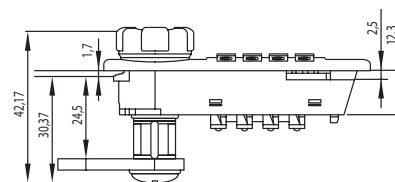

ZAMEK SZYFROWY M237 – "PUBLICZNY/PRYWATNY" Z KLUCZEM MASTER I FUNKCJĄ ODSZUKIWANIA KODU

Do mebli metalowych.

Art.	Materiał	Wykonanie	Maks. gr. panela	Rygiel	Rodzaj
14.08.600	Tw. sztuczne/Stal	Czarny	2 mm	32 mm	Prawy z kluczem master
14.08.601	Tw. sztuczne/Stal	Czarny	2 mm	32 mm	Lewy z kluczem master
14.08.252	Tw. sztuczne/Stal				Klucz master



ELEKTRONICZNY ZAMEK SZYFROWY – “MIFARE”

GRYC[®]

Zamek Mifare Slim

ELEKTRONICZNY ZAMEK SZYFROWY – “MIFARE”

Odpowiedni do szatni basenowych i saun, firm, szkół, hoteli, szafek w super marketach itp.

Art.	Opis	Kolor	Wykonanie
14.60.340	Zamek	Srebrny	Tworzywo sztuczne / stal
14.60.341	Opaska	Żółty	Tworzywo sztuczne
14.60.342	Opaska	Zielony	Tworzywo sztuczne
14.60.343	Opaska	Czerwony	Tworzywo sztuczne
14.60.344	Opaska	Pomarańczowy	Tworzywo sztuczne
14.60.345	Opaska	Niebieski	Tworzywo sztuczne
14.60.346	Karta	Biały	Tworzywo sztuczne
14.60.347	Zasilacz	Czarny	Tworzywo sztuczne

Skład kompletu

1 panel z klawiaturą - 44 x 25 x 114 mm (S/G/W)

1 obudowa ze stali nierdz. – 65 x 21 x 132 mm (S/G/W)

1 czarny zaczep ryglujący z funkcją otwarcia (tw. sztuczne)

1 czarna podkładka dystansowa (tw. sztuczne)

Specyfikacja

Typ zamka - publiczny z tymczasowym kodem

Możliwość otwarcia przy pomocy kodu lub opasek z chipem,

Zasilanie bateriami alkalicznymi DCGV (AAA 1.5V x 4 szt.)


Baterie alkaliczne

Wskaźnik i ostrzeżenie o rozładowaniu baterii


Gniazdo zasilania zewnętrznego

Temperatura pracy: -15° do +65°C

Wilgotność: <=95 %

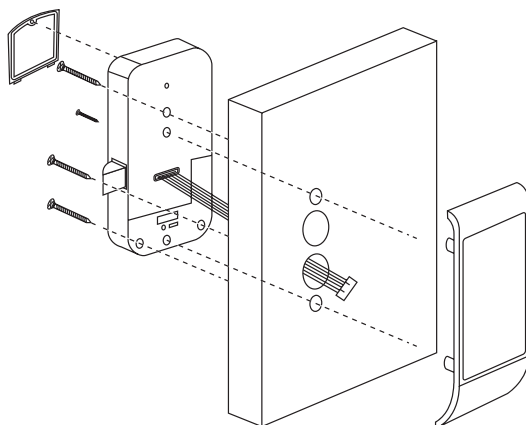


Zamek Mifare

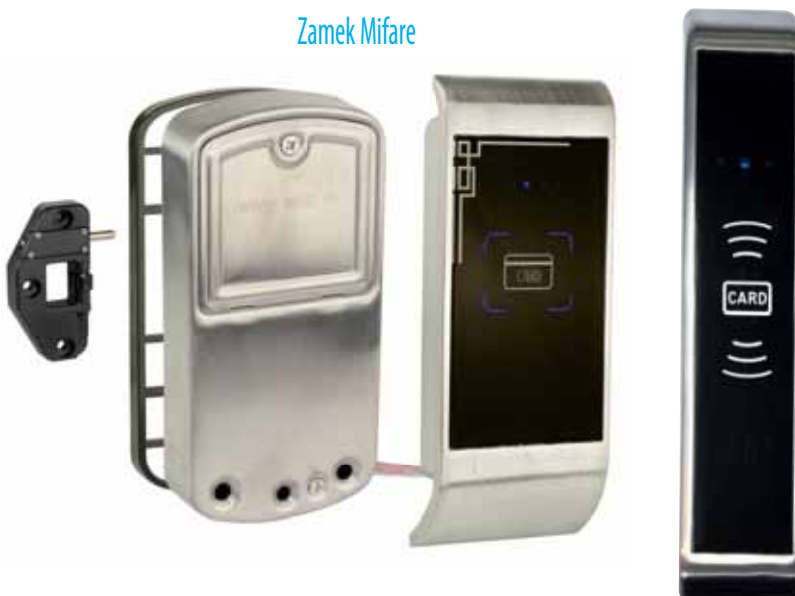

Zasilacz



Karta Mifare

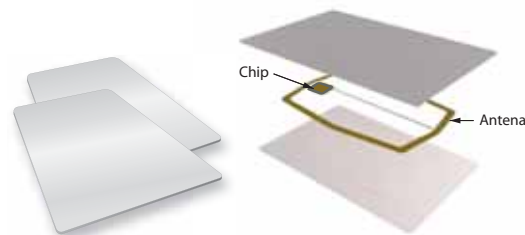

Opaski



ZAMEK DEPOZYTOWY

GRYC®

Zamek depozytowy

Zastosowanie

Najlepsze rozwiązanie stosowane w szatniach, przechowalniach bagażu

Wszystkie części zamka wykonane są z materiałów odpornych na wilgoć. Obudowa wykonana jest z czarnego ABS – wewnętrzne części wykonane z materiałów wodoodpornych.

Cylinder wykonany z mosiądzu.



Minimum 1000 kombinacji klucza.

Możliwość otwarcia wszystkich zamków za pomocą klucza master.


Wyjęcie cylindra umożliwia czerwony klucz.



Art.	Opis	Wymiary	Wykonanie	Moneta	Rodzaj
14.60.215	Zamek depozytowy	110 x 125	Tw. sztuczne / stal	100 JPY - Japonia	Prawy
14.60.242	Zamek depozytowy	110 x 125	Tw. sztuczne / stal	5 HRK - Chorwacja	Prawy
14.60.246/245	Zamek depozytowy	110 x 125	Tw. sztuczne / stal	1 BGN - Bułgaria	Prawy/Lewy
14.60.247-9/-7	Zamek depozytowy	110 x 125	Tw. sztuczne / stal	2 PLN - Polska	Prawy/Lewy
14.60.249/250	Zamek depozytowy	110 x 125	Tw. sztuczne / stal	1 EURO	Prawy/Lewy
14.60.270/271	Zamek depozytowy	110 x 125	Tw. sztuczne / stal	10 DKK - Dania	Prawy/Lewy
14.60.210	Zasobnik na monety	110 x 119	Tw. sztuczne / stal		
14.60.212	Klucz master do zasobnika				
14.60.213	Klucz do wymiany cylindra w zasobniku				

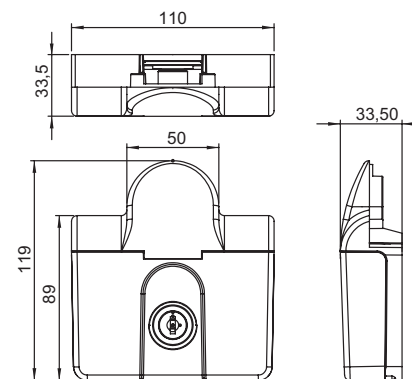

Zamek depozytowy wraz z zasobnikiem na monety



ZAMKI DO MEBLI METALOWYCH I PŁYTY

GRYC[®]

ZAMKI NA KLÓDKĘ

Zastosowanie

Do metalowych schowków, szaf i szafek.

Do użycia wraz z kłódką.

Kłódka dostępna osobno.

Specyfikacja

Obrót pokrętki o 90°

Zamek Prawy

Otwór na jarzmo kłódk $\varnothing 7,5$ mm lub $\varnothing 10$ mm

Wymiary: $\varnothing 19 \times 22$ mm

Dla jarzma $\varnothing 5 - 6 \times 18$ mm szerokości

Art.	Materiał	Wykończenie	Rodzaj
14.04.572	Stop cynku	Chromowany	S400

Wymiary: $\varnothing 19 \times 22$ mm




Dla jarzma $\varnothing 5 - 8 \times 15$ mm szerokości

Art.	Materiał	Wykończenie	Rodzaj
14.04.573	Stop cynku	Chromowany	L400

Wymiary: $\varnothing 19 \times 32$ mm

Dla jarzma $\varnothing 5 - 8 \times 15$ mm szerokości

Art.	Materiał	Wykończenie	Rodzaj
14.04.577	Stop cynku	Chromowany	L400



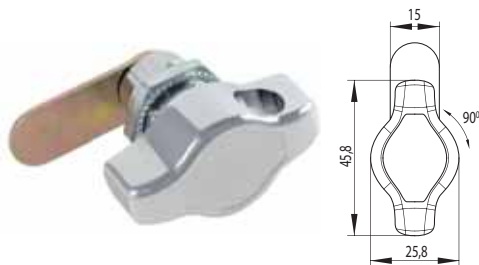


ZAMKI SZYFROWE

ZAMEK SZYFROWY 213






Art.	Wymiary
14.08.270	$\varnothing 19 \times 20$ mm




ZAMEK SZYFROWY 215

Art.	Wymiary	Rodzaj
14.08.271	$\varnothing 19 \times 20$ mm	Zamek
14.08.272	$\varnothing 19 \times 30$ mm	Zamek
14.08.251	$\varnothing 19 \times 20$ mm	Klucz master



ZAMEK SZYFROWY Z GUMOWYM ORINGIEM

Art.	Wymiary	Wykończenie
14.08.203	$\varnothing 19 \times 20$ mm	Czarny anodowany
14.08.204	$\varnothing 19 \times 20$ mm	Chromowany




PRZEPUSTY DO KABLI ZE ZNALU



PRZEPUSTY DO KABLI ZE ZNALU Z GUMOWYM ZACISKIEM

Art.	Materiał	Wymiary	Wykończenie
25.20.410	Znal	Ø 60 x 13 mm	Chromowany
25.20.411	Znal	Ø 60 x 13 mm	Stal nierdzewna
25.20.412	Znal	Ø 60 x 13 mm	Kolor aluminium
25.20.415	Znal	Ø 80 x 13 mm	Chromowany
25.20.416	Znal	Ø 80 x 13 mm	Stal nierdzewna
25.20.417	Znal	Ø 80 x 13 mm	Kolor aluminium

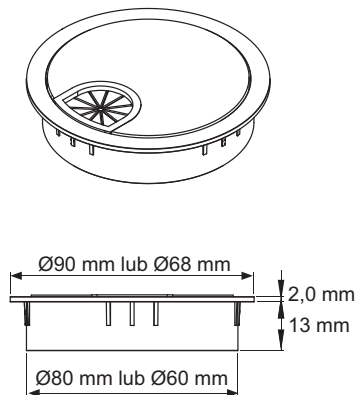

PRZEPUSTY DO KABLI ZE ZNALU ZE SZCZOTKĄ

Art.	Materiał	Wymiary	Wykończenie
25.20.425	Znal	Ø 60 x 13 mm	Chromowany
25.20.426	Znal	Ø 60 x 13 mm	Stal nierdzewna
25.20.427	Znal	Ø 60 x 13 mm	Kolor aluminium
25.20.428	Znal	Ø 80 x 13 mm	Chromowany
25.20.429	Znal	Ø 80 x 13 mm	Stal nierdzewna
25.20.430	Znal	Ø 80 x 13 mm	Kolor aluminium



Ø 60 mm, kolor stali nierdzewnej
z gumowym zaciskiem



Ø 80 mm, chromowany
z gumowym zaciskiem



Ø 80 mm, kolor aluminium
z gumowym zaciskiem



Ø 60 mm, chromowany
ze szczotką





Ø 60 mm, kolor stali nierdzewnej
ze szczotką



Ø 80 mm, kolor aluminium
ze szczotką

PRZEPUST DO KABLI Z ALUMINIUM ZE SZCZOTKĄ

Art.	Materiał	Wymiary	Wykończenie
25.20.325	Aluminium	Ø 60 x 13 mm	Anodowany
25.20.330	Aluminium	Ø 80 x 13 mm	Anodowany
25.20.335	Aluminium	Ø 85 x 13 mm	Anodowany
25.20.326	Aluminium	Ø 60 x 13 mm	Czarny
25.20.331	Aluminium	Ø 80 x 13 mm	Czarny

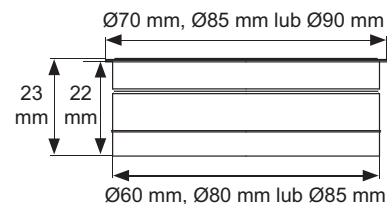

Ø60 mm ze szczotką



Ø80 mm ze szczotką



Ø85 mm ze szczotką

FLOKOWA LISTWA SEPARACYJNA

GRYC®

PROFILE FLOKOWE

Zastosowanie

Do przegródek szufladowych.

Montaż w dowolnych konfiguracjach.

Wymiary


2000 x 60 mm

2000 x 90 mm



Inne kolory pokryć na zamówienie

ŁĄCZNIKI



PAPIER WYŚCIEŁAJĄCY, SAMOPRZYLEPNY

Wymiary

1,5 x 10 mb



Inne kolory papierów na zamówienie

LISTWA PRZYMYKOWA „DE LUX”

GRYC®


LISTWA PRZYMYKOWA „DE LUX” z elementem uszczelniającym, amortyzującym i przykrywą mocowania

Zalety

Estetyczny wygląd drzwi od wewnątrz mebla,
przy zamykaniu drzwi nie trzaskają,
uszczelnia wnętrze mebla przed kurzem,
daje możliwość szybkiego montażu
za pomocą zszywek lub wkrętów.

Materiał	Długość	Kolor
Tw. sztuczne	2,6 mb	Biały
Tw. sztuczne	2,6 mb	Czarny
Tw. sztuczne	2,6 mb	Buk
Tw. sztuczne	2,6 mb	Szary
Tw. sztuczne	2,6 mb	Grafit
Tw. sztuczne	2,6 mb	Beż
Tw. sztuczne	2,6 mb	Olcha

Inne kolory RAL na zamówienie

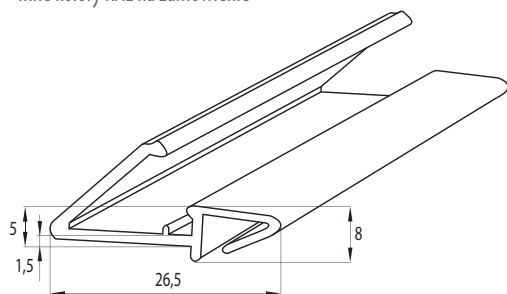



ELASTYCZNE PROFILE DO OŚWIETLENIA LED

GRYC®

Profile elastyczne do oświetlenia LED

Zastosowanie:

Oświetlenie w meblach: domowych, sklepowych, aptecznych itp.


Oświetlenie w pomieszczeniach: wkomponowane w ściany lub wykorzystane do wykonania lamp.

Zalety:


- Dzięki zastosowaniu elastycznego tworzywa pozwala tworzyć różne świetlne kompozycje.
- Łatwość montażu: frezujemy kanał o określonej szerokości i głębokości (w zależności od wybranego profilu), układamy w nim taśmę LED, podłączamy zasilanie, wciskamy profil i GOTOWE.

Wykonany z EVA – (Ethylene Vinyl Acetate)


Art.	Materiał	Wymiary	Kolor	Pakowanie
015.100.003	EVA	22,4 x 8 mm	Opal	2 rolki po 50 m




Art.	Materiał	Wymiary	Kolor	Pakowanie
015.100.004	EVA	26,5 x 14 mm	Mleczny	2 rolki po 25 m



Art.	Materiał	Wymiary	Kolor	Pakowanie
015.100.002	EVA	22,4 x 14 mm	Mleczny	2 rolki po 30 m



Art.	Materiał	Wymiary	Kolor	Pakowanie
015.100.001	EVA	18,4 x 6,5 mm	Mleczny	2 rolki po 60 m




Art.	Materiał	Wymiary	Kolor	Pakowanie
015.100.005	EVA	15 x 8 mm	Mleczny	2 rolki po 60 m

Art.	Materiał	Wymiary	Kolor	Pakowanie
015.100.005-0	EVA	15 x 8 mm	Czarny	2 rolki po 60 m

Art.	Materiał	Wymiary	Kolor	Pakowanie
015.100.005-1	EVA	15 x 8 mm	Srebrny	2 rolki po 60 m



Art.	Materiał	Wymiary	Kolor	Pakowanie
015.100.006	EVA	13,5 x 6,5 mm	Mleczny	2 rolki po 60 m



Art.	Materiał	Wymiary	Kolor	Pakowanie
015.100.007	EVA	15 x 10 mm	Mleczny	2 rolki po 60 m



Art.	Materiał	Wymiary	Kolor	Pakowanie
015.100.008	EVA	15 x 8 mm	Mleczny	2 rolki po 60 m



ŻALUZJE MEBLOWE

GOTOWE ZESTAWY DO SZYBKIEGO MONTAŻU

- **Materiał:** tworzywo sztuczne
- **Zestawy do zamontowania w szafce o wymiarach:**
 - wysokość ≤ 1500 mm
 - szerokość = **600 mm**, wewn. **564 mm** lub na zamówienie szerokość = **900 mm**
 - głębokość ≥ 300 mm
- **Dostępne kolory:**
 - 015.001.001 - Aluminium
 - 015.001.002 - Kobałt (Szampan)
 - 015.001.003 - Biały



SZYBKI MONTAŻ W 10 MINUT

Do montażu potrzebna jest jedynie wkrętarka i piłka (do przycięcia kanałów), jeśli szafka jest niższa niż 1500 mm.

Wszystkie nasze katalogi na www.gryc.com.pl

