

ZAMEK Nr 850 Z PLASTIKOWĄ OBUDOWĄ

Wykonanie

Obudowa z tworzywa sztucznego

Czarny z kluczem dwustronnym 14.01.051-1

Czarny z kluczem zawiasowym 14.01.051-3

Brązowy z kluczem dwustronnym 14.01.051-5

Biały z kluczem dwustronnym 14.01.051-9

Zastosowanie

Szuflady, szafy, szafki

Skład jednego kompletu

1 zamek $\varnothing 19 \times 22$ mm

1 rozetka

2 klucze

Specyfikacja

Obudowa: tworzywo sztuczne

Cylinder: znal


Zamek szufladowy

Wersja prawa i lewa na zamówienie

Pakowanie

12 szt. w pudełku

20 pudełek w opakowaniu zbiorczym

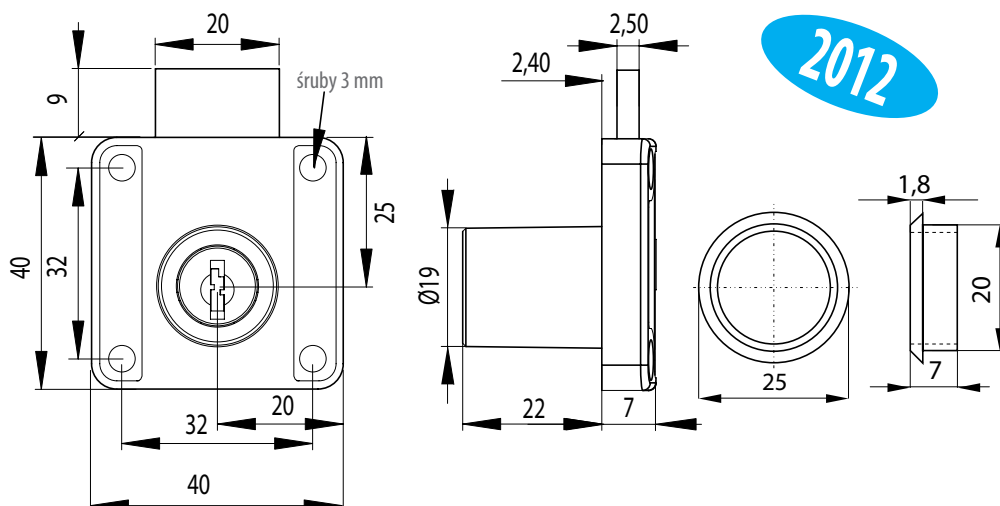

ZAMEK Nr 850 Z TABLICZKĄ SISO "M"

Wykonanie

Obudowa z tworzywa sztucznego

Niklowany 14.01.054

Zastosowanie

Szuflady, szafy, szafki

Skład jednego kompletu

1 zamek $\varnothing 19 \times 22$ mm

1 rozetka

2 klucze

Specyfikacja

Obudowa i cylinder: znal

Zamek szufladowy

Wersja prawa i lewa

na zamówienie


400 kombinacji klucza

Dostępny w wersji z kluczem MASTER

Pakowanie

12 szt. w pudełku

20 pudełek w opakowaniu zbiorczym

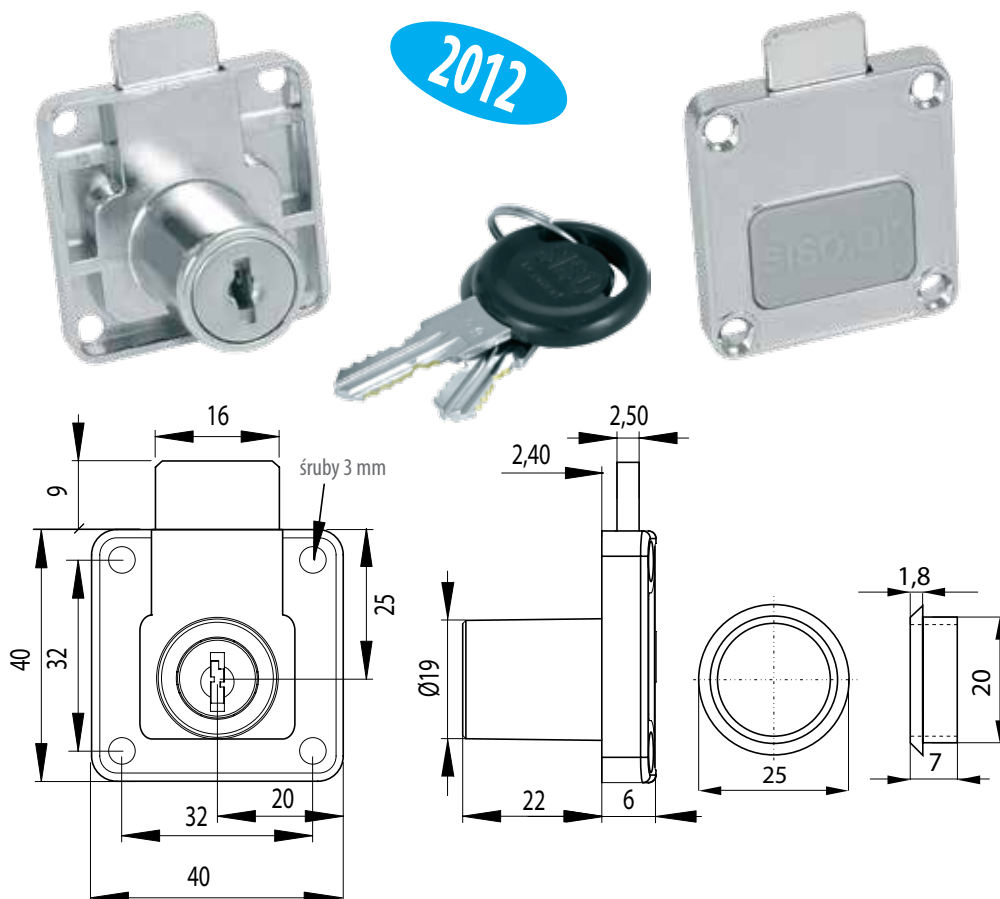

Wykonanie

Niklowany
Inne na zamówienie

Zastosowanie

Szuflady, szafy, szafki oraz meble wymagające
większej odległości KLUCZ-KRAWĘDŹ (Backset)

Skład jednego kompletu

1 zamek
1 rozетка
2 klucze

Dostępne warianty

Szufladowy
Prawy i lewy

Specyfikacja


Obudowa zamka i cylinder wykonane ze stopu cynku,
stalowa rozетка
400 kombinacji klucza

Pakowanie

12 szt. w pudełku
20 pudełek w opakowaniu zbiorczym

Nr katalogowy

Prawy 14.01.096
Lewy 14.01.095
Szufladowy 14.01.097

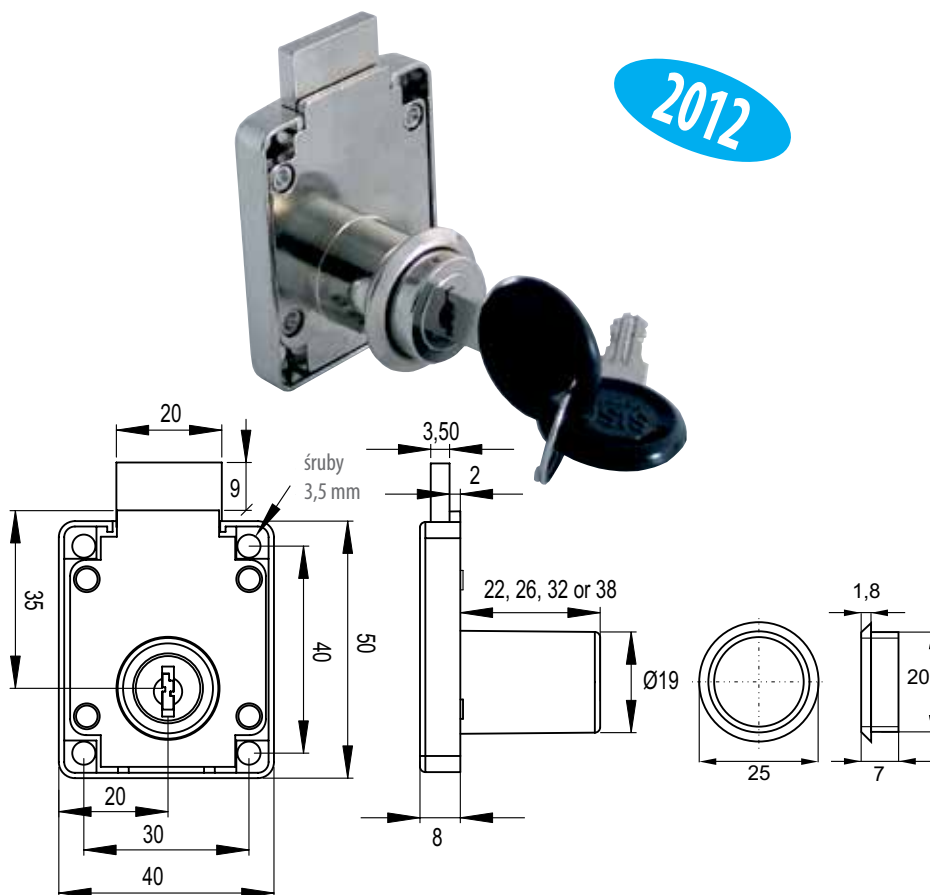

ZAMEK Z REGULOWANYM POŁOŻENIEM CYLINDRA "SERBIA"

Wykonanie

Niklowany
Inne na zamówienie

Zastosowanie

Szuflady, szafy, szafki itp.

Skład jednego kompletu

1 zamek
1 rozетка
2 klucze

Dostępne warianty

Szufladowy*
Prawy i lewy

Pakowanie


30 szt. w pudełku
300 szt. w opakowaniu zbiorczym

Uwaga!

Konstrukcja zamka umożliwia wiercenie
otworu na bębenek z cylindrem w odległości
od 22 do 44 mm od krawędzi drzwiczek

Nr katalogowy

14.01.015

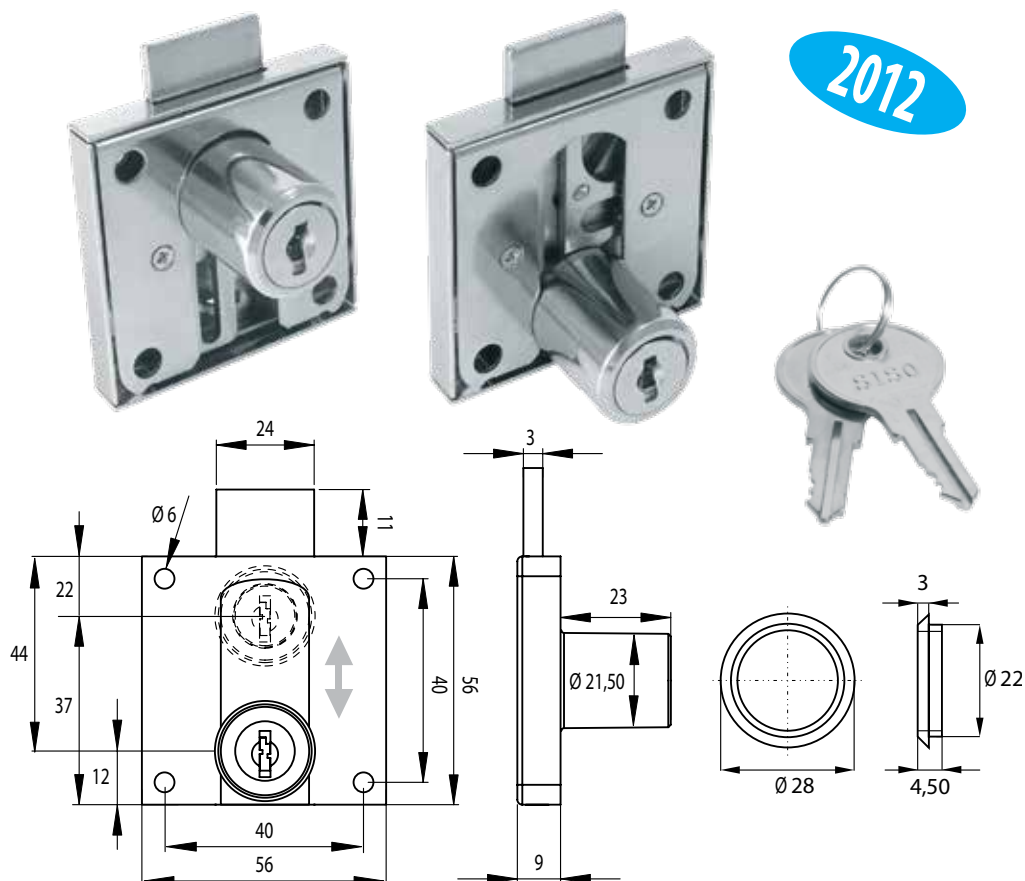

* standard

ZAMEK ZE ZMIENNĄ ODLEGŁOŚCIĄ POŁOŻENIA CYLINDRA Nr X-965 "MIC"

GRYC®

Wykonanie
Niklowany

Zastosowanie
Szuflady, szafy, szafki

Skład jednego kompletu

1 zamek
1 rozетка
2 klucze

Zasada działania

Obrócenie klucza o 180° spowoduje
otwarcie lub zamknięcie zamka

Uwaga!

Zmienna odległość od środka otworu na
klucz
do krawędzi zamka Backset: 15, 20, 25, 30,
35, 40 mm

Przed zmianą odległości Backset należy
wyjąć cylinder oraz odkręcić dwie śruby

Opcje

Zamek prawy 14.01.013


Zamek lewy 14.01.012

Zamek szufladowy

Specyfikacja

Zamek : stop cynku

Rozetka i klucze: stal

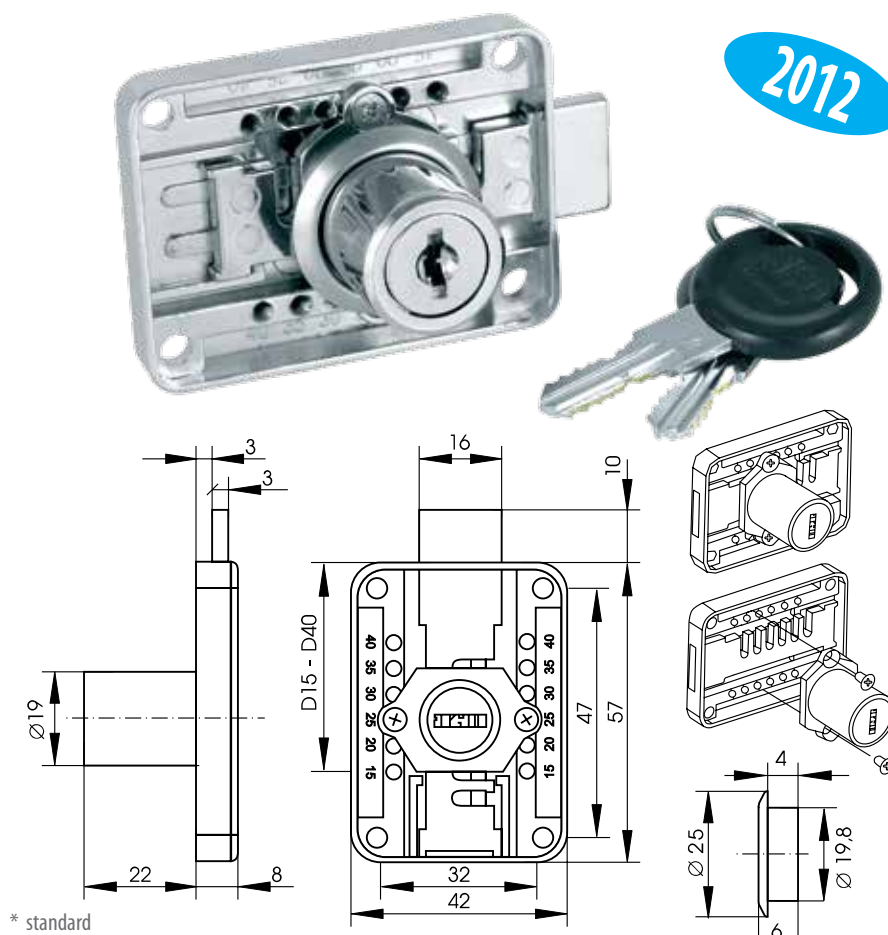

ZAMEK Nr 850 Z TABLICZKĄ SISO "M"

Wykonanie

Obudowa z tworzywa sztucznego

Niklowany 14.01.054

Zastosowanie

Szuflady, szafy, szafki

Skład jednego kompletu

1 zamek $\varnothing$ 19 x 22 mm
1 rozетка
2 klucze

Specyfikacja

Obudowa i cylinder: stal

Zamek szufladowy

Wersja prawa i lewa

na zamówienie


400 kombinacji klucza

Dostępny w wersji z kluczem MASTER

Pakowanie

12 szt. w pudełku

20 pudełek w opakowaniu zbiorczym

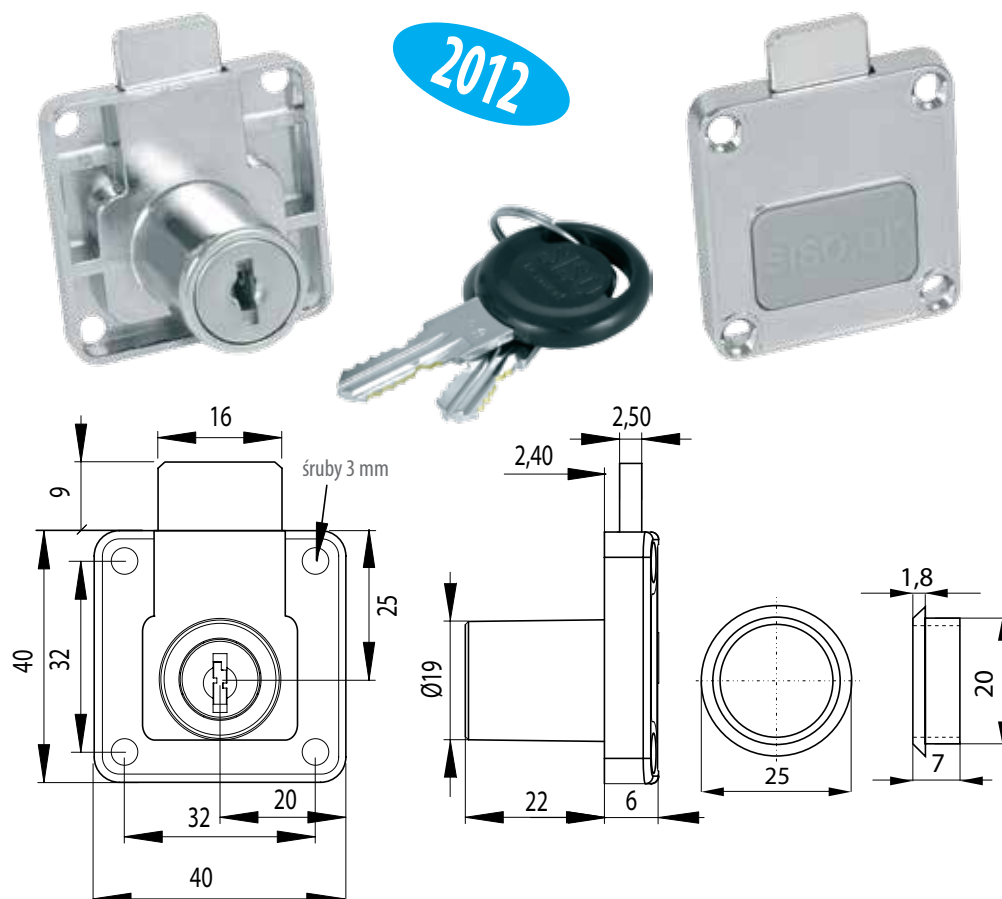

Wykonanie

Niklowany

Inne wykonania na zamówienie

Zastosowanie

Idealny do zamykania podwójnych drzwi lub zamykania drzwi i szuflady jednym zamkiem

Skład jednego kompletu

1 zamek z cylindrem $\varnothing 19 \times 22$ mm

1 rozetka

2 zaczepy "L" do rygla

2 klucze

Specyfikacja

Obudowa i cylinder ze stopu żalu

Rozetka, zaczepy i klucze - stal

400 kombinacji klucza lub klucz jednakowy

Wersje zamka: prawy i lewy

Pakowanie

12 szt. w pudełku


240 szt. w opakowaniu zbiorczym

Nr katalogowy

Prawy 14.01.250

Lewy 14.01.251

2012

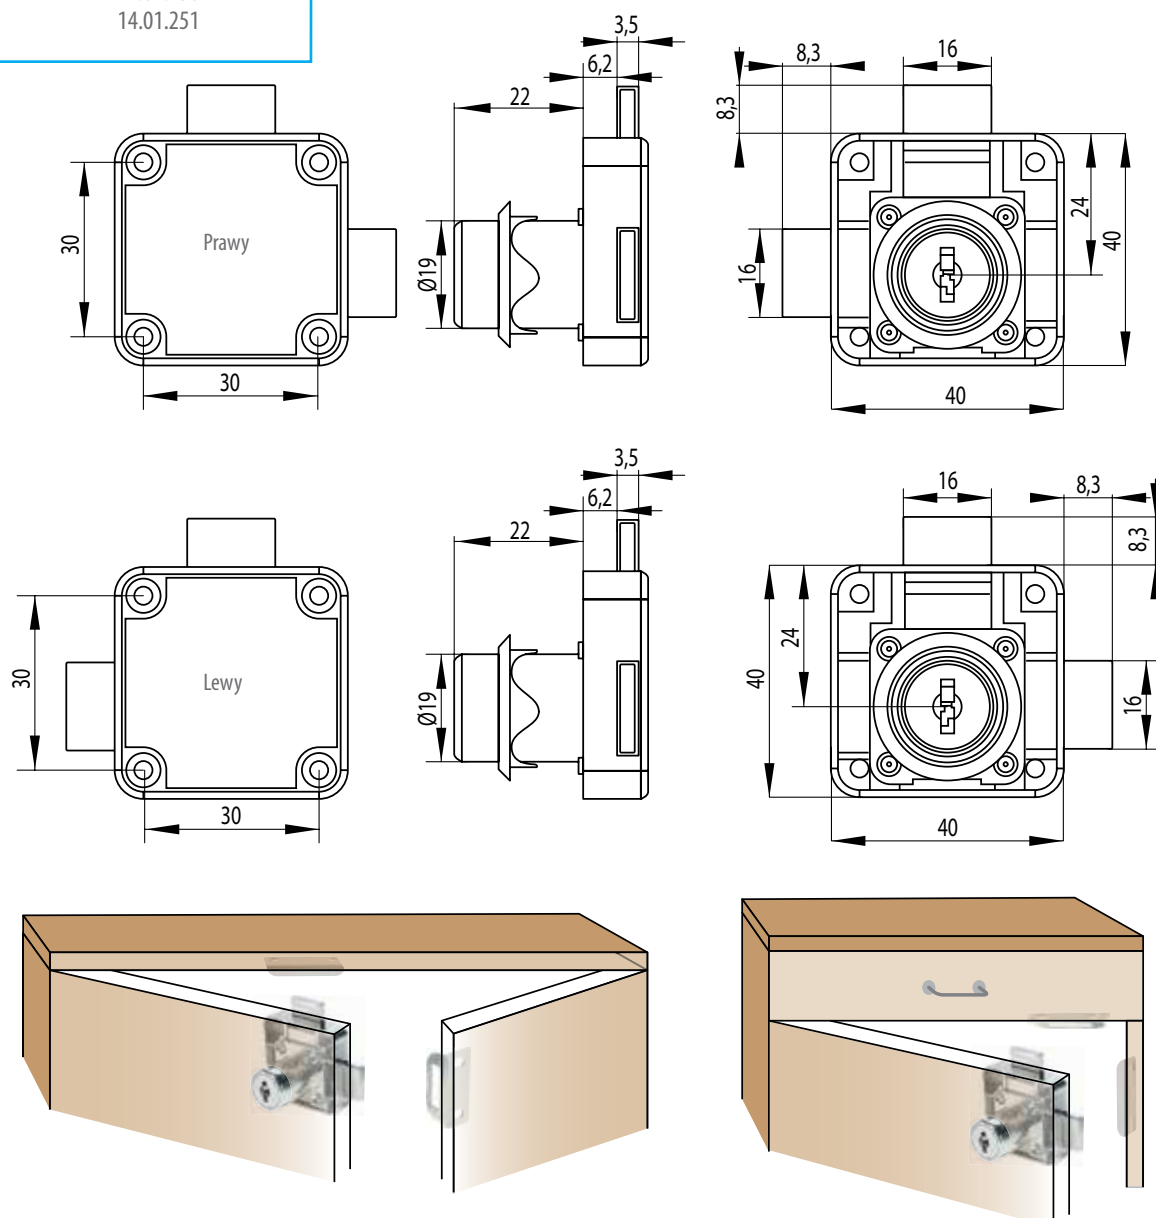

ZAMEK ZATRZASKOWY DO DRZWI ŻALUZJOWYCH I PRZESUWNYCH "VERTI" "MIC" Z PRZECIWKASETKĄ

GRYC®

Wykonanie

Czarny plastik/odlew

Zamek	14.01.400
Klucz Master	14.04.122
Klucz wymienny	14.04.132

Zastosowanie

Pionowe i poziome drzwi żaluzjowe, drzwi przesuwne

Skład jednego kompletu

- 1 zamek
- 1 rozетка
- 1 zaczep rygla
- 2 klucze
- 1 przeciwkasetka

Zasada działania

Po obróceniu klucza o 180° dwa zaczepy ryglujące wysuwają się z zaczepów umożliwiając otwarcie drzwiczek





Specyfikacja

Obudowa: tworzywo sztuczne
Części metalowe: stop cynku
Średnica cylindra: 16,5 lub 18 mm
Długość cylindra: 22, 26 lub 32 mm
400 kombinacji klucza lub klucz jednakowy


Zamki dostępne w wersji pionowej i poziomej




2012

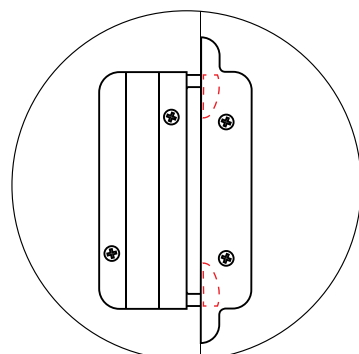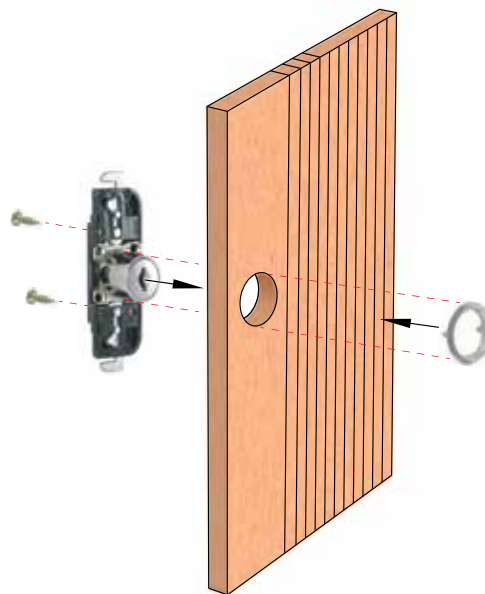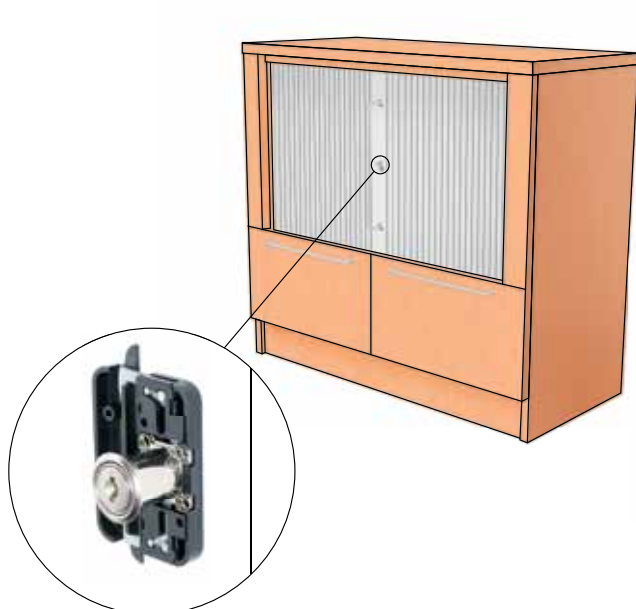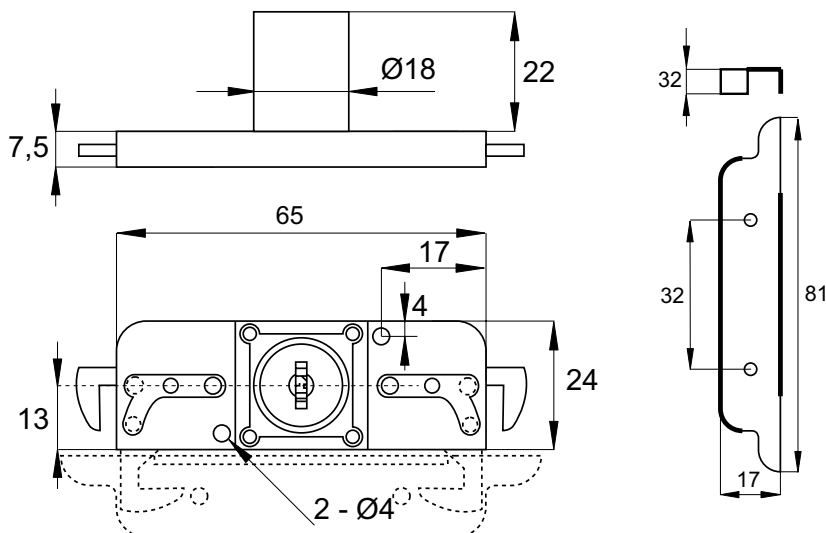

Zamknięty

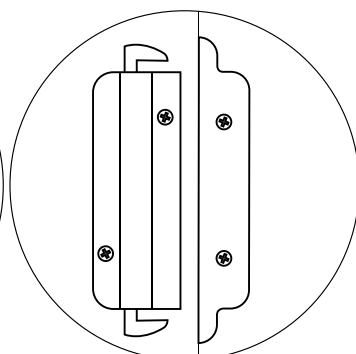

Otwarty



Wykonanie

Kolor aluminium
Inne na zamówienie

Materiał

Tworzywo sztuczne

Zastosowanie

Szafki, szafy, szafki
w przyczepach kempingowych,
jachtach i samolotach

Zamek uniwersalny: lewy, prawy i szufladowy

Skład jednego kompletu

1 zamek
1 rozetka
1 mini przycisk

Zasada działania

Zamknięcie zamka następuje po naciśnięciu przycisku. Kolejne naciśnięcie spowoduje otwarcie

Do drzwi o grubości 16 mm




Pakowanie

100 szt. w pudełku
500 pudełek w opakowaniu zbiorczym

Nr katalogowy

14.03.050

2012

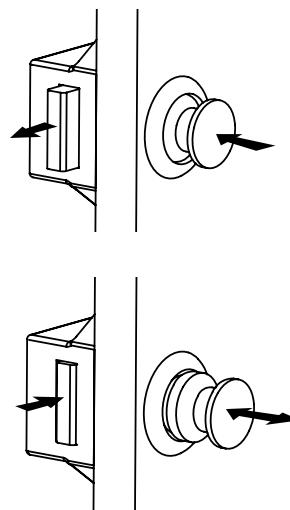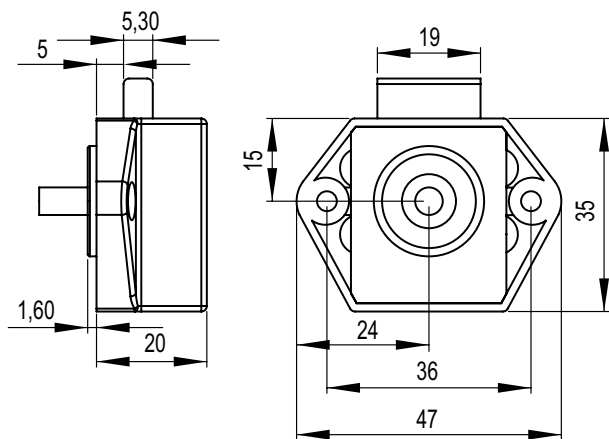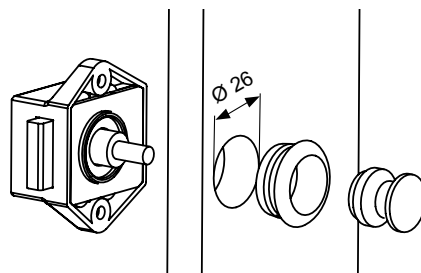

Wykonanie

Chromowany
Biały lakierowany
Inne na zamówienie

Zastosowanie

Zamek do okien

Skład jednego kompletu

1 zamek
1 gniazdo rygla
2 klucze

Zasada działania

Zamknięcie: wcisnąć cylinder
Otwarcie: obrócić klucz

Opcje

Specjalna płytki
Śruby montażowe

Specyfikacja

Zamek: stop cynku
Klucze i gniazdo rygla: stal
400 kombinacji klucza

Pakowanie

12 szt. w pudełku
10 pudełek w opakowaniu zbiorczym





2012



Nr katalogowy

Niklowany, matowy	14.02.997-0
Biały	14.02.998-0
Biały	14.02.999-0
Biały	14.03.000-0
Chromowany	14.03.001-0
Chromowany	14.03.002-0

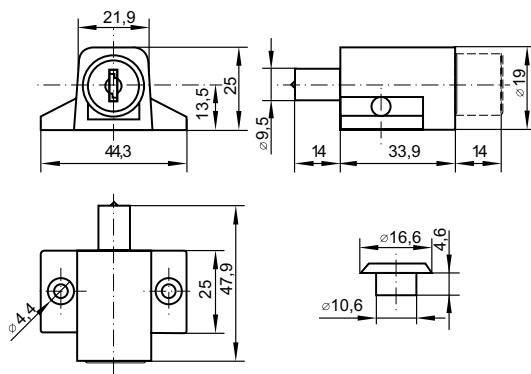

ZAMEK Nr S400 i L400, ZABEZPIECZANY KŁÓDKĄ

Zastosowanie

Do metalowych schowków, szaf i szefek
Do użycia wraz z kłódką
Kłódka dostępna osobno

Skład jednego kompletu

1 cylinder $\varnothing 19 \times 20$ lub 32 mm
1 płytki ryglująca: $34,5 \times 2$ mm
1 ząbkowana nakrętka

Specyfikacja

Pokrętło i cylinder - stal
Płytki ryglująca i nakrętka - stal
Obrót pokrętła o 90°
Zamek Prawy
Otwór na jarzmo kłódki $\varnothing 7,5$ mm lub $\varnothing 10$ mm

Wykonanie

Chromowany

Wymiary: $\varnothing 19 \times 22$ mm

Dla jarzma $\varnothing 5 - 6 \times 18$ mm szerokości

Nr katalogowy 14.04.572

Dla jarzma $\varnothing 5 - 8 \times 15$ mm szerokości

Nr katalogowy 14.04.573



Wymiary: $\varnothing 19 \times 32$ mm

Dla jarzma $\varnothing 5 - 8 \times 15$ mm szerokości


Nr katalogowy 14.04.577



2012

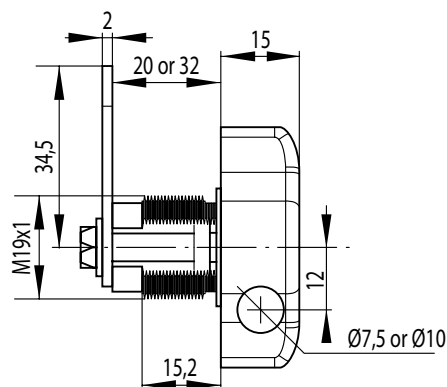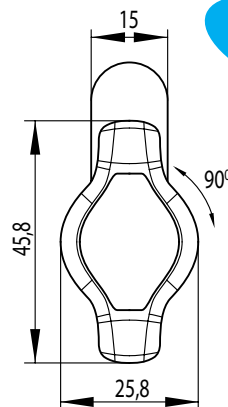

Wymiary otworu



2012

Zastosowanie

Do metalowych schowków, szaf i szafek
Do użycia wraz z zamkiem zabezpieczonym kłódką

Skład jednego kompletu

1 korpus kłódki - 41,5 x 81,6 x 18,5 mm
1 jarzmo - ø6,3 x 32 mm (szer. zewnętrzna)

Specyfikacja

Korpus - anodowany na czarno stal
Jarzmo - hartowana stal
4 pierścienie wyboru kodu od 0 - 9
Kod fabryczny 0000.
Zmiana kodu przy pomocy klucza master AP001

Nr katalogowy


Kłódka 14.04.594-0
Klucz master 14.04.594-9



USTAWIANIE WŁASNEJ KOMBINACJI CYFR


W momencie zakupu pierścienie mogą być ustawione w dowolnej pozycji, ale otwarcie nowej kłódki nastąpi po ustawieniu pierścieni w pozycji 0-0-0-0.

Zmiana kombinacji cyfr:



Krok 1

Obróć pierścień i ustaw w pozycji 0-0-0-0.



Krok 2

Odciągnij jarzmo.




Krok 3

Obróć jarzmo o 90° w kierunku przeciwnym do obrotu wskazówek zegara.



Krok 4

Naciśnij jarzmo do dołu i obróć je o 90° w kierunku przeciwnym do obrotu wskazówek zegara i ustaw pierścieniami pożądaną kombinację cyfr. Obróć jarzmo o 90° w kierunku zgodnym z obrotem wskazówek zegara i pociągnij je do góry.




Krok 5

Kłódka z nową kombinacją cyfr jest gotowa do użycia.


JAK OTWORZYĆ KŁÓDKĘ I ZMIENIĆ ZAPOMNIANY KOD

Aby otworzyć kłódkę i ustawić nowy numer kodu gdy został on zapomniany, należy użyć klucza master.




Krok 1

Użyj klucza master.




Krok 2

Obróć klucz o 90° w kierunku zgodnym z obrotem wskazówek zegara i otwórz kłódkę.




Krok 3

Obróć po kolei czterema tarczami aż poczujesz opór.




Krok 4

Teraz możesz odczytać zapomnianą kombinację cyfr.



Krok 5

Po odczytaniu kombinacji cyfr możesz korzystać z wcześniej ustawionego kodu lub zmienić go wg instrukcji zmiany.

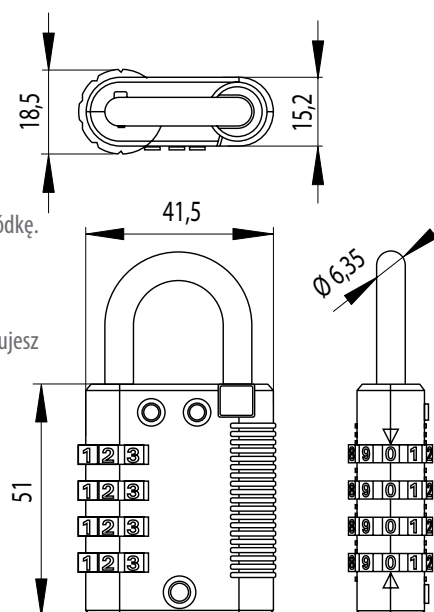

ELEKTRONICZNY ZAMEK SZYFROWY – "PUBLICZNY/PRYWATNY"

GRYC®

Zastosowanie

Odpowiedni do szatni basenowych i saun,
firm, szkół, hoteli itp.

Skład jednego kompletu

1 panel zamka - 56,1 x 14 x 85,9 mm (D/G/W)
1 obudowa z tworzywa - 45 x 29 x 118 mm (D/G/W)
1 stalowa płytką ryglująca

Specyfikacja

Kod Master i kod użytkownika
10 przycisków kodujących
Wstępnie zakodowany do publicznego użycia
(tymczasowe hasło użytkownika)
Możliwość kodowania do użycia prywatnego
(Indywidualny kod użytkownika)
Ostrzeżenie o rozładowaniu baterii
Zasilanie bateriami DC6V (AAA1.5V x 4 szt.)
Baterie alkaliczne
Trwałość baterii: Otwarcia > 20.000 cykli,
200 cykli po ostrzeżeniu o rozładowaniu baterii
Gniazdo do zasilania zewnętrznego
Temperatura pracy: -15° do +65°C
Wilgotność: <=95 %




Nr katalogowy

Zamek 14.60.322
Zewnętrzny akumulator 14.60.325

2012



Zewnętrzny akumulator

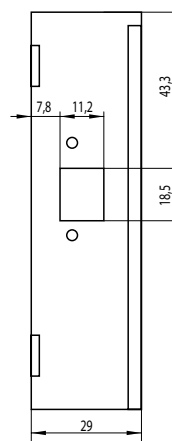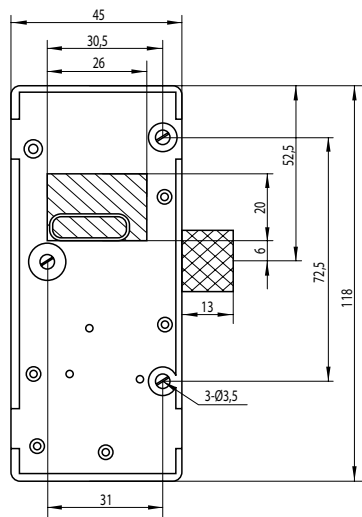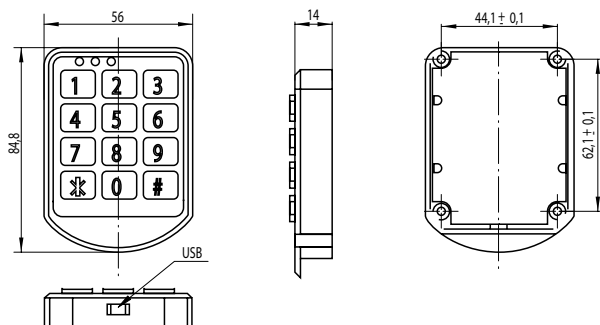

Zastosowanie

Odpowiedni do szatni basenowych i saun, firm, szkół, hoteli, szafek w super marketach itp.

Skład kompletu

1 panel z klawiaturą - 44 x 25 x 114 mm (S/G/W)
1 obudowa ze stali nierdz. - 65 x 21 x 132 mm (S/G/W)
1 czarny zaczep ryglujący z funkcją otwarcia (tw. sztuczne)
1 czarna podkładka dystansowa (tw. sztuczne)

Specyfikacja

Typ zamka - publiczny z tymczasowym kodem
Możliwość otwarcia przy pomocy kodu lub opasek z chipem,
Funkcja klucza master obsługiwana przez opaski matki
Zasilanie bateriami alkalicznymi DC6V (AAA1.5V x 4 szt.)
Baterie alkaliczne
Wskaźnik i ostrzeganie o rozładowaniu baterii
Gniazdo zasilania zewnętrznego
Temperatura pracy: -15° do +65°C
Wilgotność: ≤95 %

Nr katalogowy

Zamek z zaczepem	14.60.329
Żółta opaska	14.60.336-5
Niebieska opaska	14.60.336-6
Zielona opaska	14.60.336-7
Różowa opaska	14.60.336-8

2012

