

Wykonanie

Niklowany	14.01.052-2
Czarny anodowany	14.01.067-0
Brązowy	14.01.098-0
Aluminium	14.01.047-0
Mosiądzowany	14.01.059-0

Zastosowanie

Szuflady, szafy, szafki

Skład jednego kompletu

- 1 zamek
- 1 rozetka
- 2 klucze z numerem kodu

Zasada działania

Obrócenie klucza o 180° spowoduje otwarcie lub zamknięcie zamka

Specyfikacja

Obudowa zamka i cylinder wykonane ze stopu cynku

Średnice cylindra

Ø19* lub Ø16,5 mm

Długość cylindra:

18, 22*, 26, 32 & 38 mm

400 kombinacji klucza lub ujednolicona kombinacja klucza

Pakowanie

12 szt. w pudełku





20 pudełek w opakowaniu zbiorczym



ZAMEK
PRAWY

ZAMEK
SZUFLADOWY

ZAMEK
LEWY

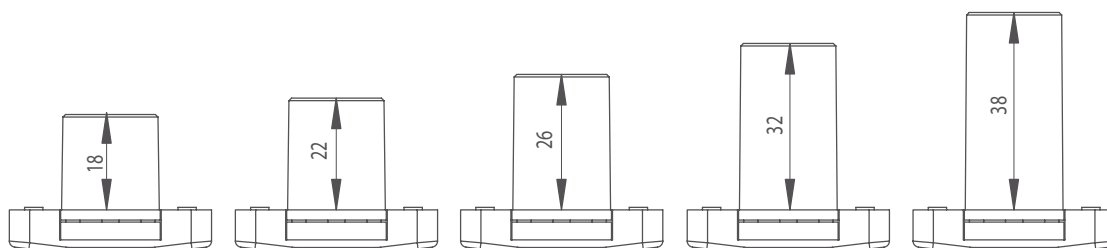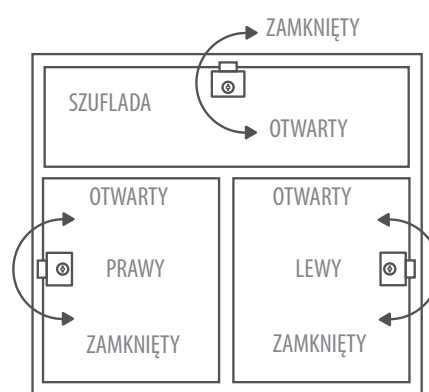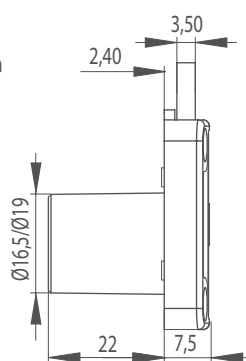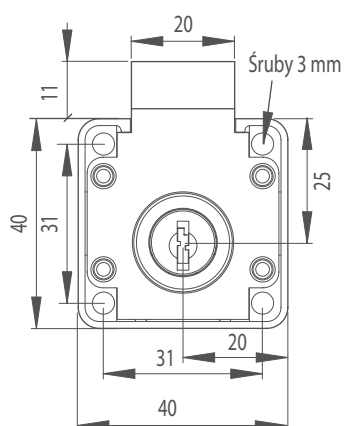

* standard

ZAMEK Nr 850 "MIC" Z KLUCZEM "SNAKE"



Wykonanie

Niklowany
Inne wykonania na zamówienie

Zastosowanie

Szuflady, szafy, szafki

Skład jednego kompletu

1 zamek
1 rozетка
2 klucze "Snake"

Specyfikacja


Obudowa zamka i cylinder
wykonane ze stopu cynku
Stalowa rozетка
Wymiary cylindra $\varnothing 19 \times 22$ mm
1000 kombinacji klucza lub klucz master
i klucz do wymiany cylindra (MIC)
Wersje zamka: szufladowy, lewy i prawy

Pakowanie

25 szt. w pudełku
250 szt. w opakowaniu zbiorczym

Nr katalogowy

Szufladowy (bez MIC)	14.00.200
Szufladowy z kluczem master	14.00.210
Szufladowy (z MIC)	14.00.220
Prawy (z MIC)	14.00.221
Lewy (z MIC)	14.00.222
Klucz master (niebieski)	14.04.137
Klucz do wymiany (czerwony)	14.04.138

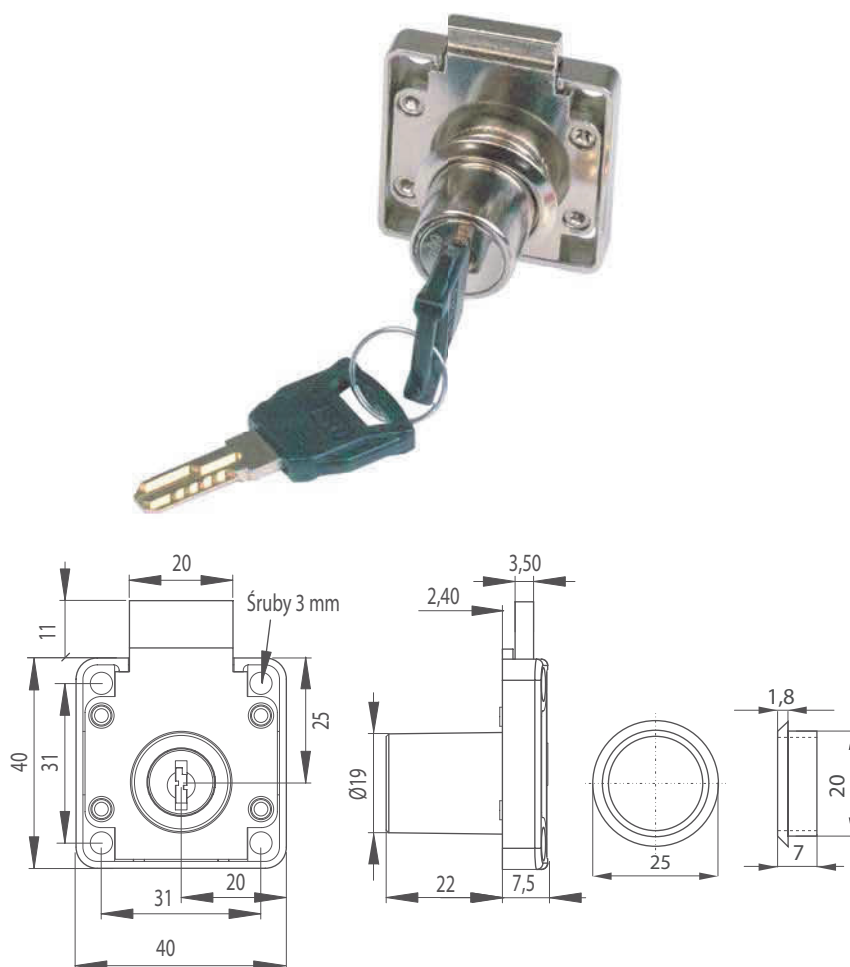

ZAMEK NR 950, BACKSET - 35 MM "MIC"

Wykonanie

Niklowany
Inne na zamówienie

Zastosowanie

Szuflady, szafy, szafki oraz meble wymagające
większej odległości KLUCZ-KRAWĘDŹ (Backset)

Skład jednego kompletu

1 zamek
1 rozетка
2 klucze

Dostępne warianty

Szufladowy
Prawy i lewy

Specyfikacja


Obudowa zamka i cylinder wykonane ze stopu cynku,
stalowa rozетка
60 kombinacji klucza

Pakowanie

12 szt. w pudełku
20 pudełek w opakowaniu zbiorczym

Nr katalogowy

Prawy	14.01.096
Lewy	14.01.095
Szufladowy	14.01.097

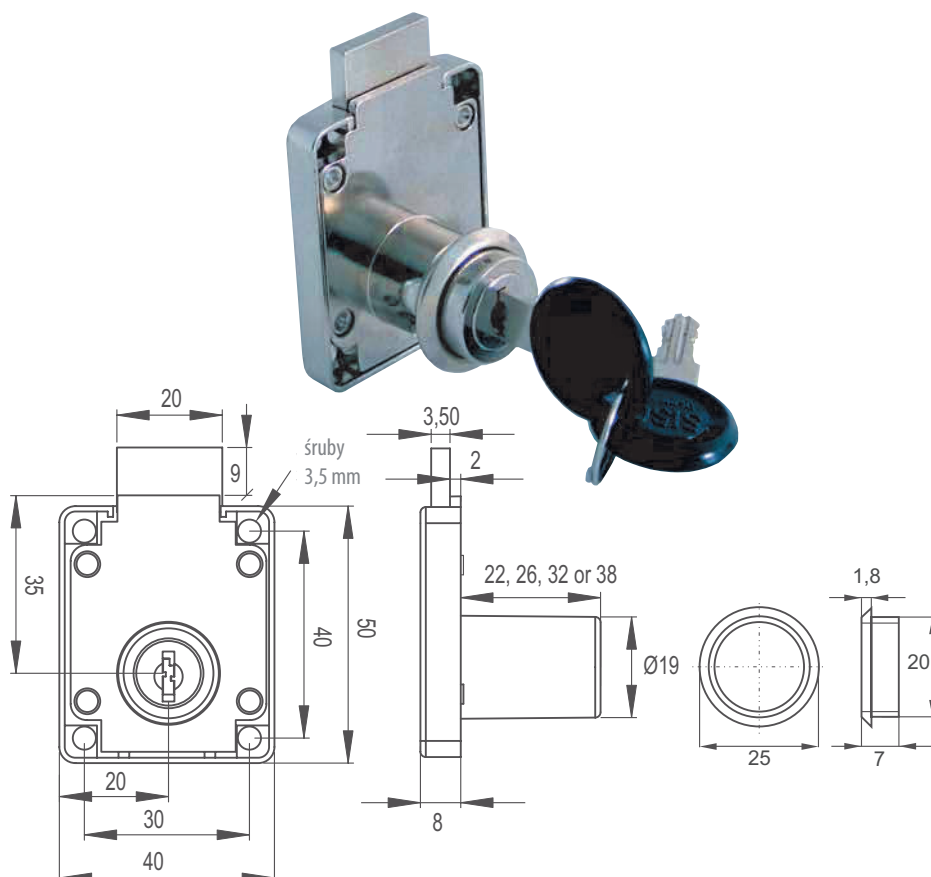

ZAMEK Z REGULOWANYM POŁOŻENIEM CYLINDRA "SERBIA"

Wykonanie

Niklowany
Inne na zamówienie

Zastosowanie

Szuflady, szafy, szafki itp.

Skład jednego комплекtu

1 zamek
1 rozетка
2 klucze

Dostępne warianty


Szufladowy*
Prawy i lewy
60 kombinacji klucza

Uwaga!

Konstrukcja zamka umożliwia wiercenie otworu na bębenek z cylindrem w odległości od 22 do 44 mm od krawędzi drzwiczek

Nr katalogowy

14.01.015

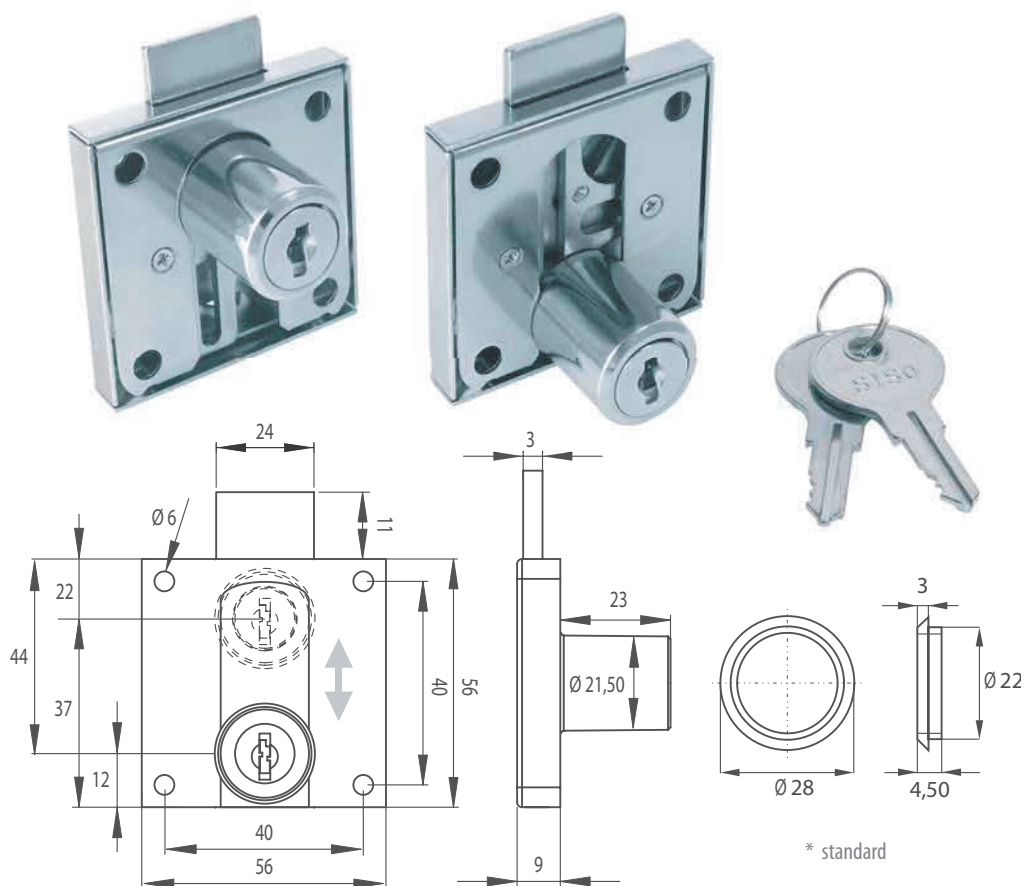

ZAMEK ZE ZMIENNĄ ODLEGŁOŚCIĄ POŁOŻENIA CYLINDRA Nr 965 "MIC"

Wykonanie

Niklowany

Zastosowanie

Szuflady, szafy, szafki

Skład jednego комплекtu

1 zamek
1 rozетка
2 klucze

Zasada działania

Obrócenie klucza o 180° spowoduje otwarcie lub zamknięcie zamka

Uwaga!


Zmienna odległość od środka otworu na klucz do krawędzi zamka Backset: 15, 20, 25, 30, 35, 40 mm
Przed zmianą odległości Backset należy wyjąć cylinder oraz odkręcić dwie śruby

Opcje

Zamek prawy 14.01.013
Zamek lewy 14.01.012
Zamek szufladowy

Specyfikacja

400 kombinacji klucza
Zamek: stop cynku
Rozетка i klucze: stal

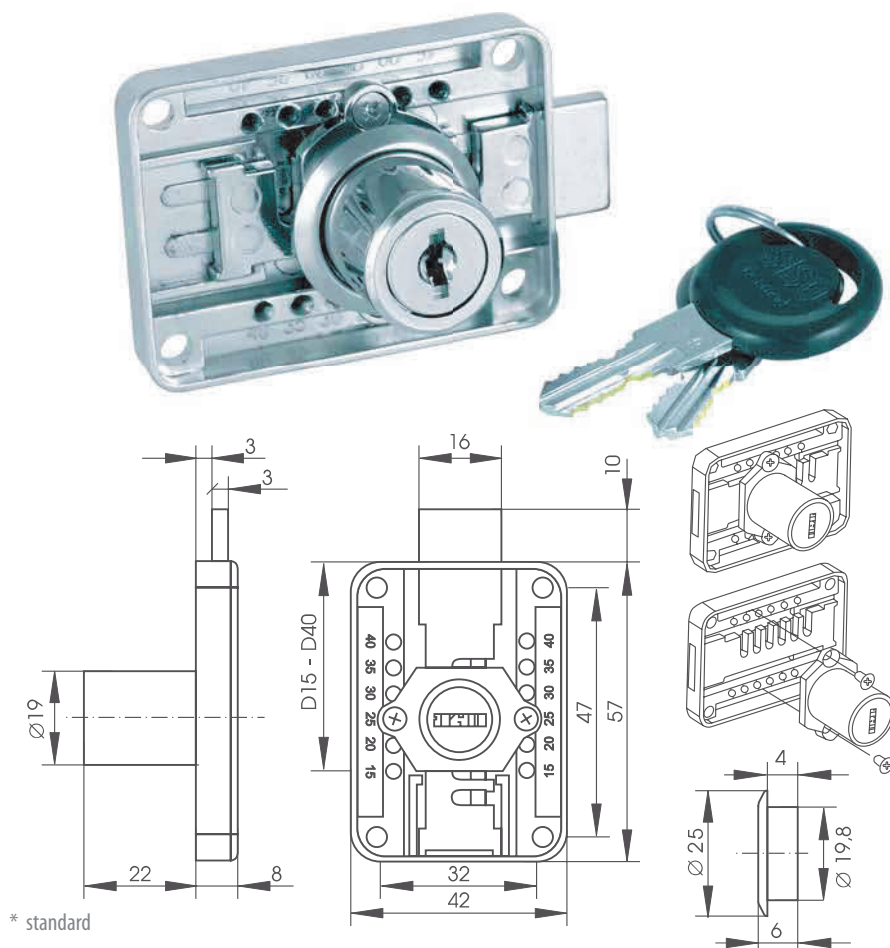

Wykonanie

Niklowany
Aluminium
Czarny anodowany
Czarny niklowany
Kolor złota

Skład jednego kompletu

1 zamek
1 rozетка
2 klucze
3 śruby montażowe

Zasada działania

Obrócenie klucza o 180° spowoduje otwarcie lub zamknięcie zamka

Opcje

Zamek lewy i prawy
Cylinder MIC system

Specyfikacja

Obudowa zamka i cylinder wykonane ze stopu cynku

Średnice cylindra


Ø19 lub Ø16,5 mm
400 kombinacji klucza lub ujednolicona kombinacja klucza

Pakowanie

12 szt. w pudełku
20 pudełek w opakowaniu zbiorczym

Nr katalogowy

14.01.050 itd.

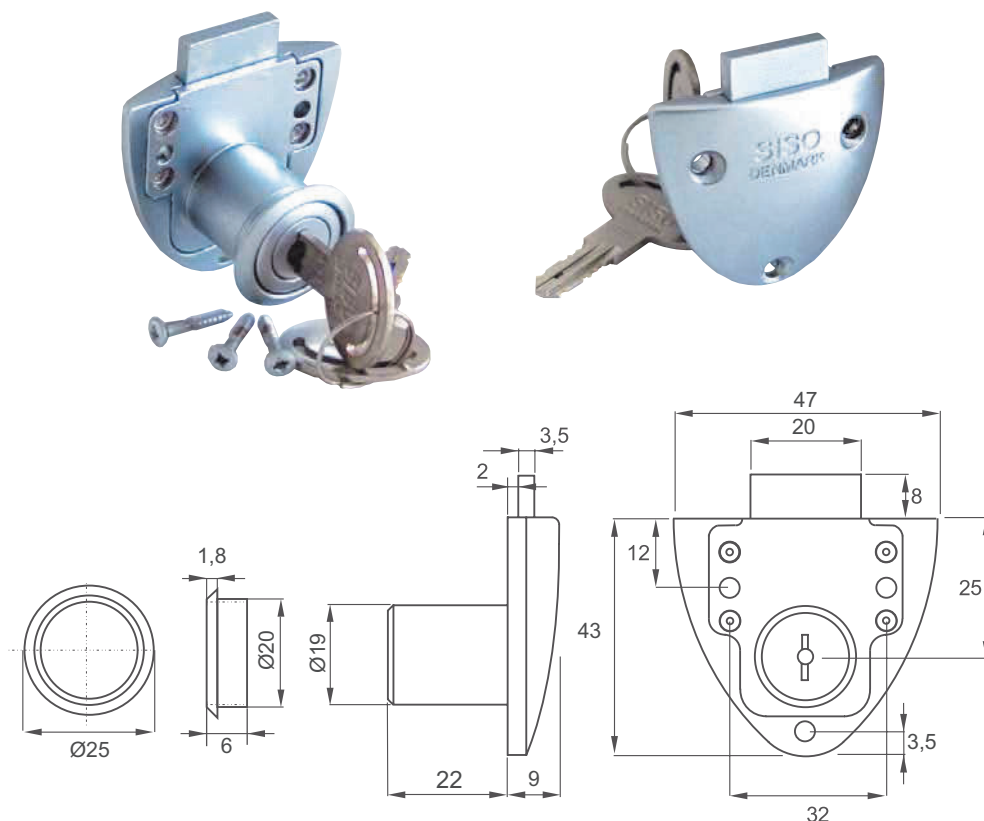

ZAMEK Nr 852, Z CIENKĄ OBUDOWĄ "M"

Wykonanie

Niklowany 14.01.000
Inne na zamówienie

Skład jednego kompletu

1 zamek
1 rozетка
2 klucze

Zasada działania

Obrócenie klucza o 180° spowoduje otwarcie lub zamknięcie zamka

Opcje

Zamek lewy i prawy

Specyfikacja

Obudowa zamka i cylinder wykonane ze stopu cynku

Średnica cylindra


Ø19

Długości cylindra

22 mm
400 kombinacji klucza

Pakowanie

12 szt. w pudełku
20 pudełek w opakowaniu zbiorczym

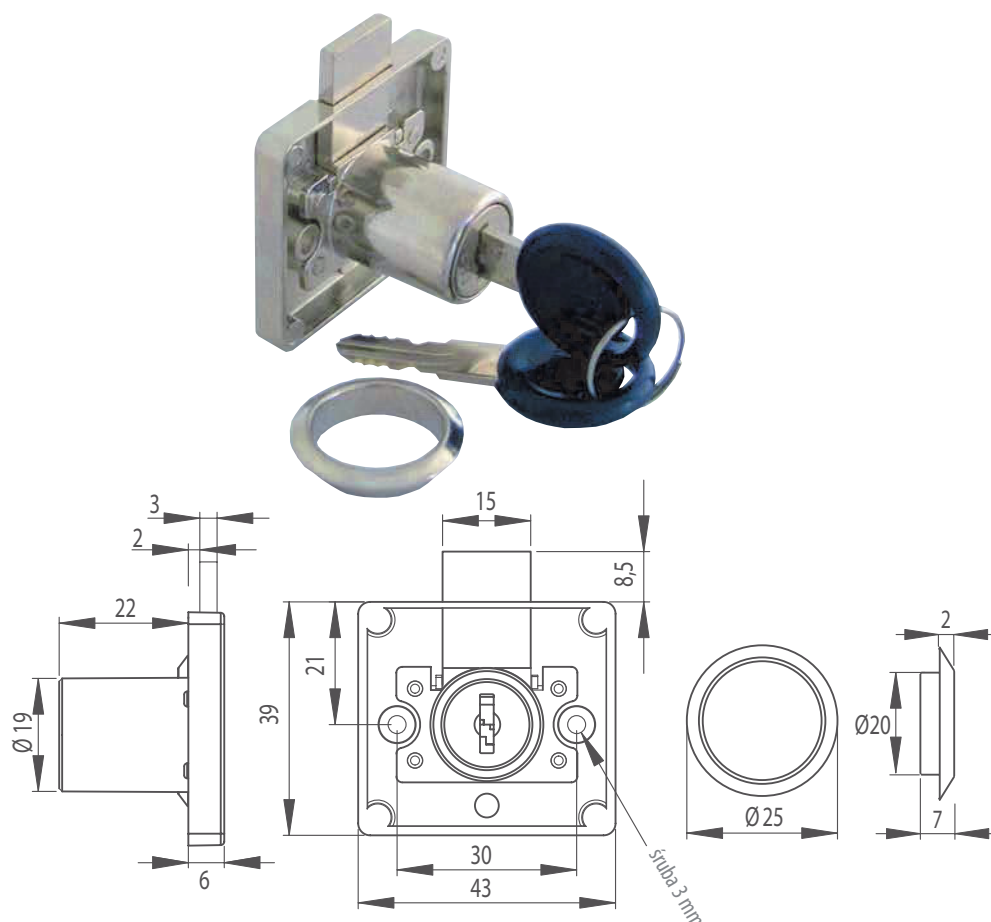

Wykonanie

Niklowany
Inne na zamówienie

Zastosowanie

Szuflady, szafy, szafki, w których konieczne jest zastosowanie dłuższego rygla, np. w szafkach ze ścianką pomiędzy podwójnymi drzwiczkami

Skład jednego kompletu

1 zamek
1 rozетка
2 klucze

Zasada działania

Obrócenie klucza o 180° spowoduje wysunięcie połowy długości rygla. Obrócenie klucza o 360° wysunie rygla na całą długość.

Opcje

Zamek lewy i prawy

Specyfikacja


Obudowa i cylinder: stop cynku
Rozетка i klucze: stal
Długość cylindra: 22 i 32 mm
400 kombinacji klucza

Pakowanie

12 szt. w pudełku
20 pudełek w opakowaniu zbiorczym

Nr katalogowy

14.01.090

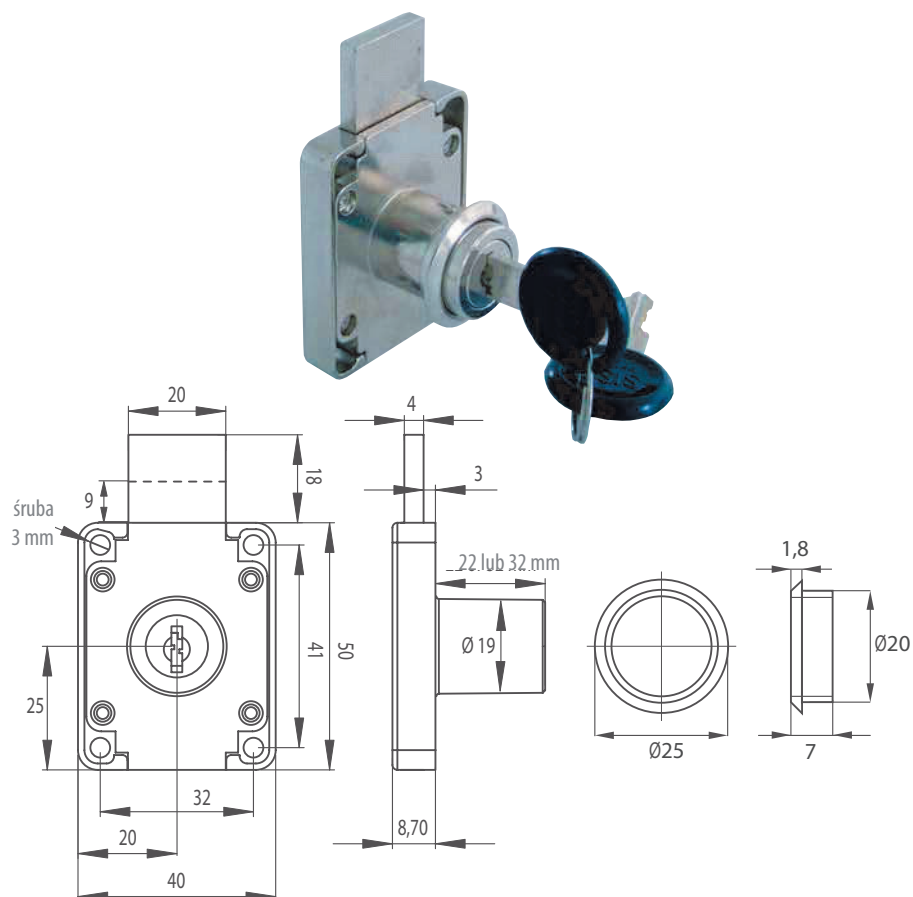

ZAMEK Nr 853N "Millennium" "MIC"

Wykonanie

Chromowany
Inne na zamówienie

Zastosowanie

Szuflady, szafy, szafki

Skład jednego kompletu

1 zamek
1 rozетка
4 śruby
2 klucze

Zasada działania

Obrócenie klucza o 180° spowoduje otwarcie lub zamknięcie zamka

Specyfikacja


Obudowa i cylinder: stop cynku
Rozетка i klucze: stal
Długość cylindra: 22* i 32 mm
400 kombinacji klucza lub ujednolicona kombinacja klucza

Pakowanie

12 szt. w pudełku
20 pudełek w opakowaniu zbiorczym

Nr katalogowy

14.01.269

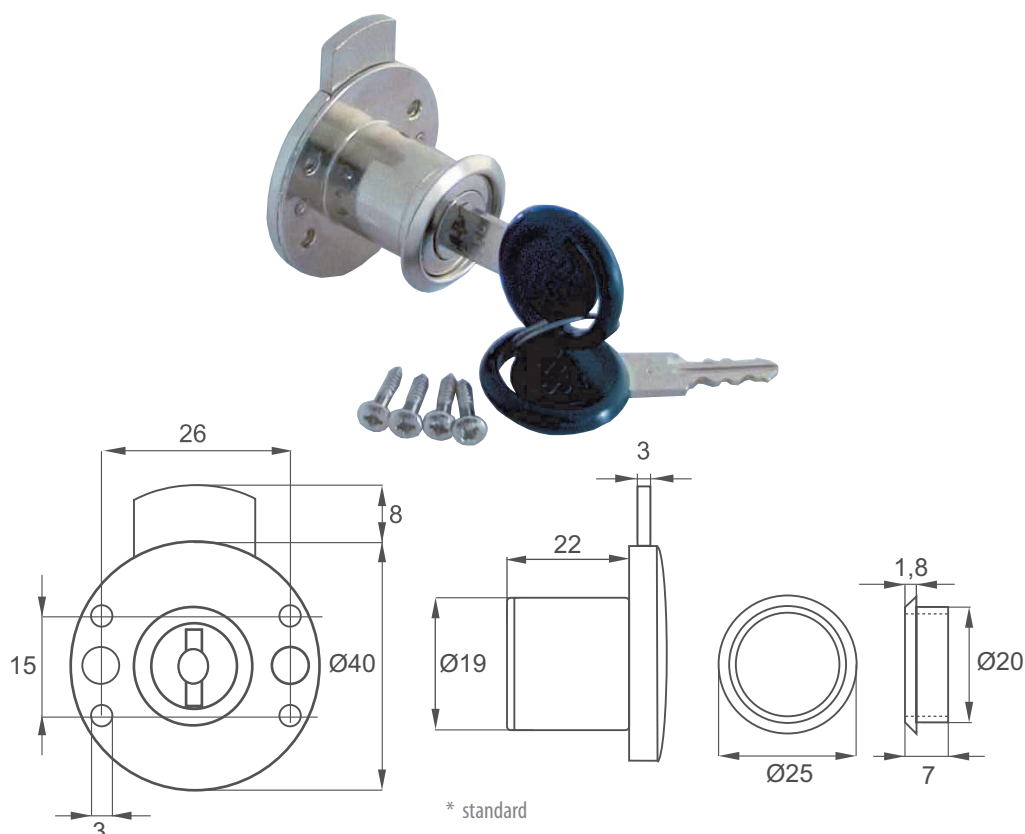

Wykonanie

Niklowany 14.00.100

Klucz wyjmowany
w pozycji zamknięcia 14.00.101

Zastosowanie

Szuflady, szafy, szafki

Skład jednego kompletu

1 zamek $\varnothing 19 \times 22$ mm

1 rozetka

2 klucze

Zasada działania

Obrócenie klucza o 180° spowoduje
otwarcie lub zamknięcie zamka

Specyfikacja

Obudowa: stal niklowana


Cylinder: odlew

2000 kombinacji klucza

Pakowanie

15 szt. w pudełku

120 szt. w opakowaniu zbiorczym

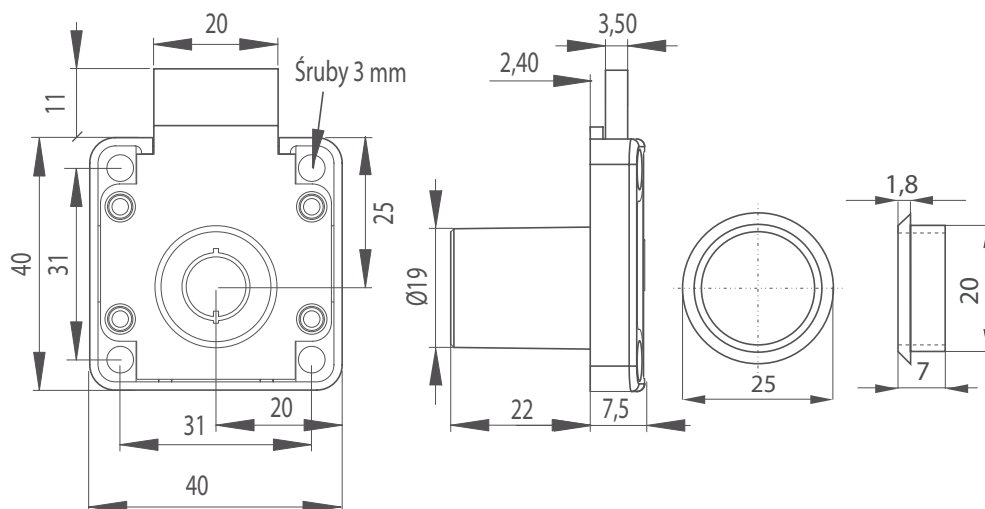

ZAMEK "CPH" - WERSJA BUDŻETOWA

Wykonanie

Niklowany

Zastosowanie

Szuflady, szafy, szafki

Skład jednego kompletu

1 zamek

1 rozetka

2 klucze

Specyfikacja

Obudowa: stal

Cylinder: stal


80 kombinacji klucza lub ujednolicona
kombinacja klucza

Dostępna tylko wersja szufladowa

Nr katalogowy

Szufladowy 14.01.056-0

Klucz ujednolicony 14.01.056-5

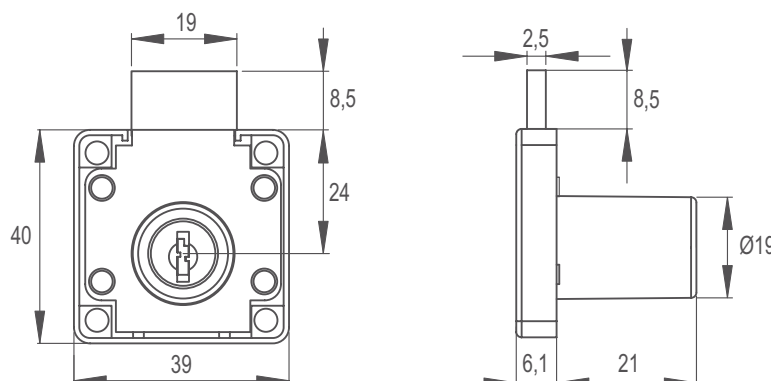

ZAMEK Nr 850 Z TABLICZKĄ SISO "M"

Wykonanie

Obudowa z tworzywa sztucznego

Niklowany

14.01.054

Zastosowanie

Szuflady, szafy, szafki

Skład jednego kompletu

1 zamek ø 19 x 22 mm

1 rozetka

2 klucze

Specyfikacja

Obudowa i cylinder: znal

Zamek szufladowy

Wersja prawa i lewa na zamówienie


400 kombinacji klucza

Dostępny w wersji z kluczem MASTER

Pakowanie

12 szt. w pudełku

20 pudełek w opakowaniu zbiorczym

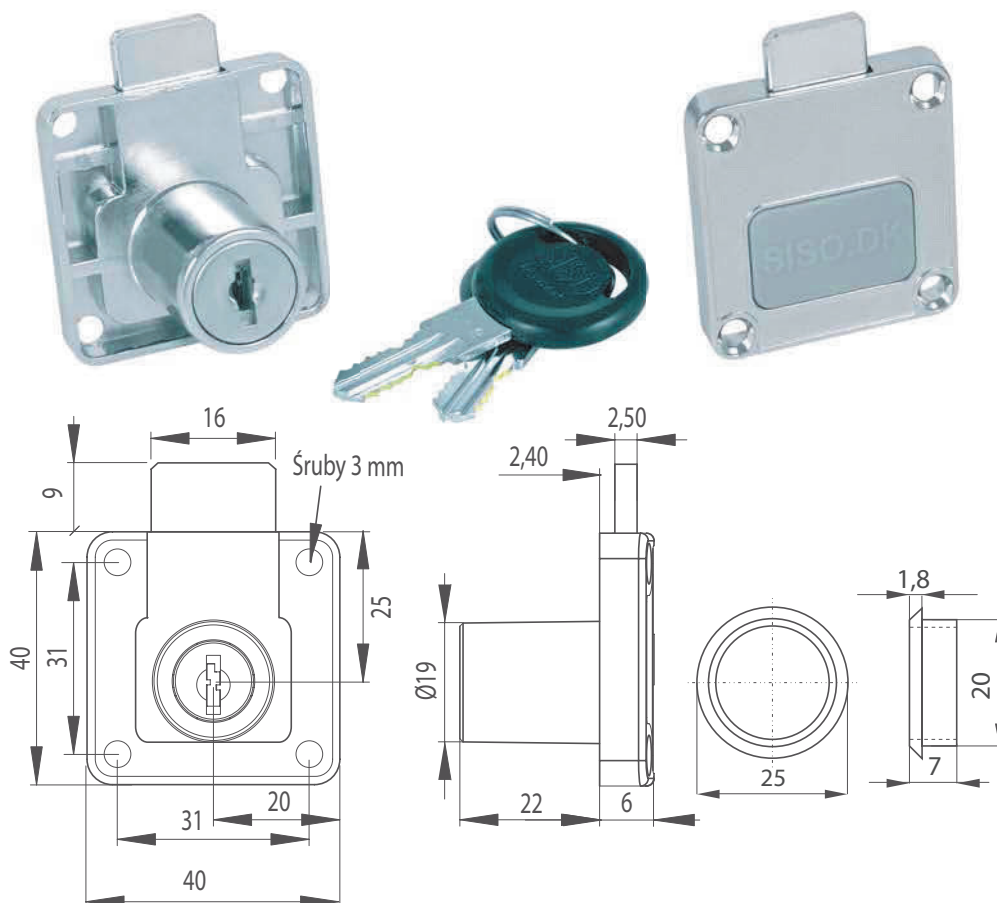

ZAMEK Z PODWÓJNYM RYGLEM

Wykonanie

Niklowany

Inne wykonania na zamówienie

Zastosowanie

Idealny do zamykania podwójnych drzwi lub zamykania drzwi i szuflady jednym zamkiem

Skład jednego kompletu

1 zamek z cylindrem ø19 x 22 mm

1 rozetka

2 zaczepy "L" do rygla

2 klucze

Specyfikacja

Obudowa i cylinder ze stopu zalu

Rozetka, zaczepy i klucze - stal

400 kombinacji klu
kombinacja klucza

Wersje zamka: prawy i lewy

Pakowanie


12 szt. w pudełku

240 szt. w opakowaniu zbiorczym

Nr katalogowy

Prawy	14.01.250
-------	-----------

Lewy	14.01.251
------	-----------

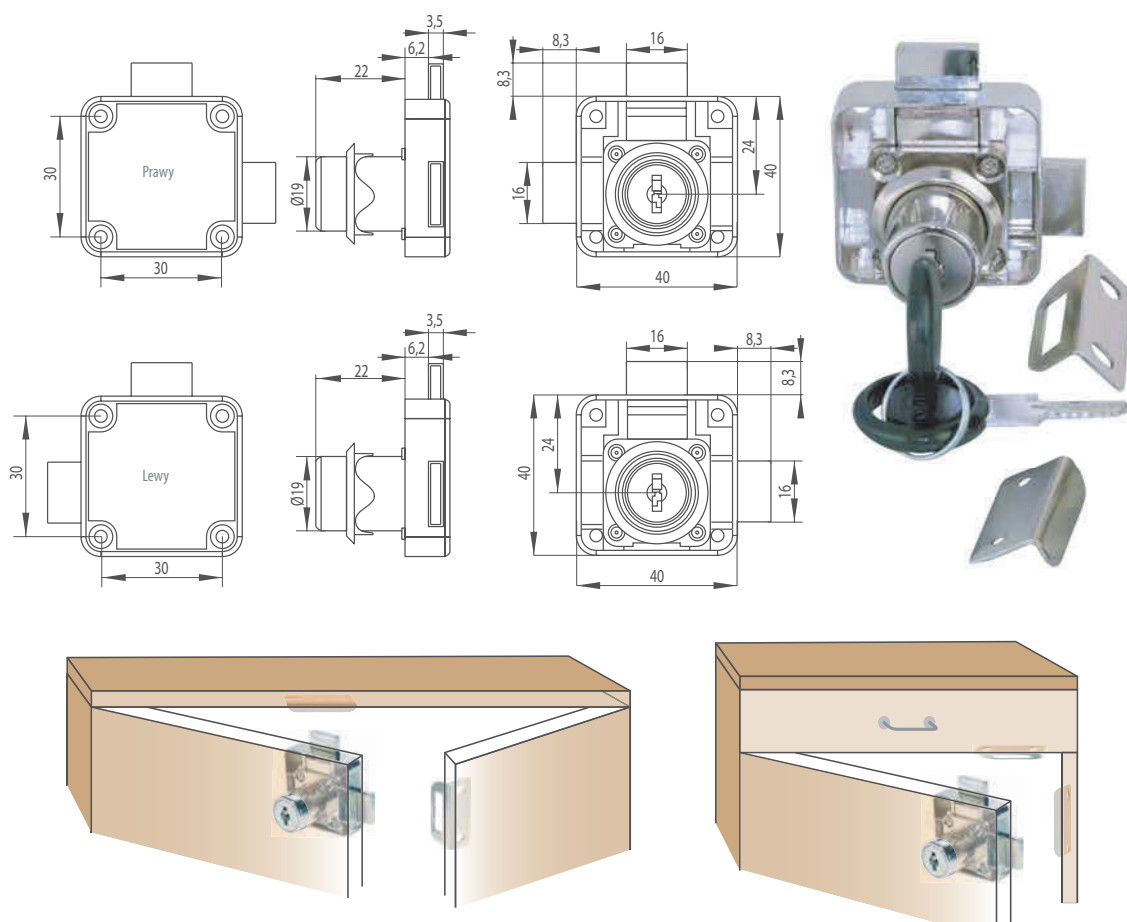

Wykonanie

Znal

Chromowany 14.00.105

Kolor aluminium 14.00.106

Zastosowanie

Szuflady, szafy, szafki

Skład jednego kompletu

1 zamek

1 gałka

1 szpilka do wymiany gałki

2 klucze

Specyfikacja

Wymiary cylindra: $\varnothing 19 \times 22$ mm

Obudowa, gałka i cylinder: znal







Zamek dostarczany rozmontowany

400 kombinacji klucza

Klucz Master z kluczem wymiennym #J11 (MIC)



Otwór w panelu

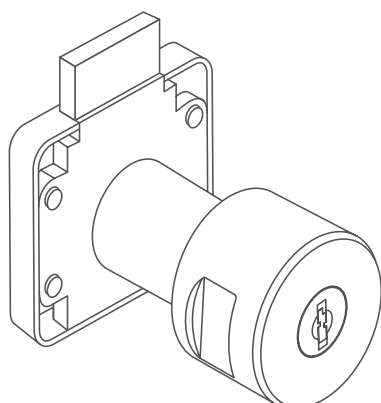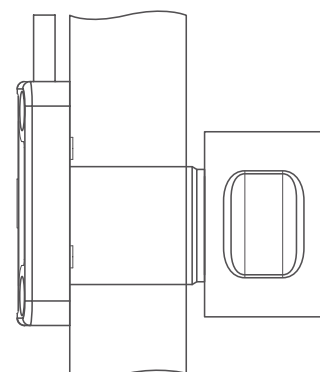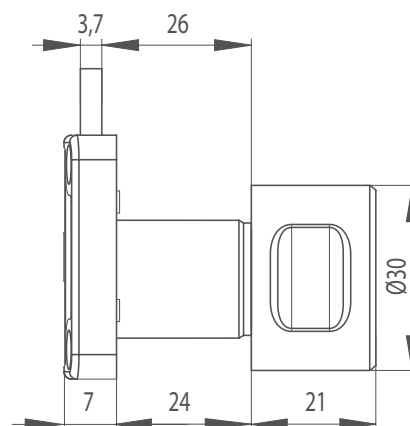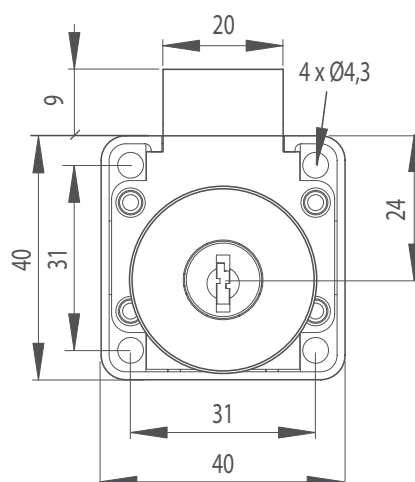

Instrukcja montażu gałki

1. Upewnij się, że zamek jest otwarty.
2. Zamontuj korpus zamka w meblu.
3. Wciśnij gałkę w korpus zamka i zamek jest gotowy do użycia.
4. Aby wyjąć gałkę, należy wyjąć cylinder korzystając z czerwonego, wymiennego klucza.
5. Następnie użyj dostarczonej w zestawie szpilki do zwolnienia zatrzasku wewnątrz cylindra i wyjmij gałkę.
7. Nowy cylinder może być zainstalowany tylko w pozycji otwartej.

Wykonanie

Niklowany

Inne na zamówienie

Zamek 14.01.495

Klucz Master 14.04.122

Klucz wymienny 14.01.132

Zastosowanie

Kasetki na pieniądze, szuflady, szafy, szafki

Skład jednego kompletu

1 zamek

1 rozetka

2 klucze

Zasada działania

Dzięki sprężynie zamknięcie następuje po domknięciu drzwi lub szuflady.

Otwarcie nastąpi po obroceniu klucza

Opcje

Zamki prawy i lewy. Zaczep rygla w kształcie litery "L"

Specyfikacja

Obudowa i cylinder: stop cynku



Klucz i rozetka: stal

500 kombinacji klucza

Pakowanie

12 szt. w pudełku

20 pudełek w opakowaniu zbiorczym

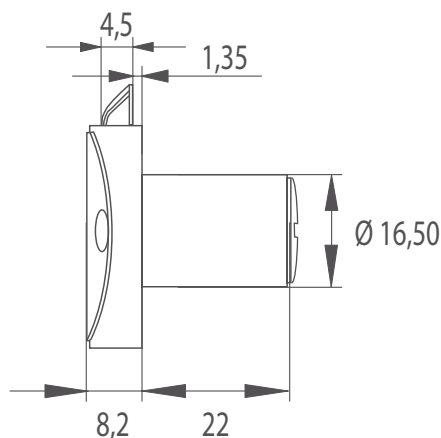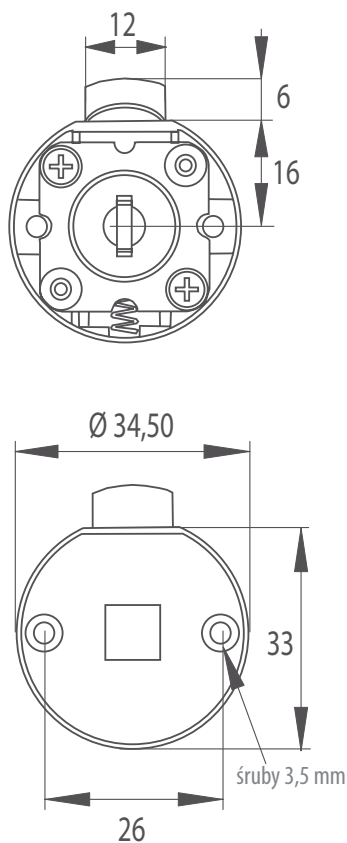

Wykonanie

Niklowany

14.01.481-0

Zastosowanie

Kasetki na pieniądze, szuflady, szafy, szafki

Skład jednego комплекtu

- 1 zamek
- 1 rozetka
- 1 zaczep do rygla
- 2 klucze z numerem kodu

Zasada działania

Dzięki sprężynie zamknięcie następuje po domknięciu drzwi lub szuflady. Otwarcie nastąpi po obroceniu klucza

Opcje


Zamek lewy i prawy

Specyfikacja

Obudowa i cylinder: stop cynku
400 kombinacji klucza

Pakowanie

12 szt. w pudełku
20 pudełek w opakowaniu zbiorczym

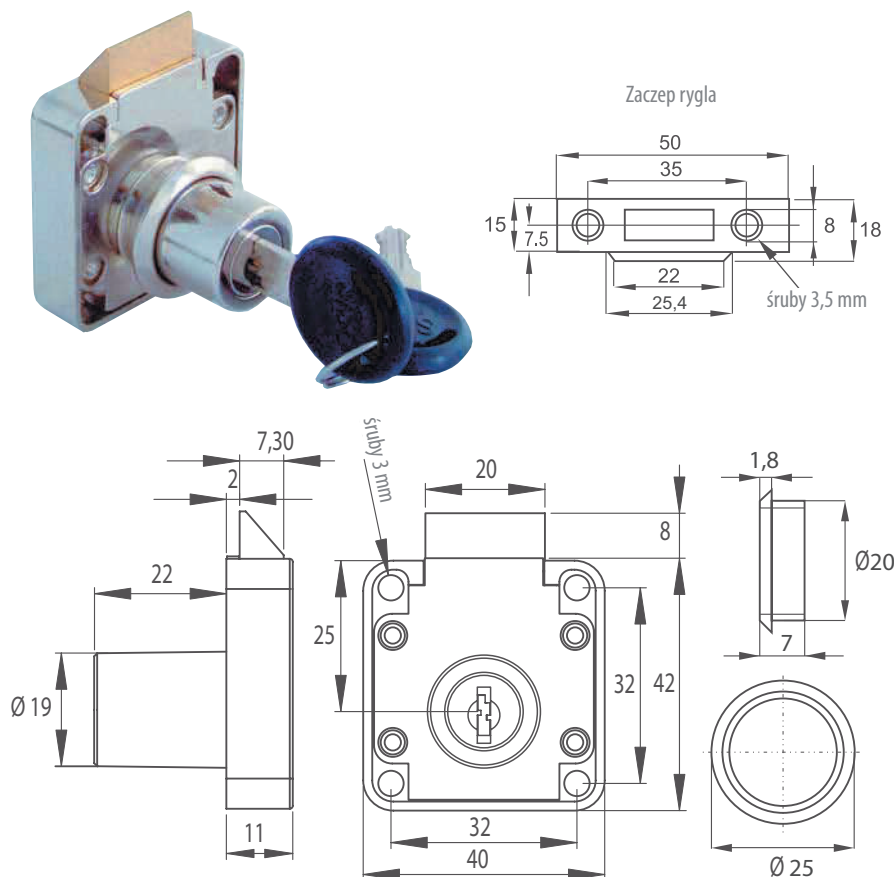

ZAMEK ZATRZASKOWY Nr 856N "Millenium" "M"

Wykonanie

Niklowany

Zastosowanie

Kasetki na pieniądze, szuflady, szafy, szafki

Skład jednego комплекtu

- 1 zamek
- 1 rozetka
- 1 zaczep do rygla
- 2 klucze
- 3 śruby montażowe

Zasada działania

Dzięki sprężynie zamknięcie następuje po domknięciu drzwi lub szuflady. Otwarcie nastąpi po obroceniu klucza

Opcje

Zamki prawy i lewy na zamówienie

Specyfikacja


Obudowa i cylinder: stop cynku
Klucz i rozetka: stal
400 kombinacji klucza

Nr katalogowy

14.01.482

Pakowanie

12 szt. w pudełku
20 pudełek w opakowaniu zbiorczym

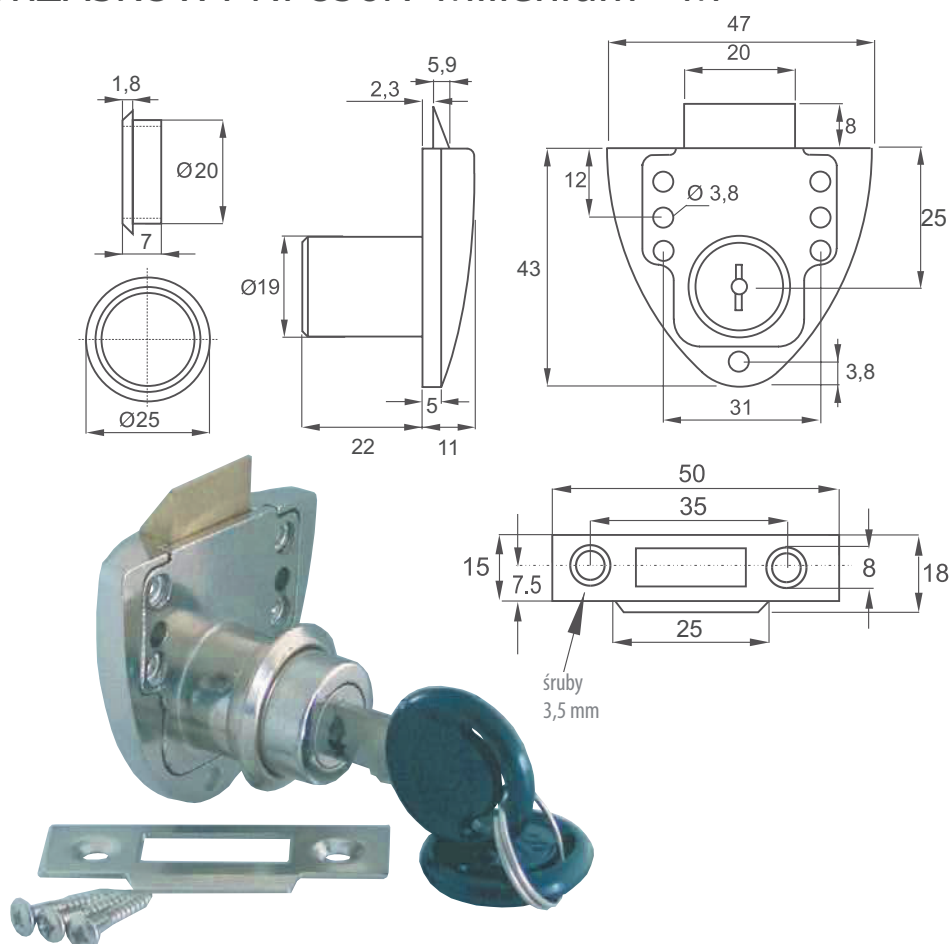

Wykonanie

Niklowany	14.01.450-1
Mosiądzowany	14.01.452-0
Czarny anodowany	14.01.456-0
Niklowany x 32mm	14.01.457-0

Zastosowanie

Pionowe i poziome drzwi żaluzjowe, drzwi przesuwne

Skład jednego kompletu

- 1 zamek
- 1 rozетка
- 1 płaski zaczep rygla
- 2 klucze

Opcjonalnie

Wypukły zaczep rygla dla pewniejszego zamknięcia

Zasada działania

Obrót klucza o kąt 30° powoduje otwarcie zamka.

Zamknięcie następuje poprzez domknięcie drzwi dzięki mechanizmowi sprężynowemu rygla

Opcje

Pionowe położenie klucza, poziome na zamówienie


Specyfikacja

Obudowa i cylinder: stop cynku
Długość cylindra: 22* lub 32 mm
400 kombinacji klucza lub ujednolicona kombinacja klucza

Pakowanie

12 szt. w pudełku
20 pudełek w opakowaniu zbiorczym

Zamek z wypukłym zaczepem rygla

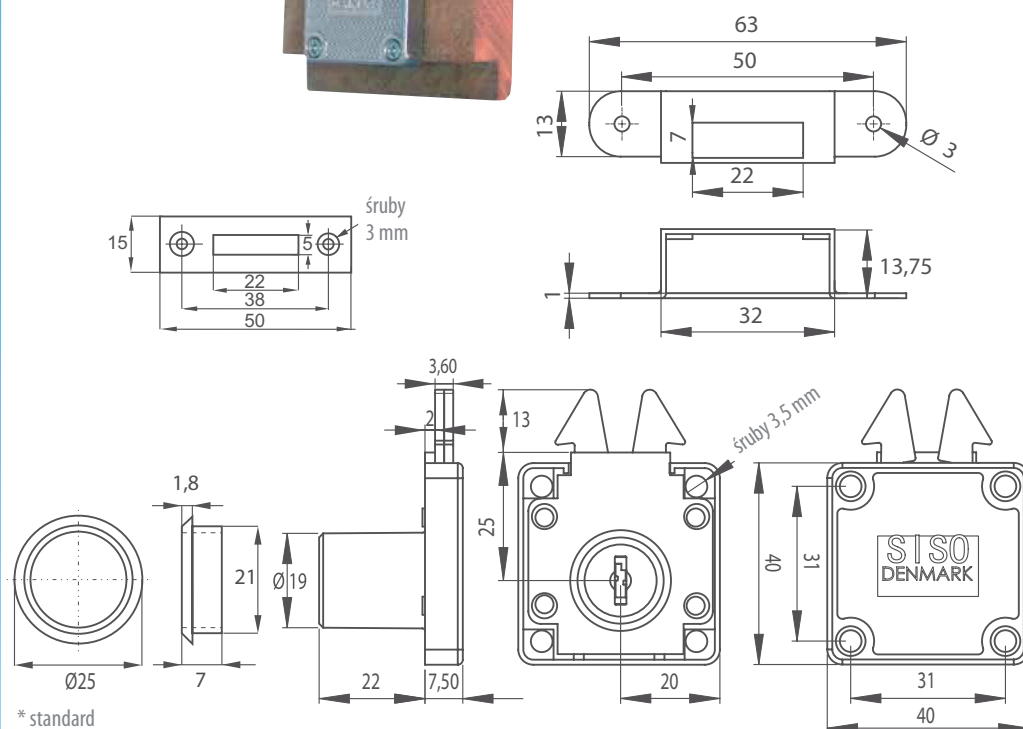

* standard

ZAMEK DO DRZWI ŻALUZJOWYCH Nr 2159 "M"

Wykonanie

Czarna obudowa
Cylinder niklowany

Zastosowanie

Pionowe i poziome drzwi żaluzjowe, drzwi przesuwne

Skład jednego kompletu

- 1 zamek
- 1 rozетка
- 1 płaski zaczep rygla
- 2 klucze

Zasada działania

Obrót klucza o kąt 30° powoduje otwarcie zamka.

Zamknięcie następuje poprzez domknięcie drzwi dzięki mechanizmowi sprężynowemu rygla

Specyfikacja


Obudowa: czarny plastik
Cylinder: stop cynku
200 kombinacji klucza

Pakowanie

12 szt. w pudełku
20 pudełek w opakowaniu zbiorczym

Nr katalogowy

14.01.470 itd.

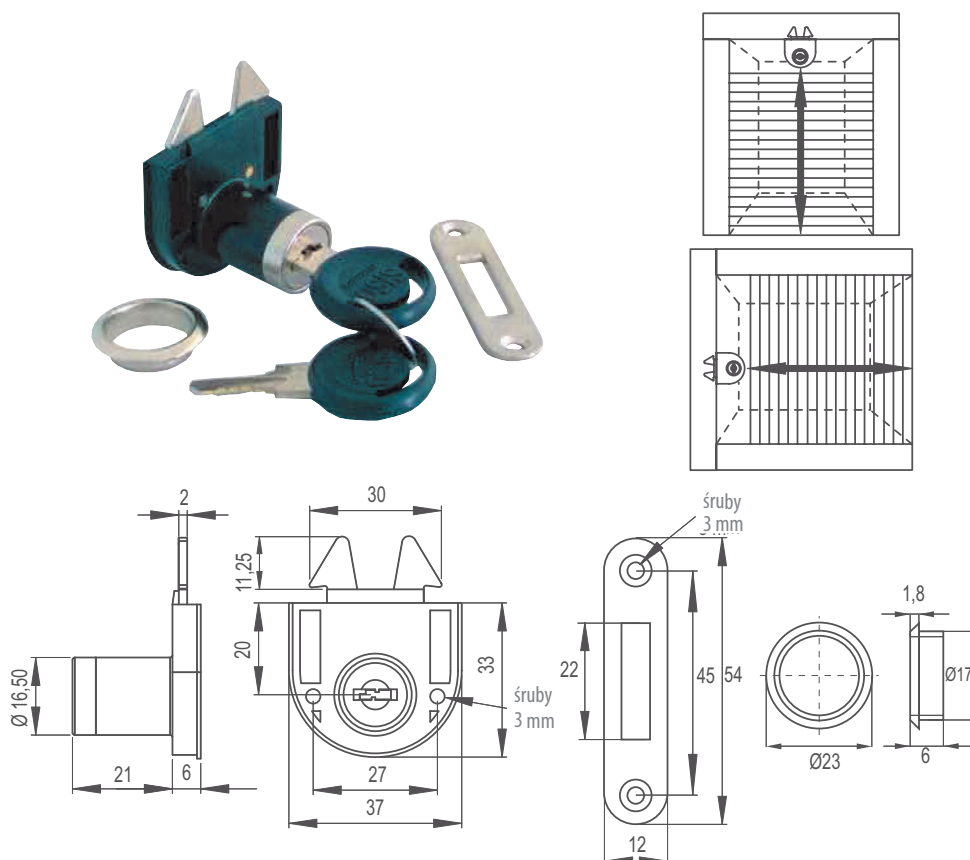

Zastosowanie

Pionowe i poziome drzwi żaluzjowe,
drzwi przesuwne

Skład jednego kompletu

1 zamek z cylindrem
1 rozetka
1 płytki zaczepowa
2 klucze

Zasada działania

Otwarcie zamka następuje po przekręceniu
klucza o 30°.


Specyfikacja

Korpus i cylinder ze żłalu
Rozetka, klucze i zaczep rygla ze stali
Średnica cylindra: $\varnothing$ 16,5 lub $\varnothing$ 19 mm
Długość cylindra: 22 lub $\varnothing$ 32 mm
400 kombinacji klucza
Klucz master i wymienny cylinder
na zamówienie

Nr katalogowy

Niklowany

14.01.410

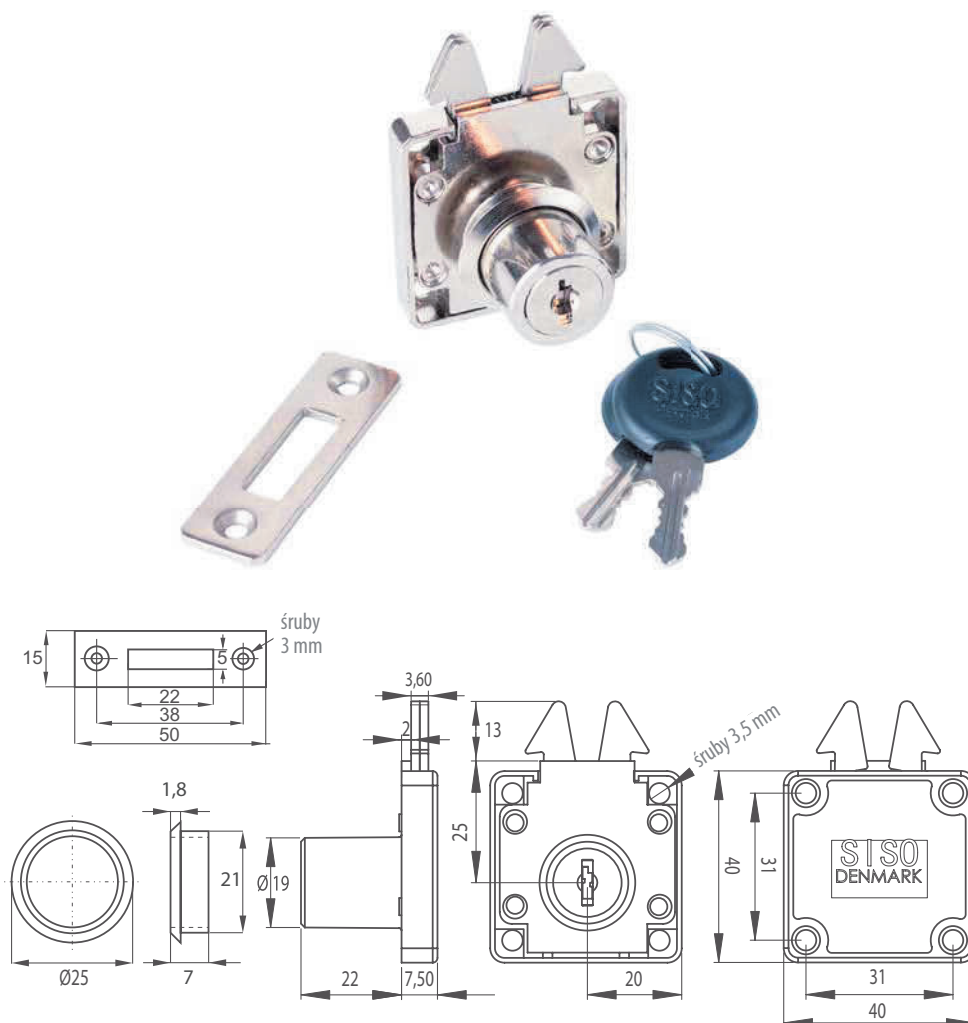

ZACZEP DO ZAMKA NR 855

Zastosowanie

Płytki zaczepowa zabezpieczająca przed
otwarcie. Łatwy montaż, bez wiercenia.


Materiał

Stal

Nr katalogowy

Niklowana

14.01.500

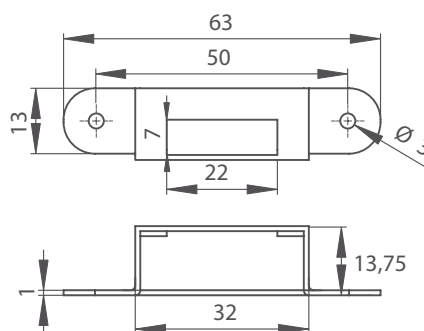

Wykonanie

Czarny plastik/odlew

Zamek	14.01.400
Klucz Master	14.04.122
Klucz wymienny	14.04.132

Zastosowanie

Pionowe i poziome drzwi żaluzjowe,
drzwi przesuwne

Skład jednego kompletu

- 1 zamek
- 1 rozетка
- 1 zaczep rygla
- 2 klucze
- 1 przeciwkasetka




Zasada działania

Po obróceniu klucza o 180° dwa zaczepy ryglujące wysuwają się z zaczepów umożliwiając otwarcie drzwiczek


Specyfikacja

Obudowa: tworzywo sztuczne
Części metalowe: stop cynku
Średnica cylindra: 16,5 lub 18 mm
Długość cylindra: 22, 26 lub 32 mm
400 kombinacji klucza lub ujednolicona kombinacja klucza



Zamki dostępne w wersji pionowej i poziomej

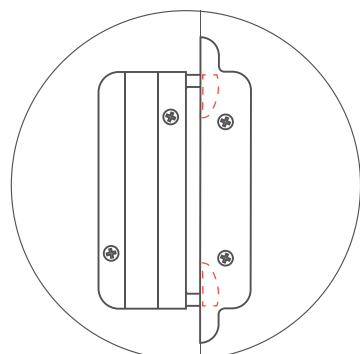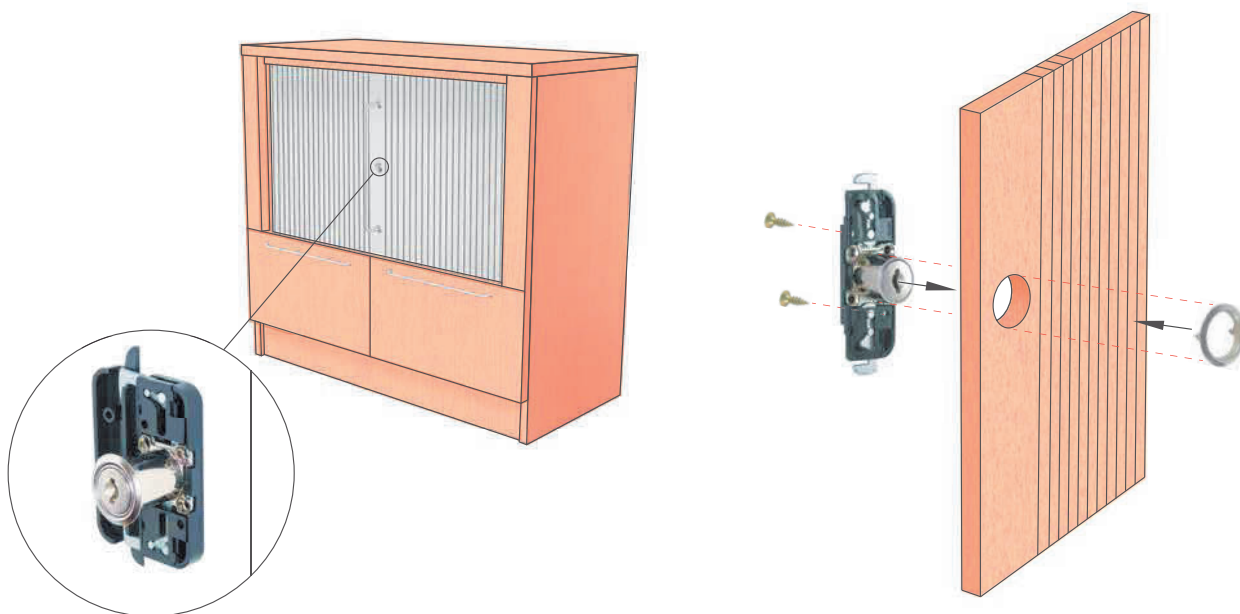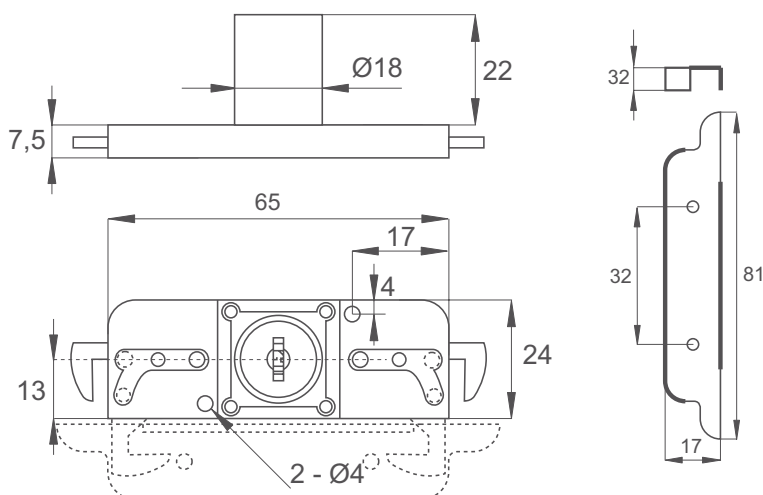

Zamknięty

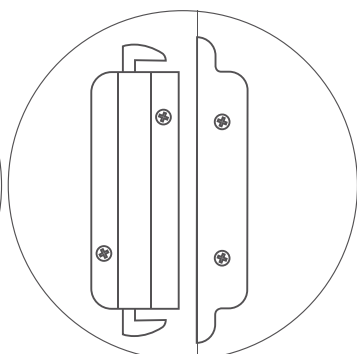

Otwarty

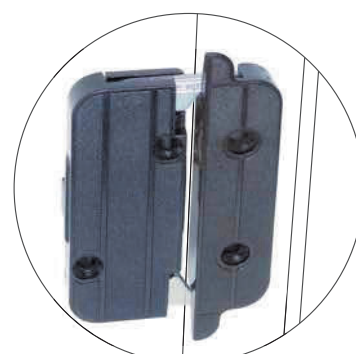

ZAMEK DO DRZWI ŻALUZJOWYCH I PRZESUWNYCH "VERTI" "MIC"



Wykonanie

Czarny plastik/odlew

Zamek $\varnothing 18 \times 22$ mm 14.04.405

Zamek $\varnothing 18 \times 32$ mm 14.01.408

Klucz master 14.04.122

Klucz wymienny 14.04.132

Zastosowanie

Pionowe i poziome drzwi żaluzjowe,
drzwi przesuwne

Skład jednego kompletu

1 zamek

1 rozетка

1 zaczep rygla

2 klucze

Zasada działania

Po obroceniu klucza o 180° dwa zaczepy
ryglujące wysuwają się z zaczepów
umożliwiając otwarcie drzwiczek

Specyfikacja







Obudowa: tworzywo sztuczne

Części metalowe: stop cynku


Średnica cylindra: 16,5 lub 18 mm

Długość cylindra: 22 lub 32 mm

400 kombinacji klucza lub ujednoliconą
kombinacją klucza

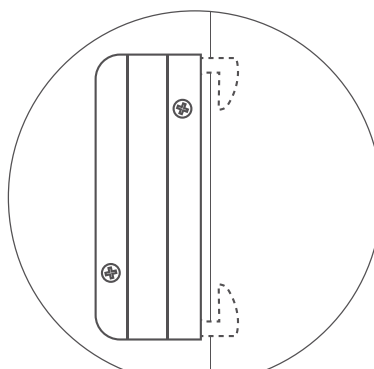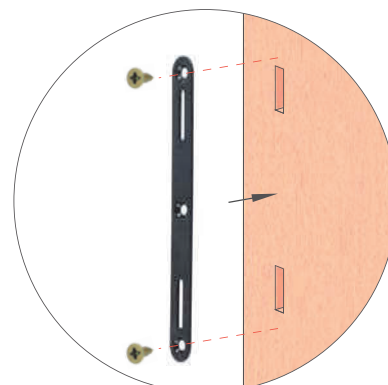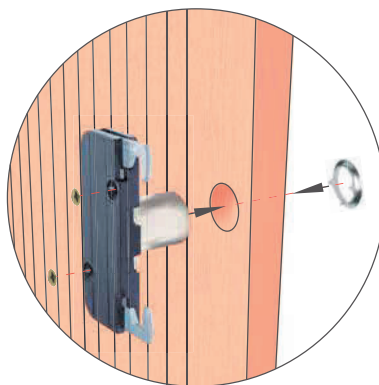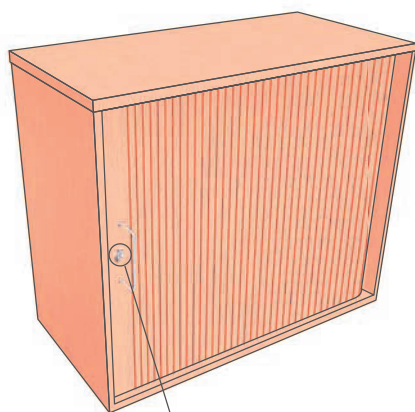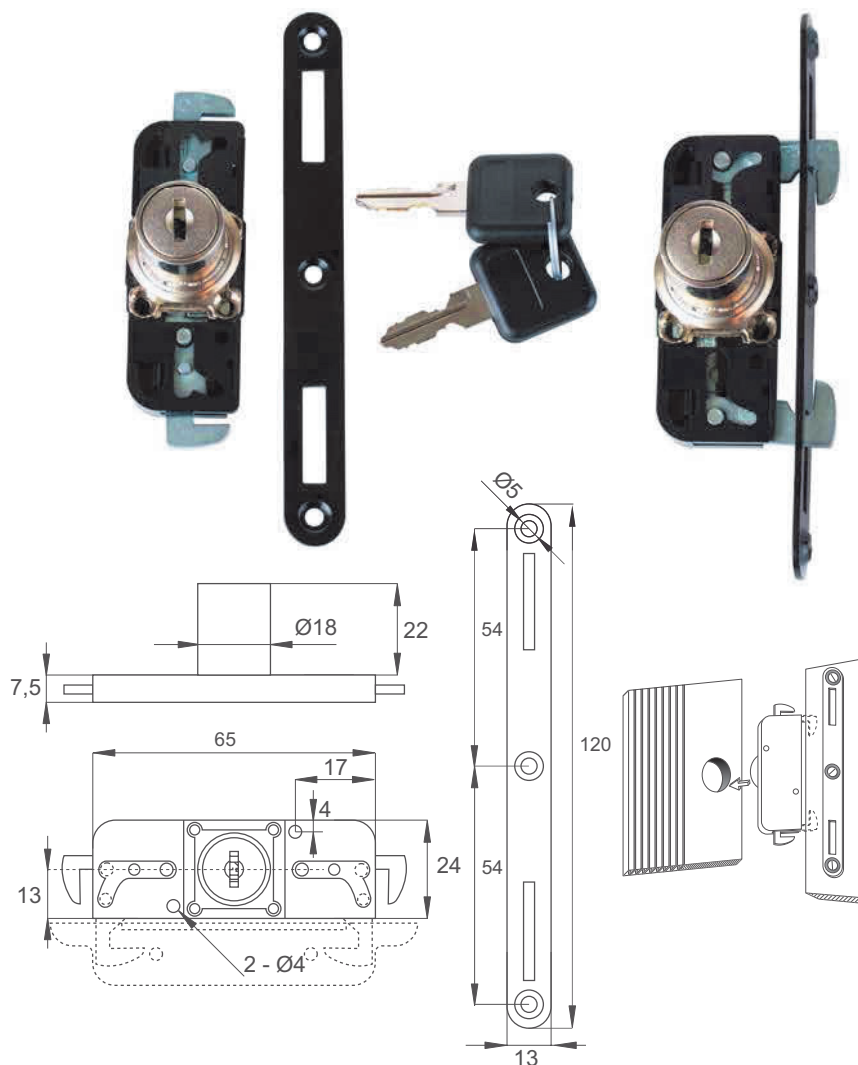

Zamknięty

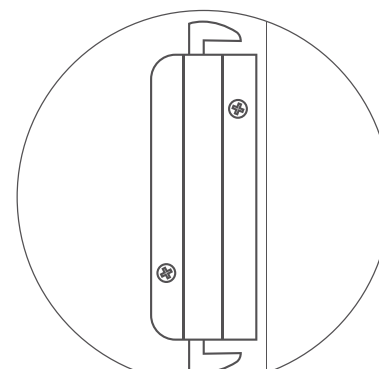

Otwarty